Always precise WINKHAUS

Planungshandbuch

Produktbereich Sicherheits-Tür-Verriegelungen

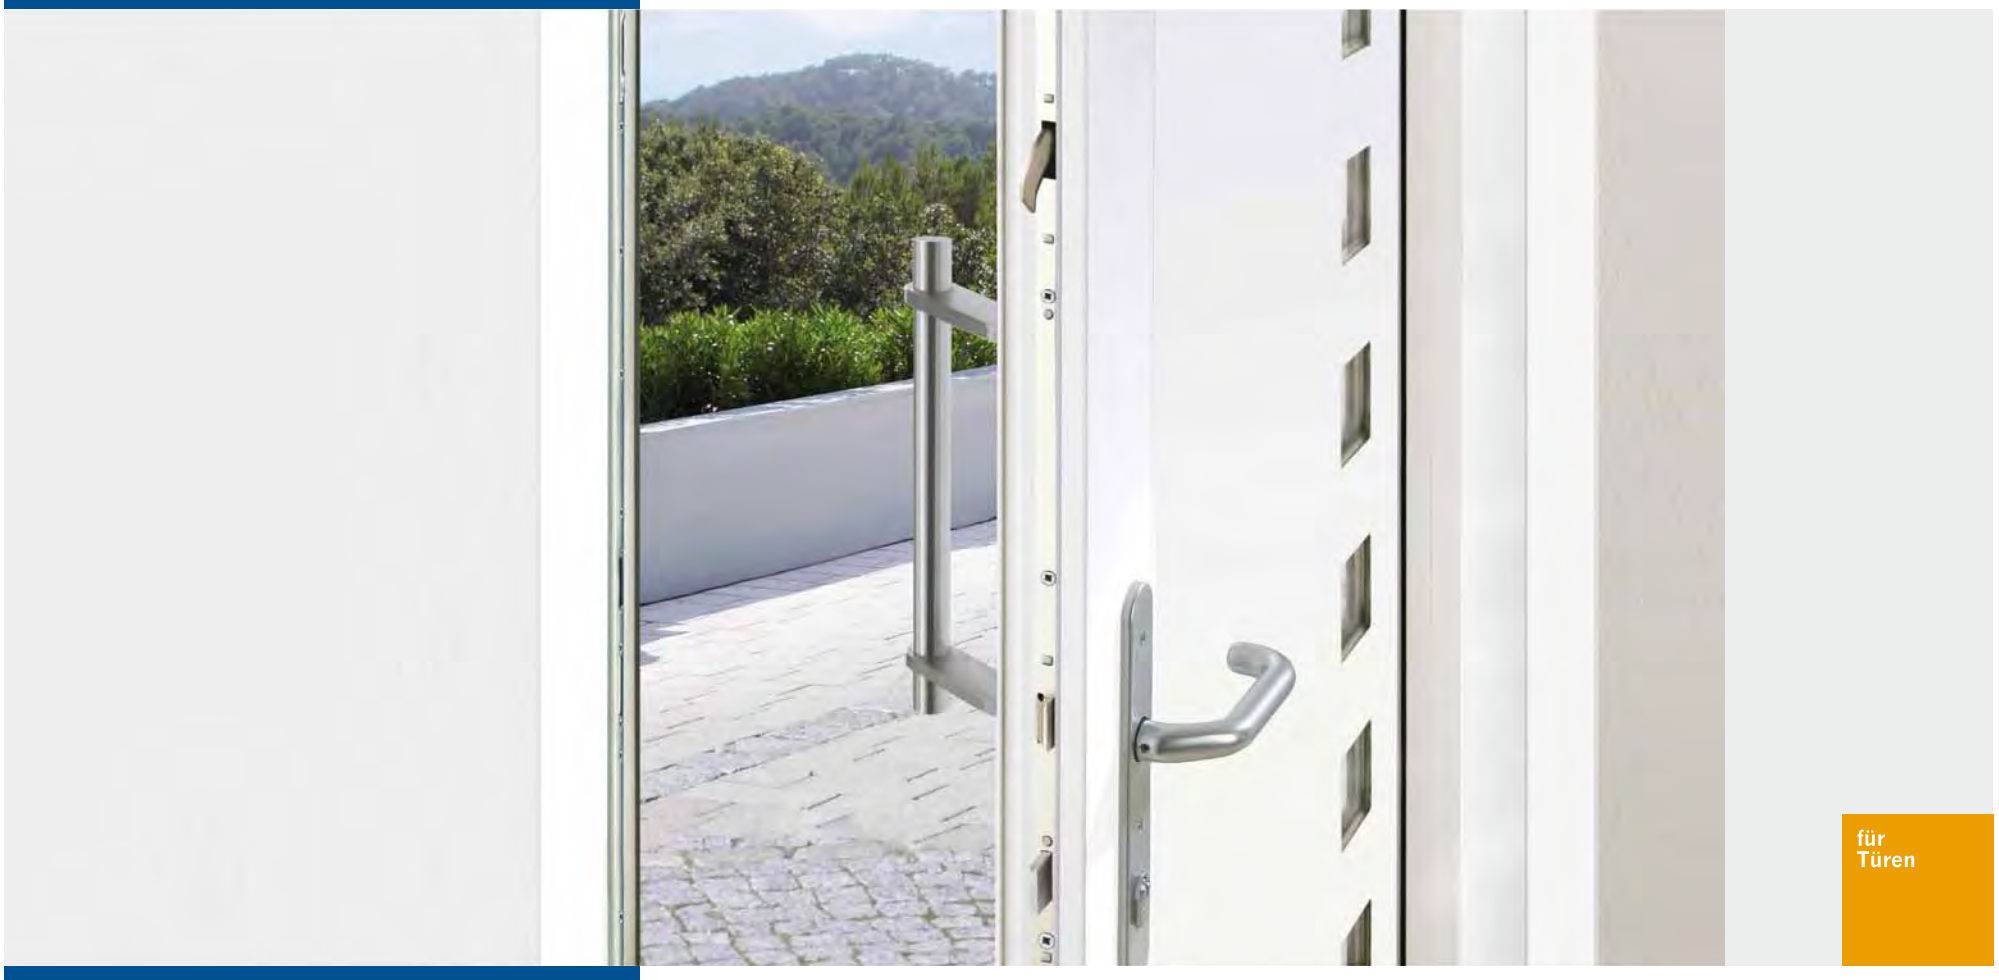

für Türen

Allgemeine Informationen

Hinweise zum Planungshandbuch	Seite 2
Qualitätssicherung bei Winkhaus	Seite 3
Zertifikate	Seite 4
Hinweise zur Produkthaftung	Seite 5 – 8
Beschlagauswahl	Seite 9
Grundbegriffe	Seite 10 – 11
Erklärung der Schlossbezeichnung	Seite 12
Erklärung der Rahmenteilbezeichnung	Seite 13
Schlossvarianten	Seite 14
Öffnungsrichtungen nach DIN 107	Seite 15
Öffnungsvarianten der Sicherheits-Tür-Verriegelungen	Seite 16 – 18
Hinweise zu Anpressdruckregulierung und Justiermöglichkeiten	Seite 19 – 20
Vermaßung Schlosskastenvarianten – Schlüsselbetätigt	Seite 21
Vermaßung Schlosskastenvarianten – Griffbetätigt	Seite 22
Vermaßung Schlosskastenvarianten – autoLock AV2	Seite 23
Wichtige Hinweise zur Transportsicherung	Seite 24
Ausschreibungstext hookLock M	Seite 25
Ausschreibungstext blueMotion	Seite 26
Ausschreibungstext panicLock M	Seite 27
Ausschreibungstext hookLock M mit Türwächter	Seite 28
Ausschreibungstext autoLock AV2/blueMatic EAV	Seite 29
Ausschreibungstext autoLock AV2 mit Türwächter	Seite 30
Ausschreibungstext panicLock AV2 OR 179	Seite 31
Ausschreibungstext hookLock TBV	Seite 32
Ausschreibungstext solidLock Thunderbolt	Seite 33
Ausschreibungstext solidLock B	Seite 34
Ausschreibungstext easyLock R	Seite 35
Ausschreibungstext easyLock RT	Seite 36
Glossar	Seite 37

Hinweise zum Planungshandbuch

Sehr geehrter Winkhaus-Kunde,

bitte beachten Sie bei der Benutzung Ihres Winkhaus Planungshandbuches die nachfolgenden allgemeinen Hinweise sowie die Informationen zur Produkthaftung.

Vollständigkeit

Arbeiten Sie nur mit vollständigen Unterlagen!
Zu diesem Planungshandbuch gehören:

- Allgemeine Informationen (Gruppe 1)
- Beschlagübersicht Rahmenteile (Gruppe 2)
- Beschlagübersicht Sicherheits-Tür-Verriegelungen (Gruppe 3)
- Produktblätter der Sicherheits-Tür-Verriegelungen (STV) entweder für:
  Holzhaustüren (Gruppe 4) oder
  Kunststoffhaustüren (Gruppe 4 + 5)
  Aluminiumhaustüren (Gruppe 4 + 5)
- Sonderteile/Zubehör (Gruppe 6)
- Anschlaghilfen (Gruppe 7)

Gültigkeit

Mit diesem Planungshandbuch verlieren folgende Unterlagen ihre Gültigkeit:

- Planungshandbücher mit Druckdatum vor 2011 (Ausnahme: Planungshandbuch Holz bzw. KS/ALU)

Angaben

Alle schriftlichen Angaben über Eignung und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen jedoch nur unsere Erfahrungswerte dar, die nicht als zugesichert gelten.

Gewährleistung

Wir arbeiten stets an der Verbesserung unserer Produkte. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor, die dem Fortschritt dienen oder uns zweckmässig erscheinen und keine Qualitätsminderung bewirken.

Die Abbildungen zeigen teilweise vereinfacht die jeweiligen Beschlagteile in ihrer typischen Form. Alle technischen Angaben basieren auf den SI-Einheiten (Erklärung: Système international“).

Eingetragene und verwandte Warenzeichen sind:

- die Profilbenennungen der jeweiligen Firmen

Herausgeber und Bezugsquelle

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Straße 6
D-98617 Meiningen-Dreißigacker
T +49 (0)3693 950-0
F +49 (0)3693 950-134

Copyright

Nachdruck und Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.
Alle weiteren Rechte und technischen Änderungen vorbehalten.

Qualitätssicherung bei Winkhaus

Qualität ist uns wichtig!

Die Winkhaus Werke unterstehen einer ständigen Qualitätssicherung im gesamten Produktionsprozess. Dies beginnt schon beim Wareneingang und setzt sich über unzählige Zwischenstufen fort – bis die Ware letztendlich das Werk verlässt und zum Kunden versandt wird. Immer wieder werden einzelne Teile oder Baugruppen auf Maßgenauigkeit, Materialeigenschaften, Funktion und Oberflächengüte geprüft.

Zur Überprüfung der Korrosionsbeständigkeit und der Funktion werden regelmäßig Komponenten, Baugruppen oder Fertigprodukte durch sogenannte Schichtdickentests und Salzsprühtests nach DIN EN ISO 9227 überwacht und kontrolliert und erreichen einen Korrosionsschutz nach DIN EN 1670 Klasse 4.

Bescheinigung

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Auch Dauerläufe und extremste Belastungstests der einzelnen Verriegelungen auf dem hauseigenen Prüfstand garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität.

Technischer Support

Falls doch einmal eine Tür nicht so funktioniert, wie sie sollte, kümmern sich deutschlandweit bestens geschulte Fachleute um eine Lösung vor Ort.

Wir unterstützen unsere Kunden.

Sowohl das Qualitätsmanagement als auch die Abteilung Produktmanagement für Sicherheits-Tür-Verriegelungen beschäftigen sich mit dem Thema Türprüfungen an kompletten Türelementen. Schon vor offiziellen Tests im Prüfinstitut werden werksintern Einbruchsversuche und andere Tests durchgeführt, bei denen hohe Kräfte auf Türen einwirken.

Hiermit unterstützen wir unsere Kunden bei der Vorbereitung zur Durchführung einer erfolgreichen Zertifizierung. Hierzu gehört auch ein eventueller Musteranschlag vor Ort – denn sicher ist sicher.

Zertifikate

Qualitätsstandard nach DIN EN ISO 9001: 2008

Geprüfte Qualität, bescheinigt durch die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001: 2008, ist für Winkhaus selbstverständlich. Ob Entwicklung, Produktion oder Vertrieb, Winkhaus arbeitet mit einem sehr hohen Standard im Bereich Qualitätsmanagement. Alle Prozesse im Unternehmen sind transparent gestaltet, auf den Kunden ausgerichtet und garantieren höchste Qualität bei Lieferung und Abwicklung.

AGQS
ZERTIFIKAT
WINK HAUS

Internationale Zertifizierungen

Da Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen international eingesetzt werden, sind unsere Produkte auch im europäischen und internationalen Bereich zertifiziert, wobei besonderer Wert auch auf länderspezifische Prüfungen und Zertifikate gelegt wurde.

Beispiele hierfür sind: Zulassung nach PAS 23/24 und „Secured by design“ für den britischen Markt oder die laufende Überwachung durch das niederländische Prüfinstitut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw). Hervorzuheben ist auch die Zertifizierung „Owl Mark“ der Universität Birmingham, welche die Automatik-Verriegelungen autoLock AV2 als besonders geeignet für ältere und bewegungseingeschränkte Personen empfiehlt. Darüber hinaus werden auch zusätzliche kundenspezifische Prüfungen durchgeführt.

Sicherheit

Die Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen halten, was sie versprechen. Davon zeugen eine Vielzahl unterschiedlichster Zertifikate bestandener Prüfungen an einbruchhemmenden Türen. Neben der generellen Prüfung nach DIN EN 18251-3 (sicherheitsrelevante Merkmale) hat Winkhaus diverse Prüfungen nach DIN EN 1627 in den Klassen WK2 und WK3 in Verbindung mit unterschiedlichsten Haustür- und Profilsystemen bestanden. Auf dem werkseigenen Prüfstand können Kunden, zusammen mit Winkhaus, interne Prüfungen durchführen, um für Prüfungen in unabhängigen Instituten optimal vorbereitet zu sein.

Antipanik/Feuerschutz

Die Anforderungen im Bereich der Sicherheit steigen stetig – vor allem im öffentlichen, aber auch im privaten Sektor. Durch die ständig weiter vereinheitlichte europäische Normung sind auch Verriegelungen neuesten Standards unterworfen.

Eine wichtige europäische Norm ist die EN 179: 2008-04 für Notausgangsverschlüsse und die EN 1125: 2008-04 für Paniktürverschlüsse. Die Antipanik-Verriegelungen panicLock sind für beide Normen zugelassen. Hierbei ist unbedingt die Verwendung von Panik-Freilaufzylindern mit FZG-Antiblockade-Funktion und maximaler Schließbartstellung von ± 30° zu beachten.

Auch die Feuerschutz-Verriegelungen pyroLock von Winkhaus sind durch ein unabhängiges Prüfinstitut getestet worden und haben die „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ erhalten. Das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) ist auf dem Schlossstulp wiederzufinden. Damit ist die Eignung für Feuerschutztüren jederzeit klar erkennbar.

VdS

Die Winkhaus Automatik-Verriegelung autoLock AV2 ist durch VdS nach Klasse A (in komplett verriegeltem Zustand, d. h. Schwenkriegel und Hauptriegel sind ausgeriegelt) geprüft und zertifiziert worden.

Somit wird dem Hauseigentümer höchste Sicherheit durch VdS bescheinigt. Belohnt wird dieser durch eine Prüfung nachgewiesene Schutz mit Rabatten der Hausratversicherungen.

Hinweise zur Produkthaftung

Sehr geehrter Winkhaus Kunde,

seit dem 01. Januar 1990 ist in der Bundesrepublik Deutschland das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) nach der EG-Produkthaftungsrichtlinie vom 25. Juli 1985 in Kraft getreten. Nach dem ProdHaftG richtet sich die Haftung des Herstellers für seine Produkte (Produkthaftung) unter anderem danach, ob das Produkt nach seiner Darbietung die zu erwartende Sicherheit bietet. Hierzu sind für unsere Winkhaus Beschläge nachfolgende Informationen zu beachten. Die Nichtbeachtung dieser Informationen entbindet uns von oben genannter Haftung.

Produkteinordnung

Winkhaus Beschläge gehören zur Gruppe der Verschlusssysteme für lotrecht eingebaute Türen. Die Fertigung der Winkhaus Beschläge erfolgt nach dem neuesten Stand der Technik.

Aufgabendefinition der Winkhaus Beschläge

Winkhaus Beschläge dienen zum Verschließen und Verriegeln/Versperren und Entriegeln/Entsperren von Türen aus Holz, Kunststoff oder Aluminium und deren entsprechenden Werkstoffkombinationen. Sowohl eine Einbruchhemmung durch blockierte Verriegelungselemente als auch ein wirksamer Anpressdruck wird bei Schlüsselbetätigung nur dann erreicht, wenn das Schloss mit zwei 360°– Schlüsseldrehungen (abhängig vom Schlosstyp) verriegelt wird. Zur Erreichung eines maximalen Versicherungsschutzes wird die höchstmögliche Verriegelungsstufe empfohlen.

Unter Verschließen versteht man das Geschlossenhalten einer Tür derart, dass sie durch Zug und Druck nicht geöffnet werden kann, andererseits auf einfache Art und Weise, etwa durch Drückerbetätigung, zu öffnen ist. Zum Verschließen dient die Falle. Die Produktbeschreibung zu abweichenden Verriegelungsmechanismen, z. B. autoLock AV2 (Automatik-Verriegelungen) oder panicLock (Antipanik-Verriegelungen), sind den jeweiligen Kapiteln oder Ausschreibungstexten zu entnehmen.

Unter Verriegeln/Versperren versteht man das Sichern der geschlossenen Tür durch Drehen des Zylinderschlüssels, wodurch ein aus dem Türschloss ausgeschobener, ungefederter und starrer Riegel sowie zusätzlich zwei oder mehrere weitere Verschlusselemente, wie z. B. Schwenkriegel oder Rastexzenter und Pilzkopfzapfen (Anzugspunkte) bewegt werden.
Alle Verschlusselemente greifen in entsprechende Ausnehmungen des Türrahmens/der Türzarge bzw. in Schließbleche oder Schließgehäuse ein.

Unter Entriegeln/Entsperren versteht man das Aufschließen der geschlossenen Tür durch entgegengesetztes Drehen des Schlüssels im Zylinder, bis sich die Verschlusselemente in ihrer Öffnungsstellung befinden. Abweichende Verriegelungsbetätigungen sind ausführlich in den folgenden Kapiteln/Ausschreibungstexten erklärt.

Produktausführungen

Der Winkhaus Beschlag ist konstruktiv auf die Kombination von Winkhaus Originalteilen ausgelegt. Die Verwendung fremder Teile darf nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung erfolgen, da andernfalls Schäden an dem Winkhaus Beschlag selbst, dem Türelement oder bei einem Versagen des Winkhaus Beschlages, an dritten Rechtsgütern entstehen können, für die wir in diesem Fall keine Haftung übernehmen können.

Winkhaus Beschläge werden mit folgenden Verschlusssystemen ausgeführt:

- easyLock (Rastexzenter oder Pilzkopf),
- solidLock (Bolzen),
- hookLock (Schwenkriegel),
- autoLock (Automatik)
- Motorische Verriegelungen.

Dabei sind Ausführungen möglich, die außer dem Hauptschloss mit zwei bis vier zusätzlichen Verriegelungspunkten (oder sogar 16 bei der so genannten Tresor-Bolzen-Verriegelung) ausgestattet sind. Bei den Verschlusssystemen wird das Verriegeln/Versperren durch Verschlusselemente, wie z. B. Riegel, Rastexzenter, Pilzkopfzapfen oder Schwenkriegel übernommen.

Hinweise zur Produkthaftung

Abweichende Produktleistungen

Sofern die Produktleistungen der Winkhaus Beschläge von unseren Katalogen, Prospekten oder sonstigen Leistungsbeschreibungen abweichen, müssen die gewünschten Anforderungen an den hiervon betroffenen Winkhaus Beschlag mit uns gesondert schriftlich vereinbart werden.

Unsere in Katalogen, Prospekten oder sonstigen Leistungsbeschreibungen enthaltenen Angaben zu Produktleistungen der Winkhaus Beschläge beziehen sich allein auf die Kombination von Winkhaus Originalteilen.

Werden Winkhaus Beschläge mit Winkhaus fremden Teilen (z. B. Drückern, Zylindern oder zusätzlichen sonstigen Beschlagteilen) verbunden, können wir für hieraus auftretende Funktionsstörungen keine Verantwortung übernehmen. Im Übrigen hat die Verbindung nach den Vorschriften der jeweiligen Hersteller zu erfolgen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs:

- sind die in diesem Produkthandbuch enthaltenen Informationen streng zu beachten und an Fachhändler, Schlüsseldienste, Architekten, Planer, beratende Institutionen, Verarbeiter und/oder sonstige Benutzer der Winkhaus Beschläge weiterzugeben;
- ist die Montage von Winkhaus Beschlägen einschließlich Schließmitteln (z. B. Schlüssel oder Zylinder) und Zubehör (z. B. Schließblech) nur von fachkundigen Personen unter Berücksichtigung dieses Produkthandbuches sowie aller übrigen über Winkhaus verfügbaren Informationen durchzuführen;
- sind technische Normen, insbesondere DIN– oder EN–Normen streng zu beachten.

Unter Beachtung dieser Voraussetzungen liegt ein bestimmungsgemäßer Gebrauch vor, wenn:

- die Winkhaus Beschläge gemäß ihrer Aufgabendefinition und unseren Einbauvorgaben eingebaut werden;
- die von uns angegebenen oder gesondert schriftlich vereinbarten Produktleistungen hinsichtlich des jeweiligen Winkhaus Beschlages nicht überschritten werden;
- die Winkhaus Beschläge regelmäßig nach unseren Wartungs- und Pflegeanweisungen behandelt werden;
- die Winkhaus Beschläge bei Störungen durch fachkundige Personen repariert werden.

Hinweis

Für besondere Anwendungen spezieller geprüfter Beschläge (z. B. Feuerschutz-, Antipanik-Verriegelungen) gibt es spezielle Regeln nach dem jeweiligen Prüf–/Zertifizierungsnormen (z. B. monatliche Funktionskontrolle, Inspektion oder jährliche Wartung).

Winkhaus Beschläge sind für die Aufnahme von Profilzylindern nach DIN 18252 oder EN 1303 vorgesehen. Die Leichtgängigkeit der Profilzylinder (auch in Knauf bzw. Doppelknauf-Ausführung sowie Elektronische-Ausführungen) und entsprechende Montage ist Voraussetzung für einwandfreie Funktion des Schlosses (da ansonsten ggf. die Leichtgängigkeit der Verriegelung bzw. Fallenausschluss nicht gegeben ist).
Der Schlosskasten ist nach DIN 18251 auf alle gängigen Türschilder und -rosetten abgestimmt.

Um die Winkhaus Beschläge den unterschiedlichsten Türausführungen anzupassen, gibt es eine Vielzahl unterschiedlichster Schlossstulpen, gefertigt aus festem Stahl. Um Korrosion vorzubeugen, werden alle Stulpoberflächen gemäß DIN EN ISO 50979, sowie DIN EN 1670 Klasse 4, galvanisiert und oberflächenbehandelt. Neben der Standard-Stulpausführung matt chromatiert mc/silberfarben sind die Stulpoberflächen grau (RAL 9007) bzw. weiß (RAL 9016) gepulvert in der Produktpalette zu finden.

Winkhaus Beschläge sind nicht dafür ausgelegt, Formänderungen und Veränderungen des Dichtschlusses in Folge von Temperaturunterschieden oder Bauwerksveränderungen aufzunehmen. Türen für Feuchträume und für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten erfordern Sonderbeschläge, die auf Wunsch gegen entsprechenden Aufpreis geliefert werden.

Empfohlen wird die Verwendung beschichteter Schrauben (z. B. Deltacoll), um Verschraubungspunkte als Ausgangspunkt für Korrosion zu vermeiden.

Hinweise zur Produkthaftung

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch (Fehlgebrauch)

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung – von Winkhaus Beschlägen liegt insbesondere vor, wenn:

(1) die Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht beachtet werden;

(2) durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen in den Winkhaus Beschlag der einwandfreie Gebrauch verhindert wird;

(3) ein Ein- oder Angriff an dem Winkhaus Beschlag vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat;

(4) das Türblatt im Bereich des Schlosskastens oder der Schlossschiene bei eingebautem Schloss durchbohrt wird;

(5) zum Offenhalten der Tür der ausgeschlossene Riegel oder die zusätzlichen Verriegelungselemente bestimmungswidrig benutzt werden;

(6) der Drückerstift mit Gewalt durch die Schlossnuss geschlagen wird;

(7) die Verschlusselemente funktionshindernd montiert oder nachbehandelt werden z. B. durch Überlackieren beweglicher Teile wie dem Schlossriegel oder der Falle;

(8) nicht bestimmungsgemäße, über die normale Handkraft hinausgehende Lasten über den Zylinderschlüssel auf das Verschlusssystem übertragen werden;

(9) der Drücker nicht im normalen Drehsinn belastet wird oder in Betätigungsrichtung auf den Drücker eine Kraft von mehr als 150 N aufgebracht wird bzw. wenn bei Verriegelungen mit blockierbaren Drückern im verriegelten Zustand ein Drehmoment von mehr als 40 Nm aufgebracht wird;

(10) eine Erweiterung oder Verringerung des geforderten Türspalts beim Nachstellen der Türbänder oder beim Absenken der Tür entsteht;

(11) eine nicht dafür zugelassene Doppelflügeltür über den Standflügel geöffnet wird oder zur Betätigung des Winkhaus Beschlages Werkzeuge oder hebelwirksame Hilfsmittel eingesetzt werden;

(12) Drücker und Schlüssel gleichzeitig betätigt werden bzw. das max. Drehmoment von 2,5 Nm an PZ bzw. Schlüssel überschritten wird;

(13) das in dem Winkhaus Beschlag befindliche Schloss nicht mit dem dazugehörigen Schlüssel oder artfremden Gegenständen geschlossen wird,

(14) die Verriegelung für inaktive Türflügel von doppelflügeligen Türen (wie z. B. Türkantriegel) nicht mit normaler Handkraft belastet wird,

(15) die Schließbartstellung bei Standard Verriegelungen von ± 45° nicht eingehalten wird (siehe 7).

Ausnahme! panicLock + blueMotion = ± 30°

















Hinweise zur Produkthaftung

Produktwartung und Pflege

Sicherheitsrelevante Teile des Winkhaus Beschlages sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. fehlerhafte Teile auszutauschen. Schließzylinder und Schlüssel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsgemäßer Wartung, Störungen, insbesondere beim Einstecken oder Herausziehen des Schlüssels auftreten.

Mindestens einmal jährlich – je nach Beanspruchung auch öfter – sind alle beweglichen Teile und alle zugänglichen Gleitstellen des Winkhaus Beschlages mit technischer Vaseline zu fetten und auf Funktion zu prüfen.

Stark beanspruchte Gleitstellen, wie z. B. Fallenschräge, Automatik-Taststifte bei Bedarf öfter fetten bzw. ölen (z. B. vierteljährlich).

Für besondere Anwendungen speziell geprüfter Beschläge, z. B. Feuerschutz- und Antipanik-Verriegelungen, gibt es spezielle Regeln nach den jeweiligen Prüf-/Zertifizierungsnormen (z. B. monatliche Funktionskontrolle, Inspektion oder jährliche Wartung).

Um den Korrosionsschutz der Teile des Winkhaus Beschlages nicht zu beeinträchtigen, sind nur neutrale Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die keine Schleifmittel enthalten.

Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten nach dem Produkthaftungsgesetz stellt Winkhaus folgende Produktinformationen zur Verfügung:

- für den Planer: Produkthandbuch;
- für den Fachhandel: Planungshandbuch, Beschlagübersichten, Produktblätter;
- für den Verarbeiter: Produktblätter, Anschlaganleitungen, Hinweise zur Transportsicherung, Informationen zur Produkthaftung;
- für den Bauherrn und Benutzer: Informationen zur Produkthaftung, Wartungs- und Pflegehinweise.

Die genannten Personen und Institutionen sind ihrerseits verpflichtet, diese Produktinformationen, insbesondere die Informationen zur Produkthaftung, beim Hersteller oder Fachhandel anzufordern, zu beachten und an nachfolgende Verwender und Benutzer weiterzugeben.

Sicherheitshinweis

Zur Vermeidung von Blockaden von Antipanik-Mehrfachverriegelungen panicLock und hieraus entstehenden Personen- und/oder Sachschäden dürfen in Winkhaus Beschlägen, sollten diese in Antipanik- oder Fluchttüren eingesetzt werden, nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ± 30° eingesetzt werden!

Wir beraten Sie hierzu gerne.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter: www.winkhaus.de/Freilaufzylinder-Liste.

FZG **Achtung:** Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ± 30° verwenden!

Herausgeber und Bezugsquelle

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Straße 6
D-98617 Meiningen-Dreißigacker
T +49 (0) 3693 950-0
F +49 (0) 3693 950-134

Beschlagauswahl

Bestimmen Sie zuerst das Material, Profil und die grobe Situation am vorgesehenen Einbauort Ihrer Tür. Benutzen Sie für die Auswahl des Beschlags folgende Dokumente:

1. Programmübersicht (Gruppe 2 für Rahmenteile bzw. Gruppe 3 für STV)

Die Programmübersicht bietet Ihnen einen schnellen Überlick über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen STV. Hier finden Sie abhängig von der vorliegenden Situation (z. B. Profil) die wichtigsten Angaben für die Auswahl des Beschlages.

2. Maßzeichnungen (Gruppe 4)

In diesen Produktblättern finden Sie nähere Angaben zu den verschiedenen Schlossvarianten (z. B. 3-fach, 5-fach-Verriegelung, Automatik etc.) und deren Technik, zu den Maßen und zu ausgewählten Bestellangaben eines Produktes.

3. Einbausituationen (Gruppe 5 – nur CD-ROM)

Hier finden Sie weitere Angaben hinsichtlich des Einbaues in spezielle Profilsituationen mit Maßen, Positionierung, etc.

Vorgehensweise

Ermitteln Sie anhand der Programmübersicht, welche Leistungsmerkmale der aufgeführten Beschläge für Ihre Anforderungen zutreffen. Wählen Sie den entsprechenden Beschlag aus. Schlagen Sie dann für nähere Angaben zur Technik, zu den Maßen und zur Bestellung eines Produktes das entsprechende Produktblatt auf.
Notwendige Rahmenteile und Artikelnummern wählen Sie aus den Tabellen Gruppe 2 dieses Planungshandbuches. Mit den Hinweisen in den Spalten „Stulp/Dornmaß“, aus Gruppe 2, können Sie aus der Übersicht Gruppe 3 die Artikelnummer der entsprechenden Verriegelung entnehmen. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl bzw. Ausführung der Rahmenteile mit der Anzahl und Art der Verriegelungspunkte des gewählten Schlosses übereinstimmen.

Bestellung

Bestellen Sie die ausgewählten Beschläge bitte nicht nur mit der Artikelbezeichnung, sondern geben Sie immer auch die Artikelnummern aus der jeweiligen Programmübersicht an.

Grundbegriffe

Hauptschlosskasten

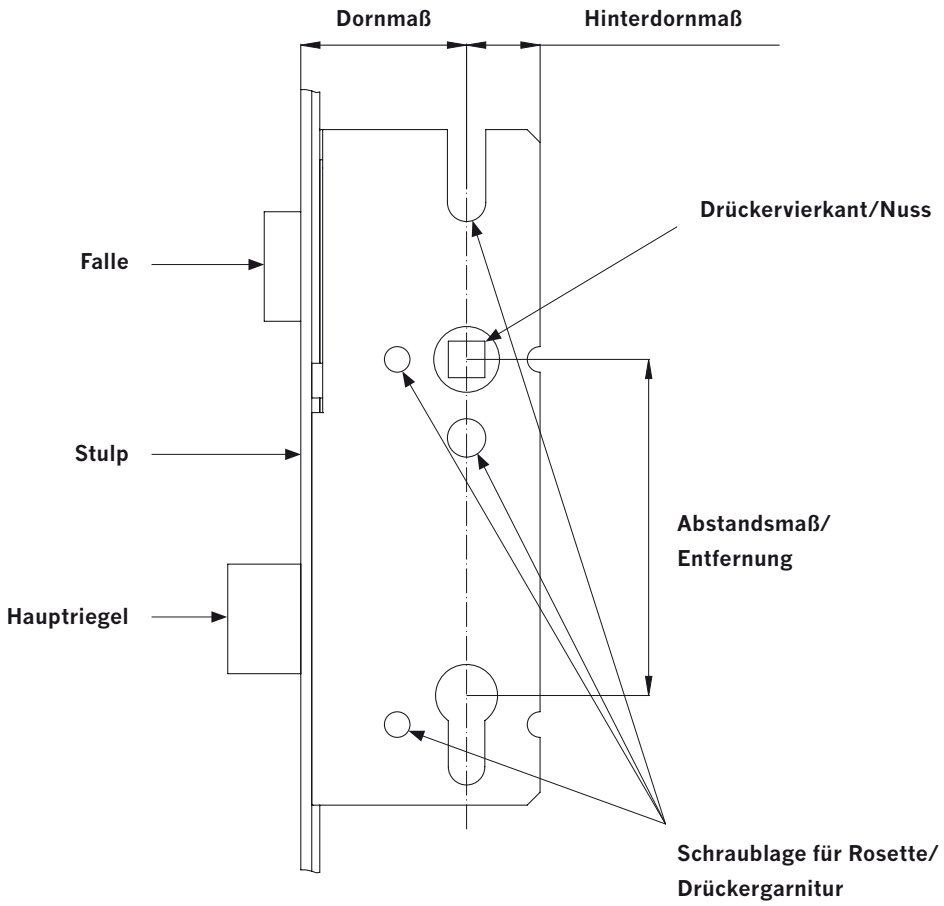

Grundbegriffe

3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung (Hauptschlosskasten + 2 Schwenkriegel)

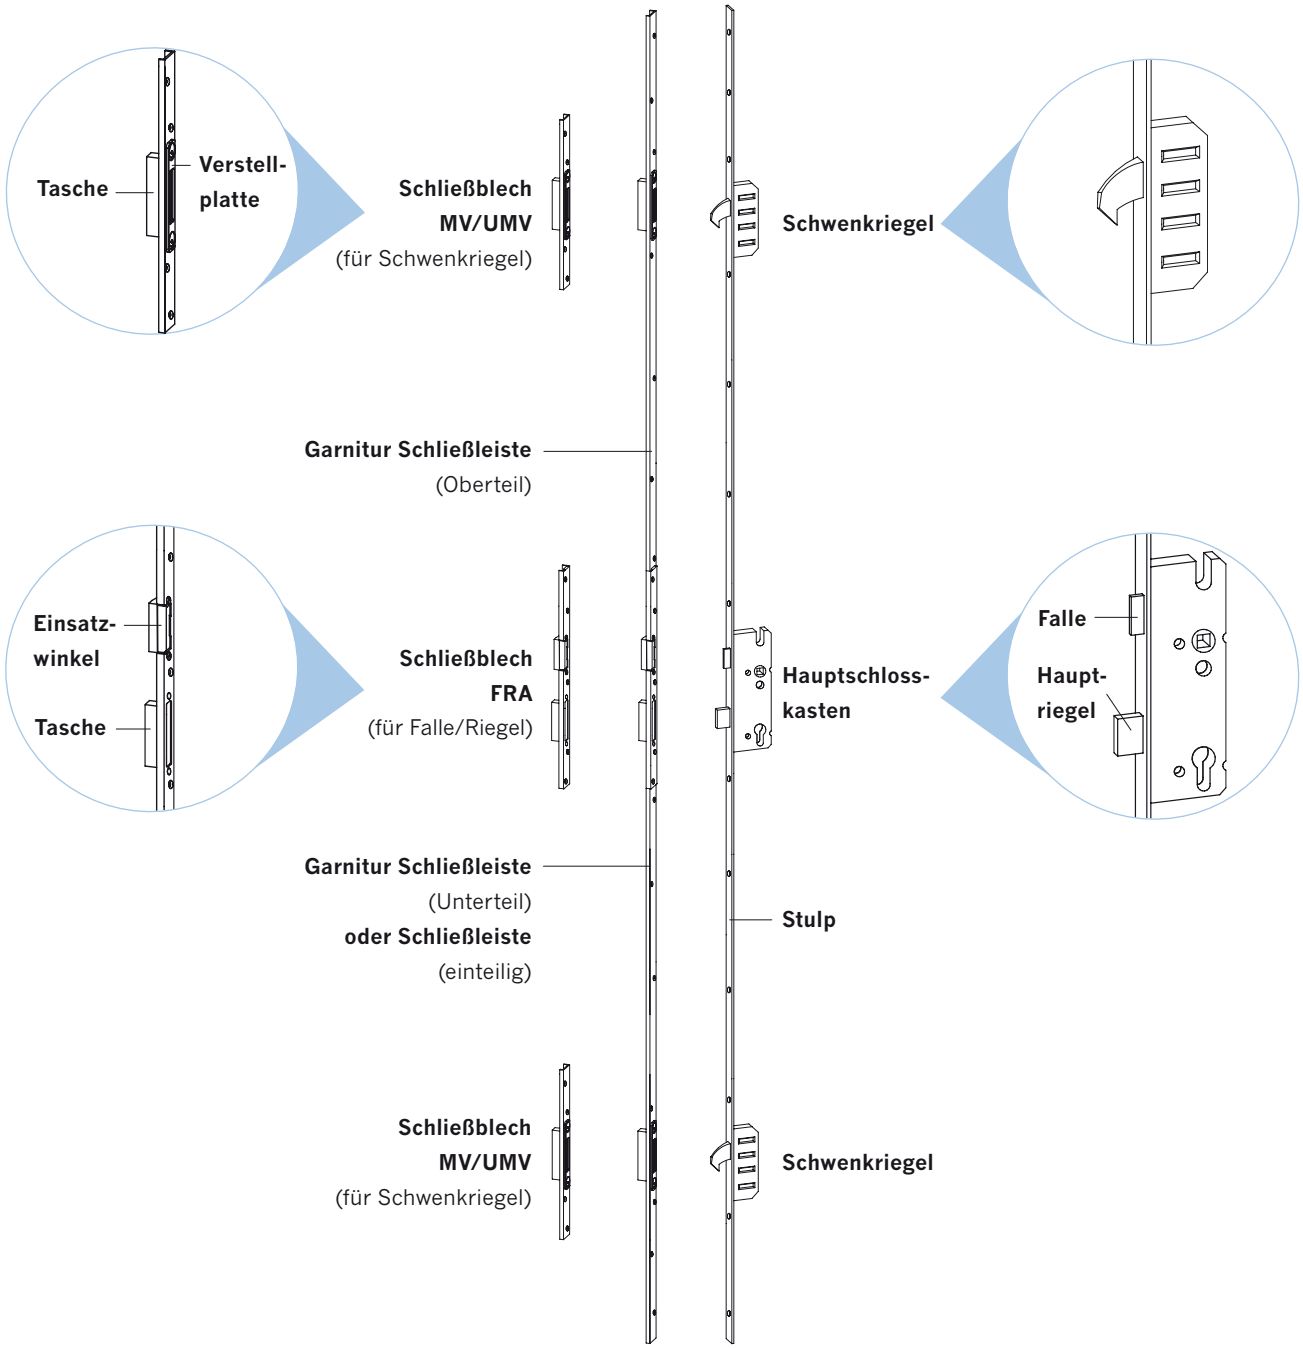

Hinweis

Die Garnitur Schließleiste ist mehrteilig (bestehend aus Ober- und Unterteil) + Schließblech FRA ergibt sich eine optisch ansprechende Durchgängigkeit. Die Schließleiste ist einteilig, hier ist kein Falle/Riegel Schließblech notwendig.

Erklärung der Schlossbezeichnung

STV- (LE) (TBV) F (W) 16 60 P L03/45 D 92 A/10 M2 K(RS) MC

Sicherheits-
Tür-**V**erschluss

LE = Liefereinheit

Ausführung
TBV Tresor-Bolzen-Verriegelung
AV2 Automatik-Verriegelung
AV2OR Automatik-Verriegelung ohne Riegel
BM blueMotion Verriegelung
BT blueTop Verriegelung
AP179 Notausgangs-Verriegelung
AP1125 Paniktür-Verriegelung
FS Feuerschutz-Verriegelung
SV Schnell-Verriegelung
ESS Einsteckschloss
SEN Seniorenschloss

Ausführung
F Flach-Stulp
U U-Stulp

weiterte Ausführung
A Zusatzschloss FA
W Türwächter
G griffbetätigt
T Treibriegel
I Inaktiv (ohne Einriegeln)
E Inaktiv + Einriegeln
P geteilte Nuss
S Fallensperre
R Rollenfalle
F Flüsterfalle

Stulpbreite hier: 16 mm

Variante hier: 60 (Standard-Stulpvariante; bezogen auf Griffhöhe, Länge und Positionen der Nebenverriegelungen)

P mit Klemmplatte

Interne Kennzeichnung Stulpvarianten (Prägung, Tampondruck usw.)
L03 z. B. Prägung WH, SKG**, SBD

Dornmaß hier: 45 mm

D dornmaßabhängiger Türwächterkasten
Z Zinkdruckguß-Falle
S Stahlfalle
T starke Fallenfeder

Abstandsmaß

A abgesetzte Falle

Maß des Vierkantes in der Nuss hier: 10 mm

Verriegelungsart
M Massivschwenkriegel
MS Massivschwenkriegel mit Sägeschutz
R Rastexzenter
RT Rastexzenter/Pilzkopf
T Pilzkopf
RZ nicht verstellbare Rastexzenter
B Bolzenriegel
H Hakenriegel
D Doppelriegel
2, 3, 4 gibt die Anzahl der Verriegelungspunkte an

K kurze Schwenkriegel

Ausführung für Tür DIN links oder DIN rechts (ohne Angabe beidseitig verwendbar)

Farben
MC matt chromatiert (silberfarben)
WS weiß (RAL 9016)
GR grau (RAL 9007)
SW schwarz
EST Edelstahl gebürstet

Erklärung der Rahmenteilbezeichnung

Die Winkhaus Beschläge haben zur Unterscheidung und Identifizierung aussagekräftige Artikelbezeichnungen. Diese Artikelbezeichnungen bestehen aus einer Kombination von Abkürzungen, welche die verschiedenen Ausführungen der Winkhaus Beschläge (Schloss und Rahmenteile) beschreiben. Die folgenden Übersichten zur Bezeichnung der Verriegelungen und Rahmenteile dienen der Erklärung der wichtigsten Abkürzungen.

Hinweis
Für einzelne Artikel sind Abweichungen in der Artikelbezeichnung von der hier dargestellten allgemeinen Erklärung möglich. Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur in der Artikelbezeichnung einzelner Schlösser und Rahmenteile verwendet.

Grt. SL U 26 - 76 (FA) (U) M V (2) RS MC

Ausführung
- **SB** Einzel-Schließblech
- **SB FRA** Falle-Riegel-Schließblech
- **SB TF** Einzel-Schließblech-Türfänger
- **WSB** Winkel-Schließblech
- **Grt. SL** Garnitur-Schließleiste (2-teilig)
- **Grt. TF** Garnitur-Schließleiste-Türfänger (2-teilig)
- **SL** Schließleiste (durchgehend)
- **SL TF** Schließleiste-Türfänger (durchgehend)
- **SL TBV** Schließleiste-Tresor-Bolzen-Verriegelung (durchgehend)

Stulpart
- **F** Flach-Stulp
- **U** U-Stulp
- **W** Winkel

Stulpbreite hier: 26 mm

Variante hier: 76

- **FA** Fallenauflauf
- **FAB** Fallenauflaufbrücke
- **KR** Kantriegel
- **SKG** SKG-zertifiziert

- **U** untenliegende Verstellung
- **K** kurze Tasche
- **G** gekürzte Bleche
- **12/7** Einsatzwinkel
- **OT** ohne Tasche
- **S** mit Endkappen

- **M** Massivschwenkriegel
- **B** Bolzenriegel

- **V** Anpressdruck-Verstellung

Anzahl der Verriegelungspunkte (ohne Angabe bei Einzelschließblechen)

Ausführung für Tür DIN links oder DIN rechts (ohne Angabe beidseitig verwendbar)

Farben
- **MC** matt chromatiert (silberfarben)
- **WS** weiß (RAL 9016)
- **GR** grau (RAL 9007)
- **SW** schwarz
- **EST** Edelstahl gebürstet

Schlossvarianten

	Schwenkriegel bzw. Bolzenriegel		**Rastexzenter bzw. Rastexzenter + Pilzkopfzapfen**	
Varianten der Schlossbetätigung	Schlüsselbetätigt	Griffbetätigt	Schlüsselbetätigt	Griffbetätigt
Türmaterialien	Holz Kunststoff Aluminium		Holz Kunststoff Aluminium	
Farben	weiß pulverbeschichtet grau pulverbeschichtet matt chromatiert (silberfarben) weitere Farben auf Anfrage		weiß pulverbeschichtet grau pulverbeschichtet matt chromatiert (silberfarben)	
Flachstulp	16 x 3 20 x 3 24 x 3		16 x 2,25 20 x 3 24 x 3	
U-Stulp	22 x 6/22 x 8 24 x 5/24 x 6/24 x 8 30 x 10		24 x 6	
Abstandsmaße /Dornmaße /Nussgrößen (Angaben in mm)	92/26–100/8 und 10 88/35–80/8,5 85/35–55/8 72/55–80/8 94/35–65/8 und 10 (KABA)	92/28–65/8 72/55–65/8 94/35–65/8 (KABA)	92/26–80/8 und 10 88/45–65/8,5 85/35–55/8 72/55/8 94/35–60/8 (KABA)	92/28–65/8 94/35–60/8 (KABA)

Variante	**Beschreibung**
STV- ... 60/ ...	Standardvarianten, Griffhöhe 1050 mm, Positionen der Verriegelungselemente, Länge etc.
STV- ... 62/ ...	für niedrige Haustüren, oberer Schwenkriegel ist um 145 mm tiefergesetzt
STV-F16162/...	für sehr niedrige Haustüren, oberster Schwenkriegel auf 1470 mm
STV- ... 69/ ... M3 ...	für hohe Haustüren, Gesamtlänge 2400 mm mit zusätzlichem Schwenkriegel 355 mm oberhalb der M2 - Ausführung
STV-U2460/ ...	Standardvarianten, U-Stulp 24 x 6 mm
STV-U2480/ ...	U-Stulp 24 x 6 mm, Griffhöhe 1020 mm
STV-U2463/ ...	U-Stulp 24 x 5 mm
STV-U2471/...	U-Stulp 24 x 8 mm
STV-U2488/...	U-Stulp 24 x 8 mm für niedrige Haustüren
STV-F2070/ ...	für Holztüren, Gesamtlänge 1770 mm, mit abgerundeten Stulpenden
STV- ... 77/...	Varianten mit Griffhöhe 1020 mm
STV- ... 07/ ...	Standardvarianten für Bolzenriegel, F16/F20/U24 - Varianten mit Griffhöhe 1020 mm
STV-U24077/ ...	U-Stulp 24 x 8 mm für Bolzenriegel, Griffhöhe 1020 mm

Hinweis

Auch die Schlösser mit den Dornmaßen 26 – 30 mm besitzen standardmäßig einen Riegel. Die Ausschlussweiten des zweitourig ausgeschlossenen Riegels betragen bei Dorn 26 = 10 mm, bei Dorn 28 und 30 = 11,3 mm. In der Schlossbezeichnung (siehe „Erklärung der Schlossbezeichnung“) finden Sie eine Angabe zur Schlossvariante.

Öffnungsrichtungen nach DIN 107

Wichtige Hinweise zu DIN-Richtungen bzw. Tür-Öffnungsrichtungen

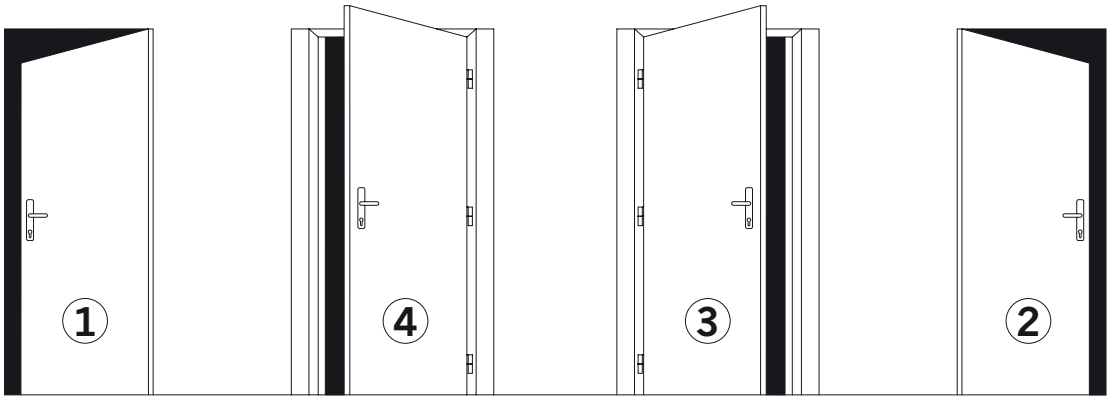

DIN links innenöffnend

DIN rechts innenöffnend

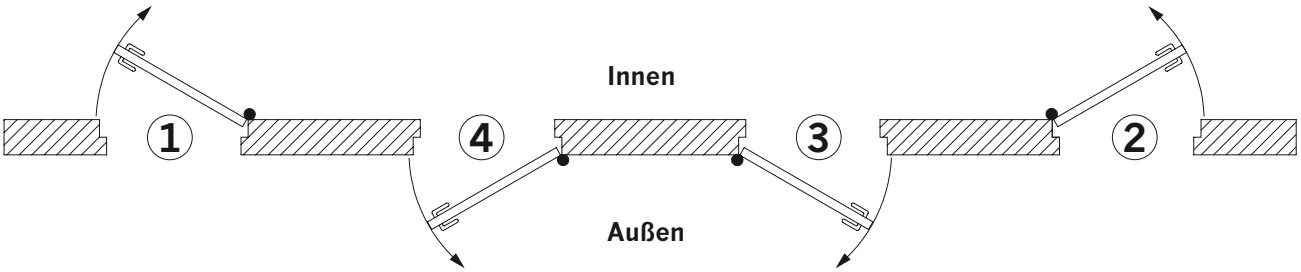

DIN rechts außenöffnend

DIN links außenöffnend

Achtung

Bei Bestellung einer Sicherheits-Tür-Verriegelung und dazugehörigen Rahmenteilen immer die DIN-Richtung angeben.

Hinweis

Bei Angabe DIN rechts oder DIN links steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

Öffnungsvarianten der Sicherheits-Tür-Verriegelungen

1. Schlüsselbetätigt

Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür wird durch zweimaliges Drehen (2 x 360°) des Schlüssels im Schließzylinder die Tür verriegelt. Dabei fahren die Verriegelungselemente in die Rahmenteile ein. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

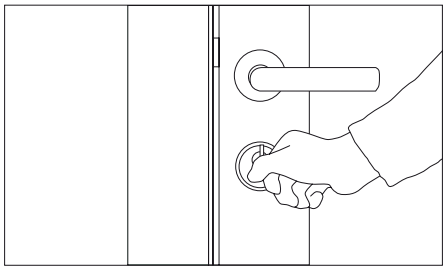

Entriegeln/Öffnen

Durch zwei Schlüsselumdrehungen (2 x 360°) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt und geöffnet. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und die Falle wird bei Betätigung des Griffs eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.

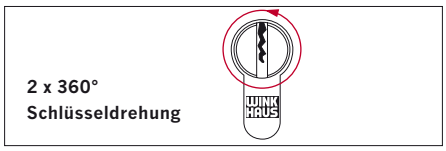

2. Griffbetätigt

Schließen

Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt.

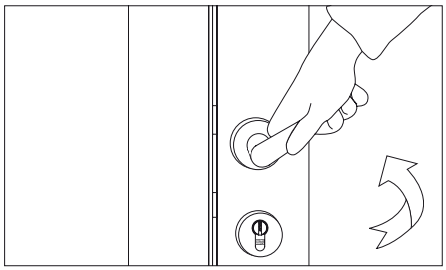

Verriegeln

Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Griffblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Verriegelungselemente von außen ist nicht mehr möglich.

Entriegeln

Eine Schlüsselumdrehung (1 x 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Griffblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und können per Griff zurückgezogen werden.

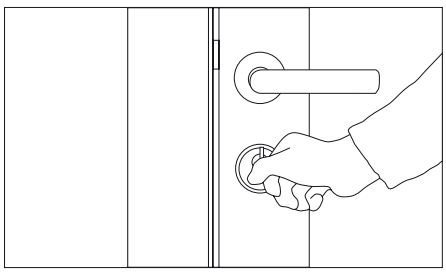

Öffnen

Griff nach unten drücken (max. 45°), die Verriegelungselemente werden zurückgezogen und die Falle eingezogen.

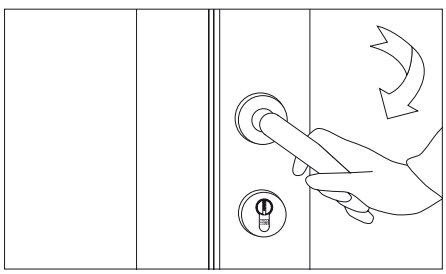

Hinweis

Zur Bedienung griffbetätigter Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind grundsätzlich innen und außen Türdrücker notwendig.
Im Verriegelungszustand der Tür darf maximal ein Drehmoment von 40 Nm aufgebracht werden.

Öffnungsvarianten der Sicherheits-Tür-Verriegelungen

3. Automatik-Verriegelung (schlüsselbetätigt)

Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür fallen die Automatik-Schwenkriegel in die Rahmenteile und arretieren automatisch. Durch einmaliges Drehen (1 x 360°) des Schlüssels im Schließzylinder ist die Tür durch Blockierung der Treibstange (Griff blockiert) und ausfahren des Hauptriegels vollständig verschlossen (nach VdS).

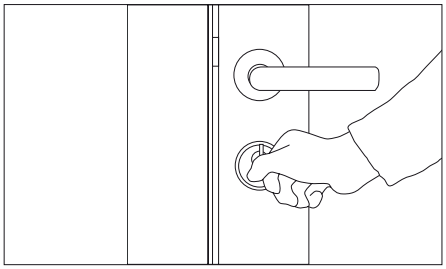

Entriegeln/Öffnen

Durch eine Schlüsselumdrehung (1 x 360°) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert. Die Automatik-Schwenkriegel und die Falle werden bei Betätigung des Griffs eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.

4. Notausgangs- und Paniktür-Verriegelung (schlüsselbetätigt)

Schließen/Verriegeln

Nach dem Schließen der Tür wird durch einmaliges Drehen (1 x 360°) des Schlüssels im Schließzylinder die Tür verriegelt. Dabei fahren die Verriegelungselemente in die Rahmenteile ein. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Riegel von außen ist nicht mehr möglich.

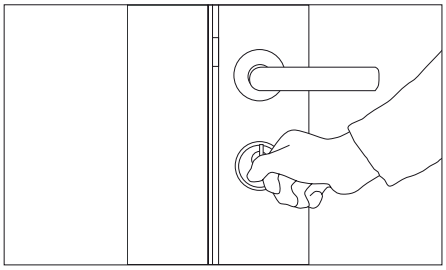

Entriegeln/Öffnen von innen

Bei Notausgangs- und Paniktür-Verriegelung einfaches Öffnen der Tür mit einer einzigen Handbewegung: **Das Herunterdrücken des Türdrückers bzw. der Griffstange!**

Entriegeln/Öffnen von außen

Durch eine Schlüsselumdrehung (1 x 360°) entgegengesetzt zur Verschlussrichtung wird das Schloss entriegelt und geöffnet. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert und die Falle wird bei Betätigung des Schlüssels eingezogen, sodass die Tür geöffnet werden kann.

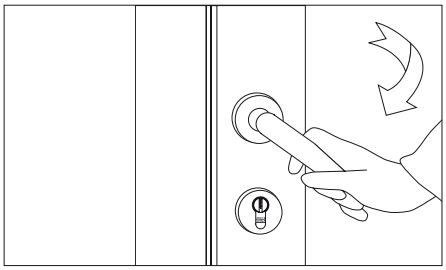

Hinweis

Bei Notausgangs- sowie Paniktür-Verriegelung nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ± 30° verwenden, um eine Blockade der Fluchttüren auszuschließen.

FZG **Achtung:** Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ± 30° verwenden!

Öffnungsvarianten der Sicherheits-Tür-Verriegelungen

5. Komfort-Schnell-Verriegelung (griffbetätigt)

Schließen/Verriegeln

Eine Handbewegung genügt – und die Tür ist verschlossen. Ganz ohne Schlüssel. Einfach den Türgriff bis zum Anschlag (45°) nach oben ziehen, und schon ist das Schloss fest verriegelt. Die Griffe innen und außen sind blockiert.

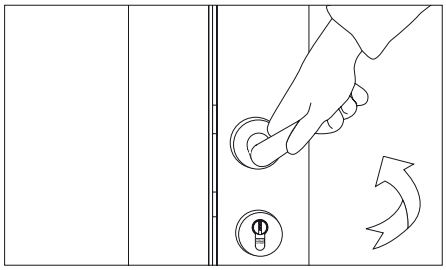

Entriegeln

Mit einer Schlüsseldrehung (max. 270°) von innen oder außen lässt sich die Tür wieder entriegeln.

Öffnen nach Entriegelung

Durch gewöhnliches Drücken des Griffes (max. –45°) wird die Tür geöffnet. In diesem Moment werden alle Verriegelungselemente, die Falle sowie der Hauptriegel zurückgezogen.

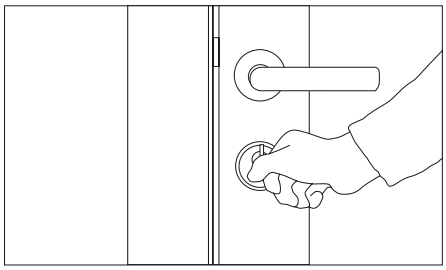

Durchgangsfunktion

Wurde die Tür nicht durch hochziehen des Griffes verriegelt (Griff blockiert), dann kann die Tür von innen und außen durch runterdrücken des Griffes (max. –45°) permanent begangen werden.

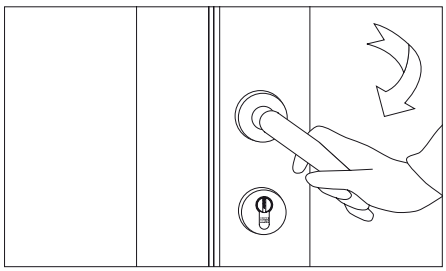

Hinweis

Zur Bedienung griffbetätigter Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind grundsätzlich innen und außen Türdrücker notwendig.

Hinweise zu Anpressdruckregulierung und Justiermöglichkeiten

Außenliegende Anpressdruckverstellung

Die Regulierung des Anpressdruckes bei Einzelschließblechen oder Schließleisten erfolgt über exzentrisch gelagerte Verstellplatten. Diese können mit einem Torx T15 Schraubendreher (Artikel-Nr. 295 310 4) im Bereich + 2 mm/– 2 mm stufenlos verstellt werden.

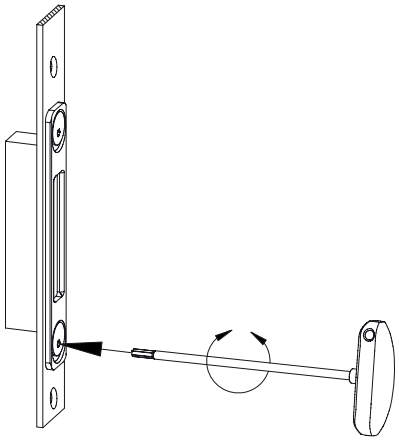

Innenliegende Anpressdruckverstellung

Die Regulierung des Anpressdruckes bei Einzelschließblechen oder Schließleisten erfolgt über exzentrisch gelagerte Verstellplatten auf der Innenseite. Diese können mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel oder mit dem Torx T15 Schraubendreher (Artikel-Nr. 295 310 4) im Bereich + 2 mm/– 2 mm stufenlos verstellt werden.

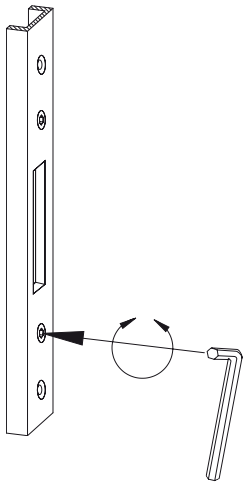

Anpressdruckregulierung bei Einzelschließblech TM-20-4-T (Holz 4 mm Falzluft)

Aufgrund der +/– Seiten des einfräsbaren Schwenkriegel-Schließbleches TM-20-4-T kann der Anpressdruck durch die Änderung der Einbaulage um 180° variiert werden.

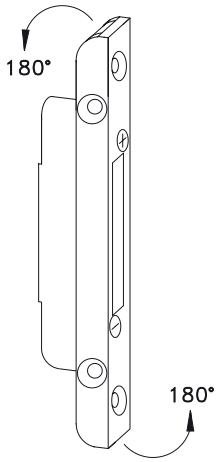

Hinweise zu Anpressdruckregulierung und Justiermöglichkeiten

Justiermöglichkeiten beim Türwächter

Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich – 3 mm bis + 4 mm verstellbar. Die Stellschraube befindet sich in der Stulpe, oberhalb des Türwächterbolzens.

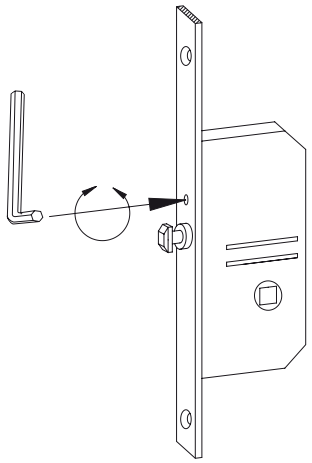

Anpressdruckregulierung beim Rastexzenter

Die Arretierung durch Hochziehen des Rastexzenters **(A)** aufheben.

Einstellung des Anpressdrucks durch Verstellung des Rastexzenters auf dem Achtkantsockel **(B)**, 8-fach verstellbar, im Bereich + 0,8 mm/– 0,8 mm.

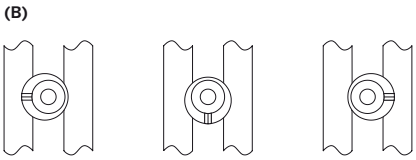

Rastexzenter durch Einrasten auf dem Achtkantsockel **(C)** arretieren.

Justiermöglichkeiten beim Rollenfalleneinsatz

Die Ausstellweite der Rollenfalle bei Dornmaß 26 bis 65 mm ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel verstellbar.

- Rollenfalle für D = 26 ist im Bereich + 1/– 1 mm verstellbar
- Rollenfalle für D = 28 ist im Bereich + 1/– 2 mm verstellbar
- Rollenfalle für D = 30 bis 65 ist im Bereich + 2/– 4 mm verstellbar

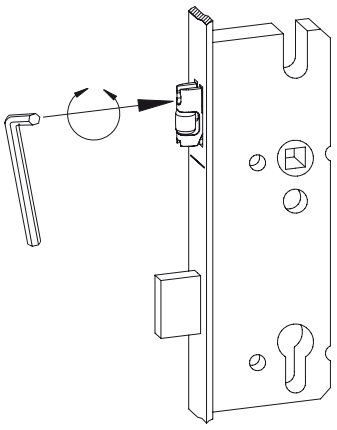

Vermaßung Schlosskastenvarianten – Schlüsselbetätigt

Schlosskasten mit Abstandsmaß 92 mm

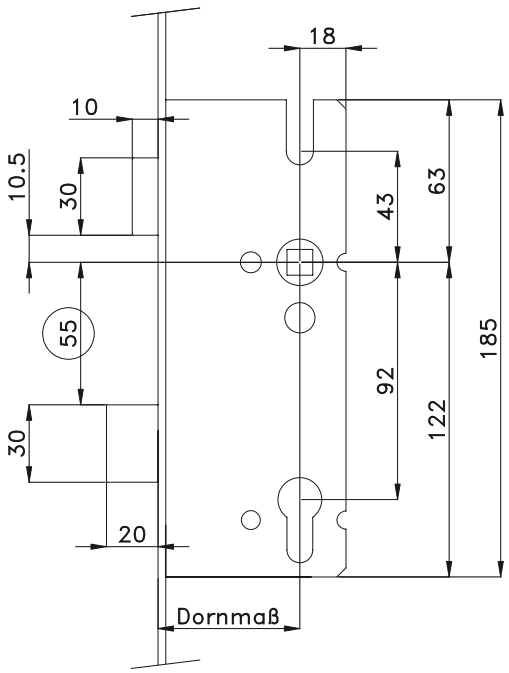

Schlosskasten mit Abstandsmaß 72 mm

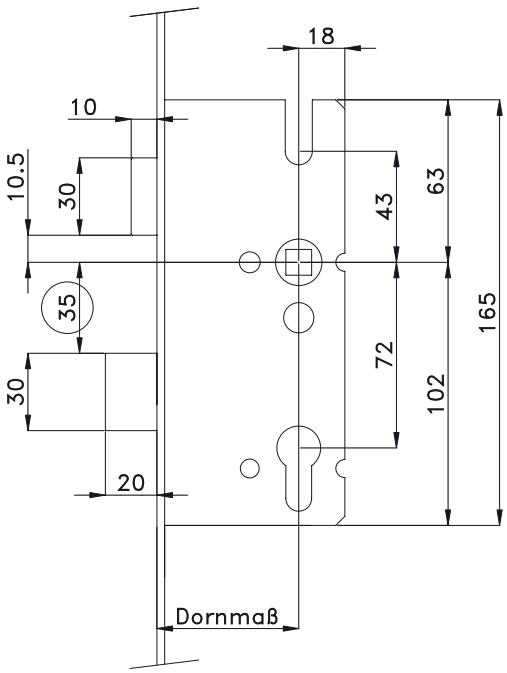

Schlosskasten mit Abstandsmaß 88 mm

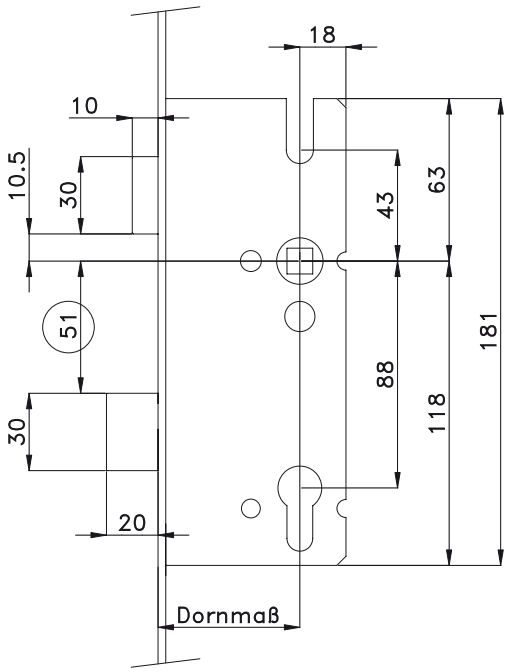

Schlosskasten mit Abstandsmaß 94 mm (Kaba)

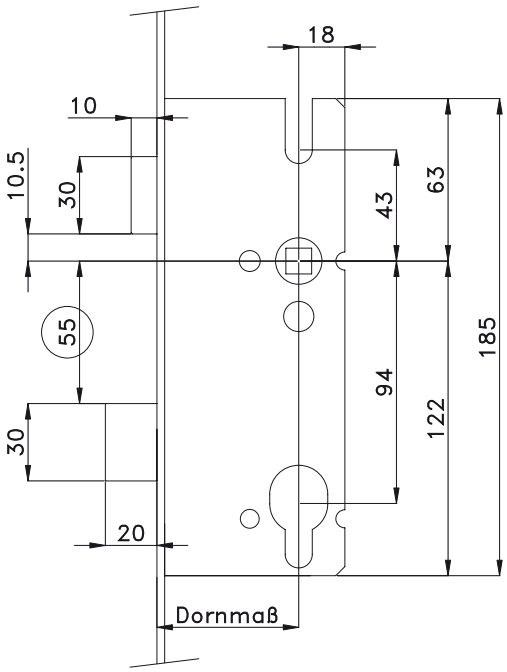

Vermaßung Schlosskastenvarianten – Griffbetätigt

Schlosskasten mit Abstandsmaß 92 mm

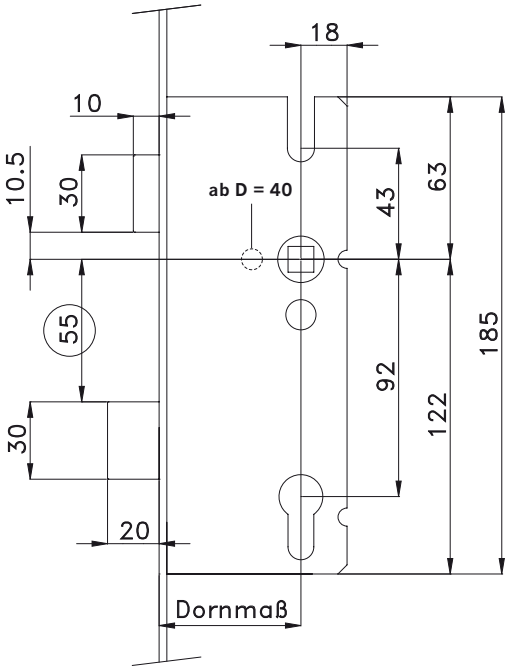

Schlosskasten mit Abstandsmaß 72 mm

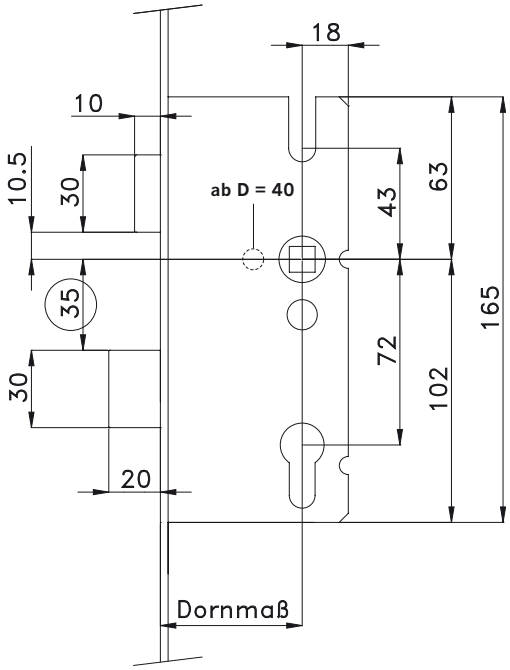

Schlosskasten mit Abstandsmaß 88 mm

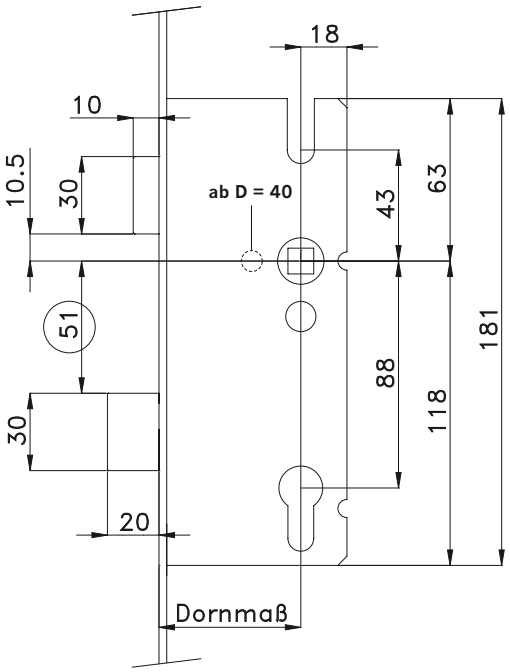

Schlosskasten mit Abstandsmaß 94 mm (Kaba)

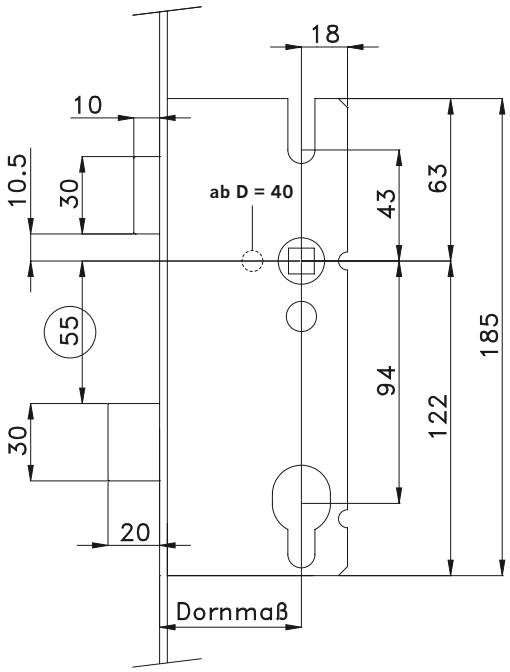

Vermaßung Schlosskastenvarianten – autoLock AV2

Schlosskasten mit Abstandsmaß 92 mm

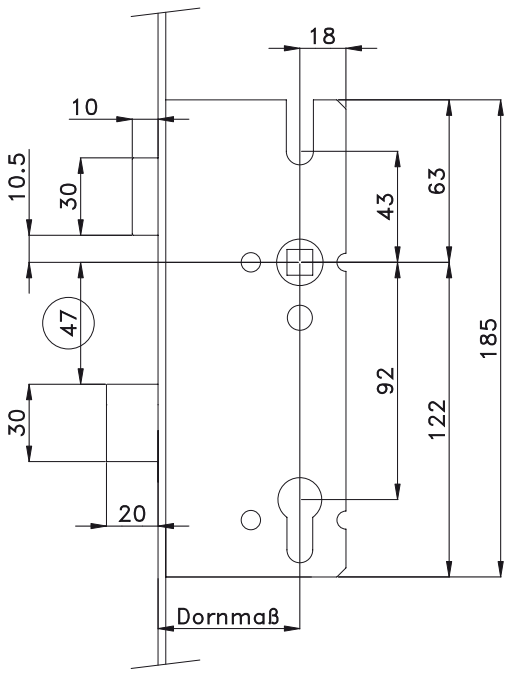

Schlosskasten mit Abstandsmaß 94 mm (KABA)

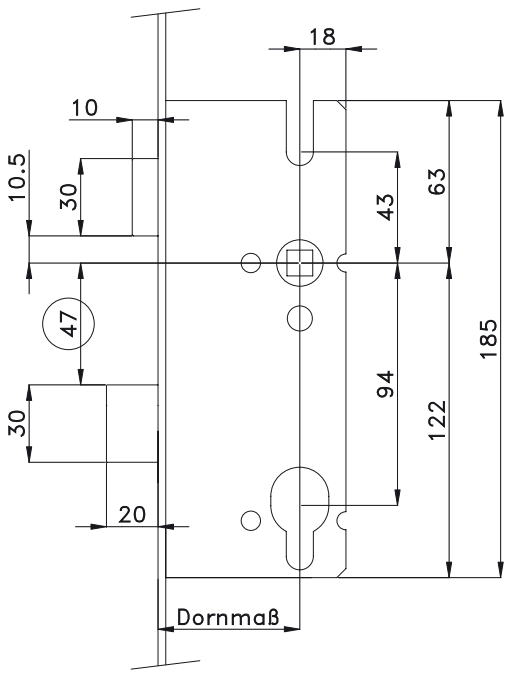

Wichtige Hinweise zur Transportsicherung

Um Beschädigungen des eingebauten Schlosses beim Transport der Tür zu vermeiden, sind zur Fixierung der Falzluft **Transportklötze** zwischen Flügel und Rahmen einzusetzen.
Bei Kunststofftüren, Aluminiumtüren und bei Holztüren mit Euronut/Eurofalz sollte umlaufend eine Falzluft von 11 mm bis 12 mm vorhanden sein. Bei Holztüren mit 4 mm Falzluft dementsprechend 4 mm. Die Transportklötze dürfen erst unmittelbar vor der Türmontage entfernt werden.

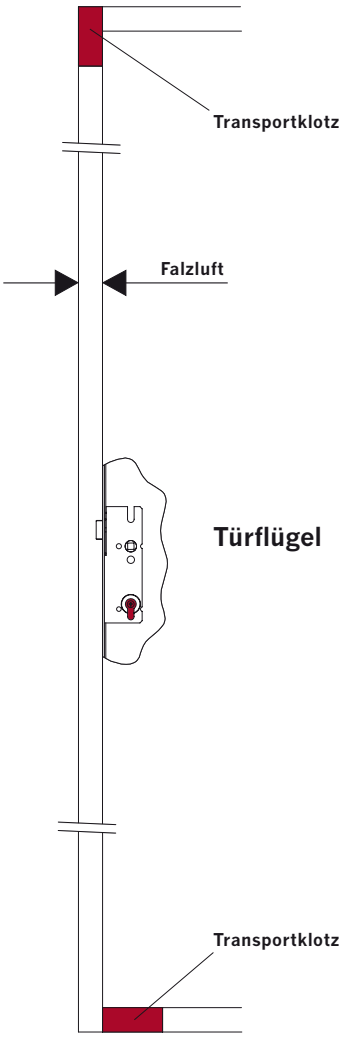

Achtung

Automatik-Verriegelungen **immer** mit Transportklötzen und in automatisch verriegeltem Zustand (Hauptriegel nicht vorgeschlossen) transportieren!

Werden keine Transportklötze eingesetzt, so muss sich das Schloss während des Transportes in der Stellung **Transportverriegelung** befinden.

1 x 360° Schlüsseldrehung

Unter Transportverriegelung versteht man:

a) Bei schlüsselbetätigten Verriegelungen

Das Fixieren der geschlossenen Tür durch 1-touriges Verriegeln (1 x 360° Drehen des Schlüssels im Schließzylinder oder des Bautenschlüssels mit max. 2,5 Nm Drehmoment).

b) Bei griffbetätigten Verriegelungen

Das Fixieren der geschlossenen Tür durch Hochziehen des Drückers.

Achtung

Griffbetätigte Verriegelung nicht zusätzlich über den Schlüssel des Profilzylinders sperren/blockieren!

Erfolgt der Transport der Tür ohne eingebauten Schließzylinder, so ist zur Fixierung der Transportverriegelung und zum Schutz der Schlossmechanik vor Schmutz oder Fremdkörpern das rote Zylinderfüllstück in das Schloss einzusetzen. Das Zylinderfüllstück darf erst unmittelbar vor dem Einbau des Profilzylinders entfernt werden.



Hinweis

Bei Nichteinhaltung der wichtigen Hinweise zur Transportsicherung kann keine Gewährleistung für die störungsfreie Funktion und Leichtgängigkeit der Schlösser übernommen werden.

Ausschreibungstext hookLock M

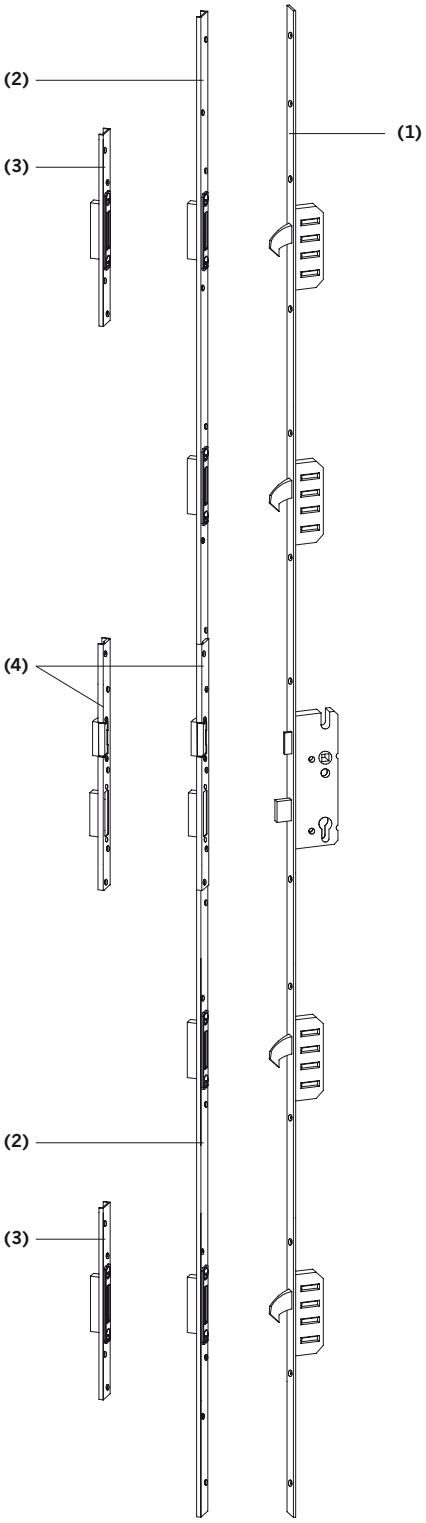

3-fach oder 5-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 (4) Schwenkriegeln
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Riegel aus Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben
- Betätigung der Schwenkriegel über den Schließzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 WK2 – WK3

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 4 Schwenkriegeln zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen (bei der 3-fach-Verriegelung entfallen die beiden mittleren Schwenkriegel)
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech

Ausschreibungstext blueMotion

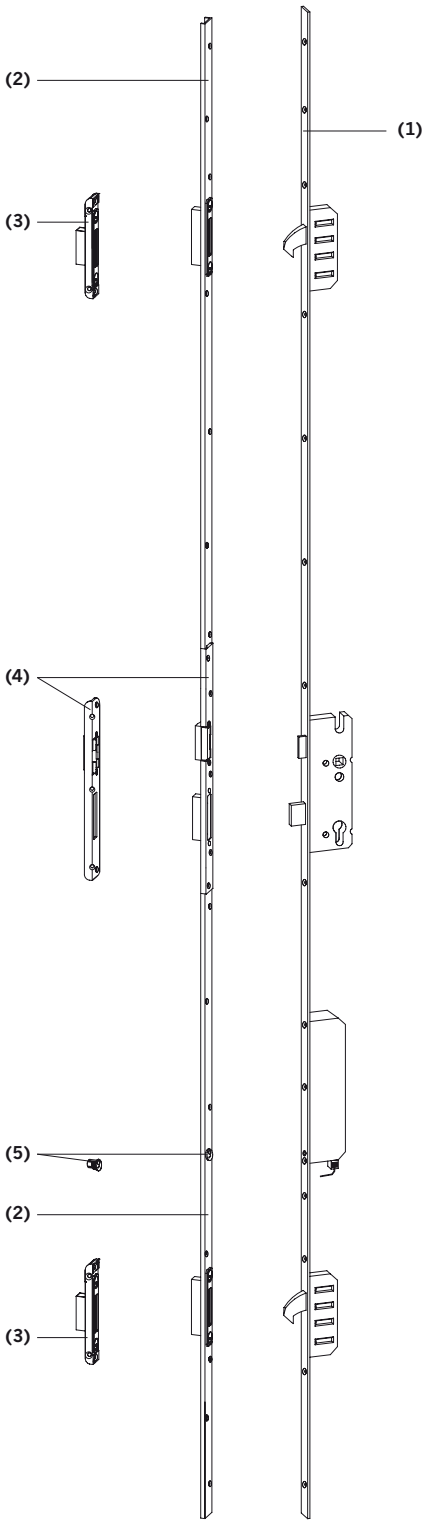

Vollmotorisch ver- und entriegelnde 3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 Schwenkriegeln und Hauptriegel
- Funktion
  - selbsttätiges vollmotorisches Ver- und Entriegeln
  - Entriegeln per Zutrittskontrolle (z. B. auf Knopfdruck)
  - Ver- und Entriegeln über Schließzylinder, 1-tourige Verschlussauslegung (1 x 360°) möglich
  - Komfortables und schnelles Öffnen von Innen über den Türdrücker möglich
- Tag-/Nachtmodus (Nachtmodus = vollmotorisches Verriegeln aller Verriegelungspunkte, Tagmodus = Tür wird nur über Falle gehalten)
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Freilauf-Schließzylinder
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß 92 mm, Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm, Stulplänge _____ mm
- Garnitur Schließleisten/Schließleisten mit montierter Magnetbuchse für Verschlussüberwachung und Verstellung für Schwenkriegel
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- erhältliche Zutrittskontrollsysteme von Winkhaus
  - Transponderset mit Steuerung
  - Funkfernbedienungsset mit Steuerung
- Zubehör
  - Netzteil 24 V DC/2,5 A
  - Akku für Stromausfälle (bei panicLock BM Pflicht)
  - Einzelhandsender für Funkfernbedienung
  - Zusätzlicher Funkempfänger (z. B. für Garagentor)
  - Einzeltransponder
- auch als „panicLock BM“ nach EN 179: 2008-04 und EN 1125: 2008-04 erhältlich **Achtung!** Nur in Verbindung mit Akku + Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion!
- geprüft durch GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik und im Benutzertest für „Gut“ befunden

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Motorkasten
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech
(5) Magnetbuchse

Ausschreibungstext panicLock M

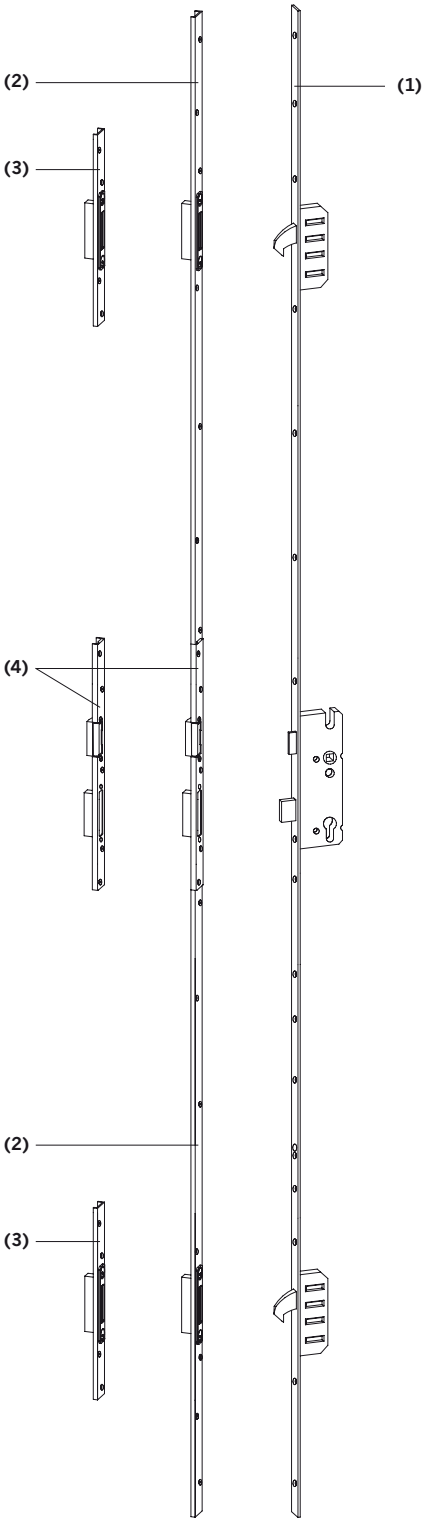

3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Antipanik-Öffnungsfunktion für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 Schwenkriegeln
- Öffnen der verriegelten Tür von innen über Türgriff, von außen per Schlüssel
- Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
  EN 179: 2008-04 ___ Das Herunterdrücken des Türdrückers!
  EN 1125: 2008-04 ___ Das Herunterdrücken der Griffstange!
- **Achtung!** Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ± 30° verwenden!
- Hauptriegel aus matt chromatiertem Stahl
- Betätigung der Schwenkriegel über den Schließzylinder mit 1-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm, Nuss-Vierkant 9 mm, Stulpbreite _____ mm, Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- geprüft nach EN 179: 2008-04, in Verbindung mit Griffen der Firmen:
  FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
  Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
  Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
- geprüft nach EN 1125: 2008-04, in Verbindung mit Stangenbeschlag der Firma FSB (DO-Nr. 30.09)
- zugelassen für Feuerschutz-Türen

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Schwenkriegeln zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech

Ausschreibungstext hookLock M mit Türwächter

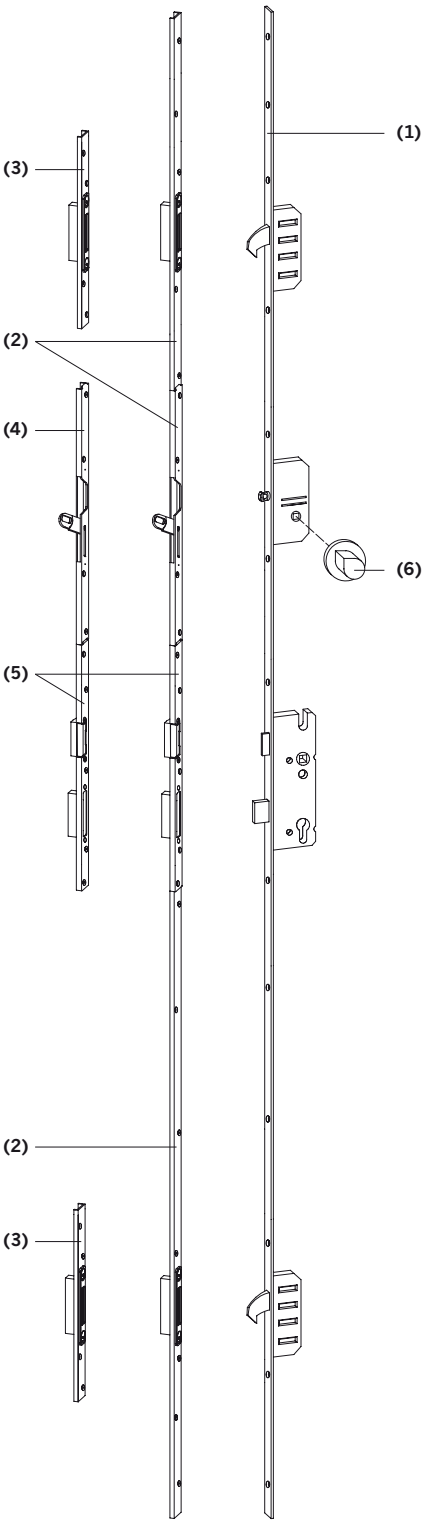

3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Türwächter für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 Schwenkriegeln und Türwächter
- Integrierter Türwächter, begrenzt die Türöffnung auf Spaltbreite - Ausführung in verdecktliegender Beschlagtechnik ohne zusätzlichen (zweiten) Schließzylinder
- **Türwächter entriegelt** beim Öffnen der Tür **automatisch** durch Betätigung des Wechsels
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Riegel aus Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben nach DIN EN ISO 50979
- Betätigung der Schwenkriegel über den Schließzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Türfänger/Schließleiste Türfänger) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 WK 2 – WK 3

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Schwenkriegeln und Türwächter zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Türfänger (bestehend aus Garnitur Schließleiste und Schließblech Türfänger) oder Schließleiste Türfänger (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Türfänger
(5) Falle/Riegel Schließblech
(6) Knauf Türwächter (Modellauswahl im Abschnitt Zubehör/Sonderteile)

Ausschreibungstext autoLock AV2/blueMatic EAV

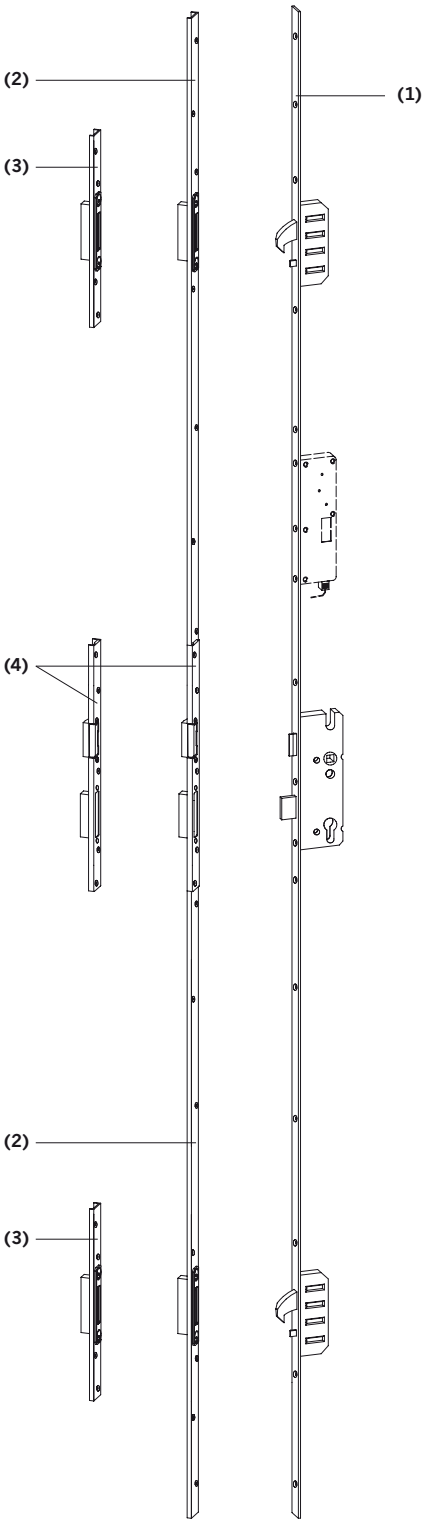

Automatisch verriegelnde 3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 automatisch ausriegelnden Schwenkriegeln aus Stahl
- Einziehen der automatisch ausgeriegelten Schwenkriegel per Drücker oder Schließzylinder
- Fehlschaltsicherung verhindert ungewolltes Ausriegeln der Schwenkriegel
- manuell (per Schließzylinder) ausriegelnder Riegel im Hauptschlosskasten mit 1-touriger Verschlussauslegung (1 x 360° Schlüsselumdrehung)
- Hauptriegel aus Messing
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten, empfohlen für Verwendung Drückergarnitur mit feststehendem Knauf/Stoßgriff (außen)/Drücker (innen)
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel
- Türöffner-Funktion (optional) durch elektrischen Motorkasten EAV (an der Schlossstulpe nachträglich montierbar)
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- VdS-Anerkennung „Klasse A“ bedeutet: Die Tür ist verschlossen und verriegelt (in komplett verriegeltem Zustand, d. h. Schwenkriegel und Hauptriegel sind ausgeriegelt)
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 WK 2 – WK 3
- geprüft durch GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik und im Benutzertest für „Gut“ befunden

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Schwenkriegeln zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech

Ausschreibungstext autoLock AV2 mit Türwächter

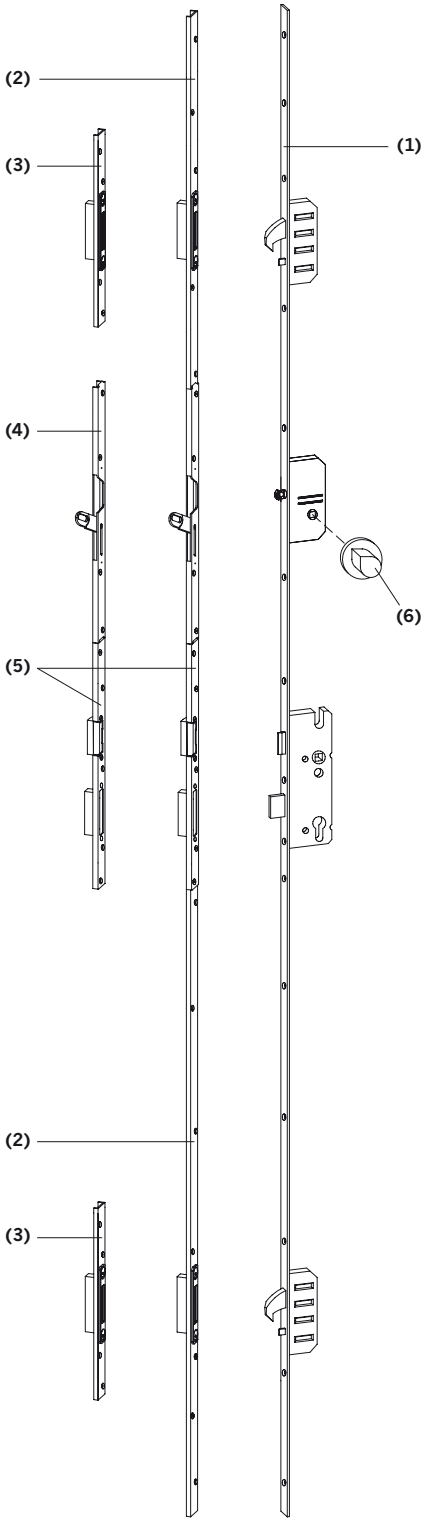

Automatisch verriegelnde 3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Türwächter für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 automatisch ausriegelnden Schwenkriegeln aus Stahl
- Einziehen der automatisch ausgeriegelten Schwenkriegel per Drücker oder Schließzylinder
- Fehlschaltsicherung verhindert ungewolltes Ausriegeln der Schwenkriegel
- Integrierter Türwächter, begrenzt die Türöffnung auf Spaltbreite - Ausführung in verdecktliegender Beschlagtechnik ohne zusätzlichen (zweiten) Schließzylinder
- manuell (per Schließzylinder) ausriegelnder Riegel im Hauptschlosskasten mit 1-touriger Verschlussauslegung (1 x 360° Schlüsselumdrehung)
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm, Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm, Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel
- Türwächter-Funktion: von Innen zu ver- und entriegeln (jeweils über Türwächter Knauf, nicht über Wechsel)
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- VdS-Anerkennung „Klasse A“ bedeutet: Die Tür ist verschlossen und verriegelt (in komplett verriegeltem Zustand, d. h. Schwenkriegel und Hauptriegel sind ausgeriegelt)

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Schwenkriegeln zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech
(5) Türfänger
(6) Knauf Türwächter (Modellauswahl im Abschnitt Zubehör/Sonderteile)

Ausschreibungstext panicLock AV2 OR 179

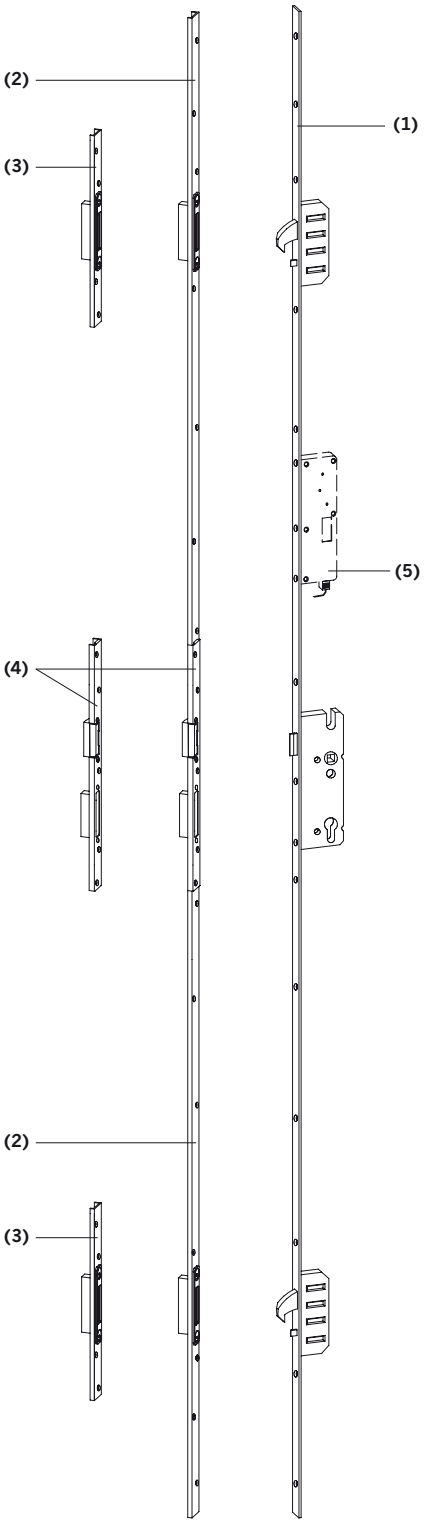

Automatisch verriegelnde 2-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln und Antipanik-Öffnungsfunktion für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 automatisch ausriegelnden Schwenkriegeln aus Stahl, ohne Hauptriegel
- Einziehen der automatisch ausgeriegelten Schwenkriegel per Drücker oder Schließzylinder
- Fehlschaltsicherung verhindert ungewolltes Ausriegeln der Schwenkriegel
- Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung: **Herunterdrücken des Türdrückers nach EN 179: 2008-04!**
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm, Nuss-Vierkant 9 mm, Stulpbreite _____ mm, Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel
- Türöffner-Funktion (optional) durch elektrischen Motorkasten an der Schlossstulpe
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- geprüft nach EN 179: 2008-04, in Verbindung mit Griffen der Firmen:
  FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
  Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
  Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
- zugelassen für Feuerschutz-Türen

Hinweis

Ein Freilauf-Zylinder ist bei panicLock AV2 OR 179 nicht erforderlich!

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Schwenkriegeln zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech
(5) Motorkasten EAV optional vormontiert oder nachrüstbar

Ausschreibungstext hookLock TBV

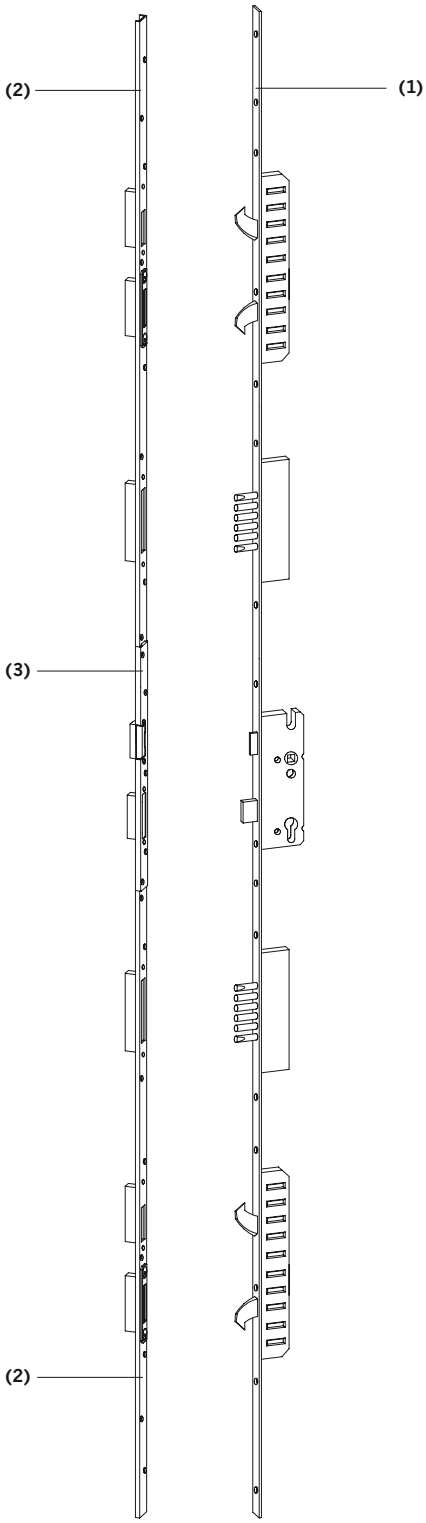

17-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Tresor-Bolzen und Schwenkriegeln für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 4 gegenläufig ausschließbaren Schwenkriegeln
- zusätzlich 2 x 6 vernickelte Stahlbolzen
- gefederte Bolzen zum sicheren Schließen bei verzogenen Türen, in der Endlage arretiert
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Hauptriegel aus matt chromatiertiertem Stahl
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Garnitur Schließleisten/Schließleisten mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 4 Schwenkriegeln und 2 x 6 Tresor-Bolzen zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Falle/Riegel Schließblech

Ausschreibungstext solidLock Thunderbolt

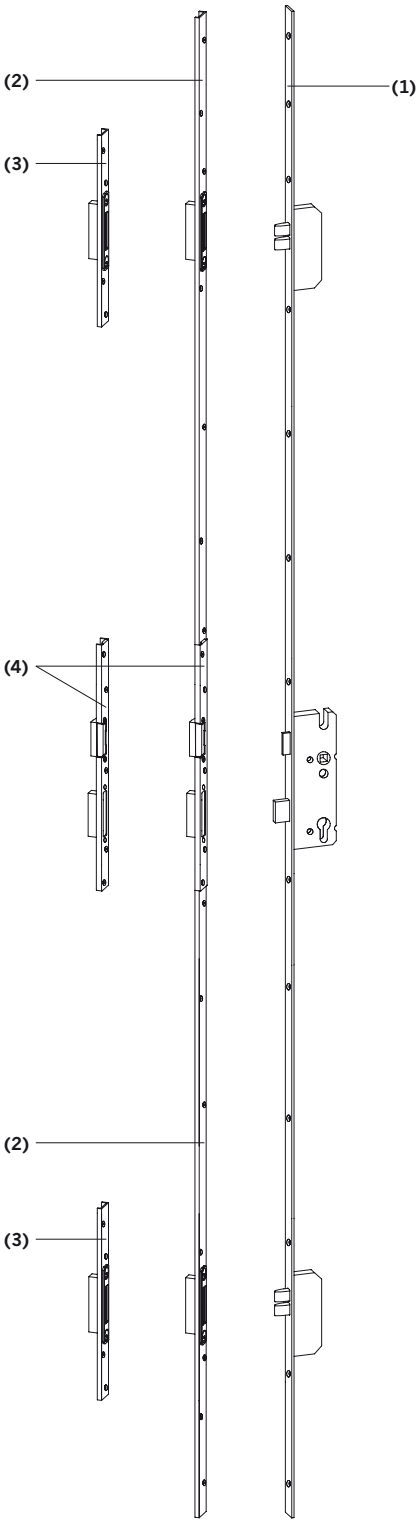

5-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Doppelriegel (D2) für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 Doppelriegeln (Thunderbolt) für hohe Sicherheit
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Profilzylinder
- Einfache Montage durch hohe Toleranzunempfindlichkeit: große Falzluft und Maßabweichungen im Türflügel nach oben und unten sind beim Einbau unproblematisch
- Hauptriegel aus matt chromatiertem Stahl
- Betätigung der Doppelriegel über den Profilzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung, Schlüssel- oder Griffbetätigt
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche (Garnitur Schließleisten/Schließleisten) mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Schlösser beidseitig verwendbar (DIN rs/ls)
- Verwendung von Standardschließblechen mit Verstellung (+/– 2 mm)
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Hauptschlosskasten TP nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- Doppelriegel (Thunderbolt) nach PAS 23/24

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Doppelriegeln zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig)
(3) Einzelschließblech
(4) Falle/Riegel Schließblech

Ausschreibungstext solidLock B

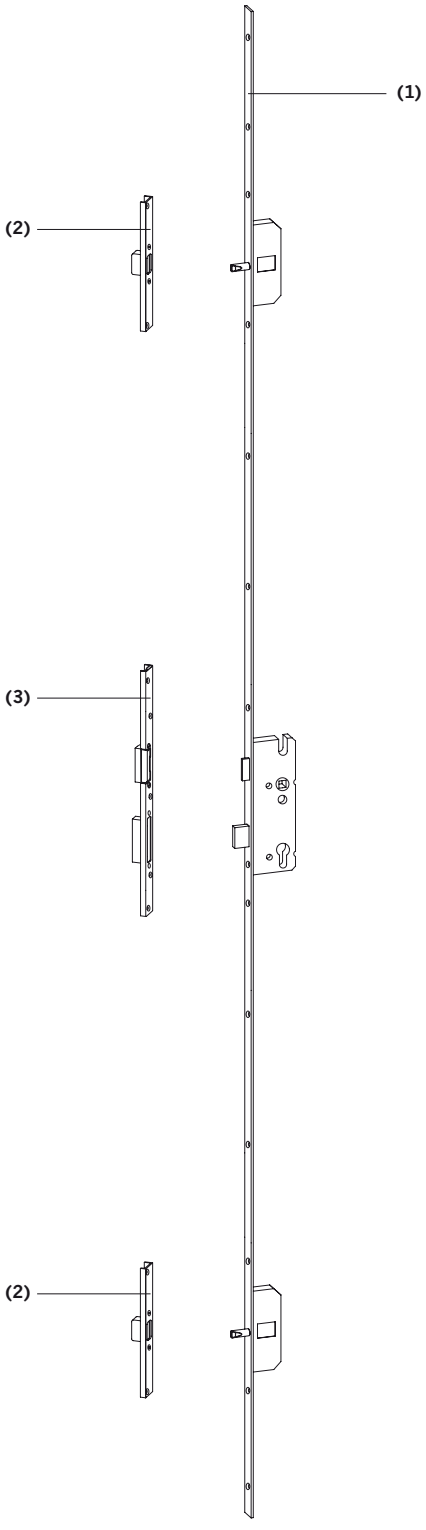

3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Bolzenriegeln für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

- mit 2 Bolzenriegeln
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Hauptriegel aus matt chromatiertem Stahl
- Betätigung der Verriegelung über den Schließzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß 92 mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche mit integrierter Anpressdruckverstellung
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Bolzenriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Bolzenriegeln zum Schutz vor Aushebelversuchen
(2) Einzelschließblech
(3) Falle/Riegel Schließblech

Ausschreibungstext easyLock R

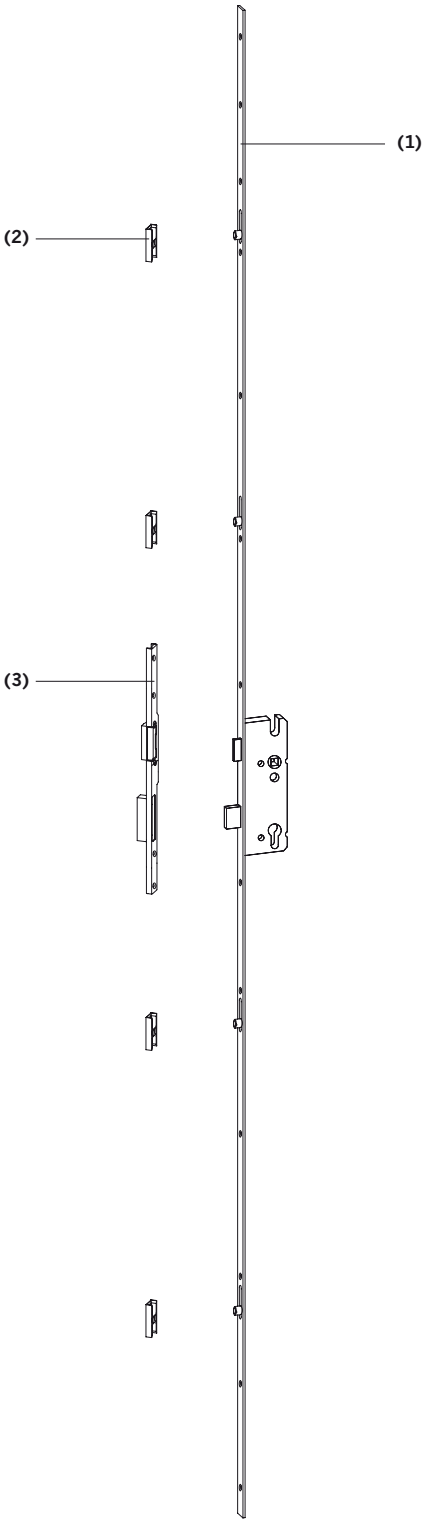

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Rastexzenter für Holz- und Kunststoffhaustüren

- mit 4 Rastexzentern
- Anpressdruckverstellung durch patentierte, von Hand einstellbare Rastexzenter
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Riegel aus Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben nach DIN EN ISO 50979
- Betätigung der Rastexzenter über den Schließzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche für Rastexzenter
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 4 Rastexzentern
(2) Einzelschließblech für Rastexzenter
(3) Falle/Riegel Schließblech

Ausschreibungstext easyLock RT

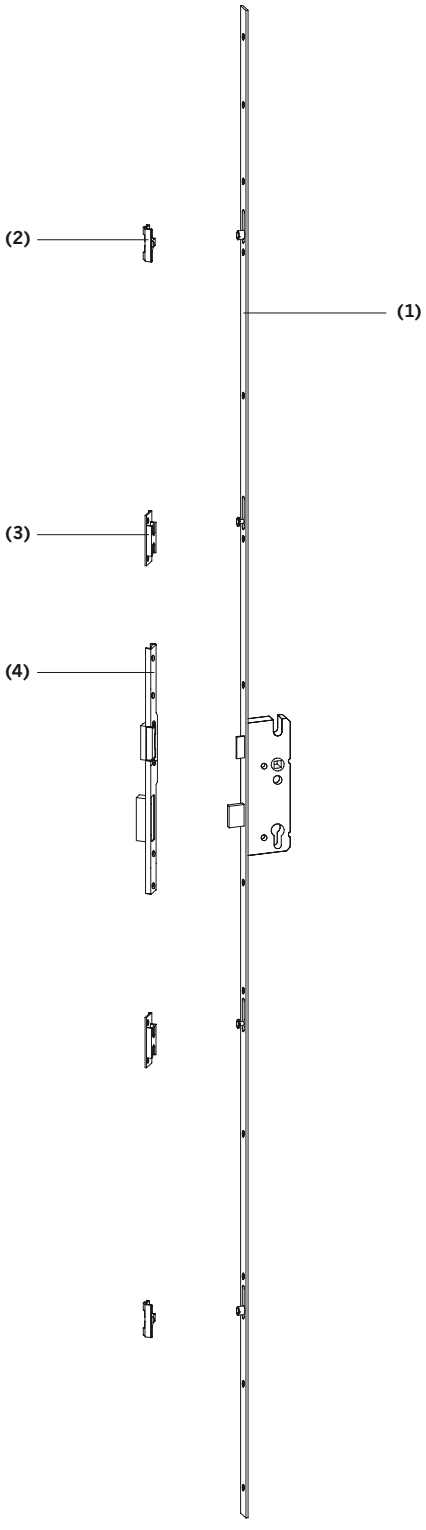

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Rastexzenter und Pilzkopfzapfen für Holz- und Kunststoffhaustüren

- mit 2 Rastexzentern und 2 Pilzkopfzapfen
- Anpressdruckverstellung durch patentierte, von Hand einstellbare Rastexzenter
- vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder
- Riegel aus Stahl, Beschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben nach DIN EN ISO 50979
- Betätigung der Rastexzenter/Pilzkopfzapfen über den Schließzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Dornmaß _____ mm, Abstandsmaß _____ mm,
  Nuss-Vierkant _____ mm, Stulpbreite _____ mm,
  Stulplänge _____ mm
- Einzelschließbleche für Rastexzenter
- Sicherheitsschließbleche für Pilzkopfzapfen
- Falle/Riegel Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung (STV), mit 2 Rastexzentern und 2 Pilzkopfzapfen
(2) Einzelschließblech für Rastexzenter
(3) Sicherheitsschließblech für Pilzkopfzapfen
(4) Falle/Riegel Schließblech

Glossar

1-tourige Verschlussauslegung
Alle Verriegelungselemente ausgeriegelt und gesperrt bei einer Schlüsseldrehung von 1 x 360°

2-tourige Verschlussauslegung
Alle Verriegelungselemente ausgeriegelt und gesperrt bei einer Schlüsseldrehung von 2 x 360°

Abstandsmaß
Entfernung von der Mitte der Nuss bis zur Mitte des runden Zylinderkerns in mm

Anpressdruck
Beim Verriegeln wird die Dichtung zusammengepresst, hierdurch wird Dichtheit erzeugt und einem Verziehen der Tür entgegengewirkt

Anpressdruckverstellung
Verstellen des Anpressdrucks, z. B. am Schließblech und/oder durch Verriegelungselemente (verändert die Leichtgängigkeit, Dichtheit)

Ausgleichstück
Bauteil am Schließblech, welches die Falle hält (meist verstellbar)

Beschlagnut
Nut im Flügel, die der Aufnahme der Verriegelung dient (mit vorgegebenem Raum für bewegliche Treibstange)

Bolzen
Nebenverriegelungselement (runder Metallstift), welcher in die Schließbleche eingreift

Dornmaß
Bezeichnet das Maß von der Mitte des Vierkantes bis zur Stulpoberkante (Oberkante = Fläche, aus der die Falle heraustritt)

Einsatz
Siehe Ausgleichstück

Einsatzwinkel
Siehe Ausgleichstück

Falle
Bewegliches Teil eines Schlosses, welches in das Schließblech einklinkt und den Türflügel zusätzlich zu den Verriegelungselementen zuhält

Fallenauflaufbrücke (FAB)
Sogenannte Fallenrutsche, in Verbindung mit elektrischem Türöffner. Vorteilhaft durch höhere Dichtigkeit und geringeren Fräsaufwand.

Falle-Riegel-Schließblech (FRA)
Schließblech für die Falle und den Riegel (in der Mitte der Tür)

Falz
Vertiefung/Falte des einen Teils, in die ein Rand/Vorsprung des anderen Teils eingreift (beim Anschlag des Türflügels an die jeweiligen Futter)

Falzluft
Ist der Abstand zwischen Rahmen und Flügel im Beschlagfalz (jeweils die höchste Stellung)

Flügel
Bezeichnet den beweglichen Teil (Tür), bei zweiflügeligen Türen,
aktiv (auch = Gangflügel): wird ständig begangen,
inaktiv (auch = Standflügel): wird gelegentlich begangen
(Hinweis: Stulp-Schließbleche)

Garnitur-Schließleiste
Eine Optisch durchgehende, mehrteilige Schließleiste, bestehend aus Ober- und Unterteil (ohne Falle-Riegel-Schließblech)

Matt chromatiert
Galvanische Standardoberfläche der Sicherheits-Tür-Verriegelungen (zum Schutz vor Korrosion, Farbe: Silber)

Mehrfachverriegelung
Schloss, das mehrere zwischen Türflügel und Zarge gelegene Anzug- oder Verriegelungspunkte umfasst, die miteinander verbunden sind und von einem einzigen Schließmechanismus gesteuert werden

Glossar

Nebenverriegelung
An der Stulpe befestigte Verriegelungselemente außer Hauptriegel (z. B. Tresor-Bolzen, Schwenkriegel, ...)

Nuss
Teil des Schlosses, zur Aufnahme des Griffvierkantes, der die Falle betätigt, wenn er per Hand nach unten gedrückt wird

Nutlage
Abstand Außenkante Rahmen bis Mitte Beschlagnut

Schließzylinder
Siehe Zylinder

Rahmen
Feststehender Teil der Tür, dient zur Aufnahme der Türbänder (Türfutter, Zarge)

Riegel (Hauptriegel)
Bewegliches Teil eines Schlosses, das üblicherweise in ein an der Zarge befestigtes Schließblech einfährt und in den Schlosskasten zurückgezogen werden kann

Schließblech
Bauteil, das am Rahmen befestigt wird und das mindestens einen Verriegelungselement und/oder eine Falle aufnimmt

Schließmechanismus
Bestandteile eines Schlosses, die die Verriegelungselemente ver- und entriegeln lassen

Schloss
Schließvorrichtung, die ein bewegliches Bauteil innerhalb einer Öffnung in der geschlossenen Stellung sichert und mit einem Schlüssel oder einer anderen Vorrichtung betätigt wird

Schlosskasten
Teil eines Schlosses, in dem der Schließ- und/oder Fallenmechanismus untergebracht ist

Schwenkriegel
Verriegelungselement, welches durch eine Drehbewegung ausgeriegelt wird (greift in die Schließleiste ein, höchstmögliche Hinterkrallung)

Sicherheits-Tür-Verriegelung
Siehe Mehrfachverriegelung

Stulpe
Teil des Schlosses, über welches das Schloss an der Tür befestigt ist und durch das die Falle und/oder der Hauptriegel sowie die Nebenverriegelungen hindurchtreten

Taststift
Ein längliches, an einem Ende zugespitztes/angeschrägtes Teil aus Metall, das zur Befestigung bzw. Verbindung in etwas hineingetrieben wird und damit andere Funktionen auslöst

Treibstange
Bewegliches Element der Mehrfachverriegelung, welches vom Schlosskasten aus die Nebenverriegelungen antreibt

Vierkant
Siehe Nuss

Wechsel
Bei schlüsselbetätigten Mehrfachverriegelungen kann über den Schlüssel die Falle zurückgezogen werden

Zarge
Siehe Rahmen

Zylinder
Vorrichtung, die üblicherweise vom zugehörigen Schloss getrennt ist, jedoch in dieses Teil eingreift und die Teile enthält, die mit einem Schlüssel betätigt werden

Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Holz 4 mm Falzluft

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft
Winkelschließbleche Falle/Riegel

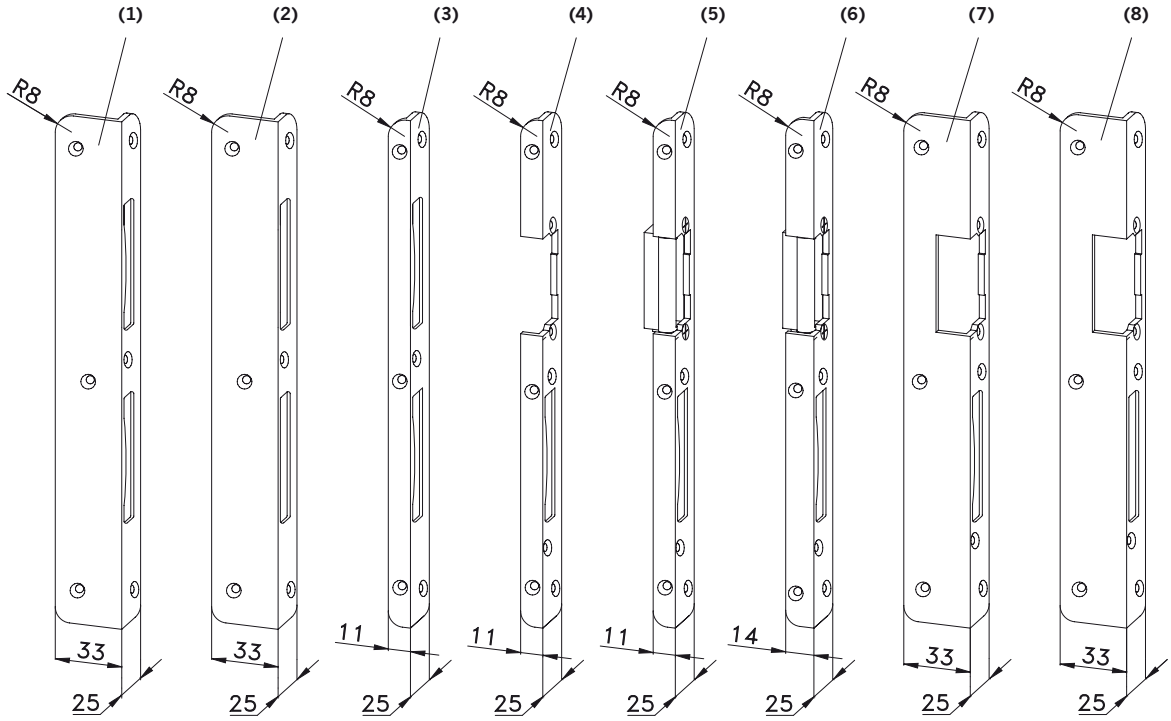

Nr.	Beschreibung	Türöffner-Vorrichtung	Abstandsmaß
(1)	STV-WSB STV 20/25/33 R8 in Verbindung mit Schloss STV-F20	nein*	70 – 92
(2)	STV-WSB STV 16/25/33 R8 in Verbindung mit Schloss STV-F16	nein*	70 – 92
(3)	STV-WSB STV 20/25/11 R8 in Verbindung mit Schloss STV-F20	nein*	70 – 92
(4)	STV-WSB STV-N 25/11 R8 vorgerichtet für den Einbau eines Türöffners oder Ausgleichstückes	19E rs/ls; 118E (beidseitig verwendbar)	70 – 92
(5)	STV-WSB STV-A 25/11 R8 mit Fallen-Ausgleichstück	19E rs/ls; 118E (beidseitig verwendbar)	70 – 92
(6)	STV-WSB STV-A 25/14 R8 mit Fallen-Ausgleichstück	19E rs/ls; 118E (beidseitig verwendbar)	70 – 92
(7)	STV-WSB STV-N 25/33 R8 vorgerichtet für den Einbau eines Türöffners oder Ausgleichstückes	19E rs/ls; 118E (beidseitig verwendbar)	70 – 92
(8)	STV-WSB STV-N 25/33 F16 R8 vorgerichtet für den Einbau eines Türöffners oder Ausgleichstückes in Verbindung mit Schloss STV-F16	19E rs/ls; 118E (beidseitig verwendbar)	70 – 92

*ohne Verstellung

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft
Winkelschließbleche Falle/Riegel

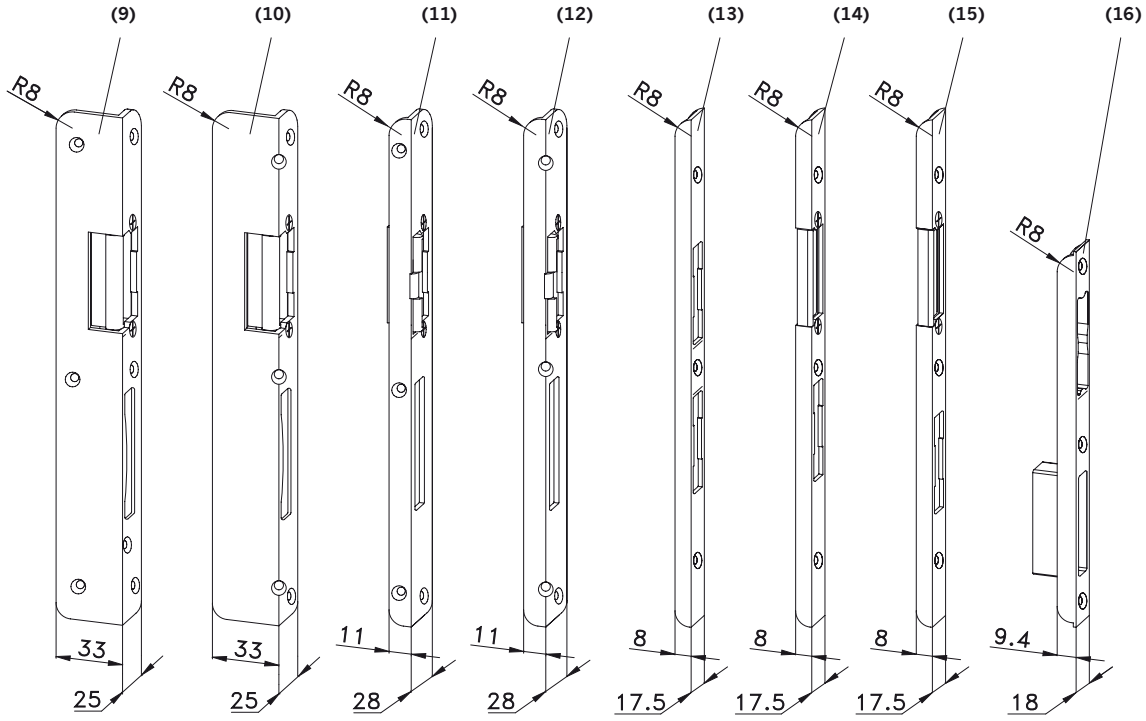

Nr.	Beschreibung	Türöffner-Vorrichtung	Abstandsmaß
(9)	STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Fallen-Ausgleichstück	19E rs/ls; 118E (beidseitig verwendbar)	70 – 92
(10)	STV-WSB STV-A 25/33 S R8 mit Schrägverschraubung für außenöffnende Türen	19E rs/ls; 118E (beidseitig verwendbar)	70 – 92
(11)	STV-WSB STV-A 28/11 R8 FA mit Fallenauflauf	118E 190 A71 FAB (beidseitig verwendbar)	70 – 92
(12)	STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA mit Schrägverschraubung und Fallenauflauf	118E 190 A71 FAB (beidseitig verwendbar)	70 – 92
(13)	Schließblech STV-SB STV-H4 72	nein*	72
(14)	Schließblech STV-SB FRA U18 72 H4 mit Fallen-Ausgleichstück	nein*	72
(15)	Schließblech STV-SB FRA U18 H4 R8 mit Fallen-Ausgleichstück	nein*	88 – 92
(16)	Schließblech STV-SB FRT 18	nein*	85 – 92

*ohne Verstellung

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft
Winkelschließbleche Falle/Riegel

Winkelschließbleche Falle/Riegel

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-WSB STV 20/25/33 R8 mc	199 430 0	6
STV-WSB STV 20/25/33 R8 gr	177 596 7	6
STV-WSB STV 16/25/33 R8 mc	199 428 9	6
STV-WSB STV 20/25/11 R8 mc	199 432 6	6
STV-WSB STV-N 25/11 R8 rs mc	283 204 6	7
STV-WSB STV-N 25/11 R8 ls mc	283 205 4	7
STV-WSB STV-A 25/11 R8 rs mc	188 611 4	7
STV-WSB STV-A 25/11 R8 ls mc	188 612 2	7
STV-WSB STV-A 25/11 R8 rs ws	141 902 2	7
STV-WSB STV-A 25/11 R8 ls ws	141 903 1	7
STV-WSB STV-A 25/11 R8 rs gr	145 773 1	7
STV-WSB STV-A 25/11 R8 ls gr	145 774 0	7
STV-WSB STV-A 25/14 R8 rs gb	289 984 9	7
STV-WSB STV-A 25/14 R8 ls gb	289 985 7	7
STV-WSB STV-N 25/33 R8 rs mc	199 420 3	7
STV-WSB STV-N 25/33 R8 ls mc	199 421 1	7
STV-WSB STV-N 25/33 R8 rs ws	139 403 0	7
STV-WSB STV-N 25/33 R8 ls ws	139 404 8	7
STV-WSB STV-N 25/33 R8 rs gr	145 402 1	7
STV-WSB STV-N 25/33 R8 ls gr	145 403 9	7
STV-WSB STV-N 25/33 F16 R8 rs mc	254 104 6	7
STV-WSB STV-N 25/33 F16 R8 ls mc	254 105 4	7
STV-WSB STV-N 25/33 F16 R8 rs ws	254 098 3	7
STV-WSB STV-N 25/33 F16 R8 ls ws	254 100 3	7
STV-WSB STV-A 25/33 R8 rs mc	199 422 0	7
STV-WSB STV-A 25/33 R8 ls mc	199 423 8	7
STV-WSB STV-A 25/33 R8 rs ws	139 445 1	7
STV-WSB STV-A 25/33 R8 ls ws	139 447 8	7
STV-WSB STV-A 25/33 R8 rs gr	143 949 6	7
STV-WSB STV-A 25/33 R8 ls gr	143 950 9	7
STV-WSB STV-A 25/33 S R8 rs mc	190 114 2	5
STV-WSB STV-A 25/33 S R8 ls mc	190 115 1	5
STV-WSB STV-A 25/33 S R8 rs ws	174 275 1	5
STV-WSB STV-A 25/33 S R8 ls ws	174 278 6	5

Winkelschließbleche Falle/Riegel

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-WSB STV-A 28/11 R8 FA rs mc	275 864 1	5
STV-WSB STV-A 28/11 R8 FA ls mc	275 868 3	5
STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA rs mc	208 898 2	5
STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA ls mc	208 901 1	5
STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA rs ws	214 533 4	5
STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA ls ws	214 535 1	5
STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA rs gr	208 902 9	5
STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA ls gr	208 903 7	5
STV-SB STV-H4 72 mc	243 237 6	3
STV-SB FRA U18 72 H4 R8 rs mc	492 977 4	3
STV-SB FRA U18 72 H4 R8 ls mc	492 977 5	3
STV-SB FRA U18 H4 R8 rs mc	259 256 4	3
STV-SB FRA U18 H4 R8 ls mc	259 261 0	3
STV-SB FRT 18 mc	199 897 6	3

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft
Schließbleche Zusatzverriegelung

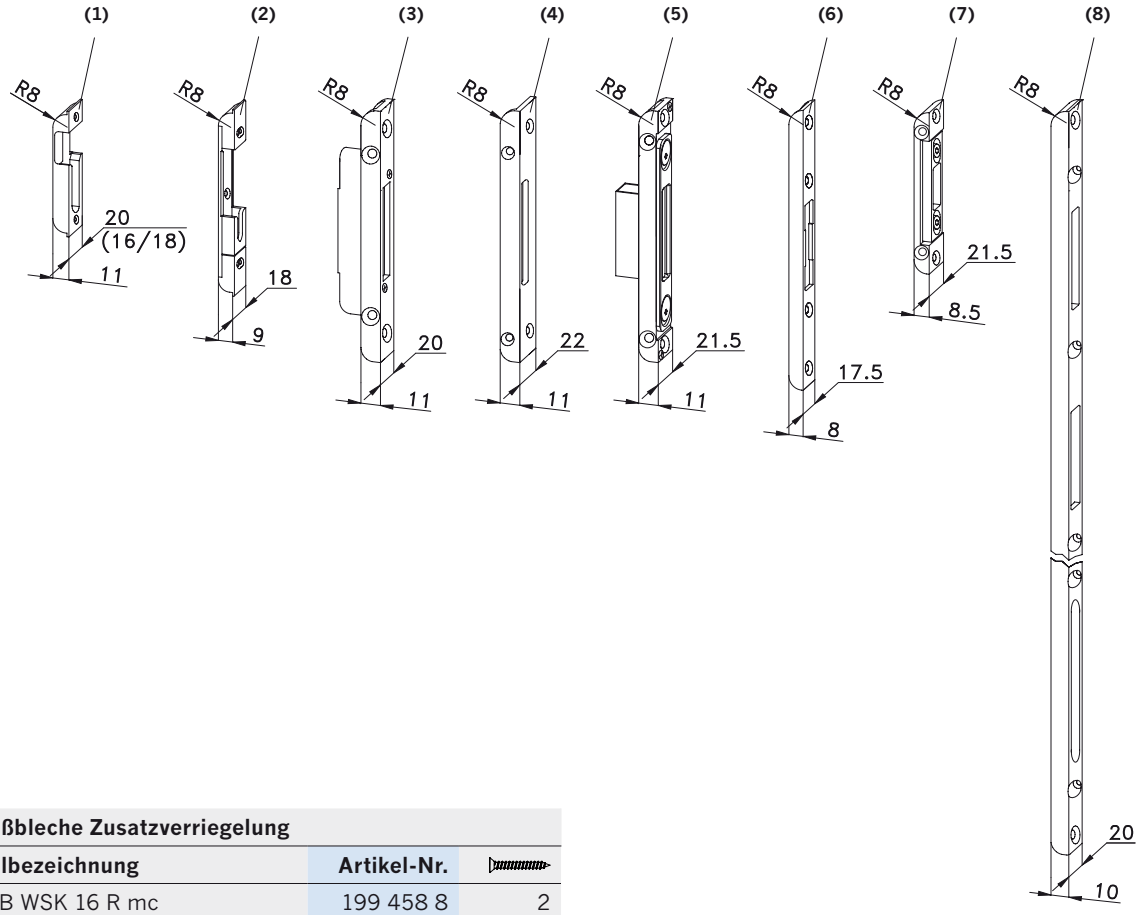

Schließbleche Zusatzverriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-SB WSK 16 R mc	199 458 8	2
STV-SB WSK 18 R mc	199 456 1	2
STV-SB WSK 20 R mc	199 459 6	2
SICH-SB SEF 1/S/S sl	246 214 5	3
STV-SB TM-20-4-T mc	188 662 4	4
STV-SB TM-20-4-T ws	140 166 6	4
STV-SB TM-20-4-T gr	143 952 5	4
STV-SB M-22-4 mc	286 321 3	4
STV-SB TM-22-4-V mc	184 869 5	4
STV-SB TM-22-4-V ws	174 585 6	4
STV-SB TM-22-4-V gr	174 587 2	4
STV-SB STV-H4 M mc	243 249 9	4
STV-SB TB-22-4-V bl	250 059 4	4
STV-Grt. SL TBV H4 rs mc	201 813 2	16
STV-Grt. SL TBV H4 ls mc	201 816 7	16

(1) Rastexzenter-Schließblech STV-SB WSK 20 R nur in Verbindung mit Schloss STV-F20; Rastexzenter-Schließblech STV-SB WSK 16 R/STV-SB WSK 18 R nur in Verbindung mit Schloss STV-F16
(2) Pilzkopf-Schließblech Sich-SB SEF 1/S/S nur in Verbindung mit Schloss STV-F16
(3) Schwenkriegel-Schließblech STV-SB TM-20-4-T
(4) Schwenkriegel-Schließblech STV-SB M-22-4
(5) Schwenkriegel-Schließblech STV-SB TM-22-4-V
(6) Schwenkriegel-Schließblech STV-SB STV-H4 M
(7) Bolzen-Schließblech STV-SB TB-22-4-V
(8) Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL TBV H4

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft
Schließbleche Zusatzverriegelung

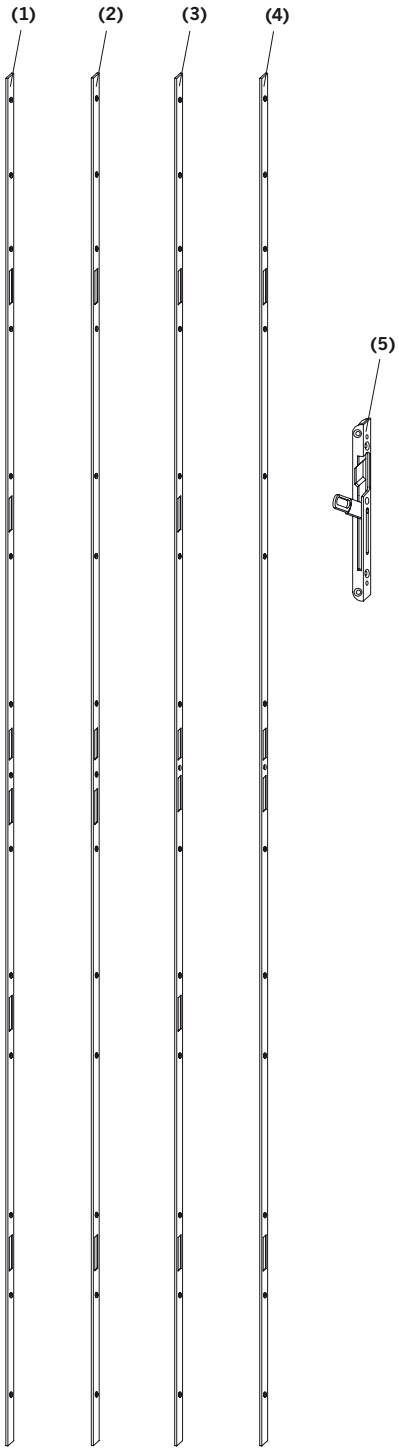

(1) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-F20/92 M4
(2) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-F20/92 M2
(3) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-F20/72 M4
(4) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-F20/72 M2
(5) Türfänger STV-TF H4

Schließbleche Zusatzverriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
für 92 mm Abstandsmaß:		
STV-SL F20/92 M2 mc	209 366 9	13
STV-SL F20/92 M4 mc	209 358 9	13
für 72 mm Abstandsmaß:		
STV-SL F20/72 M2 mc	223 974 4	13
STV-SL F20/72 M4 gb	141 965 5	13
STV-SB Türfänger TF H4 rs mc	184 880 4	4
STV-SB Türfänger TF H4 ls mc	184 882 1	4
STV-SB Türfänger TF H4 rs ws	141 906 5	4
STV-SB Türfänger TF H4 ls ws	141 907 3	4
STV-SB Türfänger TF H4 rs gr	144 123 8	4
STV-SB Türfänger TF H4 ls gr	144 122 0	4

Hinweis

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHaftG) sind unsere Richtlinien zur Produkthaftung (siehe Gruppe 1) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Allgemeine Produktübersicht Schließbleche für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft)

Rahmenteilübersicht für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft)
Schließbleche Falle/Riegel

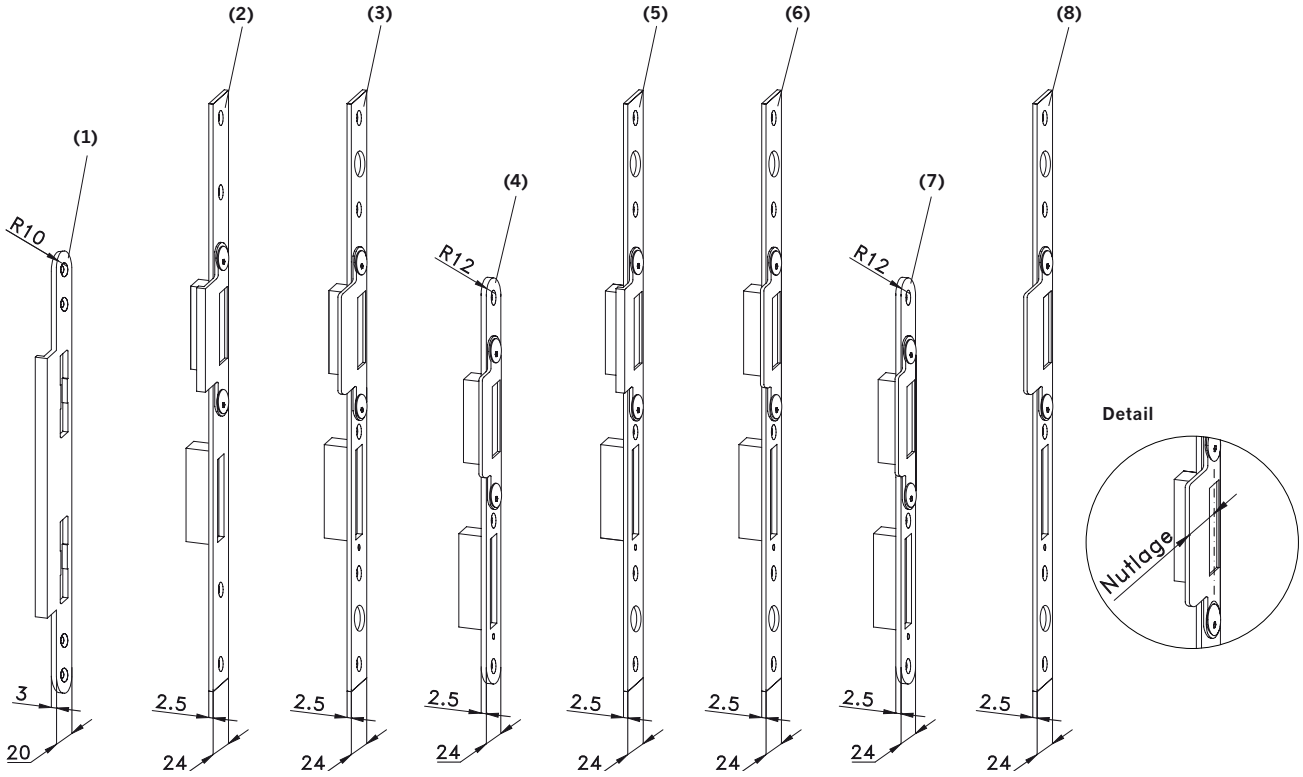

Schließbleche Falle/Riegel

Nr.	Artikelbeschreibung	Nutlage Schließlappen
(1)	STV-SB STV-K (gewinkelte Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 10 mm)	26 mm
(2)	STV-SB FR 24-907 (gewinkelte Schließplatte)	29,5 mm
(3)	STV-SB FR F20-908 ANC U und STV-SB FR F24-908 ANC U (OT) (flache Schließplatte, 2 x Dübelbohrung, mit oder ohne Taschen)	24 mm
(4)	STV-SB FR F20-908 R10 U und STV-SB FR F24-908 R12 U (flache Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 10 bzw. 12 mm)	24 mm
(5)	STV-SB FR F20-908 W ANC U und STV-SB FR F24-908 W ANC U (gewinkelte Schließplatte, 2 x Dübelbohrung)	24,5 mm
(6)	STV-SB FR F20-909 ANC U und STV-SB FR F24-909 ANC U (flache Schließplatte, 2 x Dübelbohrung)	14 mm
(7)	STV-SB FR F24-909 R12 U (flache Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12 mm)	14 mm
(8)	STV-SB FR F24-910 ANC U (flache Schließplatte, 2 x Dübelbohrung)	25,5 mm
Für alle Schließbleche gilt: Abstandsmaß 92 mm		

Rahmenteilübersicht für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft)
Schließbleche Falle/Riegel

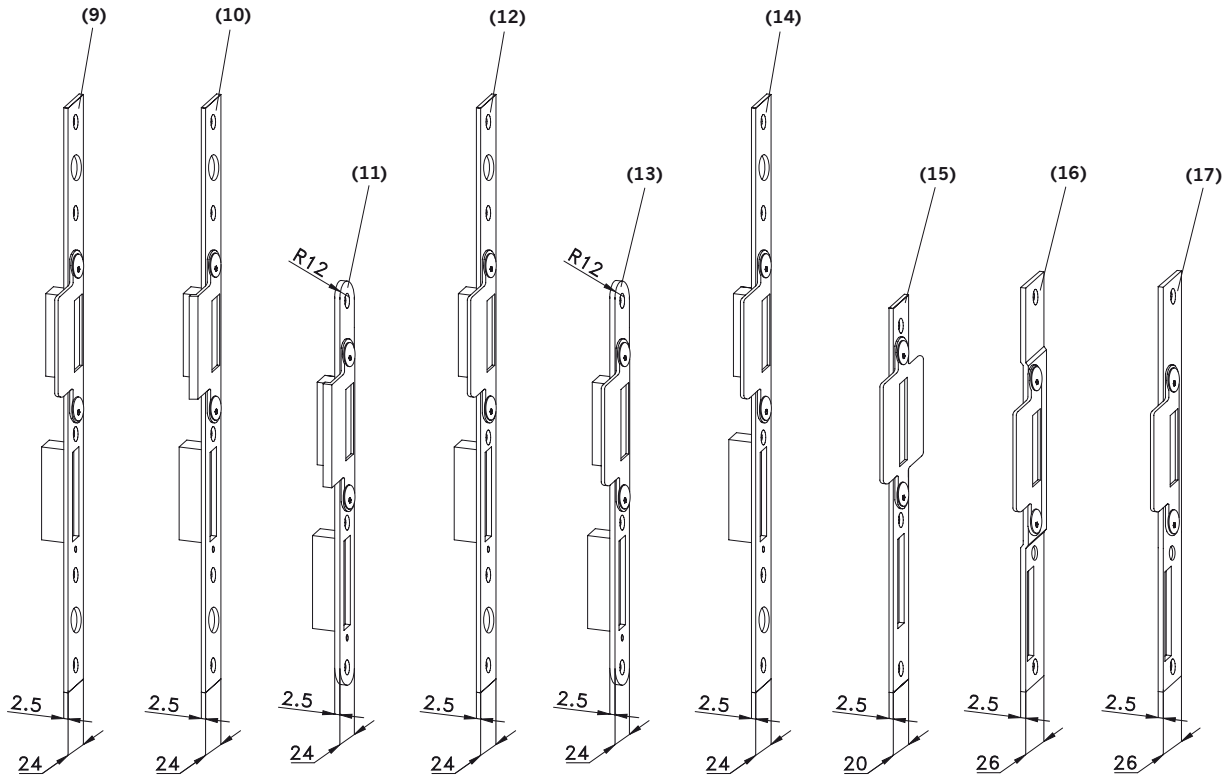

Schließbleche Falle/Riegel		
Nr.	**Artikelbeschreibung**	**Nutlage Schließlappen**
(9)	STV-SB FR F24-912 ANC U (flache Schließplatte, 2 x Dübelbohrung)	29 mm
(10)	STV-SB FR F24-912 W ANC U (gewinkelte Schließplatte (120°), 2 x Dübelbohrung)	31 mm
(11)	STV-SB FR F24-912 W R12 U (gewinkelte Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 12 mm)	31 mm
(12)	STV-SB FR F24-913 ANC U (flache Schließplatte, 2 x Dübelbohrung)	33,5 mm
(13)	STV-SB FR F24-913 G R12 U (flache Schließplatte, gerundete Enden Radius 12)	33,5 mm
(14)	STV-SB FR F24-915 ANC U (flache Schließplatte, 2 x Dübelbohrung)	20 mm
(15)	STV-SB FR F20-923 U (flache Schließplatte, mit beidseitigem Schließlappen)	24 mm
(16)	STV-SB FR F26-925-1 MK ANC U OT (flache Schließplatte, mit Kröpfung, 1 x Dübelbohrung, ohne Taschen, verschobene Nutlage 10 mm)	24 mm
(17)	STV-SB FR F26-925-1 OK ANC U OT (flache Schließplatte, ohne Kröpfung, 2 x Dübelbohrung, ohne Taschen, verschobene Nutlage 10 mm)	24 mm
Für alle Schließbleche gilt: Abstandsmaß 92 mm		

Rahmenteilübersicht für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft)
Schließbleche Falle/Riegel

Schließbleche Falle/Riegel

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	STV-SB STV-K mc	199 822 1	4
	STV-LE 20x SB STV-K gr	498 260 2	4
	STV-LE 10x SB STV-K ws	498 260 1	4
(2)	STV-SB FR F24-907 rs est	243 036 2	5
	STV-SB FR F24-907 ls est	243 042 6	5
(3)	STV-SB FR F20-908 ANC U rs mc	493 016 8	5
	STV-SB FR F20-908 ANC U ls mc	493 016 9	5
	STV-SB FR F24-908 ANC U OT rs mc	493 025 3	5
	STV-SB FR F24-908 ANC U OT ls mc	493 025 4	5
	STV-SB FR F24-908 ANC U rs mc	493 025 7	5
	STV-SB FR F24-908 ANC U ls mc	493 025 8	5
(4)	STV-SB FR F20-908 R10 U rs mc	493 081 3	3
	STV-SB FR F20-908 R10 U ls mc	493 081 8	3
	STV-SB FR F24-908 R12 U rs mc	492 914 9	3
	STV-SB FR F24-908 R12 U ls mc	492 915 2	3
(5)	STV-SB FR F20-908 W ANC U rs mc	493 617 1	5
	STV-SB FR F20-908 W ANC U ls mc	493 617 2	5
	STV-SB FR F24-908 W ANC U rs mc	493 617 4	5
	STV-SB FR F24-908 W ANC U ls mc	493 617 5	5
(6)	STV-SB FR F20-909 ANC U rs mc	493 083 1	5
	STV-SB FR F20-909 ANC U ls mc	493 083 2	5
	STV-SB FR F24-909 ANC U rs mc	493 084 0	5
	STV-SB FR F24-909 ANC U ls mc	493 084 1	5
(7)	STV-SB FR F24-909 R12 U rs mc	493 278 7	3
	STV-SB FR F24-909 R12 U ls mc	493 278 8	3

Schließbleche Falle/Riegel

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(8)	STV-SB FR F24-910 ANC U rs mc	493 078 9	5
	STV-SB FR F24-910 ANC U ls mc	493 086 0	5
(9)	STV-SB FR F24-912 ANC U rs mc	493 108 9	5
	STV-SB FR F24-912 ANC U ls mc	493 109 0	5
(10)	STV-SB FR F24-912 W ANC U rs mc	492 879 0	5
	STV-SB FR F24-912 W ANC U ls mc	492 879 1	5
(11)	STV-SB FR F24-912 W R12 U rs mc	492 919 3	3
	STV-SB FR F24-912 W R12 U ls mc	492 919 4	3
(12)	STV-SB FR F24-913 ANC U rs mc	493 060 2	5
	STV-SB FR F24-913 ANC U ls mc	493 060 5	5
(13)	STV-SB FR F24-913 G R12 U rs mc	494 193 7	3
	STV-SB FR F24-913 G R12 U ls mc	494 193 8	3
(14)	STV-SB FR F24-915 ANC U rs mc	493 062 6	5
	STV-SB FR F24-915 ANC U ls mc	493 062 7	5
(15)	STV-SB FR F20-923 U est	243 046 9	3
(16)	STV-SB FR F26-925-1 MK ANC U OT rs mc	Artikel-Nr. auf Anfrage	3
	STV-SB FR F26-925-1 MK ANC U OT ls mc	Artikel-Nr. auf Anfrage	3
(17)	STV-SB FR F26-925-1 OK ANC U OT rs mc	Artikel-Nr. auf Anfrage	3
	STV-SB FR F26-925-1 OK ANC U OT ls mc	Artikel-Nr. auf Anfrage	3

Hinweis

Es sind nur Schließbleche mit Stulpbreite 24 mm dargestellt. F20 unterscheidet sich nur durch die Stulpbreite (20 mm).

In den Artikelbezeichnungen kommen folgende Bezeichnungen vor, die nicht in Gruppe 1 erklärt werden:

ANC mit Dübelbohrungen
MK mit Kröpfung
OK ohne Kröpfung

Rahmenteilübersicht für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft) Garnitur-Schließleisten Zusatzverriegelung

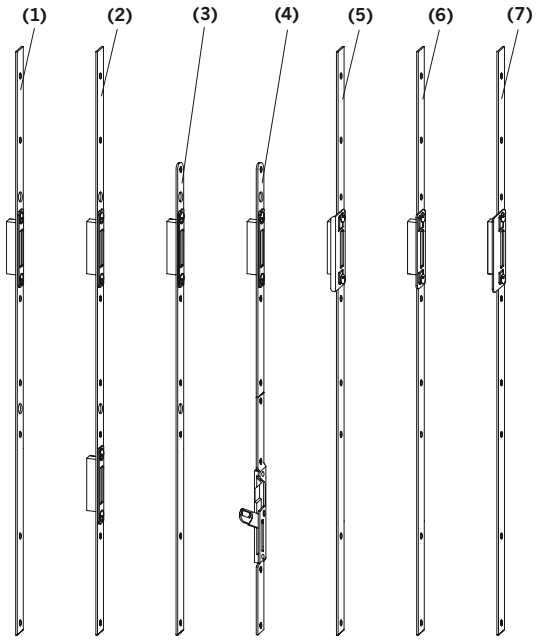

Für die Verwendung in stumpfen Türen bietet Winkhaus die folgenden Garniturschließleisten an.

(1) Garniturschließleiste STV-Grt. SL F24-908 MV2 ANC für hookLock M2 mit flacher Schließplatte und Dübelbohrungen

(2) Garniturschließleiste STV-Grt. SL F24-908 MV4 ANC für hookLock M4 mit flacher Schließplatte und Dübelbohrungen

(3) Garniturschließleiste STV-Grt. SL F24-908 MV2 ANC R12 für hookLock M2 mit flacher Schließplatte und gerundeten Enden mit Radius 12 mm, Dübelbohrungen

(4) Garniturschließleiste STV-Grt. TF F24-908 MV2 ANC R12 für hookLock M2 mit Türwächter, Dübelbohrungen

(5) Garniturschließleiste STV-Grt. SL AV2 F24-908 W MV2 für Automatik-Verriegelung autoLock AV2 mit gewinkelter Schließplatte, Breite Schließlappen: 17,5 mm

(6) Garniturschließleiste STV-Grt. SL AV2 F24-909 MV2 für Automatik-Verriegelung autoLock AV2 mit flacher Schließplatte, Breite Schließlappen: 8,5 mm

(7) Garniturschließleiste STV-Grt. SL AV2 F24-913 MV2 für Automatik-Verriegelung autoLock AV2 mit flacher Schließplatte, Breite Schließlappen: 28 mm

Schließleisten stumpfe Türen

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	STV-Grt. SL F24-908 MV2 ANC mc	294 802 2	14
(2)	STV-Grt. SL F24-908 MV4 ANC mc	492 912 4	14
(3)	STV-Grt. SL F24-908 MV2 ANC R12 mc	294 928 7	12
(4)	STV-Grt. TF F24-908 MV2 ANC R12 rs mc	294 787 1	13
	STV-Grt. TF F24-908 MV2 ANC R12 ls mc	294 785 5	13
(5)	STV-LE 10x Grt. SL AV2 F24-909 MV2 mc	256 220 0	16
(6)	STV-Grt. SL AV2 F24-913 MV2 mc	286 748 4	16
(7)	STV-Grt. SL AV2 F24-908 W MV2 mc	493 398 0	16

Rahmenteilübersicht für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft) Schließleisten

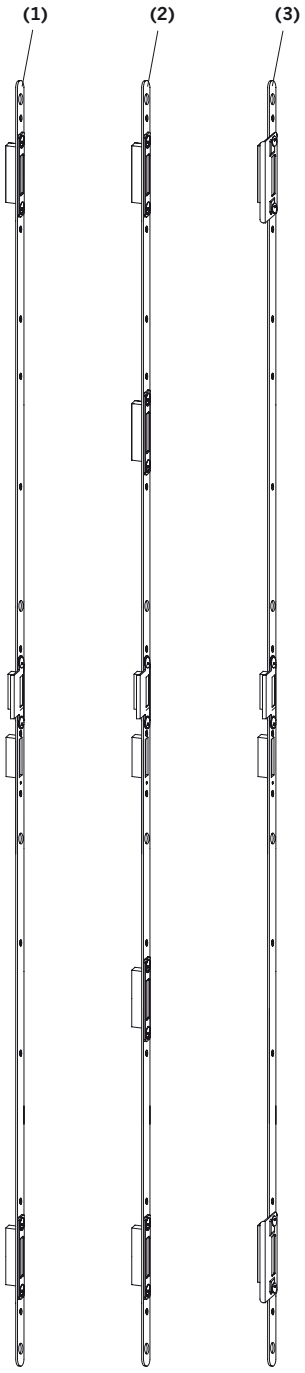

Für die Verwendung in stumpfen Türen bietet Winkhaus die folgenden Schließleisten an.

(1) Schließleiste STV-SL F24-912 W MV2 ANC R12
für hookLock M2 mit flacher Schließplatte und gerundeten Enden, Dübelbohrungen

(2) Schließleiste STV-SL F24-912 W MV4 ANC R12
für hookLock M4 mit flacher Schließplatte und gerundeten Enden, Dübelbohrungen

(3) Schließleiste STV-SL AV2 F24-912 W MV2 ANC R12
für hookLock M2 mit gewinkelter Schließplatte und gerundeten Enden, Breite Schließlappen: 23 mm, Dübelbohrungen

Schließleisten stumpfe Türen

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	STV-SL F24-912 W MV2 ANC R12 rs mc	299 215 4	12
	STV-SL F24-912 W MV2 ANC R12 ls mc	299 217 1	12
(2)	STV-SL F24-912 W MV4 ANC R12 rs mc	299 218 9	12
	STV-SL F24-912 W MV4 ANC R12 ls mc	299 219 7	12
(3)	STV-SL AV2 F24-912 W MV2 ANC R12 rs mc	492 913 7	12
	STV-SL AV2 F24-912 W MV2 ANC R12 ls mc	492 913 8	12

Rahmenteilübersicht für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft)
Einzel-Schließbleche Schwenkriegel (Zusatzverriegelung)

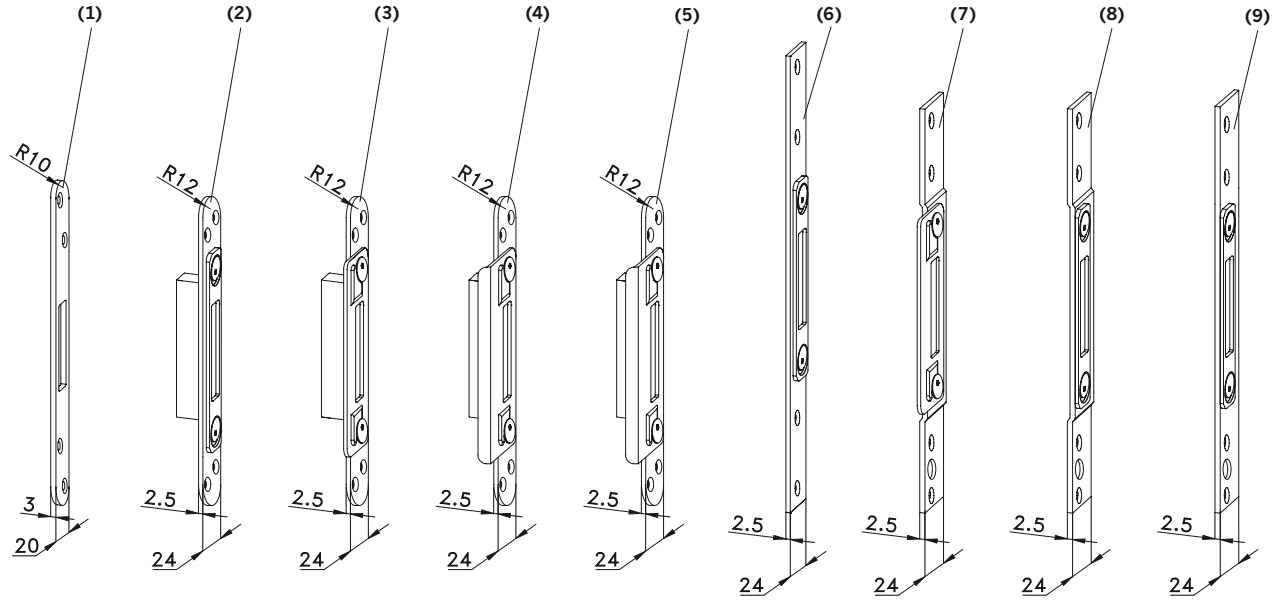

Detail



Einzel-Schließbleche Schwenkriegel		
Nr.	**Artikelbeschreibung**	**Nutlage Schließlappen**
(1)	STV-SB STV-MK (Schließblech ohne Schließplatte, gerundete Enden mit Radius 10 mm)	ohne Schließplatte
(2)	STV-SB F24-908 MV G R12 (flache Schließplatte)	ohne Schließlappen
(3)	STV-SB AV2 F24-908 MV G R12 (flache Schließplatte)	22,7 mm
(4)	STV-SB AV2 F24-908 W MV G R12 (gewinkelte Schließplatte)	25,3 mm
(5)	STV-SB AV2 F24-912 W MV G R12 (gewinkelte Schließplatte)	30,8 mm
(6)	STV-SB F24-907 MV1 (flache Schließplatte)	ohne Schließlappen
(7)	STV-SB AV2 F26-925 MV (flache Schließplatte, gekröpft, 1 x Dübelbohrung)	22,7 mm
(8)	STV-SB F26-925 MV (flache Schließplatte, gekröpft, 1 x Dübelbohrung)	ohne Schließlappen
(9)	STV-SB F26-925 MV OK (flache Schließplatte, 1 x Dübelbohrung, ohne Kröpfung)	ohne Schließlappen

Rahmenteilübersicht für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft)
Einzel-Schließbleche Schwenkriegel

Einzel-Schließbleche Schwenkriegel

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	STV-SB STV-MK mc	199 826 3	4
(2)	STV-SB F20-908 MV R10 mc	294 805 7	4
	STV-SB F24-908 MV G R12 mc	293 839 3	4
(3)	STV-SB AV2 F20-908 MV mc	289 216 1	4
	STV-SB AV2 F24-908 MV G R12 mc	293 841 4	4
(4)	STV-SB AV2 F24-908 W MV G R12 mc	493 394 8	4
(5)	STV-SB AV2 F24-912 W MV G R12 mc	496 454 3	4
(6)	STV-SB F24-907 MV1 est	242 705 9	4
(7)	STV-SB AV2 F26-925 MV mc	294 718 5	4
(8)	STV-SB F26-925 MV mc	294 768 7	4
(9)	STV-SB F26-925 MV OK mc	290 455 6	4

Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Holz 11/12 mm Falzluft

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft Schließbleche Falle/Riegel

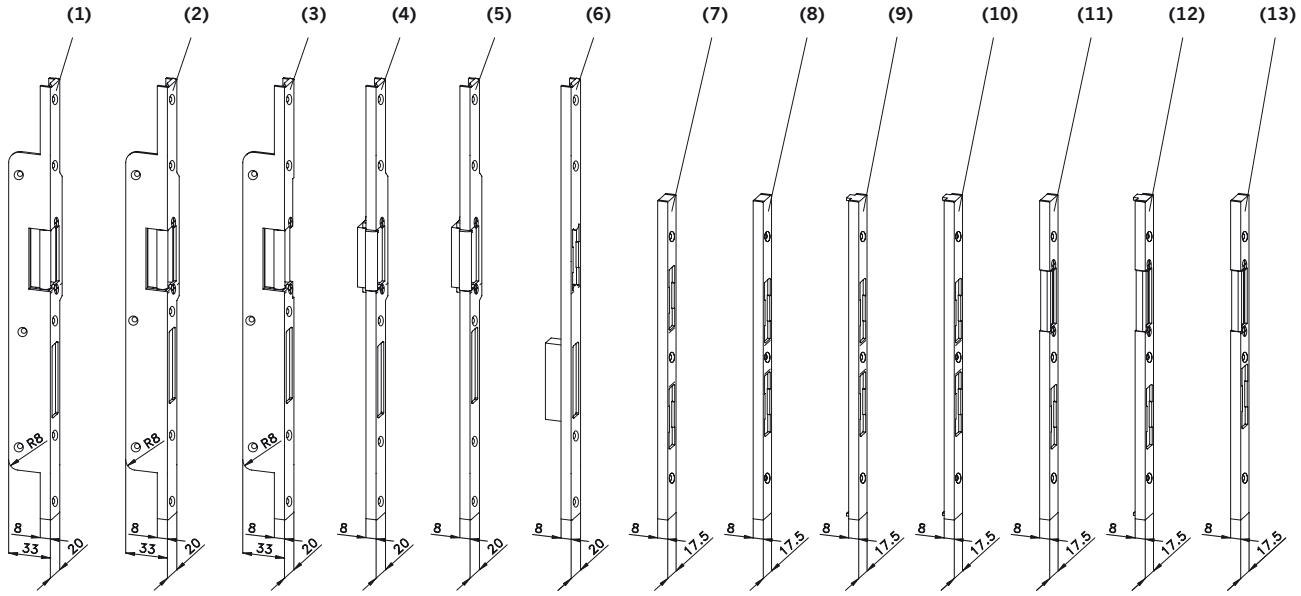

Nr.	Beschreibung	Türöffner-Vorrichtung	Abstandsmaß
(1)	Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Ausgleichstück zur Fallenverstellung	19E rs/ls; 118E (beidseitig verwendbar)	92
(2)	Schließblech STV-SB FRA U20 72 W mit Ausgleichstück zur Fallenverstellung	19E rs/ls; 118E (beidseitig verwendbar)	72
(3)	Schließblech STV-SB FRA U20 72 W-1 mit Ausgleichstück zur Fallenverstellung, ohne Kröpfung	19E rs/ls; 118E (beidseitig verwendbar)	72
(4)	Schließblech STV-SB FRA U20 mit Ausgleichstück zur Fallenverstellung	19E rs/ls; 118E (beidseitig verwendbar)	92
(5)	Schließblech STV-SB FRA U20/72 mit Ausgleichstück zur Fallenverstellung	19E rs/ls; 118E (beidseitig verwendbar)	72
(6)	Schließblech STV-SB STV rs/ls verwendbar	nein*	88–92
(7)	Schließblech STV-SB STV-7 rs/ls verwendbar, passend für Eurofalz da nur 17,5 mm breit	nein*	92
(8)	Schließblech STV-SB STV-7 72 rs/ls verwendbar, passend für Eurofalz da nur 17,5 mm breit	nein*	72
(9)	Schließblech STV-SB STV-6/8/4 72 rs/ls verwendbar, passend für Euronut 6/8	nein*	72
(10)	Schließblech STV-SB STV-7/8/4 72 rs/ls verwendbar, passend für Euronut 7/8	nein*	72
(11)	Schließblech STV-SB FRA U18 H11 mit Ausgleichstück zur Fallenverstellung	nein	92
(12)	Schließblech STV-SB FRA U18 H11 7/8, passend für Euronut 7/8, mit Ausgleichstück zur Fallenverstellung	nein	92
(13)	Schließblech STV-SB FRA U18 72 H11 mit Ausgleichstück zur Fallenverstellung	nein	72

*ohne Verstellung

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft Schließbleche Falle/Riegel

Schließbleche Falle/Riegel		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-SB FRA U20-W rs mc	197 691 1	8
STV-SB FRA U20-W ls mc	197 692 9	8
STV-SB FRA U20-W rs ws	140 365 3	8
STV-SB FRA U20-W ls ws	140 366 1	8
STV-SB FRA U20-W rs gr	144 048 9	8
STV-SB FRA U20-W ls gr	144 049 7	8
STV-SB FRA U20 72 W rs mc	197 700 8	8
STV-SB FRA U20 72 W ls mc	197 699 6	8
STV-SB FRA U20 72 W rs gr	295 819 1	8
STV-SB FRA U20 72 W ls gr	295 820 4	8
STV-SB FRA U20 72 W-1 rs mc	284 924 3	8
STV-SB FRA U20 72 W-1 ls mc	284 925 1	8
STV-SB FRA U20 rs mc	188 607 7	5
STV-SB FRA U20 ls mc	188 608 5	5
STV-SB FRA U20 rs ws	140 407 4	5
STV-SB FRA U20 ls ws	140 408 2	5
STV-SB FRA U20 rs gr	144 046 2	5
STV-SB FRA U20 ls gr	144 047 1	5
STV-SB FRA U20/72 rs mc	197 671 8	5
STV-SB FRA U20/72 ls mc	197 672 6	5
STV-SB FRA U20/72 rs gr	295 815 9	5
STV-SB FRA U20/72 ls gr	295 816 7	5
STV-SB STV mc	199 793 1	4
STV-SB STV-7 mc	199 797 3	3
STV-SB STV-7 72 mc	243 243 0	3
STV-SB STV-6/8/4 72 mc	243 240 5	3
STV-SB STV-7/8/4 72 mc	243 238 4	3
STV-SB FRA U18 H11 rs mc	259 267 9	3
STV-SB FRA U18 H11 ls mc	259 274 1	3
STV-SB FRA U18 H11 7/8 rs mc	259 290 1	3
STV-SB FRA U18 H11 7/8 ls mc	259 293 5	3
STV-SB FRA U18 72 H11 rs mc	493 134 2	3
STV-SB FRA U18 72 H11 ls mc	493 134 3	3

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft Schließleisten/Schließbleche Zusatzverriegelung

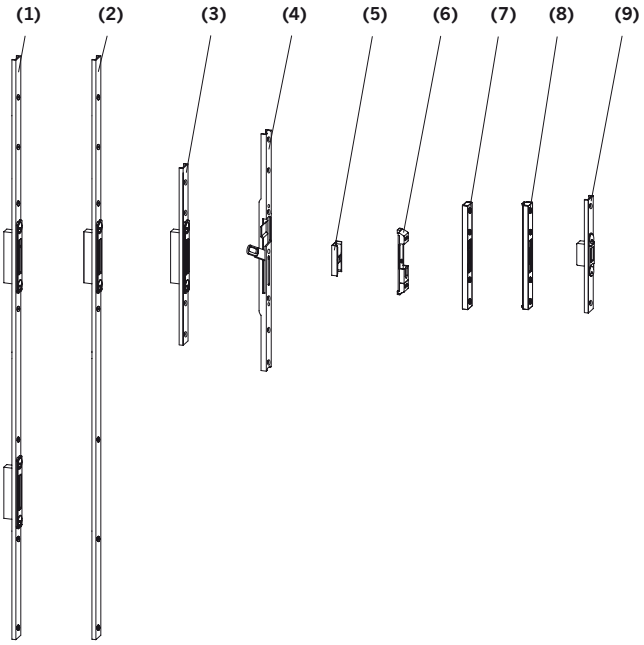

(1) Grt. Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-Grt. SL U20 MV4
(2) Grt. Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-Grt. SL U20 MV2
(3) Schließblech für Schwenkriegel-Verschluss STV-SB U20 MV
(4) Türfänger STV-TF U20 H11
(5) Rastexzenter-Schließblech STV-SB WSK ...
(6) Pilzkopf-Schließblech SICH-SB SEF ...
(7) Schließblech für Schwenkriegel-Verschluss STV-SB STV-7 M, passend für Eurofalz
(8) Schließblech für Schwenkriegel-Verschluss STV-SB STV-7/8/4 M, passend für Euronut 7/8
(9) Schließblech für Bolzen-Riegel-Verschluss STV-SB U20 BV

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft Schließleisten/Schließbleche Zusatzverriegelung

Schließleisten/Schließbleche Zusatzverriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-Grt. SL U20 MV4 mc	197 472 1	14
STV-Grt. SL U20 MV4 gr	174 174 1	14
STV-Grt. SL U20 MV2 mc	197 468 3	14
STV-Grt. SL U20 MV2 ws	139 418 7	14
STV-Grt. SL U20 MV2 gr	144 051 8	14
STV-SB U20 MV mc	188 666 7	4
STV-SB U20 MV ws	140 121 0	4
STV-SB U20 MV gr	144 050 0	4
STV-TF U20 H11 rs mc	197 352 5	6
STV-TF U20 H11 ls mc	197 358 4	6
STV-TF U20 H11 rs ws	142 145 6	6
STV-TF U20 H11 ls ws	143 929 3	6
STV-TF U20 H11 rs gr	175 500 0	6
STV-TF U20 H11 ls gr	175 501 8	6
STV-SB STV-7 M mc	243 225 3	4
STV-SB STV-7/8/4 M mc	243 247 2	4
STV-SB U20 BV mc	251 392 6	2

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

Profilsituation Eurofalz (18 bzw. 20 x 8 mm) bei Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

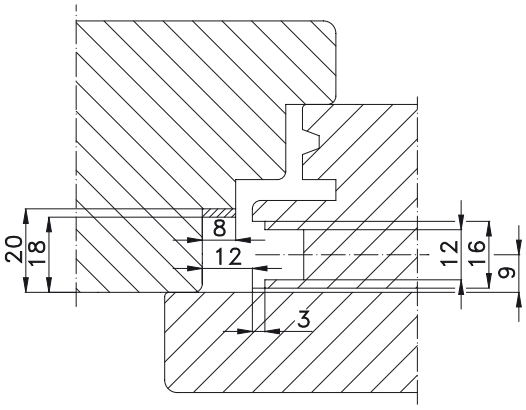

Hinweis

Die Eurofalz ist je nach Einsatz der Schließbleche auf eine Breite von 20 mm zu bringen. Nähere Hinweise entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen.

Profil	Schließblech SB WSK ...	Artikel-Nr.	Schließblech SICH-SB SEF ...	Artikel-Nr.
Eurofalz 18	WSK 7/17 sl	230 912 4		
Eurofalz 18	WSK 7/18 sl	230 819 9	SEF 7/18/Z8 sl	212 904 3
Eurofalz 20	WSK 7/20 sl	233 012 6	SEF 7/20 rs sl	246 266 3
			SEF 7/20 ls sl	246 269 8

Profilsituation Euronut bei Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

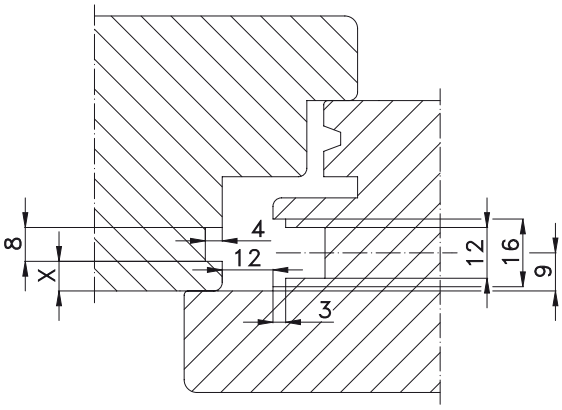

Profil	X	Schließblech	Artikel-Nr.	Formteil	Artikel-Nr.
6/8	6	SB WSK 81 N sl	231 132 1	WSK 81	132 099 7
7/8	7	SB WSK 80 N sl	230 957 1	WSK 80	132 065 5

Profil	Schließblech SB WSK ...	Artikel-Nr.	Schließblech SICH-SB SEF ...	Artikel-Nr.
6/8	WSK 81 N sl	231 132 1	SEF 1/81/S rs sl	246 305 0
			SEF 1/81/S ls sl	246 307 6
7/8	WSK 80 N sl	230 957 1	SEF 1/80/S rs sl	246 297 1
			SEF 1/80/S ls sl	246 299 7

Profilsituation Eurofalz (24 x 8 mm) bei Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

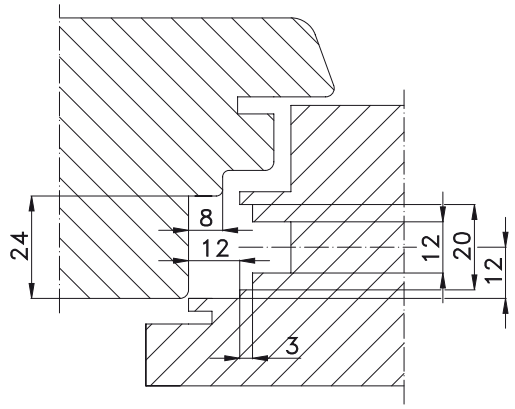

Hinweis

Nähere Details entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen (siehe Gruppe 4).

Hinweis

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHaftG) sind unsere Richtlinien zur Produkthaftung (siehe Gruppe 1) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Allgemeine Produktübersicht
Schließleisten für Holz Sonderkonstruktion

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren
Schließleisten (für 92 mm Abstand)

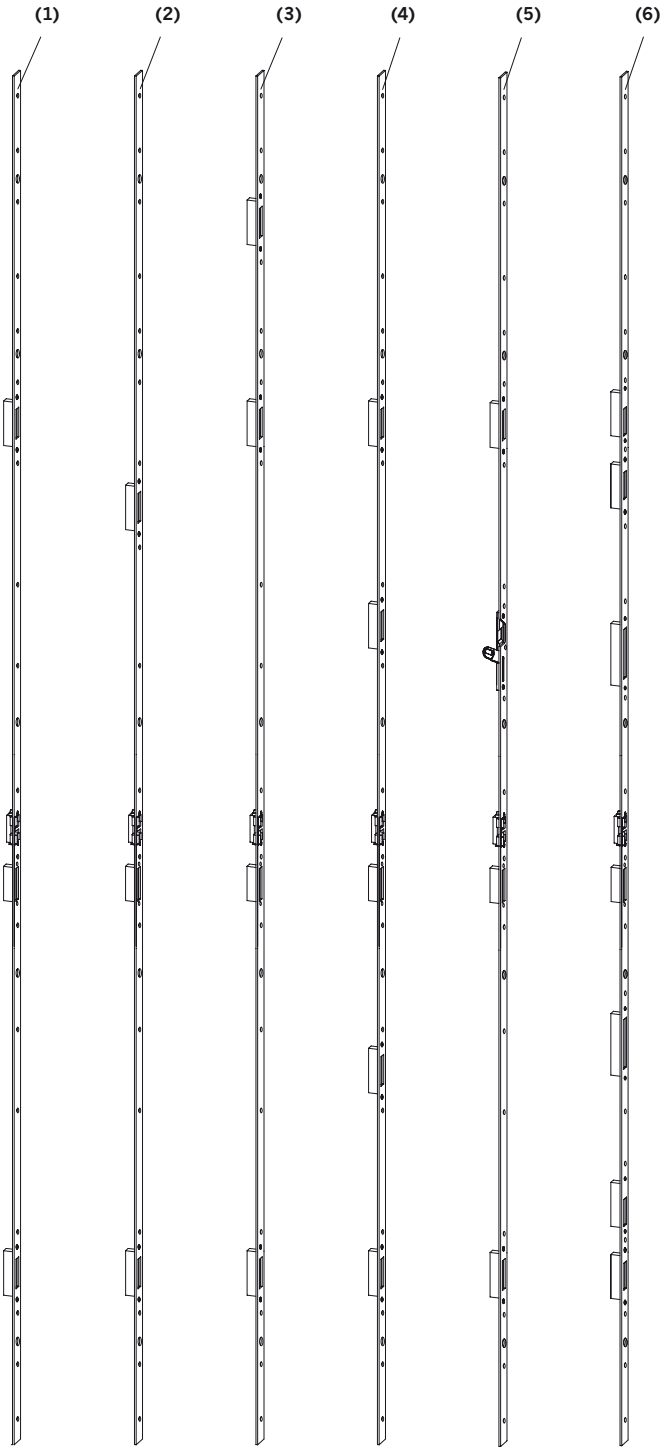

Schließleiste STV-SL F3016 FAB
Flach-Profil 30 x 2,5 mm, Nutlage 14,5 mm (vorgerichtet für Türöffner 118E 190 A71 FAB beidseitig verwendbar)

(1) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL F3016 FAB UMV2
(2) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL F3016-62 FAB UMV2
für niedrige Haustüren
(3) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL F3016-69 FAB UMV3
für hohe Haustüren
(4) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL F3016 FAB UMV4
(5) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
mit Türfänger
STV-SL TF F3016 FAB UMV2
(6) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
für Tresor-Bolzen-Verriegelung
STV-SL TBV F3016 FAB UMV4

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren
Schließleisten (für 92 mm Abstand)

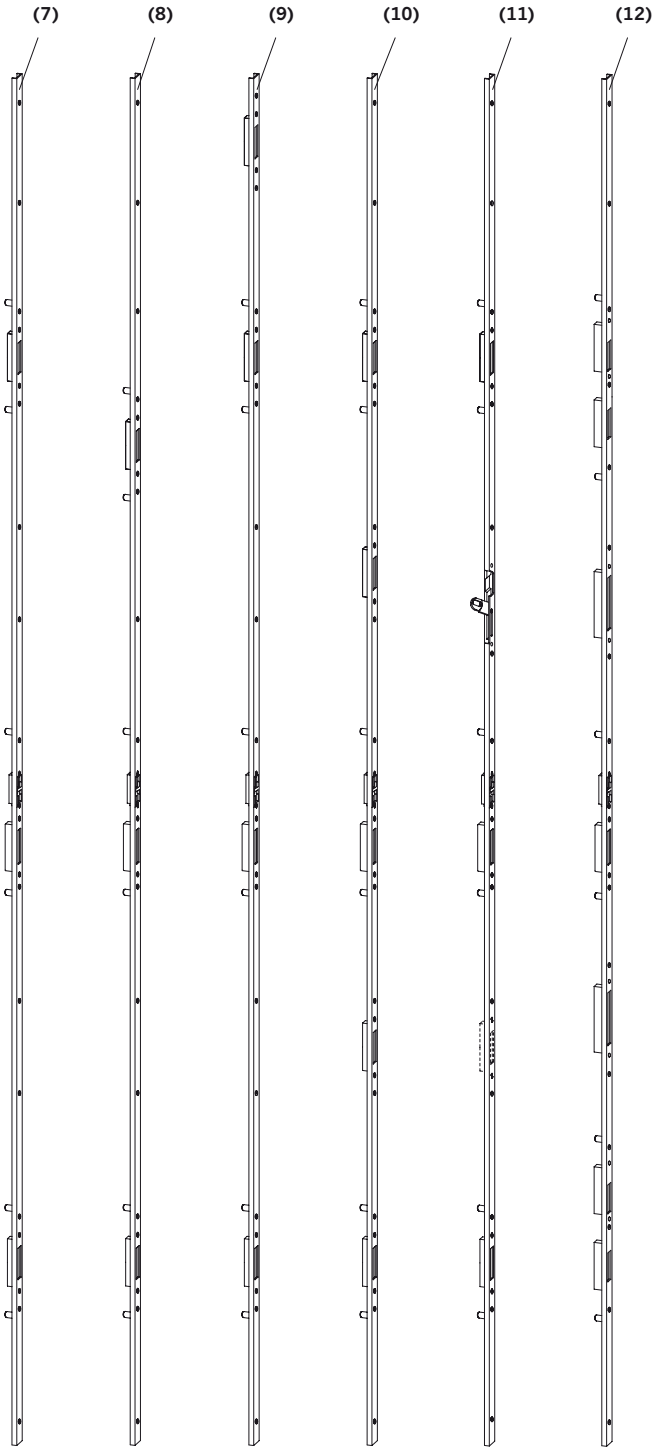

Schließleiste STV-SL U2413 B ... FAB
U-Profil 24 x 8 mm, Nutlage 12 mm
(vorgerichtet für Türöffner 118E 190 A71 FAB beidseitig verwendbar)

(7) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL U2413 B UMV2 FAB

(8) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL U2413-62 B UMV2 FAB
für niedrige Haustüren

(9) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL U2413-69 B UMV3 FAB
für hohe Haustüren

(10) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL U2413 B UMV4 FAB

(11) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
mit Türfänger
STV-SL TF U2413 B UMV2/UMV3 FAB

(12) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
für Tresor-Bolzen-Verriegelung
STV-SL TBV U2413 B UMV4 FAB

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren
Schließleisten (für 92 mm Abstand)

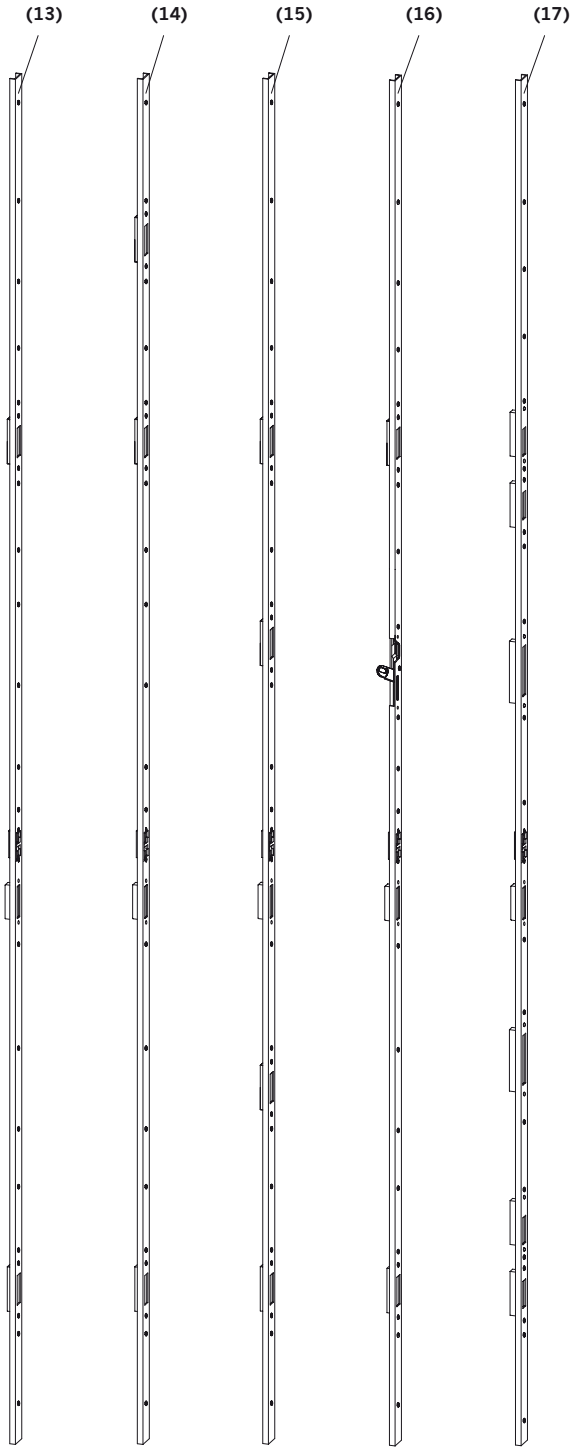

Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV ...
U-Profil 30 x 10 mm, Nutlage 13,5 mm
(vorgerichtet für Türöffner 118E 190 A71 FAB beidseitig verwendbar)

(13) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL U3001-1 FAB UMV2

(14) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL U3001-1-69 FAB UMV3
für hohe Haustüren

(15) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL U3001-1 FAB UMV4

(16) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
mit Türfänger
STV-SL TF U3001-1 FAB UMV2

(17) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
für Tresor-Bolzen-Verriegelung
STV-LE 20 x SL TBV U3001-1 FAB UMV4

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren
Schließleisten (für 92 mm Abstand)

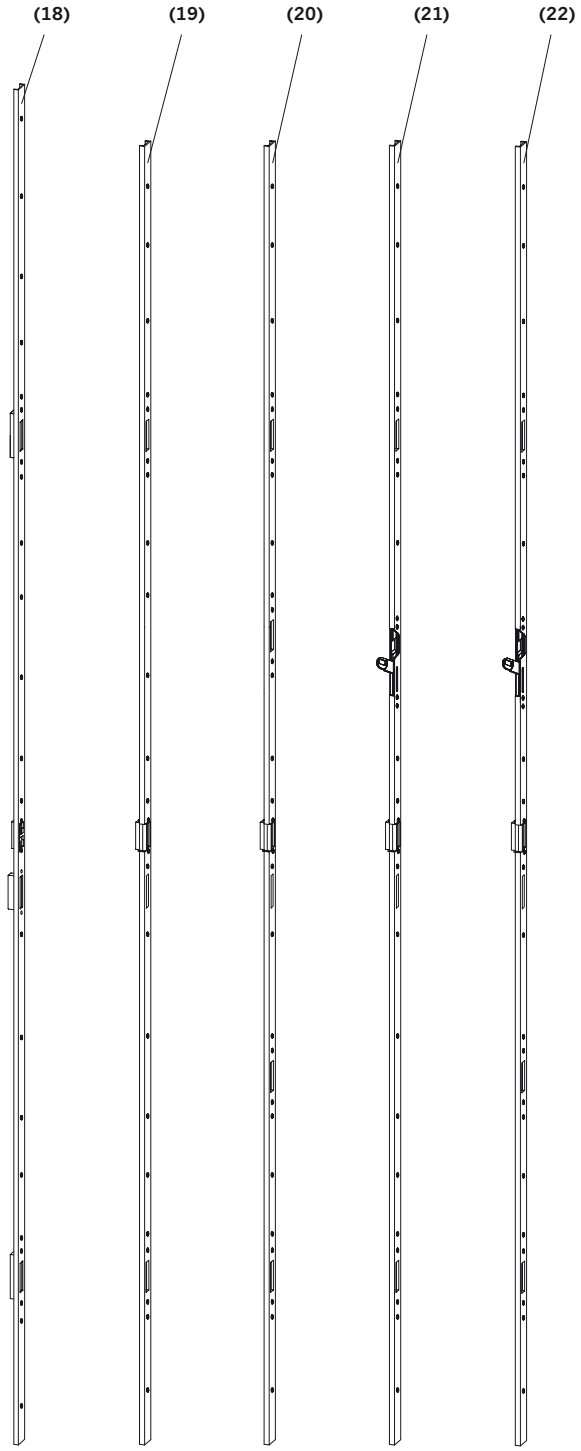

Schließleiste STV-SL U3071 FAB UMV ...
U-Profil 30 x 8 mm, Nutlage 13,5 mm
(vorgerichtet für Türöffner 118E 190 A71 FAB beidseitig verwendbar)

(18) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL U3071 FAB UMV2

Schließleiste STV-SL U2901-3 UMV ...
U-Profil 29 x 10 mm, Nutlage 13,5 mm
(vorgerichtet für Türöffner 19E rs/ls; 118E beidseitig verwendbar)

(19) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL U2901-3 UMV2
(20) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
STV-SL U2901-3 UMV4
(21) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
mit Türfänger
STV-SL TF U2901-3 UMV2
(22) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss
mit Türfänger
STV-SL TF U2901-3 UMV3

Bestellbezeichnungen
Schließleisten für Holzhaustüren

Schließleisten

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-SL F3016 FAB UMV2 rs mc	237 135 8	23
STV-SL F3016 FAB UMV2 ls mc	237 136 6	23
STV-SL F3016 FAB SKG UMV2 rs gr	244 545 0	23
STV-SL F3016 FAB SKG UMV2 ls gr	244 552 1	23
STV-SL F3016-62 FAB UMV2 rs mc	493 790 7	23
STV-SL F3016-62 FAB UMV2 ls mc	493 790 8	23
STV-SL F3016-69 FAB UMV3 rs mc	493 790 9	22
STV-SL F3016-69 FAB UMV3 ls mc	493 791 0	22
STV-SL F3016 FAB UMV4 rs mc	237 133 1	23
STV-SL F3016 FAB UMV4 ls mc	237 134 0	23
STV-SL TF F3016 FAB UMV2 rs mc	243 136 5	25
STV-SL TF F3016 FAB UMV2 ls mc	243 137 3	25
STV-SL TBV F3016 FAB UMV4 rs mc	243 149 6	25
STV-SL TBV F3016 FAB UMV4 ls mc	243 150 9	25
STV-SL U2413 B UMV2 FAB rs mc	250 130 1	14
STV-SL U2413 B UMV2 FAB ls mc	250 131 9	14
STV-SL U2413 B UMV2 FAB rs gr	247 925 4	14
STV-SL U2413 B UMV2 FAB ls gr	247 926 2	14
STV-LE 10 x SL U2413-62 B UMV2 FAB rs gr	498 084 1	14
STV-LE 10 x SL U2413-62 B UMV2 FAB ls gr	498 084 2	14
STV-SL U2413-69 B UMV3 FAB rs mc	494 174 3	14
STV-SL U2413-69 B UMV3 FAB ls mc	494 174 4	14
STV-SL U2413-69 B UMV3 FAB rs gr	258 103 0	14
STV-SL U2413-69 B UMV3 FAB ls gr	258 105 6	14
STV-SL U2413 B UMV4 FAB rs mc	253 446 1	14
STV-SL U2413 B UMV4 FAB ls mc	253 448 7	14
STV-SL U2413 B UMV4 FAB rs gr	247 936 9	14
STV-SL U2413 B UMV4 FAB ls gr	247 946 5	14
STV-SL TF U2413 B UMV2 FAB rs mc	253 451 6	14
STV-SL TF U2413 B UMV2 FAB ls mc	253 454 1	14
STV-SL TF U2413 B UMV2 FAB rs gr	247 898 1	14
STV-SL TF U2413 B UMV2 FAB ls gr	247 922 0	14
STV-SL TF U2413 B UMV3 FAB rs mc	289 865 1	14
STV-SL TF U2413 B UMV3 FAB ls mc	289 866 0	14

Schließleisten

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-SL TF U2413 B UMV3 FAB rs gr	281 135 0	14
STV-SL TF U2413 B UMV3 FAB ls gr	281 145 6	14
STV-SL TBV U2413 B UMV4 FAB rs mc	295 273 4	16
STV-SL TBV U2413 B UMV4 FAB ls mc	295 274 2	16
STV-SL U3001-1 FAB UMV2 rs mc	496 869 3	18
STV-SL U3001-1 FAB UMV2 ls mc	496 869 4	18
STV-SL U3001-1 FAB UMV2 rs gr	495 252 8	18
STV-SL U3001-1 FAB UMV2 ls gr	495 252 7	18
STV-SL U3001-1-69 FAB UMV3 rs mc	494 948 7	18
STV-SL U3001-1-69 FAB UMV3 ls mc	494 948 8	18
STV-SL U3001-1 FAB UMV4 rs mc	299 674 5	18
STV-SL U3001-1 FAB UMV4 ls mc	299 675 3	18
STV-SL TF U3001-1 FAB UMV2 rs mc	299 669 0	18
STV-SL TF U3001-1 FAB UMV2 ls mc	299 671 1	18
STV-LE 20 x SL TBV U3001-1 UMV4 FAB rs mc	496 548 5	17
STV-LE 20 x SL TBV U3001-1 UMV4 FAB ls mc	496 548 4	17
STV-SL U3071 FAB UMV2 rs mc	493 911 6	18
STV-SL U3071 FAB UMV2 rs mc	493 911 7	18
STV-SL U2901-3 UMV2 rs mc	290 250 0	18
STV-SL U2901-3 UMV2 ls mc	290 251 8	18
STV-SL U2901-3 UMV2 rs gr	291 618 6	18
STV-SL U2901-3 UMV2 ls gr	291 632 0	18
STV-SL U2901-3 UMV4 rs mc	290 247 1	18
STV-SL U2901-3 UMV4 ls mc	290 249 7	18
STV-SL U2901-3 UMV4 rs gr	294 109 1	18
STV-SL U2901-3 UMV4 ls gr	294 115 4	18
STV-SL TF U2901-3 UMV2 rs mc	290 253 4	18
STV-SL TF U2901-3 UMV2 ls mc	290 254 2	18
STV-SL TF U2901-3 UMV2 rs gr	291 633 8	18
STV-SL TF U2901-3 UMV2 ls gr	291 634 6	18
STV-SL TF U2901-3 UMV3 rs mc	493 077 2	18
STV-SL TF U2901-3 UMV3 ls mc	493 077 3	18

Rahmenteilübersicht für Holzhaustüren
Schließleisten Zusatzverriegelung (für 92 mm Abstand)

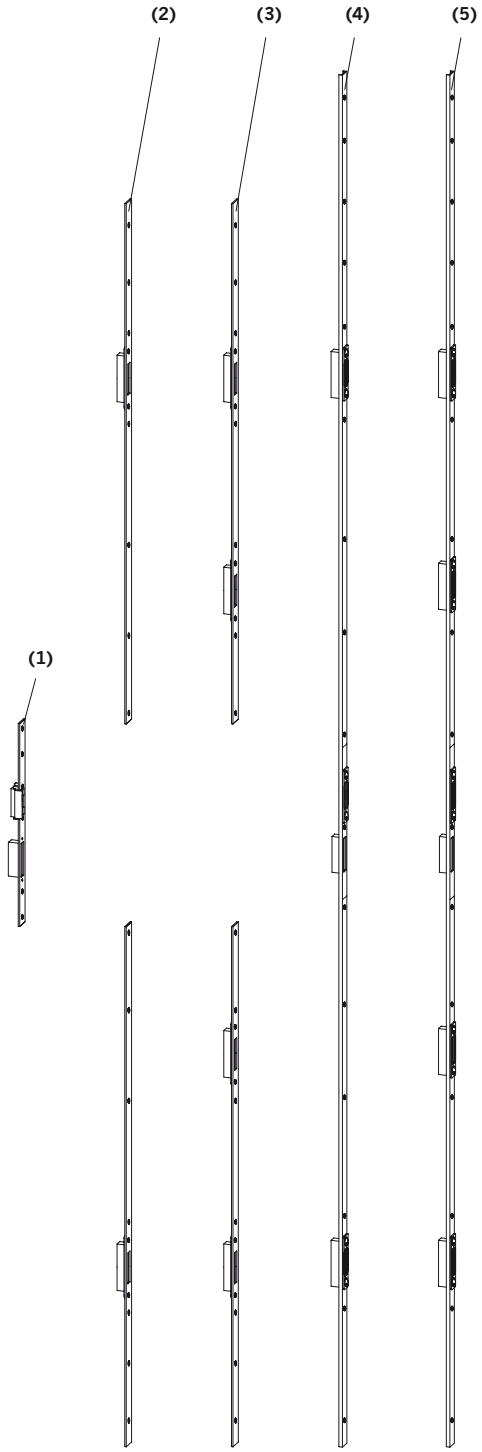

(1) Schließblech STV-SB FRA F2402 mit Ausgleichstück zur Fallenverstellung
(2) Grt. Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-Grt. SL F2402 UMV2
(3) Grt. Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-Grt. SL F2402 UMV4
(4) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL U20 MV2
(5) Schließleiste für Schwenkriegel-Verschluss STV-SL U20 MV4

Schließleisten Zusatzverriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-SB FRA F2402 rs mc	140 660 1	4
STV-SB FRA F2402 ls mc	140 661 9	4
STV-SB FRA F2402 rs ws	140 254 6	4
STV-SB FRA F2402 ls ws	140 255 4	4
STV-SB FRA F2402 rs gr	142 232 8	4
STV-SB FRA F2402 ls gr	142 233 6	4
STV-SB FRA F2402 rs est	142 246 7	4
STV-SB FRA F2402 ls est	142 247 5	4
STV-Grt. SL F2402 UMV2 mc	220 887 6	14
STV-Grt. SL F2402 UMV2 ws	227 974 6	14
STV-Grt. SL F2402 UMV2 gr	227 975 4	14
STV-Grt. SL F2402 UMV2 est	144 701 5	14
STV-Grt. SL F2402 UMV4 est	144 702 3	14
STV-Grt. SL F2402 UMV4 mc	235 060 2	14
STV-Grt. SL F2402 UMV4 ws	294 249 9	14
STV-Grt. SL F2402 UMV4 gr	494 087 8	14
STV-SL U20 MV2 mc	197 277 6	16
STV-SL U20 MV4 mc	198 181 6	16

Hinweis

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHaftG) sind unsere Richtlinien zur Produkthaftung (siehe Gruppe 1) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Kunststoffprofile „A – E“

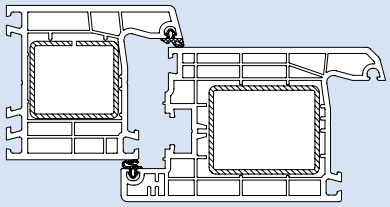

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Kunststoff allgemein								
Kunststoff allgemein für „doppelflügelige Türen mit gegenüberliegender Beschlagnut“			13			SB FRA U26-BN13 S SKG* rs mc 243 898 9 ls mc 243 902 5 rs ws 230 965 1 ls ws 230 966 9 rs gr 210 268 4 ls gr 210 270 5 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden	WSK BN-FC sl 249 061 3	SEF 1/21 Z sl 254 795 8 mit Unterfütterung BK 189 567 8
			9			SB FRA U20-BN2 SKG rs mc 196 695 8 ls mc 196 698 2 rs ws 140 508 5 ls ws 140 509 3 rs gr 144 057 7 ls gr 144 058 5 Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 90 U verwenden	WSK BN-FC sl 249 061 3	SEF 1/21 Z sl 254 795 8 mit Unterfütterung BK 189 567 8

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-BN13 SKG MV
mc 245 026 7
gr 295 362 2

SB U20-BN2 MV
mc 196 703 7
gr 180 655 9

SB U20-BN2 SKG MV
ws 140 329 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-BN13 UBV
gr 278 974 6

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-BN13
MV2 mc 246 544 2
MV4 mc 294 152 5

SL U26-BN13 L34 KR FAB*
MV2 rs mc 493 082 8
MV2 ls mc 493 082 7

SL U26-BN13-62 L34 KR FAB*
MV2 rs mc 493 437 3
MV2 ls mc 493 437 2

SL U26-BN13-69 L34 KR FAB*
MV3 rs mc 493 019 1
MV3 ls mc 493 019 0

SL U2677-BN13 L34 KR FAB*
MV2 rs mc 493 968 9
MV2 ls mc 493 968 8
MV2 rs gr 493 970 1
MV2 ls gr 493 970 0

SL U2677-BN13-62 L34 KR FAB*
MV2 rs mc 493 970 3
MV2 ls mc 493 970 2
MV2 rs gr 493 970 5
MV2 ls gr 493 970 4

*Schließleiste mit integriertem Türkantriegel (siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör)

Grt. SL U20-BN2
MV2 mc 197 446 4
MV4 gr 198 947 1

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

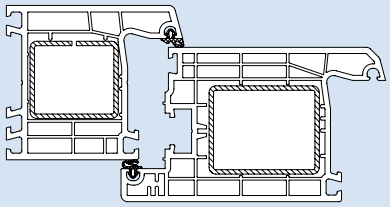

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
actual								
Actual Solar	A60 A60	A6301 A6302	13 13	F1660 F1660 F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	SB FRA U26-76 SKG rs mc 194 883 0 ls mc 194 888 1 rs ws 141 684 1 ls ws 141 687 6 rs gr 171 762 8 ls gr 171 763 6 SB FRA U26-76 S SKG* rs mc 242 088 5 ls mc 242 089 3 rs gr 290 829 1 ls gr 290 828 2 * „S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
Alphacan								
Alphacan	53-28 53-41	jeweils mit 53-081	14	F1660 F1662 F1669 AV2-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660	45 45 45 45 45 45	SB FRA U26-53 SKG rs mc 202 631 9 ls mc 202 635 1 Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden	WSK 69 sl 231 125 9	SEF 1/69 sl 203 730 9
	53-28 53-41	jeweils mit 53-05	14	F1660 F1662	26 26	SB FRA U26-53 SKG rs mc 202 631 9 ls mc 202 635 1 Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden	WSK 69 sl 231 125 9	SEF 1/69 sl 203 730 9

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel
STV-SB ... MV/UMV
SB U26-76 SKG MV mc 142 354 0 ws 141 690 5 gr 179 919 2 SB U26-76 UMV mc 290 597 1
SB U26-53 SKG MV mc 222 946 6
SB U26-53 SKG MV mc 222 946 6



Einzelschließblech für Bolzenriegel
STV-SB ... BV/UBV
SB U26-76 UBV mc 251 380 3

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel
STV-Grt. SL ... MV/UMV
Grt. SL U26-76 MV2 mc 196 322 1 MV4 mc 196 328 0 MV2 ws 141 708 6 MV2 gr 208 034 0
Grt. SL U26-53 SKG MV2 mc 222 952 0 MV4 mc 202 636 0
Grt. SL U26-53 SKG MV2 mc 222 952 0 MV4 mc 202 636 0

Einzelschließblech für Türfänger
STV-TF ...
SB TF U26-76 rs mc 198 287 8 ls mc 198 288 6

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger
STV-Grt. TF ... MV
Grt. TF U26-76 SKG MV2 rs mc 196 486 4 MV2 ls mc 196 490 1 MV2 rs ws 141 959 1 MV2 ls ws 141 962 1



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel
STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
Grt. SL TBV U26-76 MV4 rs gr 493 709 6 MV4 ls gr 493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

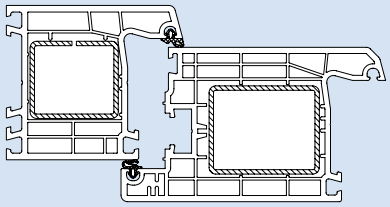

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Alphacan								
Alphacan MD Plus	PD 608	PG 620	13	F1660 F1662 FW1660 AV2-F1660 AP179-F1660 F1607	50 50 50 50 50 50	SB FRA U26-311 SKG rs mc 145 503 1 ls mc 145 504 0 rs ws 141 930 5 ls ws 141 931 3 SB FRA U26-311 S SKG* rs gr 492 860 5 ls gr 492 860 6 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
aluplast								
IDEAL 2000 AD Round-line (RL) Classic-line (CL)	(CL)120x01 (CL)120x02 (CL)120x03 (CL)120x04 (CL)120x05 (CL)120x07 (RL)120x08 (RL)120x18	jeweils mit (CL)120x33 (CL)120x35 (CL)120x80	 13 13 13	 F1660 F1660 F1660 	 45 45 35 	SB FRA U26-61 SKG rs mc 188 573 6 ls mc 188 574 4 rs ws 145 732 8 ls ws 141 854 8 rs gr 141 851 3 ls gr 145 731 0	WSK 61-STV mc 191 026 8	SEF 1/61 N sl 194 799 2
				F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	35/45 35/45 35/45 35/45 35/45 35/45 35/45 35/45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil (CL)120x61 (CL)120x63 (CL)120204 (RL)120x60	jeweils mit (CL)120x33 (CL)120x35 (CL)120x80	 13 13 13	 F1660 F1660 F1660	 45 45 35	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 120x61: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-311 SKG MV	SB U26-311 UBV	Grt. SL U26-311	TF U26-311	Grt. TF U26-311	
mc 145 505 8	mc 251 378 2	MV2 mc 196 363 4	rs mc 198 283 5	MV2 rs mc 196 481 3	
ws 141 926 8		MV4 mc 196 366 9	ls mc 198 285 1	MV2 ls mc 196 483 0	
gr 142 243 2		MV2 ws 141 935 6		MV2 rs ws 142 002 3	
		MV4 ws 141 938 1		MV2 ls ws 142 003 1	
		MV2 gr 180 943 4			
SB U26-61 SKG MV	SB U26-61 UBV	Grt. SL U26-61 SKG	SB TF U26-61	Grt. TF U26-61 SKG	Grt. SL TBV U26-61
mc 188 654 4	mc 251 379 1	MV2 mc 196 361 8	rs mc 198 280 1	MV2 rs mc 196 474 1	MV4 rs mc 197 167 7
ws 132 007 3		MV4 mc 196 362 6	ls mc 198 281 9	MV2 ls mc 196 475 0	MV4 ls mc 197 168 5
gr 145 721 3		MV2 ws 141 859 9	rs ws 142 020 0	MV3 rs mc 196 516 2	
		MV4 ws 141 862 8	ls ws 142 021 8	MV3 ls mc 196 520 0	
		MV2 gr 145 723 0	rs gr 197 246 9	MV2 rs ws 142 026 9	
			ls gr 197 247 7	MV2 ls ws 142 027 7	
				MV2 rs gr 197 785 0	
				MV2 ls gr 197 786 8	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

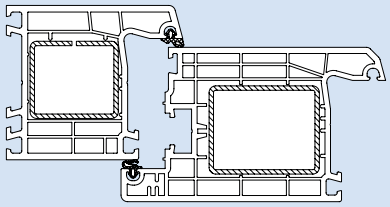

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 4000 AD	(CL)140x01	jeweils mit				SB FRA U26-144 SKG	WSK 66 RC	SEF 1/66
Round-line (RL)	(CL)140x02	(SL)140x33	13	F1660	45	rs mc 191 018 8	sl 230 967 7	sl 191 030 5
Classic-line (CL)	(CL)140x03	(SL)140x35	13	F1660	45	ls mc 191 019 6		
Soft-line (SL)	(CL)140x07					rs ws 141 693 0		
	(CL)040x07	(SL)140x30	13	F1660	35	ls ws 141 696 4		
	(RL)140x08	(SL)140x31	13	F1660	35	rs gr 171 760 1		
						ls gr 171 761 0		
		(RL)140x38	13	F1660	45			
						SB FRA U26-144 S SKG*		
				F1662	35/45	rs mc 195 178 1		
				F1669	35/45	ls mc 195 179 9		
				FW1660	35/45			
				AV2-F1660	35/45	*„S“ = mit Endkappen		
				TBV-F1660	35/45			
				AP179-F1660	35/45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				AP1125-F1660	35/45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
				F1607	35/45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-144 SKG MV

mc	196 719 2
ws	141 681 7
gr	185 323 2

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-144-12 UBV

mc	251 369 4

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-144

MV2 mc	196 329 8
MV4 mc	196 336 0
MV2 ws	141 714 0
MV2 gr	185 598 3

SL U50-305-07-12 UBV2

rs gr	278 957 8
ls gr	278 968 2

SL U50-305 FAB SKG

UMV2 rs mc	242 099 0
UMV2 ls mc	242 100 1
UMV4 rs mc	242 375 2
UMV4 ls mc	242 376 1
UMV2 rs gr	297 133 7
UMV2 ls gr	297 139 6
UMV4 rs gr	211 508 0
UMV4 ls gr	211 509 8

SL U50-305 FAB OD SKG

UMV4 rs gr	493 168 2
UMV4 ls gr	493 168 3

SL U50-305-62 FAB SKG

UMV2 rs mc	278 806 5
UMV2 ls mc	278 817 0
UMV4 rs gr	492 858 3
UMV4 ls gr	492 858 4

SL U50-305-69 FAB SKG

UMV4 rs gr	492 860 0
UMV4 ls gr	492 860 1



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-144

rs mc	196 692 3
ls mc	196 693 1
rs gr	185 417 1
ls gr	185 418 0



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-144

MV2 rs mc	196 512 0
MV2 ls mc	196 513 8
MV3 rs mc	196 441 8
MV3 ls mc	196 442 6

SL TF U50-305 FAB SKG

UMV2 rs mc	242 113 2
UMV2 ls mc	242 114 1
UMV3 rs mc	286 706 2
UMV3 ls mc	286 707 1
UMV2 rs gr	294 797 8
UMV2 ls gr	294 812 9
UMV3 rs gr	211 522 3
UMV3 ls gr	211 523 1



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-144

MV4 rs mc	281 592 4
MV4 ls mc	281 593 2

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

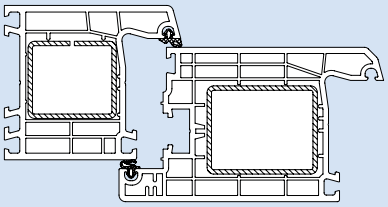

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 4000 AD	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	(CL)140x65	(SL)140x33	13	F1660	45	(Stulp 140x65: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	(RL)140x69	(SL)140x35	13	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
		(SL)140x30	13	F1660	35			
		(SL)140x31	13	F1660	35			
		(RL)140x38	13	F1660	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

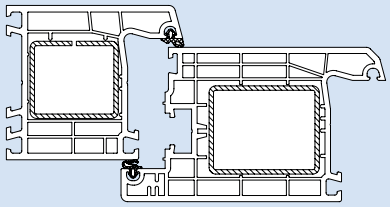

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 7000 AD	(CL)170x05	jeweils mit				SB FRA U26-144 SKG	WSK 66 RC	SEF 1/66
Round-line (RL)	(CL)170x07	(SL)140x33	13	F1660	45	rs mc 191 018 8	sl 230 967 7	sl 191 030 5
Classic-line (CL)		(SL)140x35	13	F1660	45	ls mc 191 019 6		
Soft-line (SL)						rs ws 141 693 0		
		(SL)140x30	13	F1660	35	ls ws 141 696 4		
		(SL)140x31	13	F1660	35	rs gr 171 760 1		
						ls gr 171 761 0		
		(RL)140x38	13	F1660	45			
						SB FRA U26-144 S SKG*		
				F1662	35/45	rs mc 195 178 1		
				F1669	35/45	ls mc 195 179 9		
				FW1660	35/45			
				AV2-F1660	35/45	*„S“ = mit Endkappen		
				TBV-F1660	35/45			
				AP179-F1660	35/45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				AP1125-F1660	35/45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
				F1607	35/45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-144 SKG MV

mc	196 719 2
ws	141 681 7
gr	185 323 2

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-144-12 UBV

mc	251 369 4

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-144

MV2 mc	196 329 8
MV4 mc	196 336 0
MV2 ws	141 714 0
MV2 gr	185 598 3

SL U50-305-07-12 UBV2

rs gr	278 957 8
ls gr	278 968 2

SL U50-305 FAB SKG

UMV2 rs mc	242 099 0
UMV2 ls mc	242 100 1
UMV4 rs mc	242 375 2
UMV4 ls mc	242 376 1
UMV2 rs gr	297 133 7
UMV2 ls gr	297 139 6
UMV4 rs gr	211 508 0
UMV4 ls gr	211 509 8

SL U50-305 FAB OD SKG

UMV4 rs gr	493 168 2
UMV4 ls gr	493 168 3

SL U50-305-62 FAB SKG

UMV2 rs mc	278 806 5
UMV2 ls mc	278 817 0
UMV4 rs gr	492 858 3
UMV4 ls gr	492 858 4

SL U50-305-69 FAB SKG

UMV4 rs gr	492 860 0
UMV4 ls gr	492 860 1

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-144

rs mc	196 692 3
ls mc	196 693 1
rs gr	185 417 1
ls gr	185 418 0



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-144

MV2 rs mc	196 512 0
MV2 ls mc	196 513 8
MV3 rs mc	196 441 8
MV3 ls mc	196 442 6

SL TF U50-305 FAB SKG

UMV2 rs mc	242 113 2
UMV2 ls mc	242 114 1
UMV3 rs mc	286 706 2
UMV3 ls mc	286 707 1
UMV2 rs gr	294 797 8
UMV2 ls gr	294 812 9
UMV3 rs gr	211 522 3
UMV3 ls gr	211 523 1



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-144

MV4 rs mc	281 592 4
MV4 ls mc	281 593 2

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

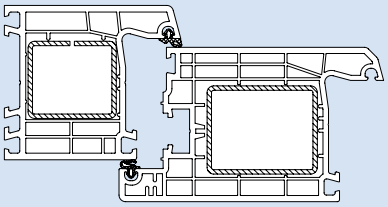

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
aluplast								
IDEAL 7000 AD	Stulpprofil (CL)140x65 (RL)140x69	jeweils mit (SL)140x33 (SL)140x35	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 140x65: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
		(SL)140x30 (SL)140x31	13 13	F1660 F1660	35 35			
		(RL)140x38	13	F1660	45			
IDEAL 8000 MD Round-line (RL) Classic-line (CL)	(RL)180x03 (CL)080x05	jeweils mit (RL)180x32	 13	 F1660	 40	SB FRA U26-144 SKG rs mc 191 018 8 ls mc 191 019 6	WSK 66 RC sl 230 967 7	SEF 1/66 sl 191 030 5
				F1662 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	40 40 40 40 40 40 40	rs ws 141 693 0 ls ws 141 696 4 rs gr 171 760 1 ls gr 171 761 0 SB FRA U26-144 S SKG* rs mc 195 178 1 ls mc 195 179 9 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil (RL)180x65 (CL)180x64	jeweils mit (RL)180x32	13	F1660	40	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 180x64, 180x65: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-144 SKG MV mc 196 719 2 ws 141 681 7 gr 185 323 2	SB U26-144-12 UBV mc 251 369 4	Grt. SL U26-144 MV2 mc 196 329 8 MV4 mc 196 336 0 MV2 ws 141 714 0 MV2 gr 185 598 3	TF U26-144 rs mc 196 692 3 ls mc 196 693 1 rs gr 185 417 1 ls gr 185 418 0	Grt. TF U26-144 MV2 rs mc 196 512 0 MV2 ls mc 196 513 8 MV3 rs mc 196 441 8 MV3 ls mc 196 442 6	Grt. SL TBV U26-144 MV4 rs mc 281 592 4 MV4 ls mc 281 593 2

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

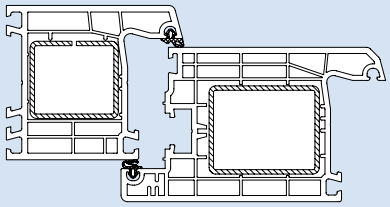

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Brügmann								
AD	HP1030 HP1040 HP1410 HP1230 HP1220	jeweils mit HP1550 HP1560	 18,5 18,5	 F2060 F2060	 55 55	SB FRA U38-94 FAB S SKG* rs mc 197 825 4 ls mc 197 834 2 rs gr 179 579 0 ls gr 179 580 2		
	Stulpprofil HP3010 + NP1180	jeweils mit HP1550 HP1560	 20 20	 F2060 F2060	 55 55	*„S“ = mit Endkappen		
				F2062 F2069 FW2060 AV2-F2060 AP179-F2060 AP1125-F2060 F2007	55 55 55 55 55 55 55			
AD (Nebenein- gangstür)	HP1020 HP1410 HP1230 HP1220	jeweils mit HP1530 HP1540	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	SB FRA U26-76 SKG rs mc 194 883 0 ls mc 194 888 1 rs ws 141 684 1 ls ws 141 687 6 rs gr 171 762 8 ls gr 171 763 6	WSK 152 sl 230 990 9	SEF 1/152 sl 193 821 0
				F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	35 35 35 35 35 35 35 35	SB FRA U26-76 S SKG* rs mc 242 088 5 ls mc 242 089 3 rs gr 290 829 1 ls gr 290 828 2 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil HP3500 HP3510	jeweils mit HP1530 HP1540	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	siehe Kunststoff allgemein (Stulp HP3510: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U38-94 SKG UMV S* mc 197 803 5 gr 179 606 3	SB U38-94 UBV S mc 251 381 1	Grt. SL U38-94 UMV2 mc 197 797 2 UMV4 mc 230 395 3 UMV2 gr 180 026 1 UMV4 gr 180 114 1 Grt. SL U38-94-62 UMV2 rs gr 493 222 4 UMV2 ls gr 493 222 7		Grt. TF U38-94 UMV2 rs mc 197 809 4 UMV2 ls mc 197 817 4 UMV3 rs mc 492 922 1 UMV3 ls mc 492 922 3	
SB U26-76 SKG MV mc 142 354 0 ws 141 690 5 gr 179 919 2 SB U26-76 UMV mc 290 597 1	SB U26-76 UBV mc 251 380 3	Grt. SL U26-76 MV2 mc 196 322 1 MV4 mc 196 328 0 MV2 ws 141 708 6 MV2 gr 208 034 0	TF U26-76 rs mc 198 287 8 ls mc 198 288 6	Grt. TF U26-76 MV2 rs mc 196 486 4 MV2 ls mc 196 490 1 MV2 rs ws 141 959 1 MV2 ls ws 141 962 1	Grt. SL TBV U26-76 MV4 rs gr 493 709 6 MV4 ls gr 493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

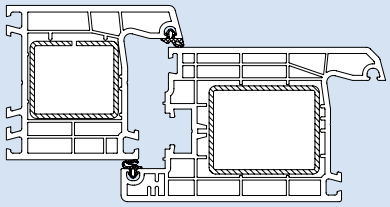

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Brügmann								
MD	HP 2520	HP 2530	13	F1660	45	SB FRA U26-76 SKG	WSK 152	SEF 1/152
	HP 2120	HP 2530	13	F1660	45	rs mc 194 883 0	sl 230 990 9	sl 193 821 0
						ls mc 194 888 1		
				F1662	45	rs ws 141 684 1		
				F1669	45	ls ws 141 687 6		
				FW1660	45	rs gr 171 762 8		
				AV2-F1660	45	ls gr 171 763 6		
				TBV-F1660	45			
				AP179-F1660	45	SB FRA U26-76 S SKG*		
				AP1125-F1660	45	rs mc 242 088 5		
				F1607	45	ls mc 242 089 3		
						rs gr 290 829 1		
						ls gr 290 828 2		
						*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
deceuninck								
Mondial 2000	2010	2025	13	F1660	35	SB FRA U26-69 SKG	WSK 69	SEF 1/69
	2010	2026	13	F1660	35	rs mc 194 942 9	sl 231 125 9	sl 203 730 9
						ls mc 194 945 3		
				F1662	35	rs ws 142 117 3		
				F1669	35	ls ws 142 118 1		
				FW1660	35			
				AV2-F1660	35			
				AP179-F1660	35	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				AP1125-F1660	35	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

SB U26-69 SKG MV

mc	196 156 7

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0

Grt. SL U26-69

MV2 mc	196 389 6
MV2 ws	142 283 8

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1

Grt. TF U26-69

MV2 rs mc	200 126 9
MV2 ls mc	200 124 2



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

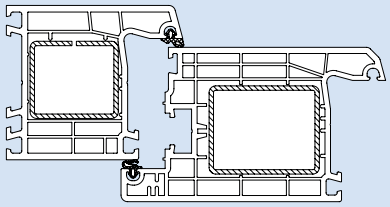

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
deceuninck									
System Zendow	3000	jeweils mit				SB FRA U26-76 SKG		WSK 205 RC-V	SEF 1/205
(Serie 3000)	3001	3048	13	F1660	40	rs mc	194 883 0	sl 231 219 8	sl 224 180 1
		3068	13	F1660	40	ls mc	194 888 1		
						rs ws	141 684 1		
	3105	jeweils mit				ls ws	141 687 6		
	3103	3049	13	F1660	40	rs gr	171 762 8		
	3104	3069	13	F1660	40	ls gr	171 763 6		
				F1662	40	SB FRA U26-76 S SKG*			
				F1669	40	rs mc	242 088 5		
				FW1660	40	ls mc	242 089 3		
				AV2-F1660	40	rs gr	290 829 1		
				TBV-F1660	40	ls gr	290 828 2		
				AP179-F1660	40				
				AP1125-F1660	40	*„S“ = mit Endkappen			
				F1607	40				
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden			
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein			
	3077	3048	13	F1660	40				
	3078	3068	13	F1660	40				
	3079	jeweils mit							
		3049	13	F1660	40				
		3069	13	F1660	40				

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-76 SKG MV mc 142 354 0 ws 141 690 5 gr 179 919 2 SB U26-76 UMV mc 290 597 1	SB U26-76 UBV mc 251 380 3	Grt. SL U26-76 MV2 mc 196 322 1 MV4 mc 196 328 0 MV2 ws 141 708 6 MV2 gr 208 034 0	TF U26-76 rs mc 198 287 8 ls mc 198 288 6	Grt. TF U26-76 MV2 rs mc 196 486 4 MV2 ls mc 196 490 1 MV2 rs ws 141 959 1 MV2 ls ws 141 962 1	Grt. SL TBV U26-76 MV4 rs gr 493 709 6 MV4 ls gr 493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

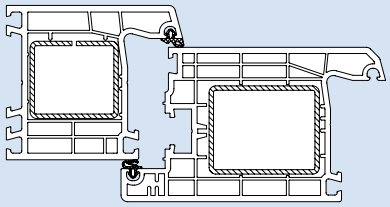

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
DIMEX								
System	210500	jeweils mit				SB FRA U26-311 SKG	WSK 65	SEF 1/66
KOMFORT 6.0	210100	210900	13	F1660	45	rs mc 145 503 1	sl 230 959 7	sl 191 030 5
		210700	13	F1660	45	ls mc 145 504 0		
						rs ws 141 930 5		
		210600	13	F1660	30	ls ws 141 931 3		
		211000	13	F1660	30			
						SB FRA U26-311 S SKG*		
				F1662	30/45	rs gr 492 860 5		
				F1669	45	ls gr 492 860 6		
				FW1660	45			
				AV2-F1660	45	*„S“ = mit Endkappen		
				AP179-F1660	45			
				AP1125-F1660	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				F1607	45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
System	711900	jeweils mit				SB FRA U26-61 SKG	WSK 61-STV	SEF 1/61 N
CONTOUR	711800	711000	13	F1660	45	rs mc 188 573 6	mc 191 026 8	sl 194 799 2
7.0 AD		711100	13	F1660	45	ls mc 188 574 4		
		712200	13	F1660	40	rs ws 145 732 8		
		712400	13	F1660	40	ls ws 141 854 8		
		712500	13	F1660	40	rs gr 141 851 3		
						ls gr 145 731 0		
				F1662	40/45			
				F1669	40/45			
				FW1660	40/45			
				AV2-F1660	40/45			
				TBV F1660	40/45			
				AP179-F1660	40/45			
				AP1125-F1660	40/45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				F1607	40/45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-311 SKG MV

mc	145 505 8
ws	141 926 8
gr	142 243 2

SB U26-61 SKG MV

mc	188 654 4
ws	132 007 3
gr	145 721 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-311 UBV

mc	251 378 2

SB U26-61 UBV

mc	251 379 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-311

MV2 mc	196 363 4
MV4 mc	196 366 9
MV2 ws	141 935 6
MV4 ws	141 938 1
MV2 gr	180 943 4

Grt. SL U26-61

MV2 mc	196 361 8
MV4 mc	196 362 6
MV2 ws	141 859 9
MV4 ws	141 862 8
MV2 gr	145 723 0

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-311

rs mc	198 283 5
ls mc	198 285 1

TF U26-61

rs mc	198 280 1
ls mc	198 281 9
rs ws	142 020 0
ls ws	142 021 8
rs gr	197 246 9
ls gr	197 247 7

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-311

MV2 rs mc	196 481 3
MV2 ls mc	196 483 0
MV2 rs ws	142 002 3
MV2 ls ws	142 003 1

Grt. TF U26-61

MV2 rs mc	196 474 1
MV2 ls mc	196 475 0
MV3 rs mc	196 516 2
MV3 ls mc	196 520 0
MV2 rs ws	142 026 9
MV2 ls ws	142 027 7
MV2 rs gr	197 785 0
MV2 ls gr	197 786 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-61

MV4 rs mc	197 167 7
MV4 ls mc	197 168 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

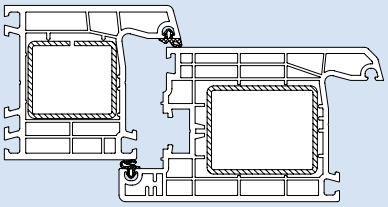

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech für Rastexzenter**		**Schließblech für Pilzkopf**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		SB WSK ...		SICH-SB SEF ...	
DIMEX											
System	710100	jeweils mit				SB FRA U26-61 SKG		WSK 61-STV		SEF 1/61 N	
CONTOUR	710200	710600	13	F1660	35	rs mc	188 573 6	mc	191 026 8	sl	194 799 2
7.0 MD		710700	13	F1660	35	ls mc	188 574 4				
						rs ws	145 732 8				
				F1662	35	ls ws	141 854 8				
				F1669	35	rs gr	141 851 3				
				FW1660	35	ls gr	145 731 0				
				AV2-F1660	35						
				TBV-F1660	35						
				AP179-F1660	35						
				AP1125-F1660	35	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz					
				F1607	35	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden					
System	8101 ..	jeweils mit				SB FRA U26-61 SKG		WSK 61-STV		SEF 1/61 N	
ELEGANCE	8102 ..	8107 ..	13	F1660	45	rs mc	188 573 6	mc	191 026 8	sl	194 799 2
8.0 AD		8108 ..	13	F1660	45	ls mc	188 574 4				
						rs ws	145 732 8				
		8106 ..	13	F1660	40	ls ws	141 854 8				
						rs gr	141 851 3				
				F1662	40/45	ls gr	145 731 0				
				F1669	40/45						
				FW1660	40/45						
				AV2-F1660	40/45						
				TBV-F1660	40/45						
				AP179-F1660	40/45						
				AP1125-F1660	40/45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz					
				F1607	40/45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden					
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein					
	8201 ..	8107 ..	13	F1660	45	(Stulp 8202: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel					
	8202 ..	8108 ..	13	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)					
		8106 ..	13	F1660	40						

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-61 SKG MV

mc	188 654 4
ws	132 007 3
gr	145 721 3

SB U26-61 SKG MV

mc	188 654 4
ws	132 007 3
gr	145 721 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-61 UBV

mc	251 379 1

SB U26-61 UBV

mc	251 379 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-61

MV2 mc	196 361 8
MV4 mc	196 362 6
MV2 ws	141 859 9
MV4 ws	141 862 8
MV2 gr	145 723 0

Grt. SL U26-61

MV2 mc	196 361 8
MV4 mc	196 362 6
MV2 ws	141 859 9
MV4 ws	141 862 8
MV2 gr	145 723 0

(1)

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-61

rs mc	198 280 1
ls mc	198 281 9
rs ws	142 020 0
ls ws	142 021 8
rs gr	197 246 9
ls gr	197 247 7

TF U26-61

rs mc	198 280 1
ls mc	198 281 9
rs ws	142 020 0
ls ws	142 021 8
rs gr	197 246 9
ls gr	197 247 7



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-61

MV2 rs mc	196 474 1
MV2 ls mc	196 475 0
MV3 rs mc	196 516 2
MV3 ls mc	196 520 0
MV2 rs ws	142 026 9
MV2 ls ws	142 027 7
MV2 rs gr	197 785 0
MV2 ls gr	197 786 8

Grt. TF U26-61

MV2 rs mc	196 474 1
MV2 ls mc	196 475 0
MV3 rs mc	196 516 2
MV3 ls mc	196 520 0
MV2 rs ws	142 026 9
MV2 ls ws	142 027 7
MV2 rs gr	197 785 0
MV2 ls gr	197 786 8

(1)



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-61

MV4 rs mc	197 167 7
MV4 ls mc	197 168 5

Grt. SL TBV U26-61

MV4 rs mc	197 167 7
MV4 ls mc	197 168 5

(1)

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

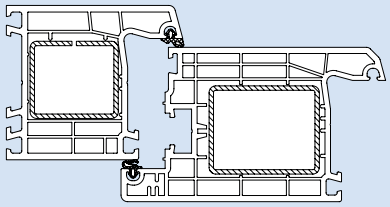

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
DIMEX								
System ELEGANCE 8.0 MD	8111 ..	8113 ..	13	F1660	40	SB FRA U26-61 SKG rs mc 188 573 6	WSK 61-STV mc 191 026 8	SEF 1/61 N sl 194 799 2
				F1662	40	ls mc 188 574 4		
				F1669	40	rs ws 145 732 8		
				FW1660	40	ls ws 141 854 8		
				AV2-F1660	40	rs gr 141 851 3		
				TBV-F1660	40	ls gr 145 731 0		
				AP179-F1660	40			
				AP1125-F1660	40	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				F1607	40	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 8203 ..	8113 ..	13	F1660	40	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-61 SKG MV

mc	188 654 4
ws	132 007 3
gr	145 721 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-61 UBV

mc	251 379 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-61

MV2 mc	196 361 8
MV4 mc	196 362 6
MV2 ws	141 859 9
MV4 ws	141 862 8
MV2 gr	145 723 0

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-61

rs mc	198 280 1
ls mc	198 281 9
rs ws	142 020 0
ls ws	142 021 8
rs gr	197 246 9
ls gr	197 247 7



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-61

MV2 rs mc	196 474 1
MV2 ls mc	196 475 0
MV3 rs mc	196 516 2
MV3 ls mc	196 520 0
MV2 rs ws	142 026 9
MV2 ls ws	142 027 7
MV2 rs gr	197 785 0
MV2 ls gr	197 786 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-61

MV4 rs mc	197 167 7
MV4 ls mc	197 168 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Kunststoffprofile „F – L“

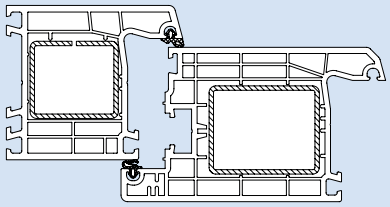

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Funke								
Helios System 70 mm	02102	02401	13	F1660	35	SB FRA U26-76 SKG rs mc 194 883 0 ls mc 194 888 1 rs ws 141 684 1 ls ws 141 687 6 rs gr 171 762 8 ls gr 171 763 6 SB FRA U26-76 S SKG* rs mc 242 088 5 ls mc 242 089 3 rs gr 290 829 1 ls gr 290 828 2 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden	WSK 205 RC-V sl 231 219 8	
				F1662	35			
				F1669	35			
				FW1660	35			
				AV2-F1660	35			
				TBV-F1660	35			
				AP179-F1660	35			
				AP1125-F1660	35			
				F1607	35			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 641 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6
rs gr	493 320 3
ls gr	493 320 4



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

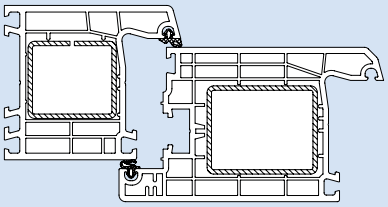

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 3000	3014..	jeweils mit				SB FRA U26-62 SKG	WSK 162	SEF 1/62 N
	3013..	3076..	13	F1660	45	rs mc 188 556 8	sl 231 062 7	sl 218 393 9
	3011..	3042..	13	F1660	45	ls mc 188 557 6		
	3010..					rs ws 142 078 7		
	3008..	3081..	13	F1660	35	ls ws 142 079 5		
	3007..	3078..	13	F1660	35	rs gr 171 758 1		
						ls gr 171 759 9		
				F1662	35/45			
				F1669	35/45	SB FRA U26-62 S SKG*		
				FW1660	35/45	rs mc 195 168 4		
				AV2-F1660	35/45	ls mc 195 169 2		
				AP179-F1660	35/45	rs ws 178 521 7		
				AP1125-F1660	35/45	ls ws 178 525 0		
				F1607	35/45			
						*„S“ = mit Endkappen		
						SB FRA U26-63 SKG		
						rs mc 229 445 2		
						ls mc 229 446 1		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	3080..	3076..	13	F1660	45	(Stulp 3302..: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	3304..	3042..	13	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
	3302..							
		3081..	13	F1660	35			
		3078..	13	F1660	35			
	3014..	jeweils mit				SB FRA F3003-1 10/12		
	3013..	3076..	13	F2460	45	rs mc 247 128 7		
	3011..	3042..	13	F2460	45	ls mc 247 131 6		
	3010..							
	3008..							
	3007..			F2462	35/45			
				F2469	35/45			
				FW2460	35/45			
				AV2-F2460	35/45			
				AP179-F2460	35/45			
				AP1125-F2460	35/45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				F2407	35/45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 120 F verwenden		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-62 MV
mc 196 145 2
ws 142 083 2

SB U26-63 SKG MV
mc 229 447 9

SB F3003-1 SKG MV
mc 237 902 6

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-62 UBV
mc 251 373 1

SB F3003-1 BV
mc 250 283 0

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-62
MV2 mc 188 639 2
MV4 mc 196 397 6
MV2 gr 173 133 1
MV4 gr 4 93323 4

Grt. SL F3003-1
MV4 mc 237 705 5

SL F3003-1
MV2 rs mc 257 680 4
MV2 ls mc 257 690 1
MV4 rs mc 257 693 5
MV4 ls mc 257 738 1

SL F3003-1-62
MV2 rs mc 257 751 6
MV2 ls mc 257 765 5

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-62
rs mc 198 255 2
ls mc 198 256 1
rs ws 142 087 5
ls ws 142 088 3
rs gr 493 323 5
ls gr 493 323 6



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-62
MV2 rs mc 196 433 8
MV2 ls mc 196 440 0
MV2 rs ws 142 333 9
MV2 ls ws 142 334 7
MV2 rs gr 4 93323 7
MV2 ls gr 4 93323 8

Grt. TF F3003-1
MV2 rs mc 239 113 0
MV2 ls mc 239 114 8

SL TF F3003-1
MV2 rs mc 257 766 3
MV2 ls mc 257 798 9



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

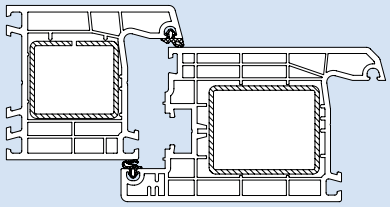

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 7000 IQ	7008.. 7011.. 7014..	jeweils mit 7076..	13	F1660	55	SB FRA U26-62 SKG rs mc 188 556 8 ls mc 188 557 6	WSK 162 sl 231 062 7	SEF 1/62 N sl 218 393 9
		7081..	13	F1660	35	rs ws 142 078 7 ls ws 142 079 5		
				F1662	35/55	rs gr 171 758 1		
				F1669	35/55	ls gr 171 759 9		
				FW1660	35/55			
				AV2-F1660	35/55	SB FRA U26-62 S SKG*		
				AP179-F1660	35/55	rs mc 195 168 4		
				AP1125-F1660	35/55	ls mc 195 169 2		
				F1607	35/55	rs ws 178 521 7 ls ws 178 525 0 *„S“ = mit Endkappen		
						SB FRA U26-63 SKG rs mc 229 445 2 ls mc 229 446 1 Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 7302..	jeweils mit 7076.. 7081..	13 13	F1660 F1660	55 35	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 7302..: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
	7008.. 7011.. 7014..	jeweils mit 7076..	13	F2460	55	SB FRA F3003-1 10/12 rs mc 247 128 7 ls mc 247 131 6		
				F2462	45			
				F2469	45			
				FW2460	45			
				AV2-F2460	50			
				AP179-F2460	45			
				AP1125-F2460	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 120 F verwenden		
				F2407	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

	 (1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-62 MV mc 196 145 2 ws 142 083 2 gr 493 323 3	SB U26-62 UBV mc 251 373 1	Grt. SL U26-62 MV2 mc 188 639 2 MV4 mc 196 397 6 MV2 gr 173 133 1 MV4 gr 493 323 4	TF U26-62 rs mc 198 255 2 ls mc 198 256 1 rs ws 142 087 5 ls ws 142 088 3 rs gr 493 323 5 ls gr 493 323 6	Grt. TF U26-62 MV2 rs mc 196 433 8 MV2 ls mc 196 440 0 MV2 rs ws 142 333 9 MV2 ls ws 142 334 7 MV2 rs gr 493 323 7 MV2 ls gr 493 323 8	
SB U26-63 SKG MV mc 229 447 9					
SB F3003-1 SKG MV mc 237 902 6	SB F3003-1 BV mc 250 283 0	Grt. SL F3003-1 MV4 mc 237 705 5 SL F3003-1 MV2 rs mc 257 680 4 MV2 ls mc 257 690 1 MV4 rs mc 257 693 5 MV4 ls mc 257 738 1 SL F3003-1-62 MV2 rs mc 257 751 6 MV2 ls mc 257 765 5		Grt. TF F3003-1 MV2 rs mc 239 113 0 MV2 ls mc 239 114 8 SL TF F3003-1 MV2 rs mc 257 766 3 MV2 ls mc 257 798 9	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

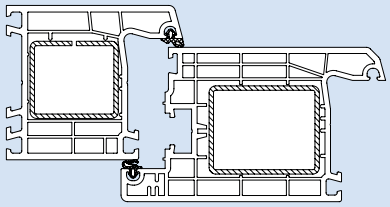

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 8000 IQ	8008..	jeweils mit				SB FRA U26-62 SKG	WSK 162	SEF 1/62 N
	8010..	8076..	13	F1660	45	rs mc 188 556 8	sl 231 062 7	sl 218 393 9
	8011..	8042..	13	F1660	45	ls mc 188 557 6		
	8013..					rs ws 142 078 7		
	8014..	8081..	13	F1660	35	ls ws 142 079 5		
		8078..	13	F1660	35	rs gr 171 758 1		
						ls gr 171 759 9		
				F1662	35/45			
				F1669	35/45	SB FRA U26-62 S SKG*		
				FW1660	35/45	rs mc 195 168 4		
				AV2-F1660	35/45	ls mc 195 169 2		
				AP179-F1660	35/45	rs ws 178 521 7		
				AP1125-F1660	35/45	ls ws 178 525 0		
				F1607	35/45			
						*„S“ = mit Endkappen		
						SB FRA U26-63 SKG		
						rs mc 229 445 2		
						ls mc 229 446 1		
						SB FRA U26-63 12/7 SKG		
						rs mc 497 731 3		
						ls mc 497 731 4		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	8080..	8076..	13	F1660	45	(Stulp 8302..: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	8304..	8042..	13	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
	8302..							
		8081..	13	F1660	35			
		8078..	13	F1660	35			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-62 MV mc 196 145 2 ws 142 083 2 gr 493 323 3	SB U26-62 UBV mc 251 373 1	Grt. SL U26-62 MV2 mc 188 639 2 MV4 mc 196 397 6 MV2 gr 173 133 1 MV4 gr 493 323 4	TF U26-62 rs mc 198 255 2 ls mc 198 256 1 rs ws 142 087 5 ls ws 142 088 3 rs gr 493 323 7 ls gr 493 323 8	Grt. TF U26-62 MV2 rs mc 196 433 8 MV2 ls mc 196 440 0 MV2 rs ws 142 333 9 MV2 ls ws 142 334 7	
SB U26-63 SKG MV mc 229 447 9					
SB U26-63-1 SKG MV mc 497 731 7					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

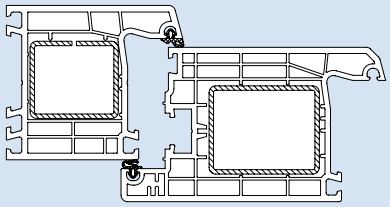

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
GEALAN								
S 8000 IQ	8008.. 8010.. 8011.. 8013.. 8014..	jeweils mit 8076.. 8042..	 13 13	 F2460 F2460 F2462 F2469 FW2460 AV2-F2460 AP179-F2460 AP1125-F2460 F2407	 45 45 45 45 45 45 45 45 45	SB FRA F3003-1 10/12 rs mc 247 128 7 ls mc 247 131 6 Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 120 F verwenden		
INOUTIC (ehemals Thyssen)								
System AD	L 60/D	jeweils mit H 40/D H 30/D	 13 13	 F1660 F1660 F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	SB FRA U26-192 SKG rs mc 188 548 8 ls mc 188 551 7 rs ws 140 592 3 ls ws 140 593 1 rs gr 144 059 3 ls gr 144 060 6 SB FRA U26-192 S SKG* rs mc 194 966 4 ls mc 194 971 0 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden	WSK 192-STV lang mc 198 725 7 gr 195 694 4 WSK 192-STV lang 0,6 mc 199 445 7	SEF 1/192 UF sl 254 704 2
	Stulpprofil SZ10	jeweils mit H 40/D H 30/D	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel
STV-SB ... MV/UMV
SB F3003-1 SKG MV mc 237 902 6
SB U26-192 K SKG MV mc 188 627 0 ws 142 050 9 gr 144 063 1 SB U26-192 K SKG MV S* mc 198 136 5 gr 144 063 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel
STV-SB ... BV/UBV
SB F3003-1 BV mc 250 283 0
SB U26-192 UBV mc 250 070 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel
STV-Grt. SL ... MV/UMV
Grt. SL F3003-1 MV4 mc 237 705 5 SL F3003-1 MV2 rs mc 257 680 4 MV2 ls mc 257 690 1 MV4 rs mc 257 693 5 MV4 ls mc 257 738 1 SL F3003-1-62 MV2 rs mc 257 751 6 MV2 ls mc 257 765 5
Grt. SL U26-192 K MV2 mc 196 313 2 MV4 mc 196 321 2 MV2 ws 140 603 7 MV4 ws 140 606 1 MV2 gr 168 618 0 MV4 gr 494 972 3
SL U45-192 SKG UMV2 rs mc 249 324 1 UMV2 ls mc 249 338 0 UMV2 rs ws 276 764 3 UMV2 ls ws 276 769 4

(1)

Einzelschließblech für Türfänger
STV-TF ...
TF U26-192 rs mc 198 236 8 ls mc 198 239 2



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger
STV-Grt. TF ... MV
Grt. TF F3003-1 MV2 rs mc 239 113 0 MV2 ls mc 239 114 8 SL TF F3003-1 MV2 rs mc 257 766 3 MV2 ls mc 257 798 9
Grt. TF U26-192 K MV2 rs mc 196 502 3 MV2 ls mc 196 506 6 MV2 rs ws 141 941 0 MV2 ls ws 141 944 4 MV2 rs gr 169 945 8 MV2 ls gr 169 946 6



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel
STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
Grt. SL TBV U26-192 MV4 mc 197 110 8

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

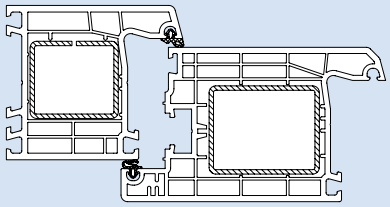

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
INOUTIC (ehemals Thyssen)								
System Prestige	L 676/D	jeweils mit				SB FRA U26-192 SKG	WSK 192-STV lang	SEF 1/192 UF
		H 476/D	13	F1660	45	rs mc 188 548 8	mc 198 725 7	sl 254 704 2
		H 376/D	13	F1660	45	ls mc 188 551 7	gr 195 694 4	
						rs ws 140 592 3		
	L 176/D	jeweils mit				ls ws 140 593 1	WSK 192-STV	
		Z 276/D	13	F1660	35	rs gr 144 059 3	lang 0,6	
		Z 284/D	13	F1660	35	ls gr 144 060 6	mc 199 445 7	
				F1662	35/45	SB FRA U26-192 S SKG*		
				F1669	35/45	rs mc 194 966 4		
				FW1660	35/45	ls mc 194 971 0		
				AV2-F1660	35/45			
				TBV-F1660	35/45	*„S“ = mit Endkappen		
				AP179-F1660	35/45			
				AP1125-F1660	35/45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				F1607	35/45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	SZ 176/D	H 476/D	13	F1660	45			
		H 376/D	13	F1660	45			
System ELITE	L 7160/D	jeweils mit				SB FRA U26-192 SKG	WSK 192-STV lang	SEF 1/192 UF
		H 7140/D	13	F1660	45	rs mc 188 548 8	mc 198 725 7	sl 254 704 2
		H 7130/D	13	F1660	45	ls mc 188 551 7	gr 195 694 4	
						rs ws 140 592 3		
				F1662	45	ls ws 140 593 1	WSK 192-STV	
				F1669	45	rs gr 144 059 3	lang 0,6	
				FW1660	45	ls gr 144 060 6	mc 199 445 7	
				AV2-F1660	45			
				TBV-F1660	45	SB FRA U26-192 S SKG*		
				AP179-F1660	45	rs mc 194 966 4		
				AP1125-F1660	45	ls mc 194 971 0		
				F1607	45			
						*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
						Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	SZ 710/D	H 7140/D	13	F1660	45			
		H 7130/D	13	F1660	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-192 K SKG MV
mc 188 627 0
ws 142 050 9
gr 144 063 1

SB U26-192 K SKG MV S*
mc 198 136 5
gr 144 063 1

SB U26-292 SKG MV S*
mc 229 064 6

(geschlossene Tasche)

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-192 UBV
mc 250 070 3

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-192 K
MV2 mc 196 313 2
MV4 mc 196 321 2
MV2 ws 140 603 7
MV4 ws 140 606 1
MV2 gr 168 618 0
MV4 gr 494 972 3

Grt. SL U26-292
MV2 mc 493 468 7
MV4 mc 229 058 2
(geschlossene Tasche)

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-192
rs mc 198 236 8
ls mc 198 239 2



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-192 K
MV2 rs mc 196 502 3
MV2 ls mc 196 506 6
MV2 rs ws 141 941 0
MV2 ls ws 141 944 4
MV2 rs gr 169 945 8
MV2 ls gr 169 946 6



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-192
MV4 mc 197 110 8

SB U26-192 K SKG MV
mc 188 627 0
ws 142 050 9
gr 144 063 1

SB U26-192 K SKG MV S*
mc 198 136 5
gr 144 063 1

SB U26-292 SKG MV S*
mc 229 064 6

(geschlossene Tasche)

SB U26-192 UBV
mc 250 070 3

Grt. SL U26-192 K
MV2 mc 196 313 2
MV4 mc 196 321 2
MV2 ws 140 603 7
MV4 ws 140 606 1
MV2 gr 168 618 0
MV4 gr 494 972 3

Grt. SL U26-292
MV2 mc 493 468 7
MV4 mc 229 058 2
(geschlossene Tasche)

TF U26-192
rs mc 198 236 8
ls mc 198 239 2

Grt. TF U26-192 K
MV2 rs mc 196 502 3
MV2 ls mc 196 506 6
MV2 rs ws 141 941 0
MV2 ls ws 141 944 4
MV2 rs gr 169 945 8
MV2 ls gr 169 946 6

Grt. SL TBV U26-192
MV4 mc 197 110 8

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

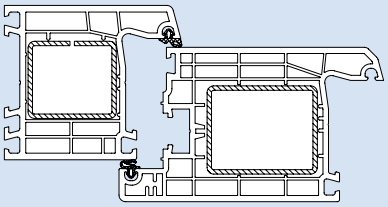

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
System 58 mm	908	jeweils mit				SB FRA U26-105 12/7 K SKG	WSK 105	SEF 1/105 F
	306	714	9	F1660	45	rs mc 194 960 5	sl 231 363 3	sl 203 734 1
	306+741	715	9	F1660	45	ls mc 194 965 6		
				F1662	45	SB FRA U26-105 12/7 SKG		
				F1669	45	rs ws 142 186 0		
				FW1660	45	ls ws 142 188 6		
				AV2-F1660	45			
				AP179-F1660	45	SB FRA U26-105 12/7 S SKG*		
				AP1125-F1660	45	rs gr 184 307 7		
				F1607	45	ls gr 184 308 5		
						SB FRA U26-105 12/7 S K SKG*		
						rs mc 195 174 8		
						ls mc 195 177 2		
						*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 90 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	134	714	9	F1660	45	(Stulp 134: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	734	715	9	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-105 SKG MV

mc	196 166 3
ws	142 190 7
gr	145 197 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-105 BV

mc	250 296 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-105

MV2 mc	196 379 0
MV4 mc	196 386 1
MV2 ws	142 277 4
MV2 gr	145 199 7

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-105

rs mc	198 252 8
ls mc	198 253 6
rs gr	177 246 7
ls gr	177 245 9



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-105

MV2 rs mc	199 482 8
MV2 ls mc	199 478 1



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

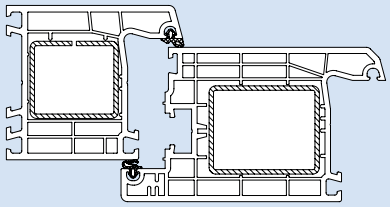

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech für Rastexzenter**		**Schließblech für Pilzkopf**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		SB WSK ...		SICH-SB SEF ...	
KBE (profine GmbH)											
System 70 mm	370	jeweils mit				SB FRA U26-76 SKG		WSK 205 RC-V		SEF 1/205	
	371	378	13	F1660	45	rs mc	194 883 0	sl	231 219 8	sl	224 180 1
	372	379	13	F1660	45	ls mc	194 888 1				
						rs ws	141 684 1				
		373	13	F1660	35	ls ws	141 687 6				
		374	13	F1660	35	rs gr	171 762 8				
						ls gr	171 763 6				
				F1662	35/45						
				F1669	35/45	SB FRA U26-76 S SKG*					
				FW1660	35/45	rs mc	242 088 5				
				AV2-F1660	35/45	ls mc	242 089 3				
				TBV-F1660	35/45	rs gr	290 829 1				
				AP179-F1660	35/45	ls gr	290 828 2				
				AP1125-F1660	35/45						
				F1607	35/45	*„S“ = mit Endkappen					
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden					
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein					
	385	378	13	F1660	45	(Stulp 386: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel					
	386	379	13	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)					
		373	13	F1660	35						
		374	13	F1660	35						

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 641 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6
rs gr	493 320 3
ls gr	493 320 4



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

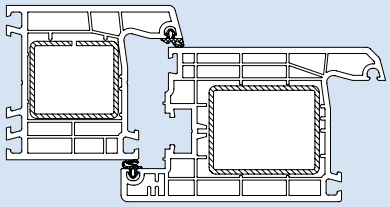

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
System 70 mm	370	jeweils mit						
	371	378	13	F1660	45			
	372	379	13	F1660	45			
		373	13	F1660	35			
		374	13	F1660	35			
				F1662	35/45			
				F1669	35/45			
				FW1660	35/45			
				AV2-F1660	35/45			
				AP179-F1660	35/45			
				AP1125-F1660	35/45			
				F1607	35/45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U50-305-07-12 UBV2

rs gr	278 957 8
ls gr	278 968 2

SL U50-305 FAB SKG

UMV2 rs mc	242 099 0
UMV2 ls mc	242 100 1
UMV4 rs mc	242 375 2
UMV4 ls mc	242 376 1
UMV2 rs gr	297 133 7
UMV2 ls gr	297 139 6
UMV4 rs gr	211 508 0
UMV4 ls gr	211 509 8

SL U50-305 FAB OD SKG

UMV4 rs gr	493 168 2
UMV4 ls gr	493 168 3

SL U50-305-62 FAB SKG

UMV2 rs mc	278 806 5
UMV2 ls mc	278 817 0
UMV4 rs gr	492 858 3
UMV4 ls gr	492 858 4

SL U50-305-69 FAB SKG

UMV4 rs gr	492 860 0
UMV4 ls gr	492 860 1

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U50-305 FAB SKG

UMV2 rs mc	242 113 2
UMV2 ls mc	242 114 1
UMV3 rs mc	286 706 2
UMV3 ls mc	286 707 1
UMV2 rs gr	294 797 8
UMV2 ls gr	294 812 9
UMV3 rs gr	211 522 3
UMV3 ls gr	211 523 1



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

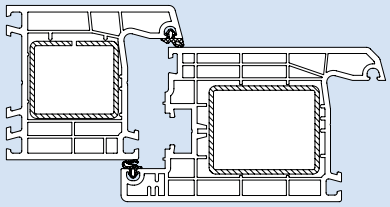

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KBE (profine GmbH)								
System 88 mm	8372	jeweils mit				SB FRA U26-76 SKG		
	8370.7M	8373	13	F1660	45	rs mc 194 883 0		
	8372.7M	8374	13	F1660	45	ls mc 194 888 1		
						rs ws 141 684 1		
				F1662	45	ls ws 141 687 6		
				F1669	45	rs gr 171 762 8		
				FW1660	45	ls gr 171 763 6		
				AV2-F1660	45			
				TBV-F1660	45	SB FRA U26-76 S SKG*		
				AP179-F1660	45	rs mc 242 088 5		
				AP1125-F1660	45	ls mc 242 089 3		
				F1607	45	rs gr 290 829 1		
						ls gr 290 828 2		
						*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	832200	8373	13	F1660	45	(Stulp 832200: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	832400	8374	13	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 641 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6
rs gr	493 320 3
ls gr	493 320 4



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

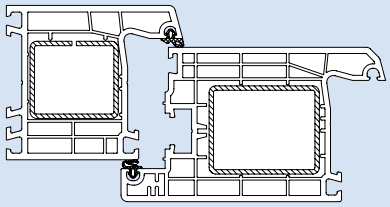

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
Eurodur 3S	1400.W	jeweils mit				SB FRA U26-144 SKG	WSK 144	SEF 1/144 SL14
	1401.W	1416	12,9	F1660	45	rs mc 191 018 8	sl 230 810 5	sl 181 058 2
	1402.W	1415	12,9	F1660	45	ls mc 191 019 6		
	1403.W					rs ws 141 693 0	WSK 144/05	
	1406.W			F1662	45	ls ws 141 696 4	sl 231 210 4	
	1509.W			F1669	45	rs gr 171 760 1		
				FW1660	45	ls gr 171 761 0		
				AV2-F1660	45			
				TBV-F1660	45	SB FRA U26-144 S SKG*		
				AP179-F1660	45	rs mc 195 178 1		
				AP1125-F1660	45	ls mc 195 179 9		
				F1607	45			
						*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-144 SKG MV

mc	196 719 2
ws	141 681 7
gr	185 323 2

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-144-12 UBV

mc	251 369 4

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-144

MV2 mc	196 329 8
MV4 mc	196 336 0
MV2 ws	141 714 0
MV2 gr	185 598 3

SL U45-228 SKG

UMV2 rs mc	239 171 1
UMV2 ls mc	239 172 0
UMV4 rs mc	239 248 2
UMV4 ls mc	239 249 1
UMV2 rs gr	206 791 1
UMV2 ls gr	206 792 0

SL U45-228 MD

UMV2 rs mc	292 326 3
UMV2 ls mc	292 327 1
UMV4 rs mc	292 328 0
UMV4 ls mc	292 329 8

SL U45-228-62 MD

UMV2 rs mc	292 468 8
UMV2 ls mc	292 470 9

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-144

rs mc	196 692 3
ls mc	196 693 1
rs gr	185 417 1
ls gr	185 418 0



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-144

MV2 rs mc	196 512 0
MV2 ls mc	196 513 8
MV3 rs mc	196 441 8
MV3 ls mc	196 442 6
MV2 rs ws	493 521 5
MV2 ls ws	141 918 8
MV2 rs gr	201 931 1
MV2 ls gr	497 049 8

SL TF U45-228 SKG

UMV2 rs gr	206 801 7
UMV2 ls gr	493 090 9



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-144

MV4 rs mc	281 592 4
MV4 ls mc	281 593 2
MV4 rs gr	496 964 6
MV4 ls gr	496 964 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

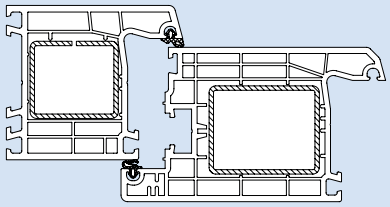

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
Eurodur 3S	Stulpprofil 1173	1416	12,9	F1660	45	SB FRA U26-400 SKG rs mc 195 233 7 ls mc 195 121 1 rs gr 218 250 6 ls gr 218 245 1 Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 1172 1565	 1416 1416	 12,9 12,9	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 1565: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-400 SKG MV mc 196 214 8 gr 218 251 4					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

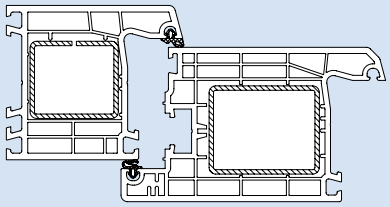

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
EuroFutur	2402	jeweils mit				SB FRA U26-311 SKG	WSK 144	SEF 1/144 SL14
Classic	2403	2416	12,9	F1660	45	rs mc 145 503 1	sl 230 810 5	sl 181 058 2
		2415	12,9	F1660	45	ls mc 145 504 0		
						rs ws 141 930 5	WSK 144/05	
		2414	12,9	F1660	26	ls ws 141 931 3	sl 231 210 4	
		2418	12,9	F1660	26	rs gr 4 93426 7		
						ls gr 1 42242 4		
				F1662	45			
				F1669	45	SB FRA U26-311 S SKG*		
				FW1660	45	rs gr 492 860 5		
				AV2-F1660	45	ls gr 492 860 6		
				AP179-F1660	45			
				AP1125-F1660	45	*„S“ = mit Endkappen		
				F1607	45			
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-311 SKG MV mc 145 505 8 ws 141 926 8 gr 142 243 2	SB U26-311 UBV mc 251 378 2	Grt. SL U26-311 MV2 mc 196 363 4 MV4 mc 196 366 9 MV2 ws 141 935 6 MV4 ws 141 938 1 MV2 gr 180 943 4 MV4 gr 493 702 2	TF U26-311 rs mc 198 283 5 ls mc 198 285 1 rs gr 493 408 4 ls gr 493 430 0	Grt. TF U26-311 MV2 rs mc 196 481 3 MV2 ls mc 196 483 0 MV2 rs ws 142 002 3 MV2 ls ws 142 003 1 MV2 rs gr 493 430 3 MV2 ls gr 493 430 5	
	SL U50-305-07-12 UBV2 rs gr 278 957 8 ls gr 278 968 2	SL U50-305 FAB SKG UMV2 rs mc 242 099 0 UMV2 ls mc 242 100 1 UMV4 rs mc 242 375 2 UMV4 ls mc 242 376 1 UMV2 rs gr 297 133 7 UMV2 ls gr 297 139 6 UMV4 rs gr 211 508 0 UMV4 ls gr 211 509 8 SL U50-305 FAB OD SKG UMV4 rs gr 493 168 2 UMV4 ls gr 493 168 3 SL U50-305-62 FAB SKG UMV2 rs mc 278 806 5 UMV2 ls mc 278 817 0 UMV4 rs gr 492 858 3 UMV4 ls gr 492 858 4 SL U50-305-69 FAB SKG UMV4 rs gr 492 860 0 UMV4 ls gr 492 860 1		SL TF U50-305 FAB SKG UMV2 rs mc 242 113 2 UMV2 ls mc 242 114 1 UMV3 rs mc 286 706 2 UMV3 ls mc 286 707 1 UMV2 rs gr 294 797 8 UMV2 ls gr 294 812 9 UMV3 rs gr 211 522 3 UMV3 ls gr 211 523 1	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

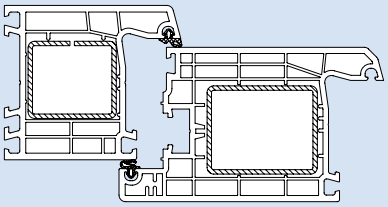

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
EuroFutur Classic	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	2440	2416	12,9	F1660	45	(Stulp 2441: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	2441	2415	12,9	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
	2402	jeweils mit				SB FRA F3011		
	2403	2416	12,9	U2460	45	rs mc 230 168 3		
		2415	12,9	U2460	45	ls mc 230 169 1		
						rs gr 230 156 1		
				U2462	45	ls gr 230 164 1		
				U2469	45			
				UW2460	45			
				AV2-U2460	45			
				AP179-U2460	45			
				AP1125-U2460	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				U2407	45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 120 F verwenden		
EuroFutur Elegance	0102	jeweils mit				SB FRA U26-311 SKG	WSK 144	SEF 1/144 SL14
	0101	0116	12,9	F1660	45	rs mc 145 503 1	sl 230 810 5	sl 181 058 2
		0115	12,9	F1660	45	ls mc 145 504 0		
						rs ws 141 930 5	WSK 144/05	
		0114	12,9	F1660	26	ls ws 141 931 3	sl 231 210 4	
		0118	12,9	F1660	26			
						SB FRA U26-311 S SKG*		
				F1662	45	rs gr 492 860 5		
				F1669	45	ls gr 492 860 6		
				FW1660	45			
				AV2-F1660	45	*„S“ = mit Endkappen		
				AP179-F1660	45			
				AP1125-F1660	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				F1607	45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	0140	0116	12,9	F1660	45	(Stulp 0141: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	0141	0115	12,9	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB F3011 SKG MV mc 230 149 9 gr 230 155 2	SB F3011 BV mc 251 366 0	Grt. SL F3011 MV2 mc 230 204 5 MV4 mc 230 224 8 MV2 gr 230 185 1 MV4 gr 230 225 6		Grt. TF F3011 MV2 rs mc 230 252 1 MV2 ls mc 230 254 7 MV3 rs gr 233 318 3 MV3 ls gr 233 320 4	
SB U26-311 SKG MV mc 145 505 8 ws 141 926 8 gr 142 243 2	SB U26-311 UBV mc 251 378 2	Grt. SL U26-311 MV2 mc 196 363 4 MV4 mc 196 366 9 MV2 ws 141 935 6 MV4 ws 141 938 1 MV2 gr 180 943 4 MV4 gr 493 702 2	TF U26-311 rs mc 198 283 5 ls mc 198 285 1 rs gr 493 430 3 ls gr 493 430 5	Grt. TF U26-311 MV2 rs mc 196 481 3 MV2 ls mc 196 483 0 MV2 rs ws 142 002 3 MV2 ls ws 142 003 1 MV2 rs gr 493 430 3 MV2 ls gr 493 430 5	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

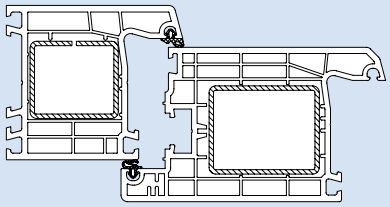

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
EuroFutur Elegance	0102 0101	jeweils mit 0116_3	12,9	U2460 U2462 U2469 UW2460 AV2-U2460 AP179-U2460 AP1125-U2460 U2407	45 45 45 45 45 45 45 45	SB FRA F3011 rs mc 230 168 3 ls mc 230 169 1 rs gr 230 156 1 ls gr 230 164 1 Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 120 F verwenden		
EuroFutur MD Exclusiv	2607 2608	jeweils mit 2618	12,9	F1660 F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	45 45 45 45 45 45 45 45 45	SB FRA U26-144 SKG rs mc 191 018 8 ls mc 191 019 6 rs ws 141 693 0 ls ws 141 696 4 rs gr 171 760 1 ls gr 171 761 0 SB FRA U26-144 S SKG* rs mc 195 178 1 ls mc 195 179 9 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden	WSK 144 sl 230 810 5 WSK 144/05 sl 231 210 4	SEF 1/144 SL14 sl 181 058 2

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F3011 SKG MV

mc	230 149 9
gr	230 155 2

SB U26-144 SKG MV

mc	196 719 2
ws	141 681 7
gr	185 323 2

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB F3011 BV

mc	251 366 0

SB U26-144-12 UBV

mc	251 369 4

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F3011

MV2 mc	230 204 5
MV4 mc	230 224 8
MV2 gr	230 185 1
MV4 gr	230 225 6

Grt. SL U26-144

MV2 mc	196 329 8
MV4 mc	196 336 0
MV2 ws	141 714 0
MV2 gr	185 598 3

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-144

rs mc	196 692 3
ls mc	196 693 1
rs gr	185 417 1
ls gr	185 418 0



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F3011

MV2 rs mc	230 252 1
MV2 ls mc	230 254 7
MV3 rs gr	233 318 3
MV3 ls gr	233 320 4

Grt. TF U26-144

MV2 rs mc	196 512 0
MV2 ls mc	196 513 8
MV3 rs mc	196 441 8
MV3 ls mc	196 442 6
MV2 rs ws	493 521 5
MV2 ls ws	141 918 8
MV2 rs gr	201 931 1
MV2 ls gr	497 049 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-144

MV4 rs mc	281 592 4
MV4 ls mc	281 593 2

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

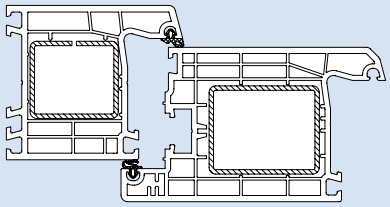

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
MD 70	2661 2662	jeweils mit 2666	12,9	F1660	40	SB FRA U26-144 SKG rs mc 191 018 8 ls mc 191 019 6	WSK 144 sl 230 810 5	SEF 1/144 SL14 sl 181 058 2
				F1662	40	rs ws 141 693 0	WSK 144/05	
				F1669	40	ls ws 141 696 4	sl 231 210 4	
				FW1660	40	rs gr 171 760 1		
				AV2-F1660	40	ls gr 171 761 0		
				TBV-F1660	40			
				AP179-F1660	40	SB FRA U26-144 S SKG*		
				AP1125-F1660	40	rs mc 195 178 1		
				F1607	40	ls mc 195 179 9		
						*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 2668	jeweils mit 2666	12,9	F1660	40	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-144 SKG MV

mc	196 719 2
ws	141 681 7
gr	185 323 2

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-144-12 UBV

mc	251 369 4

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-144

MV2 mc	196 329 8
MV4 mc	196 336 0
MV2 ws	141 714 0
MV2 gr	185 598 3

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-144

rs mc	196 692 3
ls mc	196 693 1
rs gr	185 417 1
ls gr	185 418 0



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-144

MV2 rs mc	196 512 0
MV2 ls mc	196 513 8
MV3 rs mc	196 441 8
MV3 ls mc	196 442 6
MV2 rs ws	493 521 5
MV2 ls ws	141 918 8
MV2 rs gr	201 931 1
MV2 ls gr	497 049 8



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-144

MV4 rs mc	281 592 4
MV4 ls mc	281 593 2

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

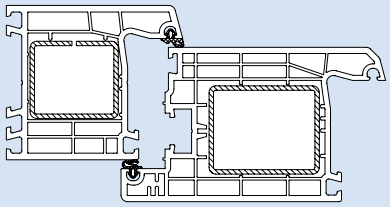

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
System 88plus	6202	jeweils mit				SB FRA U26-311 SKG	WSK 144	SEF 1/144 SL14
		6216	13	F1660	45	rs mc 145 503 1	sl 230 810 5	sl 181 058 2
		6215	13	F1660	45	ls mc 145 504 0		
						rs ws 141 930 5	WSK 144/05	
				F1662	45	ls ws 141 931 3	sl 231 210 4	
				F1669	45			
				FW1660	45	SB FRA U26-311 S SKG*		
				AV2-F1660	45	rs gr 492 860 5		
				AP179-F1660	45	ls gr 492 860 6		
				AP1125-F1660	45			
				F1607	45	*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 6307	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
		6216	13	F1660	45			
		6215	13	F1660	45			
	6202	jeweils mit				SB FRA F3011		
		6216	13	U2460	45	rs mc 230 168 3		
		6215	13	U2460	45	ls mc 230 169 1		
						rs gr 230 156 1		
				U2462	45	ls gr 230 164 1		
				U2469	45			
				UW2460	45			
				AV2-U2460	45			
				AP179-U2460	45			
				AP1125-U2460	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				U2407	45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 120 F verwenden		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-311 SKG MV

mc	145 505 8
ws	141 926 8
gr	142 243 2

SB F3011 SKG MV

mc	230 149 9
gr	230 155 2

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-311 UBV

mc	251 378 2

SB F3011 BV

mc	251 366 0

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-311

MV2 mc	196 363 4
MV4 mc	196 366 9
MV2 ws	141 935 6
MV4 ws	141 938 1
MV2 gr	180 943 4
MV4 gr	493 702 2

Grt. SL F3011

MV2 mc	230 204 5
MV4 mc	230 224 8
MV2 gr	230 185 1
MV4 gr	230 225 6

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-311

rs mc	198 283 5
ls mc	198 285 1
rs gr	493 430 3
ls gr	493 430 5



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-311

MV2 rs mc	196 481 3
MV2 ls mc	196 483 0
MV2 rs ws	142 002 3
MV2 ls ws	142 003 1
MV2 rs gr	493 430 3
MV2 ls gr	493 430 5

Grt. TF F3011

MV2 rs mc	230 252 1
MV2 ls mc	230 254 7
MV3 rs gr	233 318 3
MV3 ls gr	233 320 4



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

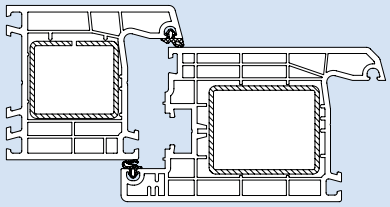

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
KÖMMERLING (profine GmbH)								
System 88plus (Balkontür)	6202 6201	jeweils mit 6214 6218	 12,9 12,9	 F1660 F1660 F1662	 30 30 30	SB FRA U26-311 SKG rs mc 145 503 1 ls mc 145 504 0 rs ws 141 930 5 ls ws 141 931 3 SB FRA U26-311 S SKG* rs gr 492 860 5 ls gr 492 860 6 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden	WSK 144 sl 230 810 5 WSK 144/05 sl 231 210 4	SEF 1/144 SL14 sl 181 058 2
	Stulpprofil 6307	jeweils mit 6214 6218	 12,9 12,9	 F1660 F1660	 30 30	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-311 SKG MV mc 145 505 8 ws 141 926 8 gr 142 243 2		Grt. SL U26-311 MV2 mc 196 363 4 MV4 mc 196 366 9 MV2 ws 141 935 6 MV4 ws 141 938 1 MV2 gr 180 943 4 MV4 gr 493 702 2			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

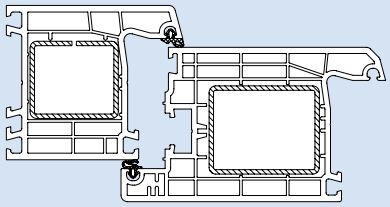

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech für Rastexzenter**		**Schließblech für Pilzkopf**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		SB WSK ...		SICH-SB SEF ...	
LB. Profile											
PAD	AL1-3	jeweils mit				SB FRA U26-76 SKG		WSK 112 RC-V		SEF 1/112 RC-V	
	AL2-3	AZ5-2	13	F1660	45	rs mc	194 883 0	sl	238 739 2	sl	238 788 6
		AT24-2	13	F1660	45	ls mc	194 888 1				
						rs ws	141 684 1				
		AZ3-2	13	F1660	30	ls ws	141 687 6				
						rs gr	171 762 8				
				F1662	30/45	ls gr	171 763 6				
				F1669	45						
				FW1660	45	SB FRA U26-76 S SKG*					
				AV2-F1660	45	rs mc	242 088 5				
				TBV-F1660	45	ls mc	242 089 3				
				AP179-F1660	45	rs gr	290 829 1				
				AP1125-F1660	45	ls gr	290 828 2				
				F1607	45						
						*„S“ = mit Endkappen					
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden					
PAD-CONTOUR	AL7-5	AZ8-4	13	F1660	45	SB FRA U26-76 SKG		WSK 112 RC-V		SEF 1/112 RC-V	
						rs mc	194 883 0	sl	238 739 2	sl	238 788 6
				F1662	45	ls mc	194 888 1				
				F1669	45	rs ws	141 684 1				
				FW1660	45	ls ws	141 687 6				
				AV2-F1660	45	rs gr	171 762 8				
				TBV-F1660	45	ls gr	171 763 6				
				AP179-F1660	45						
				AP1125-F1660	45	SB FRA U26-76 S SKG*					
				F1607	45	rs mc	242 088 5				
						ls mc	242 089 3				
						rs gr	290 829 1				
						ls gr	290 828 2				
						*„S“ = mit Endkappen					
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden					

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 641 4

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 641 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6
rs gr	493 320 3
ls gr	493 320 4

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6
rs gr	493 320 3
ls gr	493 320 4



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

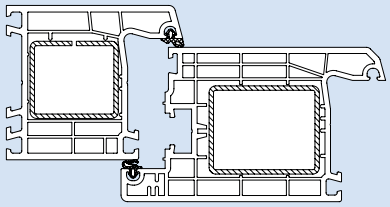

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
LB. Profile								
PCD	CL2-5	jeweils mit				SB FRA U26-76 SKG	WSK 112 RC-V	SEF 1/112 RC-V
	CL3-5	CZ8-4	13	F1660	45	rs mc 194 883 0	sl 238 739 2	sl 238 788 6
		CT28-4	13	F1660	45	ls mc 194 888 1		
						rs ws 141 684 1		
		CZ7-5	13	F1660	30	ls ws 141 687 6		
		CT27-5	13	F1660	30	rs gr 171 762 8		
						ls gr 171 763 6		
				F1662	45			
				F1669	45	SB FRA U26-76 S SKG*		
				FW1660	45	rs mc 242 088 5		
				AV2-F1660	45	ls mc 242 089 3		
				TBV-F1660	45	rs gr 290 829 1		
				AP179-F1660	45	ls gr 290 828 2		
				AP1125-F1660	45			
				F1607	45	*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	CS7	CZ8-4	13	F1660	45			
		CT28-4	13	F1660	45			
		CZ7-5	13	F1660	30			
		CT27-5	13	F1660	30			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 641 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6
rs gr	493 320 3
ls gr	493 320 4



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Kunststoffprofile „M – S“

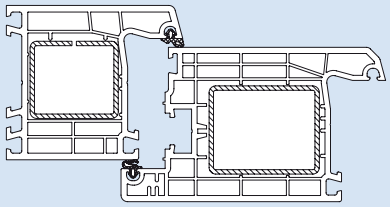

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
PLUSTEC								
euroline	BR 76	jeweils mit				SB FRA U26-76 SKG	WSK 76	SEF 1/76
	BR 66	FR 99 V	13	F2060	45	rs mc 194 883 0	sl 231 126 7	sl 203 745 6
	BR 56	FR 119 V	13	F2060	45	ls mc 194 888 1		
						rs ws 141 684 1		
		FR 85 V	13	F1660	35	ls ws 141 687 6		
		FR 105 V	13	F1660	35	rs gr 171 762 8		
						ls gr 171 763 6		
				F2062	45			
				F1662	35	SB FRA U26-76 S SKG*		
				F2069	45	rs mc 242 088 5		
				F1669	35	ls mc 242 089 3		
				FW2060	45	rs gr 290 829 1		
				FW1660	35	ls gr 290 828 2		
				AV2-F2060	45			
				AV2-F1660	35	*„S“ = mit Endkappen		
				TBV-F1660	35			
				AP179-F2060	45			
				AP179-F1660	35			
				AP1125-F2060	45			
				AP1125-F1660	35			
				F2007	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				F1607	35	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
design line	BR 76-5	jeweils mit				SB FRA U26-76 SKG	WSK 76	SEF 1/76
	BR 66-5	FR 99 V-5	13	F2060	45	rs mc 194 883 0	sl 231 126 7	sl 203 745 6
		FR 119 V-5	13	F2060	45	ls mc 194 888 1		
						rs ws 141 684 1		
				F2062	45	ls ws 141 687 6		
				F2069	45	rs gr 171 762 8		
				FW2060	45	ls gr 171 763 6		
				AV2-F2060	45			
				AP179-F2060	45	SB FRA U26-76 S SKG*		
				AP1125-F2060	45	rs mc 242 088 5		
				F2007	45	ls mc 242 089 3		
						rs gr 290 829 1		
						ls gr 290 828 2		
						*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 SKG UMV

mc	290 597 1

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 641 4

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 641 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8

(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 7
MV4 ls gr	493 709 6

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

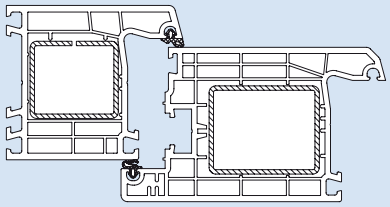

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech für Rastexzenter**		**Schließblech für Pilzkopf**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		SB WSK ...		SICH-SB SEF ...	
REHAU											
Thermo-Design	68/554041	jeweils mit				SB FRA U26-61 SKG		WSK 61-STV		SEF 1/61 N	
	76/554061	Z/541130	13	F1660	45	rs mc	188 573 6	mc	191 026 8	sl	194 799 2
	76/554121	T/541150	13	F1660	45	ls mc	188 574 4				
	60/554151					rs ws	145 732 8				
				F1662	45	ls ws	141 854 8				
				F1669	45	rs gr	141 851 3				
				FW1660	45	ls gr	145 731 0				
				AV2-F1660	45						
				TBV-F1660	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz					
				AP179-F1660	45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden					
				AP1125-F1660	45						
				F1607	45						
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein					
	541100	Z/541130	13	F1660	45	(Stulp 541140: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel					
	541140	T/541150	13	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)					

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-61 SKG MV

mc	188 654 4
ws	132 007 3
gr	145 721 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-61 UBV

mc	251 379 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-61

MV2 mc	196 361 8
MV4 mc	196 362 6
MV2 ws	141 859 9
MV4 ws	141 862 8
MV2 gr	145 723 0
MV4 gr	493 430 6

SL U45-228 SKG

UMV2 rs mc	239 171 1
UMV2 ls mc	239 172 0
UMV4 rs mc	239 248 2
UMV4 ls mc	239 249 1
UMV2 rs gr	206 791 1
UMV2 ls gr	206 792 0

SL U45-228 MD

UMV2 rs mc	292 326 3
UMV2 ls mc	292 327 1
UMV4 rs mc	292 328 0
UMV4 ls mc	292 329 8

SL U45-228-62 MD

UMV2 rs mc	292 468 8
UMV2 ls mc	292 470 9

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-61

rs mc	198 280 1
ls mc	198 281 9
rs ws	142 020 0
ls ws	142 021 8
rs gr	197 246 9
ls gr	197 247 7

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-61

MV2 rs mc	196 474 1
MV2 ls mc	196 475 0
MV3 rs mc	196 516 2
MV3 ls mc	196 520 0
MV2 rs ws	142 026 9
MV2 ls ws	142 027 7
MV2 rs gr	197 785 0
MV2 ls gr	197 786 8

SL TF U45-228 SKG

UMV2 rs gr	206 801 7
UMV2 ls gr	493 090 9



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-61

MV4 rs mc	197 167 7
MV4 ls mc	197 168 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

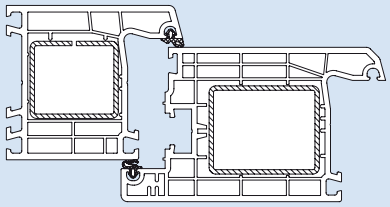

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
Thermo-Design 70	68/550710 76/550730	jeweils mit Z87/550760	13	F1660	35	SB FRA U26-61 SKG rs mc 188 573 6 ls mc 188 574 4	WSK 61-STV mc 191 026 8	SEF 1/61 N sl 194 799 2
				F1662	35	rs ws 145 732 8		
				F1669	35	ls ws 141 854 8		
				FW1660	35	rs gr 141 851 3		
				AV2-F1660	35	ls gr 145 731 0		
				TBV-F1660	35			
				AP179-F1660	35			
				AP1125-F1660	35	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				F1607	35	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 550770	Z87/550760	13	F1660	35	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-61 SKG MV

mc	188 654 4
ws	132 007 3
gr	145 721 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-61 UBV

mc	251 379 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-61

MV2 mc	196 361 8
MV4 mc	196 362 6
MV2 ws	141 859 9
MV4 ws	141 862 8
MV2 gr	145 723 0
MV4 gr	493 430 6

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-61

rs mc	198 280 1
ls mc	198 281 9
rs ws	142 020 0
ls ws	142 021 8
rs gr	197 246 9
ls gr	197 247 7

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-61

MV2 rs mc	196 474 1
MV2 ls mc	196 475 0
MV3 rs mc	196 516 2
MV3 ls mc	196 520 0
MV2 rs ws	142 026 9
MV2 ls ws	142 027 7
MV2 rs gr	197 785 0
MV2 ls gr	197 786 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-61

MV4 rs mc	197 167 7
MV4 ls mc	197 168 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

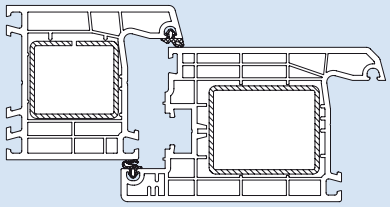

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
Brillant-Design	68/550000 76/550010 76-1/550420 98/550540	jeweils mit Z/550160 T/550170	 13 13	 F1660 F1660 F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	SB FRA U26-61 SKG rs mc 188 573 6 ls mc 188 574 4 rs ws 145 732 8 ls ws 141 854 8 rs gr 141 851 3 ls gr 145 731 0 Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden	WSK 61-STV mc 191 026 8	SEF 1/61 N sl 194 799 2
	Stulpprofil 550080 550530 550560	jeweils mit Z/550160 T/550170	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 550080: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-61 SKG MV

mc	188 654 4
ws	132 007 3
gr	145 721 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-61 UBV

mc	251 379 1

SL U50-305-07-12 UBV2

rs gr	278 957 8
ls gr	278 968 2

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-61

MV2 mc	196 361 8
MV4 mc	196 362 6
MV2 ws	141 859 9
MV4 ws	141 862 8
MV2 gr	145 723 0
MV4 gr	493 430 6

SL U50-305 FAB SKG

UMV2 rs mc	242 099 0
UMV2 ls mc	242 100 1
UMV4 rs mc	242 375 2
UMV4 ls mc	242 376 1
UMV2 rs gr	297 133 7
UMV2 ls gr	297 139 6
UMV4 rs gr	211 508 0
UMV4 ls gr	211 509 8

SL U50-305 FAB OD SKG

UMV4 rs gr	493 168 2
UMV4 ls gr	493 168 3

SL U50-305-62 FAB SKG

UMV2 rs mc	278 806 5
UMV2 ls mc	278 817 0
UMV4 rs gr	492 858 3
UMV4 ls gr	492 858 4

SL U50-305-69 FAB SKG

UMV4 rs gr	492 860 0
UMV4 ls gr	492 860 1



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-61

rs mc	198 280 1
ls mc	198 281 9
rs ws	142 020 0
ls ws	142 021 8
rs gr	197 246 9
ls gr	197 247 7

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-61

MV2 rs mc	196 474 1
MV2 ls mc	196 475 0
MV3 rs mc	196 516 2
MV3 ls mc	196 520 0
MV2 rs ws	142 026 9
MV2 ls ws	142 027 7
MV2 rs gr	197 785 0
MV2 ls gr	197 786 8

SL TF U50-305 FAB SKG

UMV2 rs mc	242 113 2
UMV2 ls mc	242 114 1
UMV3 rs mc	286 706 2
UMV3 ls mc	286 707 1
UMV2 rs gr	294 797 8
UMV2 ls gr	294 812 9
UMV3 rs gr	211 522 3
UMV3 ls gr	211 523 1



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-61

MV4 rs mc	197 167 7
MV4 ls mc	197 168 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

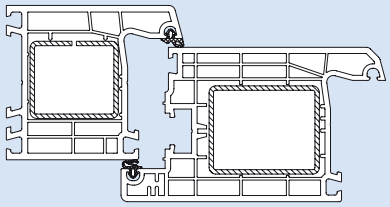

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
Brillant-Design	68/550000 76/550010 76-1/550420 98/550540	jeweils mit Z/550160 T/550170	 13 13	 F2460 F2460	 45 45	SB FRA F3020 rs mc 498 349 4 ls mc 498 349 3		
				F2462	45			
				F2469	45			
				FW2460	45			
				AV2-F2460	45			
				AP179-F2460	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				AP1125-F2460	45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 120 F verwenden		
Brillant-Design MD	76/545002 106/545062	jeweils mit Z84/545082	 13	 F1660	 35	SB FRA U26-61 SKG rs mc 188 573 6 ls mc 188 574 4	WSK 61-STV mc 191 026 8	SEF 1/61 N sl 194 799 2
				F1662	35	rs ws 145 732 8		
				F1669	35	ls ws 141 854 8		
				FW1660	35	rs gr 141 851 3		
				AV2-F1660	35	ls gr 145 731 0		
				TBV-F1660	35			
				AP179-F1660	35			
				AP1125-F1660	35	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				F1607	35	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 545042	Z84/545082	13	F1660	35	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 545042: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB F3020 SKG MV mc 498 349 9		Grt. SL F3020 MV2 mc 498 369 6		Grt. TF F3020 MV2 rs mc 498 370 3 MV2 ls mc 498 370 1	
SB U26-61 SKG MV mc 188 654 4 ws 132 007 3 gr 145 721 3	SB U26-61 UBV mc 251 379 1	Grt. SL U26-61 MV2 mc 196 361 8 MV4 mc 196 362 6 MV2 ws 141 859 9 MV4 ws 141 862 8 MV2 gr 145 723 0 MV4 gr 493 430 6	TF U26-61 rs mc 198 280 1 ls mc 198 281 9 rs ws 142 020 0 ls ws 142 021 8 rs gr 197 246 9 ls gr 197 247 7	Grt. TF U26-61 MV2 rs mc 196 474 1 MV2 ls mc 196 475 0 MV3 rs mc 196 516 2 MV3 ls mc 196 520 0 MV2 rs ws 142 026 9 MV2 ls ws 142 027 7 MV2 rs gr 197 785 0 MV2 ls gr 197 786 8	Grt. SL TBV U26-61 M4 rs gr 493 645 5 M4 ls gr 493 645 6

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

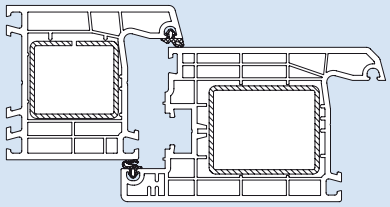

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
REHAU								
GENEO	72/532015	jeweils mit				SB FRA U26-61 SKG		
	86/532305	Z97/532166	13	F1660	45	rs mc 188 573 6		
		T117/532176	13	F1660	45	ls mc 188 574 4		
						rs ws 145 732 8		
		jeweils mit				ls ws 141 854 8		
		Z84/532136	13	F1660	35	rs gr 141 851 3		
		A84/532236	13	F1660	35	ls gr 145 731 0		
		T104/532146	13	F1660	35			
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				F1662	35/45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
				F1669	35/45			
				FW1660	35/45	SB FRA U38-61 FAB S SKG*		
				AV2-F1660	35/45	rs gr 498 292 0		
				TBV-F1660	35/45	ls gr 498 290 9		
				AP179-F1660	35/45			
				AP1125-F1660	35/45	*„S“ = mit Endkappen		
				F1607	35/45			
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	532070	Z97/532166	13	F1660	45	(Stulp 532070: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	532080	T117/532176	13	F1660	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
		jeweils mit						
		Z84/532136	13	F1660	35			
		A84/532236	13	F1660	35			
		T104/532146	13	F1660	35			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-61 SKG MV mc 188 654 4 ws 132 007 3 gr 145 721 3	SB U26-61 UBV mc 251 379 1	Grt. SL U26-61 MV2 mc 196 361 8 MV4 mc 196 362 6 MV2 ws 141 859 9 MV4 ws 141 862 8 MV2 gr 145 723 0 MV4 gr 493 430 6	TF U26-61 rs mc 198 280 1 ls mc 198 281 9 rs ws 142 020 0 ls ws 142 021 8 rs gr 197 246 9 ls gr 197 247 7	Grt. TF U26-61 MV2 rs mc 196 474 1 MV2 ls mc 196 475 0 MV3 rs mc 196 516 2 MV3 ls mc 196 520 0 MV2 rs ws 142 026 9 MV2 ls ws 142 027 7 MV2 rs gr 197 785 0 MV2 ls gr 197 786 8	Grt. SL TBV U26-61 MV4 rs mc 197 167 7 MV4 ls mc 197 168 5
		Grt. SL U38-61 SKG UMV2 gr 498 292 9 UMV4 gr 498 294 6			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

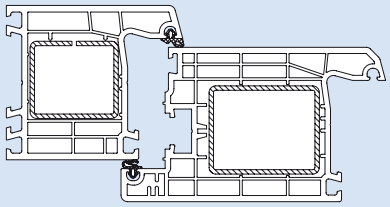

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
ROPLASTO								
System 7001	210704	jeweils mit				SB FRA U26-76 SKG	WSK 211	SEF 1/211
	210804	220600	13	F2060	55	rs mc 194 883 0	sl 230 924 7	sl 203 723 7
	210900	220700	13	F2060	55	ls mc 194 888 1		
	210404	221600	13	F2060	55	rs ws 141 684 1		
	MD 810700					ls ws 141 687 6		
	MD 810800	220404	13	F1660	40	rs gr 171 762 8		
	3K 211005	220504	13	F1660	40	ls gr 171 763 6		
	3K 211105	221504	13	F1660	40			
						SB FRA U26-76 S SKG*		
		221404	13	F1660	30	rs mc 242 088 5		
		221904	13	F1660	30	ls mc 242 089 3		
		222004	13	F1660	30	rs gr 290 829 1		
						ls gr 290 828 2		
				F2062	55			
				F1662	40	*„S“ = mit Endkappen		
				F2069	55			
				F1669	40			
				FW2060	55			
				FW1660	40			
				AV2-F2060	55			
				AV2-F1660	40			
				TBV-F2060	55			
				TBV-F1660	40			
				AP179-F2060	55			
				AP179-F1660	40			
				AP1125-F2060	55			
				AP1125-F1660	40			
				F2007	55	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				F1607	40	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	253031	220600	13	F2060	55	(Stulp 253022, 853024: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	253022	220700	13	F2060	55	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
	853024	221600	13	F2060	55			
		220404	13	F1660	40			
		220504	13	F1660	40			
		221504	13	F1660	40			
		221404	13	F1660	30			
		221904	13	F1660	30			
		222004	13	F1660	30			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-76 SKG MV mc 142 354 0 ws 141 690 5 gr 179 919 2 SB U26-76 UMV mc 290 597 1	SB U26-76 UBV mc 251 380 3	Grt. SL U26-76 MV2 mc 196 322 1 MV4 mc 196 328 0 MV2 ws 141 708 6 MV2 gr 208 034 0 MV4 gr 493 641 4	TF U26-76 rs mc 198 287 8 ls mc 198 288 6	Grt. TF U26-76 MV2 rs mc 196 486 4 MV2 ls mc 196 490 1 MV2 rs ws 141 959 1 MV2 ls ws 141 962 1 MV2 rs gr 493 323 1 MV2 ls gr 493 323 2 MV3 rs gr 493 710 7 MV3 ls gr 493 710 8	Grt. SL TBV U26-76 MV4 RS GR 493 709 7 MV4 LS GR 493 709 6

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

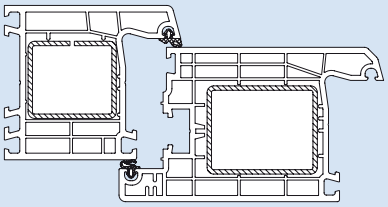

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
Design 2D	210 020	jeweils mit				SB FRA U26-228 SKG	WSK 134 0,8	SEF 1/60 N A-1
	210 026	211 040	13	F2060	45	rs mc 198 119 7	mc 252 656 7	sl 216 697 9
	210 030	311 040	13	F2060	45	ls mc 198 120 0		
		211 140	13	F2060	45	rs gr 194 892 8		
						ls gr 194 893 6		
		211 030	13	F1660	35			
		211 035	13	F1660	35	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
		311 030	13	F1660	35	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
				F2062	45			
				F1662	35			
				F2069	45			
				F1669	35			
				FW2060	45			
				FW1660	35			
				AV2-F2060	45			
				AV2-F1660	35			
				AP179-F2060	45			
				AP179-F1660	35			
				AP1125-F2060	45			
				AP1125-F1660	35			
				F2007	45			
				F1607	35			
	Stulpprofil	jeweils mit				SB FRA U26-400 SKG	WSK 71	
	206 036	211 040	13	F2060	45	rs mc 195 233 7	sl 232 058 5	
		311 040	13	F2060	45	ls mc 195 121 1		
						rs gr 218 250 6		
						ls gr 218 245 1		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
						Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-228 SKG MV mc 196 237 5 ws 204 105 0 gr 194 896 1	SB U26-228 UBV mc 251 374 0	Grt. SL U26-228 MV2 mc 209 710 9 MV4 mc 189 200 4 MV4 ws 176 376 3 Grt. SL U26-228 K MV2 mc 251 992 2	TF U26-228 rs mc 297 266 3 ls mc 297 270 1	Grt. TF U26-228 MV2 rs mc 189 237 1 MV2 ls mc 189 238 9 MV2 rs gr 202 272 1 MV2 ls gr 202 273 0	
		SL U45-228 SKG UMV2 rs mc 239 171 1 UMV2 ls mc 239 172 0 UMV4 rs mc 239 248 2 UMV4 ls mc 239 249 1 UMV2 rs gr 206 791 1 UMV2 ls gr 206 792 0 SL U45-228 MD UMV2 rs mc 292 326 3 UMV2 ls mc 292 327 1 UMV4 rs mc 292 328 0 UMV4 ls mc 292 329 8 SL U45-228-62 MD UMV2 rs mc 292 468 8 UMV2 ls mc 292 470 9		SL TF U45-228 SKG UMV2 rs gr 206 801 7 UMV2 ls gr 493 090 9	
SB U26-400 SKG MV mc 196 214 8 gr 218 251 4					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

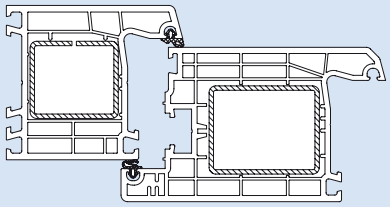

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
Design 3D	110 220	jeweils mit				SB FRA U26-228 SKG	WSK 134 0,8	SEF 1/60 N A-1
	110 225	211 240	13	F2060	45	rs mc 198 119 7	mc 252 656 7	sl 216 697 9
		311 240	13	F2060	45	ls mc 198 120 0		
		211 140	13	F2060	45	rs gr 194 892 8		
						ls gr 194 893 6		
				F2062	45			
				F2069	45			
				FW2060	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				AV2-F2060	45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
				AP179-F2060	45			
				AP1125-F2060	45			
				F2007	45			
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	116 035	211 240	13	F2060	45	(Stulp 116 022: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	116 022	311 240	13	F2060	45	Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
		211 140	13	F2060	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-228 SKG MV mc 196 237 5 ws 204 105 0 gr 194 896 1	SB U26-228 UBV mc 251 374 0	Grt. SL U26-228 MV2 mc 209 710 9 MV4 mc 189 200 4 MV4 ws 176 376 3 Grt. SL U26-228 K MV2 mc 251 992 2	TF U26-228 rs mc 297 266 3 ls mc 297 270 1	Grt. TF U26-228 MV2 rs mc 189 237 1 MV2 ls mc 189 238 9 MV2 rs gr 202 272 1 MV2 ls gr 202 273 0	
		SL U45-228 SKG UMV2 rs mc 239 171 1 UMV2 ls mc 239 172 0 UMV4 rs mc 239 248 2 UMV4 ls mc 239 249 1 UMV2 rs gr 206 791 1 UMV2 ls gr 206 792 0 SL U45-228 MD UMV2 rs mc 292 326 3 UMV2 ls mc 292 327 1 UMV4 rs mc 292 328 0 UMV4 ls mc 292 329 8 SL U45-228-62 MD UMV2 rs mc 292 468 8 UMV2 ls mc 292 470 9		SL TF U45-228 SKG UMV2 rs gr 206 801 7 UMV2 ls gr 493 090 9	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

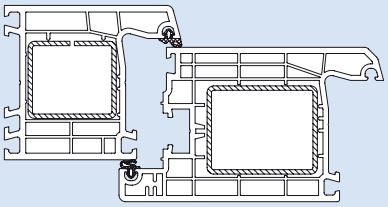

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
STREAMLINE	250 220 250 230	jeweils mit 251 040 351 040 251 030 351 030	 13 13 13 13	 F2060 F2060 F1660 F1660 F2062 F1662 F2069 FW2060 AV2-F2060 AP179-F2060 AP1125-F2060 F2007	 55 55 30 30 55 30 55 55 55 55 55 55	SB FRA U26-228 SKG rs mc 198 119 7 ls mc 198 120 0 rs gr 194 892 8 ls gr 194 893 6 Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden	WSK 134 0,8 mc 252 656 7	SEF 1/60 N A-1 sl 216 697 9
	Stulpprofil 256 030 256 020	jeweils mit 251 040 351 040 251 030 351 030	 13 13 13 13	 F2060 F2060 F1660 F1660	 55 55 30 30	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 256 020: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-228 SKG MV mc 196 237 5 ws 204 105 0 gr 194 896 1	SB U26-228 UBV mc 251 374 0	Grt. SL U26-228 MV2 mc 209 710 9 MV4 mc 189 200 4 MV4 ws 176 376 3 Grt. SL U26-228 K MV2 mc 251 992 2	TF U26-228 rs mc 297 266 3 ls mc 297 270 1	Grt. TF U26-228 MV2 rs mc 189 237 1 MV2 ls mc 189 238 9 MV2 rs gr 202 272 1 MV2 ls gr 202 273 0	
		SL U45-228 SKG UMV2 rs mc 239 171 1 UMV2 ls mc 239 172 0 UMV4 rs mc 239 248 2 UMV4 ls mc 239 249 1 UMV2 rs gr 206 791 1 UMV2 ls gr 206 792 0 SL U45-228 MD UMV2 rs mc 292 326 3 UMV2 ls mc 292 327 1 UMV4 rs mc 292 328 0 UMV4 ls mc 292 329 8 SL U45-228-62 MD UMV2 rs mc 292 468 8 UMV2 ls mc 292 470 9		SL TF U45-228 SKG UMV2 rs gr 206 801 7 UMV2 ls gr 493 090 9	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

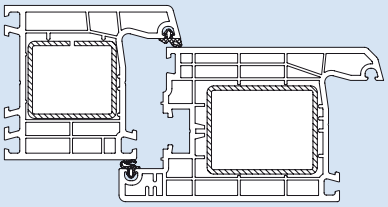

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SALAMANDER								
bluEvolution	170 420 170 430	jeweils mit 171 040 371 040	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	SB FRA U26-61 SKG rs mc 188 573 6 ls mc 188 574 4 rs ws 145 732 8 ls ws 141 854 8 rs gr 141 851 3 ls gr 145 731 0		
				F2062 F2069 FW2060 AV2-F2060 AP179-F2060 AP1125-F2060 F2007	55 55 55 55 55 55 55	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 176 020 176 030	jeweils mit 171 040 371 040	 13 13	 F2060 F2060	 55 55	siehe Kunststoff allgemein (Stulp 176 020: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
bluEvolution (Nebeneingangstür)	170 420	171 030	13	F1660	45	SB FRA U26-61 SKG rs mc 188 573 6		
				F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	45 45 45 45 45 45 45 45	ls mc 188 574 4 rs ws 145 732 8 ls ws 141 854 8 rs gr 141 851 3 ls gr 145 731 0 Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-61 SKG MV

mc	188 654 4
ws	132 007 3
gr	145 721 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-61 UBV

mc	251 379 1

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-61

MV2 mc	196 361 8
MV4 mc	196 362 6
MV2 ws	141 859 9
MV4 ws	141 862 8
MV2 gr	145 723 0
MV4 gr	493 430 6

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-61

rs mc	198 280 1
ls mc	198 281 9
rs ws	142 020 0
ls ws	142 021 8
rs gr	197 246 9
ls gr	197 247 7

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-61

MV2 rs mc	196 474 1
MV2 ls mc	196 475 0
MV3 rs mc	196 516 2
MV3 ls mc	196 520 0
MV2 rs ws	142 026 9
MV2 ls ws	142 027 7
MV2 rs gr	197 785 0
MV2 ls gr	197 786 8



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-61

MV4 rs mc	197 167 7
MV4 ls mc	197 168 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

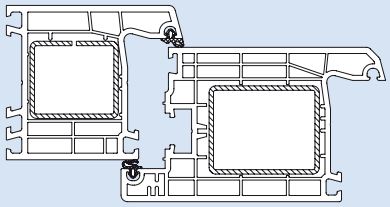

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona AS 60	1 7808 ...	jeweils mit				SB FRA U26-311 SKG	WSK 66 RC	SEF 1/66
	1 8601 ...	1 8738 ...	13	F1660	45	rs mc 145 503 1	sl 230 967 7	sl 191 030 5
	1 8205 ...	1 8739 ...	13	F1660	45	ls mc 145 504 0		
	1 8606 ...					rs ws 141 930 5		
				F1662	45	ls ws 141 931 3		
				F1669	45	rs gr 493 426 7		
				FW1660	45	ls gr 142 242 4		
				AV2-F1660	45			
				AP179-F1660	45	SB FRA U26-311 S SKG*		
				AP1125-F1660	45	rs gr 492 860 5		
				F1607	45	ls gr 492 860 6		
						*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	1 8313 ...	1 8738 ...	13	F1660	45			
	1 8773 ...	1 8739 ...	13	F1660	45			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-311 SKG MV mc 145 505 8 ws 141 926 8 gr 142 243 2	SB U26-311 UBV mc 251 378 2	Grt. SL U26-311 MV2 mc 196 363 4 MV4 mc 196 366 9 MV2 ws 141 935 6 MV4 ws 141 938 1 MV2 gr 180 943 4	TF U26-311 rs mc 198 283 5 ls mc 198 285 1	Grt. TF U26-311 MV2 rs mc 196 481 3 MV2 ls mc 196 483 0 MV2 rs ws 142 002 3 MV2 ls ws 142 003 1 MV2 rs gr 493 430 3 MV2 ls gr 493 430 5	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

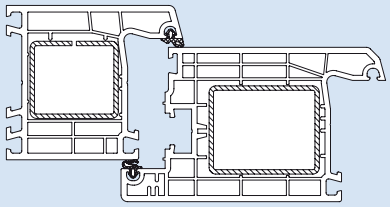

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
SCHÜCO								
Corona CT 70 AS	1 9009 ... 1 8596 ... 1 8865 ... 1 8597 ... 1 8852 ... 1 8864 ... 1 8819 ... 1 8570 ..	jeweils mit 1 9108 ... 1 8563 ...	 13 13	 F1660 F1660	 45 30	SB FRA U26-61 SKG rs mc 188 573 6 ls mc 188 574 4 rs ws 145 732 8 ls ws 141 854 8 rs gr 141 851 3 ls gr 145 731 0	WSK 61-STV mc 191 026 8	SEF 1/61 N sl 194 799 2
	1 9075 ... 1 9074 ... 1 9034 ...	jeweils mit 1 9109 ...	 13	 F1660	 45			
		1 8509 ...	13	F1660	30			
				F1662	30/45			
				F1669	45			
				FW1660	45			
				AV2-F1660	45			
				TBV-F1660	45			
				AP179-F1660	45			
				AP1125-F1660	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				F1607	45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
		1 9108 ...	13	F2460	45	SB FRA F3007		
		1 9109 ...	13	F2460	45	rs mc 198 897 1		
						ls mc 198 898 9		
				F2462	45			
				F2469	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				FW2460	45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 F verwenden		
				AV2-F2460	45			
				AP179-F2460	45			
				AP1125-F2460	45			
				F2407	45			
	Stulpprofil 1 8636 ...	jeweils mit 1 9108 ... 1 9109 ...	 13 13	 F1660 F1660	 45 45	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-61 SKG MV mc 188 654 4 ws 132 007 3 gr 145 721 3	SB U26-61 UBV mc 251 379 1	Grt. SL U26-61 MV2 mc 196 361 8 MV4 mc 196 362 6 MV2 ws 141 859 9 MV4 ws 141 862 8 MV2 gr 145 723 0 MV4 gr 493 430 6	TF U26-61 rs mc 198 280 1 ls mc 198 281 9 rs ws 142 020 0 ls ws 142 021 8 rs gr 197 246 9 ls gr 197 247 7	Grt. TF U26-61 MV2 rs mc 196 474 1 MV2 ls mc 196 475 0 MV3 rs mc 196 516 2 MV3 ls mc 196 520 0 MV2 rs ws 142 026 9 MV2 ls ws 142 027 7 MV2 rs gr 197 785 0 MV2 ls gr 197 786 8	Grt. SL TBV U26-61 MV4 rs mc 197 167 7 MV4 ls mc 197 168 5
SB F3007 SKG MV mc 198 887 4	SB F3007 BV mc 251 362 7	Grt. SL F3007 MV2 mc 198 892 0 MV4 mc 198 888 2	TF F3007 rs mc 198 883 1 ls mc 198 884 0	Grt. TF F3007 MV2 rs mc 198 873 5 MV2 ls mc 198 881 5	
		SL F3017-1 MV2 rs mc 242 792 1 MV2 ls mc 242 794 8 MV4 rs mc 257 164 1 MV4 ls mc 257 172 1 MV2 rs gr 253 262 5 MV2 ls gr 253 263 3		SL TF F3017-1 MV2 rs mc 257 206 1 MV2 ls mc 257 213 3	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

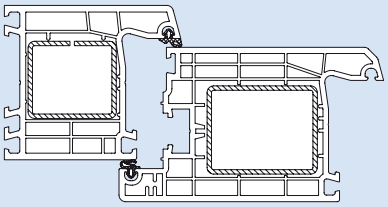

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech für Rastexzenter**		**Schließblech für Pilzkopf**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		SB WSK ...		SICH-SB SEF ...	
SCHÜCO											
Corona SI 82	1 8808 ...	jeweils mit				SB FRA U26-61 SKG		WSK 61-STV		SEF 1/61 N	
	1 8809 ...	1 8813 ...	13	F1660	45	rs mc	188 573 6	mc	191 026 8	sl	194 799 2
	1 9192 ...	1 9189 ...	13	F1660	45	ls mc	188 574 4				
	1 9161 ...					rs ws	145 732 8				
				F1662	45	ls ws	141 854 8				
				F1669	45	rs gr	141 851 3				
				FW1660	45	ls gr	145 731 0				
				AV2-F1660	45						
				TBV-F1660	45						
				AP179-F1660	45						
				AP1125-F1660	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz					
				F1607	45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden					
		1 8813 ...	13	F2460	45	SB FRA F3007					
		1 9189 ...	13	F2460	45	rs mc	198 897 1				
						ls mc	198 898 9				
				F2462	45						
				F2469	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz					
				FW2460	45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 F verwenden					
				AV2-F2460	45						
				AP179-F2460	45						
				AP1125-F2460	45						
				F2407	45						
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein					
	1 8834 ...	1 8813 ...	13	F1660	45						
		1 9189 ...	13	F1660	45						

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-61 SKG MV

mc	188 654 4
ws	132 007 3
gr	145 721 3

SB F3007 SKG MV

mc	198 887 4

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-61 UBV

mc	251 379 1

SB F3007 BV

mc	251 362 7

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-61

MV2 mc	196 361 8
MV4 mc	196 362 6
MV2 ws	141 859 9
MV4 ws	141 862 8
MV2 gr	145 723 0
MV4 gr	493 430 6

Grt. SL F3007

MV2 mc	198 892 0
MV4 mc	198 888 2

SL F3017-1

MV2 rs mc	242 792 1
MV2 ls mc	242 794 8
MV4 rs mc	257 164 1
MV4 ls mc	257 172 1
MV2 rs gr	253 262 5
MV2 ls gr	253 263 3

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-61

rs mc	198 280 1
ls mc	198 281 9
rs ws	142 020 0
ls ws	142 021 8
rs gr	197 246 9
ls gr	197 247 7

TF F3007

rs mc	198 883 1
ls mc	198 884 0

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-61

MV2 rs mc	196 474 1
MV2 ls mc	196 475 0
MV3 rs mc	196 516 2
MV3 ls mc	196 520 0
MV2 rs ws	142 026 9
MV2 ls ws	142 027 7
MV2 rs gr	197 785 0
MV2 ls gr	197 786 8

Grt. TF F3007

MV2 rs mc	198 873 5
MV2 ls mc	198 881 5

SL TF F3017-1

MV2 rs mc	257 206 1
MV2 ls mc	257 213 3



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-61

MV4 rs mc	197 167 7
MV4 ls mc	197 168 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

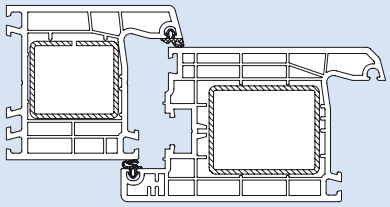

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Stöckel								
Ecostep	2113	jeweils mit				SB FRA U26-311 SKG	WSK 65	SEF 1/65-STV
		2261	13	F1660	45	rs mc 145 503 1	sl 230 959 7	sl 191 024 1
		2262	13	F1660	45	ls mc 145 504 0		
						rs ws 141 930 5		
				F1662	45	ls ws 141 931 3		
				F1669	45	rs gr 493 426 7		
				FW1660	45	ls gr 142 242 4		
				AV2-F1660	45			
				AP179-F1660	45	SB FRA U26-311 S SKG*		
				AP1125-F1660	45	rs gr 492 860 5		
				F1607	45	ls gr 492 860 6		
						*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
Twinstep	1110	jeweils mit				SB FRA U20*		
		1262	9	F1660	45	rs mc 188 607 7		
		1263	9	F1660	45	ls mc 188 608 5		
						rs ws 140 407 4		
				F1662	45	ls ws 140 408 2		
				F1669	45	rs gr 144 046 2		
				AV2-F1660	45	ls gr 144 047 1		
				AP179-F1660	45			
				AP1125-F1660	45	*Profilanpassung durch Formteil WSK 42 - 132 068 0		
				F1607	45			
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 90 U verwenden		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-311 SKG MV

mc	145 505 8
ws	141 926 8
gr	142 243 2

SB U20 MV*

mc	188 666 7
gr	144 050 0
ws	140 121 0

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-311 UBV

mc	251 378 2

SB U20 BV*

mc	251 392 6

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-311

MV2 mc	196 363 4
MV4 mc	196 366 9
MV2 ws	141 935 6
MV4 ws	141 938 1
MV2 gr	180 943 4

Grt. SL U20*

MV2 mc	197 468 3
MV4 mc	197 472 1
MV2 ws	139 418 7
MV2 gr	144 051 8

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-311

rs mc	198 283 5
ls mc	198 285 1

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-311

MV2 rs mc	196 481 3
MV2 ls mc	196 483 0
MV2 rs ws	142 002 3
MV2 ls ws	142 003 1
MV2 rs gr	493 430 3
MV2 ls gr	493 430 5



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Kunststoffprofile „T – Z“

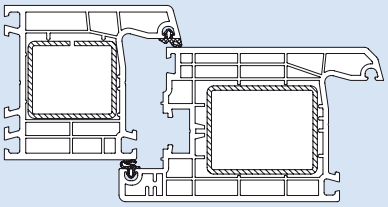

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
CONFORT	111000	jeweils mit				SB FRA U26-76 SKG	WSK 126	SEF 1/126
	110100	122500	13	F1660	35	rs mc 194 883 0	sl 230 971 4	sl 203 807 0
	110200					ls mc 194 888 1		
		120200	13	F1660	30	rs ws 141 684 1		
		120300	13	F1660	30	ls ws 141 687 6		
						rs gr 171 762 8		
				F1662	30/35	ls gr 171 763 6		
				F1669	35			
				FW1660	35	SB FRA U26-76 S SKG*		
				AV2-F1660	35	rs mc 242 088 5		
				TBV-F1660	35	ls mc 242 089 3		
				AP179-F1660	35	rs gr 290 829 1		
				AP1125-F1660	35	ls gr 290 828 2		
				F1607	35			
						*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	130300	122500	13	F1660	35	(Stulp 130900: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	130900					Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
		120200	13	F1660	30			
		120300	13	F1660	30			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 641 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

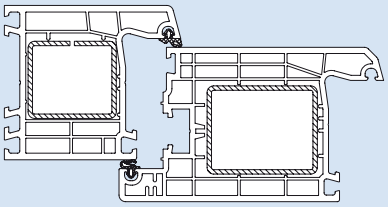

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech für Rastexzenter**		**Schließblech für Pilzkopf**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		SB WSK ...		SICH-SB SEF ...	
TROCAL (profine GmbH)											
InnoNova 70.AD	610100	jeweils mit				SB FRA U26-61 SKG		WSK 126		SEF 1/226 RC-V	
Classic	610200	622400	13	F2060	55	rs mc	188 573 6	sl	230 971 4	sl	230 619 3
		622500	13	F2060	55	ls mc	188 574 4				
						rs ws	145 732 8				
Elegance		622600	13	F2060	55	ls ws	141 854 8				
						rs gr	141 851 3				
Classic		622100	13	F1660	35	ls gr	145 731 0				
		622200	13	F1660	35						
Elegance		622300	13	F1660	35						
(Haustür D55 =				F2062	55						
InnoSafe)				F1662	35						
				F2069	55						
				F1669	35						
				FW2060	55						
				FW1660	35						
				AV2-F2060	55						
				AV2-F1660	35						
				TBV-F1660	35						
				AP179-F2060	55						
				AP179-F1660	35						
				AP1125-F2060	55						
				AP1125-F1660	35	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz					
				F1607	35	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden					
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein					
	632300	622400	13	F2060	55	(Stulp 632100: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel					
		622500	13	F2060	55	Fräsung in Stahlarmierung beachten)					
		622600	13	F2060	55						
	632100	622100	13	F1660	35						
		622200	13	F1660	35						
		622300	13	F1660	35						

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-61 SKG MV

mc	188 654 4
ws	132 007 3
gr	145 721 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-61 UBV

mc	251 379 1

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-61

MV2 mc	196 361 8
MV4 mc	196 362 6
MV2 ws	141 859 9
MV4 ws	141 862 8
MV2 gr	145 723 0
MV4 gr	493 430 6

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-61

rs mc	198 280 1
ls mc	198 281 9
rs ws	142 020 0
ls ws	142 021 8
rs gr	197 246 9
ls gr	197 247 7

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt.TF U26-61

MV2 rs mc	196 474 1
MV2 ls mc	196 475 0
MV3 rs mc	196 516 2
MV3 ls mc	196 520 0
MV2 rs ws	142 026 9
MV2 ls ws	142 027 7
MV2 rs gr	197 785 0
MV2 ls gr	197 786 8



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-61

MV4 rs mc	197 167 7
MV4 ls mc	197 168 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

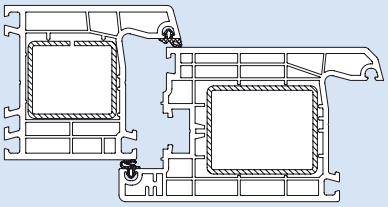

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech für Rastexzenter**		**Schließblech für Pilzkopf**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		SB WSK ...		SICH-SB SEF ...	
TROCAL (profine GmbH)											
InnoNova 70.MD	510300	jeweils mit				SB FRA U26-61 SKG		WSK 126		SEF 1/226 RC-V	
Classic	510400	522400	13	F2060	55	rs mc	188 573 6	sl	230 971 4	sl	230 619 3
		522500	13	F2060	55	ls mc	188 574 4				
						rs ws	145 732 8				
Classic		522100	13	F1660	35	ls ws	141 854 8				
		522200	13	F1660	35	rs gr	141 851 3				
						ls gr	145 731 0				
Elegance		522300	13	F1660	35						
(Haustür D55 = InnoSafe)				F2062	55						
				F1662	35						
				F2069	55						
				F1669	35						
				FW2060	55						
				FW1660	35						
				AV2-F2060	55						
				AV2-F1660	35						
				TBV-F1660	35						
				AP179-F2060	55						
				AP179-F1660	35						
				AP1125-F2060	55						
				AP1125-F1660	35	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz					
				F1607	35	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden					
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein					
	532300	522400	13	F2060	55	(Stulp 532100: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel					
		522500	13	F2060	55	Fräsung in Stahlarmierung beachten)					
	532100	522100	13	F1660	35						
		522200	13	F1660	35						
		522300	13	F1660	35						

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-61 SKG MV

mc	188 654 4
ws	132 007 3
gr	145 721 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-61 UBV

mc	251 379 1

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-61

MV2 mc	196 361 8
MV4 mc	196 362 6
MV2 ws	141 859 9
MV4 ws	141 862 8
MV2 gr	145 723 0
MV4 gr	493 430 6

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-61

rs mc	198 280 1
ls mc	198 281 9
rs ws	142 020 0
ls ws	142 021 8
rs gr	197 246 9
ls gr	197 247 7

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt.TF U26-61

MV2 rs mc	196 474 1
MV2 ls mc	196 475 0
MV3 rs mc	196 516 2
MV3 ls mc	196 520 0
MV2 rs ws	142 026 9
MV2 ls ws	142 027 7
MV2 rs gr	197 785 0
MV2 ls gr	197 786 8



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-61

MV4 rs mc	197 167 7
MV4 ls mc	197 168 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

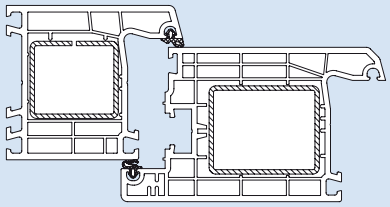

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
InnoNova 2000	510100	jeweils mit				SB FRA U2426 SKG	WSK 26	SEF 1/26 UF
Classic	510200	522400	13	F2060	55	rs mc 209 755 5	sl 230 923 9	sl 190 126 5
		522500	13	F2060	55	ls mc 209 748 3		
Classic		522100	13	F1660	35			
		522200	13	F1660	35			
Elegance		522300	13	F1660	35			
(Haustür D55 = InnoSafe)				F2062	55			
				F1662	35			
				F2069	55			
				F1669	35			
				FW2060	55			
				FW1660	35			
				AV2-F2060	55			
				AV2-F1660	35			
				AP179-F2060	55			
				AP179-F1660	35			
				AP1125-F2060	55	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				AP1125-F1660	35	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 90 U verwenden		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U2426 SKG MV mc 209 778 2		Grt. SL U2426 MV2 mc 210 595 7	TF U2426 rs mc 209 851 5 ls mc 209 860 3		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

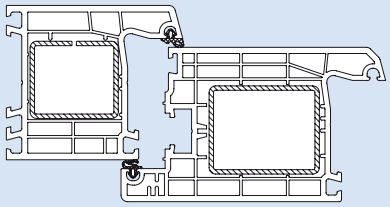

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TROCAL (profine GmbH)								
System 88+	810100	jeweils mit				SB FRA U2426 SKG	WSK 26	SEF 1/26 UF
	810200	822400	13	F2060	55	rs mc 209 755 5	sl 230 923 9	sl 190 126 5
						ls mc 209 748 3		
		822100	13	F1660	40			
		822200	13	F1660	40			
				F2062	55			
				F1662	40			
				F2069	55			
				F1669	40			
				FW2060	55			
				FW1660	40			
				AV2-F2060	55			
				AV2-F1660	40			
				AP179-F2060	55			
				AP179-F1660	40			
				AP1125-F2060	55	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				AP1125-F1660	40	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 90 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	832400	822400	13	F2060	55	(Stulp 832200: für Schließleiste mit integriertem Türkantriegel		
	832200					Fräsung in Stahlarmierung beachten)		
		822100	13	F1660	40			
		822200	13	F1660	40			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U2426 SKG MV mc 209 778 2		Grt. SL U2426 MV2 mc 210 595 7	TF U2426 rs mc 209 851 5 ls mc 209 860 3		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

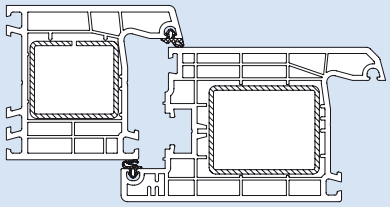

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
TRYBA								
H58/H58-2	L 65	jeweils mit				SB FRA U26-76 SKG	WSK 71	
	L 75	ZP 120	13	F1660	45	rs mc 194 883 0	sl 232 058 5	
		TP 120	13	F1660	45	ls mc 194 888 1		
						rs ws 141 684 1		
	L66/4	jeweils mit				ls ws 141 687 6		
		ZP 120/2	13	F1660	45	rs gr 171 762 8		
		TP 120/2	13	F1660	45	ls gr 171 763 6		
				F1662	45	SB FRA U26-76 S SKG*		
				F1669	45	rs mc 242 088 5		
				FW1660	45	ls mc 242 089 3		
				AV2-F1660	45	rs gr 290 829 1		
				TBV-F1660	45	ls gr 290 828 2		
				AP179-F1660	45			
				AP1125-F1660	45	*„S“ = mit Endkappen		
				F1607	45			
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
H75	L 66-3	BZ 117-3	19,5	F1660	45	SB FRA U38-94 FAB S SKG*		
						rs mc 197 825 4		
				F1662	45	ls mc 197 834 2		
				F1669	45	rs gr 179 579 0		
				AV2-F1660	45	ls gr 179 580 2		
				AP179-F1660	45			
				AP1125-F1660	45	*„S“ = mit Endkappen		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

SB U38-94 SKG UMV S*

mc	197 803 5
gr	179 606 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

SB U38-94 UBV S

mc	251 381 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 641 4

Grt. SL U38-94

UMV2 mc	197 797 2
UMV4 mc	230 395 3
UMV2 gr	180 026 1
UMV4 gr	180 114 1

Grt. SL U38-94-62

UMV2 rs gr	493 222 4
UMV2 ls gr	493 222 7

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

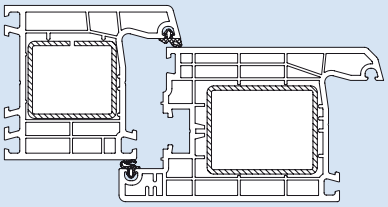

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 58 AD	101111	jeweils mit				SB FRA F3001		
		105123	15,6	U2460	45	rs mc 188 594 7		
		105124	15,6	U2460	45	ls mc 188 596 3		
						rs ws 139 323 0		
	101085	jeweils mit				ls ws 139 324 8		
	101086	105081	15,6	U2460	45	rs gr 142 347 8		
	101094	105082	15,6	U2460	45	ls gr 142 348 6		
	101097	105181	15,6	U2460	45			
						SB FRA F3001 FA*		
				U2462	45	rs mc 198 500 8		
				U2469	45	ls mc 198 501 6		
				UW2460	45	rs ws 175 878 8		
				AV2-U2460	45	ls ws 175 879 6		
				TBV-U2460	45	rs gr 175 880 9		
				AP179-U2460	45	ls gr 175 881 7		
				AP1125-U2460	45			
				U2407	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 155 F verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				SB FRA F3009-13		
	102196	105123	15,6	U2460	45	rs mc 248 313 1		
		105124	15,6	U2460	45	ls mc 248 315 7		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F3001 SKG MV
mc 188 658 7

SB F3001 MV
mc 493 940 1
ws 139 375 8
gr 142 349 4

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB F3001 BV
mc 250 355 0
gr 293 531 0

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F3001
MV2 mc 198 514 7
MV4 mc 198 510 4
MV4 ws 139 317 6
MV2 gr 143 939 0
MV4 gr 143 940 2

SL F4401
MV2 rs mc 204 013 7
MV2 ls mc 204 015 3
MV4 rs mc 242 255 7
MV4 ls mc 242 256 5
MV4 rs gr 493 758 8
MV4 ls gr 493 758 7

SL F4401-62
MV2 rs mc 241 395 0
MV2 ls mc 241 398 4

SL F4401-69
MV3 rs mc 254 312 1
MV3 ls mc 254 324 4

GRT. SL F3009-13 SKG KR
MV2 rs mc 252 882 9
MV2 ls mc 252 893 3

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F3001
rs mc 198 361 9
ls mc 198 373 1

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F3001
MV2 rs mc 198 428 3
MV2 ls mc 198 444 3
MV3 rs mc 198 397 7
MV3 ls mc 198 420 8
MV2 rs gr 143 941 1
MV2 ls gr 143 942 9
MV3 rs gr 493 707 9
MV3 ls gr 493 708 0

SL TF F4401
MV2 rs mc 242 195 0
MV2 ls mc 242 197 6



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV F3001
MV4 rs mc 198 539 1
MV4 ls mc 198 568 1
MV4 rs ws 167 349 3
MV4 ls ws 167 350 6
MV4 rs gr 167 351 4
MV4 ls gr 167 352 2

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

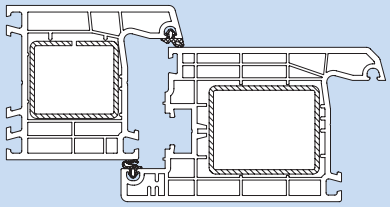

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 58 AD (Nebeneingangstür)	101111	jeweils mit 103198	13	F1660	35	SB FRA U26-76 SKG rs mc 194 883 0 ls mc 194 888 1 rs ws 141 684 1 ls ws 141 687 6 rs gr 171 762 8 ls gr 171 763 6 SB FRA U26-76 S SKG* rs mc 242 088 5 ls mc 242 089 3 rs gr 290 829 1 ls gr 290 828 2 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden	WSK 152 sl 230 990 9	SEF 1/152 sl 193 821 0
		103219	13	F1660	35			
	101086	103198	13	F1660	35			
				F1662	35			
				F1669	35			
				FW1660	35			
				AV2-F1660	35			
				TBV-F1660	35			
				AP179-F1660	35			
				AP1125-F1660	35			
				F1607	35			
	Stulpprofil 102196	jeweils mit 103198	13	F1660	35	siehe Kunststoff allgemein		
		103219	13	F1660	35			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 323 1

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

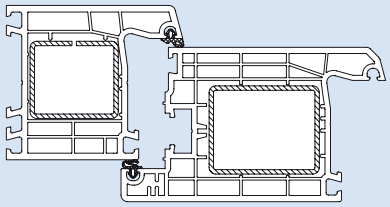

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 70 AD	101208	jeweils mit				SB FRA F3001		
	101214	105232	15,6	U2460	45	rs mc 188 594 7		
	101215	105233	15,6	U2460	45	ls mc 188 596 3		
						rs ws 139 323 0		
	Stulpprofil	jeweils mit				ls ws 139 324 8		
	102215	105232	15,6	U2460	45	rs gr 142 347 8		
		105233	15,6	U2460	45	ls gr 142 348 6		
				U2462	45	SB FRA F3001 FA*		
				U2469	45	rs mc 198 500 8		
				UW2460	45	ls mc 198 501 6		
				AV2-U2460	45	rs ws 175 878 8		
				TBV-U2460	45	ls ws 175 879 6		
				AP179-U2460	45	rs gr 175 880 9		
				AP1125-U2460	45	ls gr 175 881 7		
				U2407	45			
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 155 F verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				SB FRA F3009-13		
	102236	105232	15,6	U2460	45	rs mc 248 313 1		
	102246	105233	15,6	U2460	45	ls mc 248 315 7		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F3001 SKG MV
mc 188 658 7

SB F3001 MV
mc 493 940 1
ws 139 375 8
gr 142 349 4

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB F3001 BV
mc 250 355 0
gr 293 531 0

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F3001
MV2 mc 198 514 7
MV4 mc 198 510 4
MV2 ws 139 327 2
MV4 ws 139 317 6
MV2 gr 143 939 0
MV4 gr 143 940 2

SL F4401
MV2 rs mc 204 013 7
MV2 ls mc 204 015 3
MV4 rs mc 242 255 7
MV4 ls mc 242 256 5
MV4 rs gr 493 758 8
MV4 ls gr 493 758 7

SL F4401-62
MV2 rs mc 241 395 0
MV2 ls mc 241 398 4

SL F4401-69
MV3 rs mc 254 312 1
MV3 ls mc 254 324 4

Schließleiste mit integriertem Türkantriegel (siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör)

GRT. SL F3009-13 SKG KR
MV2 rs mc 252 882 9
MV2 ls mc 252 893 3

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F3001
rs mc 198 361 9
ls mc 198 373 1

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F3001
MV2 rs mc 198 428 3
MV2 ls mc 198 444 3
MV3 rs mc 198 397 7
MV3 ls mc 198 420 8
MV2 rs gr 143 941 1
MV2 ls gr 143 942 9
MV3 rs gr 493 707 9
MV3 ls gr 493 708 0

SL TF F4401
MV2 rs mc 242 195 0
MV2 ls mc 242 197 6



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV F3001
MV4 rs mc 198 539 1
MV4 ls mc 198 568 1
MV4 rs ws 167 349 3
MV4 ls ws 167 350 6
MV4 rs gr 167 351 4
MV4 ls gr 167 352 2

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

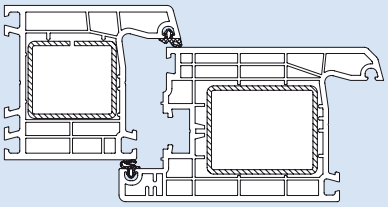

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 70 AD (Nebeneingangstür)	101208 101214	jeweils mit 103241 103242	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	SB FRA U26-76 SKG rs mc 194 883 0 ls mc 194 888 1 rs ws 141 684 1 ls ws 141 687 6 rs gr 171 762 8 ls gr 171 763 6 SB FRA U26-76 S SKG* rs mc 242 088 5 ls mc 242 089 3 rs gr 290 829 1 ls gr 290 828 2 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 102236 102246	jeweils mit 103241 103242	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	siehe Kunststoff allgemein		
SOFTLINE 70 MD	101276 101277 101278 101280 111226	jeweils mit 103279	 12,9	 F1660 F1662 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 F1607	 50 50 50 50 50 50 50	SB FRA U26-76 SKG rs mc 194 883 0 ls mc 194 888 1 rs ws 141 684 1 ls ws 141 687 6 rs gr 171 762 8 ls gr 171 763 6 SB FRA U26-76 S SKG* rs mc 242 088 5 ls mc 242 089 3 rs gr 290 829 1 ls gr 290 828 2 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 323 1

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

SB U26-76 SKG MV
mc 142 354 0
ws 141 690 5
gr 179 919 2

SB U26-76 UMV
mc 290 597 1

SB U26-76 UBV
mc 251 380 3

Grt. SL U26-76
MV2 mc 196 322 1
MV4 mc 196 328 0
MV2 ws 141 708 6
MV2 gr 208 034 0
MV4 gr 493 323 1

TF U26-76
rs mc 198 287 8
ls mc 198 288 6

Grt. TF U26-76
MV2 rs mc 196 486 4
MV2 ls mc 196 490 1
MV2 rs ws 141 959 1
MV2 ls ws 141 962 1
MV2 rs gr 493 323 1
MV2 ls gr 493 323 2
MV3 rs gr 493 710 7
MV3 ls gr 493 710 8

Grt. SL TBV U26-76
MV4 rs gr 493 709 6
MV4 ls gr 493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

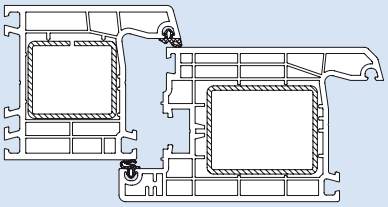

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 82 AD	101293 101294	jeweils mit 105380 105381	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 50 50	SB FRA F3001 rs mc 188 594 7 ls mc 188 596 3 rs ws 139 323 0 ls ws 139 324 8 rs gr 142 347 8 ls gr 142 348 6		
				U2462 U2469 UW2460 AV2-U2460 TBV-U2460 AP179-U2460 AP1125-U2460 U2407	50 50 50 50 45 50 50 45	SB FRA F3001 FA* rs mc 198 500 8 ls mc 198 501 6 rs ws 175 878 8 ls ws 175 879 6 rs gr 175 880 9 ls gr 175 881 7		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 155 F verwenden		
	Stulpprofil 102316	jeweils mit 105380 105381	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 50 50	SB FRA F3009-13 rs mc 248 313 1 ls mc 248 315 7		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F3001 SKG MV
mc 188 658 7

SB F3001 MV
mc 493 940 1
ws 139 375 8
gr 142 349 4

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB F3001 BV
mc 250 355 0
gr 293 531 0

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F3001
MV2 mc 198 514 7
MV4 mc 198 510 4
MV2 ws 139 327 2
MV4 ws 139 317 6
MV2 gr 143 939 0
MV4 gr 143 940 2

SL F4401
MV2 rs mc 204 013 7
MV2 ls mc 204 015 3
MV4 rs mc 242 255 7
MV4 ls mc 242 256 5
MV4 rs gr 493 758 8
MV4 ls gr 493 758 7

SL F4401-62
MV2 rs mc 241 395 0
MV2 ls mc 241 398 4

SL F4401-69
MV3 rs mc 254 312 1
MV3 ls mc 254 324 4

GRT. SL F3009-13 SKG KR
MV2 rs mc 252 882 9
MV2 ls mc 252 893 3

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F3001
rs mc 198 361 9
ls mc 198 373 1

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F3001
MV2 rs mc 198 428 3
MV2 ls mc 198 444 3
MV3 rs mc 198 397 7
MV3 ls mc 198 420 8
MV2 rs gr 143 941 1
MV2 ls gr 143 942 9
MV3 rs gr 493 707 9
MV3 ls gr 493 708 0

SL TF F4401
MV2 rs mc 242 195 0
MV2 ls mc 242 197 6



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV F3001
MV4 rs mc 198 539 1
MV4 ls mc 198 568 1
MV4 rs ws 167 349 3
MV4 ls ws 167 350 6
MV4 rs gr 167 351 4
MV4 ls gr 167 352 2

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

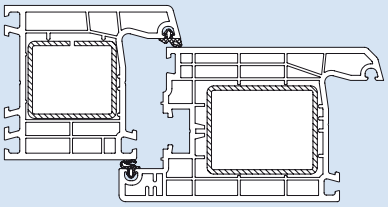

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 82 MD	101291 101292	jeweils mit 105380 105381	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 50 50	SB FRA F3001 rs mc 188 594 7 ls mc 188 596 3 rs ws 139 323 0 ls ws 139 324 8 rs gr 142 347 8 ls gr 142 348 6		
				U2462 U2469 UW2460 AV2-U2460 TBV-U2460 AP179-U2460 AP1125-U2460 U2407	50 50 50 50 45 50 50 45	SB FRA F3001 FA* rs mc 198 500 8 ls mc 198 501 6 rs ws 175 878 8 ls ws 175 879 6 rs gr 175 880 9 ls gr 175 881 7		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 155 F verwenden		
	Stulpprofil 102316	jeweils mit 105380 105381	 15,6 15,6	 U2460 U2460	 50 50	SB FRA F3009-13 rs mc 248 313 1 ls mc 248 315 7		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F3001 SKG MV
mc 188 658 7

SB F3001 MV
mc 493 940 1
ws 139 375 8
gr 142 349 4

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB F3001 BV
mc 250 355 0
gr 293 531 0

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F3001
MV2 mc 198 514 7
MV4 mc 198 510 4
MV2 ws 139 327 2
MV4 ws 139 317 6
MV2 gr 143 939 0
MV4 gr 143 940 2

SL F4401
MV2 rs mc 204 013 7
MV2 ls mc 204 015 3
MV4 rs mc 242 255 7
MV4 ls mc 242 256 5
MV4 rs gr 493 758 8
MV4 ls gr 493 758 7

SL F4401-62
MV2 rs mc 241 395 0
MV2 ls mc 241 398 4

SL F4401-69
MV3 rs mc 254 312 1
MV3 ls mc 254 324 4

GRT. SL F3009-13 SKG KR
MV2 rs mc 252 882 9
MV2 ls mc 252 893 3

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F3001
rs mc 198 361 9
ls mc 198 373 1

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F3001
MV2 rs mc 198 428 3
MV2 ls mc 198 444 3
MV3 rs mc 198 397 7
MV3 ls mc 198 420 8
MV2 rs gr 143 941 1
MV2 ls gr 143 942 9
MV3 rs gr 493 707 9
MV3 ls gr 493 708 0

SL TF F4401
MV2 rs mc 242 195 0
MV2 ls mc 242 197 6



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV F3001
MV4 rs mc 198 539 1
MV4 ls mc 198 568 1
MV4 rs ws 167 349 3
MV4 ls ws 167 350 6
MV4 rs gr 167 351 4
MV4 ls gr 167 352 2

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

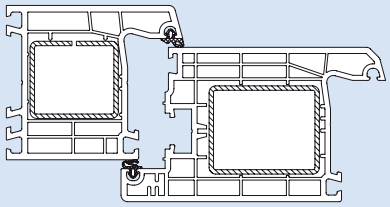

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SOFTLINE 82 MD (Nebeneingangstür)	101290 101291 101292	jeweils mit 103345 103346	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	SB FRA U26-76 SKG rs mc 194 883 0 ls mc 194 888 1 rs ws 141 684 1 ls ws 141 687 6 rs gr 171 762 8 ls gr 171 763 6		
				F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	40 40 40 40 40 40 40 40	SB FRA U26-76 S SKG* rs mc 242 088 5 ls mc 242 089 3 rs gr 290 829 1 ls gr 290 828 2 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 102316	jeweils mit 103345 103346	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 323 1

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

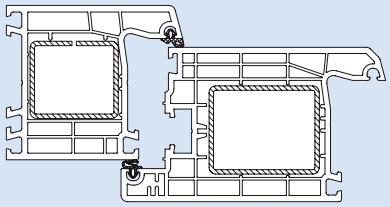

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
SWINGLINE (Nebeneingangstür)	101233 101235	jeweils mit 103273	13	F1660 F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	35 35 35 35 35 35 35 35 35	SB FRA U26-76 SKG rs mc 194 883 0 ls mc 194 888 1 rs ws 141 684 1 ls ws 141 687 6 rs gr 171 762 8 ls gr 171 763 6 SB FRA U26-76 S SKG* rs mc 242 088 5 ls mc 242 089 3 rs gr 290 829 1 ls gr 290 828 2 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 102236	103273	13	F1660	35	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 323 1

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

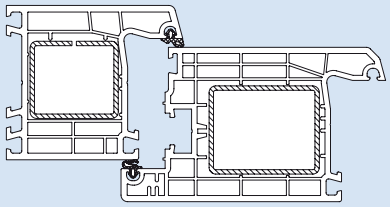

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
TOPLINE AD	101204	jeweils mit				SB FRA F3001		
	101205	105200	15,6	U2460	45	rs mc 188 594 7		
	101206	105210	15,6	U2460	45	ls mc 188 596 3		
	101203					rs ws 139 323 0		
	101202					ls ws 139 324 8		
						rs gr 142 347 8		
	Stulpprofil	jeweils mit				ls gr 142 348 6		
	102215	105200	15,6	U2460	45			
	102217	105210	15,6	U2460	45	SB FRA F3001 FA*		
						rs mc 198 500 8		
				U2462	45	ls mc 198 501 6		
				U2469	45	rs ws 175 878 8		
				UW2460	45	ls ws 175 879 6		
				AV2-U2460	45	rs gr 175 880 9		
				TBV-U2460	45	ls gr 175 881 7		
				AP179-U2460	45			
				AP1125-U2460	45	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz		
				U2407	45	Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 155 F verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				SB FRA F3009-13		
	102236	105200	15,6	U2460	45	rs mc 248 313 1		
		105210	15,6	U2460	45	ls mc 248 315 7		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F3001 SKG MV
mc 188 658 7

SB F3001 MV
mc 493 940 1
ws 139 375 8
gr 142 349 4

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB F3001 BV
mc 250 355 0
gr 293 531 0

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F3001
MV2 mc 198 514 7
MV4 mc 198 510 4
MV2 ws 139 327 2
MV4 ws 139 317 6
MV2 gr 143 939 0
MV4 gr 143 940 2

SL F4401
MV2 rs mc 204 013 7
MV2 ls mc 204 015 3
MV4 rs mc 242 255 7
MV4 ls mc 242 256 5
MV4 rs gr 493 758 8
MV4 ls gr 493 758 7

SL F4401-62
MV2 rs mc 241 395 0
MV2 ls mc 241 398 4

SL F4401-69
MV3 rs mc 254 312 1
MV3 ls mc 254 324 4

Schließleiste mit integriertem Türkantriegel (siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör)

GRT. SL F3009-13 SKG KR
MV2 rs mc 252 882 9
MV2 ls mc 252 893 3

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F3001
rs mc 198 361 9
ls mc 198 373 1

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F3001
MV2 rs mc 198 428 3
MV2 ls mc 198 444 3
MV3 rs mc 198 397 7
MV3 ls mc 198 420 8
MV2 rs gr 143 941 1
MV2 ls gr 143 942 9
MV3 rs gr 493 707 9
MV3 ls gr 493 708 0

SL TF F4401
MV2 rs mc 242 195 0
MV2 ls mc 242 197 6



(1)

Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV F3001
MV4 rs mc 198 539 1
MV4 ls mc 198 568 1
MV4 rs ws 167 349 3
MV4 ls ws 167 350 6
MV4 rs gr 167 351 4
MV4 ls gr 167 352 2

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

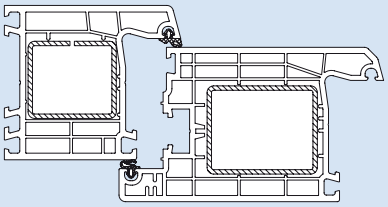

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
TOPLINE AD (Nebeneingangstür)	101204 101205 101206 101203 101202	jeweils mit 103202 103203	 13 13	 F1660 F1660 F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	SB FRA U26-76 SKG rs mc 194 883 0 ls mc 194 888 1 rs ws 141 684 1 ls ws 141 687 6 rs gr 171 762 8 ls gr 171 763 6 SB FRA U26-76 S SKG* rs mc 242 088 5 ls mc 242 089 3 rs gr 290 829 1 ls gr 290 828 2 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden	WSK 152 sl 230 990 9	SEF 1/152 sl 193 821 0
	Stulpprofil 102236	jeweils mit 103202 103203	 13 13	 F1660 F1660	 35 35	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 323 1

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

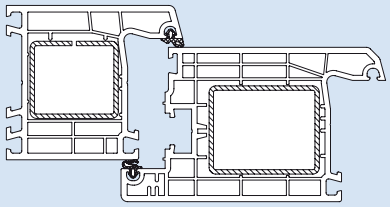

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
TOPLINE MD	101220	jeweils mit				SB FRA U26-76 SKG	WSK 152	SEF 1/152
	101221	103222	13	F1660	50	rs mc 194 883 0	sl 230 990 9	sl 193 821 0
	101222	103223	13	F1660	50	ls mc 194 888 1		
	101223					rs ws 141 684 1		
	101224					ls ws 141 687 6		
				F1662	50	rs gr 171 762 8		
				F1669	45	ls gr 171 763 6		
				FW1660	50			
				AV2-F1660	50	SB FRA U26-76 S SKG*		
				TBV-F1660	50	rs mc 242 088 5		
				AP179-F1660	50	ls mc 242 089 3		
				AP1125-F1660	45	rs gr 290 829 1		
				F1607	50	ls gr 290 828 2		
						*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	102226	103222	13	F1660	50			
		103223	13	F1660	50			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 323 1

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

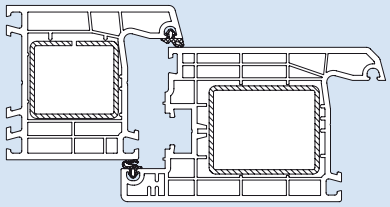

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
VEKA								
ALPHALINE 90 MD	101236 101237	jeweils mit 103314	13	F1660 F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 TBV-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	50 50 45 50 50 50 50 45 50	SB FRA U26-76 SKG rs mc 194 883 0 ls mc 194 888 1 rs ws 141 684 1 ls ws 141 687 6 rs gr 171 762 8 ls gr 171 763 6 SB FRA U26-76 S SKG* rs mc 242 088 5 ls mc 242 089 3 rs gr 290 829 1 ls gr 290 828 2 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden	WSK 152 sl 230 990 9	SEF 1/152 sl 193 821 0
	Stulpprofil 102245	jeweils mit 103314	13	F1660	50	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 323 1

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

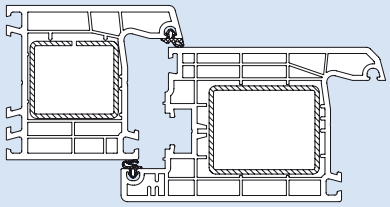

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Wymar International n.v.								
Serie 2000	2001 2003 2008	jeweils mit 2207 2217	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	SB FRA U26-69 SKG rs mc 194 942 9 ls mc 194 945 3 rs ws 142 117 3 ls ws 142 118 1	WSK 162 sl 231 062 7	
				F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660	40 40 40 40 40 40	Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 2212	jeweils mit 2207 2217	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-69 SKG MV mc 196 156 7		Grt. SL U26-69 MV2 mc 196 389 6 MV2 ws 142 283 8		Grt. TF U26-69 MV2 rs mc 200 126 9 MV2 ls mc 200 124 2	
		SL U45-59 SKG UMV2 rs ws 230 465 7 UMV2 ls ws 230 466 5			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

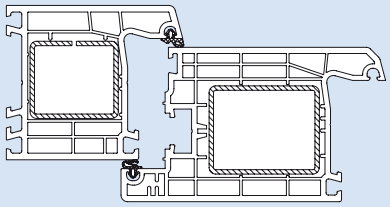

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Wymar International n.v.								
Serie 2500	2500	jeweils mit				SB FRA U26-76 SKG		
		2207	13	F1660	40	rs mc 194 883 0		
		2217	13	F1660	40	ls mc 194 888 1		
						rs ws 141 684 1		
		2521	13	F1660	30	ls ws 141 687 6		
		2523	13	F1660	30	rs gr 171 762 8		
						ls gr 171 763 6		
				F1662	30/40			
				F1669	40	SB FRA U26-76 S SKG*		
				FW1660	40	rs mc 242 088 5		
				AV2-F1660	40	ls mc 242 089 3		
				TBV-F1660	40	rs gr 290 829 1		
				AP179-F1660	40	ls gr 290 828 2		
				AP1125-F1660	40			
				F1607	40	*„S“ = mit Endkappen		
						Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil	jeweils mit				siehe Kunststoff allgemein		
	2212	2207	13	F1660	40			
		2217	13	F1660	40			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U26-76 SKG MV

mc	142 354 0
ws	141 690 5
gr	179 919 2

SB U26-76 UMV

mc	290 597 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U26-76 UBV

mc	251 380 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL U26-76

MV2 mc	196 322 1
MV4 mc	196 328 0
MV2 ws	141 708 6
MV2 gr	208 034 0
MV4 gr	493 323 1

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U26-76

rs mc	198 287 8
ls mc	198 288 6

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF U26-76

MV2 rs mc	196 486 4
MV2 ls mc	196 490 1
MV2 rs ws	141 959 1
MV2 ls ws	141 962 1
MV2 rs gr	493 323 1
MV2 ls gr	493 323 2
MV3 rs gr	493 710 7
MV3 ls gr	493 710 8



Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV... MV/UMV

Grt. SL TBV U26-76

MV4 rs gr	493 709 6
MV4 ls gr	493 709 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

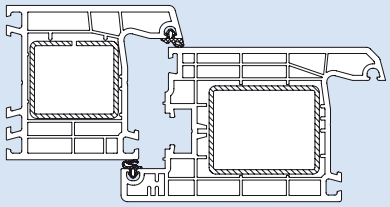

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech für Rastexzenter**	**Schließblech für Pilzkopf**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	SB WSK ...	SICH-SB SEF ...
Wymar International n.v.								
Serie 3000	3000 3001	jeweils mit 3203 3204	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	SB FRA U26-311 SKG rs mc 145 503 1 ls mc 145 504 0 rs ws 141 930 5	WSK 162 sl 231 062 7	
				F1662 F1669 FW1660 AV2-F1660 AP179-F1660 AP1125-F1660 F1607	40 40 40 40 40 40 40	ls ws 141 931 3 rs gr 493 426 7 ls gr 142 242 4 SB FRA U26-311 S SKG* rs gr 492 860 5 ls gr 492 860 6 *„S“ = mit Endkappen Geeignete Türöffner siehe Gruppe 6 (z. B. 118E, 19E) bzw. bei Einsatz Türöffner 19E → Grt. Blende STV-E 130 U verwenden		
	Stulpprofil 3300	jeweils mit 3203 3204	 13 13	 F1660 F1660	 40 40	siehe Kunststoff allgemein		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV... MV/UMV
SB U26-311 SKG MV mc 145 505 8 ws 141 926 8 gr 142 243 2	SB U26-311 UBV mc 251 378 2	Grt. SL U26-311 MV2 mc 196 363 4 MV4 mc 196 366 9 MV2 ws 141 935 6 MV4 ws 141 938 1 MV2 gr 180 943 4	TF U26-311 rs mc 198 283 5 ls mc 198 285 1 rs gr 493 408 4 ls gr 493 430 0	Grt. TF U26-311 MV2 rs mc 196 481 3 MV2 ls mc 196 483 0 MV2 rs ws 142 002 3 MV2 ls ws 142 003 1 MV2 rs gr 493 430 3 MV2 ls gr 493 430 5	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Aluminiumprofile „A – G“

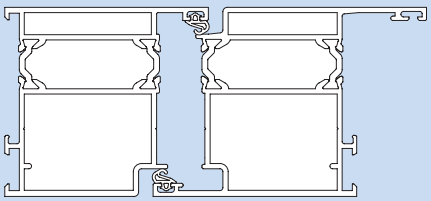

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
AKOTHERM							
System AT-730	2575	jeweils mit				SB FRA F2402*	Fallenauflauf*
	2576	2577	13,2	U2460	35	rs mc 140 660 1	Akotherm 146 452 8
		2578	13,2	U2460	35	ls mc 140 661 9	
	2502 +					rs ws 140 254 6	*FA zusätzlich zum SB FRA
	Aufsatzprofil					ls ws 140 255 4	
	2700					rs gr 142 232 8	
						ls gr 142 233 6	
	2502 +					rs est 142 246 7	
	Aufsatzprofil					ls est 142 247 5	
	2579						
						Alternativ	
	2577 +	2577	13,2	U2460	35	SB FRA F2402 FAB**	
	Stulpprofil					rs mc 228 505 4	
	2580					ls mc 228 506 2	
						rs ws 230 977 3	
	2578 +	2578	13,2	U2460	35	ls ws 230 980 2	
	Stulpprofil					rs gr 228 092 3	
	2581					ls gr 228 108 8	
	2582 +	2582	13,2	U2460	35		
	Stulpprofil						
	2581						
				U2462	35		
				U2469	35		
				UW2460	35		
				AV2-U2460	35		
				TBV-U2460	35		
				AP179-U2460	35		
				AP1125-U2460	35	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
				U2407	35	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

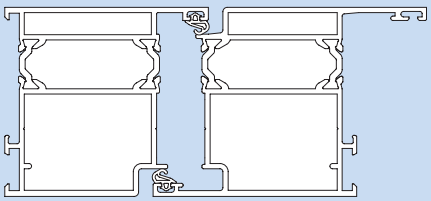

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
AKOTHERM								
System AT-730	2575	jeweils mit				SB FRA U2403*		
	2576	2577	13,2	U2460	35	rs mc	145 757 1	
		2578	13,2	U2460	35	ls mc	145 758 0	
	2502 +					rs ws	145 265 8	
	Aufsatzprofil					ls ws	145 266 6	
	2700					rs gr	145 267 4	
						ls gr	145 268 2	
	2502 +							
	Aufsatzprofil					Alternativ		
	2579					SB FRA U2403 FAB**		
						rs mc	253 652 0	
	2577 +	2577	13,2	U2460	35	ls mc	253 653 8	
	Stulpprofil					rs ws	259 526 3	
	2580					ls ws	259 528 0	
						rs gr	253 640 7	
	2578 +	2578	13,2	U2460	35	ls gr	253 651 1	
	Stulpprofil							
	2581							
	2582 +	2582	13,2	U2460	35			
	Stulpprofil							
	2581							
				U2462	35			
				U2469	35			
				UW2460	35			
				AV2-U2460	35			
				TBV-U2460	35			
				AP179-U2460	35			
				AP1125-U2460	35	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
				U2407	35	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

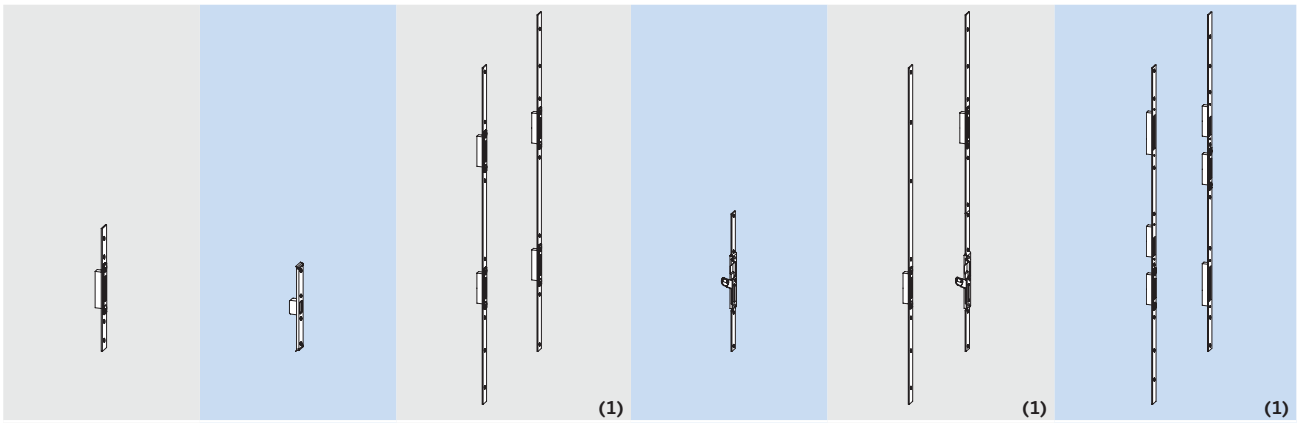

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

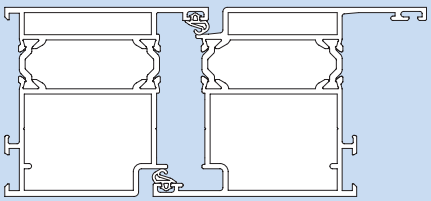

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
ALCOA (ehemals Reynolds)									
AA 610	770 031...	jeweils mit				SB FRA F2402*		SB FRA F2402 FAB 23.2**	
Standard	770 179...	772 906...	13,5	F2460	45	rs mc	140 660 1	rs ws	291 443 9
		772 908...	13,5	F2460	45	ls mc	140 661 9	ls ws	291 444 7
						rs ws	140 254 6	rs gr	291 441 2
		770 029...	13,5	F2460	40	ls ws	140 255 4	ls gr	291 442 1
		772 032...	13,5	F2460	40	rs gr	142 232 8		
						ls gr	142 233 6		
		770 055...	13,5	F2460	35	rs est	142 246 7		
		772 907...	13,5	F2460	35	ls est	142 247 5		
		772 033...	13,5	F2460	35				
						Alternativ			
		770 054...	13,5	F2460	30	SB FRA F2402 FAB**			
		772 034...	13,5	F2460	30	rs mc	228 505 4		
						ls mc	228 506 2		
	770 030...	jeweils mit				rs ws	230 977 3		
	770 080...	772 905...	13,5	F2460	45	ls ws	230 980 2		
		772 907...	13,5	F2460	45	rs gr	228 092 3		
						ls gr	228 108 8		
		770 028...	13,5	F2460	40				
		772 036....	13,5	F2460	40				
		771 432...	13,5	F2460	35				
		772 035...	13,5	F2460	35				
Altbau	770 236...	770 230...	13,5	F2460	35				
Softline	770 239...	770 660...	13,5	F2460	35				
				F2462	30–45				
				F2469	35/40/45				
				FW2460	35/40/45				
				AV2-F2460	35/40/45				
				TBV-F2460	45				
				AP179-F2460	35/40/45	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)			
				AP1125-F2460	35/40/45	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 140 699 3		MV2 mc 140 662 7	rs mc 142 111 4	MV2 rs mc 142 063 0	MV4 mc 199 136 1
ws 140 697 7		MV4 mc 140 663 5	ls mc 142 112 2	MV2 ls mc 142 064 8	MV4 gr 167 603 7
gr 142 234 4		MV2 ws 140 259 7	rs ws 142 113 1	MV3 rs mc 142 067 2	
est 142 248 3		MV4 ws 140 362 9	ls ws 142 114 9	MV3 ls mc 142 068 1	
		MV2 gr 143 933 1	rs gr 143 931 4	MV2 rs ws 142 065 6	
		MV4 gr 143 934 9	ls gr 143 932 2	MV2 ls ws 142 066 4	
		MV2 est 142 250 4	rs est 142 260 1	MV3 rs ws 142 069 9	
			ls est 142 261 9	MV3 ls ws 142 070 1	
				MV2 rs gr 143 935 7	
				MV2 ls gr 143 936 5	
				MV3 rs gr 143 937 3	
				MV3 ls gr 143 938 1	
				MV2 rs est 142 252 1	
				MV2 ls est 142 253 9	
SB F2403 M					
mc 140 691 8					
gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

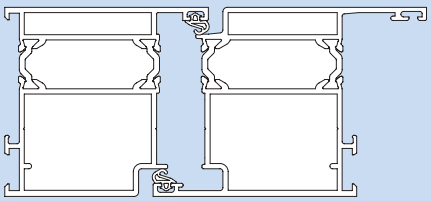

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (ehemals Reynolds)								
AA 610	770 031...	jeweils mit				SB FRA U2403*		
Standard	770 179...	772 906...	13,5	F2460	45	rs mc	145 757 1	
		772 908...	13,5	F2460	45	ls mc	145 758 0	
		.				rs ws	145 265 8	
		770 029...	13,5	F2460	40	ls ws	145 266 6	
		772 032...	13,5	F2460	40	rs gr	145 267 4	
						ls gr	145 268 2	
		770 055...	13,5	F2460	35			
		772 907...	13,5	F2460	35	Alternativ		
		772 033...	13,5	F2460	35	SB FRA U2403 FAB**		
						rs mc	253 652 0	
		770 054...	13,5	F2460	30	ls mc	253 653 8	
		772 034...	13,5	F2460	30	rs ws	259 526 3	
						ls ws	259 528 0	
	770 030...	jeweils mit				rs gr	253 640 7	
	770 080...	772 905...	13,5	F2460	45	ls gr	253 651 1	
		772 907...	13,5	F2460	45	rs est	253 654 6	
						ls est	253 662 6	
		770 028...	13,5	F2460	40			
		772 036....	13,5	F2460	40			
		771 432...	13,5	F2460	35			
		772 035...	13,5	F2460	35			
Altbau	770 236....	770 230...	13,5	F2460	35			
Softline	770 239...	770 660...	13,5	F2460	35			
				F2462	30–45			
				F2469	35/40/45			
				FW2460	35/40/45			
				AV2-F2460	35/40/45			
				TBV-F2460	45			
				AP179-F2460	35/40/45			
				AP1125-F2460	35/40/45	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
				F2407	30–45	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

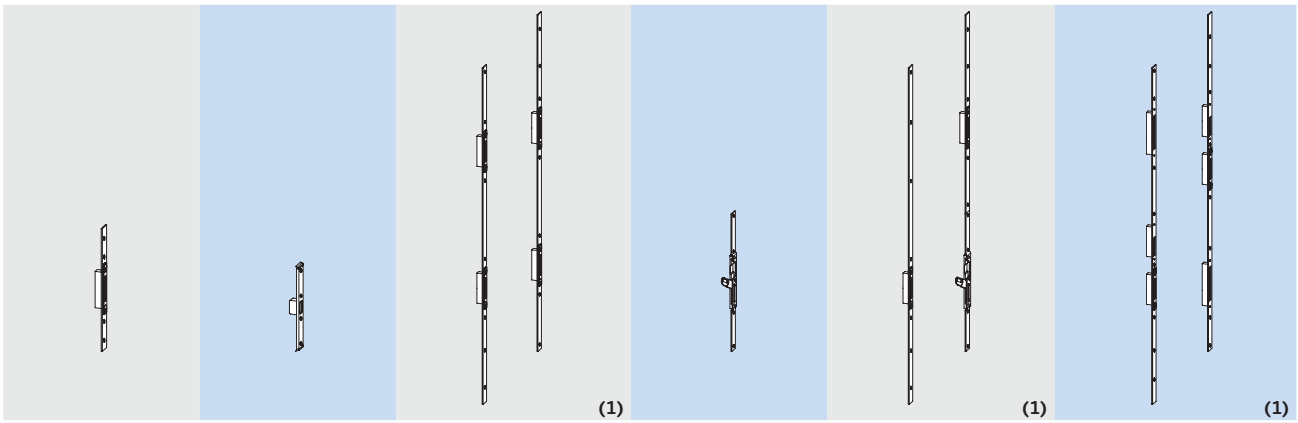

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

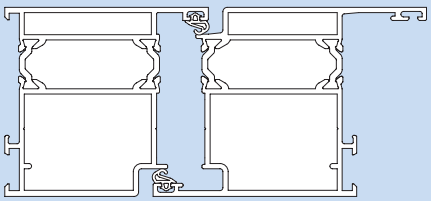

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (ehemals Reynolds)								
AA 611	171 199...	jeweils mit				SB FRA U2403*		
		171 200...	13,5	F2460	35	rs mc	145 757 1	
		171 201...	13,5	F2460	35	ls mc	145 758 0	
						rs ws	145 265 8	
				F2462	35	ls ws	145 266 6	
				F2469	35	rs gr	145 267 4	
				FW2460	35	ls gr	145 268 2	
				AV2-F2460	35			
				AP179-F2460	35	Alternativ		
				AP1125-F2460	35	SB FRA U2403 FAB**		
				F2407	35	rs mc	253 652 0	
						ls mc	253 653 8	
						rs ws	259 526 3	
						ls ws	259 528 0	
						rs gr	253 640 7	
						ls gr	253 651 1	
						rs est	253 654 6	
						ls est	253 662 6	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

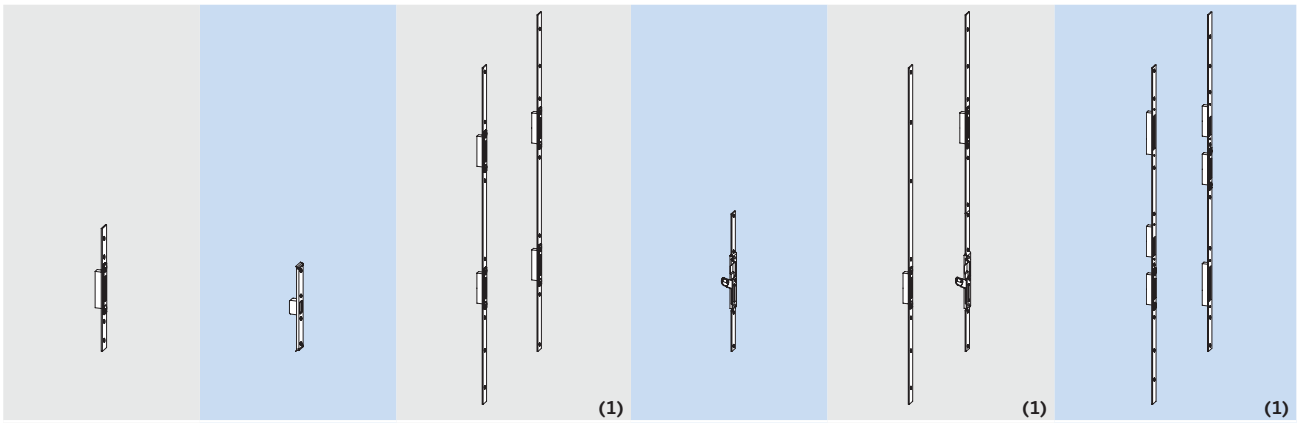

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

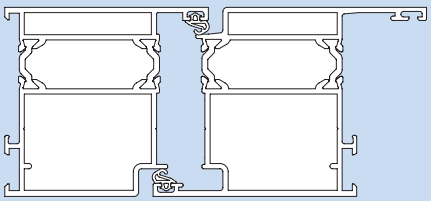

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (ehemals Reynolds)								
AA 630	770 132...	jeweils mit				SB FRA F2402*		
Standard	770 178...	772 910...	13,5	F2460	45	rs mc	140 660 1	
		770 134...	13,5	F2460	40	ls mc	140 661 9	
		770 057...	13,5	F2460	35	rs ws	140 254 6	
		770 056...	13,5	F2460	30	ls ws	140 255 4	
						rs gr	142 232 8	
	770 133...	jeweils mit				ls gr	142 233 6	
	770 079...	772 909...	13,5	F2460	45	rs est	142 246 7	
		770 135...	13,5	F2460	40	ls est	142 247 5	
		771 433...	13,5	F2460	35			
						Alternativ		
Softline	770 245...	770 134...	13,5	F2460	40	SB FRA F2402 FAB**		
						rs mc	228 505 4	
Altbau	770 242...	770 134...	13,5	F2460	40	ls mc	228 506 2	
						rs ws	230 977 3	
				F2462	30–45	ls ws	230 980 2	
				F2469	35/40/45	rs gr	228 092 3	
				FW2460	35/40/45	ls gr	228 108 8	
				AV2-F2460	35/40/45	rs est	295 264 6	
				TBV-F2460	45	ls est	295 265 4	
				AP179-F2460	35/40/45			
				AP1125-F2460	35/40/45			

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

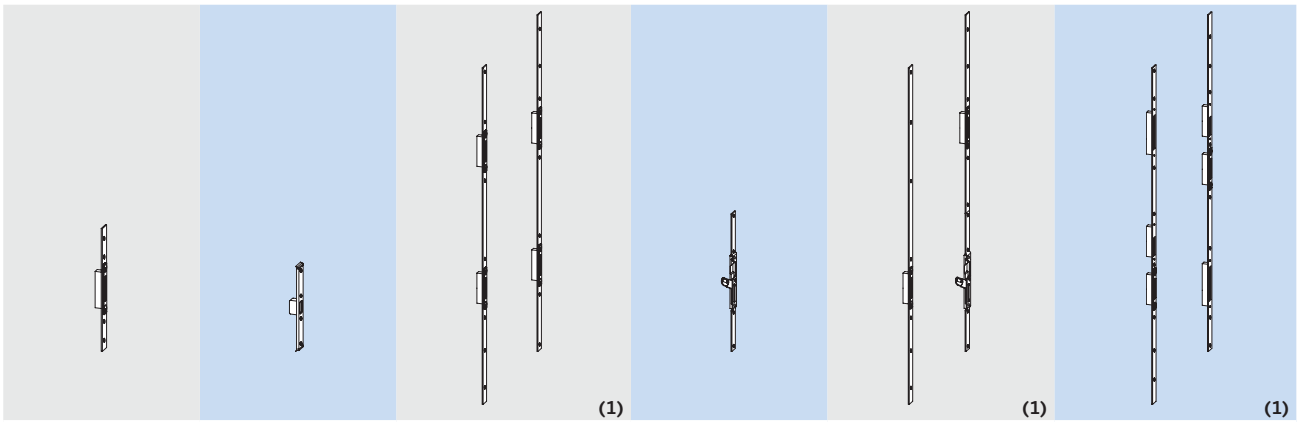

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 140 699 3		MV2 mc 140 662 7	rs mc 142 111 4	MV2 rs mc 142 063 0	MV4 mc 199 136 1
ws 140 697 7		MV4 mc 140 663 5	ls mc 142 112 2	MV2 ls mc 142 064 8	MV4 gr 167 603 7
gr 142 234 4		MV2 ws 140 259 7	rs ws 142 113 1	MV3 rs mc 142 067 2	
est 142 248 3		MV4 ws 140 362 9	ls ws 142 114 9	MV3 ls mc 142 068 1	
		MV2 gr 143 933 1	rs gr 143 931 4	MV2 rs ws 142 065 6	
		MV4 gr 143 934 9	ls gr 143 932 2	MV2 ls ws 142 066 4	
		MV2 est 142 250 4	rs est 142 260 1	MV3 rs ws 142 069 9	
			ls est 142 261 9	MV3 ls ws 142 070 1	
				MV2 rs gr 143 935 7	
				MV2 ls gr 143 936 5	
				MV3 rs gr 143 937 3	
				MV3 ls gr 143 938 1	
				MV2 rs est 142 252 1	
				MV2 ls est 142 253 9	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

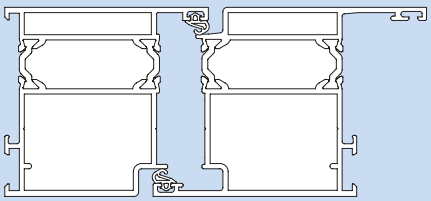

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (ehemals Reynolds)								
AA 630	770 132...	jeweils mit				SB FRA U2403*		
Standard	770 178...	772 910...	13,5	F2460	45	rs mc	145 757 1	
		770 134...	13,5	F2460	40	ls mc	145 758 0	
		770 057...	13,5	F2460	35	rs ws	145 265 8	
		770 056...	13,5	F2460	30	ls ws	145 266 6	
						rs gr	145 267 4	
	770 133...	jeweils mit				ls gr	145 268 2	
	770 079...	772 909...	13,5	F2460	45			
		770 135...	13,5	F2460	40	Alternativ		
		771 433...	13,5	F2460	35	SB FRA U2403 FAB**		
						rs mc	253 652 0	
Softline	770 245...	770 134...	13,5	F2460	40	ls mc	253 653 8	
						rs ws	259 526 3	
Altbau	770 242...	770 134...	13,5	F2460	40	ls ws	259 528 0	
						rs gr	253 640 7	
				F2462	30–45	ls gr	253 651 1	
				F2469	35/40/45	rs est	253 654 6	
				FW2460	35/40/45	ls est	253 662 6	
				AV2-F2460	35/40/45			
				TBV-F2460	45			
				AP179-F2460	35/40/45			
				AP1125-F2460	35/40/45	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
				F2407	30–45	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

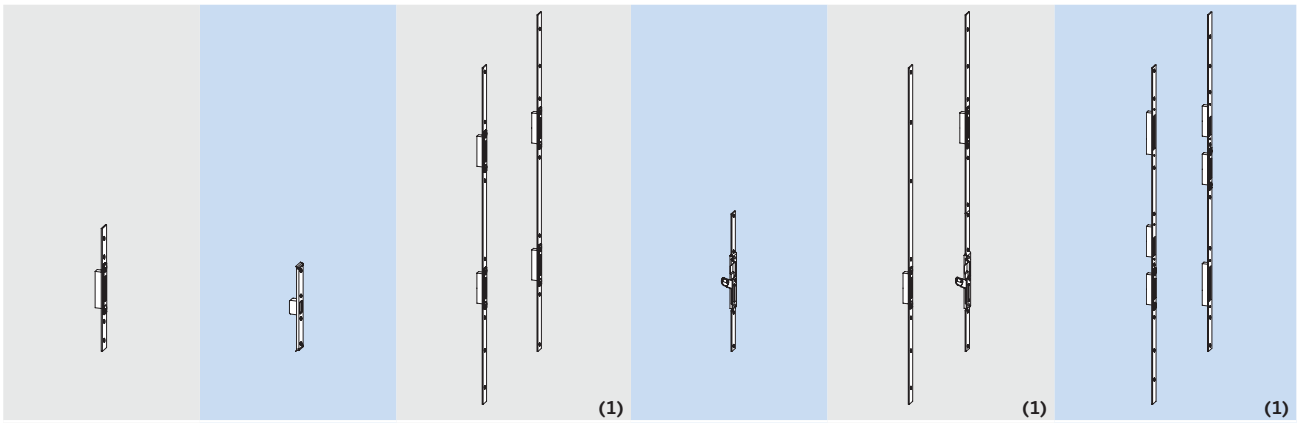

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 lsgr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

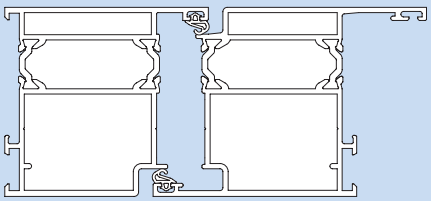

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (ehemals Reynolds)								
AA 720	770 132..	jeweils mit				SB FRA F2402*		Fallenüberlauf*
Standard	770 178...	772 910...	13,5	F2460	45	rs mc	140 660 1	HUECK 1.0 2,5/28,5
		770 134...	13,5	F2460	40	ls mc	140 661 9	est 493 293 4
		770 057...	13,5	F2460	35	rs ws	140 254 6	
						ls ws	140 255 4	*FÜ zusätzlich zum SB FRA
	770 133...	jeweils mit				rs gr	142 232 8	
	770 079...	772 909...	13,5	F2460	45	ls gr	142 233 6	
		770 135...	13,5	F2460	40	rs est	142 246 7	
		771 433...	13,5	F2460	35	ls est	142 247 5	
Softline	770 245...	770 134...	13,5	F2460	40	Alternativ		
						SB FRA F2402 FAB**		
Altbau	770 242...	770 134...	13,5	F2460	40	rs mc	228 505 4	
						ls mc	228 506 2	
				F2462	35/40/45	rs ws	230 977 3	
				F2469	35/40/45	ls ws	230 980 2	
				FW2460	35/40/45	rs gr	228 092 3	
				AV2-F2460	35/40/45	ls gr	228 108 8	
				TBV-F2460	45	rs est	295 264 6	
				AP179-F2460	35/40/45	ls est	295 265 4	
				AP1125-F2460	35/40/45			
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

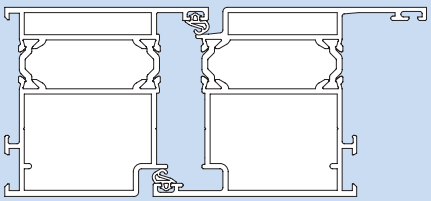

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALCOA (ehemals Reynolds)								
AA 720	770 132..	jeweils mit				SB FRA U2403*		
Standard	770 178...	772 910...	13,5	F2460	45	rs mc	145 757 1	
		770 134...	13,5	F2460	40	ls mc	145 758 0	
		770 057...	13,5	F2460	35	rs ws	145 265 8	
						ls ws	145 266 6	
	770 133...	jeweils mit				rs gr	145 267 4	
	770 079...	772 909...	13,5	F2460	45	ls gr	145 268 2	
		770 135...	13,5	F2460	40			
		771 433...	13,5	F2460	35	Alternativ		
						SB FRA U2403 FAB**		
Softline	770 245...	770 134...	13,5	F2460	40	rs mc	253 652 0	
						ls mc	253 653 8	
Altbau	770 242...	770 134...	13,5	F2460	40	rs ws	259 526 3	
						ls ws	259 528 0	
				F2462	35/40/45	rs gr	253 640 7	
				F2469	35/40/45	ls gr	253 651 1	
				FW2460	35/40/45	rs est	253 654 6	
				AV2-F2460	35/40/45	ls est	253 662 6	
				TBV-F2460	45			
				AP179-F2460	35/40/45			
				AP1125-F2460	35/40/45	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
				F2407	35/40/45	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

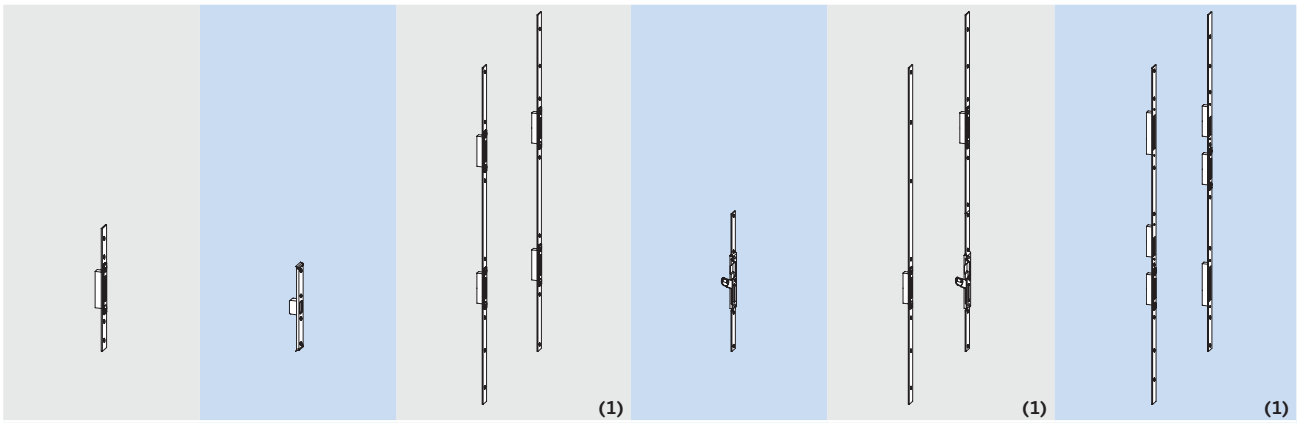

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

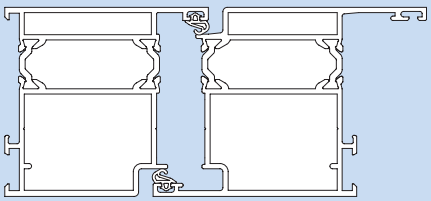

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
ALCOA (ehemals Reynolds)									
AA 720	773 475	773 479	13,3	U2460	35	SB FRA F2402*		Fallenüberlauf*	
						rs mc	140 660 1	AC 2,5/29,2	
	773 476	773 478	13,3	U2460	45	ls mc	140 661 9	mc	496 461 8
						rs ws	140 254 6		
	773 159 + Aufsatzprofil 773 484	773 480	13,3	U2460	35	ls ws	140 255 4	*FÜ zusätzlich zum SB FRA	
						rs gr	142 232 8		
						ls gr	142 233 6		
				U2462	35/45	rs est	142 246 7		
				U2469	35/45	ls est	142 247 5		
				UW2460	35/45				
				AV2-U2460	35/45	Alternativ			
				TBV-U2460	35/45	SB FRA F2402 FAB**			
				AP179-U2460	35/45	rs mc	228 505 4		
				AP1125-U2460	35/45	ls mc	228 506 2		
						rs ws	230 977 3		
						ls ws	230 980 2		
						rs gr	228 092 3		
						ls gr	228 108 8		
						rs est	295 264 6		
						ls est	295 265 4		

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

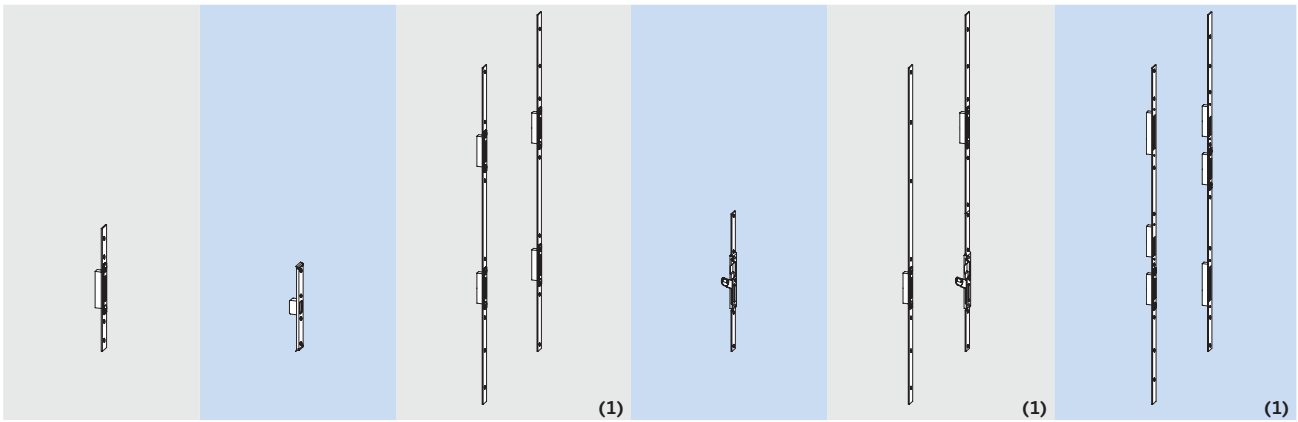

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 140 699 3		MV2 mc 140 662 7	rs mc 142 111 4	MV2 rs mc 142 063 0	MV4 mc 199 136 1
ws 140 697 7		MV4 mc 140 663 5	ls mc 142 112 2	MV2 ls mc 142 064 8	MV4 gr 167 603 7
gr 142 234 4		MV2 ws 140 259 7	rs ws 142 113 1	MV3 rs mc 142 067 2	
est 142 248 3		MV4 ws 140 362 9	ls ws 142 114 9	MV3 ls mc 142 068 1	
		MV2 gr 143 933 1	rs gr 143 931 4	MV2 rs ws 142 065 6	
		MV4 gr 143 934 9	ls gr 143 932 2	MV2 ls ws 142 066 4	
		MV2 est 142 250 4	rs est 142 260 1	MV3 rs ws 142 069 9	
			ls est 142 261 9	MV3 ls ws 142 070 1	
				MV2 rs gr 143 935 7	
				MV2 ls gr 143 936 5	
				MV3 rs gr 143 937 3	
				MV3 ls gr 143 938 1	
				MV2 rs est 142 252 1	
				MV2 ls est 142 253 9	
SB F2403 M					
mc 140 691 8					
gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

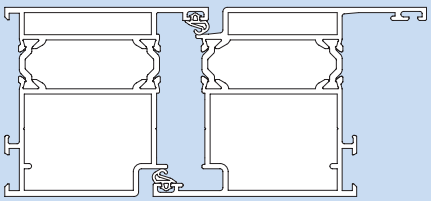

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALUMIL							
ALUMIL	11086	11082	14	U2460	30	SB FRA F2401*	
						rs mc 140 214 1	
				U2462	30	ls mc 140 215 9	
						rs gr 142 355 8	
						ls gr 142 356 6	
						rs est 142 244 1	
						ls est 142 245 9	
						Alternativ	
						SB FRA F2401 FAB**	
						rs mc 230 835 9	
						ls mc 230 851 9	
						rs gr 494 182 7	
						ls gr 494 183 0	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 UMV mc 144 698 7 ws 144 699 5 gr 176 525 9 est 144 700 7		Grt. SL F2402 UMV2 mc 220 887 6 UMV4 mc 235 060 2 UMV2 ws 227 974 6 UMV4 ws 294 249 9 UMV2 gr 227 975 4 UMV4 gr 494 087 8 UMV2 est 144 701 5 UMV4 est 144 702 3			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

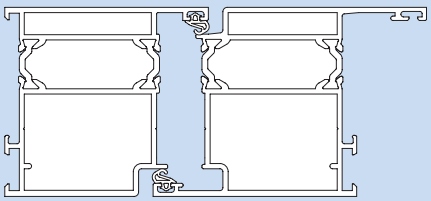

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALUMIL								
M11500	M11586	jeweils mit				SB FRA F2402*		
Alutherm Super		M11636	14	U2460	55	rs mc	140 660 1	
Plus		M11582	14	U2460	30	ls mc	140 661 9	
						rs ws	140 254 6	
	M11786	jeweils mit				ls ws	140 255 4	
		M11734	14	U2460	45	rs gr	142 232 8	
		M11634	14	U2460	30	ls gr	142 233 6	
		M11582	14	U2460	30	rs est	142 246 7	
						ls est	142 247 5	
	M11588	jeweils mit						
		M11584	14	U2460	30	Alternativ		
		M11638	14	U2460	30	SB FRA F2402 FAB**		
						rs mc	228 505 4	
	M11788	jeweils mit				ls mc	228 506 2	
		M11584	14	U2460	30	rs ws	230 977 3	
		M11638	14	U2460	30	ls ws	230 980 2	
						rs gr	228 092 3	
				U2462	30/45	ls gr	228 108 8	
				U2469	45	rs est	295 264 6	
				UW2460	45/55	ls est	295 265 4	
				AV2-U2460	45/55			
				TBV-U2460	45			
				AP179-U2460	45	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
				AP1125-U2460	45	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		
M9400	M9424	M9112	10	F2460	30	SB FR F20-14 V		
Softline plus	M9434	M9562	10	F2460	30	mc	289 275 1	
						gr	245 019 5	
	Stulpprofil							
	M9544	M9112	10	F2460	30			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV mc 140 699 3 ws 140 697 7 gr 142 234 4 est 142 248 3		Grt. SL F2402 MV2 mc 140 662 7 MV4 mc 140 663 5 MV2 ws 140 259 7 MV4 ws 140 362 9 MV2 gr 143 933 1 MV4 gr 143 934 9 MV2 est 142 250 4	TF F24 A rs mc 142 111 4 ls mc 142 112 2 rs ws 142 113 1 ls ws 142 114 9 rs gr 143 931 4 ls gr 143 932 2 rs est 142 260 1 ls est 142 261 9	Grt. TF F2402 MV2 rs mc 142 063 0 MV2 ls mc 142 064 8 MV3 rs mc 142 067 2 MV3 ls mc 142 068 1 MV2 rs ws 142 065 6 MV2 ls ws 142 066 4 MV3 rs ws 142 069 9 MV3 ls ws 142 070 1 MV2 rs gr 143 935 7 MV2 ls gr 143 936 5 MV3 rs gr 143 937 3 MV3 ls gr 143 938 1 MV2 rs est 142 252 1 MV2 ls est 142 253 9	Grt. SL TBV F2402 MV4 mc 199 136 1 MV4 gr 167 603 7
SB F2403 M mc 140 691 8 gr 144 043 8					
SB F 20-14 MV mc 289 278 6 gr 245 012 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

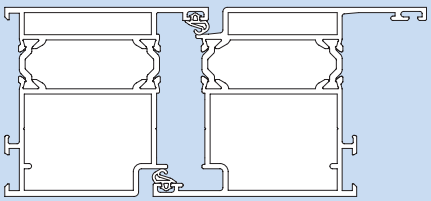

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
ALUPROF							
MB 59	K518154 K518148 K518155	K518168 K518156 K518169	14,5 14,5 14,5	U2471 U2471 U2471	35 35 35	SB FRA U2402 FAB** rs mc 296 825 1 ls mc 296 826 9 rs gr 493 166 3 ls gr 493 166 4	
				U2488 U247169 AV2-U2471 AP179-U2471 AP1125-U2471	35 35 35 35 35	Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6) **in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	
MB 60E	K518385 K518052+ Aufsatzprofil K430129	jeweils mit K518390	13,6	U2471	30	SB FRA U2403* rs mc 145 757 1 ls mc 145 758 0 rs ws 145 265 8 ls ws 145 266 6 rs gr 145 267 4 ls gr 145 268 2	
	K518386 K518390 K518052+ Aufsatzprofil K518389	jeweils mit K518391	13,6	U2471	30	Alternativ SB FRA U2403 FAB** rs mc 253 652 0 ls mc 253 653 8 rs ws 259 526 3 ls ws 259 528 0 rs gr 253 640 7 ls gr 253 651 1 rs est 253 654 6 ls est 253 662 6	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6) **in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

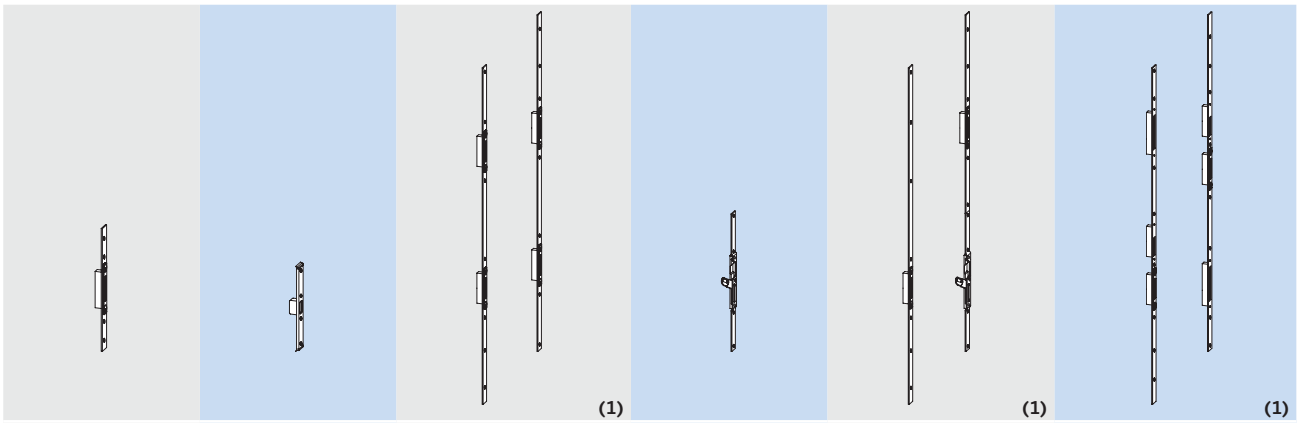

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 MV mc 289 642 9 gr 145 398 4		Grt. SL U2403 MV MV2 mc 280 558 2 MV4 mc 280 569 7			
SB U2403 UMV mc 251 335 2 ws 259 532 7 gr 252 360 6 SB U2403 UMV G est 232 498 1		SL U2403 FAB UMV2 rs mc 253 718 6 UMV2 ls mc 253 721 5 UMV4 rs mc 254 885 4 UMV4 ls mc 254 887 1 UMV2 rs ws 296 003 0 UMV2 ls ws 296 005 6 UMV4 rs ws 296 020 8 UMV4 ls ws 296 022 4 UMV2 rs gr 253 726 6 UMV2 ls gr 253 731 1 UMV4 rs gr 253 734 6 UMV4 ls gr 253 744 2 UMV2 rs est 292 353 8 UMV2 ls est 292 352 0 UMV4 rs est 292 355 4 UMV4 ls est 292 354 6			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

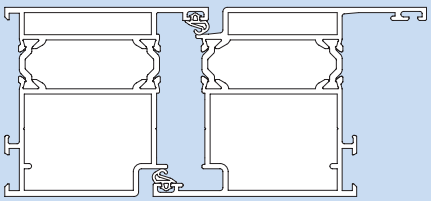

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
ALUPROF									
MB 70	K518105	jeweils mit K518114	14,2	U2460	35	SB FRA U2403*		Fallenauflauf RS 70*	
						rs mc	145 757 1	sw	189 097 3
	K518102 + Aufsatzprofil K415227					ls mc	145 758 0		
						rs ws	145 265 8	*FA zusätzlich zum SB FRA	
						ls ws	145 266 6		
						rs gr	145 267 4		
	K518106	jeweils mit K518115	14,2	U2460	35	ls gr	145 268 2		
	K518102 + Aufsatzprofil K518406					Alternativ SB FRA U2403 FAB**			
						rs mc	253 652 0		
				U2462	35	ls mc	253 653 8		
				U2469	35	rs ws	259 526 3		
				UW2460	35	ls ws	259 528 0		
				AV2-U2460	35	rs gr	253 640 7		
				TBV-U2460	35	ls gr	253 651 1		
				AP179-U2460	35				
				AP1125-U2460	35	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)			
				U2407	35	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

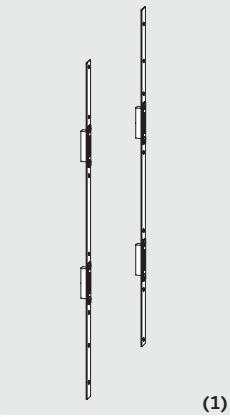

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs mc	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

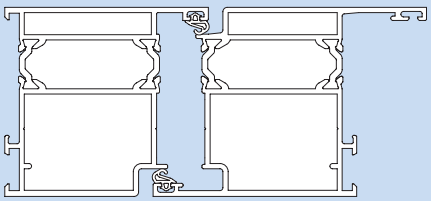

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
Brökelmann							
Serie RG 60	RG 6300	jeweils mit				SB FRA F3010 FAB	
	RG 6301	RG 6330	13,3	U2293	35	rs gr 170 084 2	
	RG 6310	RG 6335	13,3	U2293	35	ls gr 170 085 1	
	RG 6311	RG 6340	13,3	U2293	35		
				AV2-U2293	35		
				AP179-U2293	35		
				AP1125-U2293	35		
Serie RG 75	RG 2300	jeweils mit				SB FRA F3010 FAB	
	RG 2310	RG 2330	13,3	U2293	35	rs gr 170 084 2	
	RG 2320	RG 2335	13,3	U2293	35	ls gr 170 085 1	
		RG 2340	13,3	U2293	35		
				AV2-U2293	35		
				AP179-U2293	35		
				AP1125-U2293	35		
Serie RG 85	RG 8300	RG 8330	13,3	U2293	35	SB FRA F3010 FAB	
						rs gr 170 084 2	
				AV2-U2293	35	ls gr 170 085 1	
				AP179-U2293	35		
				AP1125-U2293	35		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F3010 SKG UMV gr 170 104 4		SL F3010 FAB SKG UMV UMV2 rs gr 232 701 5 UMV2 ls gr 232 703 1 UMV4 rs gr 169 495 6 UMV4 ls gr 169 496 4			
SB F3010 SKG UMV gr 170 104 4		SL F3010 FAB SKG UMV UMV2 rs gr 232 701 5 UMV2 ls gr 232 703 1 UMV4 rs gr 169 495 6 UMV4 ls gr 169 496 4			
SB F3010 SKG UMV gr 170 104 4		SL F3010 FAB SKG UMV UMV2 rs gr 232 701 5 UMV2 ls gr 232 703 1 UMV4 rs gr 169 495 6 UMV4 ls gr 169 496 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

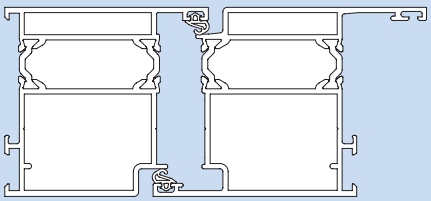

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
esco							
FERRO-WICSTYLE 55N	913702	913802	12	U2460	35	SB FRA U2403*	
						rs mc 145 757 1	
				U2462	35	ls mc 145 758 0	
				U2469	35	rs ws 145 265 8	
				UW2460	35	ls ws 145 266 6	
				AV2-U2460	35	rs gr 145 267 4	
				TBV-U2460	35	ls gr 145 268 2	
				AP179-U2460	35		
				AP1125-U2460	35	Alternativ	
				U2407	35	SB FRA U2403 FAB**	
						rs mc 253 652 0	
						ls mc 253 653 8	
						rs ws 259 526 3	
						ls ws 259 528 0	
						rs gr 253 640 7	
						ls gr 253 651 1	
						rs est 253 654 6	
						ls est 253 662 6	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

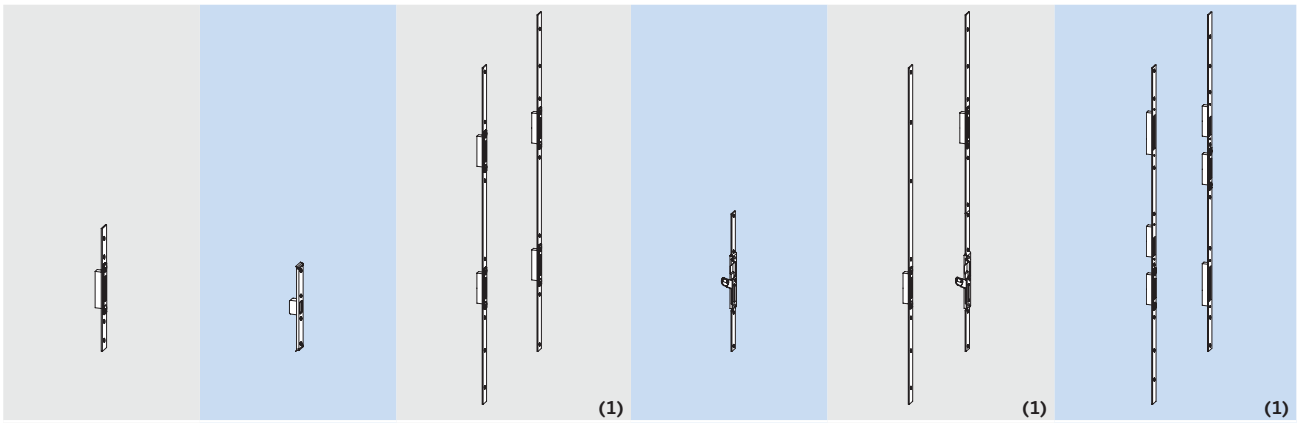

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

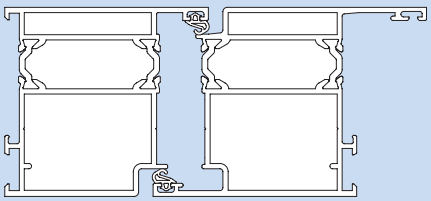

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
esco							
FERRO-WICSTYLE 70	911112	jeweils mit 911702 911802	 12 12	 U2460 U2460 U2462	 30 30 30	SB FRA U2403* rs mc 145 757 1 ls mc 145 758 0 rs ws 145 265 8 ls ws 145 266 6 rs gr 145 267 4 ls gr 145 268 2 Alternativ SB FRA U2403 FAB** rs mc 253 652 0 ls mc 253 653 8 rs ws 259 526 3 ls ws 259 528 0 rs gr 253 640 7 ls gr 253 651 1 rs est 253 654 6 ls est 253 662 6	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

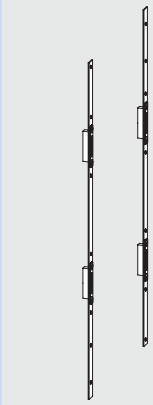

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3



Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

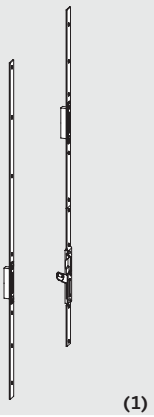

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

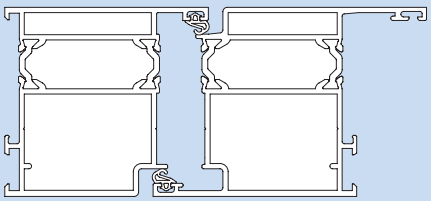

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
eurAl								
Türserie 65	261100	jeweils mit				SB FRA U2403*		
	161100	262100	14	U2471	35	rs mc	145 757 1	
		262200	14	U2471	35	ls mc	145 758 0	
	161100 +	262205	14	U2471	35	rs ws	145 265 8	
	Aufsatzprofil					ls ws	145 266 6	
	267100					rs gr	145 267 4	
						ls gr	145 268 2	
	161100 +							
	Aufsatzprofil					Alternativ		
	267200					SB FRA U2403 FAB**		
				U2488	35	rs mc	253 652 0	
				U247169	35	ls mc	253 653 8	
				UW2471	35	rs ws	259 526 3	
				AV2-U2471	35	ls ws	259 528 0	
				TBV-U2471	35	rs gr	253 640 7	
				AP179-U2471	35	ls gr	253 651 1	
				AP1125-U2471	35	rs est	253 654 6	
				U24077	35	ls est	253 662 6	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

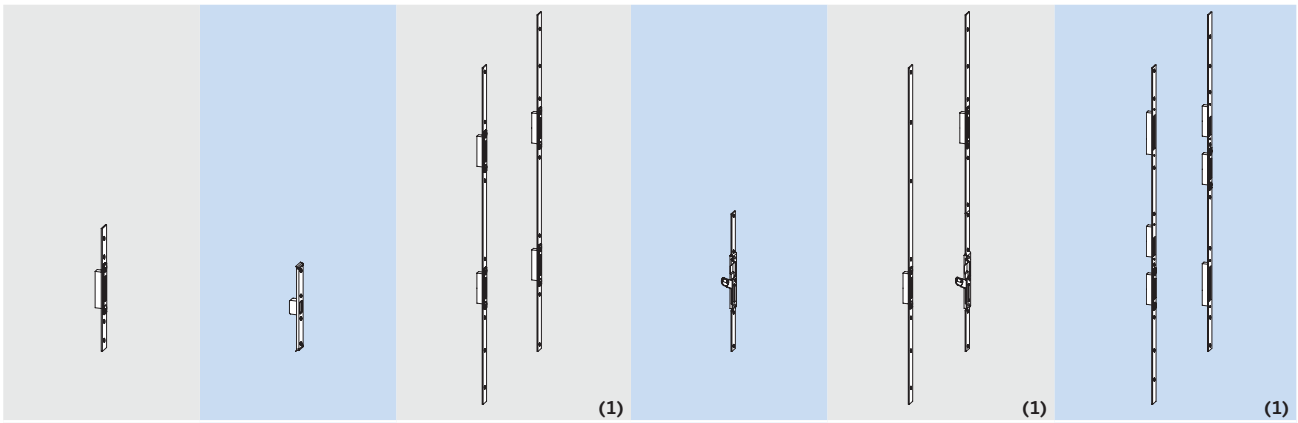

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

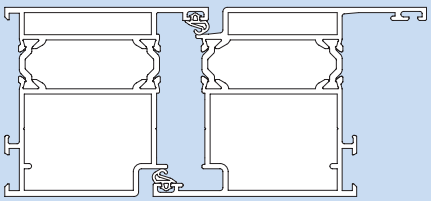

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
eurAl								
Türserie 75	281100	jeweils mit				SB FRA U2403*		
	181100	282100	14	U2471	35	rs mc	145 757 1	
		282200	14	U2471	35	ls mc	145 758 0	
	181100 +	282205	14	U2471	35	rs ws	145 265 8	
	Aufsatzprofil					ls ws	145 266 6	
	287100					rs gr	145 267 4	
						ls gr	145 268 2	
	181100 +							
	Aufsatzprofil					Alternativ		
	287200					SB FRA U2403 FAB**		
				U2488	35	rs mc	253 652 0	
				U247169	35	ls mc	253 653 8	
				UW2471	35	rs ws	259 526 3	
				AV2-U2471	35	ls ws	259 528 0	
				TBV-U2471	35	rs gr	253 640 7	
				AP179-U2471	35	ls gr	253 651 1	
				AP1125-U2471	35	rs est	253 654 6	
				U24077	35	ls est	253 662 6	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

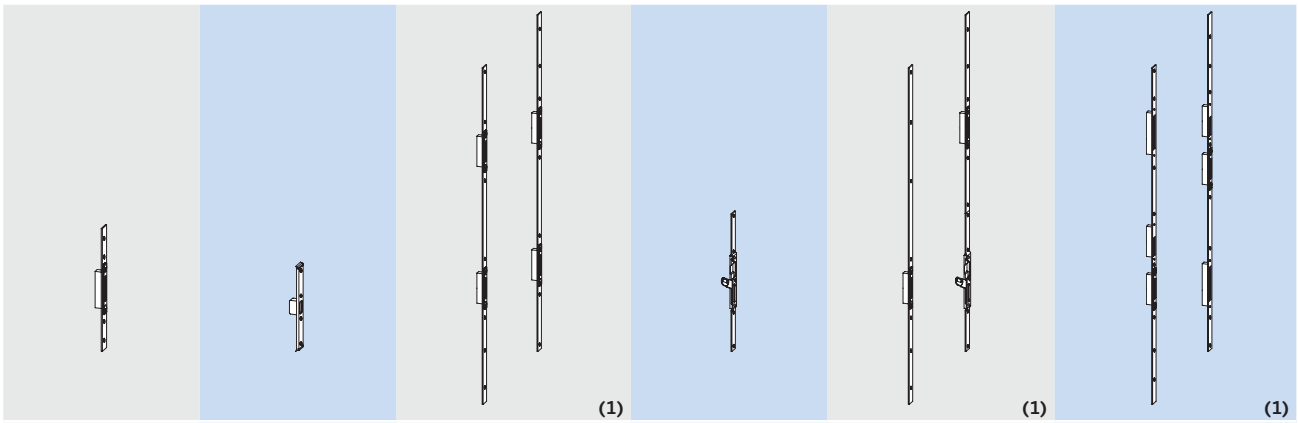

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

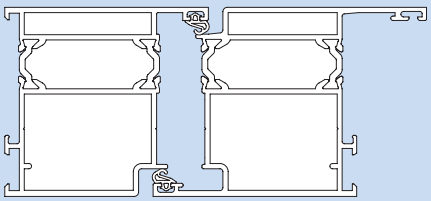

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
forster							
unico	533.751	jeweils mit				SB FRA F2401*	
		533.753	35	F2460	35	rs mc 140 214 1	
		533.752	35	F2460	35	ls mc 140 215 9	
						rs gr 142 355 8	
				F2462	35	ls gr 142 356 6	
				F2469	35	rs est 142 244 1	
				FW2460	35	ls est 142 245 9	
				AV2-F2460	35		
				AP179-F2460	35	Alternativ	
				AP1125-F2460	35	SB FRA F2401 FAB**	
						rs mc 230 835 9	
						ls mc 230 851 9	
						rs gr 494 182 7	
						ls gr 494 183 0	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	
	533.751	jeweils mit				SB FRA U2402*	
		533.753	35	U2471	35	rs mc 232 610 1	
		533.752	35	U2471	35	ls mc 232 611 9	
						rs gr 145 245 5	
				U2488	35	ls gr 145 246 3	
				U247169	35		
				UW2471	35	Alternativ	
				AV2-U2471	35	SB FRA U2402 FAB**	
				AP179-U2471	35	rs mc 296 825 1	
				AP1125-U2471	35	ls mc 296 826 9	
						rs gr 493 166 3	
						ls gr 493 166 4	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 UMV

mc	144 698 7
ws	144 699 5
gr	176 525 9
est	144 700 7

SB U2402 MV

mc	232 620 7
gr	145 260 7

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

UMV2 mc	220 887 6
UMV4 mc	235 060 2
UMV2 ws	227 974 6
UMV4 ws	294 249 9
UMV2 gr	227 975 4
UMV4 gr	494 087 8
UMV2 est	144 701 5
UMV4 est	144 702 3

Grt. SL U2402

MV2 mc	291 151 1

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

UMV2 rs ws	294 238 4
UMV2 ls ws	294 240 5



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

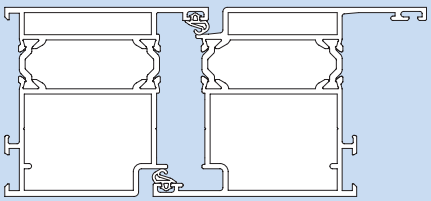

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
forster								
fuego light	735.800T	jeweils mit				SB FRA U2403*		
		735.805T	32,5	U2460	35	rs mc	145 757 1	
		735.803T	32,5	U2460	35	ls mc	145 758 0	
						rs ws	145 265 8	
				U2462	35	ls ws	145 266 6	
				U2469	35	rs gr	145 267 4	
				UW2460	35	ls gr	145 268 2	
				AV2-U2460	35			
				TBV-U2460	35	Alternativ		
				AP179-U2460	35	SB FRA U2403 FAB**		
				AP1125-U2460	35	rs mc	253 652 0	
				U2407	35	ls mc	253 653 8	
						rs ws	259 526 3	
						ls ws	259 528 0	
						rs gr	253 640 7	
						ls gr	253 651 1	
						rs est	253 654 6	
						ls est	253 662 6	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

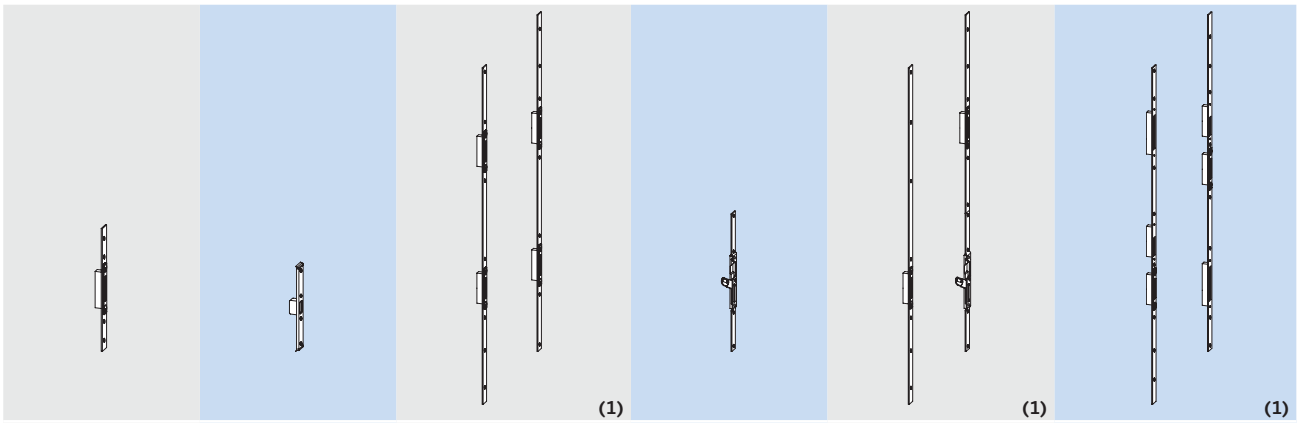

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

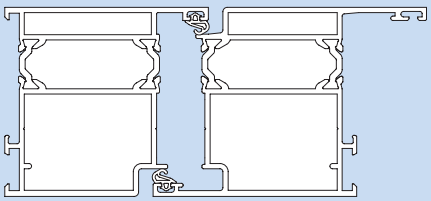

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
forster							
thermfix	520.805	520.803	35	U2460	35	SB FRA F2401*	
						rs mc 140 214 1	
				U2462	35	ls mc 140 215 9	
				U2469	35	rs gr 142 355 8	
				UW2460	35	ls gr 142 356 6	
				AV2-U2460	35	rs est 142 244 1	
				AP179-U2460	35	ls est 142 245 9	
				AP1125-U2460	35	Alternativ	
						SB FRA F2401 FAB**	
						rs mc 230 835 9	
						ls mc 230 851 9	
						rs gr 494 182 7	
						ls gr 494 183 0	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	
GRAUTE ALUMINIUM							
Therm-80	P81020	P82020	14,2	U2460	30	SB FRA F2401*	
	P81030	P81040	14,2	U2460	30	rs mc 140 214 1	
						ls mc 140 215 9	
				U2462	30	rs gr 142 355 8	
						ls gr 142 356 6	
						rs est 142 244 1	
						ls est 142 245 9	
						Alternativ	
						SB FRA F2401 FAB**	
						rs mc 230 835 9	
						ls mc 230 851 9	
						rs gr 494 182 7	
						ls gr 494 183 0	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

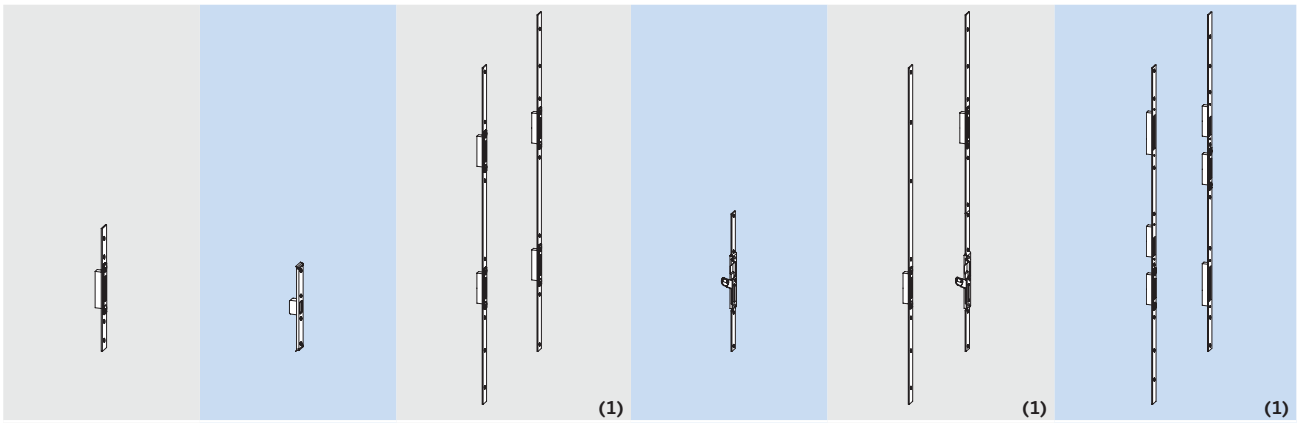

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 UMV mc 144 698 7 ws 144 699 5 gr 176 525 9 est 144 700 7		Grt. SL F2402 UMV2 mc 220 887 6 UMV4 mc 235 060 2 UMV2 ws 227 974 6 UMV4 ws 294 249 9 UMV2 gr 227 975 4 UMV4 gr 494 087 8 UMV2 est 144 701 5 UMV4 est 144 702 3	TF F24 A rs mc 142 111 4 ls mc 142 112 2 rs ws 142 113 1 ls ws 142 114 9 rs gr 143 931 4 ls gr 143 932 2 rs est 142 260 1 ls est 142 261 9	Grt. TF F2402 UMV2 rs ws 294 238 4 UMV2 ls ws 294 240 5	
SB F2402 UMV mc 144 698 7 ws 144 699 5 gr 176 525 9 est 144 700 7		Grt. SL F2402 UMV2 mc 220 887 6 UMV4 mc 235 060 2 UMV2 ws 227 974 6 UMV4 ws 294 249 9 UMV2 gr 227 975 4 UMV4 gr 494 087 8 UMV2 est 144 701 5 UMV4 est 144 702 3			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

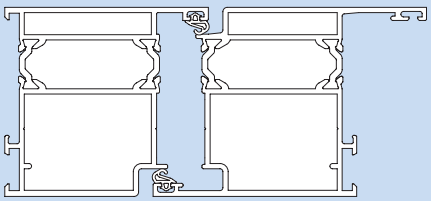

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GRAUTE ALUMINIUM							
Therm-90	P91020	jeweils mit				SB FRA F2402*	
		P92020	14,2	U2460	45	rs mc 140 660 1	
		P92010	14,2	U2460	45	ls mc 140 661 9	
						rs ws 140 254 6	
	P91030	P91040	14,2	U2460	30	ls ws 140 255 4	
						rs gr 142 232 8	
				U2462	30/45	ls gr 142 233 6	
				U2469	45	rs est 142 246 7	
				UW2460	45	ls est 142 247 5	
				AV2-U2460	45		
				TBV-U2460	45	Alternativ	
				AP179-U2460	45	SB FRA F2402 FAB**	
				AP1125-U2460	45	rs mc 228 505 4	
						ls mc 228 506 2	
						rs ws 230 977 3	
						ls ws 230 980 2	
						rs gr 228 092 3	
						ls gr 228 108 8	
						rs est 295 264 6	
						ls est 295 265 4	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	
			14,2	U2471	45	SB FRA F2401*	
						rs mc 140 214 1	
			14,2	U2471	30	ls mc 140 215 9	
						rs gr 142 355 8	
				U2488	45	ls gr 142 356 6	
				U247169	45	rs est 142 244 1	
				UW2471	45	ls est 142 245 9	
				AV2-U2471	45		
				TBV-U2471	45	Alternativ	
				AP179-U2471	45	SB FRA F2401 FAB**	
				AP1125-U2471	45	rs mc 230 835 9	
						ls mc 230 851 9	
						rs gr 494 182 7	
						ls gr 494 183 0	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

SB F2402 UMV

mc	144 698 7
ws	144 699 5
gr	176 525 9
est	144 700 7

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Grt. SL F2402

UMV2 mc	220 887 6
UMV4 mc	235 060 2
UMV2 ws	227 974 6
UMV4 ws	294 249 9
UMV2 gr	227 975 4
UMV4 gr	494 087 8
UMV2 est	144 701 5
UMV4 est	144 702 3

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

Grt. TF F2402

UMV2 rs ws	294 238 4
UMV2 ls ws	294 240 5



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

Grt. SL TBV F2402

UMV4 mc	168 797 5
UMV4 gr	167 642 4

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

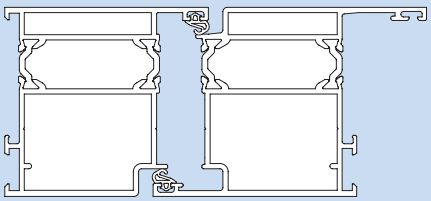

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GRAUTE ALUMINIUM								
Therm-90	P91020	jeweils mit				SB FRA U2403*		
		P92020	14,2	U2460	45	rs mc	145 757 1	
		P92010	14,2	U2460	45	ls mc	145 758 0	
						rs ws	145 265 8	
	P91030	P91040	14,2	U2460	30	ls ws	145 266 6	
						rs gr	145 267 4	
				U2462	30/45	ls gr	145 268 2	
				U2469	45			
				UW2460	45	Alternativ		
				AV2-U2460	45	SB FRA U2403 FAB**		
				TBV-U2460	45	rs mc	253 652 0	
				AP179-U2460	45	ls mc	253 653 8	
				AP1125-U2460	45	rs ws	259 526 3	
				U2407	45	ls ws	259 528 0	
						rs gr	253 640 7	
						ls gr	253 651 1	
						rs est	253 654 6	
						ls est	253 662 6	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

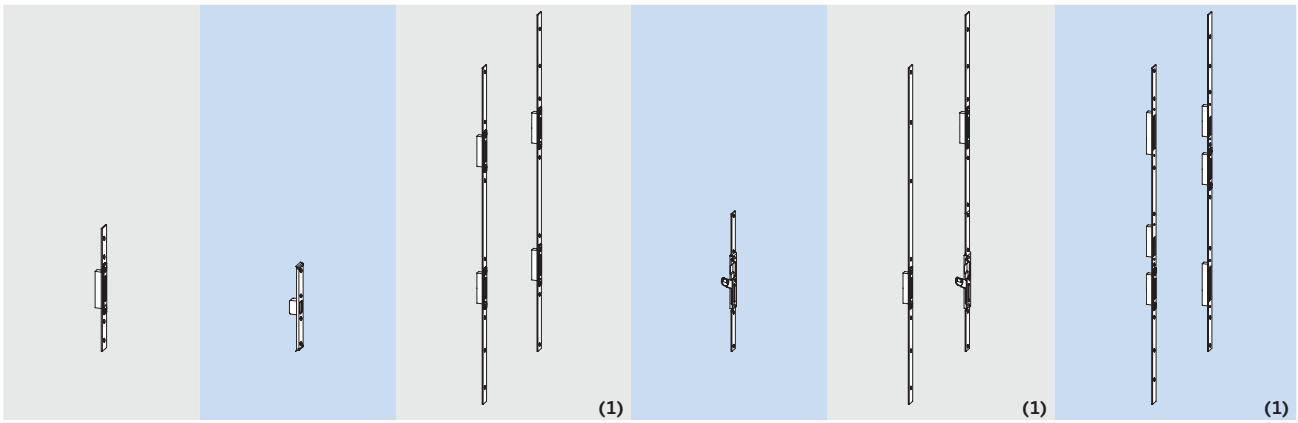

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

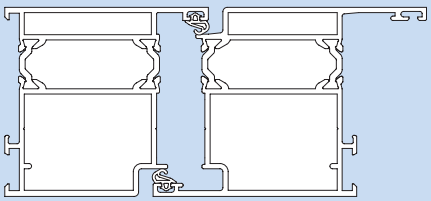

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GUTMANN							
W 70	41146	54390	13,7	F2460	40	SB FRA F2402*	
	41146	54278	13,7	F2460	40	rs mc 140 660 1	
						ls mc 140 661 9	
				F2462	40	rs ws 140 254 6	
				F2469	40	ls ws 140 255 4	
				FW2460	40	rs gr 142 232 8	
				AV2-F2460	40	ls gr 142 233 6	
				TBV-F2460	45	rs est 142 246 7	
				AP179-F2460	40	ls est 142 247 5	
				AP1125-F2460	40		
						Alternativ	
						SB FRA F2402 FAB**	
						rs mc 228 505 4	
						ls mc 228 506 2	
						rs ws 230 977 3	
						ls ws 230 980 2	
						rs gr 228 092 3	
						ls gr 228 108 8	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

SB F2403 M

mc	140 691 8
gr	144 043 8



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

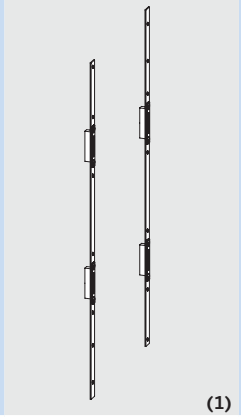

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

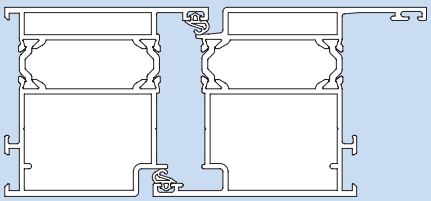

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GUTMANN							
W 70	41146	54390	13,7	F2460	40	SB FRA U2403*	
	41146	54278	13,7	F2460	40	rs mc 145 757 1	
						ls mc 145 758 0	
				F2462	40	rs ws 145 265 8	
				F2469	40	ls ws 145 266 6	
				FW2460	40	rs gr 145 267 4	
				AV2-F2460	40	ls gr 145 268 2	
				TBV-F2460	45		
				AP179-F2460	40	Alternativ	
				AP1125-F2460	40	SB FRA U2403 FAB**	
				F2407	40	rs mc 253 652 0	
						ls mc 253 653 8	
						rs ws 259 526 3	
						ls ws 259 528 0	
						rs gr 253 640 7	
						ls gr 253 651 1	
						rs est 253 654 6	
						ls est 253 662 6	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

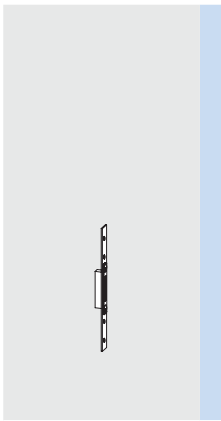

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

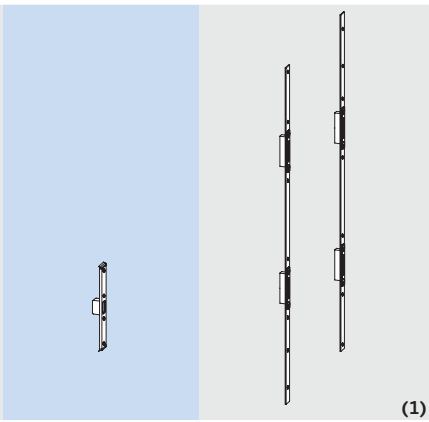

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs mc	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

(1)

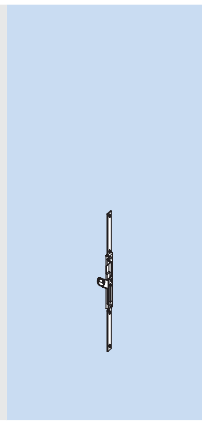

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1

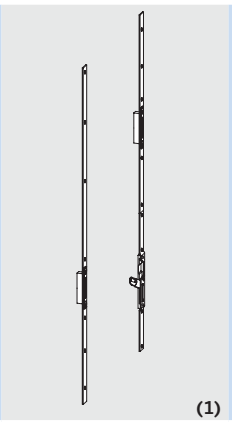

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3

(1)

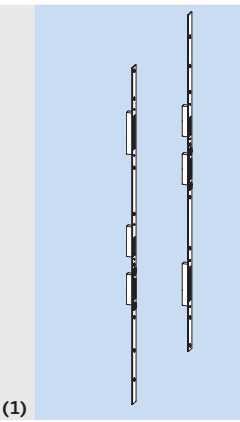

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1)

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

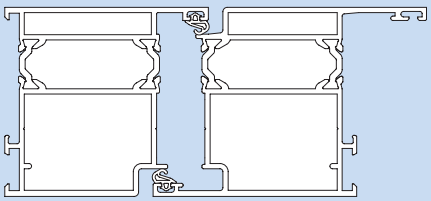

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GUTMANN								
S70+	270180	jeweils mit				SB FRA F2402*		
		270280	13,5	U2471	35	rs mc	140 660 1	
	273102 +	270288	13,5	U2471	35	ls mc	140 661 9	
	Aufsatzprofil					rs ws	140 254 6	
	270387					ls ws	140 255 4	
						rs gr	142 232 8	
	270181	jeweils mit				ls gr	142 233 6	
		270281	13,5	U2471	35	rs est	142 246 7	
	273102 +	270288	13,5	U2471	35	ls est	142 247 5	
	Aufsatzprofil							
	270385					Alternativ		
				U2488	35	SB FRA F2402 FAB**		
				U247169	35	rs mc	228 505 4	
				UW2471	35	ls mc	228 506 2	
				AV2-U2471	35	rs ws	230 977 3	
				TBV-U2471	35	ls ws	230 980 2	
				AP179-U2471	35	rs gr	228 092 3	
				AP1125-U2471	35	ls gr	228 108 8	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

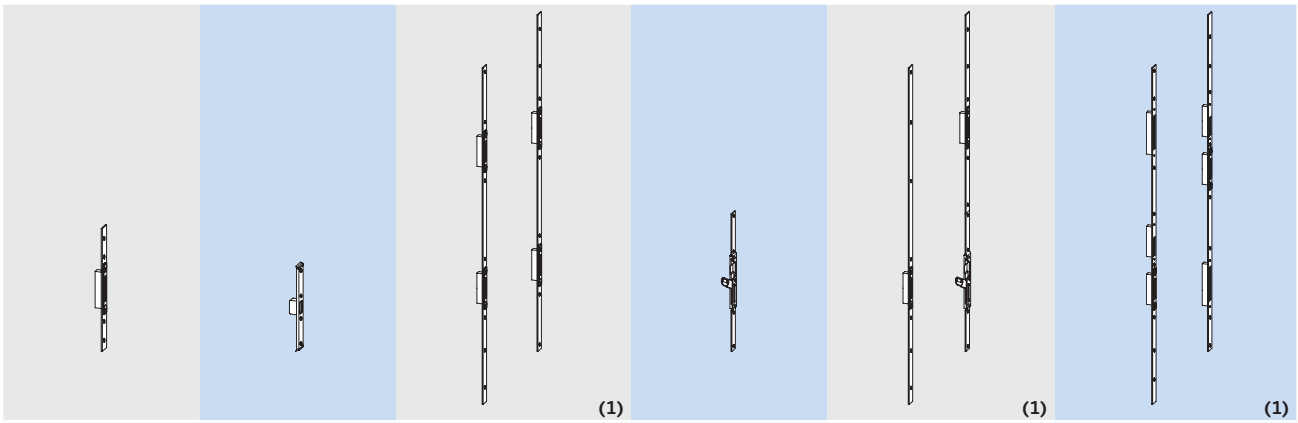

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 140 699 3		MV2 mc 140 662 7	rs mc 142 111 4	MV2 rs mc 142 063 0	MV4 mc 199 136 1
ws 140 697 7		MV4 mc 140 663 5	ls mc 142 112 2	MV2 ls mc 142 064 8	MV4 gr 167 603 7
gr 142 234 4		MV2 ws 140 259 7	rs ws 142 113 1	MV3 rs mc 142 067 2	
est 142 248 3		MV4 ws 140 362 9	ls ws 142 114 9	MV3 ls mc 142 068 1	
		MV2 gr 143 933 1	rs gr 143 931 4	MV2 rs ws 142 065 6	
		MV4 gr 143 934 9	ls gr 143 932 2	MV2 ls ws 142 066 4	
		MV2 est 142 250 4	rs est 142 260 1	MV3 rs ws 142 069 9	
			ls est 142 261 9	MV3 ls ws 142 070 1	
				MV2 rs gr 143 935 7	
				MV2 ls gr 143 936 5	
				MV3 rs gr 143 937 3	
				MV3 ls gr 143 938 1	
				MV2 rs est 142 252 1	
				MV2 ls est 142 253 9	
SB F2403 M					
mc 140 691 8					
gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

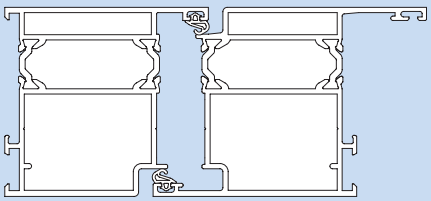

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
GUTMANN								
S70+	270180	jeweils mit				SB FRA U2403*		
		270280	13,5	U2471	35	rs mc	145 757 1	
	273102 +	270288	13,5	U2471	35	ls mc	145 758 0	
	Aufsatzprofil					rs ws	145 265 8	
	270387					ls ws	145 266 6	
						rs gr	145 267 4	
	270181	jeweils mit				ls gr	145 268 2	
		270281	13,5	U2471	35			
	273102 +	270288	13,5	U2471	35	Alternativ		
	Aufsatzprofil					SB FRA U2403 FAB**		
	270385					rs mc	253 652 0	
				U2488	35	ls mc	253 653 8	
				U247169	35	rs ws	259 526 3	
				UW2471	35	ls ws	259 528 0	
				AV2-U2471	35	rs gr	253 640 7	
				TBV-U2471	35	ls gr	253 651 1	
				AP179-U2471	35	rs est	253 654 6	
				AP1125-U2471	35	ls est	253 662 6	
				U24077	35			

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

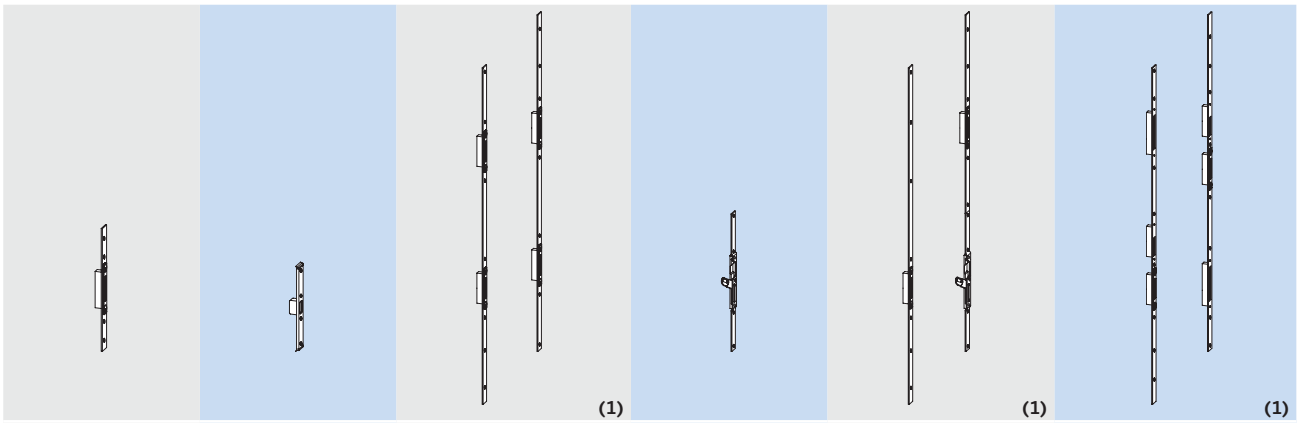

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Aluminiumprofile „H“

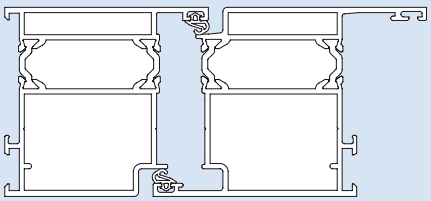

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HansenProfile							
Hansen Fenster 2010	851061	853041	11,9	F1660	35	SB FRA U2412 B FAB OT*	
						rs mc 498 448 3	
	851021	jeweils mit				ls mc 498 448 4	
		853021	11,9	F1660	35		
	853021 + Aufsatzprofil 851051						
				F1662	35		
				F1669	35		
				AV2-F1660	35		
				AP179-F1660	35		
				AP1125-F1660	35	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
System 55	55014950	55037150	10,6	U2460	30	SB FRA U20	
	55010490	55030490	13,2	U2460	30	rs mc 188 607 7	
						ls mc 188 608 5	
				U2462	30	rs ws 140 407 4	
						ls ws 140 408 2	
						rs gr 144 046 2	
						ls gr 144 047 1	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2412 B UMV OT mc 498 452 2		SL U2412 B UMV2 FAB OT rs mc 498 458 4 ls mc 498 458 5 SL U2412 B UMV4 FAB OT rs mc 498 458 6 ls mc 498 458 7 SL U2412-69 B UMV3 FAB OT rs mc 498 458 8 ls mc 498 458 9			
SB U20 MV mc 188 666 7 ws 140 121 0 gr 144 050 0		Grt. SL U20 MV2 mc 197 468 3 MV4 mc 197 472 1 MV2 ws 139 418 7 MV2 gr 144 051 8 MV4 gr 174 174 1			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

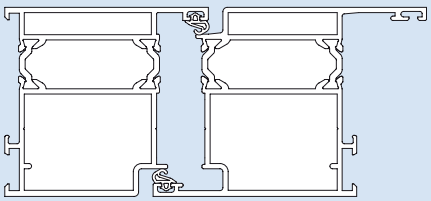

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal							
ProfiSerie 020	6380 6380	6381 6382	12,8 12,8	U2460 U2460	35 35	SB FRA F2401* rs mc 140 214 1 ls mc 140 215 9	
				U2462	35	rs gr 142 355 8	
				U2469	35	ls gr 142 356 6	
				UW2460	35	rs est 142 244 1	
				AV2-U2460	35	ls est 142 245 9	
				TBV-U2460	35		
				AP179-U2460	35	Alternativ	
				AP1125-U2460	35	SB FRA F2401 FAB**	
						rs mc 230 835 9	
						ls mc 230 851 9	
						rs gr 494 182 7	
						ls gr 494 183 0	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6) **in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	
ProfiSerie 050	6580 6579	6581 6582	13,5 13,5	U2460 U2460	35 35	SB FRA F2401* rs mc 140 214 1 ls mc 140 215 9	SB FRA F4601 rs mc 144 692 8 ls mc 144 693 6
				U2462	35	rs gr 142 355 8	
				U2469	35	ls gr 142 356 6	
				UW2460	35	rs est 142 244 1	
				AV2-U2460	35	ls est 142 245 9	
				TBV-U2460	35		
				AP179-U2460	35	Alternativ	
				AP1125-U2460	35	SB FRA F2401 FAB**	
						rs mc 230 835 9	
						ls mc 230 851 9	
						rs gr 494 182 7	
						ls gr 494 183 0	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6) **in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 UMV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 144 698 7		UMV2 mc 220 887 6	rs mc 142 111 4	UMV2 rs ws 294 238 4	UMV4 mc 168 797 5
ws 144 699 5		UMV4 mc 235 060 2	ls mc 142 112 2	UMV2 ls ws 294 240 5	UMV4 gr 167 642 4
gr 176 525 9		UMV2 ws 227 974 6	rs ws 142 113 1		
est 144 700 7		UMV4 ws 294 249 9	ls ws 142 114 9		
		UMV2 gr 227 975 4	rs gr 143 931 4		
		UMV4 gr 494 087 8	ls gr 143 932 2		
		UMV2 est 144 701 5	rs est 142 260 1		
		UMV4 est 144 702 3	ls est 142 261 9		
SB F2403 M					
mc 140 691 8					
gr 144 043 8					
SB F2402 UMV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 144 698 7		UMV2 mc 220 887 6	rs mc 142 111 4	UMV2 rs ws 294 238 4	UMV4 mc 168 797 5
ws 144 699 5		UMV4 mc 235 060 2	ls mc 142 112 2	UMV2 ls ws 294 240 5	UMV4 gr 167 642 4
gr 176 525 9		UMV2 ws 227 974 6	rs ws 142 113 1		
est 144 700 7		UMV4 ws 294 249 9	ls ws 142 114 9		
		UMV2 gr 227 975 4	rs gr 143 931 4		
		UMV4 gr 494 087 8	ls gr 143 932 2		
		UMV2 est 144 701 5	rs est 142 260 1		
		UMV4 est 144 702 3	ls est 142 261 9		
SB F2403 M					
mc 140 691 8					
gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

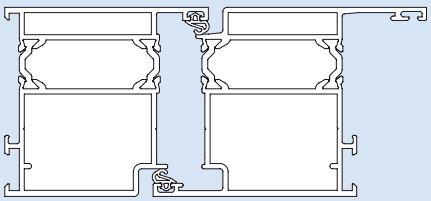

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
heroal									
ProfiSerie 065	9380	jeweils mit				SB FRA F2402*		SB FRAE F4602	
	9379	9381	13,8	U2471	35	rs mc	140 660 1	rs mc	193 131 7
	9358/9385	9382	13,8	U2471	35	ls mc	140 661 9	ls mc	193 132 5
	9323/9383	9481	13,8	U2471	35	rs ws	140 254 6	rs ws	144 124 6
	9323/9384	9482	13,8	U2471	35	ls ws	140 255 4	ls ws	144 125 4
		9493	13,8	U2471	35	rs gr	142 232 8	rs gr	144 128 9
						ls gr	142 233 6	ls gr	144 129 7
				U2488	35	rs est	142 246 7		
				U247169	35	ls est	142 247 5		
				UW2471	35				
				AV2-U2471	35	Alternativ			
				TBV-U2471	35	SB FRA F2402 FAB**			
				AP179-U2471	35	rs mc	228 505 4		
				AP1125-U2471	35	ls mc	228 506 2		
						rs ws	230 977 3		
						ls ws	230 980 2		
						rs gr	228 092 3		
						ls gr	228 108 8		
								SB FRA F4602 FAB**	
								rs gr	493 046 5
								ls gr	493 046 6

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

SB F2403 M

mc	140 691 8
gr	144 043 8

SB F2402 UMV

mc	144 698 7
ws	144 699 5
gr	176 525 9
est	144 700 7

SB F4602 UMV*

gr	493 048 1

*für außenöffnende Türen

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Grt. SL F2402

UMV2 mc	220 887 6
UMV4 mc	235 060 2
UMV2 ws	227 974 6
UMV2 gr	227 975 4
UMV2 est	144 701 5
UMV4 est	144 702 3

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

Grt. TF F2402

UMV2 rs ws	294 238 4
UMV2 ls ws	294 240 5

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

Grt. SL TBV F2402

UMV4 mc	168 797 5
UMV4 gr	167 642 4

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

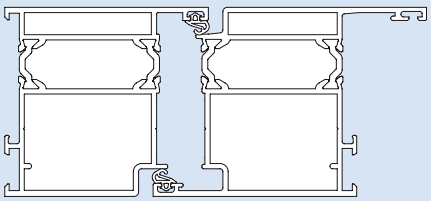

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal								
ProfiSerie 065	9380	jeweils mit				SB FRA U2403*		
	9379	9381	13,8	U2471	35	rs mc	145 757 1	
	9358/9385	9382	13,8	U2471	35	ls mc	145 758 0	
	9323/9383	9481	13,8	U2471	35	rs ws	145 265 8	
	9323/9384	9482	13,8	U2471	35	ls ws	145 266 6	
		9493	13,8	U2471	35	rs gr	145 267 4	
						ls gr	145 268 2	
				U2488	35			
				U247169	35	Alternativ		
				UW2471	35	SB FRA U2403 FAB**		
				AV2-U2471	35	rs mc	253 652 0	
				TBV-U2471	35	ls mc	253 653 8	
				AP179-U2471	35	rs ws	259 526 3	
				AP1125-U2471	35	ls ws	259 528 0	
				U24077	35	rs gr	253 640 7	
						ls gr	253 651 1	
						rs est	253 654 6	
						ls est	253 662 6	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

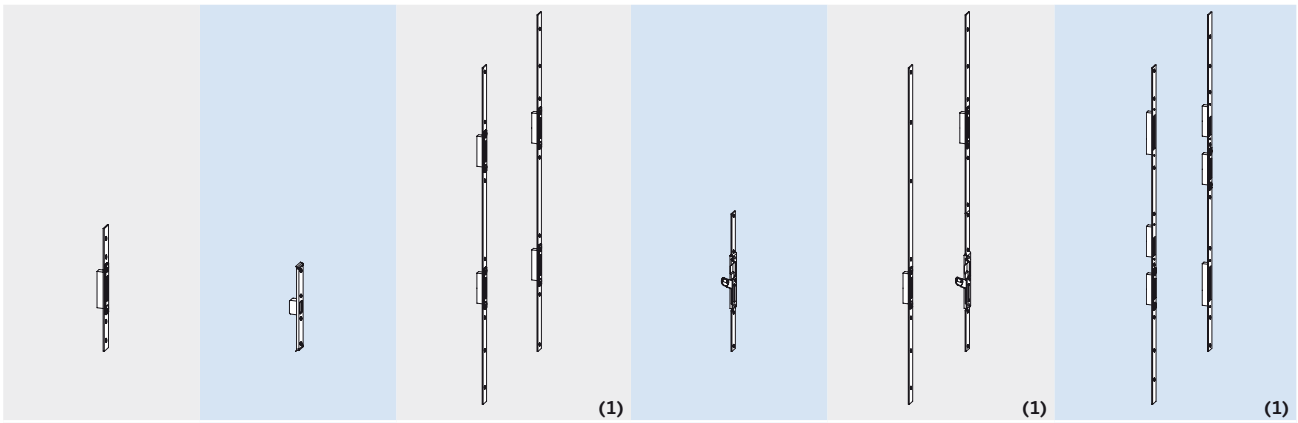

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs m 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

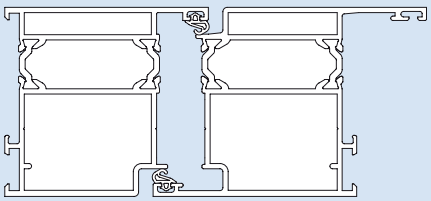

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal								
ProfiSerie 090	9080	jeweils mit				SB FRA F2402*		Fallenauflauf RS 70*
	9023/9085	9081	13,7	U2471	35	rs mc	140 660 1	sw 189 097 3
						ls mc	140 661 9	
	9179	jeweils mit				rs ws	140 254 6	*FA zusätzlich zum SB FRA
	9023/9184	9082	13,7	U2471	35	ls ws	140 255 4	
	9123/9184	9062	13,7	U2471	35	rs gr	142 232 8	
	9023/9064					ls gr	142 233 6	
				U2488	35	rs est	142 246 7	
				U247169	35	ls est	142 247 5	
				UW2471	35			
				AV2-U2471	35	Alternativ		
				TBV-U2471	35	SB FRA F2402 FAB**		
				AP179-U2471	35	rs mc	228 505 4	
				AP1125-U2471	35	ls mc	228 506 2	
						rs ws	230 977 3	
						ls ws	230 980 2	
						rs gr	228 092 3	
						ls gr	228 108 8	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

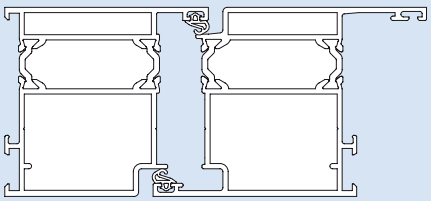

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal								
ProfiSerie 090	9080	jeweils mit				SB FRA U2403*		
	9023/9085	9081	13,7	U2471	35	rs mc	145 757 1	
						ls mc	145 758 0	
	9179	jeweils mit				rs ws	145 265 8	
	9023/9184	9082	13,7	U2471	35	ls ws	145 266 6	
	9123/9184	9062	13,7	U2471	35	rs gr	145 267 4	
	9023/9064					ls gr	145 268 2	
				U2488	35			
				U247169	35	Alternativ		
				UW2471	35	SB FRA U2403 FAB**		
				AV2-U2471	35	rs mc	253 652 0	
				TBV-U2471	35	ls mc	253 653 8	
				AP179-U2471	35	rs ws	259 526 3	
				AP1125-U2471	35	ls ws	259 528 0	
				U24077	35	rs gr	253 640 7	
						ls gr	253 651 1	
						rs est	253 654 6	
						ls est	253 662 6	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

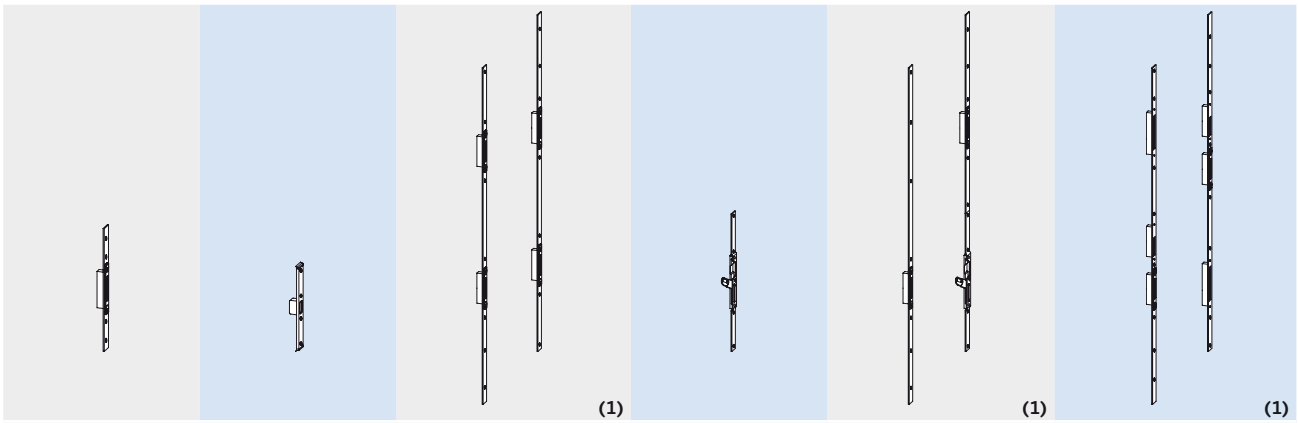

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs m 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

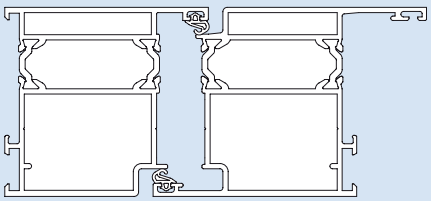

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal								
ProfiSerie 090S	19080 19023 + Aufsatzprofil 9085	jeweils mit 19081	13,8	U2471	45	SB FRA F2402*		Fallenauflauf RS 70*
						rs mc	140 660 1	sw 189 097 3
						ls mc	140 661 9	
						rs ws	140 254 6	*FA zusätzlich zum SB FRA
						ls ws	140 255 4	
				U2488	45	rs gr	142 232 8	
				U247169	45	ls gr	142 233 6	
				UW2471	45	rs est	142 246 7	
				AV2-U2471	45	ls est	142 247 5	
				TBV-U2471	45			
				AP179-U2471	45	Alternativ		
				AP1125-U2471	45	SB FRA F2402 FAB**		
						rs mc	228 505 4	
						ls mc	228 506 2	
						rs ws	230 977 3	
						ls ws	230 980 2	
						rs gr	228 092 3	
						ls gr	228 108 8	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

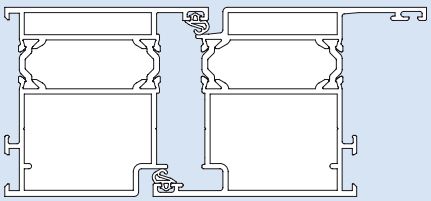

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal							
ProfiSerie 090S	19080 19023 + Aufsatzprofil 9085	jeweils mit 19081	13,8	U2471 U2488 U247169 UW2471 AV2-U2471 TBV-U2471 AP179-U2471 AP1125-U2471 U24077	45 45 45 45 45 45 45 45 35	SB FRA U2403* rs mc 145 757 1 ls mc 145 758 0 rs ws 145 265 8 ls ws 145 266 6 rs gr 145 267 4 ls gr 145 268 2 Alternativ SB FRA U2403 FAB** rs mc 253 652 0 ls mc 253 653 8 rs ws 259 526 3 ls ws 259 528 0 rs gr 253 640 7 ls gr 253 651 1 rs est 253 654 6 ls est 253 662 6	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs mc	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

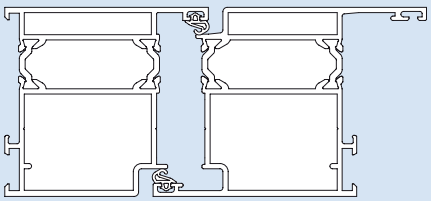

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
heroal									
ProfiSerie 110E	9180, 8080	9181, 8081	13,8	U2471	35	SB FRA F2402*		SB FRA F5303 FA	
	9179, 8079	9182, 8082	13,8	U2471	35	rs mc	140 660 1	rs gr	495 250 8
						ls mc	140 661 9	ls gr	495 250 9
	15080, 15480	jeweils mit				rs ws	140 254 6		
		15071, 15471	13,8	U2471	50	ls ws	140 255 4		
						rs gr	142 232 8		
		15091, 15491	13,8	U2471	45	ls gr	142 233 6		
		15291, 15391	13,8	U2471	45	rs est	142 246 7		
		15271, 15371	13,8	U2471	45	ls est	142 247 5		
		15081, 15481	13,8	U2471	35	Alternativ			
		15281, 15381	13,8	U2471	35	SB FRA F2402 FAB**			
						rs mc	228 505 4		
	15079, 15479	jeweils mit				ls mc	228 506 2		
		15072, 15472	13,8	U2471	50	rs ws	230 977 3		
						ls ws	230 980 2		
		15092, 15492	13,8	U2471	45	rs gr	228 092 3		
		15093, 15493	13,8	U2471	45	ls gr	228 108 8		
		15292, 15392	13,8	U2471	45				
		15272, 15372	13,8	U2471	45				
		15082, 15482	13,8	U2471	35				
		15282, 15382	13,8	U2471	35				
		15293, 15393	13,8	U2471	35				
				U2488	35/45				
				U247169	35/45				
				UW2471	35/45				
				AV2-U2471	35/45				
				TBV-U2471	35/45				
				AP179-U2471	35/45	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)			
				AP1125-U2471	35/45	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

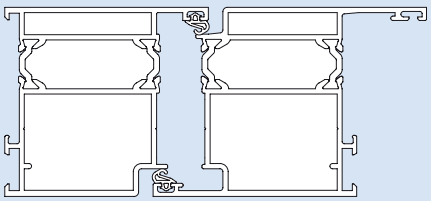

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal								
ProfiSerie 110E	9180, 8080	9181, 8081	13,8	U2471	35	SB FRA U2403*		
	9179, 8079	9182, 8082	13,8	U2471	35	rs mc	145 757 1	
						ls mc	145 758 0	
	15080, 15480	jeweils mit				rs ws	145 265 8	
		15071, 15471	13,8	U2471	50	ls ws	145 266 6	
						rs gr	145 267 4	
		15091, 15491	13,8	U2471	45	ls gr	145 268 2	
		15291, 15391	13,8	U2471	45			
		15271, 15371	13,8	U2471	45	Alternativ		
						SB FRA U2403 FAB**		
		15081, 15481	13,8	U2471	35	rs mc	253 652 0	
		15281, 15381	13,8	U2471	35	ls mc	253 653 8	
						rs ws	259 526 3	
	15079, 15479	jeweils mit				ls ws	259 528 0	
		15072, 15472	13,8	U2471	50	rs gr	253 640 7	
						ls gr	253 651 1	
		15092, 15492	13,8	U2471	45	rs est	253 654 6	
		15093, 15493	13,8	U2471	45	ls est	253 662 6	
		15292, 15392	13,8	U2471	45			
		15272, 15372	13,8	U2471	45			
		15082, 15482	13,8	U2471	35			
		15282, 15382	13,8	U2471	35			
		15293, 15393	13,8	U2471	35			
				U2488	35/45			
				U247169	35/45			
				UW2471	35/45			
				AV2-U2471	35/45			
				TBV-U2471	35/45			
				AP179-U2471	35/45			
				AP1125-U2471	35/45	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
				U24077	35	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

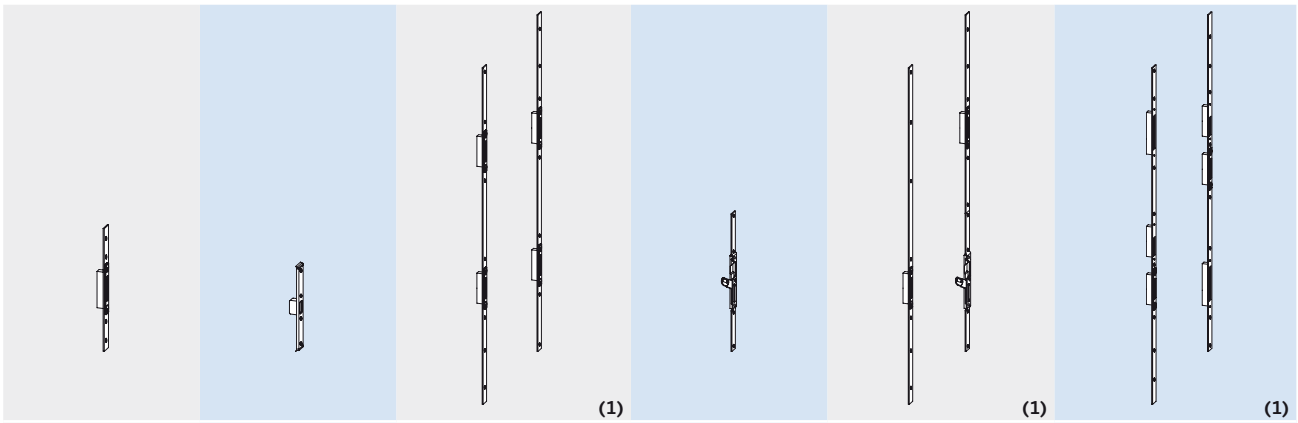

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

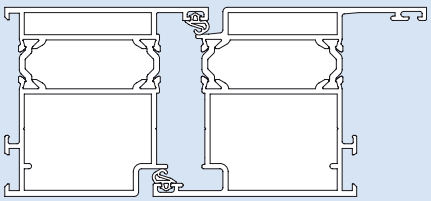

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
heroal									
ProfiSerie 110ES	15480	jeweils mit				SB FRA F2402*		SB FRA F5303 FA	
		15481	13,8	U2471	35	rs mc	140 660 1	rs gr	495 250 8
	21058 +	15381	13,8	U2471	35	ls mc	140 661 9	ls gr	495 250 9
	Aufsatzprofil	29191	13,8	U2471	35	rs ws	140 254 6		
	15483	19461	13,8	U2471	35	ls ws	140 255 4		
						rs gr	142 232 8		
	21023 +					ls gr	142 233 6		
	Aufsatzprofil					rs est	142 246 7		
	9085					ls est	142 247 5		
						Alternativ			
	21058 +					SB FRA F2402 FAB**			
	Aufsatzprofil					rs mc	228 505 4		
	9085					ls mc	228 506 2		
						rs ws	230 977 3		
	15479	jeweils mit				ls ws	230 980 2		
		15493	13,8	U2471	35	rs gr	228 092 3		
	21058 +	15382	13,8	U2471	35	ls gr	228 108 8		
	Aufsatzprofil	15482	13,8	U2471	35				
	15484								
				U2488	35				
				U247169	35				
				UW2471	35				
				AV2-U2471	35				
				TBV-U2471	35				
				AP179-U2471	35	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)			
				AP1125-U2471	35	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

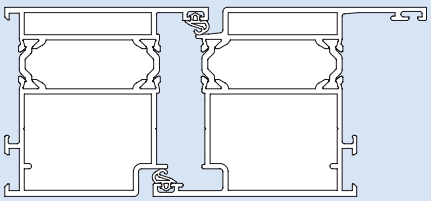

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
heroal								
ProfiSerie 110ES	15480	jeweils mit				SB FRA U2403*		
		15481	13,8	U2471	35	rs mc	145 757 1	
	21058 +	15381	13,8	U2471	35	ls mc	145 758 0	
	Aufsatzprofil	29191	13,8	U2471	35	rs ws	145 265 8	
	15483	19461	13,8	U2471	35	ls ws	145 266 6	
						rs gr	145 267 4	
	21023 +					ls gr	145 268 2	
	Aufsatzprofil							
	9085					Alternativ		
						SB FRA U2403 FAB**		
	21058 +					rs mc	253 652 0	
	Aufsatzprofil					ls mc	253 653 8	
	9085					rs ws	259 526 3	
						ls ws	259 528 0	
	15479	jeweils mit				rs gr	253 640 7	
		15493	13,8	U2471	35	ls gr	253 651 1	
	21058 +	15382	13,8	U2471	35	rs est	253 654 6	
	Aufsatzprofil	15482	13,8	U2471	35	ls est	253 662 6	
	15484							
				U2488	35			
				U247169	35			
				UW2471	35			
				AV2-U2471	35			
				AP179-U2471	35			
				AP1125-U2471	35	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
				U24077	35	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs mc	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

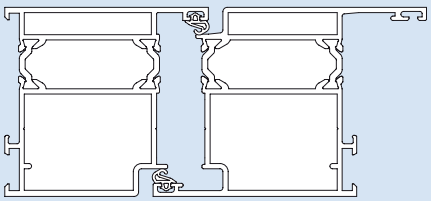

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN							
HARTMANN SYSTHERM 62	620200 + Aufsatzprofil 624300	624110	14,3	U2460	40	SB FRA F2402*	
						rs mc 140 660 1	
						ls mc 140 661 9	
						rs ws 140 254 6	
	620200 + Aufsatzprofil 624350	624120	14,3	U2460	40	ls ws 140 255 4	
						rs gr 142 232 8	
						ls gr 142 233 6	
						rs est 142 246 7	
	624050	624020	14,3	U2460	40	ls est 142 247 5	
				U2462	40	Alternativ	
				U2469	40	SB FRA F2402 FAB**	
				UW2460	40	rs mc 228 505 4	
				AV2-U2460	40	ls mc 228 506 2	
				TBV-U2460	35	rs ws 230 977 3	
				AP179-U2460	40	ls ws 230 980 2	
				AP1125-U2460	40	rs gr 228 092 3	
						ls gr 228 108 8	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

SB F2403 M

mc	140 691 8
gr	144 043 8

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

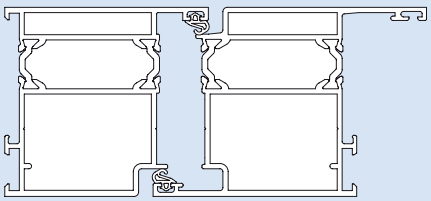

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN							
HARTMANN SYSTHERM 62	620200 + Aufsatzprofil 624300	624110	14,3	U2460	40	SB FRA U2403*	
						rs mc 145 757 1	
						ls mc 145 758 0	
						rs ws 145 265 8	
	620200 + Aufsatzprofil 624350	624120	14,3	U2460	40	ls ws 145 266 6	
						rs gr 145 267 4	
						ls gr 145 268 2	
	624050	624020	14,3	U2460	40	Alternativ	
						SB FRA U2403 FAB**	
				U2462	40	rs mc 253 652 0	
				U2469	40	ls mc 253 653 8	
				UW2460	40	rs ws 259 526 3	
				AV2-U2460	40	ls ws 259 528 0	
				TBV-U2460	35	rs gr 253 640 7	
				AP179-U2460	40	ls gr 253 651 1	
				AP1125-U2460	40	rs est 253 654 6	
				U2407	35	ls est 253 662 6	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs m	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

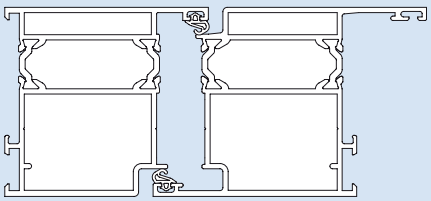

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN							
HARTMANN SYSTHERM 72	720200 + Aufsatzprofil 724300	724010	14,2	U2460	40	SB FRA F2402*	
						rs mc 140 660 1	
						ls mc 140 661 9	
						rs ws 140 254 6	
	720200 + Aufsatzprofil 724350	724030	14,2	U2460	40	ls ws 140 255 4	
						rs gr 142 232 8	
						ls gr 142 233 6	
				U2462	40	rs est 142 246 7	
				U2469	40	ls est 142 247 5	
				UW2460	40		
				AV2-U2460	40	Alternativ	
				TBV-U2460	35	SB FRA F2402 FAB**	
				AP179-U2460	40	rs mc 228 505 4	
				AP1125-U2460	40	ls mc 228 506 2	
						rs ws 230 977 3	
						ls ws 230 980 2	
						rs gr 228 092 3	
						ls gr 228 108 8	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

SB F2403 M

mc	140 691 8
gr	144 043 8

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

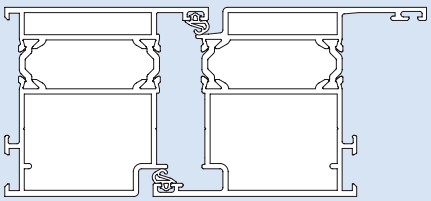

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN							
HARTMANN SYSTHERM 72	720200 + Aufsatzprofil 724300	724010	14,2	U2460	40	SB FRA U2403*	
						rs mc 145 757 1	
						ls mc 145 758 0	
						rs ws 145 265 8	
	720200 + Aufsatzprofil 724350	724030	14,2	U2460	40	ls ws 145 266 6	
						rs gr 145 267 4	
						ls gr 145 268 2	
				U2462	40		
				U2469	40	Alternativ	
				UW2460	40	SB FRA U2403 FAB**	
				AV2-U2460	40	rs mc 253 652 0	
				TBV-U2460	35	ls mc 253 653 8	
				AP179-U2460	40	rs ws 259 526 3	
				AP1125-U2460	40	ls ws 259 528 0	
				U2407	35	rs gr 253 640 7	
						ls gr 253 651 1	
						rs est 253 654 6	
						ls est 253 662 6	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs m	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3



Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

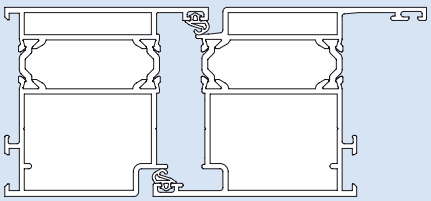

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
HUECK/HARTMANN									
HARTMANN SYSTHERM 72E	764100	jeweils mit 764020	14,3	U2460	40	SB FRA F2402*		SB FRA F5302	
	760070 + Anschlagprofil 764300					rs mc	140 660 1	rs gr	248 919 6
						ls mc	140 661 9	ls gr	493 289 4
						rs ws	140 254 6		
						ls ws	140 255 4		
						rs gr	142 232 8		
	764110	jeweils mit 764030	14,3	U2460	40	ls gr	142 233 6		
						rs est	142 246 7		
	760070 + Anschlagprofil 764350	764040	14,3	U2460	40	ls est	142 247 5		
						Alternativ			
				U2462	40	SB FRA F2402 FAB**			
				U2469	40	rs mc	228 505 4		
				UW2460	40	ls mc	228 506 2		
				AV2-U2460	40	rs ws	230 977 3		
				TBV-U2460	35	ls ws	230 980 2		
				AP179-U2460	40	rs gr	228 092 3		
				AP1125-U2460	40	ls gr	228 108 8		

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

SB F2403 M

mc	140 691 8
gr	144 043 8

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

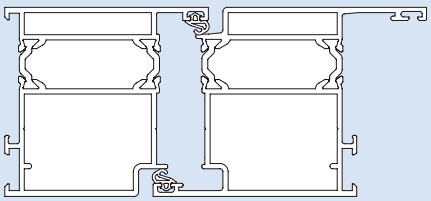

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN								
HARTMANN SYSTHERM 72E	764100	jeweils mit 764020	14,3	U2460	40	SB FRA U2403*		
	760070 + Anschlagprofil 764300					rs mc	145 757 1	
						ls mc	145 758 0	
						rs ws	145 265 8	
						ls ws	145 266 6	
						rs gr	145 267 4	
	764110	jeweils mit 764030	14,3	U2460	40	ls gr	145 268 2	
	760070 + Anschlagprofil 764350	764040	14,3	U2460	40	Alternativ SB FRA U2403 FAB**		
						rs mc	253 652 0	
				U2462	40	ls mc	253 653 8	
				U2469	40	rs ws	259 526 3	
				UW2460	40	ls ws	259 528 0	
				AV2-U2460	40	rs gr	253 640 7	
				TBV-U2460	35	ls gr	253 651 1	
				AP179-U2460	40	rs est	253 654 6	
				AP1125-U2460	40	ls est	253 662 6	
				U2407	35			
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs m	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

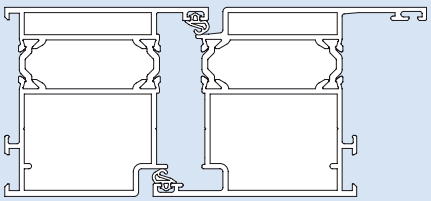

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
HUECK/HARTMANN									
Serie	B 805010	jeweils mit				SB FRA F2401*		SB FRA F2402 FAB 9**	
Lambda 77 L		B 805200	13,5	U2460	35	rs mc	140 214 1	rs ws	240 880 1
	B 803030 +	B 805220	13,5	U2460	35	ls mc	140 215 9	ls ws	240 881 9
	Aufsatzprofil					rs gr	142 355 8	rs gr	240 875 5
	P 805650					ls gr	142 356 6	ls gr	240 877 1
						rs est	142 244 1	rs est	496 937 5
	B 803030 +					ls est	142 245 9	ls est	496 937 6
	Aufsatzprofil								
	B 805620					Alternativ		+ Fallenüberlauf	
						SB FRA F2401 FAB**		RS 70 2,5/23,3	
	B 805020	jeweils mit				rs mc	230 835 9	mc	246 975 1
		B 805210	13,5	U2460	35	ls mc	230 851 9		
	B 803030 +	B 805230	13,5	U2460	35	rs gr	494 182 7	FÜ zusätzlich zum	
	Aufsatzprofil					ls gr	494 183 0	SB FRA F2402 FAB 9	
	B 805630								
				U2462	35				
				U2469	35				
				UW2460	35				
				AV2-U2460	35				
				TBV-U2460	35				
				AP179-U2460	35	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)			
				AP1125-U2460	35	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

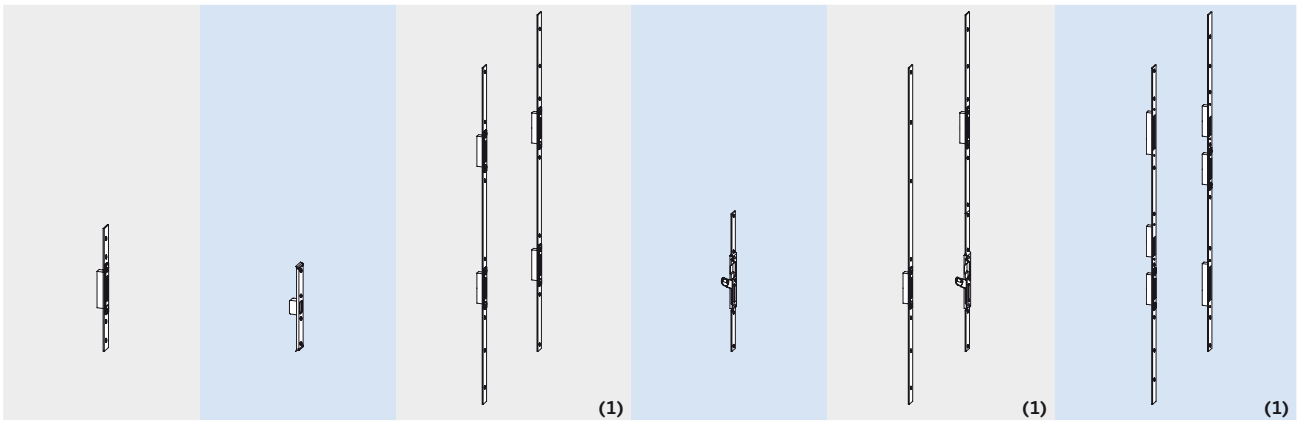

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 UMV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 144 698 7		UMV2 mc 220 887 6	rs mc 142 111 4	UMV2 rs ws 294 238 4	UMV4 mc 168 797 5
ws 144 699 5		UMV4 mc 235 060 2	ls mc 142 112 2	UMV2 ls ws 294 240 5	UMV4 gr 167 642 4
gr 176 525 9		UMV2 ws 227 974 6	rs ws 142 113 1		
est 144 700 7		UMV4 ws 294 249 9	ls ws 142 114 9		
		UMV2 gr 227 975 4	rs gr 143 931 4		
		UMV4 gr 494 087 8	ls gr 143 932 2		
		UMV2 est 144 701 5	rs est 142 260 1		
		UMV4 est 144 702 3	ls est 142 261 9		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

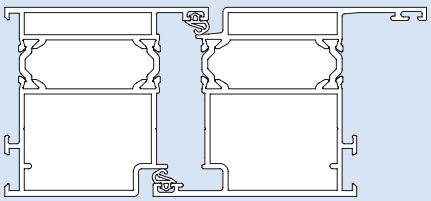

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN							
Serie Lambda 65 M	B 808010	jeweils mit B 808200	13,5	U2460	35	SB FRA F2401*	
						rs mc 140 214 1	
	B 806030 + Aufsatzprofil P 805650	B 808220	13,5	U2460	35	ls mc 140 215 9	
						rs gr 142 355 8	
						ls gr 142 356 6	
						rs est 142 244 1	
	B 806030 + Aufsatzprofil B 805620					ls est 142 245 9	
						Alternativ	
						SB FRA F2401 FAB**	
	B 808030 + Aufsatzprofil B 808600					rs mc 230 835 9	
						ls mc 230 851 9	
						rs gr 494 182 7	
						ls gr 494 183 0	
	B 808020	jeweils mit B 808210	13,5	U2460	35		
	B 806030 + Aufsatzprofil P 808630	B 808230	13,5	U2460	35		
	B 806030 + Aufsatzprofil B 808610						
				U2462	35		
				U2469	35		
				UW2460	35		
				AV2-U2460	35		
				TBV-U2460	35		
				AP179-U2460	35	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
				AP1125-U2460	35	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

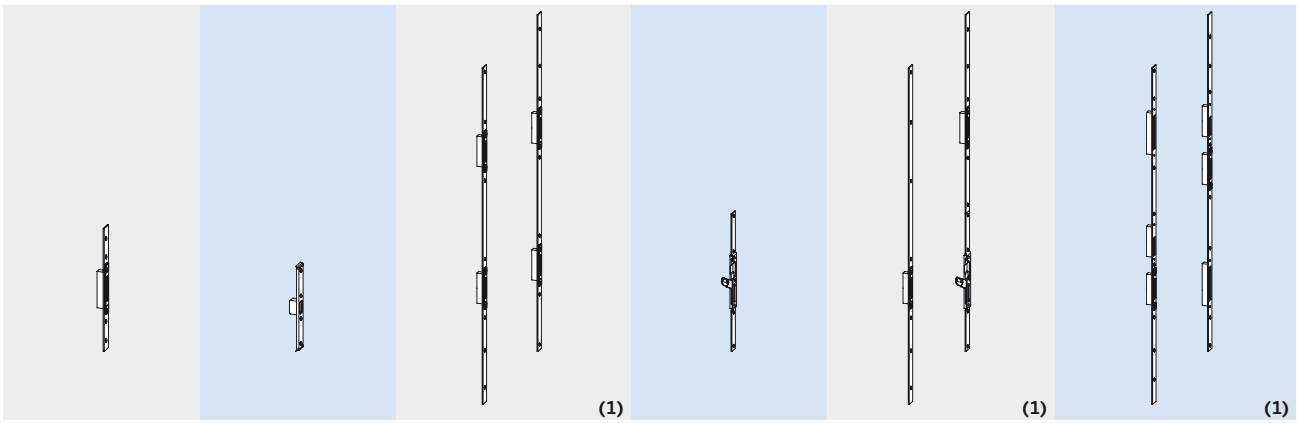

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 UMV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 144 698 7		UMV2 mc 220 887 6	rs mc 142 111 4	UMV2 rs ws 294 238 4	UMV4 mc 168 797 5
ws 144 699 5		UMV4 mc 235 060 2	ls mc 142 112 2	UMV2 ls ws 294 240 5	UMV4 gr 167 642 4
gr 176 525 9		UMV2 ws 227 974 6	rs ws 142 113 1		
est 144 700 7		UMV4 ws 294 249 9	ls ws 142 114 9		
		UMV2 gr 227 975 4	rs gr 143 931 4		
		UMV4 gr 494 087 8	ls gr 143 932 2		
		UMV2 est 144 701 5	rs est 142 260 1		
		UMV4 est 144 702 3	ls est 142 261 9		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

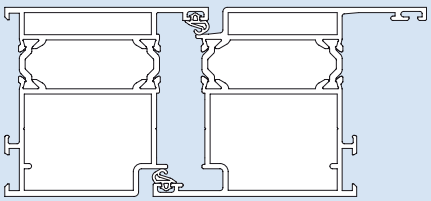

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN								
Serie Lambda 57 S	B 811010 B 809030 + Aufsatzprofil P 805650	jeweils mit B 811200	13,5	U2460	35	SB FRA F2401*		
						rs mc	140 214 1	
						ls mc	140 215 9	
						rs gr	142 355 8	
						ls gr	142 356 6	
						rs est	142 244 1	
						ls est	142 245 9	
	B 811020 B 809030 + Aufsatzprofil B 811630	jeweils mit B 811210	13,5	U2460	35			
						Alternativ		
						SB FRA F2401 FAB**		
						rs mc	230 835 9	
				U2462	35	ls mc	230 851 9	
				U2469	35	rs gr	494 182 7	
				UW2460	35	ls gr	494 183 0	
				AV2-U2460	35			
				TBV-U2460	35			
				AP179-U2460	35	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
				AP1125-U2460	35	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

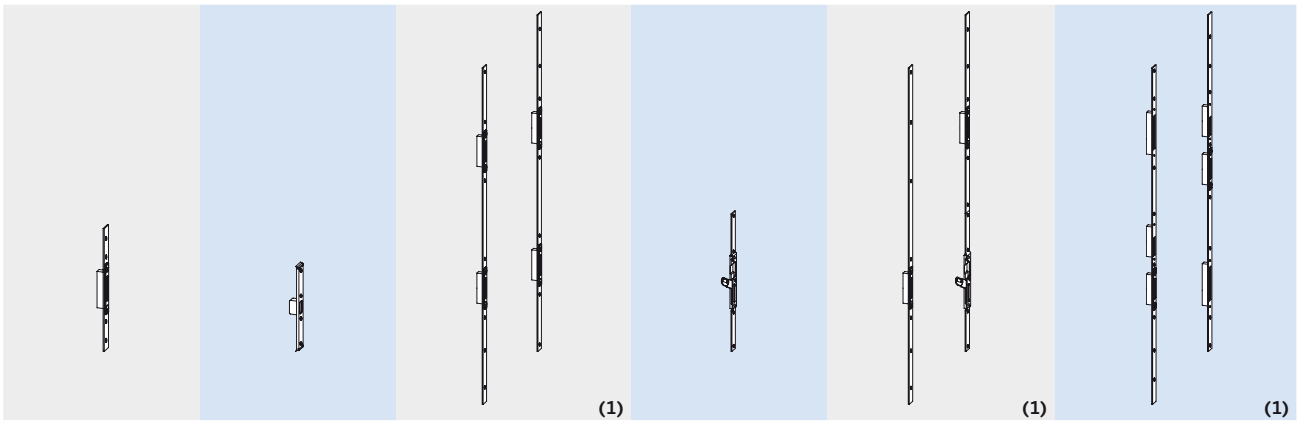

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 UMV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 144 698 7		UMV2 mc 220 887 6	rs mc 142 111 4	UMV2 rs ws 294 238 4	UMV4 mc 168 797 5
ws 144 699 5		UMV4 mc 235 060 2	ls mc 142 112 2	UMV2 ls ws 294 240 5	UMV4 gr 167 642 4
gr 176 525 9		UMV2 ws 227 974 6	rs ws 142 113 1		
est 144 700 7		UMV4 ws 294 249 9	ls ws 142 114 9		
		UMV2 gr 227 975 4	rs gr 143 931 4		
		UMV4 gr 494 087 8	ls gr 143 932 2		
		UMV2 est 144 701 5	rs est 142 260 1		
		UMV4 est 144 702 3	ls est 142 261 9		

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

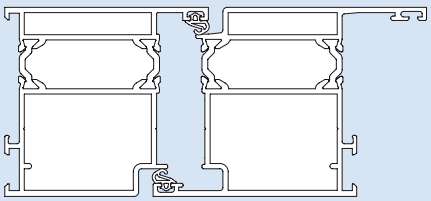

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
HUECK/HARTMANN									
Serie 1.0	B 521150	jeweils mit				SB FRA F2401*		SB FRA F5302	
		B 521250	13,5	U2460	35	rs mc	140 214 1	rs gr	493 289 4
	B 510112 +	B 521252	13,5	U2460	35	ls mc	140 215 9	ls gr	248 919 6
	Zusatzprofil					rs gr	142 355 8		
	B 421668					ls gr	142 356 6		
						rs est	142 244 1		
	B 510100 +					ls est	142 245 9		
	Zusatzprofil								
	B 521650					Alternativ			
						SB FRA F2401 FAB**			
	B 510112 +					rs mc	230 835 9		
	Zusatzprofil					ls mc	230 851 9		
	B 421652					rs gr	494 182 7		
						ls gr	494 183 0		
	B 521151	jeweils mit							
		B 521251	13,5	U2460	35				
	B 510112 +	B 521253	13,5	U2460	35				
	Zusatzprofil								
	B 421653								
	B 510100 +								
	Zusatzprofil								
	B 521651								
				U2462	35				
				U2469	35				
				AV2-U2460	35				
				TBV-U2460	35				
				AP179-U2460	35	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)			
				AP1125-U2460	35	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 UMV mc 144 698 7 ws 144 699 5 gr 176 525 9 est 144 700 7		Grt. SL F2402 UMV2 mc 220 887 6 UMV4 mc 235 060 2 UMV2 ws 227 974 6 UMV4 ws 294 249 9 UMV2 gr 227 975 4 UMV4 gr 494 087 8 UMV2 est 144 701 5 UMV4 est 144 702 3			Grt. SL TBV F2402 UMV4 mc 168 797 5 UMV4 gr 167 642 4
SB F2403 M mc 140 691 8 gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

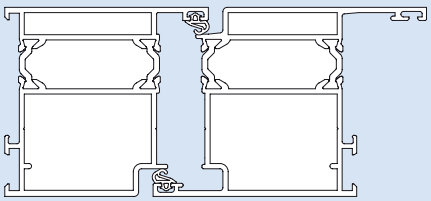

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
HUECK/HARTMANN								
Serie 1.0	B 521150	jeweils mit				SB FRA U2403*		Fallenüberlauf
		B 521250	13,5	F2460	30	rs mc	145 757 1	HUECK 1.0 2,5/28,5
	B 510112 +	B 521252	13,5	F2460	30	ls mc	145 758 0	est 493 293 4
	Zusatzprofil					rs ws	145 265 8	
	B 421668					ls ws	145 266 6	*FÜ zusätzlich zum SB FRA
						rs gr	145 267 4	
	B 510100 +					ls gr	145 268 2	
	Zusatzprofil							
	B 521650					Alternativ		
						SB FRA U2403 FAB**		
	B 510112 +					rs mc	253 652 0	
	Zusatzprofil					ls mc	253 653 8	
	B 421652					rs ws	259 526 3	
						ls ws	259 528 0	
	B 521151	jeweils mit				rs gr	253 640 7	
		B 521251	13,5	F2460	30	ls gr	253 651 1	
	B 510112 +	B 521253	13,5	F2460	30	rs est	253 654 6	
	Zusatzprofil					ls est	253 662 6	
	B 421653							
	B 510100 +							
	Zusatzprofil							
	B 521651							
				F2462	30	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
				F2407	30	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV mc 251 335 2 ws 259 532 7 gr 252 360 6 SB U2403 UMV G est 232 498 1	SB U2403 UBV mc 250 071 1	SL U2403 FAB UMV2 rs mc 253 718 6 UMV2 ls mc 253 721 5 UMV4 rs mc 254 885 4 UMV4 ls mc 254 887 1 UMV2 rs ws 296 003 0 UMV2 ls ws 296 005 6 UMV4 rs ws 296 020 8 UMV4 ls ws 296 022 4 UMV2 rs gr 253 726 6 UMV2 ls gr 253 731 1 UMV4 rs gr 253 734 6 UMV4 ls gr 253 744 2 UMV2 rs est 292 353 8 UMV2 ls est 292 352 0 UMV4 rs est 292 355 4 UMV4 ls est 292 354 6 SL U2403-62 FAB UMV2 rs mc 295 946 9 UMV2 ls mc 295 947 7 UMV2 rs gr 493 473 9 UMV2 ls gr 493 474 0 UMV4 rs gr 493 741 1 UMV4 ls gr 493 747 3			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

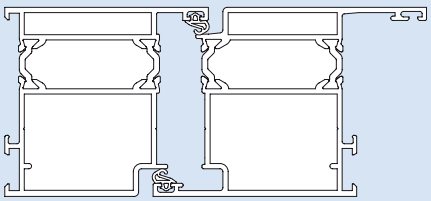

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
HUECK/HARTMANN									
Serie	B 521155	jeweils mit				SB FRA F2401*		SB FRA F5302	
1.0 Kontur		B 521254	13,5	U2460	40	rs mc	140 214 1	rs gr	493 289 4
	B 521152 +					ls mc	140 215 9	ls gr	248 919 6
	Zusatzprofil					rs gr	142 355 8		
	P 421669					ls gr	142 356 6		
				U2462	40	rs est	142 244 1		
				U2469	40	ls est	142 245 9		
				AV2-U2460	40				
				TBV-U2460	35	Alternativ			
				AP179-U2460	40	SB FRA F2401 FAB**			
				AP1125-U2460	40	rs mc	230 835 9		
						ls mc	230 851 9		
						rs gr	494 182 7		
						ls gr	494 183 0		
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)			
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB			
Serie A72	P 572160	jeweils mit				SB FRA F2401*			
	P 572161	P 572260	13,5	U2460	35	rs mc	140 214 1		
		P 572261	13,5	U2460	35	ls mc	140 215 9		
	P 572102 +					rs gr	142 355 8		
	Aufsatzprofil					ls gr	142 356 6		
	P 472681					rs est	142 244 1		
						ls est	142 245 9		
	P 572107 +								
	Aufsatzprofil					Alternativ			
	P 472680					SB FRA F2401 FAB**			
				U2462	35	rs mc	230 835 9		
				U2469	35	ls mc	230 851 9		
				AV2-U2460	35	rs gr	494 182 7		
				TBV-U2460	35	ls gr	494 183 0		
				AP179-U2460	35				
				AP1125-U2460	35	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)			
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 UMV mc 144 698 7 ws 144 699 5 gr 176 525 9 est 144 700 7		Grt. SL F2402 UMV2 mc 220 887 6 UMV4 mc 235 060 2 UMV2 ws 227 974 6 UMV4 ws 294 249 9 UMV2 gr 227 975 4 UMV4 gr 494 087 8 UMV2 est 144 701 5 UMV4 est 144 702 3			Grt. SL TBV F2402 UMV4 mc 168 797 5 UMV4 gr 167 642 4
SB F2403 M mc 140 691 8 gr 144 043 8					
SB F2402 UMV mc 144 698 7 ws 144 699 5 gr 176 525 9 est 144 700 7		Grt. SL F2402 UMV2 mc 220 887 6 UMV4 mc 235 060 2 UMV2 ws 227 974 6 UMV4 ws 294 249 9 UMV2 gr 227 975 4 UMV4 gr 494 087 8 UMV2 est 144 701 5 UMV4 est 144 702 3			Grt. SL TBV F2402 UMV4 mc 168 797 5 UMV4 gr 167 642 4

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Aluminiumprofile „I – S“

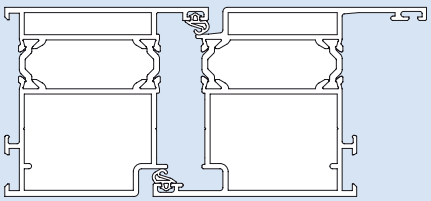

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
KLAUKE							
Baureihe 77	77060	77155	14,3	U2460	35	SB FRA F2402*	
	77065	77160	14,3	U2460	35	rs mc 140 660 1	
						ls mc 140 661 9	
				U2462	35	rs ws 140 254 6	
				U2469	35	ls ws 140 255 4	
				UW2460	35	rs gr 142 232 8	
				AV2-U2460	35	ls gr 142 233 6	
				TBV-U2460	35	rs est 142 246 7	
				AP179-U2460	35	ls est 142 247 5	
				AP1125-U2460	35		
						Alternativ	
						SB FRA F2402 FAB**	
						rs mc 228 505 4	
						ls mc 228 506 2	
						rs ws 230 977 3	
						ls ws 230 980 2	
						rs gr 228 092 3	
						ls gr 228 108 8	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 140 699 3		MV2 mc 140 662 7	rs mc 142 111 4	MV2 rs mc 142 063 0	MV4 mc 199 136 1
ws 140 697 7		MV4 mc 140 663 5	ls mc 142 112 2	MV2 ls mc 142 064 8	MV4 gr 167 603 7
gr 142 234 4		MV2 ws 140 259 7	rs ws 142 113 1	MV3 rs mc 142 067 2	
est 142 248 3		MV4 ws 140 362 9	ls ws 142 114 9	MV3 ls mc 142 068 1	
		MV2 gr 143 933 1	rs gr 143 931 4	MV2 rs ws 142 065 6	
		MV4 gr 143 934 9	ls gr 143 932 2	MV2 ls ws 142 066 4	
		MV2 est 142 250 4	rs est 142 260 1	MV3 rs ws 142 069 9	
			ls est 142 261 9	MV3 ls ws 142 070 1	
				MV2 rs gr 143 935 7	
				MV2 ls gr 143 936 5	
				MV3 rs gr 143 937 3	
				MV3 ls gr 143 938 1	
				MV2 rs est 142 252 1	
				MV2 ls est 142 253 9	
SB F2403 M					
mc 140 691 8					
gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

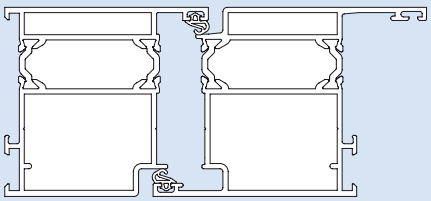

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
KLAUKE							
Baureihe 77	77060	77155	14,3	U2460	35	SB FRA U2403*	
	77065	77160	14,3	U2460	35	rs mc 145 757 1	
						ls mc 145 758 0	
				U2462	35	rs ws 145 265 8	
				U2469	35	ls ws 145 266 6	
				UW2460	35	rs gr 145 267 4	
				AV2-U2460	35	ls gr 145 268 2	
				TBV-U2460	35		
				AP179-U2460	35	Alternativ	
				AP1125-U2460	35	SB FRA U2403 FAB**	
				U2407	35	rs mc 253 652 0	
						ls mc 253 653 8	
						rs ws 259 526 3	
						ls ws 259 528 0	
						rs gr 253 640 7	
						ls gr 253 651 1	
						rs est 253 654 6	
						ls est 253 662 6	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs mc	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

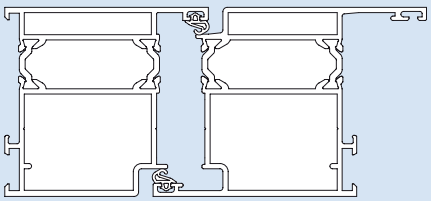

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
KLAUKE							
Baureihe 90	90320	90340	14,3	U2460	35	SB FRA F2402*	
	90420	90440	14,3	U2460	35	rs mc 140 660 1	
						ls mc 140 661 9	
				U2462	35	rs ws 140 254 6	
				U2469	35	ls ws 140 255 4	
				UW2460	35	rs gr 142 232 8	
				AV2-U2460	35	ls gr 142 233 6	
				TBV-U2460	35	rs est 142 246 7	
				AP179-U2460	35	ls est 142 247 5	
				AP1125-U2460	35		
						Alternativ	
						SB FRA F2402 FAB**	
						rs mc 228 505 4	
						ls mc 228 506 2	
						rs ws 230 977 3	
						ls ws 230 980 2	
						rs gr 228 092 3	
						ls gr 228 108 8	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

SB F2403 M

mc	140 691 8
gr	144 043 8

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

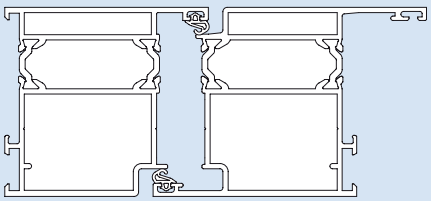

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
KLAUKE							
Baureihe 90	90320	90340	14,3	F2460	35	SB FRA U2403*	
	90420	90440	14,3	F2460	35	rs mc 145 757 1	
						ls mc 145 758 0	
				F2462	35	rs ws 145 265 8	
				F2469	35	ls ws 145 266 6	
				FW2460	35	rs gr 145 267 4	
				AV2-F2460	35	ls gr 145 268 2	
				AP179-F2460	35		
				AP1125-F2460	35	Alternativ	
				F2407	35	SB FRA U2403 FAB**	
						rs mc 253 652 0	
						ls mc 253 653 8	
						rs ws 259 526 3	
						ls ws 259 528 0	
						rs gr 253 640 7	
						ls gr 253 651 1	
						rs est 253 654 6	
						ls est 253 662 6	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs mc	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

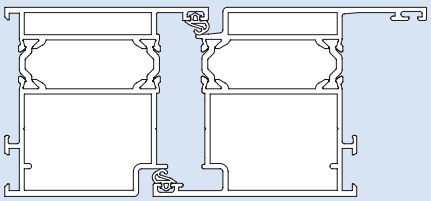

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
PURAL								
PURAL ALUMINIUM	P 002 P 021 P 028	jeweils mit P 006 P 004	 12 12	 F1660 F1660	 35 35	SB FRA U2402* rs mc ls mc rs gr	 232 610 1 232 611 9 145 245 5	
	Stulpprofil P 008	P 022	12	F1660	45	ls gr	145 246 3	
				F1662	35/45	Alternativ		
				F1669	35/45	SB FRA U2402 FAB**		
				AV2-F1660	35/45	rs mc	296 825 1	
				AP179-F1660	35/45	ls mc	296 826 9	
				AP1125-F1660	35/45	rs gr	493 166 3	
						ls gr	493 166 4	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6) **in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		
RC System Ekonal (siehe sapa)								
Rehau								
Rehau S707	72/547110 + Anschlagprofil 259016	88/547100	14	U2471	45	SB FRA U2402* rs mc ls mc rs gr	 232 610 1 232 611 9 145 245 5	
	43/547130 + Anschlagprofil 259016	117/547120	14	U2471	45	ls gr	145 246 3	
						Alternativ		
				U2488	45	SB FRA U2402 FAB**		
				U247169	45	rs mc	296 825 1	
				AV2-U2471	45	ls mc	296 826 9	
				AP179-U2471	45	rs gr	493 166 3	
				AP1125-U2471	45	ls gr	493 166 4	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6) **in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2402 MV mc 232 620 7 gr 145 260 7		Grt. SL U2402 MV MV2 mc 2911511			
SB U2402 MV mc 232 620 7 gr 145 260 7		Grt. SL U2402 MV MV2 mc 2911511			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

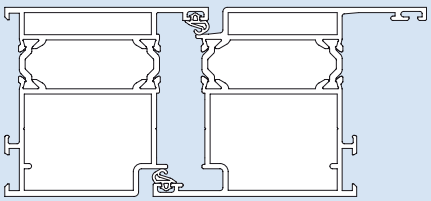

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
REYNAERS								
Concept System CS 59	001.0898.XX 001.0839.XX	jeweils mit 001.0526.XX 001.1026.XX	 13,5 13,5	 U2471 U2471	 35 35	SB FRA U2402* rs mc ls mc rs gr	 232 610 1 232 611 9 145 245 5	
	001.0869.XX 001.0841.XX	jeweils mit 001.1014.XX 001.0214.XX	 13,5 13,5	 U2471 U2471	 35 35	ls gr Alternativ SB FRA U2402 FAB**	145 246 3	
				U2488 U247169 AV2-U2471 AP179-U2471 AP1125-U2471	35 35 35 35 35	rs mc ls mc rs gr ls gr	296 825 1 296 826 9 493 166 3 493 166 4	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6) **in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		
Concept System CS 59Pa	016.0898.XX	jeweils mit 016.0026.XX 016.0014.XX	 13,5 13,5	 U2471 U2471	 35 35	SB FRA U2402* rs mc ls mc rs gr	 232 610 1 232 611 9 145 245 5	
				U2488 U247169 AV2-U2471 AP179-U2471 AP1125-U2471	35 35 35 35 35	ls gr Alternativ FRA U2402 FAB** rs mc ls mc rs gr ls gr	145 246 3 296 825 1 296 826 9 493 166 3 493 166 4	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6) **in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2402 MV mc 232 620 7 gr 145 260 7		Grt. SL U2402 MV MV2 mc 2911511			
SB U2402 MV mc 232 620 7 gr 145 260 7		Grt. SL U2402 MV MV2 mc 2911511			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

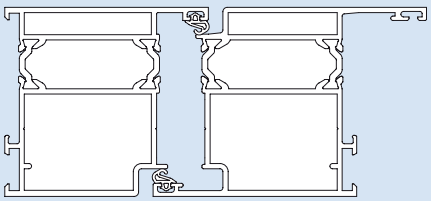

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
REYNAERS								
Concept System CS 68	005.0598.XX 005.1898.XX	jeweils mit 005.3026.XX	13,7	U2460	35	SB FRA U2403* rs mc ls mc	145 757 1 145 758 0	
	005.0569.XX 005.1869.XX	jeweils mit 005.3014.XX	13,7	U2460	35	rs ws ls ws rs gr ls gr	145 265 8 145 266 6 145 267 4 145 268 2	
				U2462	35			
				U2469	35			
				UW2460	35	Alternativ		
				AV2-U2460	35	SB FRA U2403 FAB**		
				TBV-U2460	35	rs mc	253 652 0	
				AP179-U2460	35	ls mc	253 653 8	
				AP1125-U2460	35	rs ws	259 526 3	
				U2407	35	ls ws	259 528 0	
						rs gr	253 640 7	
						ls gr	253 651 1	
						rs est	253 654 6	
						ls est	253 662 6	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs mc	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

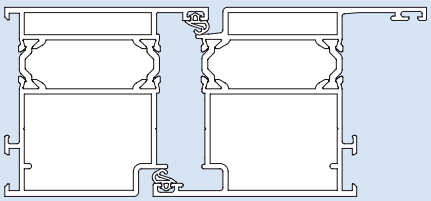

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
REYNAERS								
Concept System CS 77	008.0598.XX 008.1898.XX 008.3183.XX + Aufsatzprofil 008.1029.XX 008.0569.XX 008.0469.XX 008.3183.XX + Aufsatzprofil 008.0428.XX	jeweils mit 008.2026.XX jeweils mit 008.2014.XX	13,7 13,7	U2460 U2460 U2462 U2469 UW2460 AV2-U2460 TBV-U2460 AP179-U2460 AP1125-U2460 U2407	35 35 35 35 35 35 35 35 35	SB FRA U2403* rs mc 145 757 1 ls mc 145 758 0 rs ws 145 265 8 ls ws 145 266 6 rs gr 145 267 4 ls gr 145 268 2 Alternativ SB FRA U2403 FAB** rs mc 253 652 0 ls mc 253 653 8 rs ws 259 526 3 ls ws 259 528 0 rs gr 253 640 7 ls gr 253 651 1 rs est 253 654 6 ls est 253 662 6 *Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6) **in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

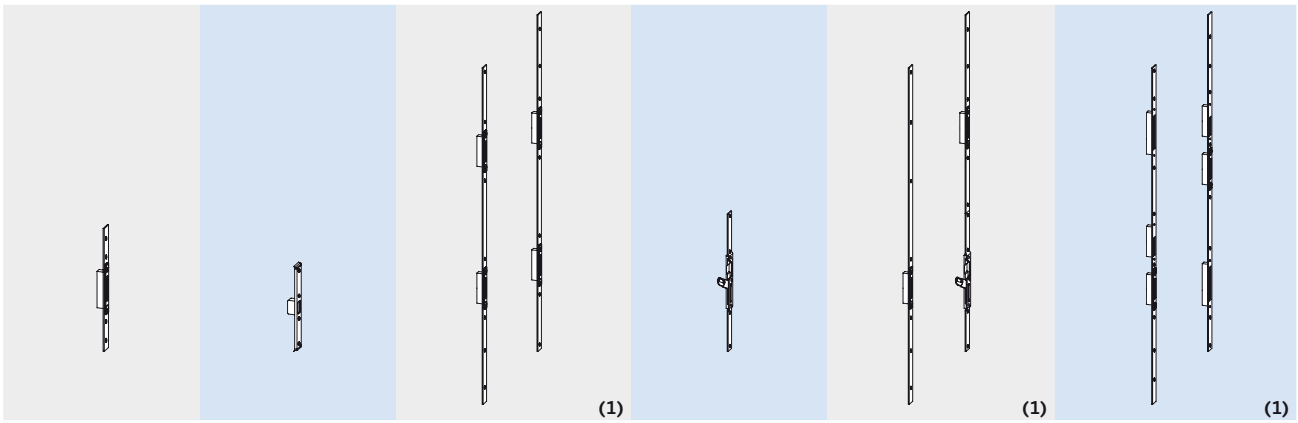

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

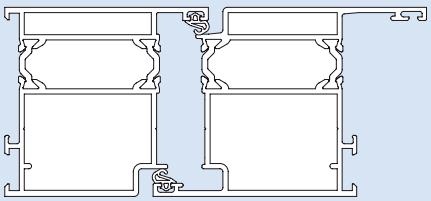

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
REYNAERS								
Concept System	108.0898.XX	jeweils mit				SB FRA U2403*		Fallenüberlauf*
CS 86-HI	108.0899.XX	108.0026.XX	13,7	U2460	35	rs mc	145 757 1	MV AC 2,5/31,0
	108.0900.XX	108.0012.XX	13,7	U2460	35	ls mc	145 758 0	mc 496 461 9
		108.0023.XX	13,7	U2460	35	rs ws	145 265 8	
						ls ws	145 266 6	*FÜ zusätzlich zum SB FRA
	108.0869.XX	jeweils mit				rs gr	145 267 4	
		108.0014.XX	13,7	U2460	35	ls gr	145 268 2	
		108.0016.XX	13,7	U2460	35			
						Alternativ		
				U2462	35	SB FRA U2403 FAB**		
				U2469	35	rs mc	253 652 0	
				UW2460	35	ls mc	253 653 8	
				AV2-U2460	35	rs ws	259 526 3	
				TBV-U2460	35	ls ws	259 528 0	
				AP179-U2460	35	rs gr	253 640 7	
				AP1125-U2460	35	ls gr	253 651 1	
				U2407	35	rs est	253 654 6	
						ls est	253 662 6	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		
Reynolds (siehe ALCOA)								

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs mc	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

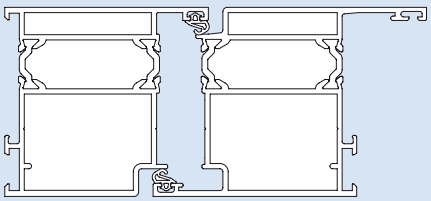

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
RP TECHNIK								
RP-hermetic 50	RP1654	jeweils mit				SB FRA F2402*		
+ Security	RP1658	RP1653	16,4	F2460	35	rs mc	140 660 1	
		RP1655	16,4	F2460	35	ls mc	140 661 9	
		RP1656	16,4	F2460	35	rs ws	140 254 6	
		RP1659	16,4	F2460	35	ls ws	140 255 4	
						rs gr	142 232 8	
		RP1660	12,3	F2460	35	ls gr	142 233 6	
						rs est	142 246 7	
				F2462	35	ls est	142 247 5	
				F2469	35			
				FW2460	35	Alternativ		
				AV2-F2460	35	SB FRA F2402 FAB**		
				AP179-F2460	35	rs mc	228 505 4	
				AP1125-F2460	35	ls mc	228 506 2	
						rs ws	230 977 3	
						ls ws	230 980 2	
						rs gr	228 092 3	
						ls gr	228 108 8	
						rs est	295 264 6	
						ls est	295 265 4	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SB F2402 MV	
mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

Grt. SL F2402	
MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

TF F24 A	
rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9

Grt. TF F2402	
MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

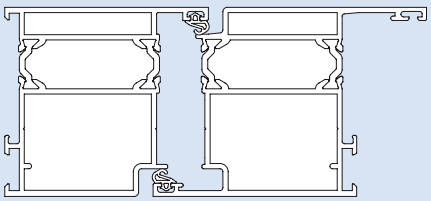

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
RP TECHNIK								
RP-ISO-hermetic 65	RP3600	jeweils mit				SB FRA F2402*		
		RP3618	25,6	U2293	35	rs mc	140 660 1	
		RP3624	25,6	U2293	35	ls mc	140 661 9	
		RP3610	25,6	U2293	35	rs ws	140 254 6	
		RP3623	25,6	U2293	35	ls ws	140 255 4	
						rs gr	142 232 8	
				U2294	35	ls gr	142 233 6	
				UW2293	35	rs est	142 246 7	
				AV2-U2293	35	ls est	142 247 5	
				AP179-U2293	35			
				AP1125-U2293	35	Alternativ		
						SB FRA F2402 FAB**		
						rs mc	228 505 4	
						ls mc	228 506 2	
						rs ws	230 977 3	
						ls ws	230 980 2	
						rs gr	228 092 3	
						ls gr	228 108 8	
						rs est	295 264 6	
						ls est	295 265 4	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SB F2402 MV	
mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

Grt. SL F2402	
MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

TF F24 A	
rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9

Grt. TF F2402	
MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

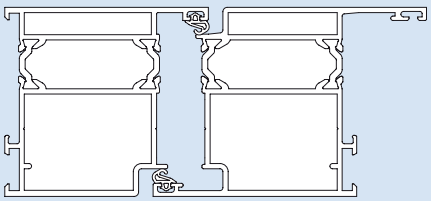

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
RP TECHNIK								
RP-ISO-hermetic 65 C (CLIMATELINE)	RP3700 RP3721	jeweils mit RP3718 RP3710	 25,5 25,5	 U2293 U2293	 35 35	SB FRA F2402*		
						rs mc	140 660 1	
						ls mc	140 661 9	
						rs ws	140 254 6	
				U2294	35	ls ws	140 255 4	
				UW2293	35	rs gr	142 232 8	
				AV2-U2293	35	ls gr	142 233 6	
				AP179-U2293	35	rs est	142 246 7	
				AP1125-U2293	35	ls est	142 247 5	
						Alternativ		
						SB FRA F2402 FAB**		
						rs mc	228 505 4	
						ls mc	228 506 2	
						rs ws	230 977 3	
						ls ws	230 980 2	
						rs gr	228 092 3	
						ls gr	228 108 8	
						rs est	295 264 6	
						ls est	295 265 4	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6) **in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

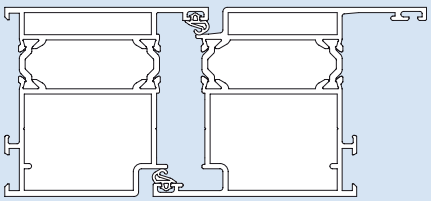

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
RP TECHNIK								
RP-hermetic 75	RP7500	jeweils mit				SB FRA F2402*		
	RP7521	RP7518	30,5	F2460	35	rs mc	140 660 1	
	RP7515	RP7510	30,5	F2460	35	ls mc	140 661 9	
		RP7516	30,5	F2460	35	rs ws	140 254 6	
						ls ws	140 255 4	
				F2462	35	rs gr	142 232 8	
				F2469	35	ls gr	142 233 6	
				FW2460	35	rs est	142 246 7	
				AV2-F2460	35	ls est	142 247 5	
				AP179-F2460	35			
				AP1125-F2460	35	Alternativ		
						SB FRA F2402 FAB**		
						rs mc	228 505 4	
						ls mc	228 506 2	
						rs ws	230 977 3	
						ls ws	230 980 2	
						rs gr	228 092 3	
						ls gr	228 108 8	
						rs est	295 264 6	
						ls est	295 265 4	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

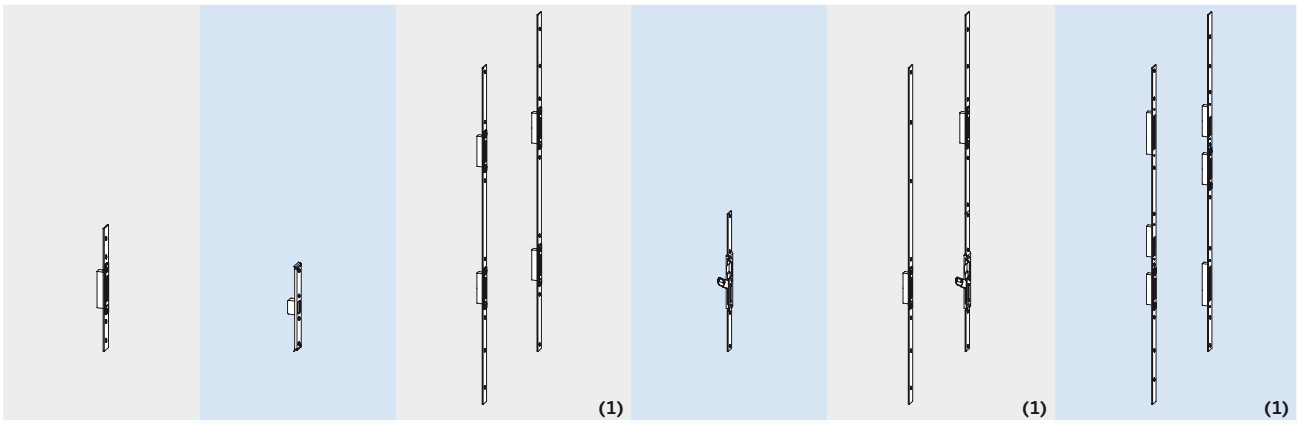

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	
mc 140 699 3		MV2 mc 140 662 7	rs mc 142 111 4	MV2 rs mc 142 063 0	
ws 140 697 7		MV4 mc 140 663 5	ls mc 142 112 2	MV2 ls mc 142 064 8	
gr 142 234 4		MV2 ws 140 259 7	rs ws 142 113 1	MV3 rs mc 142 067 2	
est 142 248 3		MV4 ws 140 362 9	ls ws 142 114 9	MV3 ls mc 142 068 1	
		MV2 gr 143 933 1	rs gr 143 931 4	MV2 rs ws 142 065 6	
		MV4 gr 143 934 9	ls gr 143 932 2	MV2 ls ws 142 066 4	
		MV2 est 142 250 4	rs est 142 260 1	MV3 rs ws 142 069 9	
			ls est 142 261 9	MV3 ls ws 142 070 1	
				MV2 rs gr 143 935 7	
				MV2 ls gr 143 936 5	
				MV3 rs gr 143 937 3	
				MV3 ls gr 143 938 1	
				MV2 rs est 142 252 1	
				MV2 ls est 142 253 9	

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

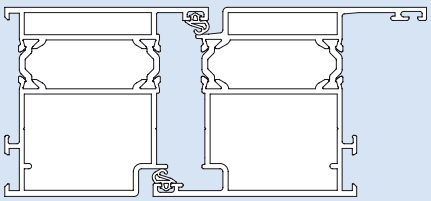

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
sapa (ehemals RC System Ekonal)									
Excellence E65	38K82	38V12	13,5	F2460	35	SB FRA F2402*		SB FRA F2402 FAB 20.2**	
	38K80	38V12	13,5	F2460	35	rs mc	140 660 1	rs mc	295 487 9
	38K80	38V18	13,5	F2460	35	ls mc	140 661 9	ls mc	295 488 7
	38K83	38B12	13,5	F2460	35	rs ws	140 254 6	rs ws	257 453 4
	38K81	38B12	13,5	F2460	35	ls ws	140 255 4	ls ws	257 461 4
						rs gr	142 232 8	rs gr	295 489 5
				F2462	35	ls gr	142 233 6	ls gr	295 490 8
				F2469	35	rs est	142 246 7		
				FW2460	35	ls est	142 247 5		
				AV2-F2460	35				
				TBV-F2460	45	Alternativ			
				AP179-F2460	35	SB FRA F2402 FAB**			
				AP1125-F2460	35	rs mc	228 505 4		
						ls mc	228 506 2		
						rs ws	230 977 3		
						ls ws	230 980 2		
						rs gr	228 092 3		
						ls gr	228 108 8		

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV mc 140 699 3 ws 140 697 7 gr 142 234 4 est 142 248 3		Grt. SL F2402 MV2 mc 140 662 7 MV4 mc 140 663 5 MV2 ws 140 259 7 MV4 ws 140 362 9 MV2 gr 143 933 1 MV4 gr 143 934 9 MV2 est 142 250 4	TF F24 A rs mc 142 111 4 ls mc 142 112 2 rs ws 142 113 1 ls ws 142 114 9 rs gr 143 931 4 ls gr 143 932 2 rs est 142 260 1 ls est 142 261 9	Grt. TF F2402 MV2 rs mc 142 063 0 MV2 ls mc 142 064 8 MV3 rs mc 142 067 2 MV3 ls mc 142 068 1 MV2 rs ws 142 065 6 MV2 ls ws 142 066 4 MV3 rs ws 142 069 9 MV3 ls ws 142 070 1 MV2 rs gr 143 935 7 MV2 ls gr 143 936 5 MV3 rs gr 143 937 3 MV3 ls gr 143 938 1 MV2 rs est 142 252 1 MV2 ls est 142 253 9	Grt. SL TBV F2402 MV4 mc 199 136 1 MV4 gr 167 603 7
SB F2403 M mc 140 691 8 gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

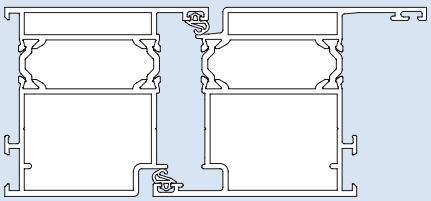

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa (ehemals RC System Ekonal)							
Excellence E65	38K82	38V12	13,5	F2460	35	SB FRA U2403*	
	38K80	38V12	13,5	F2460	35	rs mc 145 757 1	
	38K80	38V18	13,5	F2460	35	ls mc 145 758 0	
	38K83	38B12	13,5	F2460	35	rs ws 145 265 8	
	38K81	38B12	13,5	F2460	35	ls ws 145 266 6	
						rs gr 145 267 4	
				F2462	35	ls gr 145 268 2	
				F2469	35		
				FW2460	35	Alternativ	
				AV2-F2460	35	SB FRA U2403 FAB**	
				TBV-F2460	45	rs mc 253 652 0	
				AP179-F2460	35	ls mc 253 653 8	
				AP1125-F2460	35	rs ws 259 526 3	
				F2407	35	ls ws 259 528 0	
						rs gr 253 640 7	
						ls gr 253 651 1	
						rs est 253 654 6	
						ls est 253 662 6	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs mc	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

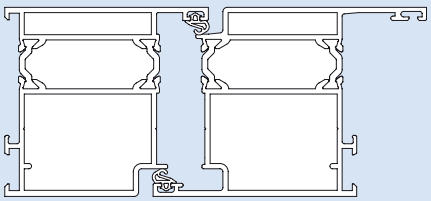

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa (ehemals RC System Ekonal)								
Excellence E75si	32K82	32V12	13,5	F2460	35	SB FRA F2402*		Fallenüberlauf AC 2,5/29,2*
	32K80	32V12	13,5	F2460	35	rs mc	140 660 1	mc 496 461 8
	32K80	32V18	13,5	F2460	35	ls mc	140 661 9	
	32K83	32B12	13,5	F2460	35	rs ws	140 254 6	*FÜ zusätzlich zum SB FRA
	32K81	32B12	13,5	F2460	35	ls ws	140 255 4	
						rs gr	142 232 8	
				F2462	35	ls gr	142 233 6	
				F2469	35	rs est	142 246 7	
				FW2460	35	ls est	142 247 5	
				AV2-F2460	35			
				TBV-F2460	45	Alternativ		
				AP179-F2460	35	SB FRA F2402 FAB**		
				AP1125-F2460	35	rs mc	228 505 4	
						ls mc	228 506 2	
						rs ws	230 977 3	
						ls ws	230 980 2	
						rs gr	228 092 3	
						ls gr	228 108 8	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV***

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

SB F2403 M

mc	140 691 8
gr	144 043 8

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402***

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9



Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

*** bei Verwendung von autoLock STV-AV2-F2460 ... den Fallenüberlauf MV AC 2,5/31,0 mc (496 461 9) einsetzen

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

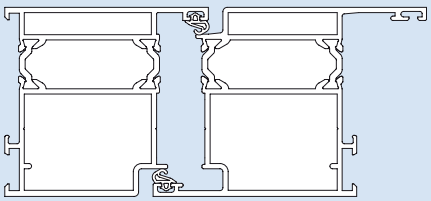

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa (ehemals RC System Ekonal)								
Excellence E75si	32K82	32V12	13,5	F2460	35	SB FRA U2403*		Fallenüberlauf AC 2,5/29,2*
	32K80	32V12	13,5	F2460	35	rs mc	145 757 1	mc 496 461 8
	32K80	32V18	13,5	F2460	35	ls mc	145 758 0	
	32K83	32B12	13,5	F2460	35	rs ws	145 265 8	*FÜ zusätzlich zum SB FRA
	32K81	32B12	13,5	F2460	35	ls ws	145 266 6	
						rs gr	145 267 4	
				F2462	35	ls gr	145 268 2	
				F2469	35			
				FW2460	35	Alternativ		
				AV2-F2460	35	SB FRA U2403 FAB**		
				TBV-F2460	45	rs mc	253 652 0	
				AP179-F2460	35	ls mc	253 653 8	
				AP1125-F2460	35	rs ws	259 526 3	
				F2407	35	ls ws	259 528 0	
						rs gr	253 640 7	
						ls gr	253 651 1	
						rs est	253 654 6	
						ls est	253 662 6	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs m	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1



(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

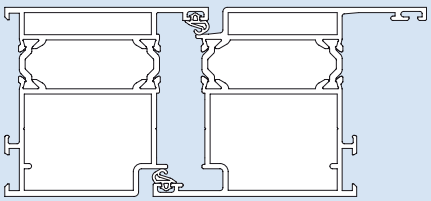

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa (ehemals RC System Ekonal)							
U55	15K82	15V12	13,5	F2460	35	SB FRA F2402*	
	15K82	15B12	13,5	F2460	35	rs mc 140 660 1	
						ls mc 140 661 9	
				F2462	35	rs ws 140 254 6	
				F2469	35	ls ws 140 255 4	
				FW2460	35	rs gr 142 232 8	
				AV2-F2460	35	ls gr 142 233 6	
				TBV-F2460	45	rs est 142 246 7	
				AP179-F2460	35	ls est 142 247 5	
				AP1125-F2460	35		
						Alternativ	
						SB FRA F2402 FAB**	
						rs mc 228 505 4	
						ls mc 228 506 2	
						rs ws 230 977 3	
						ls ws 230 980 2	
						rs gr 228 092 3	
						ls gr 228 108 8	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

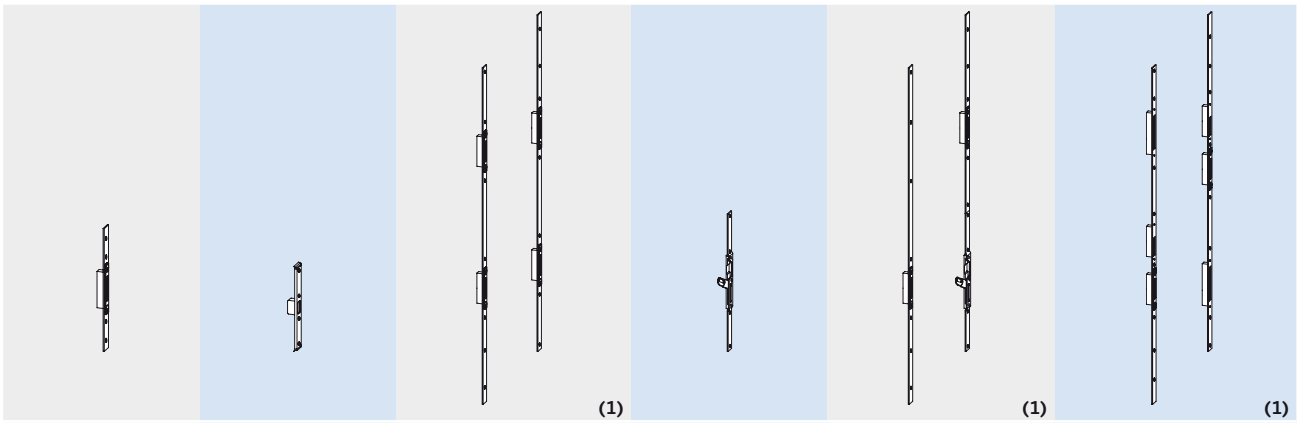

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 140 699 3		MV2 mc 140 662 7	rs mc 142 111 4	MV2 rs mc 142 063 0	MV4 mc 199 136 1
ws 140 697 7		MV4 mc 140 663 5	ls mc 142 112 2	MV2 ls mc 142 064 8	MV4 gr 167 603 7
gr 142 234 4		MV2 ws 140 259 7	rs ws 142 113 1	MV3 rs mc 142 067 2	
est 142 248 3		MV4 ws 140 362 9	ls ws 142 114 9	MV3 ls mc 142 068 1	
		MV2 gr 143 933 1	rs gr 143 931 4	MV2 rs ws 142 065 6	
		MV4 gr 143 934 9	ls gr 143 932 2	MV2 ls ws 142 066 4	
		MV2 est 142 250 4	rs est 142 260 1	MV3 rs ws 142 069 9	
			ls est 142 261 9	MV3 ls ws 142 070 1	
				MV2 rs gr 143 935 7	
				MV2 ls gr 143 936 5	
				MV3 rs gr 143 937 3	
				MV3 ls gr 143 938 1	
				MV2 rs est 142 252 1	
				MV2 ls est 142 253 9	
SB F2403 M					
mc 140 691 8					
gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

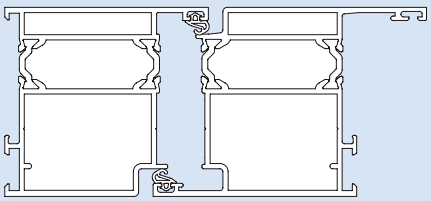

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
sapa (ehemals RC System Ekonal)							
U55	15K82	15V12	13,5	F2460	35	SB FRA U2403*	
	15K82	15B12	13,5	F2460	35	rs mc 145 757 1	
						ls mc 145 758 0	
				F2462	35	rs ws 145 265 8	
				F2469	35	ls ws 145 266 6	
				FW2460	35	rs gr 145 267 4	
				TBV-F2460	45	ls gr 145 268 2	
				AP179-F2460	35		
				AP1125-F2460	35	Alternativ	
				F2407	35	SB FRA U2403 FAB**	
						rs mc 253 652 0	
						ls mc 253 653 8	
						rs ws 259 526 3	
						ls ws 259 528 0	
						rs gr 253 640 7	
						ls gr 253 651 1	
						rs est 253 654 6	
						ls est 253 662 6	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2403 UMV

mc	251 335 2
ws	259 532 7
gr	252 360 6

SB U2403 UMV G

est	232 498 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

SB U2403 UBV

mc	250 071 1

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2403 FAB

UMV2 rs mc	253 718 6
UMV2 ls mc	253 721 5
UMV4 rs mc	254 885 4
UMV4 ls mc	254 887 1
UMV2 rs ws	296 003 0
UMV2 ls ws	296 005 6
UMV4 rs ws	296 020 8
UMV4 ls ws	296 022 4
UMV2 rs gr	253 726 6
UMV2 ls gr	253 731 1
UMV4 rs gr	253 734 6
UMV4 ls gr	253 744 2
UMV2 rs est	292 353 8
UMV2 ls est	292 352 0
UMV4 rs est	292 355 4
UMV4 ls est	292 354 6

SL U2403-62 FAB

UMV2 rs mc	295 946 9
UMV2 ls mc	295 947 7
UMV2 rs gr	493 473 9
UMV2 ls gr	493 474 0
UMV4 rs gr	493 741 1
UMV4 ls gr	493 747 3

SL U2403-69 FAB

UMV3 rs m	492 868 3
UMV3 ls mc	492 868 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2403

rs mc	256 468 6
ls mc	256 471 5
rs gr	290 779 0
ls gr	290 786 1
rs est	293 498 2
ls est	293 499 1

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2403 FAB

UMV2 rs mc	254 889 7
UMV2 ls mc	254 892 6
UMV3 rs mc	286 425 9
UMV3 ls mc	286 428 3
UMV2 rs ws	296 038 0
UMV2 ls ws	296 039 8
UMV2 rs gr	253 745 1
UMV2 ls gr	253 754 9
UMV3 rs gr	253 761 1
UMV3 ls gr	253 763 7
UMV3 rs est	292 351 1
UMV3 ls est	292 350 3

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SL TBV U2403 FAB

UMV4 rs est	494 004 4
UMV4 ls est	494 004 5

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

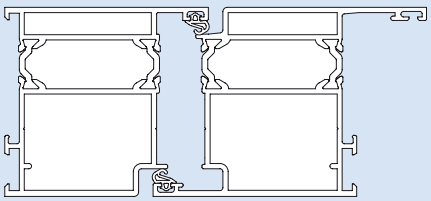

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SYKON							
Sykotherm	3700	3702	14,1	U2460	30	SB FRA F2402*	
Serie 61/67	3701	3703	14,1	U2460	30	rs mc 140 660 1	
						ls mc 140 661 9	
				U2462	30	rs ws 140 254 6	
						ls ws 140 255 4	
						rs gr 142 232 8	
						ls gr 142 233 6	
						rs est 142 246 7	
						ls est 142 247 5	
						Alternativ	
						SB FRA F2402 FAB**	
						rs mc 228 505 4	
						ls mc 228 506 2	
						rs ws 230 977 3	
						ls ws 230 980 2	
						rs gr 228 092 3	
						ls gr 228 108 8	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV mc 140 699 3 ws 140 697 7 gr 142 234 4 est 142 248 3		Grt. SL F2402 MV2 mc 140 662 7 MV4 mc 140 663 5 MV2 ws 140 259 7 MV4 ws 140 362 9 MV2 gr 143 933 1 MV4 gr 143 934 9 MV2 est 142 250 4			
SB F2403 M mc 140 691 8 gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

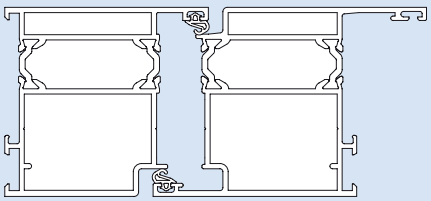

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SYKON							
Sykotherm	6300	6302	13,5	U2460	30	SB FRA F2402*	
Serie 64	6301	6303	13,5	U2460	30	rs mc 140 660 1	
						ls mc 140 661 9	
				U2462	30	rs ws 140 254 6	
						ls ws 140 255 4	
						rs gr 142 232 8	
						ls gr 142 233 6	
						rs est 142 246 7	
						ls est 142 247 5	
						Alternativ	
						SB FRA F2402 FAB**	
						rs mc 228 505 4	
						ls mc 228 506 2	
						rs ws 230 977 3	
						ls ws 230 980 2	
						rs gr 228 092 3	
						ls gr 228 108 8	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV mc 140 699 3 ws 140 697 7 gr 142 234 4 est 142 248 3		Grt. SL F2402 MV2 mc 140 662 7 MV4 mc 140 663 5 MV2 ws 140 259 7 MV4 ws 140 362 9 MV2 gr 143 933 1 MV4 gr 143 934 9 MV2 est 142 250 4			
SB F2403 M mc 140 691 8 gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

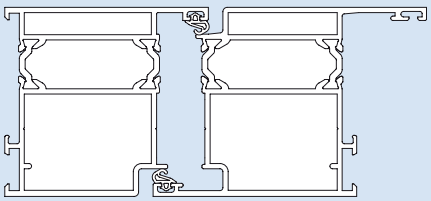

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SYKON							
Sykotherm Serie 70	7012 7069 + Aufsatzprofil 6126/4627 7030 + Aufsatzprofil 6126/4627	jeweils mit 7002	14	U2460	35	SB FRA F2402* rs mc 140 660 1 ls mc 140 661 9 rs ws 140 254 6 ls ws 140 255 4 rs gr 142 232 8 ls gr 142 233 6 rs est 142 246 7 ls est 142 247 5	
	7002	7003	14	U2460	35	Alternativ SB FRA F2402 FAB**	
				U2462	35	rs mc 228 505 4	
				U2469	35	ls mc 228 506 2	
				UW2460	35	rs ws 230 977 3	
				AV2-U2460	35	ls ws 230 980 2	
				TBV-U2460	35	rs gr 228 092 3	
				AP179-U2460	35	ls gr 228 108 8	
				AP1125-U2460	35		
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		 (1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 140 699 3		MV2 mc 140 662 7	rs mc 142 111 4	MV2 rs mc 142 063 0	MV4 mc 199 136 1
ws 140 697 7		MV4 mc 140 663 5	ls mc 142 112 2	MV2 ls mc 142 064 8	MV4 gr 167 603 7
gr 142 234 4		MV2 ws 140 259 7	rs ws 142 113 1	MV3 rs mc 142 067 2	
est 142 248 3		MV4 ws 140 362 9	ls ws 142 114 9	MV3 ls mc 142 068 1	
		MV2 gr 143 933 1	rs gr 143 931 4	MV2 rs ws 142 065 6	
		MV4 gr 143 934 9	ls gr 143 932 2	MV2 ls ws 142 066 4	
		MV2 est 142 250 4	rs est 142 260 1	MV3 rs ws 142 069 9	
			ls est 142 261 9	MV3 ls ws 142 070 1	
				MV2 rs gr 143 935 7	
				MV2 ls gr 143 936 5	
				MV3 rs gr 143 937 3	
				MV3 ls gr 143 938 1	
				MV2 rs est 142 252 1	
				MV2 ls est 142 253 9	
SB F2403 M					
mc 140 691 8					
gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

Allgemeine Produktübersicht
Schließbleche für Aluminiumprofile „Sch – Z“

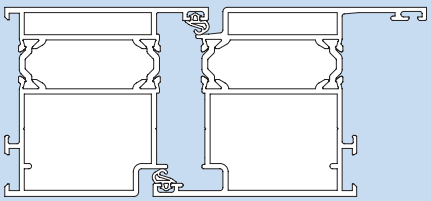

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
SCHÜCO									
ROYAL S 65	167030	jeweils mit				SB FRA F2402*		Fallenauflauf RS 65*	
	167040	167050	14,5	U2460	35	rs mc	140 660 1	sw	145 716 8
		167060	14,5	U2460	35	ls mc	140 661 9		
		167070	14,5	U2460	35	rs ws	140 254 6	*FA zusätzlich zum SB FRA	
						ls ws	140 255 4	ohne Fallenauflaufbrücke (FAB)	
				U2462	35	rs gr	142 232 8		
				U2469	35	ls gr	142 233 6		
				UW2460	35	rs est	142 246 7		
				AV2-U2460	35	ls est	142 247 5		
				TBV-U2460	35				
				AP179-U2460	35	Alternativ			
				AP1125-U2460	35	SB FRA F2402 FAB**		Fallenüberlauf	
						rs mc	228 505 4	RS 65 2,5/18,3**	
						ls mc	228 506 2	mc	246 973 4
						rs ws	230 977 3	gr	228 084 3
						ls ws	230 980 2		
						rs gr	228 092 3	**Fallenüberlauf zusätzlich	
						ls gr	228 108 8	zum SB FRA mit Fallenauf-	
								laufbrücke (FAB)	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)			
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 140 699 3		MV2 mc 140 662 7	rs mc 142 111 4	MV2 rs mc 142 063 0	MV4 mc 199 136 1
ws 140 697 7		MV4 mc 140 663 5	ls mc 142 112 2	MV2 ls mc 142 064 8	MV4 gr 167 603 7
gr 142 234 4		MV2 ws 140 259 7	rs ws 142 113 1	MV3 rs mc 142 067 2	
est 142 248 3		MV4 ws 140 362 9	ls ws 142 114 9	MV3 ls mc 142 068 1	
		MV2 gr 143 933 1	rs gr 143 931 4	MV2 rs ws 142 065 6	
		MV4 gr 143 934 9	ls gr 143 932 2	MV2 ls ws 142 066 4	
		MV2 est 142 250 4	rs est 142 260 1	MV3 rs ws 142 069 9	
			ls est 142 261 9	MV3 ls ws 142 070 1	
				MV2 rs gr 143 935 7	
				MV2 ls gr 143 936 5	
				MV3 rs gr 143 937 3	
				MV3 ls gr 143 938 1	
				MV2 rs est 142 252 1	
				MV2 ls est 142 253 9	
SB F2403 M					
mc 140 691 8					
gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

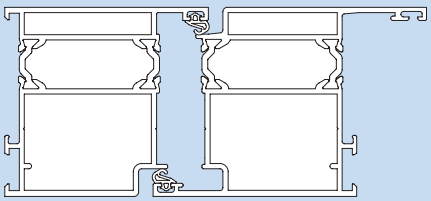

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
SCHÜCO									
ROYAL S 65	167030	jeweils mit				SB FRA U2403*		Fallenüberlauf	
	167040	167050	14,5	U2460	35	rs mc	145 757 1	RS 65 2,5/18,3*	
		167060	14,5	U2460	35	ls mc	145 758 0	mc	246 973 4
		167070	14,5	U2460	35	rs ws	145 265 8	gr	228 084 3
						ls ws	145 266 6		
				U2462	35	rs gr	145 267 4	*FÜ zusätzlich zum SB FRA	
				U2469	35	ls gr	145 268 2		
				UW2460	35				
				AV2-U2460	35	Alternativ			
				TBV-U2460	35	SB FRA U2403 FAB**			
				AP179-U2460	35	rs mc	253 652 0		
				AP1125-U2460	35	ls mc	253 653 8		
				U2407	35	rs ws	259 526 3		
						ls ws	259 528 0		
						rs gr	253 640 7		
						ls gr	253 651 1		
						rs est	253 654 6		
						ls est	253 662 6		
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)			
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

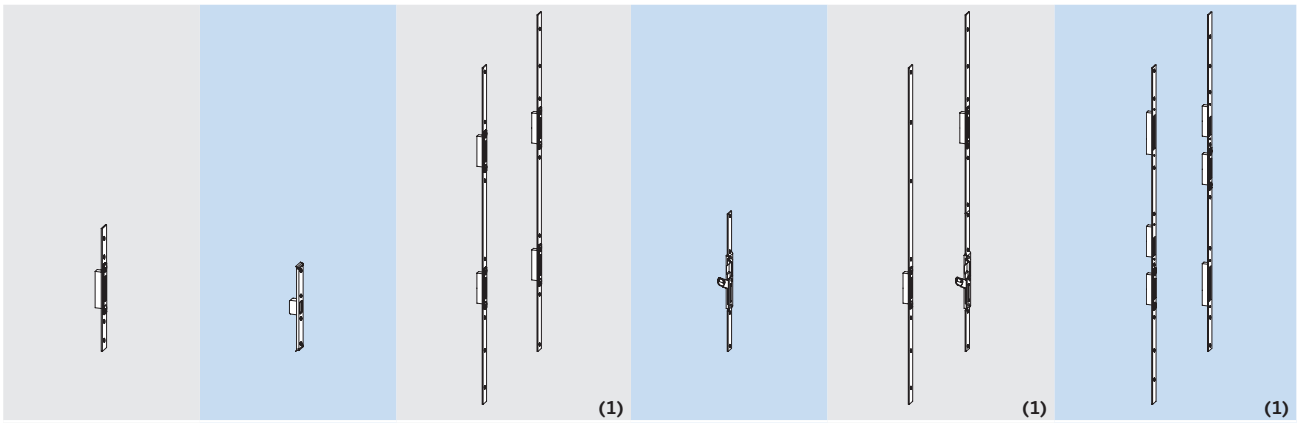

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs m 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

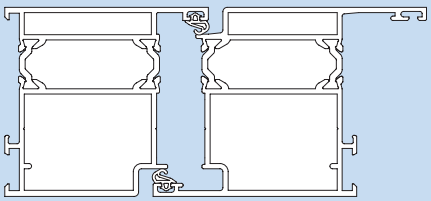

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
SCHÜCO									
ROYAL S 65 AK	167370	jeweils mit				SB FRA F2402*		Fallenauflauf RS 65*	
	167470	167390	14,5	U2460	35	rs mc	140 660 1	sw	145 716 8
		167400	14,5	U2460	35	ls mc	140 661 9		
						rs ws	140 254 6	*FA zusätzlich zum SB FRA	
	167380 +	167390	14,5	U2460	35	ls ws	140 255 4	ohne Fallenauflaufbrücke (FAB)	
	Aufsatzprofil					rs gr	142 232 8		
	188180					ls gr	142 233 6		
				U2462	35	rs est	142 246 7		
				U2469	35	ls est	142 247 5		
				UW2460	35				
				AV2-U2460	35	Alternativ			
				TBV-U2460	35	SB FRA F2402 FAB**		Fallenüberlauf	
				AP179-U2460	35	rs mc	228 505 4	RS 65 2,5/18,3**	
				AP1125-U2460	35	ls mc	228 506 2	mc	246 973 4
						rs ws	230 977 3	gr	228 084 3
						ls ws	230 980 2		
						rs gr	228 092 3	**Fallenüberlauf zusätzlich	
						ls gr	228 108 8	zum SB FRA mit Fallenauf-	
								laufbrücke (FAB)	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)			
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB F2402 MV

mc	140 699 3
ws	140 697 7
gr	142 234 4
est	142 248 3

SB F2403 M

mc	140 691 8
gr	144 043 8



Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

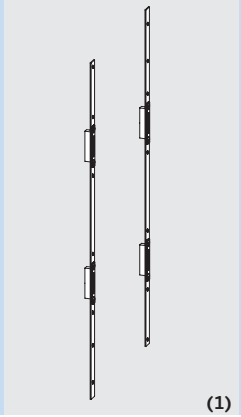

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL ... MV/UMV

Grt. SL F2402

MV2 mc	140 662 7
MV4 mc	140 663 5
MV2 ws	140 259 7
MV4 ws	140 362 9
MV2 gr	143 933 1
MV4 gr	143 934 9
MV2 est	142 250 4

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF F24 A

rs mc	142 111 4
ls mc	142 112 2
rs ws	142 113 1
ls ws	142 114 9
rs gr	143 931 4
ls gr	143 932 2
rs est	142 260 1
ls est	142 261 9

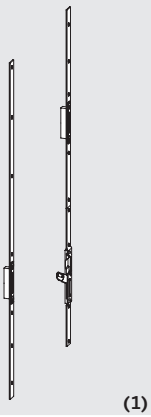

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger (1)

STV-Grt. TF ... MV

Grt. TF F2402

MV2 rs mc	142 063 0
MV2 ls mc	142 064 8
MV3 rs mc	142 067 2
MV3 ls mc	142 068 1
MV2 rs ws	142 065 6
MV2 ls ws	142 066 4
MV3 rs ws	142 069 9
MV3 ls ws	142 070 1
MV2 rs gr	143 935 7
MV2 ls gr	143 936 5
MV3 rs gr	143 937 3
MV3 ls gr	143 938 1
MV2 rs est	142 252 1
MV2 ls est	142 253 9

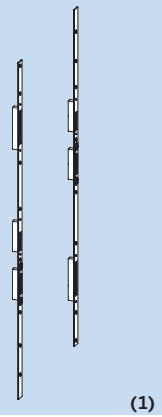

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel (1)

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

Grt. SL TBV F2402

MV4 mc	199 136 1
MV4 gr	167 603 7

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

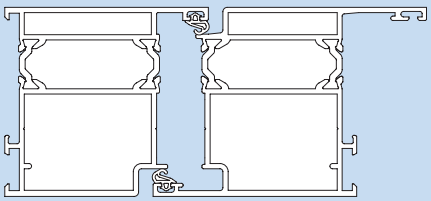

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
SCHÜCO									
ROYAL S 65 AK	167370	jeweils mit				SB FRA U2403*		Fallenüberlauf	
	167470	167390	14,5	U2460	35	rs mc	145 757 1	RS 65 2,5/18,3*	
		167400	14,5	U2460	35	ls mc	145 758 0	mc	246 973 4
						rs ws	145 265 8	gr	228 084 3
	167380 +	167390	14,5	U2460	35	ls ws	145 266 6		
	Aufsatzprofil					rs gr	145 267 4	*FÜ zusätzlich zum SB FRA	
	188180					ls gr	145 268 2		
				U2462	35				
				U2469	35	Alternativ			
				UW2460	35	SB FRA U2403 FAB**			
				AV2-U2460	35	rs mc	253 652 0		
				TBV-U2460	35	ls mc	253 653 8		
				AP179-U2460	35	rs ws	259 526 3		
				AP1125-U2460	35	ls ws	259 528 0		
				U2407	35	rs gr	253 640 7		
						ls gr	253 651 1		
						rs est	253 654 6		
						ls est	253 662 6		

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

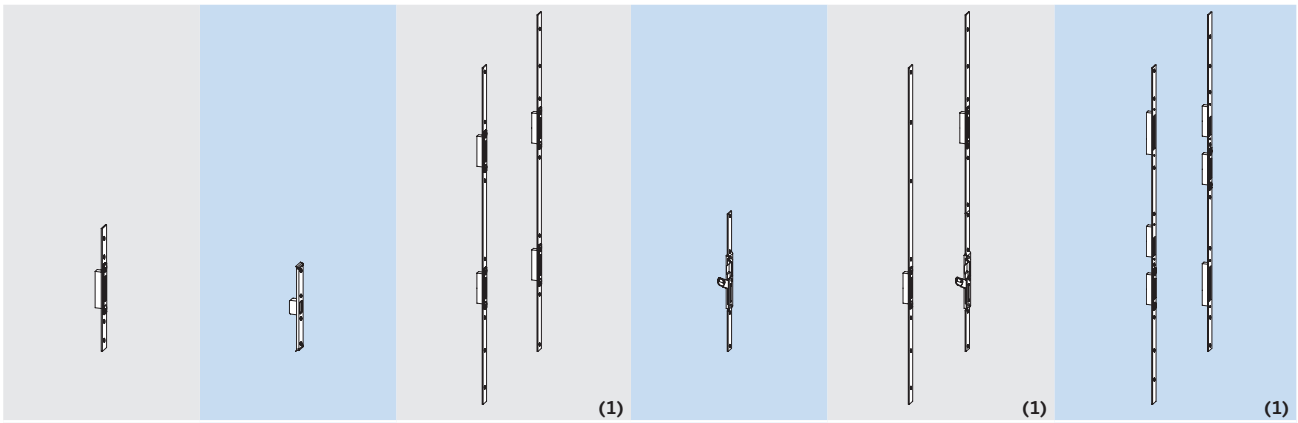

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs m 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

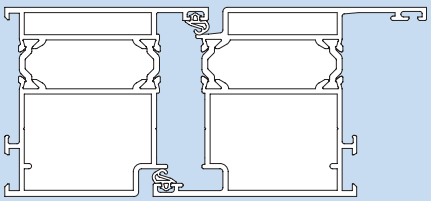

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
SCHÜCO									
ROYAL S 70	171030	jeweils mit				SB FRA F2402*		Fallenauflauf RS 70*	
	171040	171050	14	U2460	35	rs mc	140 660 1	sw	189 097 3
		171060	14	U2460	35	ls mc	140 661 9		
		171070	14	U2460	35	rs ws	140 254 6	*FA zusätzlich zum SB FRA	
		171240	14	U2460	35	ls ws	140 255 4	ohne Fallenauflaufbrücke (FAB)	
						rs gr	142 232 8		
	171010 +	171050	14	U2460	35	ls gr	142 233 6		
	Aufsatzprofil					rs est	142 246 7		
	188190					ls est	142 247 5		
				U2462	35				
				U2469	35	Alternativ			
				UW2460	35	SB FRA F2402 FAB**		Fallenüberlauf	
				AV2-U2460	35	rs mc	228 505 4	RS 70 2,5/23,3**	
				TBV-U2460	35	ls mc	228 506 2	mc	246 975 1
				AP179-U2460	35	rs ws	230 977 3		
				AP1125-U2460	35	ls ws	230 980 2	**Fallenüberlauf zusätzlich	
						rs gr	228 092 3	zum SB FRA mit Fallenauf-	
						ls gr	228 108 8	laufbrücke (FAB)	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)			
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB			

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

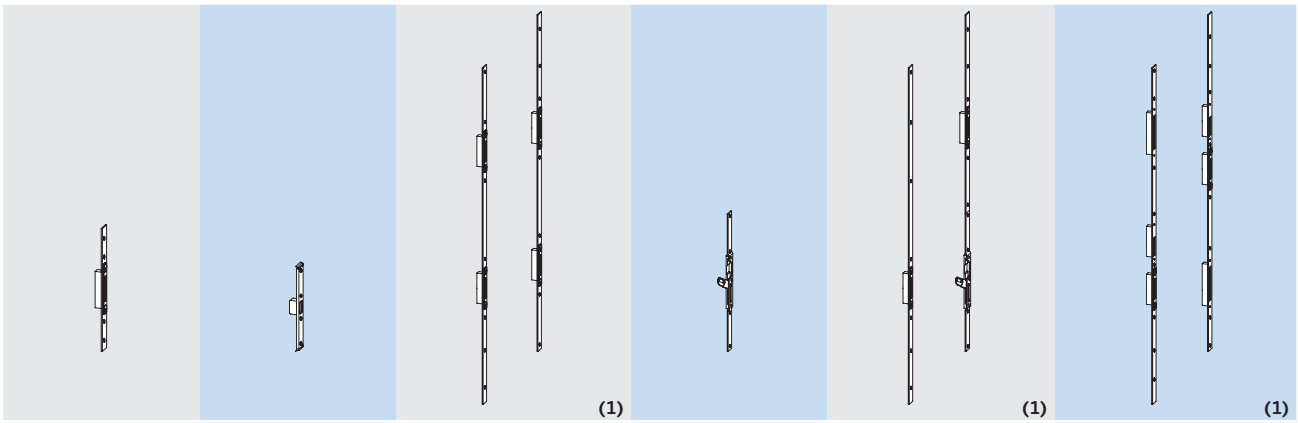

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 140 699 3		MV2 mc 140 662 7	rs mc 142 111 4	MV2 rs mc 142 063 0	MV4 mc 199 136 1
ws 140 697 7		MV4 mc 140 663 5	ls mc 142 112 2	MV2 ls mc 142 064 8	MV4 gr 167 603 7
gr 142 234 4		MV2 ws 140 259 7	rs ws 142 113 1	MV3 rs mc 142 067 2	
est 142 248 3		MV4 ws 140 362 9	ls ws 142 114 9	MV3 ls mc 142 068 1	
		MV2 gr 143 933 1	rs gr 143 931 4	MV2 rs ws 142 065 6	
		MV4 gr 143 934 9	ls gr 143 932 2	MV2 ls ws 142 066 4	
		MV2 est 142 250 4	rs est 142 260 1	MV3 rs ws 142 069 9	
			ls est 142 261 9	MV3 ls ws 142 070 1	
				MV2 rs gr 143 935 7	
				MV2 ls gr 143 936 5	
				MV3 rs gr 143 937 3	
				MV3 ls gr 143 938 1	
				MV2 rs est 142 252 1	
				MV2 ls est 142 253 9	
SB F2403 M					
mc 140 691 8					
gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

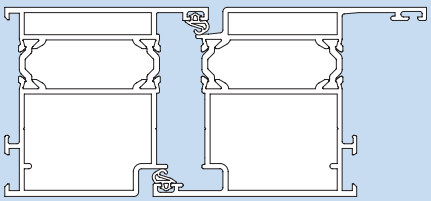

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO								
ROYAL S 70	171030	jeweils mit				SB FRA U2403*		Fallenüberlauf
	171040	171050	14	U2460	35	rs mc	145 757 1	RS 70 2,5/23,3*
		171060	14	U2460	35	ls mc	145 758 0	mc 246 975 1
		171070	14	U2460	35	rs ws	145 265 8	
		171240	14	U2460	35	ls ws	145 266 6	*FÜ zusätzlich zum SB FRA
						rs gr	145 267 4	
	171010 + Aufsatzprofil 188190	171050	14	U2460	35	ls gr	145 268 2	
						Alternativ		
				U2462	35	SB FRA U2403 FAB**		
				U2469	35	rs mc	253 652 0	
				UW2460	35	ls mc	253 653 8	
				AV2-U2460	35	rs ws	259 526 3	
				TBV-U2460	35	ls ws	259 528 0	
				AP179-U2460	35	rs gr	253 640 7	
				AP1125-U2460	35	ls gr	253 651 1	
				U2407	35	rs est	253 654 6	
						ls est	253 662 6	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

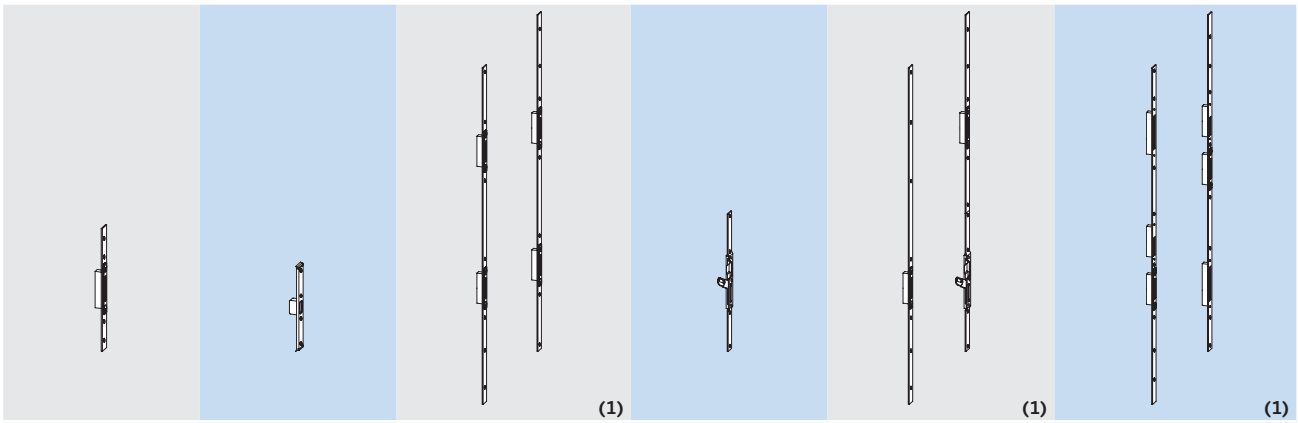

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs m 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

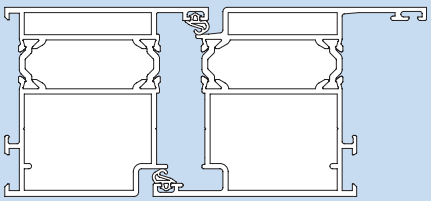

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ROYAL S 70 DH	179010 + Aufsatzprofil 189370	171620	15	U2460	35	SB FRA F2402*	Fallenauflauf RS 70*
						rs mc 140 660 1	sw 189 097 3
						ls mc 140 661 9	
						rs ws 140 254 6	*FA zusätzlich zum SB FRA
	179010 + Aufsatzprofil 171650	171630	15	U2460	35	ls ws 140 255 4	ohne Fallenauflaufbrücke (FAB)
						rs gr 142 232 8	
						ls gr 142 233 6	
				U2462	35	rs est 142 246 7	
				U2469	35	ls est 142 247 5	
				UW2460	35		
				AV2-U2460	35	Alternativ	
				TBV-U2460	35	SB FRA F2402 FAB**	Fallenüberlauf
				AP179-U2460	35	rs mc 228 505 4	RS 70 2,5/23,3**
				AP1125-U2460	35	ls mc 228 506 2	mc 246 975 1
						rs ws 230 977 3	
						ls ws 230 980 2	**Fallenüberlauf zusätzlich
						rs gr 228 092 3	zum SB FRA mit Fallenauf-
						ls gr 228 108 8	laufbrücke (FAB)
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

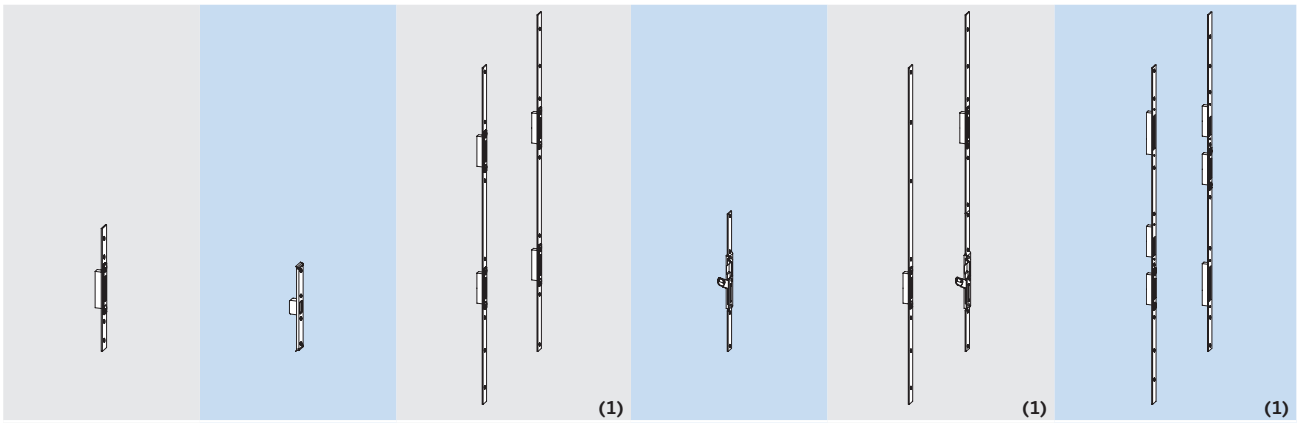

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
		(1)		(1)	(1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV		Grt. SL F2402	TF F24 A	Grt. TF F2402	Grt. SL TBV F2402
mc 140 699 3		MV2 mc 140 662 7	rs mc 142 111 4	MV2 rs mc 142 063 0	MV4 mc 199 136 1
ws 140 697 7		MV4 mc 140 663 5	ls mc 142 112 2	MV2 ls mc 142 064 8	MV4 gr 167 603 7
gr 142 234 4		MV2 ws 140 259 7	rs ws 142 113 1	MV3 rs mc 142 067 2	
est 142 248 3		MV4 ws 140 362 9	ls ws 142 114 9	MV3 ls mc 142 068 1	
		MV2 gr 143 933 1	rs gr 143 931 4	MV2 rs ws 142 065 6	
		MV4 gr 143 934 9	ls gr 143 932 2	MV2 ls ws 142 066 4	
		MV2 est 142 250 4	rs est 142 260 1	MV3 rs ws 142 069 9	
			ls est 142 261 9	MV3 ls ws 142 070 1	
				MV2 rs gr 143 935 7	
				MV2 ls gr 143 936 5	
				MV3 rs gr 143 937 3	
				MV3 ls gr 143 938 1	
				MV2 rs est 142 252 1	
				MV2 ls est 142 253 9	
SB F2403 M					
mc 140 691 8					
gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

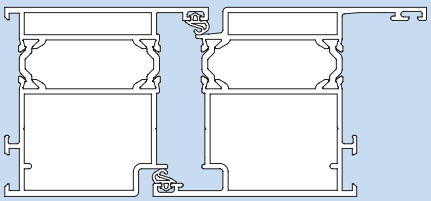

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO								
Royal S 75.HI	381240	jeweils mit				SB FRA F2402*		
Soft Line (SL)		381340	14	U2460	45	rs mc	140 660 1	
	381010 +	381420	14	U2460	45	ls mc	140 661 9	
	Aufsatzprofil	381410	14	U2460	45	rs ws	140 254 6	
	385520					ls ws	140 255 4	
						rs gr	142 232 8	
	381280	jeweils mit				ls gr	142 233 6	
		381440	14	U2460	35	rs est	142 246 7	
	381010 +	381470	14	U2460	35	ls est	142 247 5	
	Aufsatzprofil	381460	14	U2460	35			
	381520					Alternativ		
						SB FRA F2402 FAB**		
	(SL) 371010	jeweils mit				rs mc	228 505 4	
		(SL) 371110	14	U2460	35	ls mc	228 506 2	
	(SL) 371020 +	(SL) 371120	14	U2460	35	rs ws	230 977 3	
	Aufsatzprofil					ls ws	230 980 2	
	385520					rs gr	228 092 3	
				U2462	35	ls gr	228 108 8	
				U2469	35			
				UW2460	35			
				AV2-U2460	35			
				TBV-U2460	35			
				AP179-U2460	35	*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
				AP1125-U2460	35	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV mc 140 699 3 ws 140 697 7 gr 142 234 4 est 142 248 3		Grt. SL F2402 MV2 mc 140 662 7 MV4 mc 140 663 5 MV2 ws 140 259 7 MV4 ws 140 362 9 MV2 gr 143 933 1 MV4 gr 143 934 9 MV2 est 142 250 4	TF F24 A rs mc 142 111 4 ls mc 142 112 2 rs ws 142 113 1 ls ws 142 114 9 rs gr 143 931 4 ls gr 143 932 2 rs est 142 260 1 ls est 142 261 9	Grt. TF F2402 MV2 rs mc 142 063 0 MV2 ls mc 142 064 8 MV3 rs mc 142 067 2 MV3 ls mc 142 068 1 MV2 rs ws 142 065 6 MV2 ls ws 142 066 4 MV3 rs ws 142 069 9 MV3 ls ws 142 070 1 MV2 rs gr 143 935 7 MV2 ls gr 143 936 5 MV3 rs gr 143 937 3 MV3 ls gr 143 938 1 MV2 rs est 142 252 1 MV2 ls est 142 253 9	Grt. SL TBV F2402 MV4 mc 199 136 1 MV4 gr 167 603 7
SB F2403 M mc 140 691 8 gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

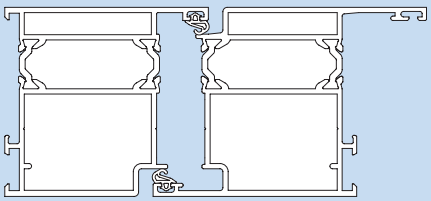

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO							
ADS 60	396010	396090	8,5	U24385	34	SB FRA U2408 G FAB**	
	396040	396110	8,5	U24385	34	rs-2 mc 492 914 8	
						ls-1 mc 492 914 0	
				UW24385	34	rs-4 mc 492 915 1	
				AV2-U24385	34	ls-3 mc 492 915 0	
				AP179-U24385	34	rs-2 ws 492 920 7	
				AP1125-U24385	34	ls-1 ws 492 920 6	
						rs-4 ws 492 920 9	
						ls-3 ws 492 920 8	
						rs-2 gr 492 918 1	
						ls-1 gr 492 918 0	
						rs-4 gr 492 918 3	
						ls-3 gr 492 918 2	
						** in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 G FAB ls-1 mc)

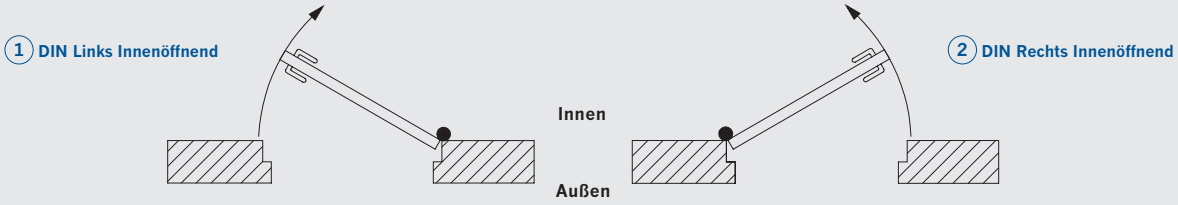

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2408 UMV G

mc	492 924 0
ws	492 924 2
gr	492 924 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2408 UMV2 FAB

rs-2 mc	492 967 3
ls-1 mc	492 967 2
rs-4 mc	492 967 6
ls-3 mc	492 967 5
rs-2 ws	492 968 4
ls-1 ws	492 968 3
rs-4 ws	492 968 6
ls-3 ws	492 968 5
rs-2 gr	493 108 3
ls-1 gr	493 106 6
rs-4 gr	493 108 8
ls-3 gr	493 106 9
rs-2 est	495 261 9
ls-1 est	495 261 6
rs-4 est	495 262 1
ls-3 est	495 261 8

SL U2408 UMV4 FAB

rs-2 mc	496 929 9
ls-1 mc	496 929 8
rs-2 ws	492 971 7
ls-1 ws	492 971 6
rs-4 ws	492 971 9
ls-3 ws	492 971 8
rs-2 gr	493 111 0
ls-1 gr	493 110 8
rs-4 gr	493 111 1
ls-3 gr	493 110 9
rs-2 est	496 498 9
ls-1 est	496 498 8
rs-4 est	496 499 1
ls-3 est	496 499 0

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2408 G

rs-2 mc	492 943 8
ls-1 mc	492 943 7

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2408 UMV2 FAB

rs-2 mc	492 972 5
ls-1 mc	492 972 4
rs-4 mc	492 972 7
ls-3 mc	492 972 6
rs-2 ws	492 972 9
ls-1 ws	492 972 8
rs-4 ws	492 973 1
ls-3 ws	492 973 0
rs-2 gr	493 112 2
ls-1 gr	493 112 0
rs-4 gr	493 112 3
ls-3 gr	493 112 1



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

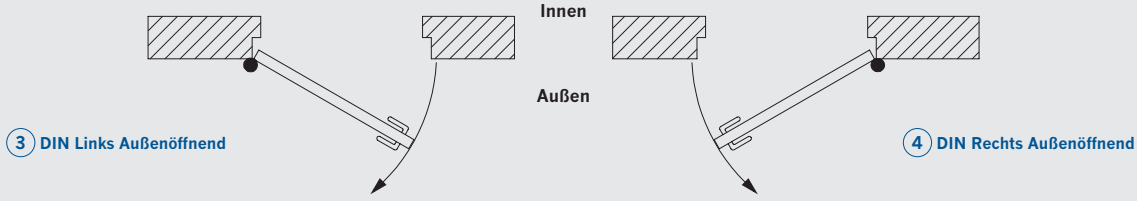

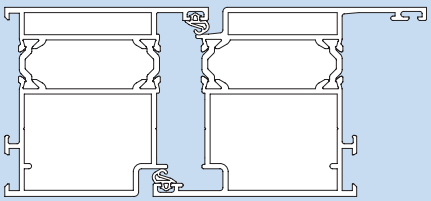

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO								
ADS 65	362080	jeweils mit				SB FRA U2408 G FAB**		
Soft Line (SL)		362170	8,5	U24385	34	rs-2 mc	492 914 8	
Residential Line		362180	8,5	U24385	34	ls-1 mc	492 914 0	
(RL)		362270	8,5	U24385	34	rs-4 mc	492 915 1	
Heavy Duty (HD)		(RL) 362870	8,5	U24385	34	ls-3 mc	492 915 0	
		(RL) 362550	8,5	U24385	34	rs-2 ws	492 920 7	
		(SL) 362800	8,5	U24385	34	ls-1 ws	492 920 6	
		(HD) 395350	8,5	U24385	34	rs-4 ws	492 920 9	
						ls-3 ws	492 920 8	
	362100	jeweils mit				rs-2 gr	492 918 1	
		362200	8,5	U24385	34	ls-1 gr	492 918 0	
		362230	8,5	U24385	34	rs-4 gr	492 918 3	
		362210	8,5	U24385	34	ls-3 gr	492 918 2	
		(RL) 362480	8,5	U24385	34			
		(HD)395390	8,5	U24385	34			
		(HD) 395470	8,5	U24385	34			
				UW24385	34			
				AV2-U24385	34			
				AP179-U24385	34			
				AP1125-U24385	34	** in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 G FAB ls-1 mc)

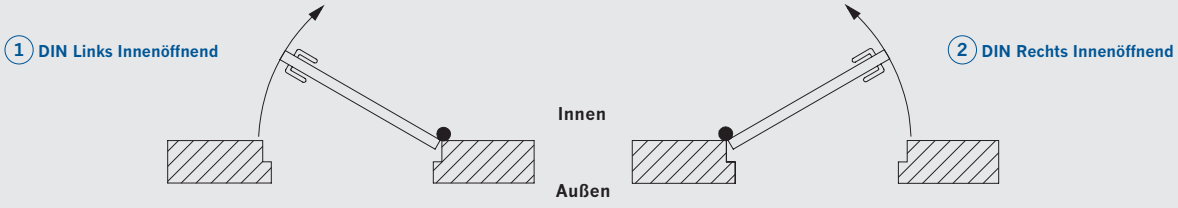

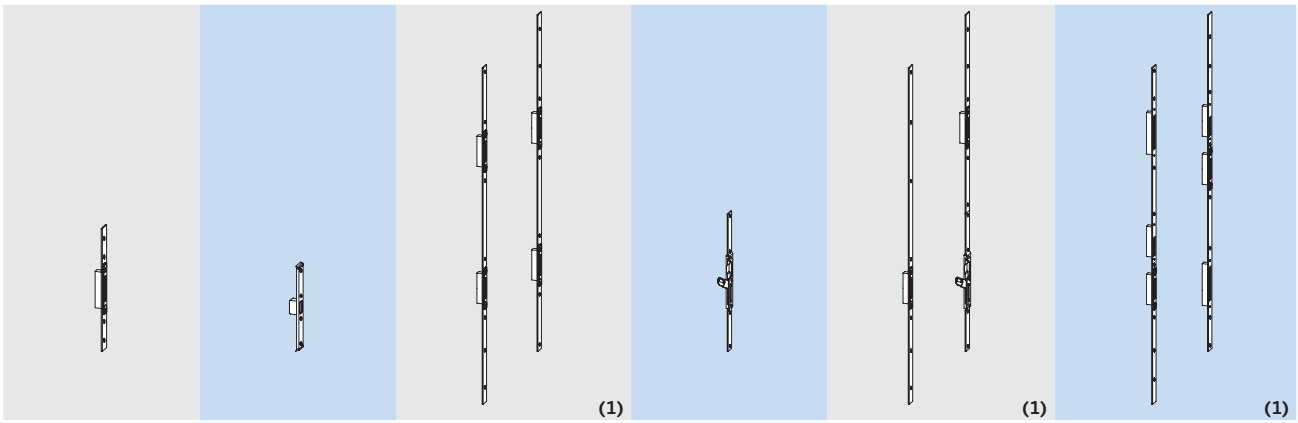

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel** (1)	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger** (1)	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel** (1)
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SB U2408 UMV G

mc	492 924 0
ws	492 924 2
gr	492 924 1

SL U2408 UMV2 FAB

rs-2 mc	492 967 3
ls-1 mc	492 967 2
rs-4 mc	492 967 6
ls-3 mc	492 967 5
rs-2 ws	492 968 4
ls-1 ws	492 968 3
rs-4 ws	492 968 6
ls-3 ws	492 968 5
rs-2 gr	493 108 3
ls-1 gr	493 106 6
rs-4 gr	493 108 8
ls-3 gr	493 106 9
rs-2 est	495 261 9
ls-1 est	495 261 6
rs-4 est	495 262 1
ls-3 est	495 261 8

SL U2408 UMV4 FAB

rs-2 mc	496 929 9
ls-1 mc	496 929 8
rs-2 ws	492 971 7
ls-1 ws	492 971 6
rs-4 ws	492 971 9
ls-3 ws	492 971 8
rs-2 gr	493 111 0
ls-1 gr	493 110 8
rs-4 gr	493 111 1
ls-3 gr	493 110 9
rs-2 est	496 498 9
ls-1 est	496 498 8
rs-4 est	496 499 1
ls-3 est	496 499 0

TF U2408 G

rs-2 mc	492 943 8
ls-1 mc	492 943 7

SL TF U2408 UMV2 FAB

rs-2 mc	492 972 5
ls-1 mc	492 972 4
rs-4 mc	492 972 7
ls-3 mc	492 972 6
rs-2 ws	492 972 9
ls-1 ws	492 972 8
rs-4 ws	492 973 1
ls-3 ws	492 973 0
rs-2 gr	493 112 2
ls-1 gr	493 112 0
rs-4 gr	493 112 3
ls-3 gr	493 112 1

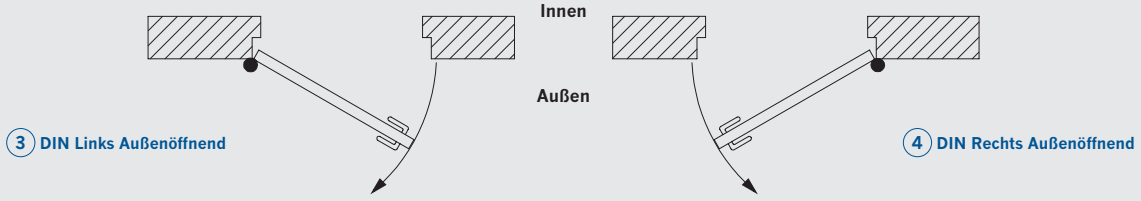

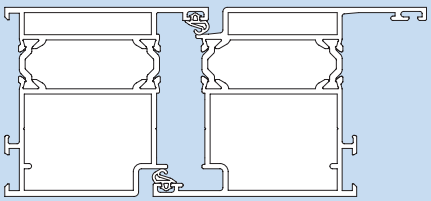

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO								
ADS 70.HI	372220	jeweils mit				SB FRA U2408 G FAB**		
Soft Line (SL)	372230	372310	8,5	U24385	34	rs-2 mc	492 914 8	
Residential Line		372330	8,5	U24385	34	ls-1 mc	492 914 0	
(RL)	(HD) 372200 +	372320	8,5	U24385	34	rs-4 mc	492 915 1	
Heavy Duty (HD)	Aufsatzprofil	372410	8,5	U24385	34	ls-3 mc	492 915 0	
	398670	372430	8,5	U24385	34	rs-2 ws	492 920 7	
		(RL) 372610	8,5	U24385	34	ls-1 ws	492 920 6	
	(HD) 372200 +	(RL) 372700	8,5	U24385	34	rs-4 ws	492 920 9	
	Aufsatzprofil	(SL) 372950	8,5	U24385	34	ls-3 ws	492 920 8	
	372270	(HD) 395350	8,5	U24385	34	rs-2 gr	492 918 1	
						ls-1 gr	492 918 0	
	(HD) 358170 +	(HD) 395560	8,5	U24385	45	rs-4 gr	492 918 3	
	Aufsatzprofil					ls-3 gr	492 918 2	
	398670							
	372240	jeweils mit						
		372340	8,5	U24385	34			
		372360	8,5	U24385	34			
		372350	8,5	U24385	34			
		372370	8,5	U24385	34			
		372380	8,5	U24385	34			
		(RL) 372630	8,5	U24385	34			
				UW24385	34/45			
				AV2-U24385	34/45			
				AP179-U24385	34			
				AP1125-U24385	34	**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 G FAB ls-1 mc)

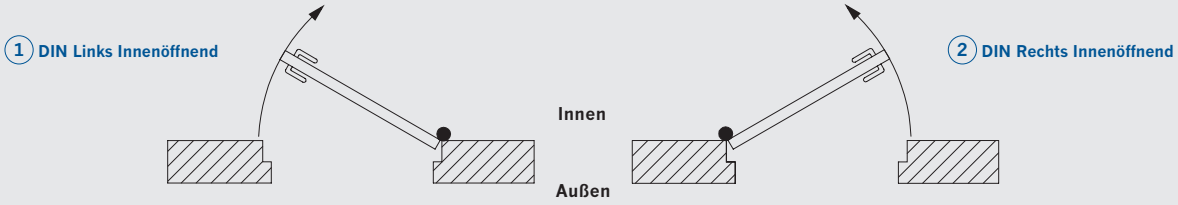

Einzelschließblech für Schwenkriegel

STV-SB ... MV/UMV

SB U2408 UMV G

mc	492 924 0
ws	492 924 2
gr	492 924 1

Einzelschließblech für Bolzenriegel

STV-SB ... BV/UBV

(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel

STV-Grt. SL ... MV/UMV

SL U2408 UMV2 FAB

rs-2 mc	492 967 3
ls-1 mc	492 967 2
rs-4 mc	492 967 6
ls-3 mc	492 967 5
rs-2 ws	492 968 4
ls-1 ws	492 968 3
rs-4 ws	492 968 6
ls-3 ws	492 968 5
rs-2 gr	493 108 3
ls-1 gr	493 106 6
rs-4 gr	493 108 8
ls-3 gr	493 106 9
rs-2 est	495 261 9
ls-1 est	495 261 6
rs-4 est	495 262 1
ls-3 est	495 261 8

SL U2408 UMV4 FAB

rs-2 mc	496 929 9
ls-1 mc	496 929 8
rs-2 ws	492 971 7
ls-1 ws	492 971 6
rs-4 ws	492 971 9
ls-3 ws	492 971 8
rs-2 gr	493 111 0
ls-1 gr	493 110 8
rs-4 gr	493 111 1
ls-3 gr	493 110 9
rs-2 est	496 498 9
ls-1 est	496 498 8
rs-4 est	496 499 1
ls-3 est	496 499 0

(1)

Einzelschließblech für Türfänger

STV-TF ...

TF U2408 G

rs-2 mc	492 943 8
ls-1 mc	492 943 7

(1)

Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger

STV-Grt. TF ... MV

SL TF U2408 UMV2 FAB

rs-2 mc	492 972 5
ls-1 mc	492 972 4
rs-4 mc	492 972 7
ls-3 mc	492 972 6
rs-2 ws	492 972 9
ls-1 ws	492 972 8
rs-4 ws	492 973 1
ls-3 ws	492 973 0
rs-2 gr	493 112 2
ls-1 gr	493 112 0
rs-4 gr	493 112 3
ls-3 gr	493 112 1



(1)

Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel

STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

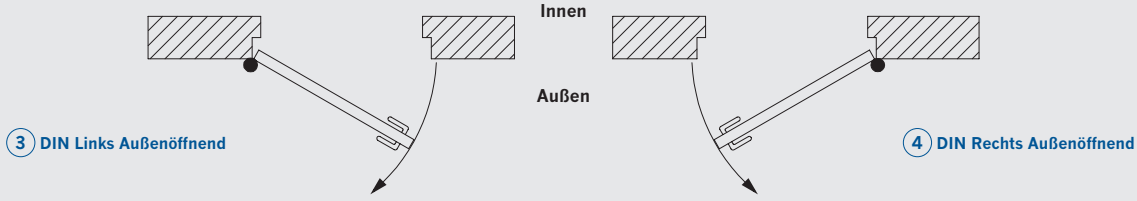

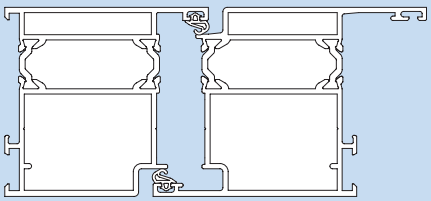

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
SCHÜCO								
ADS 75.SI	381870	jeweils mit				SB FRA U2408 G FAB**		
Soft Line (SL)		381960	8,5	U24385	34	rs-2 mc	492 914 8	
Residential Line		381970	8,5	U24385	34	ls-1 mc	492 914 0	
(RL)		382760	8,5	U24385	34	rs-4 mc	492 915 1	
		(RL) 371280	8,5	U24385	34	ls-3 mc	492 915 0	
		(RL) 371370	8,5	U24385	34	rs-2 ws	492 920 7	
		(SL) 371760	8,5	U24385	34	ls-1 ws	492 920 6	
						rs-4 ws	492 920 9	
	381890	jeweils mit				ls-3 ws	492 920 8	
		382690	8,5	U24385	34	rs-2 gr	492 918 1	
		382700	8,5	U24385	34	ls-1 gr	492 918 0	
		(RL) 371300	8,5	U24385	34	rs-4 gr	492 918 3	
						ls-3 gr	492 918 2	
				UW24385	34			
				AV2-U24385	34			
				AP179-U24385	34			
				AP1125-U24385	34	** in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Erklärung der DIN Richtungen 1, 2, 3, 4 (z. B.: STV-SB FRA U2408 G FAB ls-1 mc)

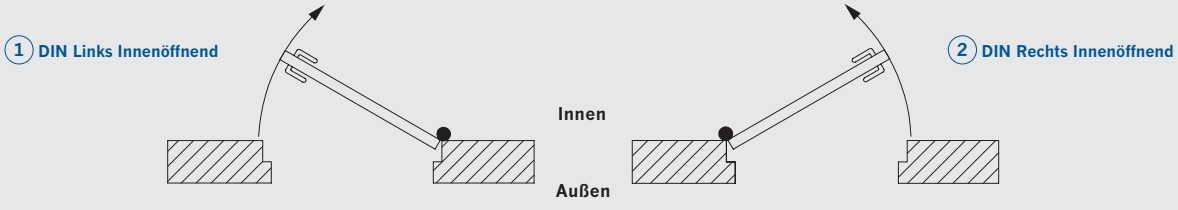

		(1)		(1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV

SB U2408 UMV G

mc	492 924 0
ws	492 924 2
gr	492 924 1

SL U2408 UMV2 FAB

rs-2 mc	492 967 3
ls-1 mc	492 967 2
rs-4 mc	492 967 6
ls-3 mc	492 967 5
rs-2 ws	492 968 4
ls-1 ws	492 968 3
rs-4 ws	492 968 6
ls-3 ws	492 968 5
rs-2 gr	493 108 3
ls-1 gr	493 106 6
rs-4 gr	493 108 8
ls-3 gr	493 106 9
rs-2 est	495 261 9
ls-1 est	495 261 6
rs-4 est	495 262 1
ls-3 est	495 261 8

SL U2408 UMV4 FAB

rs-2 mc	496 929 9
ls-1 mc	496 929 8
rs-2 ws	492 971 7
ls-1 ws	492 971 6
rs-4 ws	492 971 9
ls-3 ws	492 971 8
rs-2 gr	493 111 0
ls-1 gr	493 110 8
rs-4 gr	493 111 1
ls-3 gr	493 110 9
rs-2 est	496 498 9
ls-1 est	496 498 8
rs-4 est	496 499 1
ls-3 est	496 499 0

TF U2408 G

rs-2 mc	492 943 8
ls-1 mc	492 943 7

SL TF U2408 UMV2 FAB

rs-2 mc	492 972 5
ls-1 mc	492 972 4
rs-4 mc	492 972 7
ls-3 mc	492 972 6
rs-2 ws	492 972 9
ls-1 ws	492 972 8
rs-4 ws	492 973 1
ls-3 ws	492 973 0
rs-2 gr	493 112 2
ls-1 gr	493 112 0
rs-4 gr	493 112 3
ls-3 gr	493 112 1

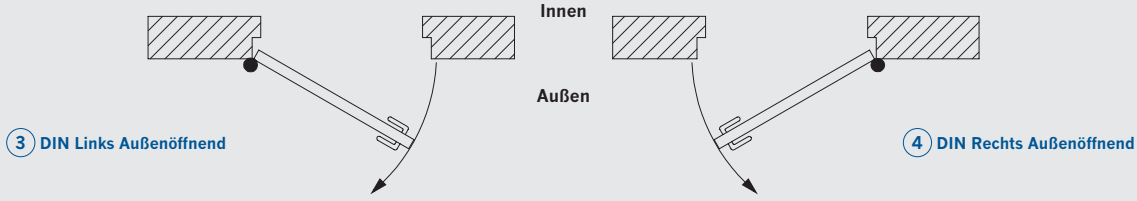

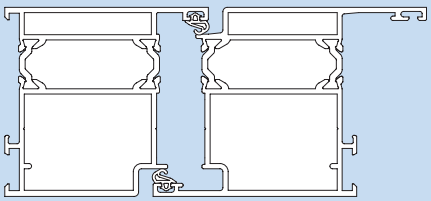

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
Technal							
Serie PBI/PB	HP 002	jeweils mit				SB FRA F2402*	
		HP 003	14	U2460	30	rs mc 140 660 1	
		HP 004	14	U2460	30	ls mc 140 661 9	
						rs ws 140 254 6	
	FP 003	jeweils mit				ls ws 140 255 4	
		FP 004	14	U2460	30	rs gr 142 232 8	
		FP 005	14	U2460	30	ls gr 142 233 6	
						rs est 142 246 7	
				U2462	30	ls est 142 247 5	
						Alternativ	
						SB FRA F2402 FAB**	
						rs mc 228 505 4	
						ls mc 228 506 2	
						rs ws 230 977 3	
						ls ws 230 980 2	
						rs gr 228 092 3	
						ls gr 228 108 8	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV mc 140 699 3 ws 140 697 7 gr 142 234 4 est 142 248 3		Grt. SL F2402 MV2 mc 140 662 7 MV4 mc 140 663 5 MV2 ws 140 259 7 MV4 ws 140 362 9 MV2 gr 143 933 1 MV4 gr 143 934 9 MV2 est 142 250 4			
SB F2403 M mc 140 691 8 gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

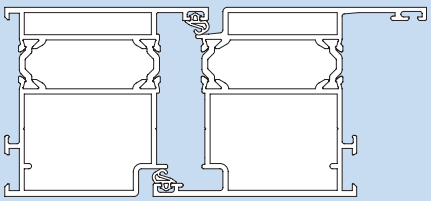

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**	**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...	STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA							
WICSTYLE 50	110579	110580	15	U2460	30	SB FRA F2402*	
						rs mc 140 660 1	
	110676 + Aufsatzprofil 131296	110580	15	U2460	30	ls mc 140 661 9	
						rs ws 140 254 6	
						ls ws 140 255 4	
				U2462	30	rs gr 142 232 8	
						ls gr 142 233 6	
						rs est 142 246 7	
						ls est 142 247 5	
						Alternativ	
						SB FRA F2402 FAB**	
						rs mc 228 505 4	
						ls mc 228 506 2	
						rs ws 230 977 3	
						ls ws 230 980 2	
						rs gr 228 092 3	
						ls gr 228 108 8	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)	
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB	

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV mc 140 699 3 ws 140 697 7 gr 142 234 4 est 142 248 3		Grt. SL F2402 MV2 mc 140 662 7 MV4 mc 140 663 5 MV2 ws 140 259 7 MV4 ws 140 362 9 MV2 gr 143 933 1 MV4 gr 143 934 9 MV2 est 142 250 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

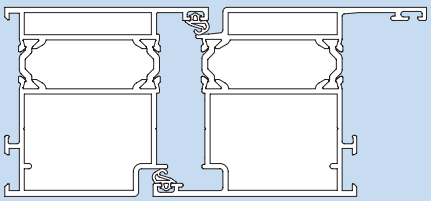

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA								
WICSTYLE 65	1021001	jeweils mit				SB FRA F2402*		
		1021003	13,2	F2460	35	rs mc	140 660 1	
		1021004	13,2	F2460	45	ls mc	140 661 9	
						rs ws	140 254 6	
	1021002	jeweils mit				ls ws	140 255 4	
		1021005	13,2	F2460	35	rs gr	142 232 8	
		1021006	13,2	F2460	45	ls gr	142 233 6	
						rs est	142 246 7	
				F2462	35/45	ls est	142 247 5	
				F2469	35			
				FW2460	35/45	Alternativ		
				AV2-F2460	35/45	SB FRA F2402 FAB**		
				TBV-F2460	45	rs mc	228 505 4	
				AP179-F2460	35/45	ls mc	228 506 2	
				AP1125-F2460	35/45	rs ws	230 977 3	
						ls ws	230 980 2	
						rs gr	228 092 3	
						ls gr	228 108 8	

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		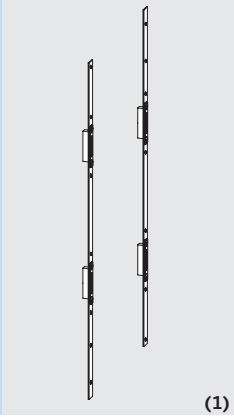 (1)		(1)	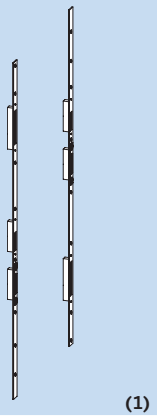 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV mc 140 699 3 ws 140 697 7 gr 142 234 4 est 142 248 3		Grt. SL F2402 MV2 mc 140 662 7 MV4 mc 140 663 5 MV2 ws 140 259 7 MV4 ws 140 362 9 MV2 gr 143 933 1 MV4 gr 143 934 9 MV2 est 142 250 4	TF F24 A rs mc 142 111 4 ls mc 142 112 2 rs ws 142 113 1 ls ws 142 114 9 rs gr 143 931 4 ls gr 143 932 2 rs est 142 260 1 ls est 142 261 9	Grt. TF F2402 MV2 rs mc 142 063 0 MV2 ls mc 142 064 8 MV3 rs mc 142 067 2 MV3 ls mc 142 068 1 MV2 rs ws 142 065 6 MV2 ls ws 142 066 4 MV3 rs ws 142 069 9 MV3 ls ws 142 070 1 MV2 rs gr 143 935 7 MV2 ls gr 143 936 5 MV3 rs gr 143 937 3 MV3 ls gr 143 938 1 MV2 rs est 142 252 1 MV2 ls est 142 253 9	Grt. SL TBV F2402 MV4 mc 199 136 1 MV4 gr 167 603 7
SB F2403 M mc 140 691 8 gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

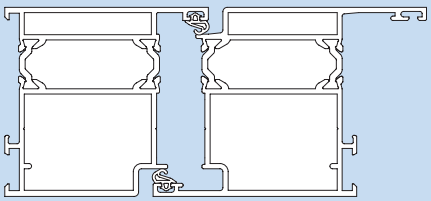

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA								
WICSTYLE 65	1021001	jeweils mit				SB FRA U2403*		
		1021003	13,2	F2460	35	rs mc	145 757 1	
		1021004	13,2	F2460	45	ls mc	145 758 0	
						rs ws	145 265 8	
	1021002	jeweils mit				ls ws	145 266 6	
		1021005	13,2	F2460	35	rs gr	145 267 4	
		1021006	13,2	F2460	45	ls gr	145 268 2	
				F2462	35/45	Alternativ		
				F2469	35	SB FRA U2403 FAB**		
				FW2460	35/45	rs mc	253 652 0	
				AV2-F2460	35/45	ls mc	253 653 8	
				TBV-F2460	45	rs ws	259 526 3	
				AP179-F2460	35/45	ls ws	259 528 0	
				AP1125-F2460	35/45	rs gr	253 640 7	
				F2407	35/45	ls gr	253 651 1	
						rs est	253 654 6	
						ls est	253 662 6	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

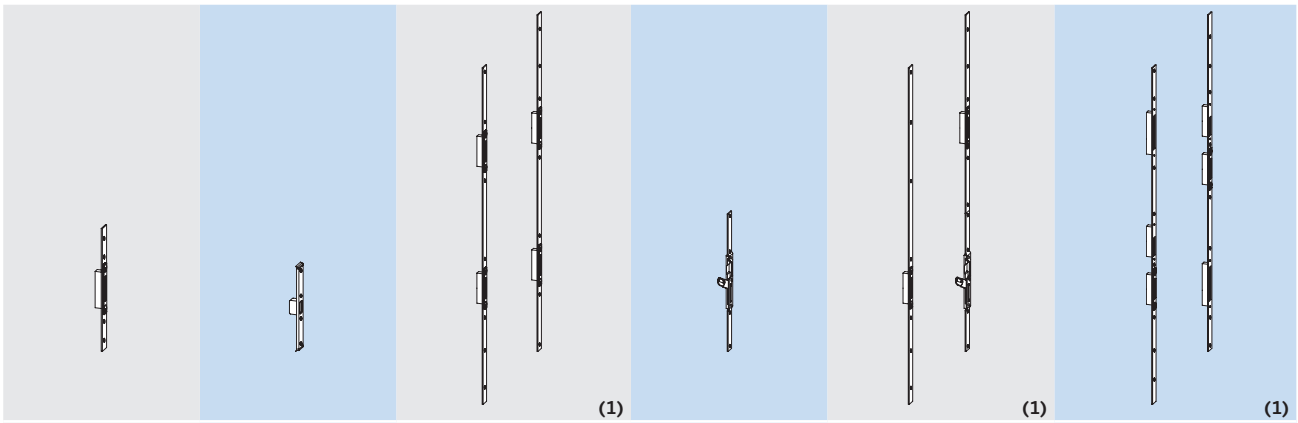

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

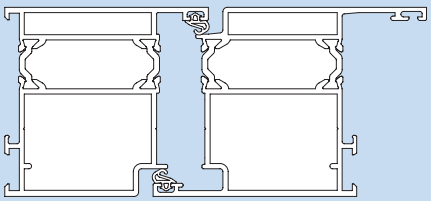

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**	
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf	
WICONA									
WICSTYLE 77	1021201	jeweils mit				SB FRA F2402*		SB FRA F2402 FAB 9**	
		1021203	13,2	F2460	35	rs mc	140 660 1	rs ws	240 880 1
	1011202 +					ls mc	140 661 9	ls ws	240 881 9
	Aufsatzprofil	1021204	13,2	F2460	45	rs ws	140 254 6	rs gr	240 875 5
	1021221					ls ws	140 255 4	ls gr	240 877 1
						rs gr	142 232 8	rs est	496 937 5
	1021202	1021205	13,2	F2460	35	ls gr	142 233 6	ls est	496 937 6
						rs est	142 246 7		
				F2462	35/45	ls est	142 247 5	+ Fallenüberlauf	
				F2469	35			RS 70 2,5/23,3	
				FW2460	35/45	Alternativ		mc	246 975 1
				AV2-F2460	35/45	SB FRA F2402 FAB**			
				TBV-F2460	45	rs mc	228 505 4	FÜ zusätzlich zum	
				AP179-F2460	35/45	ls mc	228 506 2	SB FRA F2402 FAB 9	
				AP1125-F2460	35/45	rs ws	230 977 3		
						ls ws	230 980 2		
						rs gr	228 092 3		
						ls gr	228 108 8		

*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)
**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	(1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 MV mc 140 699 3 ws 140 697 7 gr 142 234 4 est 142 248 3		Grt. SL F2402 MV2 mc 140 662 7 MV4 mc 140 663 5 MV2 ws 140 259 7 MV4 ws 140 362 9 MV2 gr 143 933 1 MV4 gr 143 934 9 MV2 est 142 250 4	TF F24 A rs mc 142 111 4 ls mc 142 112 2 rs ws 142 113 1 ls ws 142 114 9 rs gr 143 931 4 ls gr 143 932 2 rs est 142 260 1 ls est 142 261 9	Grt. TF F2402 MV2 rs mc 142 063 0 MV2 ls mc 142 064 8 MV3 rs mc 142 067 2 MV3 ls mc 142 068 1 MV2 rs ws 142 065 6 MV2 ls ws 142 066 4 MV3 rs ws 142 069 9 MV3 ls ws 142 070 1 MV2 rs gr 143 935 7 MV2 ls gr 143 936 5 MV3 rs gr 143 937 3 MV3 ls gr 143 938 1 MV2 rs est 142 252 1 MV2 ls est 142 253 9	Grt. SL TBV F2402 MV4 mc 199 136 1 MV4 gr 167 603 7
SB F2403 M mc 140 691 8 gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

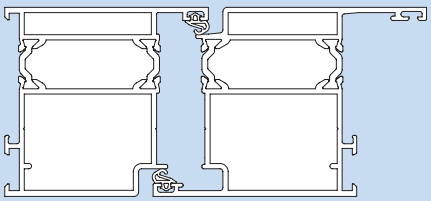

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA								
WICSTYLE 77	1021201	jeweils mit				SB FRA U2403*		
		1021203	13,2	F2460	35	rs mc	145 757 1	
	1011202 +					ls mc	145 758 0	
	Aufsatzprofil	1021204	13,2	F2460	45	rs ws	145 265 8	
	1021221					ls ws	145 266 6	
						rs gr	145 267 4	
	1021202	1021205	13,2	F2460	35	ls gr	145 268 2	
				F2462	35/45	Alternativ		
				F2469	35	SB FRA U2403 FAB**		
				FW2460	35/45	rs mc	253 652 0	
				AV2-F2460	35/45	ls mc	253 653 8	
				TBV-F2460	45	rs ws	259 526 3	
				AP179-F2460	35/45	ls ws	259 528 0	
				AP1125-F2460	35/45	rs gr	253 640 7	
				F2407	35/45	ls gr	253 651 1	
						rs est	253 654 6	
						ls est	253 662 6	
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

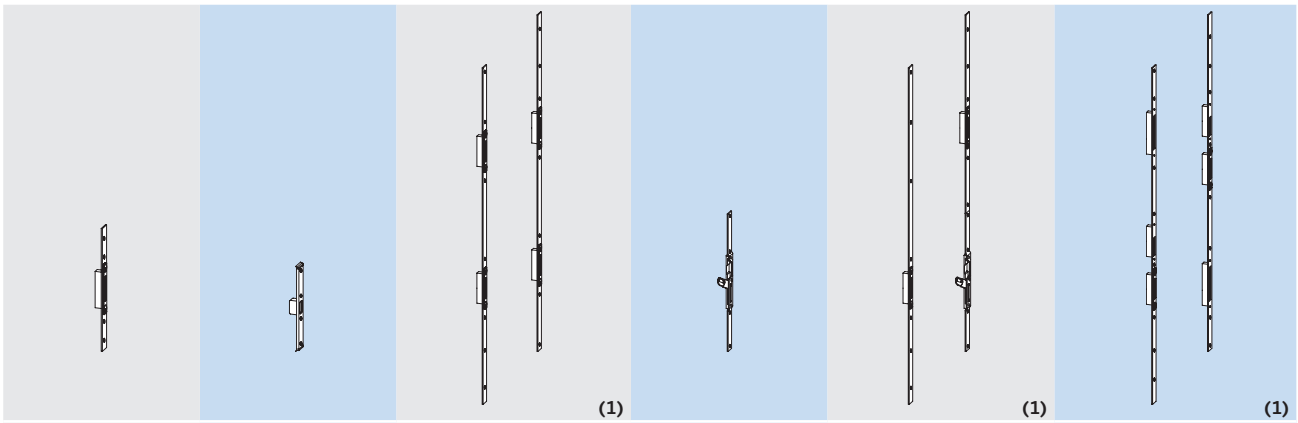

Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB U2403 UMV	SB U2403 UBV	SL U2403 FAB	TF U2403	SL TF U2403 FAB	SL TBV U2403 FAB
mc 251 335 2	mc 250 071 1	UMV2 rs mc 253 718 6	rs mc 256 468 6	UMV2 rs mc 254 889 7	UMV4 rs est 494 004 4
ws 259 532 7		UMV2 ls mc 253 721 5	ls mc 256 471 5	UMV2 ls mc 254 892 6	UMV4 ls est 494 004 5
gr 252 360 6		UMV4 rs mc 254 885 4	rs gr 290 779 0	UMV3 rs mc 286 425 9	
		UMV4 ls mc 254 887 1	ls gr 290 786 1	UMV3 ls mc 286 428 3	
SB U2403 UMV G		UMV2 rs ws 296 003 0	rs est 293 498 2	UMV2 rs ws 296 038 0	
est 232 498 1		UMV2 ls ws 296 005 6	ls est 293 499 1	UMV2 ls ws 296 039 8	
		UMV4 rs ws 296 020 8		UMV2 rs gr 253 745 1	
		UMV4 ls ws 296 022 4		UMV2 ls gr 253 754 9	
		UMV2 rs gr 253 726 6		UMV3 rs gr 253 761 1	
		UMV2 ls gr 253 731 1		UMV3 ls gr 253 763 7	
		UMV4 rs gr 253 734 6		UMV3 rs est 292 351 1	
		UMV4 ls gr 253 744 2		UMV3 ls est 292 350 3	
		UMV2 rs est 292 353 8			
		UMV2 ls est 292 352 0			
		UMV4 rs est 292 355 4			
		UMV4 ls est 292 354 6			
		SL U2403-62 FAB			
		UMV2 rs mc 295 946 9			
		UMV2 ls mc 295 947 7			
		UMV2 rs gr 493 473 9			
		UMV2 ls gr 493 474 0			
		UMV4 rs gr 493 741 1			
		UMV4 ls gr 493 747 3			
		SL U2403-69 FAB			
		UMV3 rs mc 492 868 3			
		UMV3 ls mc 492 868 4			

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

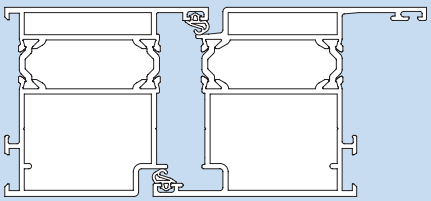

Hersteller						**Schließblech Falle/Riegel mit Ausgleichstück**		**Schließblech Falle/Riegel mit Fallenauflauf für außenöffnende Türen**
Profil-System	Rahmen	Flügel	Nutlage	Stulp	Dornmaß	STV-SB FRA ...		STV-SB FRA ... Fallenauflauf
WICONA								
WICSTYLE 88	1021400	jeweils mit 1021401	14,7	F2460	45	SB FRA F2401*		
	1011700 + Aufsatzprofil 3021155	1021402	14,7	F2460	45	rs mc	140 214 1	
						ls mc	140 215 9	
						rs gr	142 355 8	
						ls gr	142 356 6	
						rs est	142 244 1	
						ls est	142 245 9	
	Stulpprofil 1021398							
				F2462	45	Alternativ		
				F2469	35	SB FRA F2401 FAB**		
				FW2460	45	rs mc	230 835 9	
				AV2-F2460	45	ls mc	230 851 9	
				TBV-F2460	45	rs gr	494 182 7	
				AP179-F2460	45	ls gr	494 183 0	
				AP1125-F2460	45			
						*Geeignete Türöffner 118E (siehe Gruppe 6)		
						**in Verbindung mit Türöffner 118E 190 A71 FAB		

Hinweis: Erklärung der Rahmenteilbezeichnungen und Grundbegriffe siehe Gruppe 1.

		(1)		(1)	 (1)
Einzelschließblech für Schwenkriegel	**Einzelschließblech für Bolzenriegel**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste für Schwenkriegel**	**Einzelschließblech für Türfänger**	**Garnitur Türfänger/ Schließleiste Türfänger**	**Garnitur Schließleiste/ Schließleiste TBV für Schwenkriegel**
STV-SB ... MV/UMV	STV-SB ... BV/UBV	STV-Grt. SL ... MV/UMV	STV-TF ...	STV-Grt. TF ... MV	STV-Grt. SL TBV ... MV/UMV
SB F2402 UMV mc 144 698 7 ws 144 699 5 gr 176 525 9 est 144 700 7		Grt. SL F2402 UMV2 mc 220 887 6 UMV4 mc 235 060 2 UMV2 ws 227 974 6 UMV4 ws 294 249 9 UMV2 gr 227 975 4 UMV4 gr 494 087 8 UMV2 est 144 701 5 UMV4 est 144 702 3	TF F24 A rs mc 142 111 4 ls mc 142 112 2 rs ws 142 113 1 ls ws 142 114 9 rs gr 143 931 4 ls gr 143 932 2 rs est 142 260 1 ls est 142 261 9	Grt. TF F2402 UMV2 rs ws 294 238 4 UMV2 ls ws 294 240 5	Grt. SL TBV F2402 UMV4 mc 168 797 5 UMV4 gr 167 642 4
SB F2403 M mc 140 691 8 gr 144 043 8					

(1) Garnitur Schließleiste (mehrteilig, bestehend aus Ober- und Unterteil) oder Schließleiste (einteilig, Falle/Riegel Schließblech entfällt)

Produktübersicht Schloss für Holz, Kunststoff und Aluminium

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV- ... mit Schwenkriegeln und weiteren Nebenverriegelungen

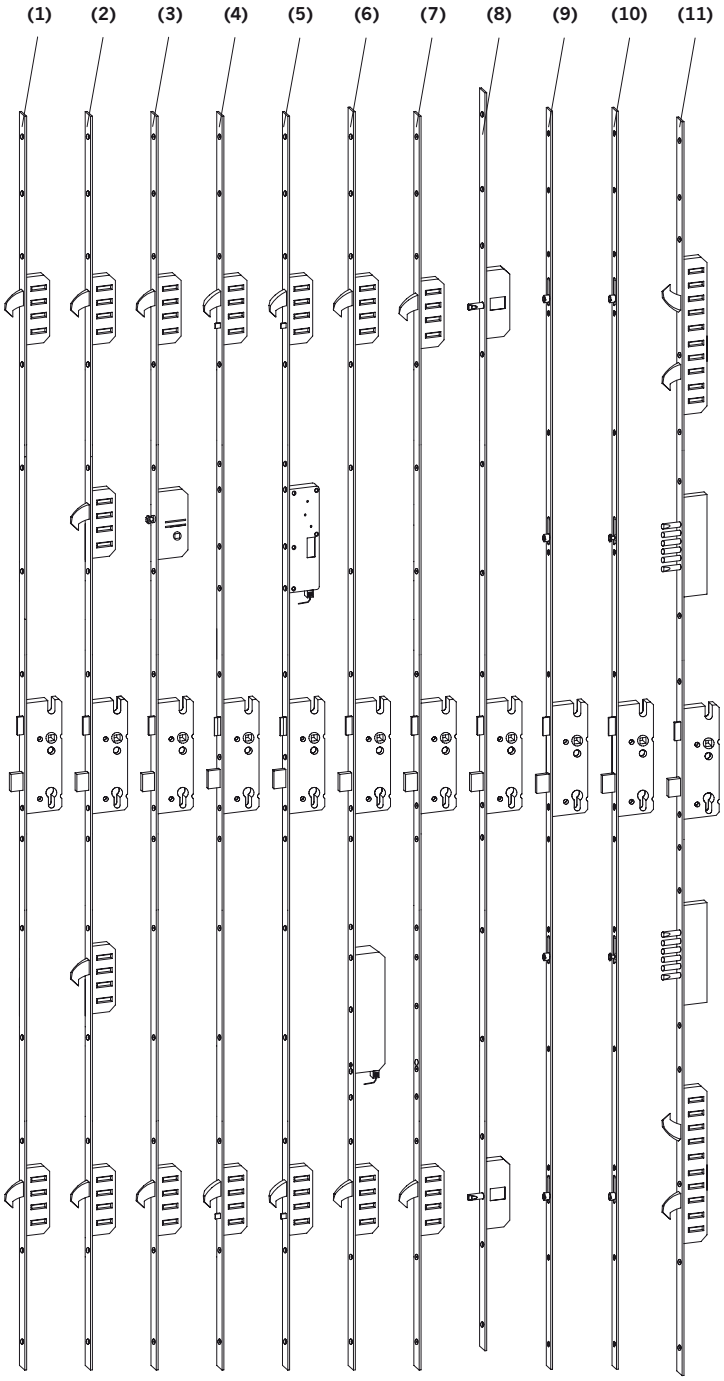

(1) hookLock M (3-fach/M2)
(2) hookLock M (5-fach/M4)
(3) hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
(4) autoLock AV2
(5) blueMatic EAV mit Türöffner-Funktion (M2)
(6) blueMotion Vollmotorische-Verriegelung (M2)
(7) panicLock M (3-fach/M2)
(geprüft nach EN 179/1125: 2008-04)
(8) solidLock B
(9) easyLock R
(10) easyLock RT
(11) hookLock TBV

Allgemeine Beschreibung

- Riegel aus chromatiertem Stahl
- Schlossmechanismus im verriegelten Zustand gesperrt – Verriegelungselemente von außen nicht manipulierbar
- Schließbart des Schließzylinders im verriegelten Zustand entlastet
- Hohe Stabilität, da Schlossschiene aus Stahl
- Anschlagfreundlich mit dem WH-Lehrensystem
- Schlosskasten:
  Abstandsmaß (Abstand Türgriff-Schließzylinder): 92 oder 72 mm
  Nuss-Vierkant bei Abstandsmaß 92 mm: wahlweise 8 oder 10 mm
  Nuss-Vierkant bei Abstandsmaß 72 mm: 8 mm
  Hinterdornmaß: 18 mm
  Schlosskasten nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen Türschilder/-rosetten
- Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Schließzylinder möglich
- Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc/silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4), optional weiß (RAL 9016) oder grau (RAL 9007) pulverbeschichtet.

Anmerkung

Weitere Varianten (z. B. mit Rollenfalle RFK, abgesetzter Falle oder Flüsterfalle) sowie Sondervarianten werden in Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) dargestellt.

Erklärung der Schlossbezeichnung

STV- (LE) (TBV) F (W) 16 60 P L03/45 D 92 A/10 M2 K(RS) MC

Sicherheits-
Tür-**V**erschluss

LE = Liefereinheit

Ausführung

TBV	Tresor-Bolzen-Verriegelung
AV2	Automatik-Verriegelung
AV2OR	Automatik-Verriegelung ohne Riegel
BM	blueMotion Verriegelung
BT	blueTop Verriegelung
AP179	Notausgangs-Verriegelung
AP1125	Paniktür-Verriegelung
FS	Feuerschutz-Verriegelung
SV	Schnell-Verriegelung
ESS	Einsteckschloss
SEN	Seniorenschloss

Ausführung

F	Flach-Stulp
U	U-Stulp

weiterte Ausführung

A	Zusatzschloss FA
W	Türwächter
G	griffbetätigt
T	Treibriegel
I	Inaktiv (ohne Einriegeln)
E	Inaktiv + Einriegeln
P	geteilte Nuss
S	Fallensperre
R	Rollenfalle
F	Flüsterfalle

Stulpbreite hier: 16 mm

Variante hier: 60 (Standard-Stulpvariante; bezogen auf Griffhöhe, Länge und Positionen der Nebenverriegelungen)

P mit Klemmplatte

Interne Kennzeichnung Stulpvarianten (Prägung, Tampondruck usw.)
L03 z. B. Prägung WH, SKG**, SBD

Dornmaß hier: 45 mm

D dornmaßabhängiger Türwächterkasten
Z Zinkdruckguß-Falle
S Stahlfalle
T starke Fallenfeder

Abstandsmaß

A abgesetzte Falle

Maß des Vierkantes in der Nuss hier: 10 mm

Verriegelungsart

M	Massivschwenkriegel
MS	Massivschwenkriegel mit Sägeschutz
R	Rastexzenter
RT	Rastexzenter/Pilzkopf
T	Pilzkopf
RZ	nicht verstellbare Rastexzenter
B	Bolzenriegel
H	Hakenriegel
D	Doppelriegel

2, 3, 4 gibt die Anzahl der Verriegelungspunkte an

K kurze Schwenkriegel

Ausführung für Tür DIN links oder DIN rechts (ohne Angabe beidseitig verwendbar)

Farben

MC	matt chromatiert (silberfarben)
WS	weiß (RAL 9016)
GR	grau (RAL 9007)
SW	schwarz
EST	Edelstahl gebürstet

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	Dornmaß 26 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
208 019 8	STV-F1660 L01/26 92/8 M2 rs mc
208 020 1	STV-F1660 L01/26 92/8 M2 ls mc
180 748 0	STV-F1660 L01/26 92/8 M2 rs gr
493 084 2	STV-F1660 L01/26 92/8 M2 ls gr
140 951 1	STV-U2460 L01/26 92/8 M2 rs mc
140 952 9	STV-U2460 L01/26 92/8 M2 ls mc
222 748 7	STV-U2460 L01/26 92/8 M2 rs gr
222 750 8	STV-U2460 L01/26 92/8 M2 ls gr
	hookLock M (5-fach/M4)
208 618 6	STV-F1660 L01/26 92/8 M4 rs mc
208 619 4	STV-F1660 L01/26 92/8 M4 ls mc
492 978 0	STV-F1660 L01/26 92/8 M4 mc
	hookLock M für niedrige Haustüren
	(Variante 62)
208 284 7	STV-F1662 L01/26 92/8 M2 rs mc
208 285 5	STV-F1662 L01/26 92/8 M2 ls mc
180 751 9	STV-F1662 L01/26 92/8 M2 rs gr
180 752 7	STV-F1662 L01/26 92/8 M2 ls gr
	easyLock R
208 023 5	STV-F1660 L01/26 92/8 R4 mc
	easyLock RT
208 279 1	STV-F1660 L01/26 92/8 RT4 mc
	Dornmaß 28 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
208 620 7	STV-F1660 L01/28 92/8 M2 rs mc
208 621 5	STV-F1660 L01/28 92/8 M2 ls mc
496 444 5	STV-F1660 L01/28 92/8 M2 mc
218 660 3	STV-F2460 L01/28 92/8 M2 rs gr
218 662 0	STV-F2460 L01/28 92/8 M2 ls gr
234 294 4	STV-F2460 L01/28 92/8 M2 gr
280 857 2	STV-U2293 L01/28 92/8 M2 mc
284 491 0	STV-U2460 L01/28 92/8 M2 gr
	hookLock M (5-fach/M4)
208 622 3	STV-F1660 L01/28 92/8 M4 rs mc
208 623 1	STV-F1660 L01/28 92/8 M4 ls mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	hookLock M für niedrige Haustüren
	(Variante 62)
208 282 1	STV-F1662 L01/28 92/8 M2 rs mc
208 283 9	STV-F1662 L01/28 92/8 M2 ls mc
	easyLock R
206 231 0	STV-F1660 L01/28 92/8 R4 mc
	easyLock RT
208 624 0	STV-F1660 L01/28 92/8 RT4 mc
	Dornmaß 30 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
208 625 8	STV-F1660 L01/30 92/8 M2 rs mc
208 626 6	STV-F1660 L01/30 92/8 M2 ls mc
252 984 8	STV-F1660 L01/30 92/8 M2 mc
230 972 2	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 rs mc
230 976 5	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 ls mc
291 367 1	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 mc
235 294 0	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 ws
218 626 7	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 rs gr
218 636 3	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 ls gr
232 651 4	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 gr
493 002 3	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 rs est
493 002 4	STV-F2460 L01/30 92/8 M2 ls est
293 406 9	STV-U2293 L01/30 92/8 M2 mc
140 963 3	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 rs mc
140 964 1	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 ls mc
234 280 5	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 mc
222 672 4	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 ws
213 360 8	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 rs gr
213 361 6	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 ls gr
235 507 5	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 gr
249 550 2	STV-U2460 L01/30 92/8 M2 est
249 609 7	STV-U2471 L01/30 92/8 M2 mc
492 888 6	STV-U2471 L01/30 92/8 M2 gr
	hookLock M (5-fach/M4)
208 629 1	STV-F1660 L01/30 92/8 M4 rs mc
208 631 1	STV-F1660 L01/30 92/8 M4 ls mc
251 929 5	STV-F2460 L01/30 92/8 M4 rs mc
251 993 1	STV-F2460 L01/30 92/8 M4 ls mc
229 416 1	STV-U2293 L03/30 92/8 M4 gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
141 084 5	STV-U2460 L01/30 92/8 M4 rs mc
141 085 3	STV-U2460 L01/30 92/8 M4 ls mc
249 768 0	STV-U2460 L01/30 92/8 M4 mc
234 792 1	STV-U2460 L01/30 92/8 M4 gr
	hookLock M für niedrige Haustüren
	(Variante 62)
208 768 1	STV-F1662 L01/30 92/8 M2 rs mc
208 769 9	STV-F1662 L01/30 92/8 M2 ls mc
492 935 0	STV-F2462 L03/30 92/8 M2 mc
492 862 3	STV-F2462 L03/30 92/8 M2 rs gr
492 862 4	STV-F2462 L03/30 92/8 M2 ls gr
255 985 2	STV-U2462 L01/30 92/8 M2 gr
	easyLock R
200 012 7	STV-F1660 L01/30 92/8 R4 mc
	easyLock RT
191 048 7	STV-F1660 L01/30 92/8 RT4 mc
497 044 9	STV-F1677 L01/30 92/8 RT4 MC
	easyLock T
207 730 1	STV-F1660 L01/30 92/8 T4 mc
	Dornmaß 34 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
280 780 1	STV-U2293 L03/34 92/8 M2 mc
145 745 9	STV-U2460 L03/34 92/8 M2 rs mc
145 746 7	STV-U2460 L03/34 92/8 M2 ls mc
299 801 1	STV-U24385 L03/34 92/8 M2 rs 2+3 mc
299 799 1	STV-U24385 L03/34 92/8 M2 ls 1+4 mc
299 806 2	STV-U24385 L03/34 92/8 M2 rs 2+3 ws
299 803 8	STV-U24385 L03/34 92/8 M2 ls 1+4 ws
299 795 9	STV-U24385 L03/34 92/8 M2 rs 2+3 gr
299 791 6	STV-U24385 L03/34 92/8 M2 ls 1+4 gr
	hookLock M (5-fach/M4)
492 995 1	STV-U24385 L03/34 92/8 M4 rs 2+3 mc
492 990 8	STV-U24385 L03/34 92/8 M4 ls 1+4 mc
492 995 3	STV-U24385 L03/34 92/8 M4 rs 2+3 ws
492 992 1	STV-U24385 L03/34 92/8 M4 ls 1+4 ws
492 995 2	STV-U24385 L03/34 92/8 M4 rs 2+3 gr
492 990 9	STV-U24385 L03/34 92/8 M4 ls 1+4 gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	blueMotion Vollmotorische-Verriegelung
493 009 2	STV-BM-U24385 L03/34 92/8 M2 rs 2+3 gr
493 009 0	STV-BM-U24385 L03/34 92/8 M2 ls 1+4 gr
	panicLock M 179
493 010 7	STV-AP179-U24385 L50/34 92/9 M2 rs 2+3 mc
493 010 5	STV-AP179-U24385 L50/34 92/9 M2 ls 1+4 mc
493 164 2	STV-AP179-U24385 L50/34 92/9 M2 rs 2+3 gr
493 164 1	STV-AP179-U24385 L50/34 92/9 M2 ls 1+4 gr
	panicLock M 1125
493 011 4	STV-AP1125-U24385 L52/34 92/9 M2 rs 2+3 mc
493 011 3	STV-AP1125-U24385 L52/34 92/9 M2 ls 1+4 mc
493 164 0	STV-AP1125-U24385 L52/34 92/9 M2 rs 2+3 gr
493 163 9	STV-AP1125-U24385 L52/34 92/9 M2 ls 1+4 gr
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
492 981 7	STV-UW24385 L03/34 92/8 M2 rs 2+3 mc
492 981 3	STV-UW24385 L03/34 92/8 M2 ls 1+4 mc
492 982 1	STV-UW24385 L03/34 92/8 M2 rs 2+3 ws
492 982 0	STV-UW24385 L03/34 92/8 M2 ls 1+4 ws
492 981 9	STV-UW24385 L03/34 92/8 M2 rs 2+3 gr
492 981 8	STV-UW24385 L03/34 92/8 M2 ls 1+4 gr
	autoLock AV2
299 828 1	STV-AV2-U24385 L20/34 92/8 M2 rs 2 mc
299 831 1	STV-AV2-U24385 L20/34 92/8 M2 rs 4 mc
299 826 5	STV-AV2-U24385 L20/34 92/8 M2 ls 1 mc
299 830 2	STV-AV2-U24385 L20/34 92/8 M2 ls 3 mc
299 838 8	STV-AV2-U24385 L20/34 92/8 M2 rs 2 ws
299 842 5	STV-AV2-U24385 L20/34 92/8 M2 rs 4 ws
299 835 3	STV-AV2-U24385 L20/34 92/8 M2 ls 1 ws
299 841 7	STV-AV2-U24385 L20/34 92/8 M2 ls 3 ws
299 820 6	STV-AV2-U24385 L20/34 92/8 M2 rs 2 gr
299 825 7	STV-AV2-U24385 L20/34 92/8 M2 rs 4 gr
299 816 9	STV-AV2-U24385 L20/34 92/8 M2 ls 1 gr
299 824 9	STV-AV2-U24385 L20/34 92/8 M2 ls 3 gr
	Dornmaß 35 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
204 986 1	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 rs mc
204 987 9	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 ls mc
195 484 2	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 mc
139 615 8	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 rs ws
139 616 6	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 ls ws
249 538 5	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 ws
141 462 7	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 rs gr
141 463 5	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 ls gr
493 646 1	STV-F1660 L03/35 92/8 M2 gr
208 632 0	STV-F1660 L03/35 92/10 M2 rs mc
208 633 8	STV-F1660 L03/35 92/10 M2 ls mc
222 930 1	STV-F1677 L03/35 92/8 M2 mc
290 914 6	STV-F2060 L03/35 92/8 M2 rs mc
290 916 2	STV-F2060 L03/35 92/8 M2 ls mc
140 734 7	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 rs mc
140 735 5	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 ls mc
244 962 9	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 mc
249 545 7	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 ws
177 580 1	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 rs gr
177 581 0	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 ls gr
249 546 5	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 gr
492 864 0	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 rs est
492 864 1	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 ls est
141 546 0	STV-F2460 L03/35 92/8 M2 est
496 439 7	STV-F2477 L03/35 92/10 M2 rs mc
496 439 8	STV-F2477 L03/35 92/10 M2 ls mc
256 077 3	STV-F2477 L22/35 92/8 M2 gr
237 741 8	STV-U2293 L03/35 92/8 M2 mc
143 745 8	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 rs mc
140 742 7	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 ls mc
209 556 8	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 mc
235 512 1	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 ws
141 493 4	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 rs gr
141 494 2	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 ls gr
235 509 1	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 gr
141 501 3	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 rs est
141 502 1	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 ls est
249 553 7	STV-U2460 L03/35 92/8 M2 est
140 745 1	STV-U2460 L03/35 92/10 M2 rs mc
140 746 0	STV-U2460 L03/35 92/10 M2 ls mc
139 540 3	STV-U2460 L03/35 92/10 M2 rs ws
139 541 1	STV-U2460 L03/35 92/10 M2 ls ws
141 489 7	STV-U2460 L03/35 92/10 M2 rs gr
141 490 0	STV-U2460 L03/35 92/10 M2 ls gr
233 720 5	STV-U2463 L03/35 92/8 M2 rs mc
233 722 1	STV-U2463 L03/35 92/8 M2 ls mc
297 386 9	STV-U2463 L03/35 92/8 M2 gr
210 621 2	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 mc
249 614 2	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 ws
143 852 2	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 rs gr
143 853 1	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 ls gr
233 546 1	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 gr
249 175 5	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 rs est
249 177 1	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 ls est
249 615 1	STV-U2471 L03/35 92/8 M2 est
178 810 1	STV-U2471 L03/35 92/10 M2 rs mc
178 812 7	STV-U2471 L03/35 92/10 M2 ls mc
	hookLock M (5-fach/M4)
208 634 6	STV-F1660 L03/35 92/8 M4 rs mc
208 635 4	STV-F1660 L03/35 92/8 M4 ls mc
249 691 9	STV-F1660 L03/35 92/8 M4 mc
139 614 0	STV-F1660 L03/35 92/8 M4 rs ws
139 617 4	STV-F1660 L03/35 92/8 M4 ls ws
493 645 3	STV-F1660 L03/35 92/8 M4 rs gr
493 645 4	STV-F1660 L03/35 92/8 M4 ls gr
493 084 3	STV-F2060 L03/35 92/8 M4 mc
140 736 3	STV-F2460 L03/35 92/8 M4 rs mc
140 737 1	STV-F2460 L03/35 92/8 M4 ls mc
249 696 0	STV-F2460 L03/35 92/8 M4 mc
223 297 2	STV-F2460 L03/35 92/8 M4 gr
496 937 7	STV-F2460 L03/35 92/8 M4 est
278 149 6	STV-F2477 L03/35 92/8 M4 rs mc
278 144 5	STV-F2477 L03/35 92/8 M4 ls mc
140 743 5	STV-U2460 L03/35 92/8 M4 rs mc
140 744 3	STV-U2460 L03/35 92/8 M4 ls mc
209 138 1	STV-U2460 L03/35 92/8 M4 mc
249 770 1	STV-U2460 L03/35 92/8 M4 ws
143 746 6	STV-U2460 L03/35 92/8 M4 rs gr
143 747 4	STV-U2460 L03/35 92/8 M4 ls gr
253 854 1	STV-U2460 L03/35 92/8 M4 gr
249 771 9	STV-U2460 L03/35 92/8 M4 est
213 326 1	STV-U2471 L03/35 92/8 M4 mc
249 774 3	STV-U2471 L03/35 92/8 M4 ws
233 558 4	STV-U2471 L03/35 92/8 M4 gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
493 220 7	STV-U2471 L03/35 92/8 M4 rs est
493 220 8	STV-U2471 L03/35 92/8 M4 ls est
249 775 1	STV-U2471 L03/35 92/8 M4 est
	hookLock M für niedrige Haustüren
	(Variante 62)
208 775 2	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 rs mc
208 776 1	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 ls mc
498 059 6	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 rs PAL mc
498 059 7	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 ls PAL mc
195 486 9	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 mc
178 721 2	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 rs gr
178 722 1	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 ls gr
493 646 2	STV-F1662 L03/35 92/8 M2 gr
208 777 9	STV-F1662 L03/35 92/10 M2 rs mc
208 778 7	STV-F1662 L03/35 92/10 M2 ls mc
222 931 9	STV-F167762 L03/35 92/8 M2 mc
244 963 7	STV-F2462 L03/35 92/8 M2 mc
180 634 8	STV-F2462 L03/35 92/8 M2 rs gr
180 635 6	STV-F2462 L03/35 92/8 M2 ls gr
230 998 4	STV-F2462 L03/35 92/8 M2 gr
497 011 5	STV-LE25XF2462 L03/35 92/8 M2 est
169 918 3	STV-U2294 L03/35 92/8 M2 gr
141 229 3	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 rs mc
141 230 6	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 ls mc
249 668 7	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 mc
497 726 7	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 PAL mc
140 027 6	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 rs ws
140 028 4	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 ls ws
249 674 1	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 ws
143 760 0	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 rs gr
143 761 8	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 ls gr
249 675 9	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 gr
249 676 7	STV-U2462 L03/35 92/8 M2 est
213 327 0	STV-U2488 L03/35 92/8 M2 mc
233 548 8	STV-U2488 L03/35 92/8 M2 gr
285 047 1	STV-U2488 L03/35 92/8 M2 est
249 684 7	STV-U2488 L03/35 92/10 M2 mc
	hookLock M für sehr niedrige Haustüren
	(Variante 162)
209 293 1	STV-F16162 L03/35 92/8 M2 rs mc
209 294 9	STV-F16162 L03/35 92/8 M2 ls mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	hookLock M für hohe Haustüren
	(Variante 69)
248 999 7	STV-F1669 L03/35 92/8 M3 rs mc
249 000 7	STV-F1669 L03/35 92/8 M3 ls mc
492 955 4	STV-F2469 L03/35 92/8 M3 gr
223 105 6	STV-U2469 L03/35 92/8 M3 rs mc
223 106 4	STV-U2469 L03/35 92/8 M3 ls mc
143 762 6	STV-U2469 L03/35 92/8 M3 rs gr
143 763 4	STV-U2469 L03/35 92/8 M3 ls gr
493 872 4	STV-U2469 L03/35 92/8 M3 gr
259 849 9	STV-U247169 L03/35 92/8 M3 gr
	blueMotion Vollmotorische-Verriegelung
232 663 7	STV-BM-F1660 L03/35 92/8 M2 gr
232 106 0	STV-BM-F2460 L03/35 92/8 M2 gr
219 492 9	STV-BM-F2460 L03/35 92/10 M2 est
254 537 1	STV-BM-U2293 L03/35 92/8 M2 gr
213 036 0	STV-BM-U2460 L03/35 92/8 M2 gr
277 751 8	STV-BM-U2460 L03/35 92/10 M2 gr
219 507 5	STV-BM-U2460 L03/35 92/10 M2 est
219 692 4	STV-BM-U2471 L03/35 92/10 M2 gr
219 679 9	STV-BM-U2471 L03/35 92/10 M2 est
	panicLock M 179
232 173 0	STV-AP179-F1660 L36/35 92/9 M2 mc
493 646 6	STV-AP179-F1660 L36/35 92/9 M2 gr
232 186 1	STV-AP179-F2460 L36/35 92/9 M2 mc
236 762 3	STV-AP179-F2460 L36/35 92/9 M2 gr
496 937 9	STV-AP179-F2460 L36/35 92/9 M2 est
496 439 9	STV-AP179-F2477 L50/35 92/9 M2 mc
493 317 2	STV-AP179-U2293 L36/35 92/9 M2 gr
232 192 4	STV-AP179-U2460 L36/35 92/9 M2 mc
254 362 3	STV-AP179-U2460 L36/35 92/9 M2 gr
232 194 1	STV-AP179-U2471 L36/35 92/9 M2 mc
242 430 9	STV-AP179-U2471 L36/35 92/9 M2 gr
	panicLock M 179 für niedrige Haustüren
	(Variante 62)
275 522 1	STV-AP179-F1662 L36/35 92/9 M2 mc
	panicLock M 1125
247 180 0	STV-AP1125-F1660 L42/35 92/9 M2 mc
247 203 6	STV-AP1125-F2460 L42/35 92/9 M2 mc
255 421 8	STV-AP1125-F2460 L42/35 92/9 M2 gr
496 438 9	STV-AP1125-F2477 L52/35 92/9 M2 mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
249 902 8	STV-AP1125-U2293 L42/35 92/9 M2 gr
247 209 5	STV-AP1125-U2460 L42/35 92/9 M2 mc
254 363 1	STV-AP1125-U2460 L42/35 92/9 M2 gr
247 212 4	STV-AP1125-U2471 L42/35 92/9 M2 mc
247 215 9	STV-AP1125-U2471 L42/35 92/9 M2 gr
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
208 642 6	STV-FW1660 L03/35 92/8 M2 rs mc
208 644 2	STV-FW1660 L03/35 92/8 M2 ls mc
209 947 1	STV-FW1660 L03/35 92/8 M2 mc
249 788 2	STV-FW2460 L03/35 92/8 M2 mc
197 242 6	STV-FW2460 L03/35 92/8 M2 rs gr
197 243 4	STV-FW2460 L03/35 92/8 M2 ls gr
278 232 5	STV-FW2477 L03/35 92/8 M2 rs mc
278 231 7	STV-FW2477 L03/35 92/8 M2 ls mc
249 796 2	STV-UW2460 L03/35 92/8 M2 mc
497 725 3	STV-UW2460 L03/35 92/8 M2 COF mc
249 798 9	STV-UW2460 L03/35 92/8 M2 ws
249 799 7	STV-UW2460 L03/35 92/8 M2 gr
249 800 9	STV-UW2460 L03/35 92/8 M2 est
213 329 6	STV-UW2471 L03/35 92/8 M2 mc
228 189 7	STV-UW2471 L03/35 92/8 M2 ws
233 557 6	STV-UW2471 L03/35 92/8 M2 gr
249 780 7	STV-UW2471 L03/35 92/8 M2 est
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
208 646 9	STV-FW1660 L03/35 92/8 M3 rs mc
208 647 7	STV-FW1660 L03/35 92/8 M3 ls mc
249 804 1	STV-FW1660 L03/35 92/8 M3 mc
493 710 9	STV-FW1660 L03/35 92/8 M3 gr
278 236 8	STV-FW2477 L03/35 92/8 M3 rs mc
278 233 3	STV-FW2477 L03/35 92/8 M3 ls mc
249 811 3	STV-UW2460 L03/35 92/8 M3 mc
249 813 0	STV-UW2460 L03/35 92/8 M3 gr
249 814 8	STV-UW2460 L03/35 92/8 M3 est
249 815 6	STV-UW2471 L03/35 92/8 M3 mc
249 816 4	STV-UW2471 L03/35 92/8 M3 gr
249 817 2	STV-UW2471 L03/35 92/8 M3 est
	autoLock AV2
235 212 2	STV-AV2-F1660 L20/35 92/8 M2 rs mc
235 213 1	STV-AV2-F1660 L20/35 92/8 M2 ls mc
498 055 7	STV-AV2-F1660 L20/35 92/8 M2 rs PAL mc
498 055 8	STV-AV2-F1660 L20/35 92/8 M2 ls PAL mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
281 924 7	STV-AV2-F1660 L20/35 92/8 M2 rs gr
281 929 8	STV-AV2-F1660 L20/35 92/8 M2 ls gr
493 033 2	STV-AV2-F2060 L20/35 92/8 M2 rs mc
493 033 4	STV-AV2-F2060 L20/35 92/8 M2 ls mc
277 111 6	STV-AV2-F2070 L20/35 92/8 M2 rs mc
277 112 4	STV-AV2-F2070 L20/35 92/8 M2 ls mc
235 310 9	STV-AV2-F2460 L20/35 92/8 M2 rs mc
235 311 7	STV-AV2-F2460 L20/35 92/8 M2 ls mc
291 457 8	STV-AV2-F2460 L20/35 92/8 M2 rs gr
291 454 3	STV-AV2-F2460 L20/35 92/8 M2 ls gr
253 409 0	STV-AV2-F2460 L20/35 92/8 M2 rs est
253 410 2	STV-AV2-F2460 L20/35 92/8 M2 ls est
240 695 2	STV-AV2-U2293 L20/35 92/8 M2 rs mc
240 696 1	STV-AV2-U2293 L20/35 92/8 M2 ls mc
235 339 5	STV-AV2-U2460 L20/35 92/8 M2 rs mc
235 340 8	STV-AV2-U2460 L20/35 92/8 M2 ls mc
248 486 2	STV-AV2-U2460 L20/35 92/8 M2 rs ws
248 490 0	STV-AV2-U2460 L20/35 92/8 M2 ls ws
253 049 4	STV-AV2-U2460 L20/35 92/8 M2 rs gr
253 050 7	STV-AV2-U2460 L20/35 92/8 M2 ls gr
253 417 0	STV-AV2-U2460 L20/35 92/8 M2 rs est
253 423 3	STV-AV2-U2460 L20/35 92/8 M2 ls est
235 347 5	STV-AV2-U2471 L20/35 92/8 M2 rs mc
235 348 3	STV-AV2-U2471 L20/35 92/8 M2 ls mc
248 399 1	STV-AV2-U2471 L20/35 92/8 M2 rs ws
248 402 9	STV-AV2-U2471 L20/35 92/8 M2 ls ws
244 264 6	STV-AV2-U2471 L20/35 92/8 M2 rs gr
244 265 4	STV-AV2-U2471 L20/35 92/8 M2 ls gr
251 304 5	STV-AV2-U2471 L20/35 92/8 M2 rs est
251 309 6	STV-AV2-U2471 L20/35 92/8 M2 ls est
	autoLock AV2 für niedrige Haustüren
	(Variante 62/88)
284 900 8	STV-AV2-F1662 L20/35 92/8 M2 rs mc
284 901 6	STV-AV2-F1662 L20/35 92/8 M2 ls mc
498 055 9	STV-AV2-F1662 L20/35 92/8 M2 rs PAL mc
498 056 0	STV-AV2-F1662 L20/35 92/8 M2 ls PAL mc
278 241 3	STV-AV2-F2462 L20/35 92/8 M2 rs mc
278 240 5	STV-AV2-F2462 L20/35 92/8 M2 ls mc
496 554 4	STV-AV2-F2462 L20/35 92/8 M2 rs gr
496 554 3	STV-AV2-F2462 L20/35 92/8 M2 ls gr
497 717 5	STV-AV2-F2462 L20/35 92/8 M2 rs COF gr
497 717 4	STV-AV2-F2462 L20/35 92/8 M2 ls COF gr
242 161 8	STV-AV2-U2462 L20/35 92/8 M2 rs mc
242 162 6	STV-AV2-U2462 L20/35 92/8 M2 ls mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
281 111 4	STV-AV2-U2462 L20/35 92/8 M2 rs gr
281 112 2	STV-AV2-U2462 L20/35 92/8 M2 ls gr
492 893 1	STV-AV2-U2488 L20/35 92/8 M2 rs mc
492 893 2	STV-AV2-U2488 L20/35 92/8 M2 ls mc
242 409 3	STV-AV2-U2488 L20/35 92/8 M2 rs gr
242 412 2	STV-AV2-U2488 L20/35 92/8 M2 ls gr
	hookLock TBV
493 645 5	STV-TBV-F1660 L01/35 92/8 M4 rs gr
493 645 6	STV-TBV-F1660 L01/35 92/8 M4 ls gr
168 196 1	STV-TBV U2460 L01/35 92/8 M4 rs mc
168 197 9	STV-TBV U2460 L01/35 92/8 M4 ls mc
146 521 3	STV-TBV-U2460 L01/35 92/8 M4 rs gr
146 522 1	STV-TBV-U2460 L01/35 92/8 M4 ls gr
146 535 2	STV-TBV-U2471 L01/35 92/8 M4 rs gr
146 536 1	STV-TBV-U2471 L01/35 92/8 M4 ls gr
	solidLock B
249 960 0	STV-F1607 L01/35 92/8 B2 mc
249 939 4	STV-F2407 L01/35 92/8 B2 mc
496 660 0	STV-F2407 L01/35 92/8 B2 gr
249 919 1	STV-U2407 L01/35 92/8 B2 mc
293 320 0	STV-U2407 L01/35 92/8 B2 gr
249 936 0	STV-U24077 L01/35 92/8 B2 mc
	solidLock B für niedrige Haustüren
291 161 7	STV-F16036 L01/35 92/8 B2 mc
258 152 3	STV-U24036 L01/35 92/8 B2 mc
	easyLock R
198 719 3	STV-F1660 L01/35 92/8 R4 mc
497 712 4	STV-F1660 L01/35 92/8 R4 COF mc
204 124 4	STV-F1660 L01/35 92/10 R4 mc
209 100 6	STV-F1677 L01/35 92/8 R4 mc
497 716 2	STV-F1677 L01/35 92/8 R4 COF mc
208 653 1	STV-F2060 L01/35 92/8 R4 mc
294 399 3	STV-U2460 L01/35 92/8 R4 mc
	easyLock RT
202 657 1	STV-F1660 L01/35 92/8 RT4 mc
208 641 8	STV-F1660 L01/35 92/10 RT4 mc
254 238 1	STV-F1677 L01/35 92/8 RT4 mc
	easyLock T
497 772 7	STV-F1660 L01/35 92/8 T4 COF mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
493 798 1	STV-F1660 L01/35 92/10 T4 mc
299 712 3	STV-F1677 L01/35 92/8 T4 mc
	Dornmaß 40 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
188 670 4	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 rs mc
188 671 2	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 ls mc
209 405 5	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 mc
497 718 1	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 COF mc
139 644 9	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 rs ws
139 645 7	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 ls ws
141 495 1	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 rs gr
141 496 9	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 ls gr
493 800 3	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 gr
497 716 0	STV-F1660 L03/40 92/8 M2 COF gr
208 792 1	STV-F1660 L03/40 92/10 M2 rs mc
208 793 9	STV-F1660 L03/40 92/10 M2 ls mc
213 206 6	STV-F1660 L03/40 92/10 M2 mc
139 639 3	STV-F1660 L03/40 92/10 M2 rs ws
139 640 6	STV-F1660 L03/40 92/10 M2 ls ws
209 508 2	STV-F1677 L03/40 92/8 M2 rs mc
209 510 3	STV-F1677 L03/40 92/8 M2 ls mc
209 409 8	STV-F1677 L03/40 92/8 M2 mc
141 615 5	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 rs mc
141 616 3	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 ls mc
191 058 3	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 mc
249 548 1	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 ws
178 476 7	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 rs gr
178 477 5	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 ls gr
493 768 9	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 gr
141 609 1	STV-F2460 L03/40 92/8 M2 est
177 278 2	STV-F2460 L03/40 92/10 M2 rs mc
177 279 1	STV-F2460 L03/40 92/10 M2 ls mc
257 061 3	STV-F2477 L03/40 92/8 M2 rs mc
257 072 8	STV-F2477 L03/40 92/8 M2 ls mc
239 971 3	STV-F2477 L22/40 92/10 M2 rs mc
239 983 6	STV-F2477 L22/40 92/10 M2 ls mc
493 014 2	STV-U2460 L03/40 92/8 M2 rs mc
493 014 3	STV-U2460 L03/40 92/8 M2 ls mc
244 964 5	STV-U2460 L03/40 92/8 M2 mc
249 558 8	STV-U2460 L03/40 92/8 M2 ws
249 561 7	STV-U2460 L03/40 92/8 M2 gr
140 977 2	STV-U2460 L03/40 92/10 M2 rs mc
140 978 1	STV-U2460 L03/40 92/10 M2 ls mc
494 978 6	STV-U2460 L03/40 92/10 M2 ws

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
494 978 7	STV-U2460 L03/40 92/10 M2 gr
249 625 7	STV-U2471 L03/40 92/8 M2 ws
229 334 5	STV-U2471 L03/40 92/10 M2 rs mc
229 335 3	STV-U2471 L03/40 92/10 M2 ls mc
	hookLock M (5-fach/M4)
199 930 3	STV-F1660 L03/40 92/8 M4 rs mc
199 931 1	STV-F1660 L03/40 92/8 M4 ls mc
293 830 0	STV-F1660 L03/40 92/8 M4 mc
180 892 5	STV-F1660 L03/40 92/8 M4 rs gr
180 893 3	STV-F1660 L03/40 92/8 M4 ls gr
493 800 5	STV-F1660 L03/40 92/8 M4 gr
208 794 7	STV-F1660 L03/40 92/10 M4 rs mc
495 264 9	STV-F1660 L03/40 92/10 M4 ls mc
191 059 1	STV-F2460 L03/40 92/8 M4 mc
249 764 7	STV-F2460 L03 /40 92/8 M4 ws
177 997 6	STV-F2460 L03/40 92/8 M4 rs gr
177 998 4	STV-F2460 L03/40 92/8 M4 ls gr
249 765 5	STV-F2460 L03/40 92/8 M4 gr
296 834 9	STV-F2460 L03/40 92/8 M4 rs est
296 835 7	STV-F2460 L03/40 92/8 M4 ls est
140 979 9	STV-U2460 L03/40 92/8 M4 rs mc
140 980 1	STV-U2460 L03/40 92/8 M4 ls mc
249 772 7	STV-U2460 L03/40 92/8 M4 mc
296 267 6	STV-U2460 L03/40 92/8 M4 rs est
296 268 4	STV-U2460 L03/40 92/8 M4 ls est
494 979 6	STV-U2460 L03/40 92/10 M4 ws
494 979 7	STV-U2460 L03/40 92/10 M4 gr
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
199 490 8	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 rs mc
199 491 6	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 ls mc
209 406 3	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 mc
140 067 1	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 rs ws
140 068 0	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 ls ws
173 406 5	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 rs gr
173 407 3	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 ls gr
493 800 6	STV-F1662 L03/40 92/8 M2 COF gr
208 779 5	STV-F1662 L03/40 92/10 M2 rs mc
208 780 8	STV-F1662 L03/40 92/10 M2 ls mc
213 207 4	STV-F1662 L03/40 92/10 M2 mc
230 324 1	STV-F167762 L03/40 92/8 M2 mc
191 066 3	STV-F2462 L03/40 92/8 M2 mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
249 677 5	STV-U2462 L03/40 92/8 M2 mc
494 979 2	STV-U2462 L03/40 92/10 M2 ws
494 979 3	STV-U2462 L03/40 92/10 M2 gr
	hookLock M für sehr niedrige Haustüren (Variante 162)
233 173 5	STV-F16162 L03/40 92/8 M2 rs mc
233 174 3	STV-F16162 L03/40 92/8 M2 ls mc
	hookLock M für hohe Haustüren (Variante 69)
208 680 5	STV-F1669 L03/40 92/8 M3 rs mc
208 681 3	STV-F1669 L03/40 92/8 M3 ls mc
292 721 3	STV-F1669 L03/40 92/8 M3 mc
492 888 3	STV-F2469 L03/40 92/8 M3 mc
	blueMotion Vollmotorische-Verriegelung
246 972 6	STV-BM-F1660 L03/40 92/10 M2 gr
277 938 8	STV-BM-F2060 L03/40 92/10 M2 gr
222 796 2	STV-BM-F2460 L03/40 92/8 M2 gr
296 836 5	STV-BM-F2460 L03/40 92/8 M2 est
240 008 3	STV-BM-F2460 L03/40 92/10 M2 mc
234 281 3	STV-BM-U2460 L03/40 92/8 M2 gr
494 980 4	STV-BM U2460 L03/40 92/10 M2 ws
494 980 5	STV-BM U2460 L03/40 92/10 M2 gr
	panicLock M 179
232 175 6	STV-AP179-F1660 L36/40 92/9 M2 mc
232 187 9	STV-AP179-F2460 L36/40 92/9 M2 mc
246 508 0	STV-AP179-U2460 L36/40 92/9 M2 mc
494 982 0	STV-AP179-U2460 L36/40 92/9 M2 ws
494 982 1	STV-AP179-U2460 L36/40 92/9 M2 gr
	panicLock M 179 für niedrige Haustüren (Variante 62)
247 605 3	STV-AP179-F1662 L36/40 92/9 M2 mc
	panicLock M 1125
247 181 8	STV-AP1125-F1660 L42/40 92/9 M2 mc
247 205 2	STV-AP1125-F2460 L42/40 92/9 M2 mc
286 714 2	STV-AP1125-U2460 L42/40 92/9 M2 mc
494 982 3	STV-AP1125-U2460 L42/40 92/9 M2 ws
494 982 4	STV-AP1125-U2460 L42/40 92/9 M2 gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
199 917 8	STV-FW1660 L03/40 92/8 M2 rs mc
199 918 6	STV-FW1660 L03/40 92/8 M2 ls mc
209 951 8	STV-FW1660 L03/40 92/8 M2 mc
141 313 1	STV-FW1660 L03/40 92/8 M2 rs ws
141 314 9	STV-FW1660 L03/40 92/8 M2 ls ws
173 811 1	STV-FW1660 L03/40 92/8 M2 rs gr
173 812 0	STV-FW1660 L03/40 92/8 M2 ls gr
256 950 8	STV-FW1677 L03/40 92/8 M2 mc
191 117 2	STV-FW2460 L03/40 92/8 M2 mc
249 793 8	STV-FW2460 L03/40 92/8 M2 gr
249 801 7	STV-UW2460 L03/40 92/8 M2 mc
494 980 8	STV-UW2460 L03/40 92/10 M2 ws
494 980 9	STV-UW2460 L03/40 92/10 M2 gr
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
208 286 3	STV-FW1660 L03/40 92/8 M3 rs mc
208 287 1	STV-FW1660 L03/40 92/8 M3 ls mc
249 807 6	STV-FW2460 L03/40 92/8 M3 mc
	autoLock AV2
235 230 9	STV-AV2-F1660 L20/40 92/8 M2 rs mc
235 240 5	STV-AV2-F1660 L20/40 92/8 M2 ls mc
497 717 8	STV-AV2-F1660 L20/40 92/8 M2 rs COF mc
497 717 9	STV-AV2-F1660 L20/40 92/8 M2 ls COF mc
235 243 0	STV-AV2-F1660 L20/40 92/10 M2 rs mc
235 246 4	STV-AV2-F1660 L20/40 92/10 M2 ls mc
235 265 9	STV-AV2-F2060 L20/40 92/8 M2 rs mc
235 268 3	STV-AV2-F2060 L20/40 92/8 M2 ls mc
235 312 5	STV-AV2-F2460 L20/40 92/8 M2 rs mc
235 313 3	STV-AV2-F2460 L20/40 92/8 M2 ls mc
244 996 1	STV-AV2-F2460 L20/40 92/8 M2 rs gr
244 997 9	STV-AV2-F2460 L20/40 92/8 M2 ls gr
296 829 3	STV-AV2-F2460 L20/40 92/8 M2 rs est
296 830 6	STV-AV2-F2460 L20/40 92/8 M2 ls est
496 439 3	STV-AV2-F2477 L30/40 92/10 M2 rs mc
496 439 4	STV-AV2-F2477 L30/40 92/10 M2 ls mc
235 350 4	STV-AV2-U2460 L20/40 92/8 M2 rs mc
235 351 2	STV-AV2-U2460 L20/40 92/8 M2 ls mc
494 981 0	STV-AV2-U2460 L20/40 92/10 M2 rs ws
494 981 1	STV-AV2-U2460 L20/40 92/10 M2 ls ws
494 981 2	STV-AV2-U2460 L20/40 92/10 M2 rs gr
494 981 3	STV-AV2-U2460 L20/40 92/10 M2 ls gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	autoLock AV2 für niedrige Haustüren
	(Variante 62)
242 136 0	STV-AV2-F1662 L20/40 92/8 M2 rs mc
242 137 8	STV-AV2-F1662 L20/40 92/8 M2 ls mc
251 977 1	STV-AV2-F1662 L20/40 92/10 M2 rs mc
251 978 9	STV-AV2-F1662 L20/40 92/10 M2 ls mc
293 828 9	STV-AV2-F2462 L20/40 92/8 M2 rs mc
293 829 7	STV-AV2-F2462 L20/40 92/8 M2 ls mc
	hookLock TBV
208 800 0	STV-TBV F1660 L01/40 92/8 M4 rs mc
208 805 1	STV-TBV F1660 L01/40 92/8 M4 ls mc
	solidLock B
249 961 8	STV-F1607 L01/40 92/8 B2 mc
281 060 5	STV-F1660 L01/40 92/8 B2 mc
249 941 5	STV-F2407 L01/40 92/8 B2 mc
294 195 5	STV-U2407 L01/40 92/8 B2 mc
	easyLock R
208 796 3	STV-F1660 L01/40 92/8 R4 mc
497 715 4	STV-F1660 L01/40 92/8 R4 COF mc
204 125 2	STV-F1660 L01/40 92/10 R4 mc
209 407 1	STV-F1677 L01/40 92/8 R4 mc
208 815 7	STV-F2060 L01/40 92/8 R4 mc
294 397 7	STV-U2460 L01/40 92/10 R4 mc
	easyLock RT
208 797 1	STV-F1660 L01/40 92/8 RT4 mc
209 501 5	STV-F1677 L01/40 92/8 RT4 mc
	easyLock T
497 777 4	STV-LE100XF1660 L01/40 92/8 T4 COF mc
	Dornmaß 45 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
188 667 5	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 rs mc
188 669 1	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 ls mc
195 463 1	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 mc
497 726 9	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 PAL mc
297 583 0	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 K rs mc
297 584 8	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 K ls mc
496 552 7	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 K mc
139 672 1	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 rs ws
139 673 0	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 ls ws

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
143 861 1	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 rs gr
143 862 9	STV-F1660 L03/45 92/8 M2 ls gr
199 954 9	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 rs mc
199 955 7	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 ls mc
248 466 0	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 mc
494 127 4	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 COF mc
139 667 6	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 rs ws
139 668 4	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 ls ws
168 892 7	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 rs gr
168 917 0	STV-F1660 L03/45 92/10 M2 ls gr
206 545 7	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 rs mc
206 546 5	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 ls mc
210 940 5	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 mc
497 718 9	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 rs COF mc
497 718 7	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 ls COF mc
196 173 5	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 rs gr
196 175 1	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 ls gr
299 625 1	STV-F1677 L03/45 92/8 M2 gr
205 062 6	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 rs mc
205 064 2	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 ls mc
189 150 3	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 mc
228 231 2	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 K mc
139 868 0	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 rs ws
139 869 8	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 ls ws
145 210 5	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 rs gr
145 211 3	STV-F2060 L03/45 92/8 M2 ls gr
208 280 4	STV-F2060 L03/45 92/10 M2 rs mc
208 281 2	STV-F2060 L03/45 92/10 M2 ls mc
493 089 3	STV-F2060 L03/45 92/10 M2 mc
168 925 0	STV-F2060 L03/45 92/10 M2 rs gr
168 926 8	STV-F2060 L03/45 92/10 M2 ls gr
494 224 1	STV-F2070 L03/45 92/10 M2 rs mc
494 224 0	STV-F2070 L03/45 92/10 M2 ls mc
208 403 3	STV-F2077 L03/45 92/10 M2 rs gr
208 404 1	STV-F2077 L03/45 92/10 M2 ls gr
188 672 1	STV-F2460 L03/45 92/8 M2 rs mc
188 674 7	STV-F2460 L03/45 92/8 M2 ls mc
294 622 0	STV-F2460 L03/45 92/8 M2 mc
295 656 7	STV-F2460 L03/45 92/8 M2 gr
493 624 5	STV-F2460 L03/45 92/8 M2 est
208 869 1	STV-F2460 L03/45 92/10 M2 rs mc
208 870 4	STV-F2460 L03/45 92/10 M2 ls mc
290 452 1	STV-F2477 L03/45 92/8 M2 gr
293 959 9	STV-F2477 L03/45 92/10 M2 rs mc
293 960 1	STV-F2477 L03/45 92/10 M2 ls mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
169 475 3	STV-U2293 L03/45 92/8 M2 gr
141 231 4	STV-U2460 L03/45 92/8 M2 rs mc
141 232 2	STV-U2460 L03/45 92/8 M2 ls mc
228 181 1	STV-U2460 L03/45 92/8 M2 mc
497 715 6	STV-U2460 L03/45 92/8 M2 COF mc
139 520 1	STV-U2460 L03/45 92/8 M2 rs ws
139 521 9	STV-U2460 L03/45 92/8 M2 ls ws
141 647 1	STV-U2460 L03/45 92/8 M2 rs gr
141 648 9	STV-U2460 L03/45 92/8 M2 ls gr
251 347 5	STV-U2460 L03/45 92/8 M2 gr
494 952 5	STV-U2460 L03/45 92/8 M2 est
141 235 7	STV-U2460 L03/45 92/10 M2 rs mc
141 236 5	STV-U2460 L03/45 92/10 M2 ls mc
139 524 3	STV-U2460 L03/45 92/10 M2 rs ws
139 525 1	STV-U2460 L03/45 92/10 M2 ls ws
213 319 0	STV-U2471 L03/45 92/8 M2 rs mc
213 320 2	STV-U2471 L03/45 92/8 M2 ls mc
213 324 5	STV-U2471 L03/45 92/8 M2 mc
252 841 5	STV-U2471 L03/45 92/8 M2 ws
252 840 7	STV-U2471 L03/45 92/8 M2 gr
497 715 8	STV-U2471 L03/45 92/8 M2 COF gr
203 973 4	STV-U2480 L03/45 92/8 M2 rs mc
203 975 1	STV-U2480 L03/45 92/8 M2 ls mc
255 559 5	STV-U2480 L03/45 92/8 M2 mc
140 854 2	STV-U2480 L03/45 92/8 M2 rs ws
140 857 7	STV-U2480 L03/45 92/8 M2 ls ws
180 936 2	STV-U2480 L03/45 92/8 M2 rs gr
180 939 7	STV-U2480 L03/45 92/8 M2 ls gr
294 139 0	STV-U2480 L03/45 92/8 M2 gr
497 718 4	STV-U2480 L03/45 92/8 M2 COF gr
207 888 1	STV-U2480 L03/45 92/10 M2 rs mc
207 889 9	STV-U2480 L03/45 92/10 M2 ls mc
	hookLock M (5-fach/M4)
198 713 4	STV-F1660 L03/45 92/8 M4 rs mc
198 714 2	STV-F1660 L03/45 92/8 M4 ls mc
255 548 1	STV-F1660 L03/45 92/8 M4 mc
139 674 8	STV-F1660 L03/45 92/8 M4 rs ws
139 675 6	STV-F1660 L03/45 92/8 M4 ls ws
204 167 4	STV-F1660 L03/45 92/10 M4 rs mc
204 168 2	STV-F1660 L03/45 92/10 M4 ls mc
215 667 4	STV-F1677 L03/45 92/8 M4 mc
211 383 4	STV-F1677 L03/45 92/8 M4 rs gr
211 384 2	STV-F1677 L03/45 92/8 M4 ls gr
498 056 7	STV-F1677 L03/45 92/10 M4 mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
493 317 9	STV-F1677 L03/45 92/10 M4 gr
208 916 8	STV-F2060 L03/45 92/8 M4 rs mc
208 917 6	STV-F2060 L03/45 92/8 M4 ls mc
189 154 6	STV-F2060 L03/45 92/8 M4 mc
176 190 1	STV-F2060 L03/45 92/8 M4 rs gr
176 191 0	STV-F2060 L03/45 92/8 M4 ls gr
208 918 4	STV-F2060 L03/45 92/10 M4 rs mc
208 919 2	STV-F2060 L03/45 92/10 M4 ls mc
208 872 1	STV-F2460 L03/45 92/8 M4 rs mc
208 873 9	STV-F2460 L03/45 92/8 M4 ls mc
208 874 7	STV-F 2460 L03/45 92/10 M4 rs mc
208 875 5	STV-F 2460 L03/45 92/10 M4 ls mc
286 027 4	STV-F2477 L03/45 92/8 M4 gr
293 961 0	STV-F2477 L03/45 92/10 M4 rs mc
293 962 8	STV-F2477 L03/45 92/10 M4 ls mc
169 477 0	STV-U2293 L03/45 92/8 M4 gr
141 233 1	STV-U2460 L03/45 92/8 M4 rs mc
141 234 9	STV-U2460 L03/45 92/8 M4 ls mc
236 510 0	STV-U2460 L03/45 92/8 M4 mc
139 522 7	STV-U2460 L03/45 92/8 M4 rs ws
139 523 5	STV-U2460 L03/45 92/8 M4 ls ws
143 752 0	STV-U2460 L03/45 92/8 M4 rs gr
143 753 8	STV-U2460 L03/45 92/8 M4 ls gr
251 348 3	STV-U2460 L03/45 92/8 M4 gr
141 237 3	STV-U2460 L03/45 92/10 M4 rs mc
141 238 1	STV-U2460 L03/45 92/10 M4 ls mc
494 033 3	STV-U2460 L03/45 92/10 M4 mc
213 325 3	STV-U2471 L03/45 92/8 M4 mc
252 843 1	STV-U2471 L03/45 92/8 M4 gr
497 040 2	STV-LE10XU2480 L03/45 92/8 M4 rs ws
497 040 1	STV-LE10XU2480 L03/45 92/8 M4 ls ws
275 496 5	STV-U2480 L03/45 92/8 M4 rs gr
275 554 6	STV-U2480 L03/45 92/8 M4 ls gr
	hookLock M für niedrige Haustüren
	(Variante 62/88)
196 687 8	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 rs mc
196 688 6	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 ls mc
195 473 8	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 mc
496 552 9	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 K mc
140 015 3	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 rs ws
140 016 1	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 ls ws
143 859 0	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 rs gr
143 860 2	STV-F1662 L03/45 92/8 M2 ls gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
200 108 2	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 rs mc
200 109 1	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 ls mc
248 467 8	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 mc
494 127 7	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 COF mc
140 013 7	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 rs ws
140 014 5	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 ls ws
197 244 2	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 rs gr
197 245 1	STV-F1662 L03/45 92/10 M2 ls gr
209 422 3	STV-F167762 L03/45 92/8 M2 mc
299 628 6	STV-F167762 L03/45 92/8 M2 gr
493 317 8	STV-F167762 L03/45 92/10 M2 gr
209 239 1	STV-F2062 L03/45 92/8 M2 rs mc
209 240 4	STV-F2062 L03/45 92/8 M2 ls mc
189 157 1	STV-F2062 L03/45 92/8 M2 mc
285 725 1	STV-F2062 L03/45 92/8 M2 K mc
209 237 5	STV-F2062 L03/45 92/10 M2 rs mc
209 238 3	STV-F2062 L03/45 92/10 M2 ls mc
493 089 4	STV-F2062 L03/45 92/10 M2 mc
257 012 0	STV-F2462 L03/45 92/8 M2 rs mc
257 020 0	STV-F2462 L03/45 92/8 M2 ls mc
209 269 1	STV-F2462 L03/45 92/10 M2 rs mc
209 270 3	STV-F2462 L03/45 92/10 M2 ls mc
169 919 1	STV-U2294 L03/45 92/8 M2 gr
203 977 7	STV-U2462 L03/45 92/8 M2 rs mc
203 978 5	STV-U2462 L03/45 92/8 M2 ls mc
255 560 8	STV-U2462 L03/45 92/8 M2 mc
497 715 7	STV-U2462 L03/45 92/8 M2 COF mc
141 660 6	STV-U2462 L0345 92/8 M2 rs gr
141 661 4	STV-U2462 L03/45 92/8 M2 ls gr
234 742 0	STV-U2462 L03/45 92/8 M2 gr
204 605 3	STV-U2462 L03/45 92/10 M2 rs mc
204 608 8	STV-U2462 L03/45 92/10 M2 ls mc
140 029 2	STV-U2462 L03/45 92/10 M2 rs ws
140 030 5	STV-U2462 L03/45 92/10 M2 ls ws
494 274 7	STV-U247788 L03/45 92/10 M2 gr
213 328 8	STV-U2488 L03/45 92/8 M2 mc
286 375 8	STV-U2488 L03/45 92/8 M2 gr
	hookLock M für sehr niedrige Haustüren
	(Variante 162)
200 101 5	STV-F16162 L03/45 92/8 M2 rs mc
200 103 1	STV-F16162 L03/45 92/8 M2 ls mc
218 558 0	STV-F16162 L03/45 92/10 M2 rs mc
218 559 8	STV-F16162 L03/45 92/10 M2 ls mc
496 574 8	STV-F20162 L03/45 92/8 M2 mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	hookLock M für hohe Haustüren
	(Variante 69)
198 711 8	STV-F1669 L03/45 92/8 M3 rs mc
198 712 6	STV-F1669 L03/45 92/8 M3 ls mc
215 690 6	STV-F1669 L03/45 92/8 M3 mc
496 554 1	STV-F1669 L03/45 92/8 M3 K mc
198 028 2	STV-F1669 L03/45 92/8 M3 rs gr
198 030 3	STV-F1669 L03/45 92/8 M3 ls gr
209 682 7	STV-F1669 L03/45 92/10 M3 rs mc
209 683 5	STV-F1669 L03/45 92/10 M3 ls mc
493 344 1	STV-F167769 L03/45 92/10 M3 gr
247 650 4	STV-F2069 L03/45 92/8 M3 rs mc
247 651 2	STV-F2069 L03/45 92/8 M3 ls mc
493 455 8	STV-F2069 L03/45 92/8 M3 mc
493 089 5	STV-F2069 L03/45 92/10 M3 rs mc
493 089 6	STV-F2069 L03/45 92/10 M3 ls mc
168 953 2	STV-F2069 L03/45 92/10 M3 rs gr
168 954 1	STV-F2069 L03/45 92/10 M3 ls gr
211 728 8	STV-U2469 L03/45 92/8 M3 rs mc
211 731 7	STV-U2469 L03/45 92/8 M3 ls mc
255 561 6	STV-U2469 L03/45 92/8 M3 mc
281 305 6	STV-U247169 L03/45 92/8 M3 gr
	blueMotion Vollmotorische-Verriegelung
229 332 9	STV-BM F1660 L03/45 92/8 M2 gr
213 022 1	STV-BM F1660 L03/45 92/10 M2 gr
229 333 7	STV-BM-F2060 L03/45 92/8 M2 gr
237 758 1	STV-BM-F2460 L03/45 92/10 M2 gr
286 152 5	STV-BM-F2477 L22/45 92/8 M2 gr
222 886 9	STV-BM-U2293 L03/45 92/8 M2 gr
293 004 1	STV-BM-U2460 L03/45 92/8 M2 est
223 961 3	STV-BM-U2460 L03/45 92/10 M2 gr
494 087 2	STV-BM-U2471 L03/45 92/8 M2 mc
221 972 7	STV-BM-U2471 L03/45 92/8 M2 gr
	panicLock M 179
232 177 2	STV-AP179-F1660 L36/45 92/9 M2 mc
232 182 8	STV-AP179-F2060 L36/45 92/9 M2 mc
236 764 0	STV-AP179-F2060 L36/45 92/9 M2 gr
233 606 9	STV-AP179-F2460 L36/45 92/9 M2 mc
290 760 0	STV-AP179-F2460 L36/45 92/9 M2 gr
293 966 1	STV-AP179-F2477 L50/45 92/9 M2 mc
286 134 9	STV-AP179-F2477 L50/45 92/9 M2 gr
232 193 2	STV-AP179-U2460 L36/45 92/9 M2 mc
493 645 1	STV-AP179-U2460 L36/45 92/9 M2 gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
232 199 1	STV-AP179-U2471 L36/45 92/9 M2 mc
242 432 5	STV-AP179-U2471 L36/45 92/9 M2 gr
	panicLock M 179 für niedrige Haustüren (Variante 62)
251 963 1	STV-AP179-F1662 L36/45 92/9 M2 mc
492 927 1	STV-AP179-F2062 L36/45 92/9 M2 mc
286 727 3	STV-AP179-U2462 L36/45 92/9 M2 mc
	panicLock M 1125
247 182 6	STV-AP1125-F1660 L42/45 92/9 M2 mc
493 377 0	STV-AP1125-F1660 L42/45 92/9 M2 gr
247 186 9	STV-AP1125-F2060 L42/45 92/9 M2 mc
247 206 1	STV-AP1125-F2460 L42/45 92/9 M2 mc
293 971 6	STV-AP1125-F2477 L52/45 92/9 M2 mc
286 130 6	STV-AP1125-F2477 L52/45 92/9 M2 gr
247 207 9	STV-AP1125-U2293 L42/45 92/9 M2 gr
247 211 6	STV-AP1125-U2460 L42/45 92/9 M2 mc
247 216 7	STV-AP1125-U2471 L42/45 92/9 M2 mc
493 377 1	STV-AP1125-U2471 L42/45 92/9 M2 gr
	panicLock M 1125 für niedrige Haustüren (Variante 62)
492 865 3	STV-AP1125-F1662 L42/45 92/9 M2 mc
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
196 683 5	STV-FW1660 L03/45 92/8 M2 rs mc
196 684 3	STV-FW1660 L03/45 92/8 M2 ls mc
209 954 2	STV-FW1660 L03/45 92/8 M2 mc
250 517 6	STV-FW1660 L03/45 92/8 M2 K rs mc
250 518 4	STV-FW1660 L03/45 92/8 M2 K ls mc
140 897 2	STV-FW1660 L03/45 92/8 M2 rs ws
140 898 1	STV-FW1660 L03/45 92/8 M2 ls ws
209 955 1	STV-FW1660 L03/45 92/8 M2 ws
143 865 3	STV-FW1660 L03/45 92/8 M2 rs gr
143 866 1	STV-FW1660 L03/45 92/8 M2 ls gr
208 904 5	STV-FW1660 L03/45 92/10 M2 rs mc
208 905 3	STV-FW1660 L03/45 92/10 M2 ls mc
140 903 5	STV-FW1660 L03/45 92/10 M2 rs ws
140 904 3	STV-FW1660 L03/45 92/10 M2 ls ws
185 286 2	STV-FW1660 L03/45 92/10 M2 rs gr
185 288 9	STV-FW1660 L03/45 92/10 M2 ls gr
242 115 9	STV-FW1677 L03/45 92/8 M2 mc
498 056 9	STV-FW1677 L03/45 92/10 M2 mc
493 320 0	STV-FW1677 L03/45 92/10 M2 gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
205 065 1	STV-FW2060 L03/45 92/8 M2 rs mc
205 066 9	STV-FW2060 L03/45 92/8 M2 ls mc
249 783 1	STV-FW2060 L03/45 92/8 M2 gr
208 922 1	STV-FW2060 L03/45 92/10 M2 rs mc
208 923 0	STV-FW2060 L03/45 92/10 M2 ls mc
208 411 3	STV-FW2077 L03/45 92/10 M2 rs gr
208 412 1	STV-FW2077 L03/45 92/10 M2 ls gr
494 268 2	STV-FW2460 L03/45 92/8 M2 mc
233 597 1	STV-FW2460 L03/45 92/10 M2 rs mc
233 600 0	STV-FW2460 L03/45 92/10 M2 ls mc
143 067 8	STV-UW2293 L03/45 92/8 M2 gr
204 086 6	STV-UW2460 L03/45 92/8 M2 rs mc
204 088 2	STV-UW2460 L03/45 92/8 M2 ls mc
228 186 2	STV-UW2460 L03/45 92/8 M2 mc
144 956 3	STV-UW2460 L03/45 92/8 M2 rs ws
141 010 8	STV-UW2460 L03/45 92/8 M2 ls ws
141 649 7	STV-UW2460 L03/45 92/8 M2 rs gr
141 650 0	STV-UW2460 L03/45 92/8 M2 ls gr
494 952 6	STV-UW2460 L03/45 92/8 M2 est
204 679 1	STV-UW2460 L03/45 92/10 M2 rs mc
204 680 3	STV-UW2460 L03/45 92/10 M2 ls mc
213 330 9	STV-UW2471 L03/45 92/8 M2 mc
252 845 8	STV-UW2471 L03/45 92/8 M2 gr
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
208 906 1	STV-FW1660 L03/45 92/8 M3 rs mc
208 907 0	STV-FW1660 L03/45 92/8 M3 ls mc
171 837 2	STV-FW1660 L03/45 92/8 M3 rs gr
171 838 1	STV-FW1660 L03/45 92/8 M3 ls gr
211 421 2	STV-FW1677 L03/45 92/8 M3 rs gr
211 422 1	STV-FW1677 L03/45 92/8 M3 ls gr
493 557 6	STV-FW2060 L03/45 92/8 M3 rs mc
493 556 4	STV-FW2060 L03/45 92/8 M3 ls mc
286 126 9	STV-FW2477 L03/45 92/8 M3 gr
240 840 5	STV-UW2460 L03/45 92/8 M3 rs mc
240 841 3	STV-UW2460 L03/45 92/8 M3 ls mc
255 562 4	STV-UW2460 L03/45 92/8 M3 mc
143 754 6	STV-UW2460 L03/45 92/8 M3 rs gr
143 755 4	STV-UW2460 L03/45 92/8 M3 ls gr
493 643 8	STV-UW2460 L03/45 92/8 M3 gr
253 557 8	STV-UW2471 L03/45 92/8 M3 gr
	autoLock AV2
235 215 7	STV-AV2-F1660 L20/45 92/8 M2 rs mc
235 216 5	STV-AV2-F1660 L20/45 92/8 M2 ls mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
248 809 7	STV-AV2-F1660 L20/45 92/8 M2 rs gr
248 810 0	STV-AV2-F1660 L20/45 92/8 M2 ls gr
235 249 9	STV-AV2-F1660 L20/45 92/10 M2 rs mc
235 250 1	STV-AV2-F1660 L20/45 92/10 M2 ls mc
235 269 1	STV-AV2-F2060 L20/45 92/8 M2 rs mc
235 273 9	STV-AV2-F2060 L20/45 92/8 M2 ls mc
235 275 5	STV-AV2-F2060 L20/45 92/10 M2 rs mc
235 277 1	STV-AV2-F2060 L20/45 92/10 M2 ls mc
255 972 1	STV-AV2-F2070 L20/45 92/8 M2 rs mc
255 988 7	STV-AV2-F2070 L20/45 92/8 M2 ls mc
494 223 5	STV-AV2-F2070 L20/45 92/10 M2 rs mc
494 223 4	STV-AV2-F2070 L20/45 92/10 M2 ls mc
239 011 1	STV-AV2-F2460 L20/45 92/8 M2 rs mc
239 012 9	STV-AV2-F2460 L20/45 92/8 M2 ls mc
494 183 3	STV-AV2-F2460 L20/45 92/8 M2 rs gr
494 183 4	STV-AV2-F2460 L20/45 92/8 M2 ls gr
241 277 1	STV-AV2-F2460 L20/45 92/10 M2 rs mc
241 278 9	STV-AV2-F2460 L20/45 92/10 M2 ls mc
239 520 2	STV-AV2-U2293 L20/45 92/8 M2 rs gr
239 521 1	STV-AV2-U2293 L20/45 92/8 M2 ls gr
235 343 2	STV-AV2-U2460 L20/45 92/8 M2 rs mc
235 344 1	STV-AV2-U2460 L20/45 92/8 M2 ls mc
241 346 6	STV-AV2-U2460 L20/45 92/8 M2 rs gr
241 347 4	STV-AV2-U2460 L20/45 92/8 M2 ls gr
254 369 1	STV-AV2-U2460 L20/45 92/8 M2 rs est
254 370 3	STV-AV2-U2460 L20/45 92/8 M2 ls est
235 341 6	STV-AV2-U2460 L20/45 92/10 M2 rs mc
235 342 4	STV-AV2-U2460 L20/45 92/10 M2 ls mc
238 871 5	STV-AV2-U2471 L20/45 92/8 M2 rs mc
238 872 3	STV-AV2-U2471 L20/45 92/8 M2 ls mc
247 222 1	STV-AV2-U2471 L20/45 92/8 M2 rs gr
247 223 9	STV-AV2-U2471 L20/45 92/8 M2 ls gr
	autoLock AV2 für niedrige Haustüren (Variante 62/88)
242 138 6	STV-AV2-F1662 L20/45 92/8 M2 rs mc
242 139 4	STV-AV2-F1662 L20/45 92/8 M2 ls mc
251 969 1	STV-AV2-F1662 L20/45 92/10 M2 rs mc
251 970 3	STV-AV2-F1662 L20/45 92/10 M2 ls mc
242 146 6	STV-AV2-F2062 L20/45 92/8 M2 rs mc
242 147 4	STV-AV2-F2062 L20/45 92/8 M2 ls mc
274 721 2	STV-AV2-F2462 L20/45 92/8 M2 rs mc
274 723 9	STV-AV2-F2462 L20/45 92/8 M2 ls mc
277 251 4	STV-AV2-F2462 L20/45 92/10 M2 rs mc
277 252 2	STV-AV2-F2462 L20/45 92/10 M2 ls mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
242 163 4	STV-AV2-U2462 L20/45 92/8 M2 rs mc
242 164 2	STV-AV2-U2462 L20/45 92/8 M2 ls mc
242 413 1	STV-AV2-U2488 L20/45 92/8 M2 rs gr
242 414 9	STV-AV2-U2488 L20/45 92/8 M2 ls gr
	hookLock TBV
208 912 5	STV-TBV F1660 L01/45 92/8 M4 rs mc
208 913 3	STV-TBV F1660 L01/45 92/8 M4 ls mc
494 035 8	STV-TBV-F2460 L01/45 92/8 M4 rs mc
494 035 7	STV-TBV-F2460 L01/45 92/8 M4 ls mc
494 183 1	STV-TBV-F2460 L01/45 92/8 M4 rs gr
494 183 2	STV-TBV-F2460 L01/45 92/8 M4 ls gr
208 887 8	STV-TBV U2460 L01/45 92/8 M4 rs mc
208 888 6	STV-TBV U2460 L01/45 92/8 M4 ls mc
146 501 1	STV TBV-U2460 L01/45 92/8 M4 rs ws
146 502 9	STV-TBV-U2460 L01/45 92/8 M4 ls ws
146 503 7	STV-TBV-U2460 L01/45 92/8 M4 rs gr
146 504 5	STV-TBV-U2460 L01/45 92/8 M4 ls gr
493 748 2	STV-TBV-U2471 L01/45 92/8 M4 rs gr
493 748 1	STV-TBV-U2471 L01/45 92/8 M4 ls gr
	solidLock B
249 958 9	STV-F1607 L01/45 92/8 B2 mc
278 938 3	STV-F1607 L01/45 92/8 B2 gr
297 527 4	STV-F1607 L01/45 92/10 B2 mc
249 954 6	STV-F2007 L01/45 92/8 B2 mc
294 107 4	STV-F2007 L01/45 92/10 B2 mc
249 942 3	STV-F2407 L01/45 92/8 B2 mc
249 933 5	STV-U2407 L01/45 92/8 B2 mc
	solidLock B für niedrige Haustüren
292 714 1	STV-F16036 L01/45 92/8 B2 mc
278 941 2	STV-F16036 L01/45 92/8 B2 gr
297 528 2	STV-F16036 L01/45 92/10 B2 mc
	easyLock R
208 022 7	STV-F1660 L01/45 92/8 R4 mc
497 712 8	STV-F1660 L01/45 92/8 R4 COF mc
204 166 6	STV-F1660 L01/45 92/10 R4 mc
210 974 7	STV-F1677 L01/45 92/8 R4 mc
497 718 5	STV-F1677 L01/45 92/8 R4 COF mc
208 920 5	STV-F2060 L01/45 92/8 R4 mc
208 921 3	STV-F2060 L01/45 92/10 R4 mc
208 876 3	STV-F2460 L01/45 92/8 R4 mc
208 879 8	STV-U2460 L01/45 92/8 R4 mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
230 978 1	STV-U2460 L01/45 92/10 R4 mc
	easyLock RT
191 049 5	STV-F1660 L01/45 92/8 RT4 mc
494 127 8	STV-F1660 L01/45 92/8 RT4 COF mc
176 189 9	STV-F1660 L01/45 92/8 RT4 gr
206 222 1	STV-F1660 L01/45 92/10 RT4 mc
493 015 6	STV-F1677 L01/45 92/8 RT4 mc
222 781 5	STV-F2060 L01/45 92/8 RT4 mc
208 883 5	STV-U2460 L01/45 92/8 RT4 mc
	easyLock T
278 837 2	STV-F1660 L01/45 92/10 T4 MC
	Dornmaß 50 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
208 928 1	STV-F1660 L03/50 92/8 M2 rs mc
208 929 9	STV-F1660 L03/50 92/8 M2 ls mc
241 953 4	STV-F1660 L03/50 92/8 M2 mc
493 646 9	STV-F1660 L03/50 92/8 M2 rs gr
493 647 1	STV-F1660 L03/50 92/8 M2 ls gr
493 647 5	STV-F1660 L03/50 92/8 M2 gr
208 930 1	STV-F1660 L03/50 92/10 M2 rs mc
208 931 0	STV-F1660 L03/50 92/10 M2 ls mc
496 441 0	STV-F1677 L03/50 92/10 M2 rs mc
496 441 1	STV-F1677 L03/50 92/10 M2 ls mc
208 932 8	STV-F2060 L03/50 92/8 M2 rs mc
208 933 6	STV-F2060 L03/50 92/8 M2 ls mc
278 944 7	STV-F2460 L03/50 92/8 M2 gr
492 906 3	STV-U2460 L03/50 92/8 M2 rs est
492 906 4	STV-U2460 L03/50 92/8 M2 ls est
	hookLock M (5-fach/M4)
295 959 0	STV-F1660 L03/50 92/8 M4 rs mc
295 960 2	STV-F1660 L03/50 92/8 M4 ls mc
493 647 2	STV-F1660 L03/50 92/8 M4 rs gr
493 647 4	STV-F1660 L03/50 92/8 M4 ls gr
236 811 6	STV-F2077 L03/50 92/8 M4 gr
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
493 647 7	STV-F1662 L03/50 92/8 M2 gr
	blueMotion Vollmotorische-Verriegelung
237 476 0	STV-BM-F2060 L03/50 92/8 M2 gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
286 410 1	STV-BM-U2460 L03/50 92/8 M2 mc
284 219 9	STV-BM-U2460 L03/50 92/8 M2 est
	panicLock M 179
493 648 2	STV-AP179-F1660 L36/50 92/9 M2 gr
252 067 5	STV-AP179-F2060 L36/50 92/9 M2 gr
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
174 333 2	STV-FW1660 L03/50 92/8 M3 rs gr
174 335 9	STV-FW1660 L03/50 92/8 M3 ls gr
	autoLock AV2
251 960 7	STV-AV2-F1660 L20/50 92/8 M2 rs mc
251 961 5	STV-AV2-F1660 L20/50 92/8 M2 ls mc
290 463 6	STV-AV2-F2060 L20/50 92/8 M2 rs mc
290 464 4	STV-AV2-F2060 L20/50 92/8 M2 ls mc
252 065 9	STV-AV2-F2060 L20/50 92/8 M2 rs gr
252 066 7	STV-AV2-F2060 L20/50 92/8 M2 ls gr
295 320 1	STV-AV2-F2460 L20/50 92/8 M2 rs mc
295 321 9	STV-AV2-F2460 L20/50 92/8 M2 ls mc
253 411 1	STV-AV2-F2460 L20/50 92/8 M2 rs est
253 412 9	STV-AV2-F2460 L20/50 92/8 M2 ls est
253 849 6	STV-AV2-U2460 L20/50 92/8 M2 rs mc
253 850 9	STV-AV2-U2460 L20/50 92/8 M2 ls mc
253 421 7	STV-AV2-U2460 L20/50 92/8 M2 rs est
253 424 1	STV-AV2-U2460 L20/50 92/8 M2 ls est
	solidLock B
492 877 1	STV-F1607 L01/50 92/8 B2 mc
291 504 4	STV-F1607 L01/50 92/10 B2 mc
	easyLock R
234 739 1	STV-F1660 L01/50 92/8 R4 mc
278 581 7	STV-F2060 L01/50 92/8 R4 mc
	Dornmaß 55 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
208 936 1	STV-F1660 L03/55 72/8 M2 rs mc
208 939 5	STV-F1660 L03/55 72/8 M2 ls mc
294 957 8	STV-F1660 L03/55 72/8 M2 mc
188 675 5	STV-F1660 L03/55 92/8 M2 rs mc
188 676 3	STV-F1660 L03/55 92/8 M2 ls mc
205 067 7	STV-F1660 L03/55 92/10 M2 rs mc
205 068 5	STV-F1660 L03/55 92/10 M2 ls mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
139 696 7	STV-F1660 L03/55 92/10 M2 rs ws
139 697 5	STV-F1660 L03/55 92/10 M2 ls ws
493 707 0	STV-F1677 L03/55 92/10 M2 gr
208 989 7	STV-F2060 L03/55 72/8 M2 rs mc
208 992 6	STV-F2060 L03/55 72/8 M2 ls mc
493 079 5	STV-F2060 L03/55 72/8 M2 mc
207 137 1	STV-F2060 L03/55 72/8 M2 rs gr
207 138 0	STV-F2060 L03/55 72/8 M2 ls gr
207 133 9	STV-F2060 L03/55 92/8 M2 rs mc
207 134 7	STV-F2060 L03/55 92/8 M2 ls mc
493 768 4	STV-F2060 L03/55 92/8 M2 mc
180 915 1	STV-F2060 L03/55 92/8 M2 rs gr
180 920 7	STV-F2060 L03/55 92/8 M2 ls gr
209 005 4	STV-F2060 L03/55 92/10 M2 rs mc
209 006 2	STV-F2060 L03/55 92/10 M2 ls mc
496 455 4	STV-F2060 L03/55 92/10 M2 rs gr
496 455 5	STV-F2060 L03/55 92/10 M2 ls gr
209 036 1	STV-F2070 L03/55 92/10 M2 rs mc
209 037 0	STV-F2070 L03/55 92/10 M2 ls mc
252 764 0	STV-F2077 L03/55 92/8 M2 rs COF gr
252 765 8	STV-F2077 L03/55 92/8 M2 ls COF gr
492 881 3	STV-F2077 L03/55 92/10 M2 rs mc
492 881 4	STV-F2077 L03/55 92/10 M2 ls mc
493 317 3	STV-F2077 L03/55 92/10 M2 gr
292 539 0	STV-F2460 L03/55 92/8 M2 mc
494 129 8	STV-F2460 L03/55 92/8 M2 gr
276 260 7	STV-U2460 L03/55 92/8 M2 mc
284 192 0	STV-U2460 L03/55 92/8 M2 gr
294 395 1	STV-U2460 L03/55 92/10 M2 rs mc
294 396 9	STV-U2460 L03/55 92/10 M2 ls mc
	hookLock M (5-fach/M4)
208 958 0	STV-F1660 L03/55 72/8 M4 rs mc
245 785 6	STV-F1660 L03/55 72/8 M4 ls mc
140 987 9	STV-F1660 L03/55 92/8 M4 rs mc
140 988 7	STV-F1660 L03/55 92/8 M4 ls mc
208 993 4	STV-F2060 L03/55 72/8 M4 rs mc
208 996 9	STV-F2060 L03/55 72/8 M4 ls mc
493 079 7	STV-F2060 L03/55 72/8 M4 mc
209 007 1	STV-F2060 L03/55 92/8 M4 rs mc
209 008 9	STV-F2060 L03/55 92/8 M4 ls mc
180 090 7	STV-F2060 L03/55 92/8 M4 rs gr
180 092 3	STV-F2060 L03/55 92/8 M4 ls gr
209 009 7	STV-F2060 L03/55 92/10 M4 rs mc
209 010 0	STV-F2060 L03/55 92/10 M4 ls mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
496 455 6	STV-F 2060 L03/55 92/10 M4 rs gr
496 455 7	STV-F 2060 L03/55 92/10 M4 ls gr
253 553 5	STV-F2077 L03/55 92/8 M4 rs gr
253 554 3	STV-F2077 L03/55 92/8 M4 ls gr
492 881 6	STV-F2077 L03/55 92/10 M4 rs mc
492 881 7	STV-F2077 L03/55 92/10 M4 ls mc
493 317 5	STV-F2077 L03/55 92/10 M4 gr
297 581 3	STV-F2460 L03/55 92/8 M4 mc
	hookLock M für niedrige Haustüren (Variante 62)
199 492 4	STV-F1662 L03/55 92/8 M2 rs mc
199 493 2	STV-F1662 L03/55 92/8 M2 ls mc
205 069 3	STV-F1662 L03/55 92/10 M2 rs mc
205 071 4	STV-F1662 L03/55 92/10 M2 ls mc
493 707 1	STV-F167762 L03/55 92/10 M2 gr
209 241 2	STV-F2062 L03/55 92/8 M2 rs mc
209 242 1	STV-F2062 L03/55 92/8 M2 ls mc
180 022 9	STV-F2062 L03/55 92/8 M2 rs gr
180 023 7	STV-F2062 L03/55 92/8 M2 ls gr
209 243 9	STV-F2062 L03/55 92/10 M2 rs mc
209 244 7	STV-F2062 L03/55 92/10 M2 ls mc
493 317 4	STV-F207762 L03/55 92/10 M2 gr
	hookLock M für sehr niedrige Haustüren (Variante 162)
298 803 2	STV-F16162 L03/55 92/8 M2 rs mc
298 802 4	STV-F16162 L03/55 92/8 M2 ls mc
	hookLock M für hohe Haustüren (Variante 69)
256 078 1	STV-F1669 L03/55 92/8 M3 rs mc
256 079 0	STV-F1669 L03/55 92/8 M3 ls mc
493 707 2	STV-F167769 L03/55 92/10 M3 gr
208 762 1	STV-F2069 L03/55 92/8 M3 rs mc
208 763 0	STV-F2069 L03/55 92/8 M3 ls mc
208 764 8	STV-F2069 L03/55 92/10 M3 rs mc
208 765 6	STV-F2069 L03/55 92/10 M3 ls mc
496 455 8	STV-F2069 L03/55 92/10 M3 rs gr
496 455 9	STV-F2069 L03/55 92/10 M3 ls gr
	blueMotion Vollmotorische-Verriegelung
254 862 7	STV-BM-F1660 L03/55 92/10 M2 gr
494 033 5	STV-BM-F2060 L03/55 92/8 M2 mc
221 971 9	STV-BM-F2060 L03/55 92/8 M2 gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
496 454 4	STV-BM F2060 L03/55 92/10 M2 gr
	panicLock M 179
232 178 1	STV-AP179-F1660 L36/55 92/9 M2 mc
232 183 6	STV-AP179-F2060 L36/55 92/9 M2 mc
242 435 0	STV-AP179-F2060 L36/55 92/9 M2 gr
	panicLock M 179 für niedrige Haustüren (Variante 62)
497 050 2	STV-AP179-F1662 L36/55 92/9 M2 mc
	panicLock M 1125
247 183 4	STV-AP1125-F1660 L42/55 92/9 M2 mc
247 188 5	STV-AP1125-F2060 L42/55 92/9 M2 mc
247 189 3	STV-AP1125-F2060 L42/55 92/9 M2 gr
284 501 5	STV-AP1125-U2460 L42/55 92/9 M2 mc
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
208 983 8	STV-FW1660 L03/55 92/8 M2 rs mc
208 984 6	STV-FW1660 L03/55 92/8 M2 ls mc
209 013 4	STV-FW2060 L03/55 72/8 M2 rs mc
209 016 9	STV-FW2060 L03/55 72/8 M2 ls mc
209 020 6	STV-FW2060 L03/55 92/8 M2 rs mc
209 021 4	STV-FW2060 L03/55 92/8 M2 ls mc
180 101 1	STV-FW2060 L03/55 92/8 M2 rs gr
180 102 9	STV-FW2060 L03/55 92/8 M2 ls gr
209 022 2	STV-FW2060 L03/55 92/10 M2 rs mc
209 023 1	STV-FW2060 L03/55 92/10 M2 ls mc
493 317 6	STV-FW2077 L03/55 92/10 M2 gr
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
493 079 2	STV-FW2060 L03/55 72/8 M3 mc
253 555 1	STV-FW2060 L03/55 92/8 M3 rs gr
253 556 0	STV-FW2060 L03/55 92/8 M3 ls gr
296 265 0	STV-UW2460 L03/55 92/8 M3 rs mc
296 266 8	STV-UW2460 L03/55 92/8 M3 ls mc
	autoLock AV2
235 217 3	STV-AV2-F1660 L20/55 92/8 M2 rs mc
235 218 1	STV-AV2-F1660 L20/55 92/8 M2 ls mc
244 174 0	STV-AV2-F1660 L20/55 92/10 M2 rs mc
244 175 8	STV-AV2-F1660 L20/55 92/10 M2 ls mc
235 279 8	STV-AV2-F2060 L20/55 92/8 M2 rs mc
235 280 1	STV-AV2-F2060 L20/55 92/8 M2 ls mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
248 938 1	STV-AV2-F2060 L20/55 92/8 M2 rs gr
248 939 9	STV-AV2-F2060 L20/55 92/8 M2 ls gr
244 990 1	STV-AV2-F2060 L20/55 92/10 M2 rs mc
244 993 6	STV-AV2-F2060 L20/55 92/10 M2 ls mc
497 798 8	STV-AV2-F2060 L20/55 92/10 M2 rs gr
497 798 9	STV-AV2-F2060 L20/55 92/10 M2 ls gr
255 989 5	STV-AV2-F2070 L20/55 92/8 M2 rs mc
255 990 8	STV-AV2-F2070 L20/55 92/8 M2 ls mc
494 223 7	STV-AV2-F2070 L20/55 92/10 M2 rs mc
494 223 6	STV-AV2-F2070 L20/55 92/10 M2 ls mc
286 710 0	STV-AV2-U2460 L20/55 92/10 M2 rs mc
286 711 8	STV-AV2-U2460 L20/55 92/10 M2 ls mc
289 809 6	STV-AV2-U2471 L20/55 92/8 M2 rs mc
289 810 9	STV-AV2-U2471 L20/55 92/8 M2 ls mc
	autoLock AV2 für niedrige Haustüren (Variante 62)
251 282 7	STV-AV2-F1662 L20/55 92/8 M2 rs mc
251 283 5	STV-AV2-F1662 L20/55 92/8 M2 ls mc
244 994 4	STV-AV2-F2062 L20/55 92/10 M2 rs mc
244 995 2	STV-AV2-F2062 L20/55 92/10 M2 ls mc
	solidLock B
292 356 2	STV-F1607 L01/55 92/8 B2 mc
293 865 0	STV-F1607 L01/55 92/10 B2 mc
257 304 8	STV-F2003 L01/55 72/8 B2 mc
292 734 4	STV-F2006 L01/55 72/8 B2 mc
293 166 9	STV-F2006 L01/55 72/8 B2 gr
293 853 7	STV-F2006 L01/55 72/8 B2 est
276 457 3	STV-F2007 L01/55 72/8 B2 mc
492 877 0	STV-F2007 L01/55 92/8 B2 mc
294 297 4	STV-F2007 L01/55 92/10 B2 mc
	easyLock R
208 968 6	STV-F1660 L01/55 72/8 R4 mc
208 973 1	STV-F1660 L01/55 92/8 R4 mc
199 506 2	STV-F1660 L01/55 92/10 R4 mc
208 997 7	STV-F2060 L01/55 72/8 R4 mc
295 441 4	STV-F2060 L01/55 92/8 R4 mc
209 012 6	STV-F2060 L01/55 92/10 R4 mc
	easyLock RT
208 982 0	STV-F1660 L01/55 92/10 RT4 mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	Dornmaß 60 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
184 678 8	STV-F2060 L03/60 92/10 M2 rs mc
184 679 6	STV-F2060 L03/60 92/10 M2 ls mc
249 870 3	STV-F2060 L03/60 92/10 M2 S rs COF mc
249 871 1	STV-F2060 L03/60 92/10 M2 S ls COF mc
	hookLock M (5-fach/M4)
249 872 0	STV-F2060 L03/60 92/10 M4 S rs mc
249 873 8	STV-F2060 L03/60 92/10 M4 S ls mc
	blueMotion Vollmotorische-Verriegelung
251 526 0	STV-BM-F2060 L03/60 92/10 M2 mc
493 776 7	STV-BM F2060 L03/60 92/10 M2 gr
285 724 3	STV-BM-U2460 L03/60 92/8 M2 est
	panicLock M 179
251 189 1	STV-AP179-F2060 L36/60 92/9 M2 gr
	panicLock M 1125
254 274 3	STV-AP1125-F2060 L42/60 92/9 M2 gr
	autoLock AV2
295 964 5	STV-AV2-F2060 L20/60 92/8 M2 rs mc
295 965 3	STV-AV2-F2060 L20/60 92/8 M2 ls mc
290 126 7	STV-AV2-F2060 L20/60 92/8 M2 rs est
290 129 1	STV-AV2-F2060 L20/60 92/8 M2 ls est
235 281 9	STV-AV2-F2060 L20/60 92/10 M2 rs mc
235 287 8	STV-AV2-F2060 L20/60 92/10 M2 ls mc
254 137 0	STV-AV2-F2060 L20/60 92/10 M2 rs gr
254 138 8	STV-AV2-F 2060 L20/60 92/10 M2 ls gr
255 964 1	STV-AV2-U2460 L20/60 92/8 M2 rs mc
255 965 0	STV-AV2-U2460 L20/60 92/8 M2 ls mc
	Dornmaß 65 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
209 041 7	STV-F1660 L03/65 72/8 M2 rs mc
209 042 5	STV-F1660 L03/65 72/8 M2 ls mc
209 046 8	STV-F1660 L03/65 92/8 M2 rs mc
209 047 6	STV-F1660 L03/65 92/8 M2 ls mc
204 212 4	STV-F1660 L03/65 92/10 M2 rs mc
204 215 9	STV-F1660 L03/65 92/10 M2 ls mc
493 957 1	STV-F1660 L03/65 92/10 M2 mc
139 723 1	STV-F1660 L03/65 92/10 M2 rs ws
139 724 9	STV-F1660 L03/65 92/10 M2 ls ws

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
177 250 4	STV-F1660 L03/65 92/10 M2 rs gr
177 251 2	STV-F1660 L03/65 92/10 M2 ls gr
209 064 4	STV-F2060 L03/65 72/8 M2 rs mc
209 065 2	STV-F2060 L03/65 72/8 M2 ls mc
493 079 6	STV-F2060 L03/65 72/8 M2 mc
295 829 8	STV-F2060 L03/65 72/8 M2 rs gr
295 832 7	STV-F2060 L03/65 72/8 M2 ls gr
209 079 1	STV-F2060 L03/65 92/8 M2 rs mc
209 080 4	STV-F2060 L03/65 92/8 M2 ls mc
184 675 3	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 rs mc
184 677 0	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 ls mc
239 129 5	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 mc
139 503 2	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 rs ws
139 504 1	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 ls ws
143 780 2	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 rs gr
143 781 1	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 ls gr
247 773 4	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 rs est
247 774 2	STV-F2060 L03/65 92/10 M2 ls est
228 609 0	STV-F2070 L03/65 72/8 M2 rs mc
493 015 3	STV-F2070 L03/65 72/8 M2 ls mc
207 841 8	STV-F2070 L03/65 92/10 M2 rs mc
207 842 6	STV-F2070 L03/65 92/10 M2 ls mc
207 945 3	STV-F2077 L03/65 92/10 M2 rs mc
207 946 1	STV-F2077 L03/65 92/10 M2 ls mc
173 372 4	STV-F2077 L03/65 92/10 M2 rs gr
173 373 2	STV-F2077 L03/65 92/10 M2 ls gr
493 290 0	STV-F2460 L03/65 92/10 M2 rs mc
493 289 8	STV-F2460 L03/65 92/10 M2 ls mc
285 137 8	STV-U2460 L03/65 72/8 M2 mc
232 649 3	STV-U2460 L03/65 92/10 M2 rs mc
232 650 6	STV-U2460 L03/65 92/10 M2 ls mc
297 810 9	STV-U3077 L03/65 92/10 M2 rs mc
297 811 7	STV-U3077 L03/65 92/10 M2 ls mc
495 252 1	STV-U3077 L03/65 92/10 M2 rs gr
495 252 0	STV-U3077 L03/65 92/10 M2 ls gr
	hookLock M (5-fach/M4)
209 043 3	STV-F1660 L03/65 72/8 M4 rs mc
209 044 1	STV-F1660 L03/65 72/8 M4 ls mc
204 216 7	STV-F1660 L03/65 92/10 M4 rs mc
204 217 5	STV-F1660 L03/65 92/10 M4 ls mc
139 725 7	STV-F1660 L03/65 92/10 M4 rs ws
139 726 5	STV-F1660 L03/65 92/10 M4 ls ws
141 623 5	STV-F1660 L03/65 92/10 M4 rs gr
141 624 3	STV-F1660 L03/65 92/10 M4 ls gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
209 066 1	STV-F2060 L03/65 72/8 M4 rs mc
209 067 9	STV-F2060 L03/65 72/8 M4 ls mc
493 079 9	STV-F2060 L03/65 72/8 M4 mc
193 155 2	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 rs mc
194 545 2	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 ls mc
139 507 5	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 rs ws
139 508 3	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 ls ws
178 729 8	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 rs gr
178 730 1	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 ls gr
189 093 1	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 rs est
189 094 9	STV-F2060 L03/65 92/10 M4 ls est
281 939 4	STV-F2460 L03/65 92/10 M4 rs mc
281 940 7	STV-F2460 L03/65 92/10 M4 ls mc
297 821 3	STV-U3077 L03/65 92/10 M4 rs mc
297 822 1	STV-U3077 L03/65 92/10 M4 ls mc
	hookLock M für niedrige Haustüren
	(Variante 62)
497 825 0	STV-LE5XF1662 L03/65 92/8 M2 rs mc
497 824 9	STV-LE5XF1662 L03/65 92/8 M2 ls mc
204 218 3	STV-F 1662 L03/65 92/10 M2 rs mc
204 219 1	STV-F 1662 L03/65 92/10 M2 ls mc
208 940 8	STV-F 1662 L03/65 92/10 M2 rs gr
208 941 6	STV-F 1662 L03/65 92/10 M2 ls gr
208 373 5	STV-F 2062 L03/65 92/10 M2 rs mc
208 374 3	STV-F 2062 L03/65 92/10 M2 ls mc
190 045 7	STV-F 2062 L03/65 92/10 M2 rs gr
190 046 5	STV-F 2062 L03/65 92/10 M2 ls gr
	hookLock M für sehr niedrige Haustüren
	(Variante 162)
253 893 9	STV-F16162 L03/65 92/10 M2 rs mc
253 895 5	STV-F16162 L03/65 92/10 M2 ls mc
	hookLock M für hohe Haustüren
	(Variante 69)
204 222 1	STV-F1669 L03/65 92/10 M3 rs mc
204 223 9	STV-F1669 L03/65 92/10 M3 ls mc
180 658 3	STV-F1669 L03/65 92/10 M3 rs gr
180 659 1	STV-F1669 L03/65 92/10 M3 ls gr
208 766 4	STV-F2069 L03/65 92/10 M3 rs mc
208 767 2	STV-F2069 L03/65 92/10 M3 ls mc
180 647 9	STV-F2069 L03/65 92/10 M3 rs gr
180 648 7	STV-F2069 L03/65 92/10 M3 ls gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	blueMotion Vollmotorische-Verriegelung
234 793 0	STV-BM-F1660 L03/65 92/10 M2 gr
282 273 7	STV-BM F1660 L03/65 92/10 M2 est
494 033 6	STV-BM-F2060 L03/65 92/8 M2 mc
213 034 3	STV-BM-F2060 L03/65 92/8 M2 gr
213 035 1	STV-BM-F2060 L03/65 92/10 M2 gr
294 133 1	STV-BM-U2471 L03/65 92/8 M2 est
	panicLock M 179
232 180 1	STV-AP179-F1660 L36/65 92/9 M2 mc
232 184 4	STV-AP179-F2060 L36/65 92/9 M2 mc
254 000 1	STV-AP179-U2460 L36/65 92/9 M2 mc
	panicLock M 1125
247 184 2	STV-AP1125-F1660 L42/65 92/9 M2 mc
247 191 4	STV-AP1125-F2060 L42/65 92/9 M2 mc
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
204 224 7	STV-FW1660 L03/65 92/10 M2 rs mc
204 225 5	STV-FW1660 L03/65 92/10 M2 ls mc
178 508 1	STV-FW1660 L03/65 92/10 M2 rs gr
178 509 0	STV-FW1660 L03/65 92/10 M2 ls gr
209 084 7	STV-FW2060 L03/65 72/8 M2 rs mc
209 085 5	STV-FW2060 L03/65 72/8 M2 ls mc
184 731 8	STV-FW2060 L03/65 92/10 M2 rs mc
184 732 6	STV-FW2060 L03/65 92/10 M2 ls mc
141 188 1	STV-FW2060 L03/65 92/10 M2 rs ws
141 189 9	STV-FW2060 L03/65 92/10 M2 ls ws
143 912 0	STV-FW2060 L03/65 92/10 M2 rs gr
143 913 8	STV-FW2060 L03/65 92/10 M2 ls gr
254 367 4	STV-FW2070 L03/65 72/8 M2 rs gr
254 368 2	STV-FW2070 L03/65 72/8 M2 ls gr
296 608 7	STV-UW2260 L03/65 92/10 M2 rs gr
296 609 5	STV-UW2260 L03/65 92/10 M2 ls gr
253 443 6	STV-UW2460 L03/65 92/10 M2 rs mc
253 444 4	STV-UW2460 L03/65 92/10 M2 ls mc
297 823 0	STV-UW3077 L03/65 92/10 M2 rs mc
297 824 8	STV-UW3077 L03/65 92/10 M2 ls mc
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
209 062 8	STV-FW1660 L03/65 92/10 M3 rs mc
209 063 6	STV-FW1660 L03/65 92/10 M3 ls mc
229 330 2	STV-FW1660 L03/65 92/10 M3 rs gr
229 331 1	STV-FW1660 L03/65 92/10 M3 ls gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
493 079 1	STV-FW2060 L03/65 72/8 M3 mc
209 106 5	STV-FW2060 L03/65 92/10 M3 rs mc
209 107 3	STV-FW2060 L03/65 92/10 M3 ls mc
178 733 5	STV-FW2060 L03/65 92/10 M3 rs gr
178 734 3	STV-FW2060 L03/65 92/10 M3 ls gr
	autoLock AV2
241 602 6	STV-AV2-F1660 L20/65 92/8 M2 rs mc
241 603 4	STV-AV2-F1660 L20/65 92/8 M2 ls mc
235 256 1	STV-AV2-F1660 L20/65 92/10 M2 rs mc
235 261 6	STV-AV2-F1660 L20/65 92/10 M2 ls mc
493 468 2	STV-AV2-F1660 L20/65 92/10 M2 rs gr
493 468 3	STV-AV2-F1660 L20/65 92/10 M2 ls gr
235 290 7	STV-AV2-F2060 L20/65 92/8 M2 rs mc
235 292 3	STV-AV2-F2060 L20/65 92/8 M2 ls mc
235 300 2	STV-AV2-F2060 L20/65 92/10 M2 rs mc
235 301 1	STV-AV2-F2060 L20/65 92/10 M2 ls mc
280 122 3	STV-AV2-F2070 L20/65 92/8 M2 rs mc
280 123 1	STV-AV2-F2070 L20/65 92/8 M2 ls mc
494 223 9	STV-AV2-F2070 L20/65 92/10 M2 rs mc
494 223 8	STV-AV2-F2070 L20/65 92/10 M2 ls mc
276 738 7	STV-AV2-F2460 L20/65 92/8 M2 rs mc
276 739 5	STV-AV2-F2460 L20/65 92/8 M2 ls mc
259 254 8	STV-AV2-F2460 L20/65 92/8 M2 rs est
259 255 6	STV-AV2-F2460 L20/65 92/8 M2 ls est
293 515 0	STV-AV2-U2260 L20/65 92/10 M2 rs gr
293 516 8	STV-AV2-U2260 L20/65 92/10 M2 ls gr
255 966 8	STV-AV2-U2460 L20/65 92/8 M2 rs mc
255 967 6	STV-AV2-U2460 L20/65 92/8 M2 ls mc
255 968 4	STV-AV2-U2460 L20/65 92/8 M2 rs est
255 969 2	STV-AV2-U2460 L20/65 92/8 M2 ls est
255 554 4	STV-AV2-U2460 L20/65 92/10 M2 rs mc
255 555 2	STV-AV2-U2460 L20/65 92/10 M2 ls mc
283 192 4	STV-AV2-U2471 L20/65 92/8 M2 rs mc
283 193 2	STV-AV2-U2471 L20/65 92/8 M2 ls mc
291 798 0	STV-AV2-U2471 L20/65 92/8 M2 rs est
291 799 8	STV-AV2-U2471 L20/65 92/8 M2 ls est
299 036 0	STV-AV2-U3077 L20/65 92/10 M2 rs mc
299 037 8	STV-AV2-U3077 L20/65 92/10 M2 ls mc
	hookLock TBV
209 112 9	STV-TBV F2060 L01/65 92/10 M4 rs mc
209 113 7	STV-TBV F2060 L01/65 92/10 M4 ls mc
293 518 4	STV-TBV-U2260 L01/65 92/10 M4 rs gr
293 519 2	STV-TBV-U2260 L01/65 92/10 M4 ls gr

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	solidLock B
249 962 6	STV-F1607 L01/65 92/10 B2 mc
256 798 3	STV-F2003 L01/65 72/8 B2 mc
297 145 0	STV-F2003 L01/65 72/8 B2 est
285 944 1	STV-F2006 L01/65 72/8 B2 mc
293 169 3	STV-F2006 L01/65 72/8 B2 gr
282 554 1	STV-F2006 L01/65 72/8 B2 est
295 484 4	STV-F2007 L01/65 72/8 B2 mc
286 790 1	STV-F2007 L01/65 92/8 B2 mc
249 956 2	STV-F2007 L01/65 92/10 B2 mc
290 312 3	STV-F2406 L01/65 72/8 B2 est
	solidLock B für niedrige Haustüren
259 503 6	STV-F16036 L01/65 92/10 B2 mc
278 510 4	STV-F20036 L01/65 92/10 B2 mc
	easyLock R
209 050 5	STV-F1660 L01/65 92/8 R4 mc
208 021 9	STV-F1660 L01/65 92/10 R4 mc
209 083 9	STV-F2060 L01/65 92/8 R4 mc
208 024 3	STV-F2060 L01/65 92/10 R4 mc
	easyLock RT
209 059 9	STV-F1660 L01/65 92/10 RT4 mc
	Dornmaß 70 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
193 735 6	STV-F2060 L03/70 92/10 M2 rs gr
193 736 4	STV-F2060 L03/70 92/10 M2 ls gr
	Dornmaß 80 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
209 221 0	STV-F1660 L03/80 92/10 M2 rs mc
209 222 8	STV-F1660 L03/80 92/10 M2 ls mc
209 226 1	STV-F2060 L03/80 92/10 M2 rs mc
209 227 9	STV-F2060 L03/80 92/10 M2 ls mc
177 248 3	STV-F2060 L03/80 92/10 M2 rs gr
177 249 1	STV-F2060 L03/80 92/10 M2 ls gr
	hookLock M (5-fach/M4)
245 790 1	STV-F1660 L03/80 92/8 M4 rs mc
209 224 4	STV-F1660 L03/80 92/8 M4 ls mc
209 228 7	STV-F2060 L03/80 92/10 M4 rs mc
209 229 5	STV-F2060 L03/80 92/10 M4 ls mc

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	blueMotion Vollmotorische-Verriegelung
247 567 5	STV-BM-F2060 L03/80 92/10 M2 gr
294 108 2	STV-BM-F2060 L03/80 92/10 M2 est
	panicLock M 179
257 295 1	STV-AP179-F2060 L36/80 92/9 M2 mc
	panicLock M 1125
286 716 9	STV-AP1125-U2460 L42/80 92/9 M2 mc
	hookLock M mit Türwächter (3-fach/M2)
251 190 4	STV-FW2060 L03/80 92/10 M2 rs mc
251 191 2	STV-FW2060 L03/80 92/10 M2 ls mc
251 192 1	STV-FW2060 L03/80 92/10 M2 rs gr
251 193 9	STV-FW2060 L03/80 92/10 M2 ls gr
	hookLock M mit Türwächter (4-fach/M3)
233 250 1	STV-FW2060 L03/80 92/10 M3 rs mc
233 252 7	STV-FW2060 L03/80 92/10 M3 ls mc
	solidLock B
291 635 4	STV-F2003 L01/80 72/8 B2 mc
294 043 4	STV-F2003 L01/80 72/8 B2 est
285 993 5	STV-F2006 L01/80 72/8 B2 mc
286 002 1	STV-F2006 L01/80 72/8 B2 est
249 957 1	STV-F2007 L01/80 92/10 B2 mc
290 313 1	STV-F2406 L01/80 72/8 B2 est
	easyLock R
209 225 2	STV-F1660 L01/80 92/10 R4 mc
209 231 6	STV-F2060 L01/80 92/10 R4 mc
	Dornmaß 100 mm
	hookLock M (3-fach/M2)
292 800 5	STV-F1660 L03/100 92/8 M2 mc

Übersicht Hauptmaße Sicherheits-Tür-Verriegelung für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft

Auf den Maßblättern dieser Übersicht werden alle notwendigen Maße zum Einfräsen von Sicherheits-Tür-Verriegelungen dargestellt.

Alternative Einzelschließbleche sowie Winkelschließbleche finden Sie in der Übersicht Rahmenteile Gruppe 2 Blatt 1.

Weitere Varianten sowie Sondervarianten werden in Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) dargestellt.

Standardvarianten

3-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand	Seite 3
3-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand	Seite 4
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren	Seite 5
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren	Seite 6
5-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand	Seite 7
5-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand	Seite 8
3-fach-Verriegelung hookLock M mit abgerundeten Stulpenden	Seite 9
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion	Seite 10 – 11
Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179	Seite 12
Paniktür-Verriegelung panicLock M 1125	Seite 13
3-fach (5-fach)-Verriegelung hookLock M mit einteiliger Schließleiste	Seite 14 – 15
Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTI	Seite 16 – 17
Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTE	Seite 18 – 19
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter	Seite 20

Automatik-Verriegelung autoLock AV2	Seite 21 – 22
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV	Seite 23 – 24
Bolzen-Verriegelung solidLock B	Seite 25
Rastexzenter-Verriegelung easyLock R	Seite 26
Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung easyLock RT	Seite 27
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel	Seite 28 – 29
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel	Seite 30 – 32
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Rastexzenter und Pilzkopf	Seite 33

Hinweis

- Türöffner siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör bzw. Gruppe 2
- Modellauswahl Knauf Türwächter siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör
- Wir empfehlen zum rationellen Anschlag unsere Winkhaus Bohr- und Frässchablonen (siehe Gruppe 7).
- Verschraubung generell mit ø 4,0 x 40 mm

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V

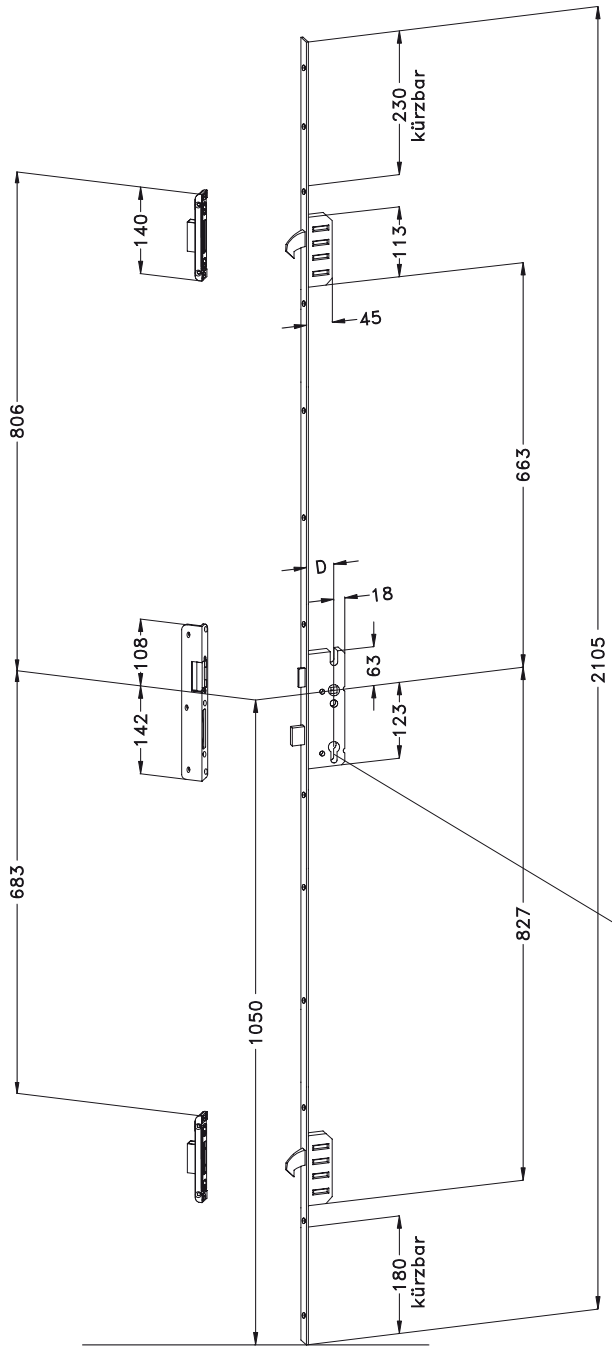

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

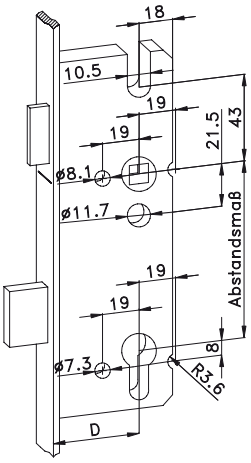

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand

STV-F ...60/... 72/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB STV-H4 72 mit Einzelschließblech STV-SB STV-H4 M

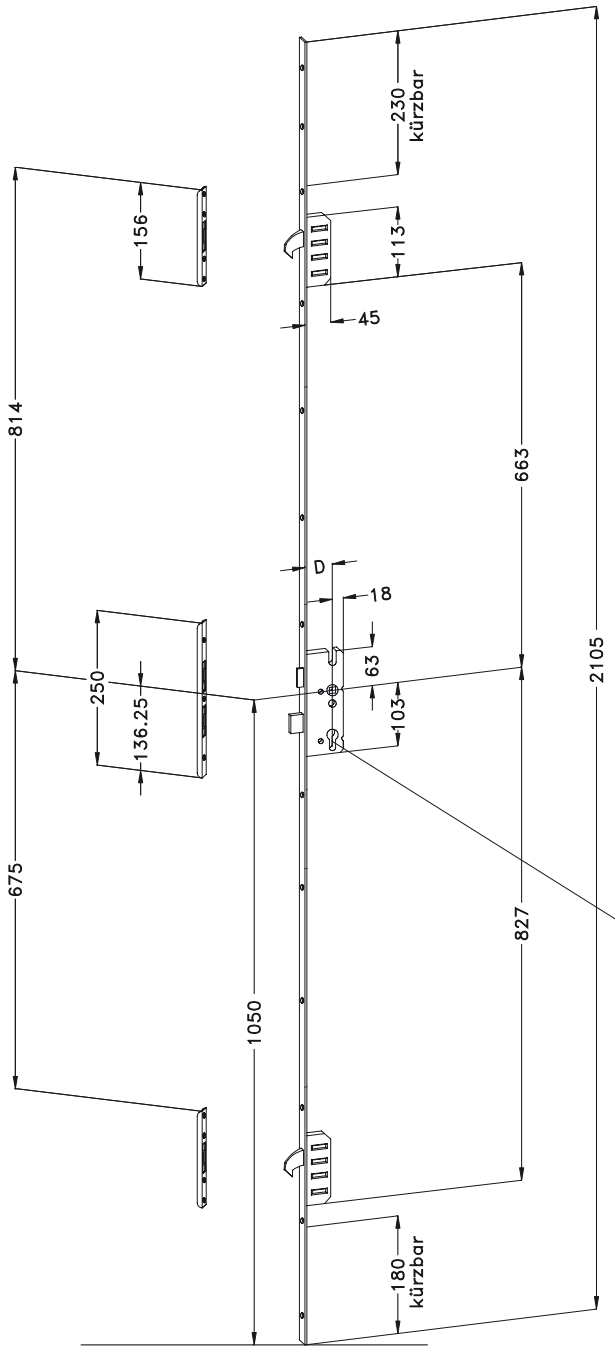

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

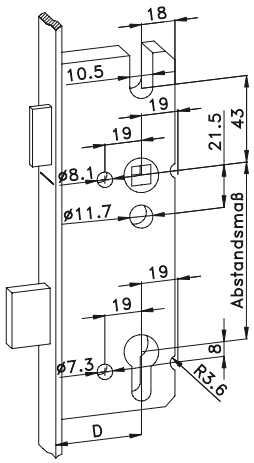

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren

STV-F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V

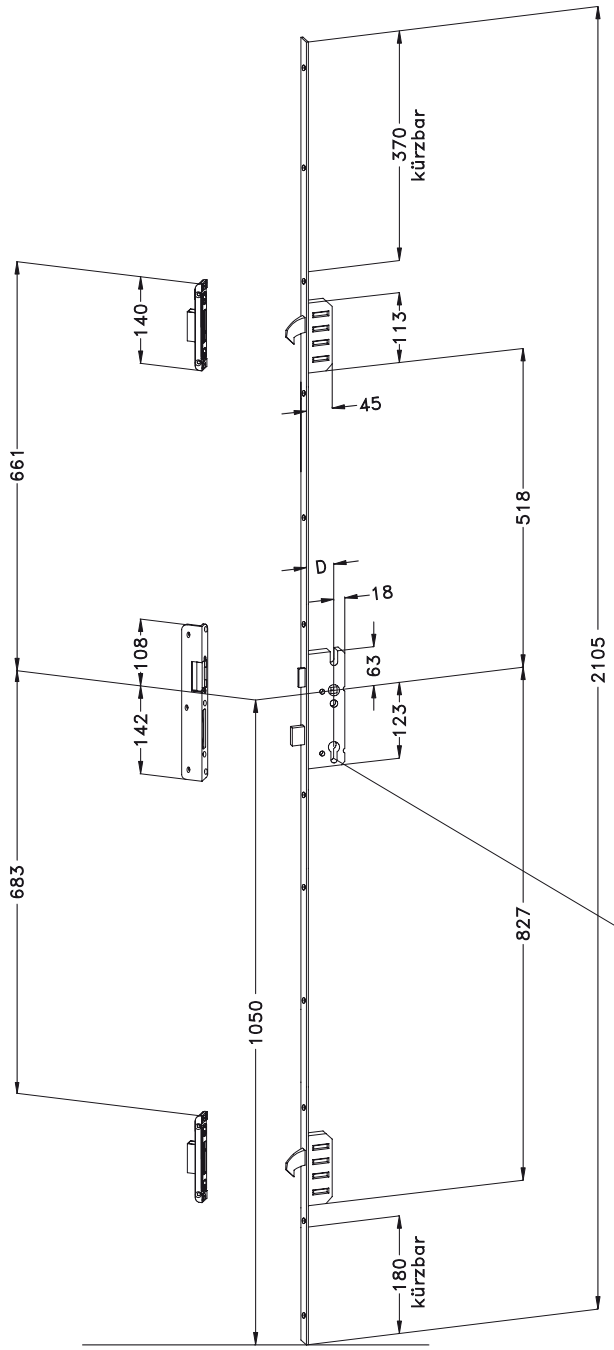

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen.

Hinweis
Der obere Schwenkriegelkasten ist in der Variante 62 um 145 mm tiefer gesetzt. Anwendbar für Flügelfalzhöhen von 1735 bis 1875 mm.

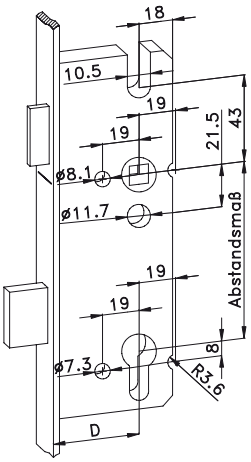

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren

STV-F ...69/... 92/... M3 mit 3 Schwenkriegeln
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V

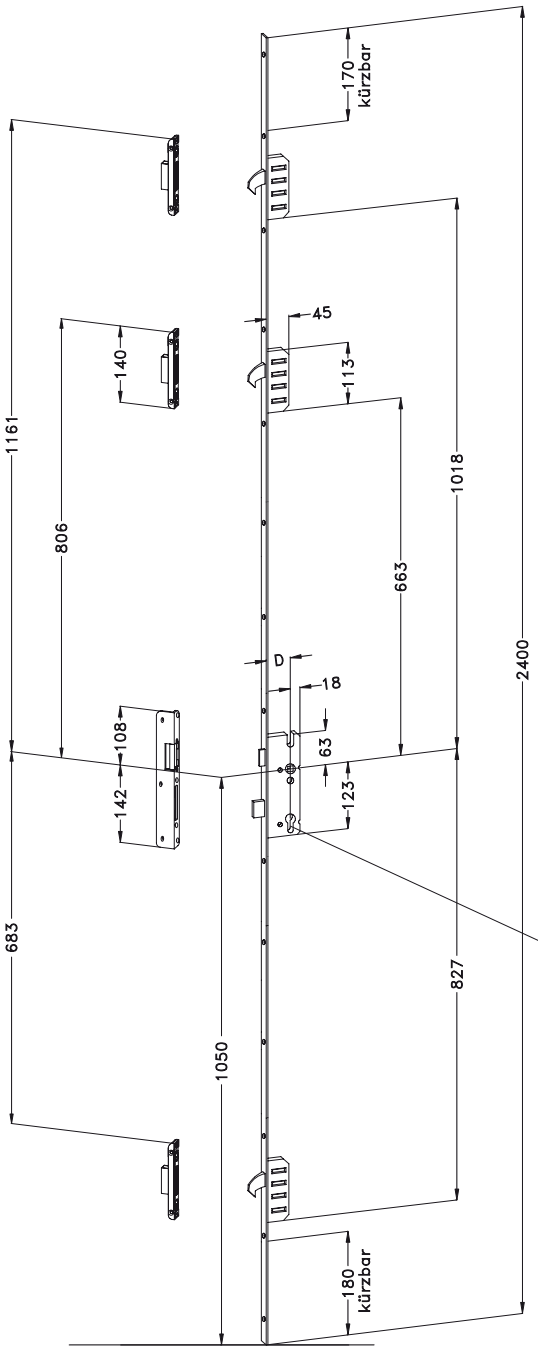

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 4-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen.

Hinweis
Anwendbar für Flügelfalzhöhen von 2105 bis 2400 mm.

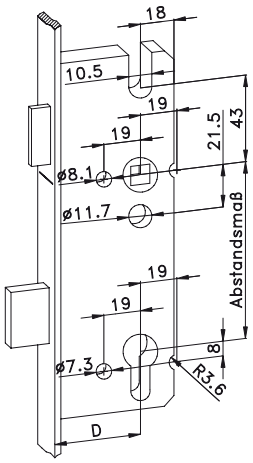

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V

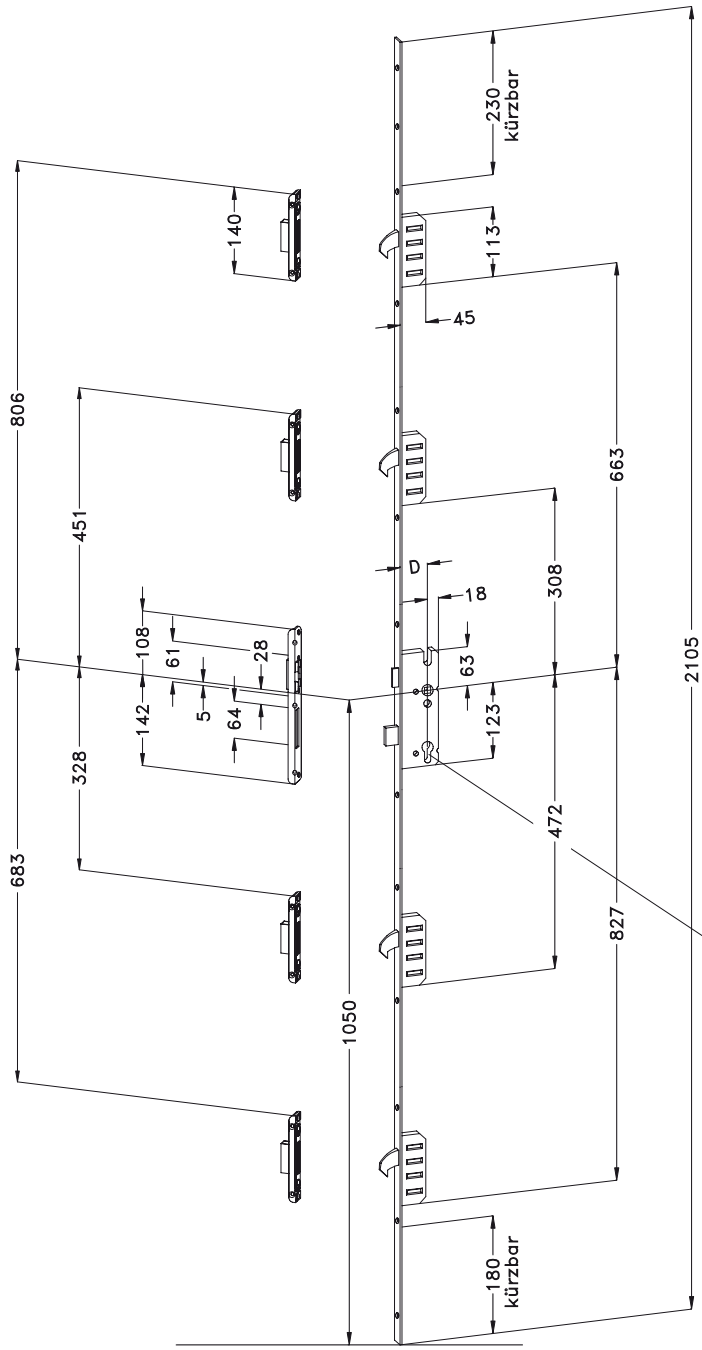

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

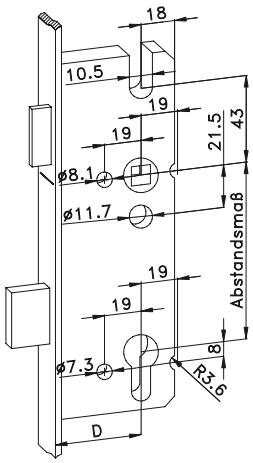

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand

STV-F ...60/... 72/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V

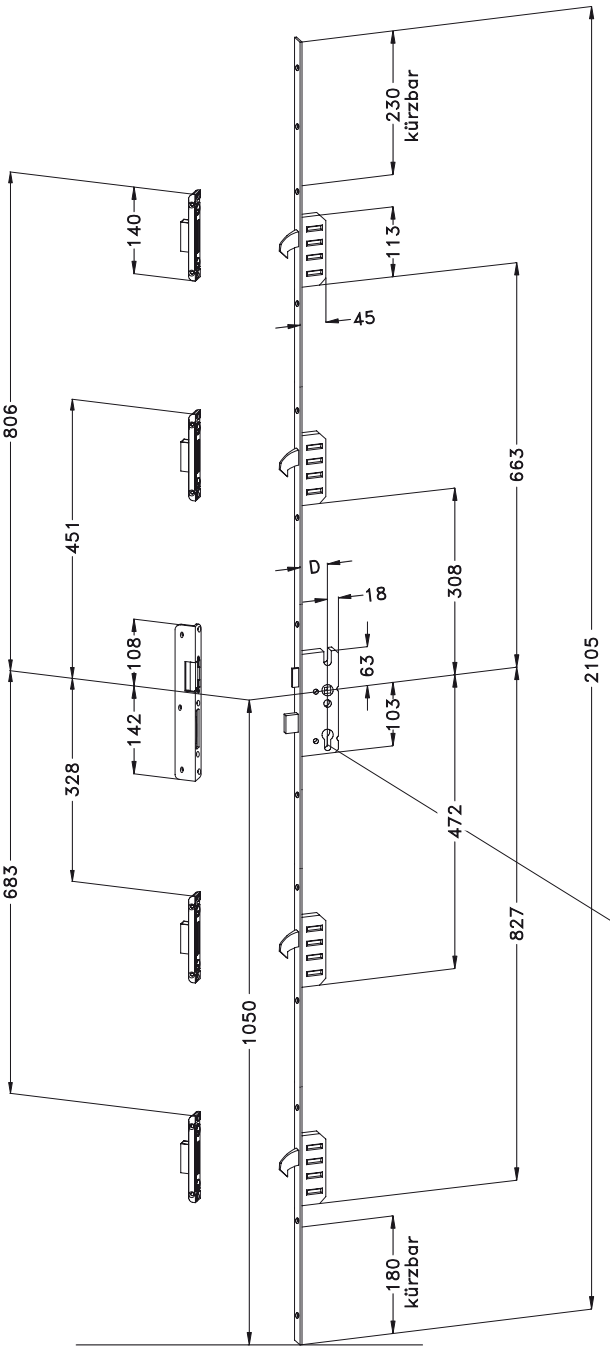

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

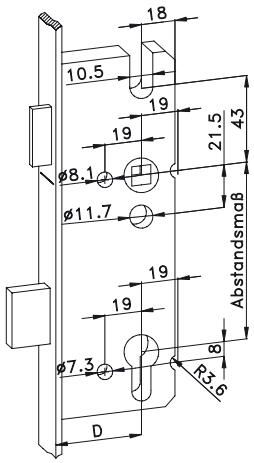

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit abgerundeten Stulpenden

STV-F ...70/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V

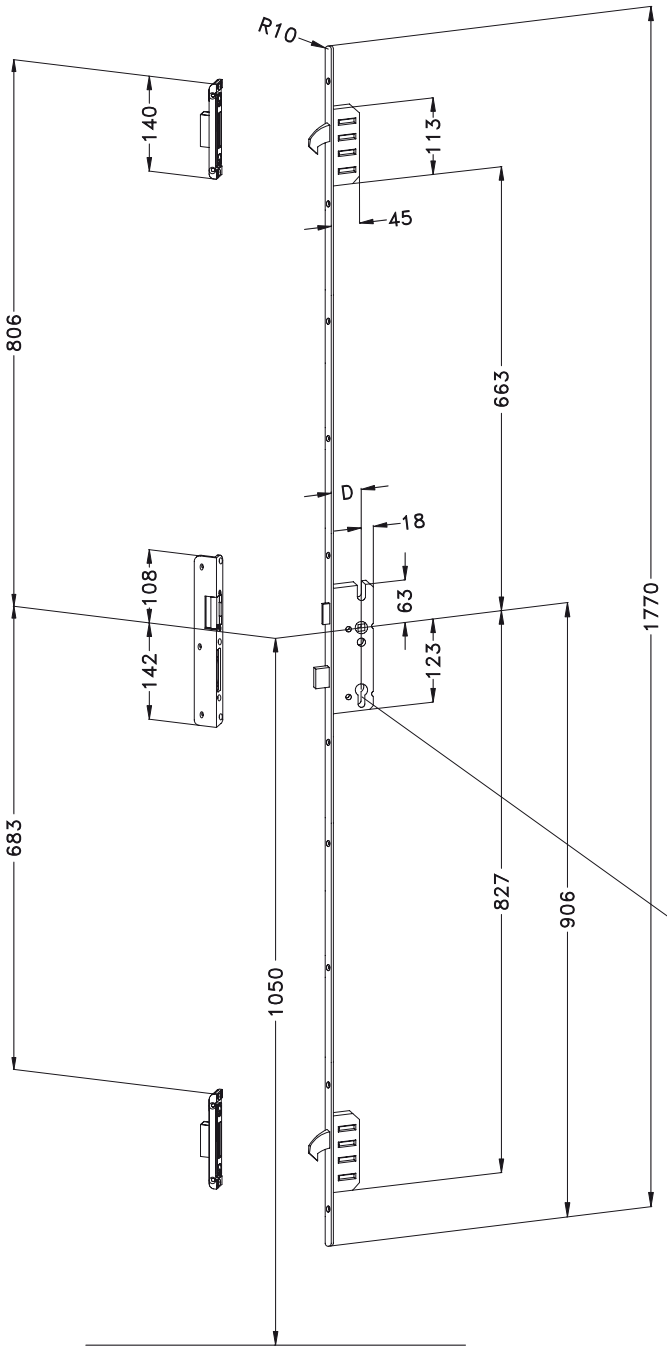

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 70 und Rahmenteilen.

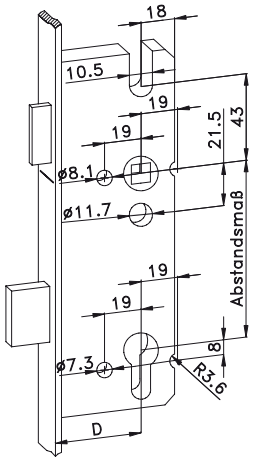

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion

STV-BM F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/11 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V

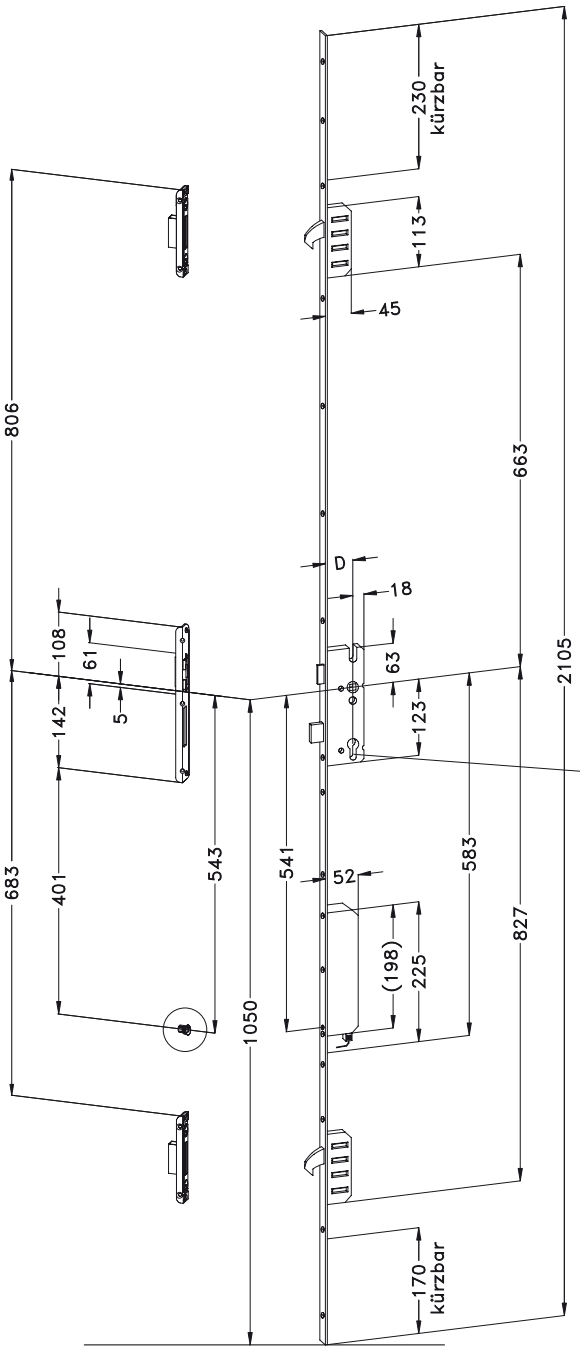

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen, zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten.

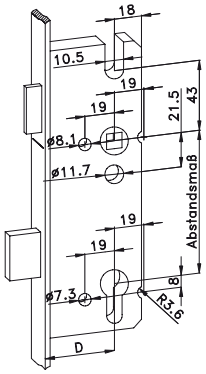

D = Dornmaß



Schließzylinder mit Freilauf notwendig, Schließbartstellung max. ± 30°.

Achtung! Bei panicLock BM nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!



Magnetbuchse UMV/H4

Hinweis

Bei Magnetbuchse Nutlage der Haustür beachten (siehe Bedienungsanleitung blueMotion).

Einbausituationen
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-BM F2060/D 92/... M2

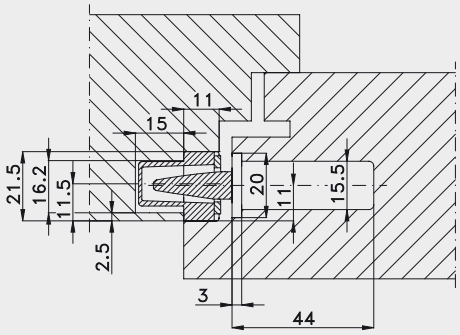

Situation
Schwenkriegel

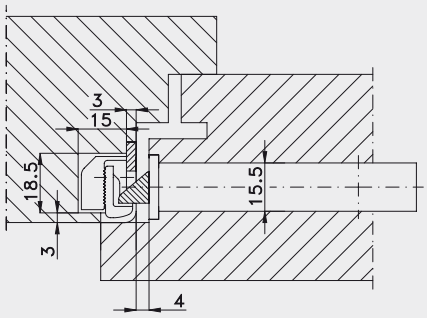

Situation
Falle

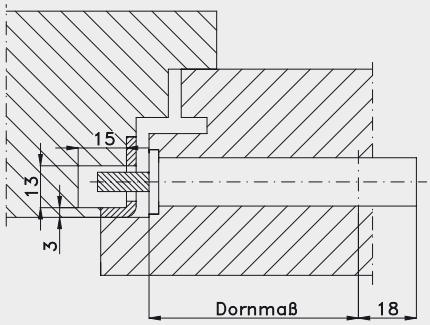

Situation
Riegel

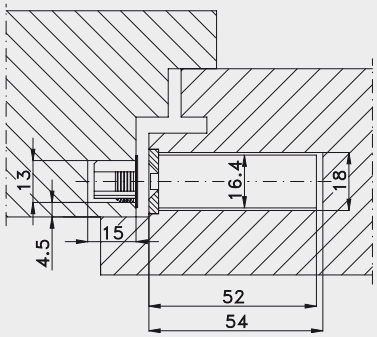

Situation
Magnetbuchse/Motorkasten

Hauptmaße
Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179 (geprüft nach EN 179: 2008-04)

STV-AP179 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V

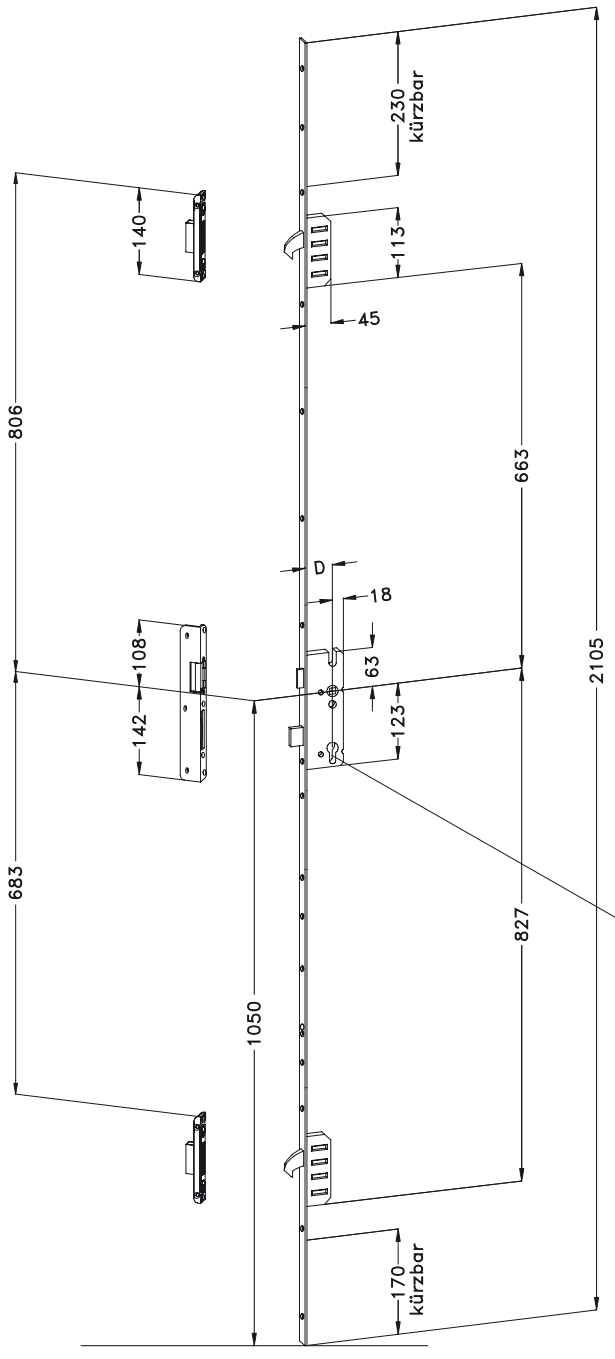

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken des Türdrückers!

Hinweis

Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:
FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)



Achtung! Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hauptmaße
Paniktür-Verriegelung panicLock M 1125 (geprüft nach EN 1125: 2008-04)

STV-AP1125 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V

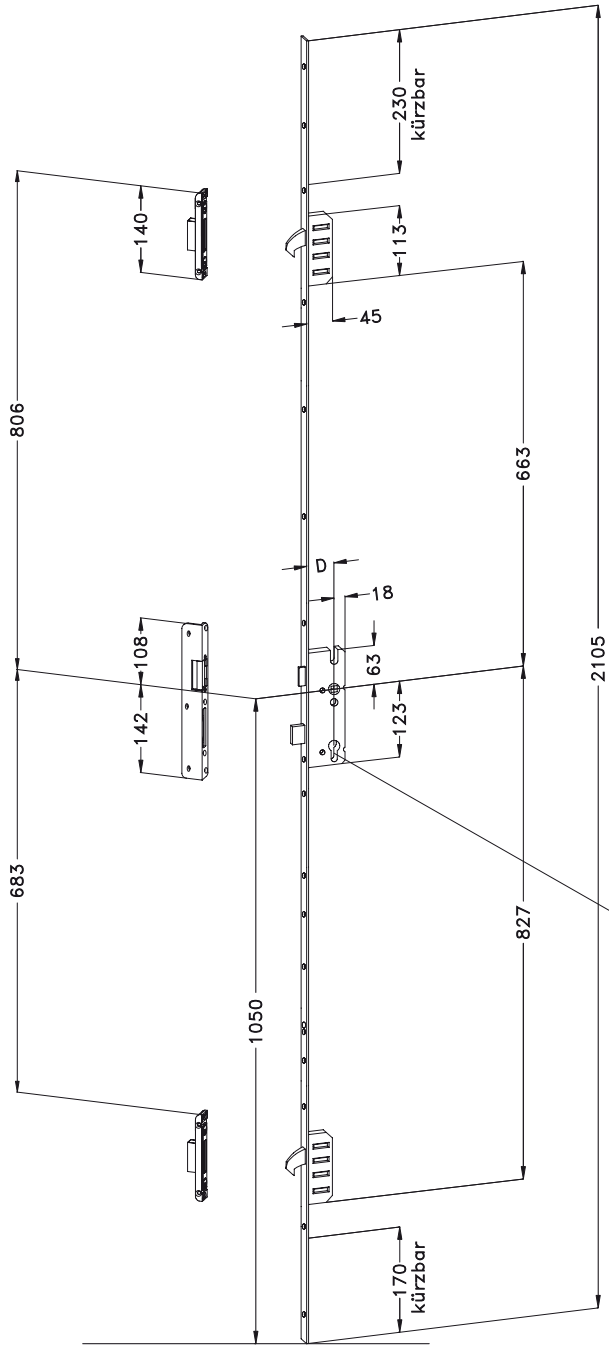

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken der Griffstange!

Hinweis

Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firma FSB mit DO-Nr. 30.09 (siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).

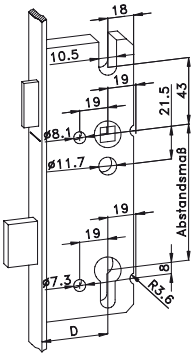

D = Dornmaß



Achtung! Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hauptmaße
3-fach (5-fach)-Verriegelung hookLock M mit einteiliger Schließleiste

STV-F ...60/... 92/... M2 (M4) mit 2 (4) Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL F20/92 M2 (M4)

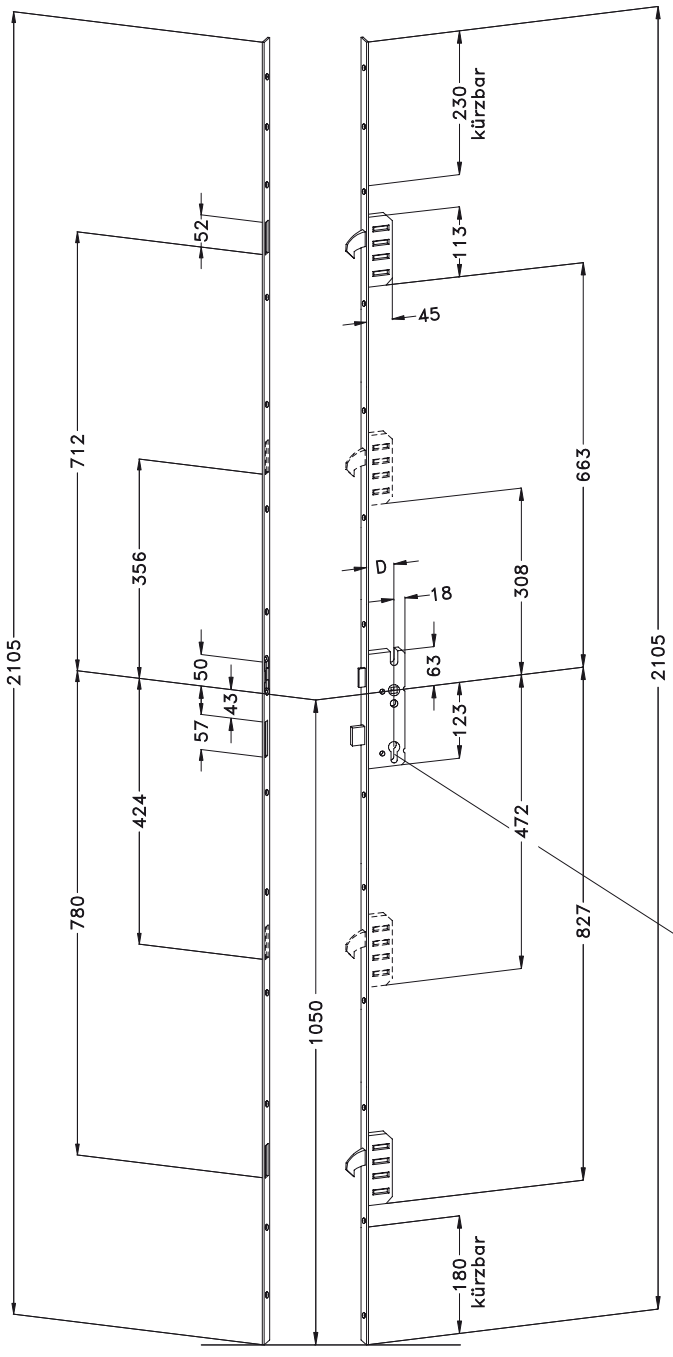

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (5-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

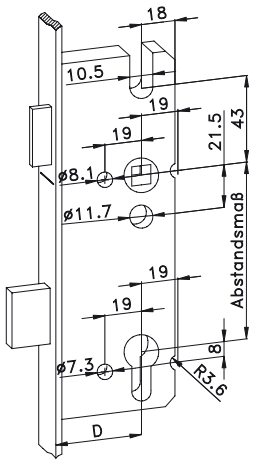

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen
3-fach (5-fach)-Verriegelung hookLock M mit einteiliger Schließleiste

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F 2060/D 92/... M ...

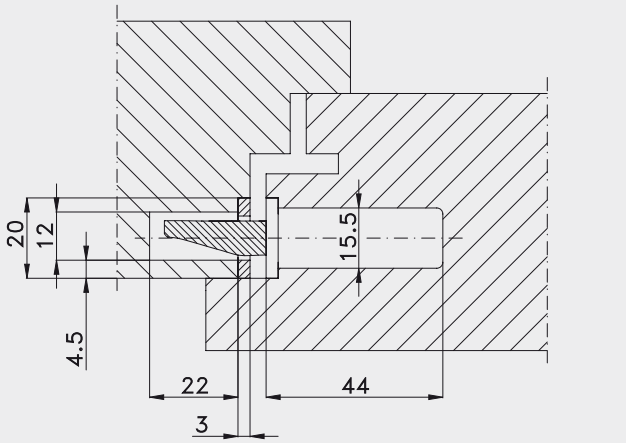

Situation Schwenkriegel

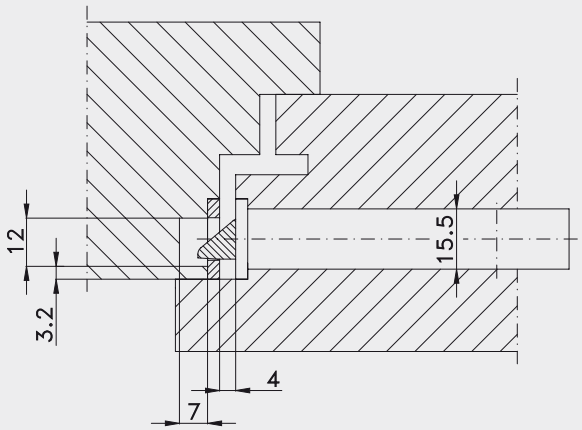

Situation Falle

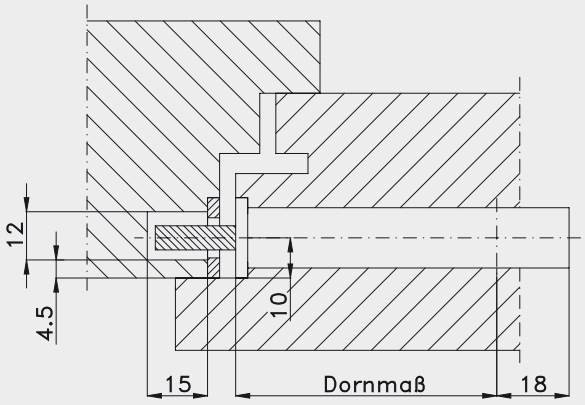

Situation Riegel

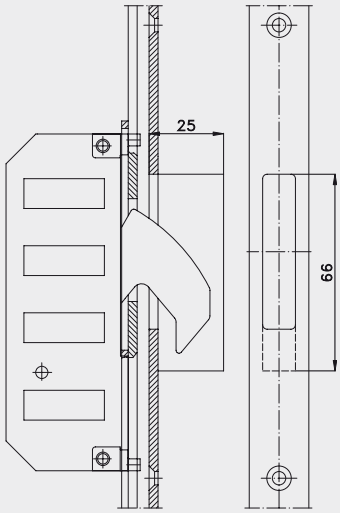

Holzausnehmung im Bereich des Schwenkriegels

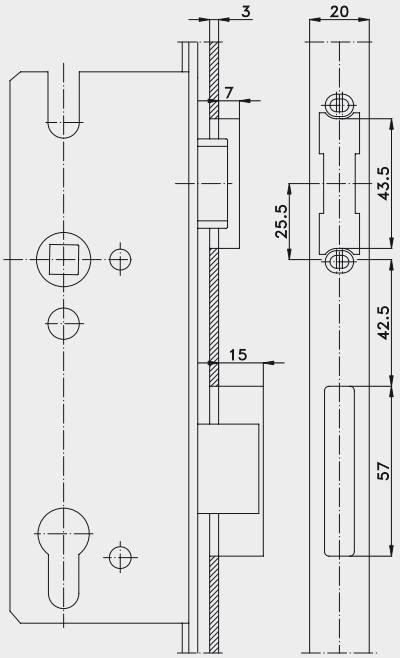

Vermaßung der Schließleiste F20 im Bereich Falle/Riegel

Hauptmaße
Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTI

STV-FGT/FGTI ...60/... 92/... M... mit 2 oder 4 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB STV-K mit Einzelschließblech STV-SB STV-MK

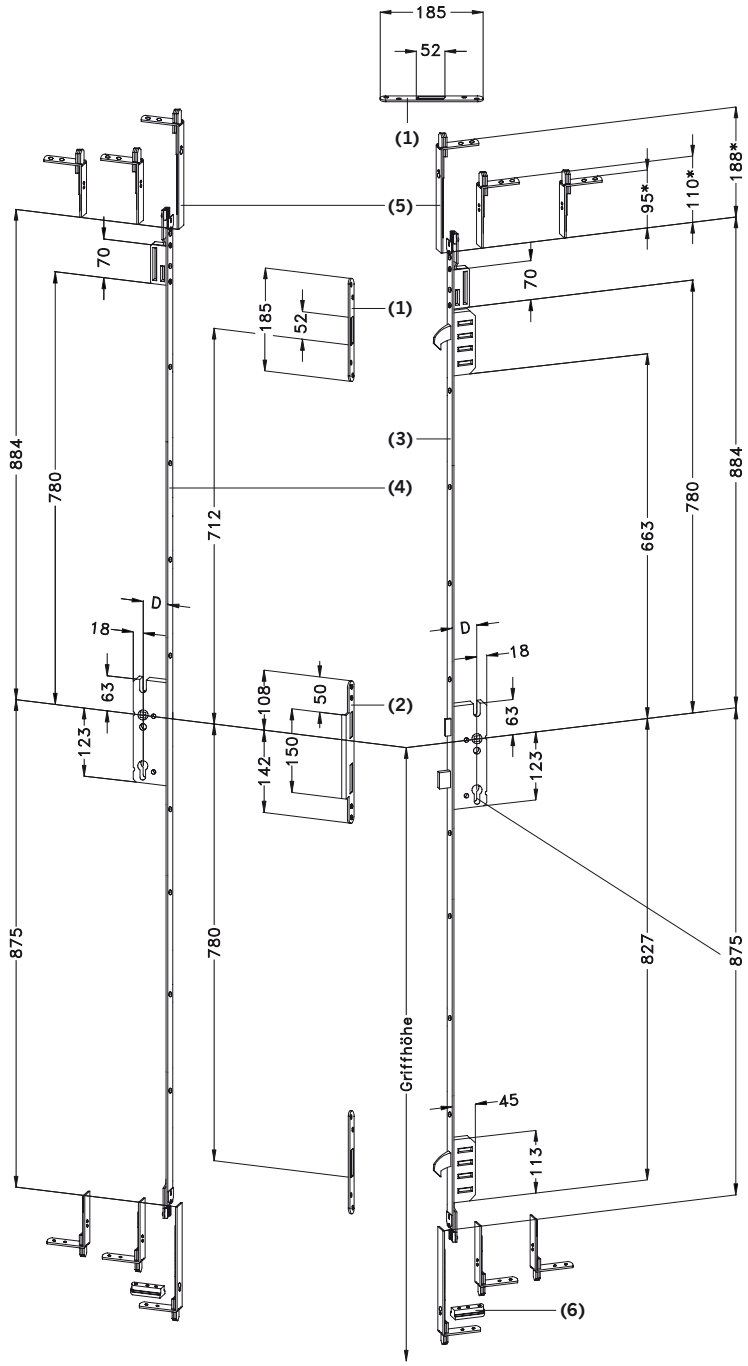

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M Verriegelungen FGT/FGTI der Varianten 60 und Rahmenteilen.

(1) Einzelschließblech STV-SB STV-MK
(2) Schließblech STV-SB STV-K
(3) STV-FGT 1660/2060 ...
(4) STV-FGTI 1660/2060 ...
(5) Anschlussschiene STV-A ...
(6) Distanzstück STV-A16

Die Anschlussschienen sind kürzbar:

für 16 mm Flachstulp
STV-A 95/16 von 95 bis 50 mm
STV-A 175/16 von 175 bis 102 mm
STV-A 188/16 von 188 bis 102 mm
STV-A 206/16 von 206 bis 50 mm
STV-A 489/16 von 489 bis 206 mm

für 20 mm Flachstulp
STV-A 95 nicht kürzbar
STV-A 175 von 175 bis 102 mm
STV-A 206 von 206 bis 102 mm
STV-A 489 von 489 bis 206 mm
STV-A 773 von 773 bis 490 mm
STV-A 1056 von 1056 bis 773 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen
Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTI

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-FGT/FGTI 1660/D 92/... M ...

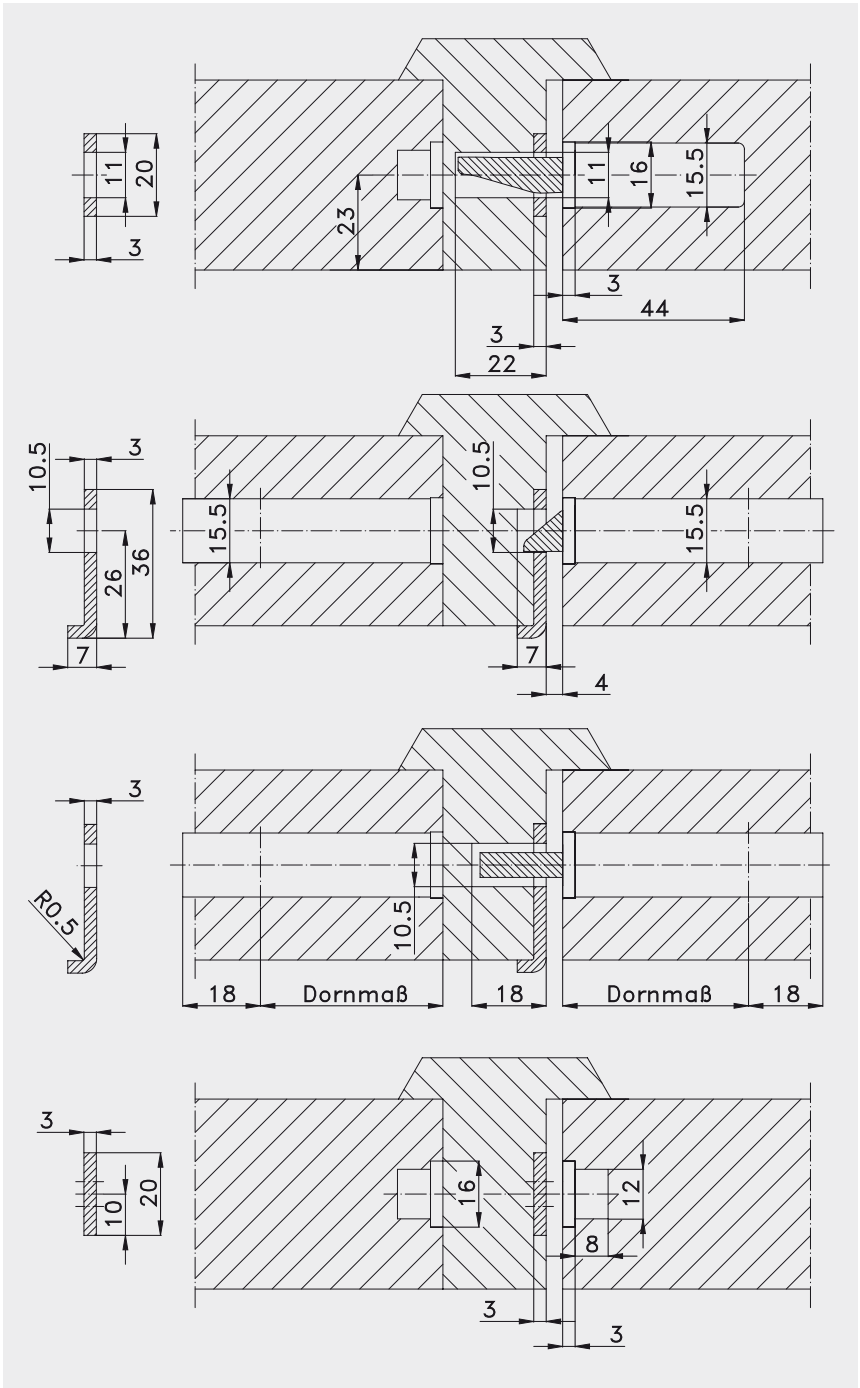

Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließbleche

Hauptmaße
Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTE

STV-FGT/FGTE ...60/... 92/... M... mit 2 Schwenkriegeln

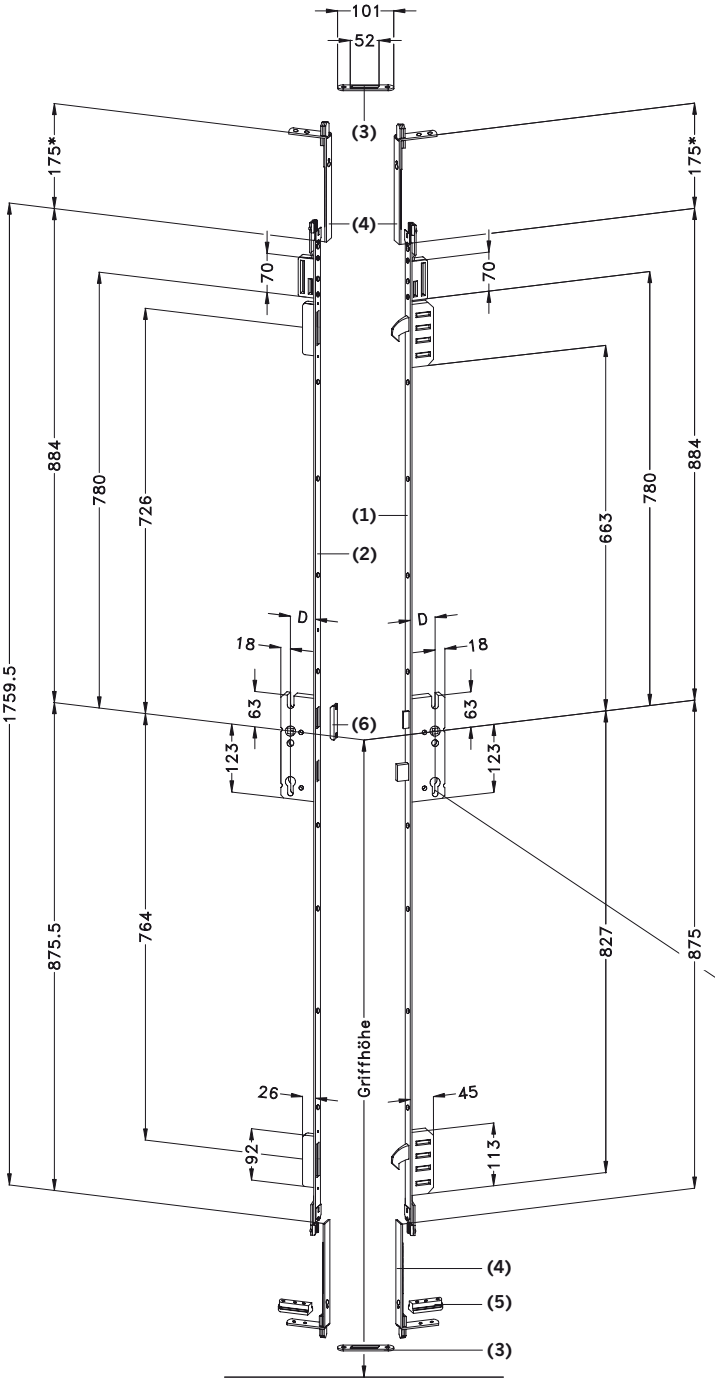

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M Verriegelungen FGT/FGTE der Varianten 60.

(1) STV-FGT 2060 ...
(2) STV-FGTE 2060 ...
(3) Schließblech STV-SB TKR F2004 G R10
(4) Anschlussschiene STV-A ...
(5) Distanzstück STV-A16
(6) STV-Fallenauflauf TTZ

Die Anschlussschienen sind kürzbar:

für 16 mm Flachstulp
STV-A 95/16 von 95 bis 50 mm
STV-A 175/16 von 175 bis 102 mm
STV-A 188/16 von 188 bis 102 mm
STV-A 206/16 von 206 bis 50 mm
STV-A 489/16 von 489 bis 206 mm

für 20 mm Flachstulp
STV-A 95 nicht kürzbar
STV-A 175 von 175 bis 102 mm
STV-A 206 von 206 bis 102 mm
STV-A 489 von 489 bis 206 mm
STV-A 773 von 773 bis 490 mm
STV-A 1056 von 1056 bis 773 mm



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen
Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTE

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-FGT/FGTE 2060/D 92/... M2

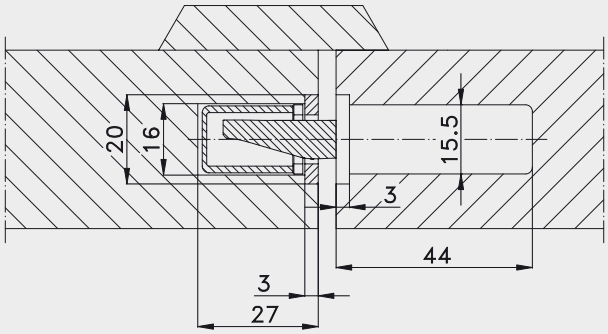

Situation Schwenkriegel

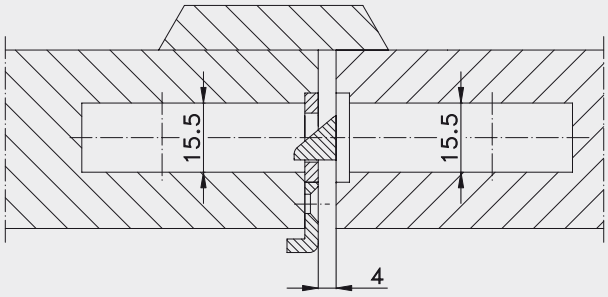

Situation Falle

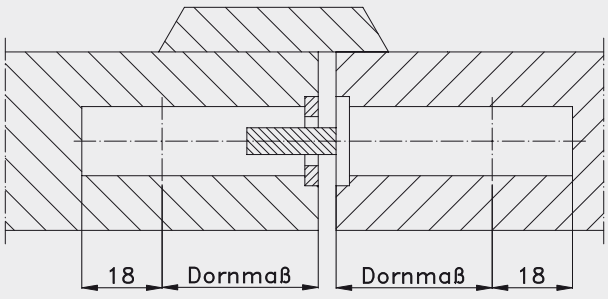

Situation Riegel

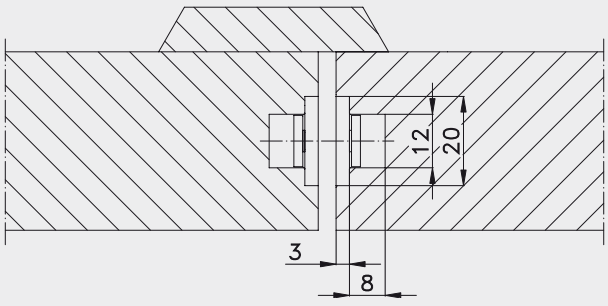

Lage der Schlösser

Hauptmaße
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter

STV-FW ...60/... 92/... M2 mit 2 (3) Schwenkriegeln
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V und Türfänger STV-SB TF H4

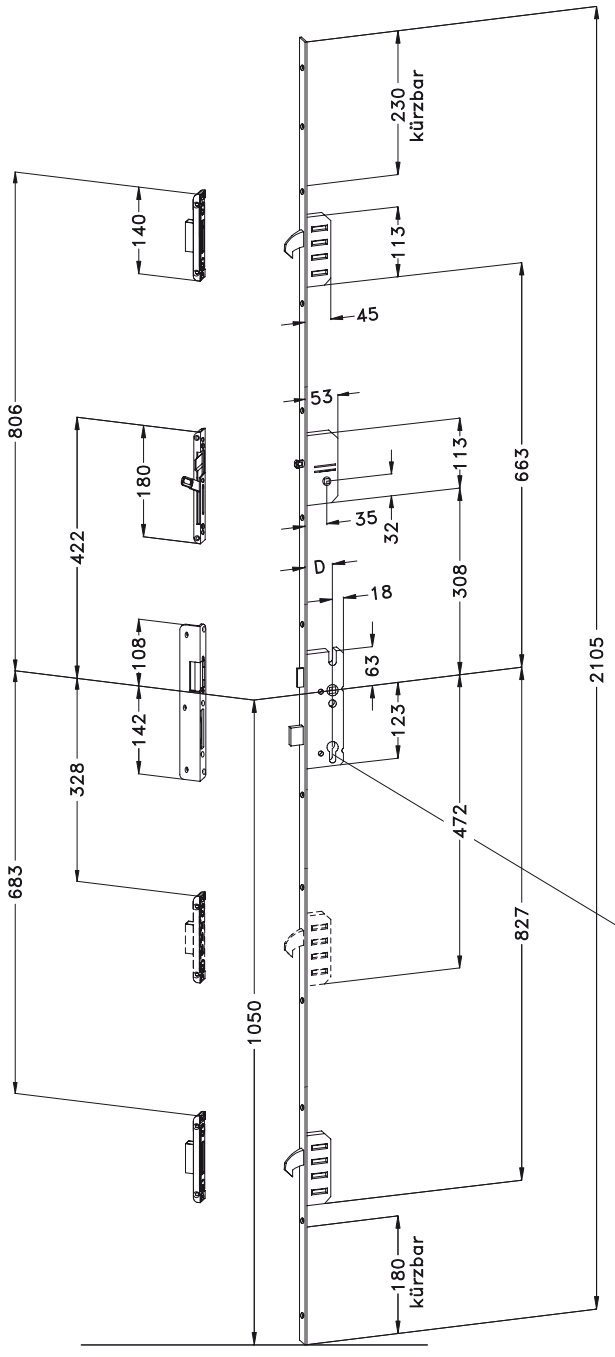

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

Hinweis
Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)

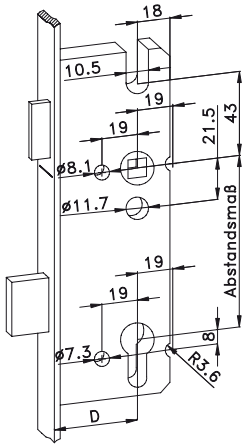

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Automatik-Verriegelung autoLock AV2 optional mit Motorischer Entriegelung

STV-AV2 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Einzelschließblech STV-TM-22-4-V

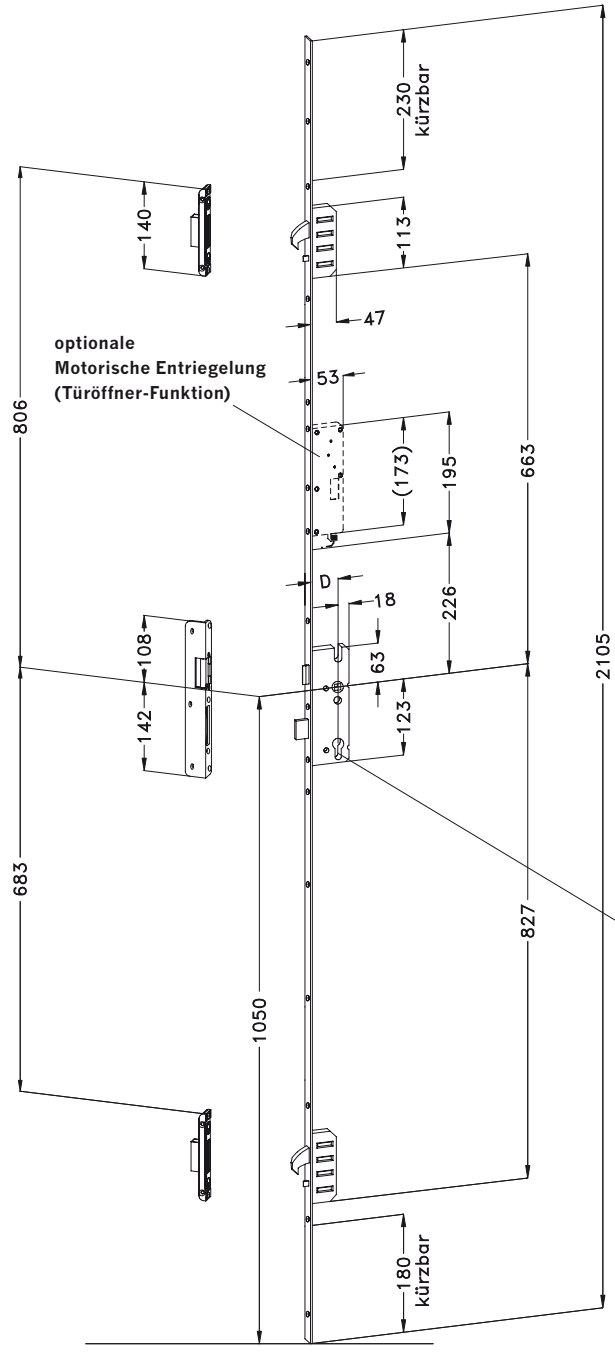

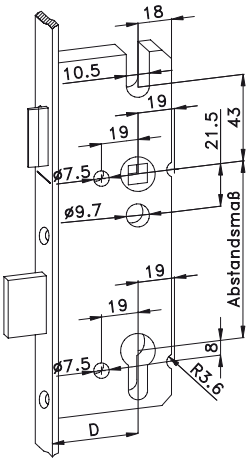

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV2 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.

Einbausituationen
Automatik-Verriegelung autoLock AV2

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-AV2 F 2060/D 92/... M2

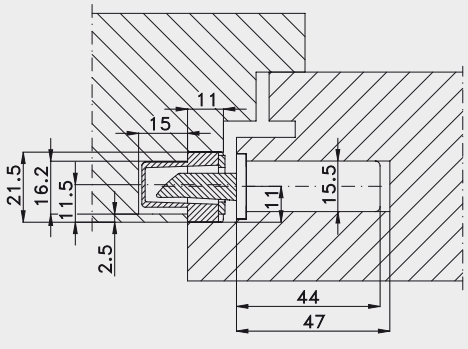

Situation Schwenkriegel

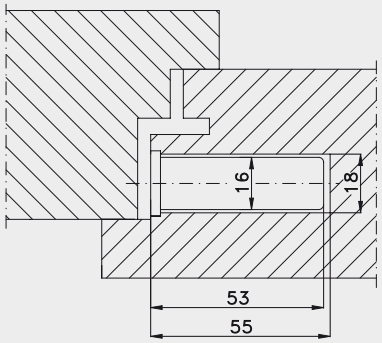

Situation Motorkasten

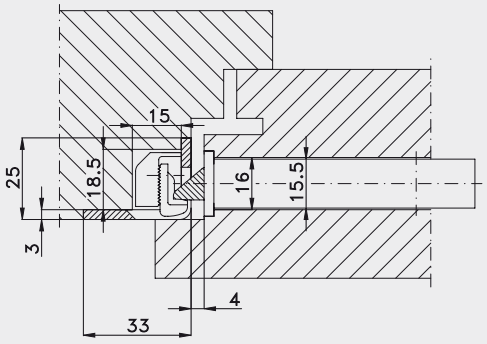

Situation Falle

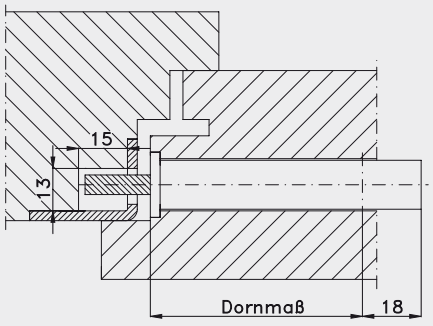

Situation Riegel

Hauptmaße
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV

STV-TBV F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln und 2 x 6 Tresor-Bolzen
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL TBV H4

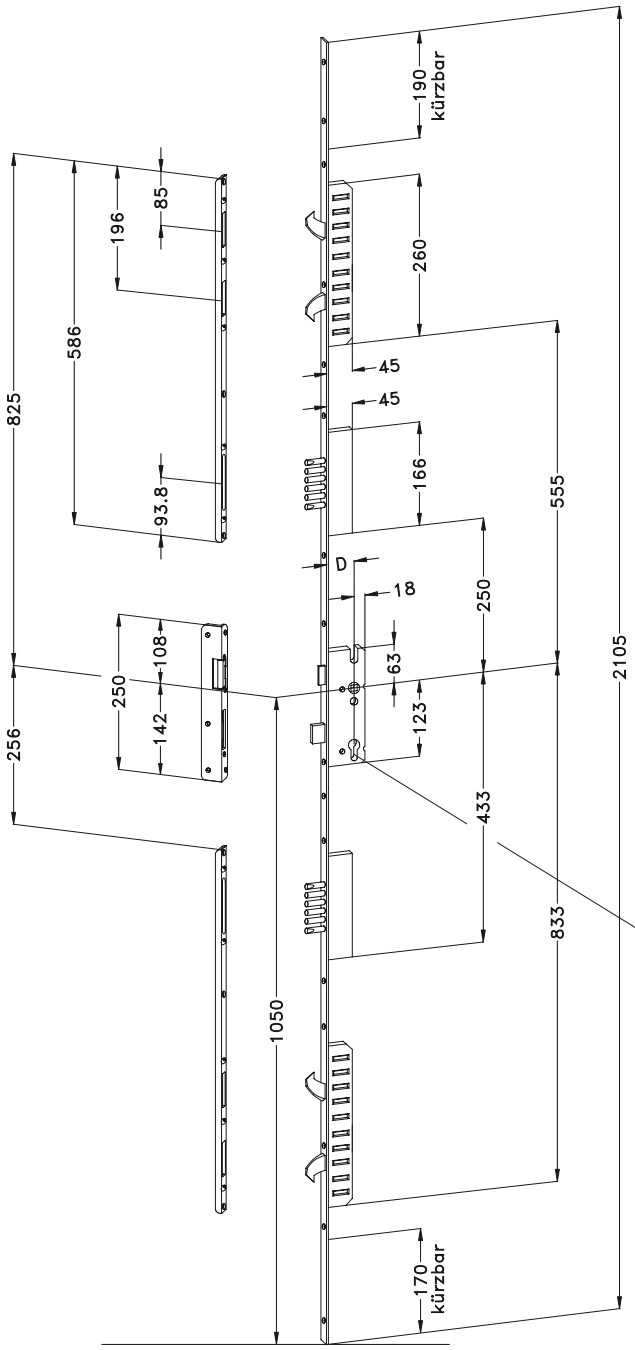

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock TBV Tresor-Bolzen-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.

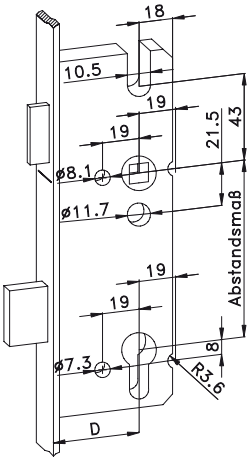

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-TBV F2060/D 92/... M4

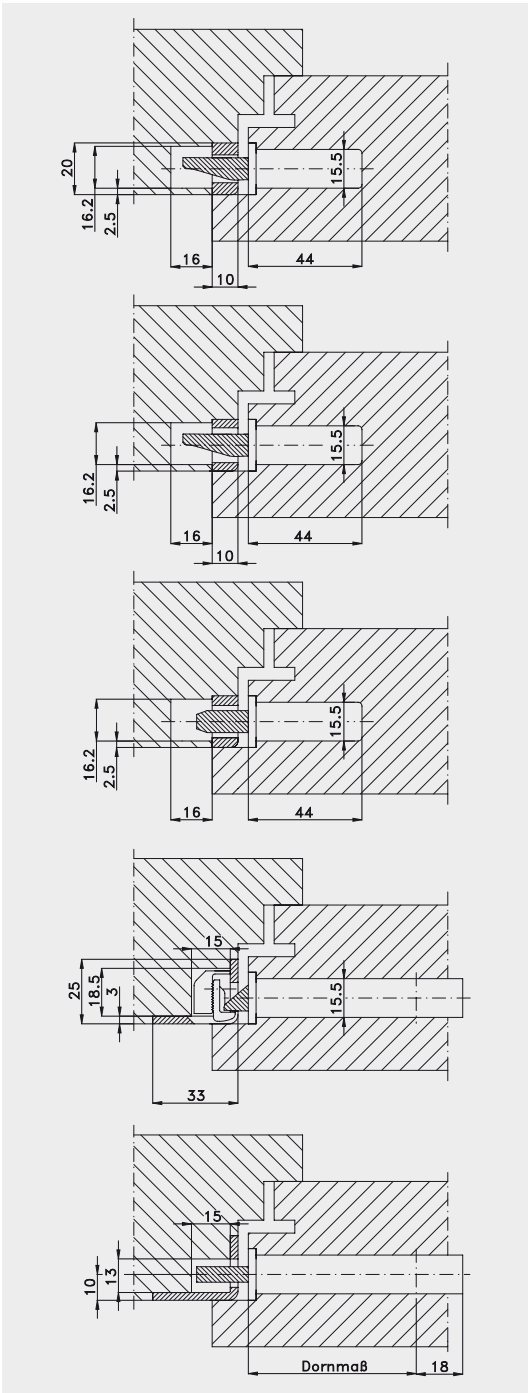

Situation oberer Schwenkriegel

Situation unterer Schwenkriegel

Situation Bolzen

Situation Falle

Situation Riegel

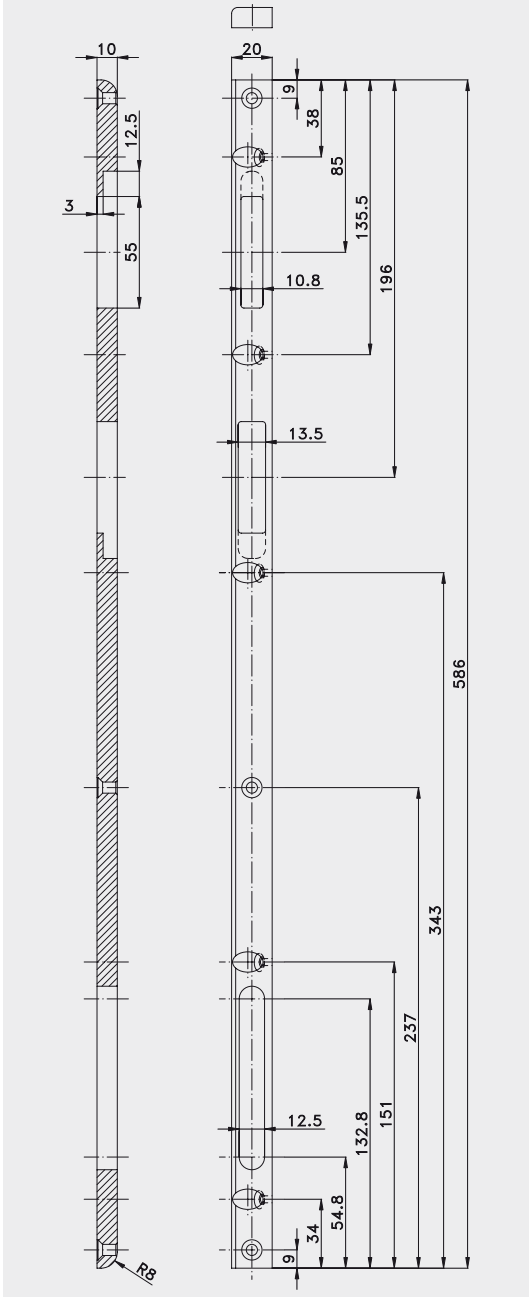

Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL TBV H4

Hauptmaße
Bolzen-Verriegelung solidLock B

STV-F ...07/... 92/... B2 mit 2 Bolzenriegeln
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Schließblech STV-SB TB-22-4-V

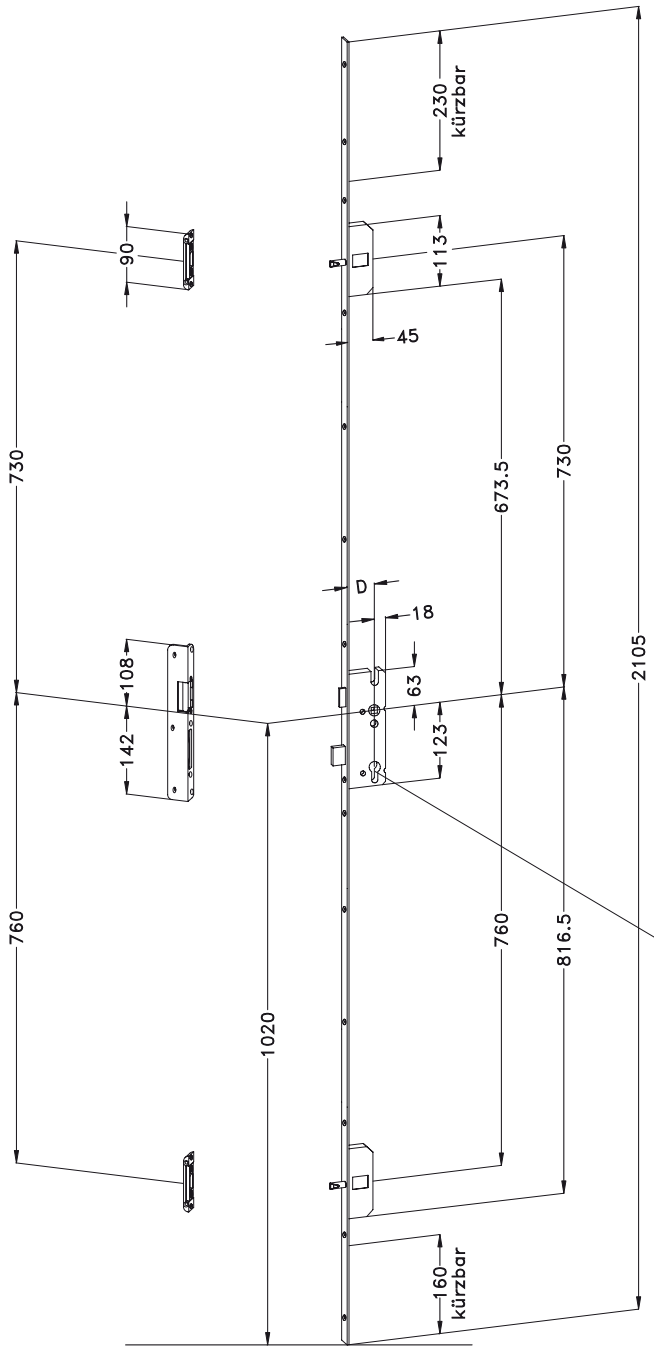

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle solidLock B Bolzen-Verriegelungen der Standardvarianten und Rahmenteilen.

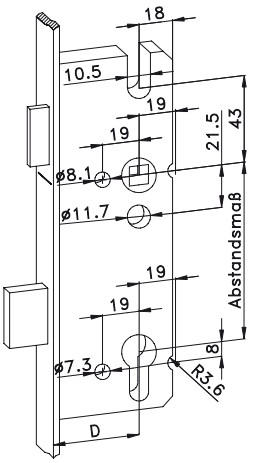

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Rastexzenter-Verriegelung easyLock R

STV-F ...60/... 92/... R4 mit 4 Rastexzentern
Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Rastextenterschließblech STV-SB WSK 20 R

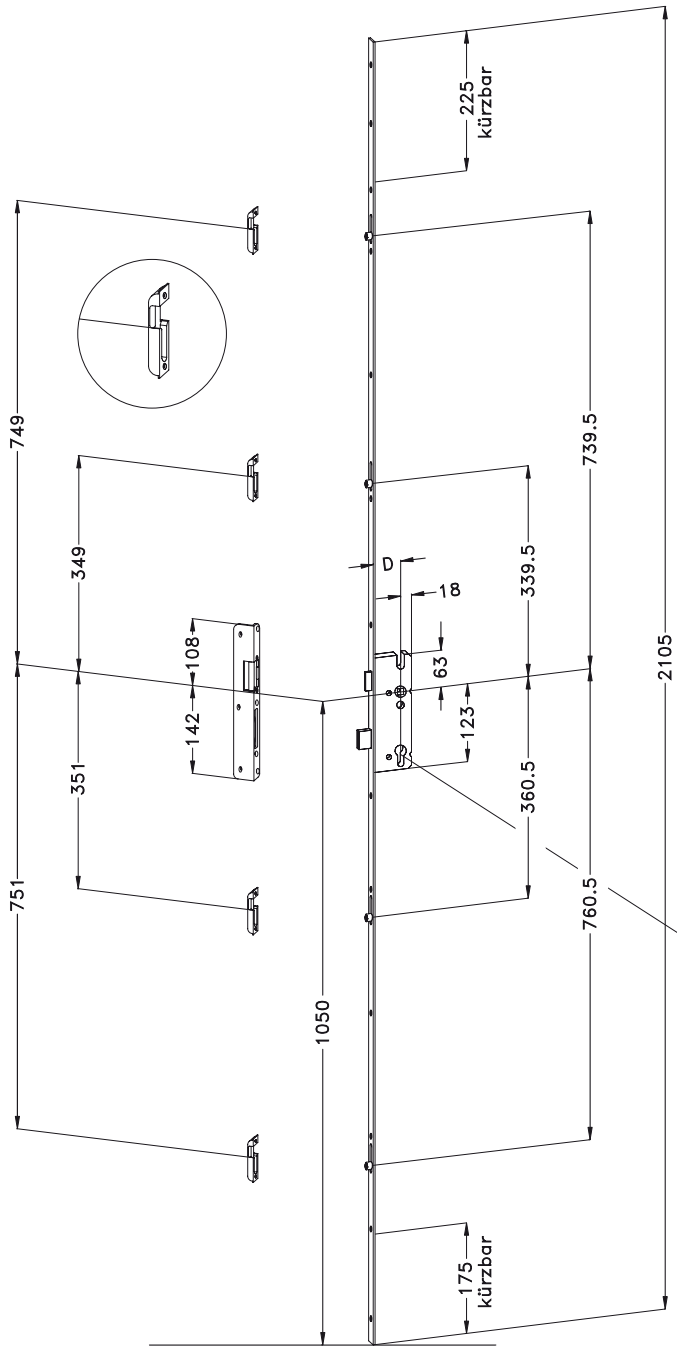

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock R Verriegelungen (mit Rastexzenter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

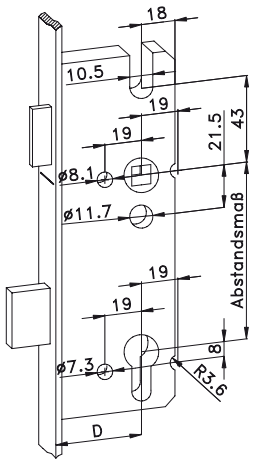

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung easyLock RT

STV-F ...60/... 92/... RT4 mit 2 Rastexzentern und 2 Pilzköpfen Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 mit Rastexzenterschließblech STV-SB WSK 18 R und Sicherheitsschließblech SICH-SB SEF 1/S/S

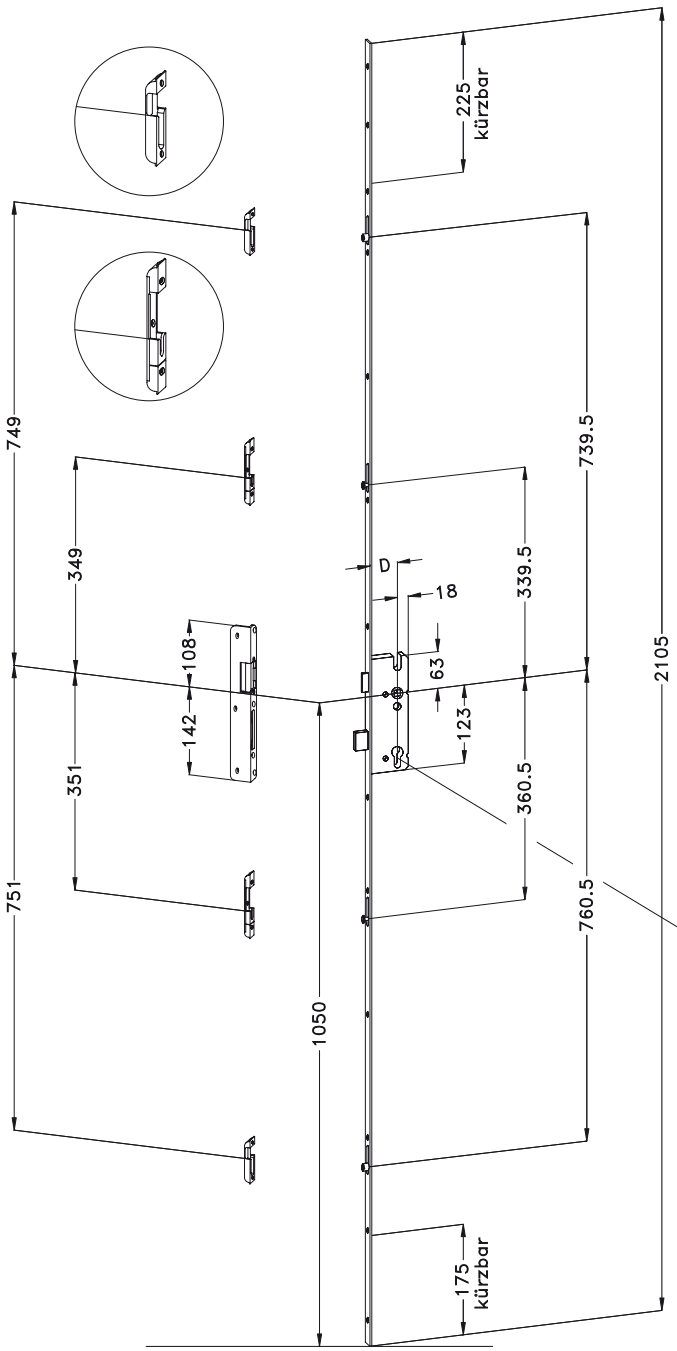

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock RT Verriegelungen (mit Rastexzenter-Pilzkopf-Verschluss) der Variante 60 und Rahmenteilen.

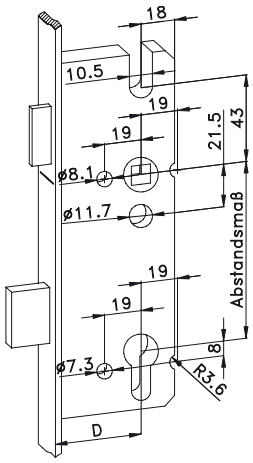

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel

Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/33 R8 (für Türöffner 19E/118E vorgerichtet, für Abstand 72 + 92 mm)

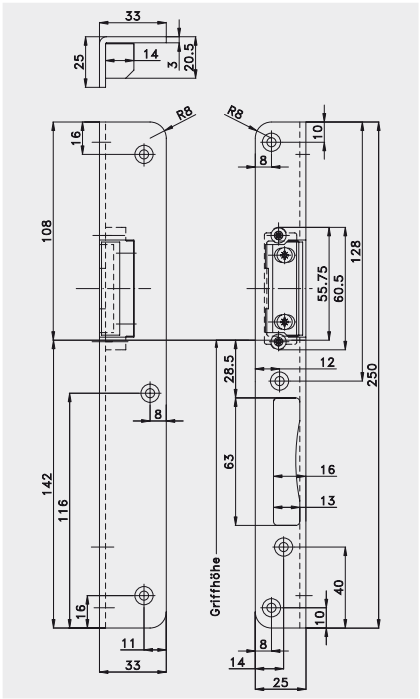

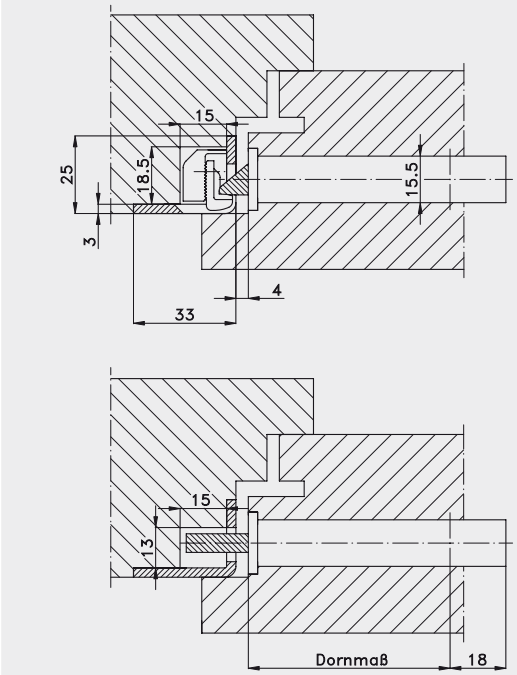

Situation
Falle

Situation
Riegel

Winkelschließblech STV-WSB STV-A 28/11 S R8 FA (für Türöffner 118E 190 A71 FAB vorgerichtet, für Abstand 72 + 92 mm)

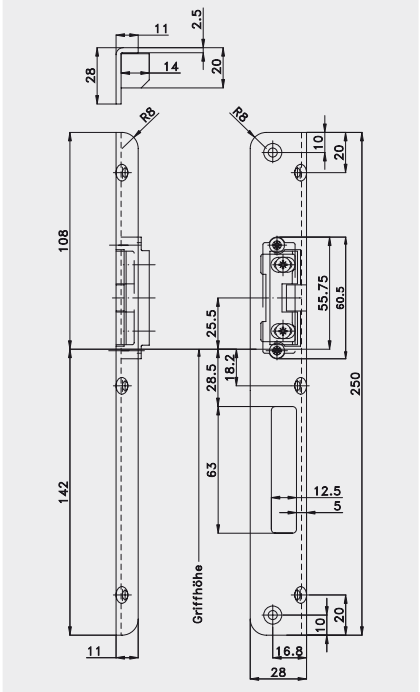

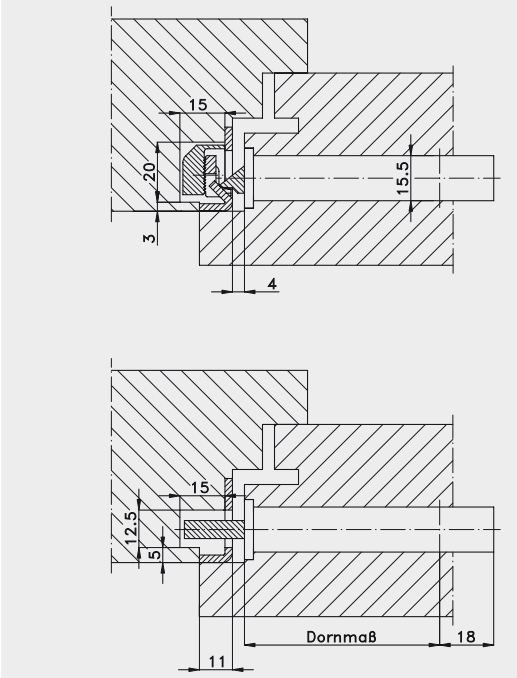

Situation
Falle

Hinweis
Abgesetzte Falle notwendig!

Situation
Riegel

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel

Winkelschließblech STV-WSB STV-A 25/11 R8 (für Türöffner 19E/118E vorgerichtet, für Abstand 72 + 92 mm)

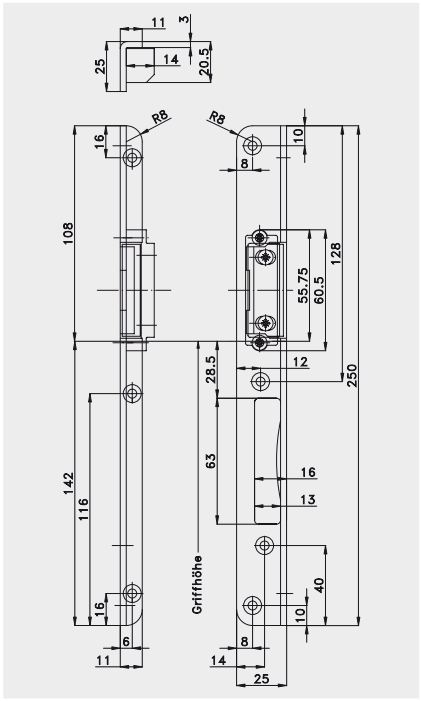

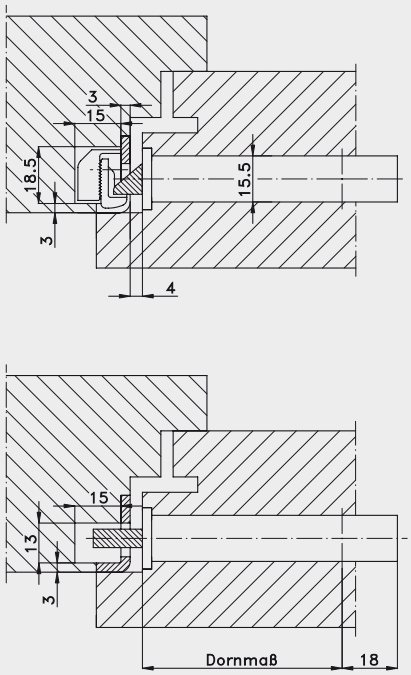

Schließblech STV-SB STV-H4 72 (für Abstand 72 mm)

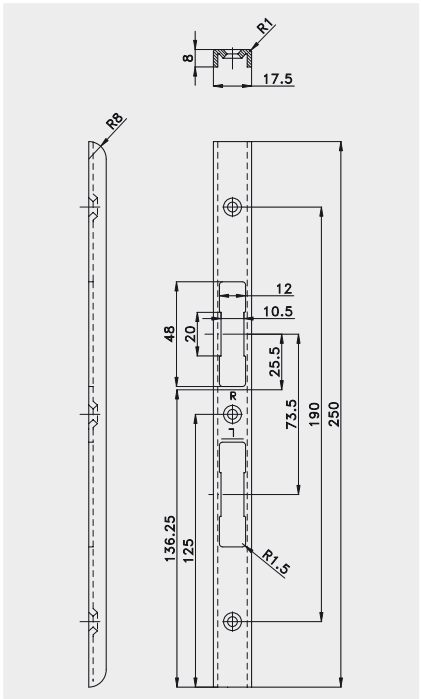

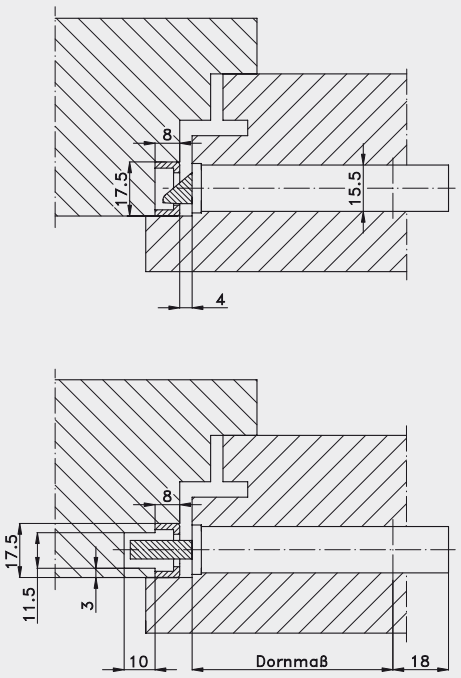

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel

Einzelschließblech STV-SB TM-22-4-V (Breite 21,5 mm)

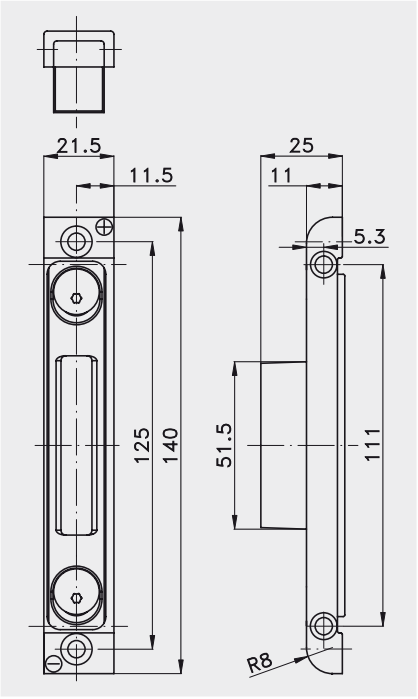

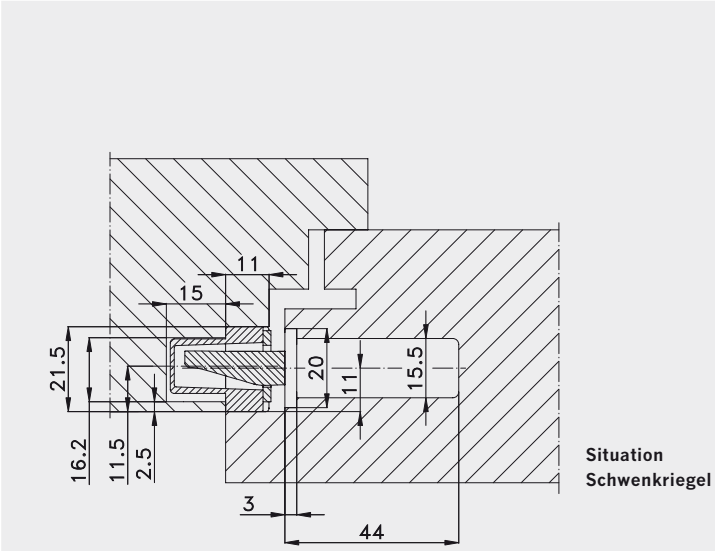

Situation Schwenkriegel

Einzelschließblech STV-SB TM-20-4-T (Breite 20 mm)

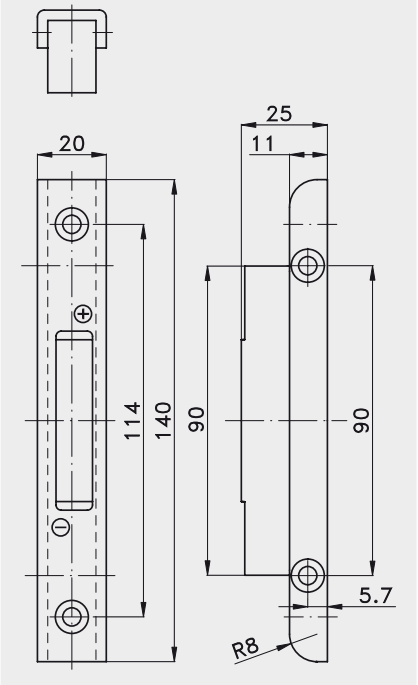

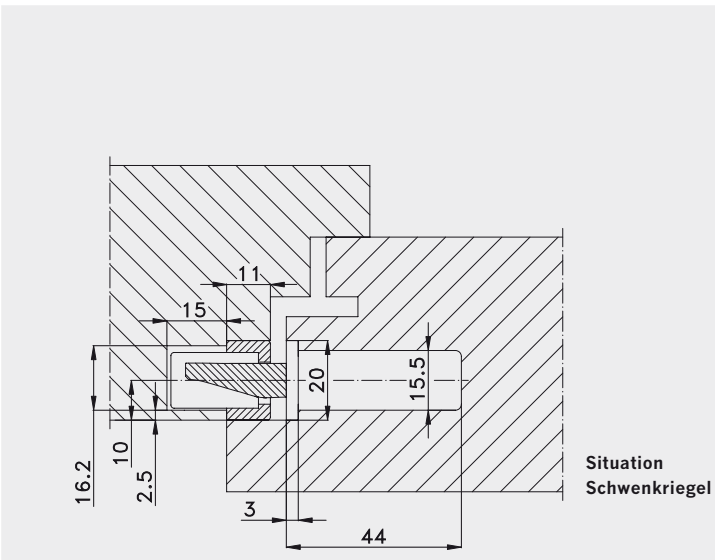

Situation Schwenkriegel

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel

Einzelschließblech STV-SB M-22-4 (Breite 22 mm)

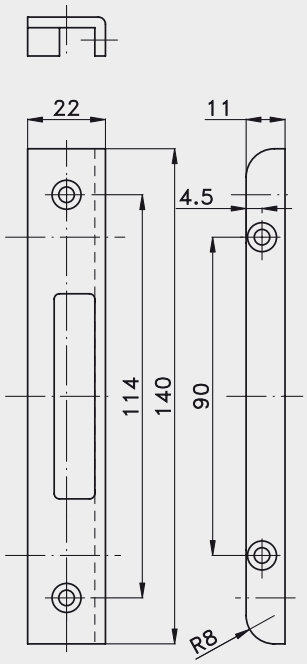

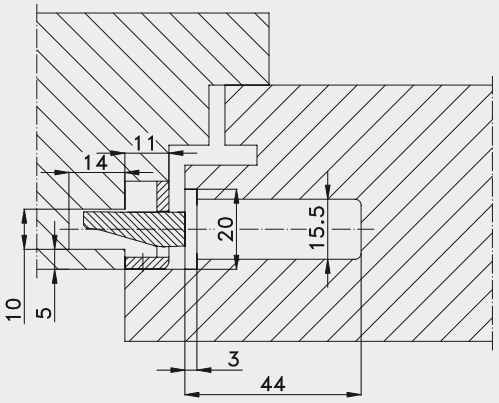

Situation Schwenkriegel

Einzelschließblech STV-SB STV-H4 M (Breite 17,5 mm)

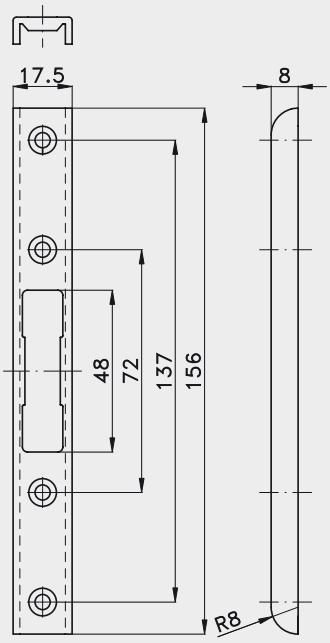

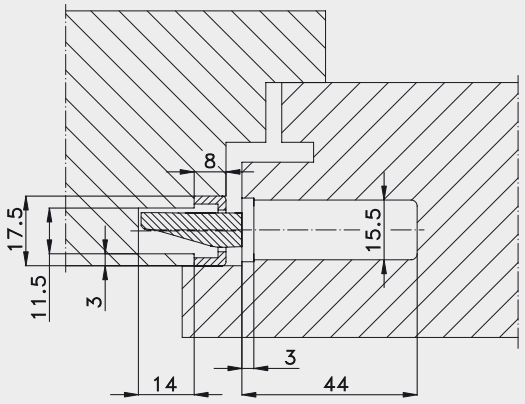

Situation Schwenkriegel

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Türwächter und Bolzenriegel

Einzelschließblech für Türfänger STV-SB Türfänger H4

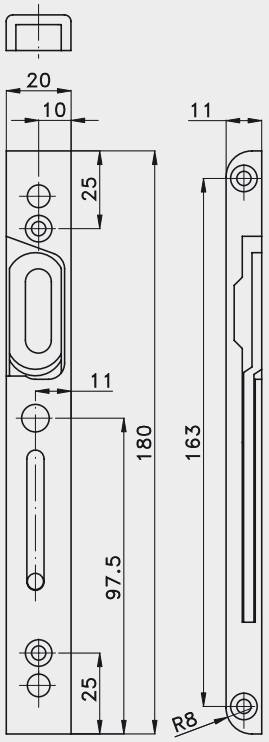

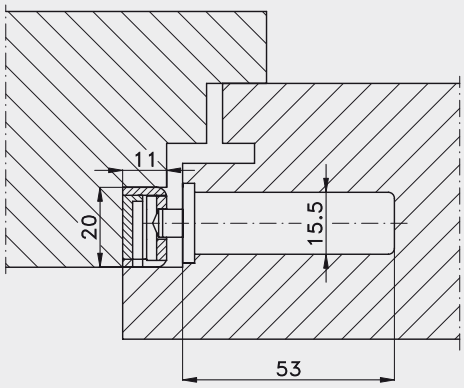

Situation Türfänger

Einzelschließblech für Bolzenriegel STV-SB TB-22-4-V (Breite 21,5 mm)

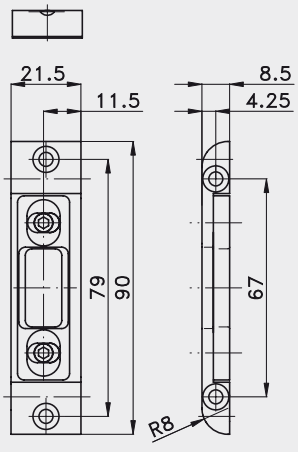

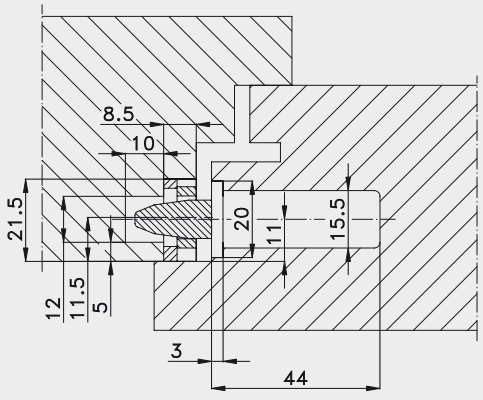

Situation Bolzenriegel

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Rastexzenter und Pilzkopf

Rastexzenter-Schließblech SB WSK 16/18/20 R (abgebildet STV-SB WSK 20 R)



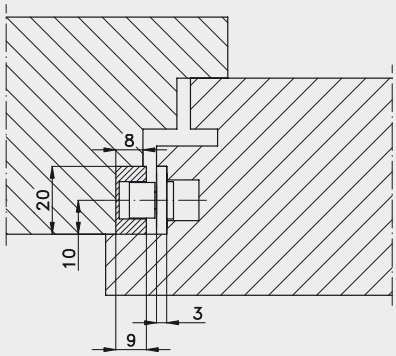

Situation Rastexzenter

Hinweis

STV-SB WSK 16 R sowie STV-SB WSK 18 R nur in Verbindung mit Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F1660

Pilzkopf-Schließblech SICH-SB SEF 1/S/S

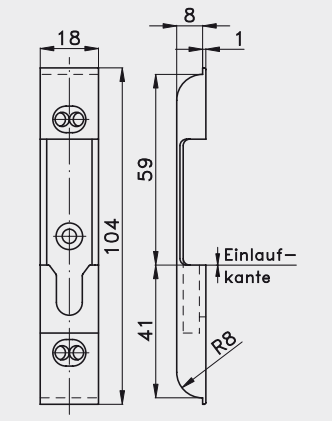

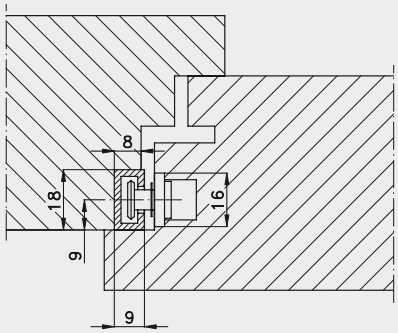

Situation Pilzkopfzapfen

Hinweis

SICH-SB SEF 1/S/S nur in Verbindung mit Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F1660

Übersicht Hauptmaße Sicherheits-Tür-Verriegelung für stumpfe Holzhaustüren (4 mm Falzluft)

Auf den Maßblättern dieser Übersicht werden alle notwendigen Maße zum Einfräsen von Sicherheits-Tür-Verriegelungen dargestellt.

Alle Rahmenteile für stumpfe Holzhaustüren sind passend für Abstandsmaß 92 mm.

Alternative Einzelschließbleche finden Sie in der Übersicht Rahmenteile Gruppe 2, Blatt 2.

Standardvarianten

3-fach-Verriegelung hookLock M mit STV-K und STV-MK	Seite 2 – 3
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Rahmenteilen F24-9...	Seite 4
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Rahmenteilen F24-9...	Seite 5
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste F24-912	Seite 6 – 7
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter	Seite 8 – 9
Automatik-Verriegelung autoLock AV2 optional mit motorischer Entriegelung (blueMatic AV2)	Seite 10 – 12

Hinweis

- Modellauswahl Knauf Türwächter siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör
- Wir empfehlen zum rationellen Anschlag unsere Winkhaus Bohr- und Frässchablonen (siehe Gruppe 7).
- Verschraubung generell mit ø 4,0 x 40 mm

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit STV-K und STV-MK

STV-F ...70/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB STV-K mit Einzelschließblech STV-SB STV-MK

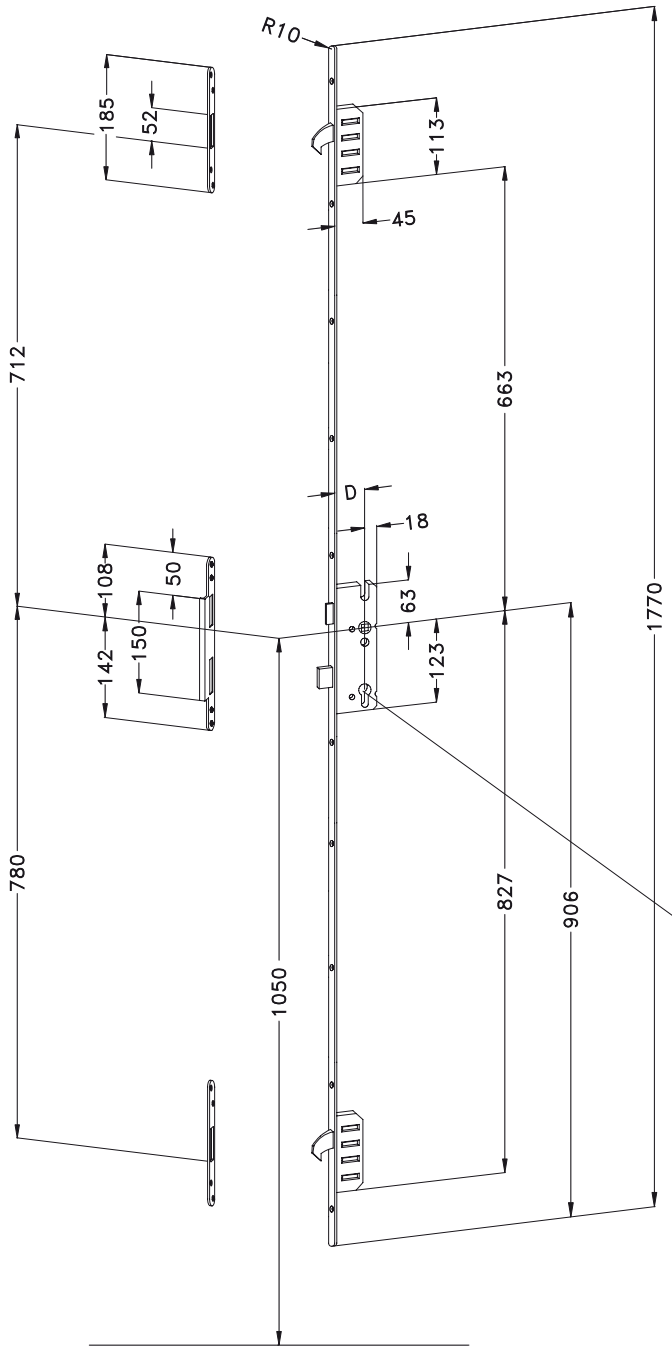

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 70 mit Rahmenteilen STV-K und STV-MK.

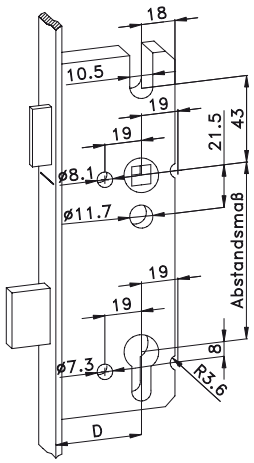

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen
3-fach-Verriegelung hookLock M mit STV-K und STV-MK

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F2070/D 92/... M ... mit SB STV-K und SB STV-MK

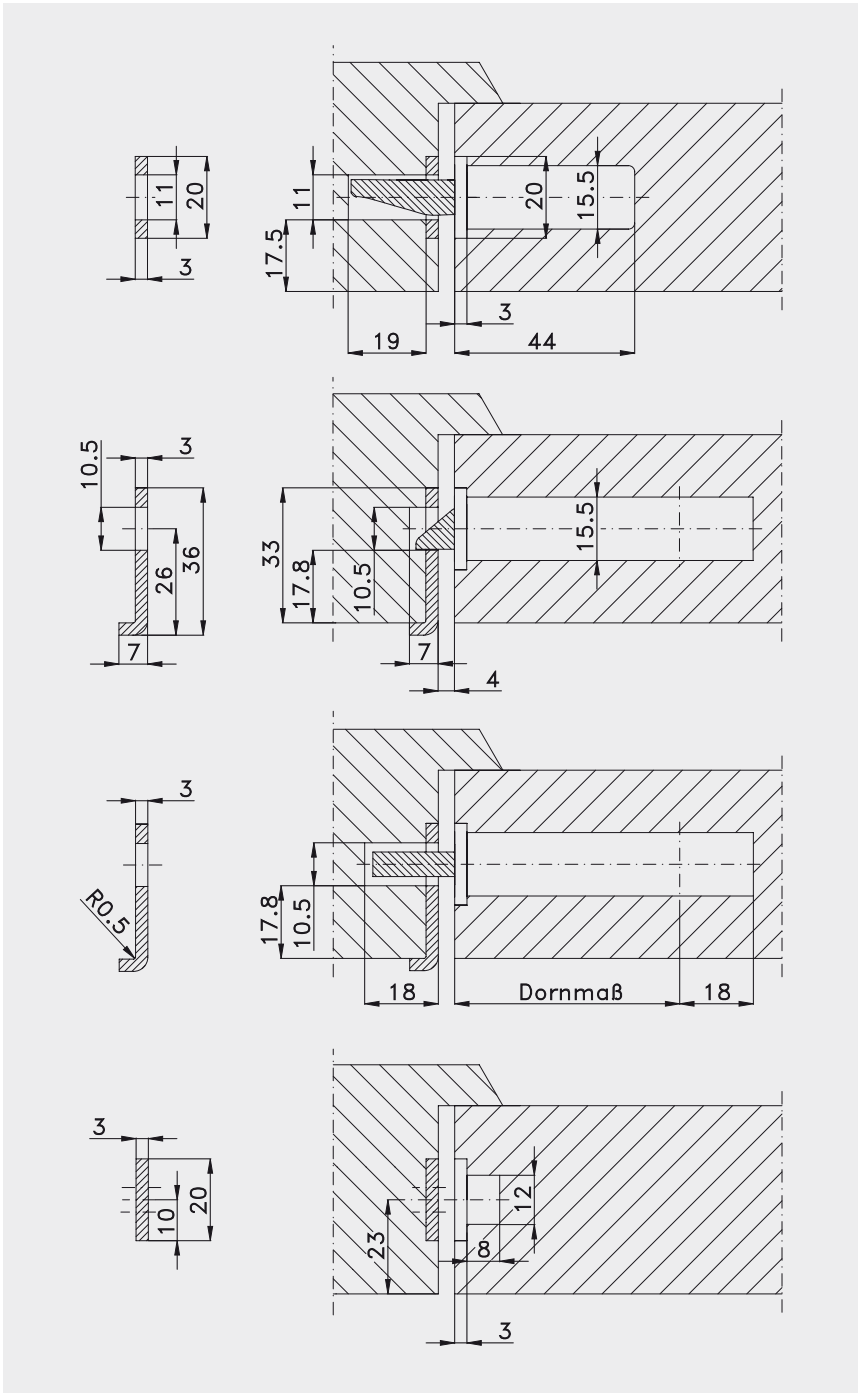

Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließbleche

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Rahmenteilen F24-9...

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Garnitur-Schließleiste STV-Grt. SL F24-908 MV2 ANC mit STV-SB FR F24-908 ANC U
Einzelschließblech STV-SB F24-908 MV G R12 mit SB FR F24-908 R12 U

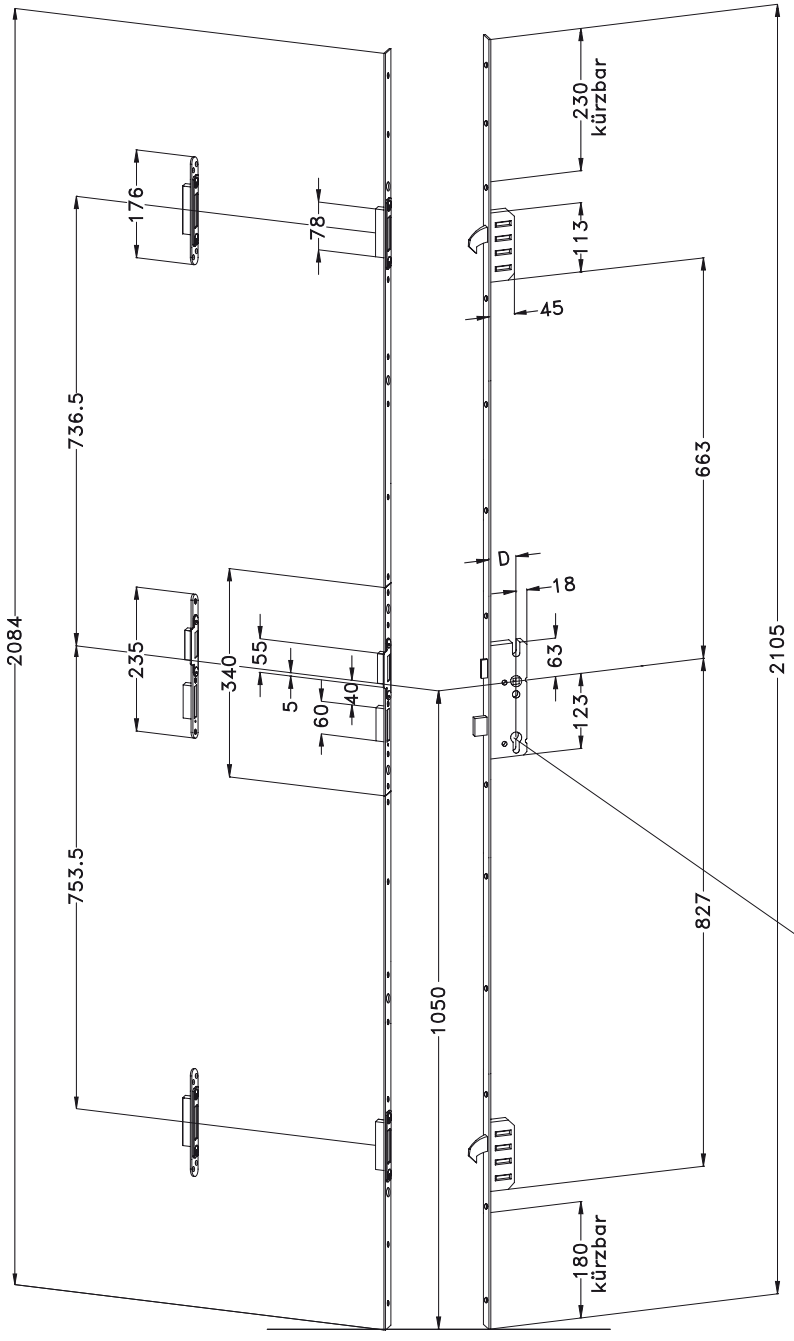

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 mit Rahmenteilen F24-9....

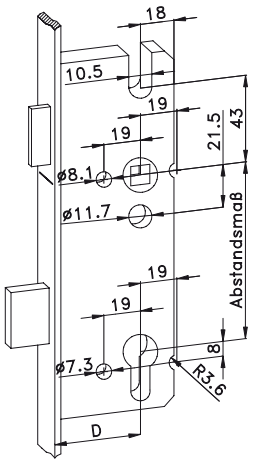

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Rahmenteilen F24-9...

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Garnitur-Schließleiste STV-Grt. SL F24-908 MV4 ANC mit STV-SB FR F24-908 ANC U
Einzelschließblech STV-SB F24-908 MV G R12 mit STV-SB FR F24-908 R12 U

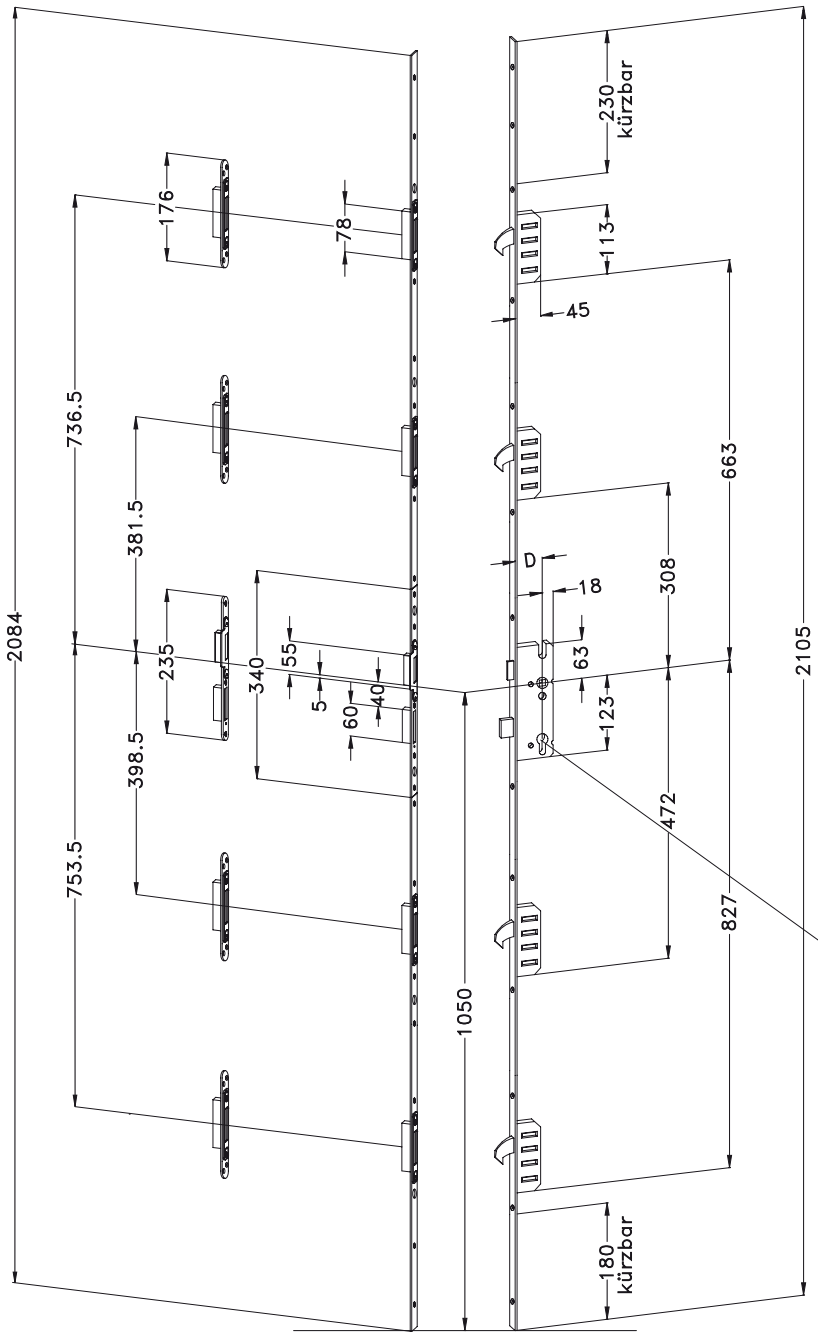

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 mit Rahmenteilen F24-9....

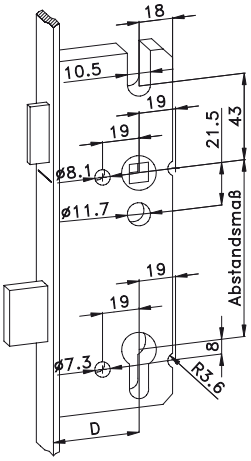

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste F24-912

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL F24-912 W MV4 ANC R12

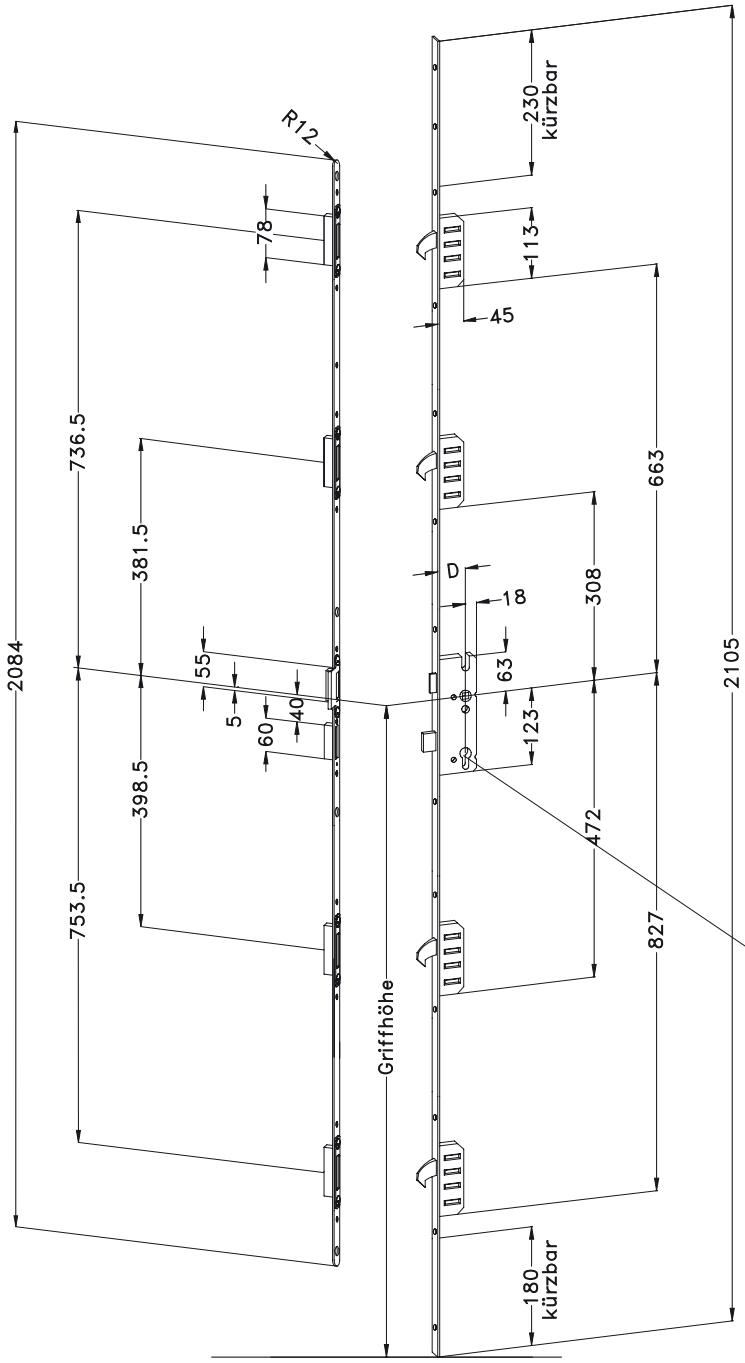

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 mit Schließleiste STV-SL F24-912 W MV4 ANC R12.

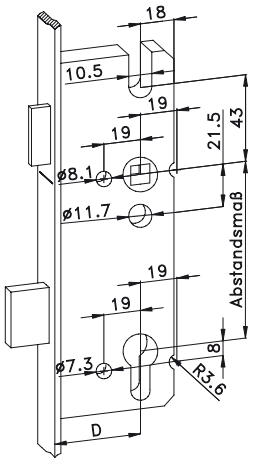

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen
hookLock M mit Rahmenteilen F24-9...

Einbausituation STV-F1660... 92/... M2/M4 mit Garnitur-Schließleiste bzw. Schließleiste sowie Einzelschließblechen, hier dargestellt F24-908... MV und STV-SB FR F24-908

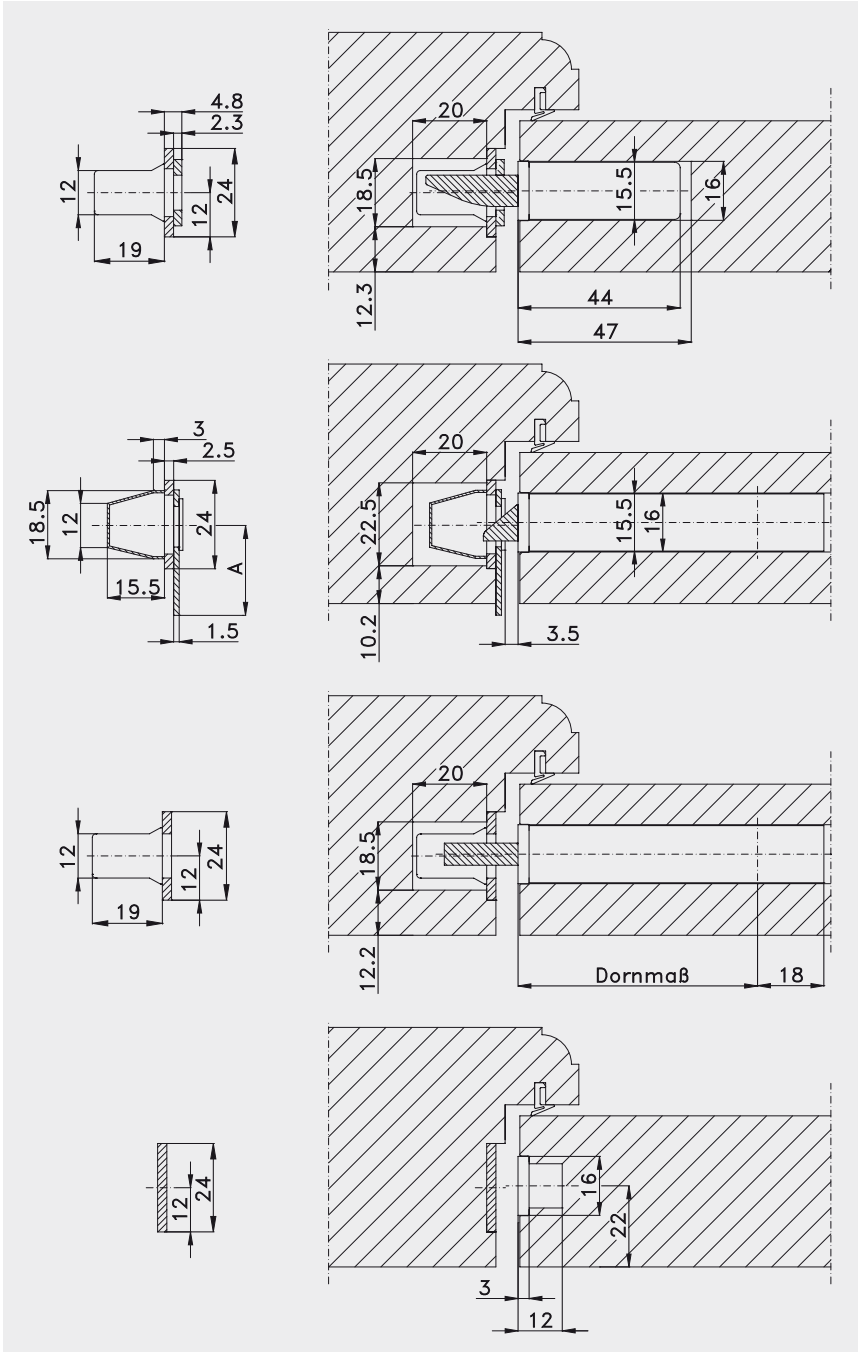

Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Situation Magnetbuchse/Motorkasten

Schließblech Falle/Riegel	
Artikel	**A**
F24-907 ...	29,5
F20/F24-908 ...	24
F20/F24-908 W ...	24,5
F20/F24-909 ...	14
F24-910 ...	25,5
F24-912 ...	29
F24-912 W ...	31
F24-913 ...	33,5
F24-915 ...	20
F20-923 ...	24
F26-925-1 ...	24
A = Nutlage Schließlappen W = gewinkelte Schließplatte	

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter

STV-FW 2070/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Garnitur-Türfänger STV-Grt. TF F24-908 MV2 ANC R12 mit STV-SB FR F24-908 ANC U

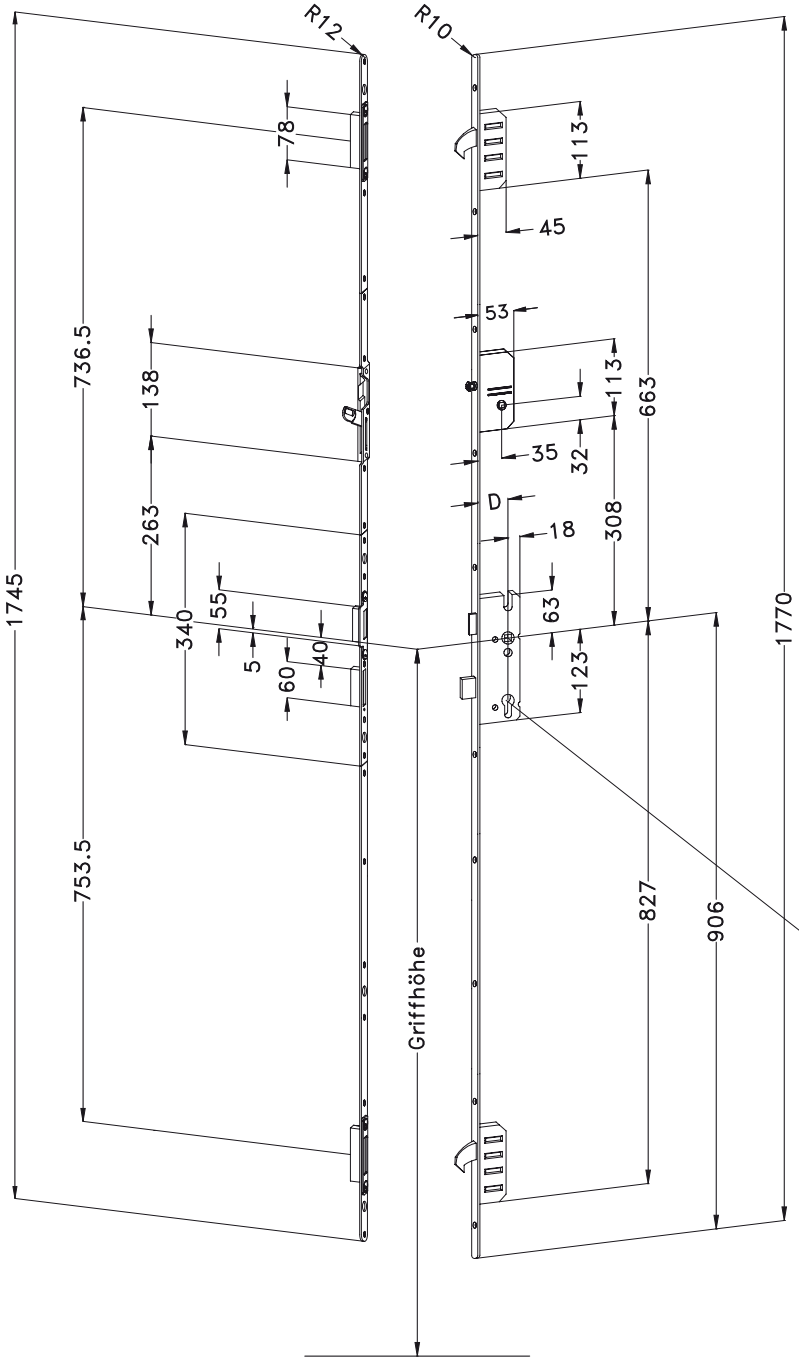

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 70 mit Garnitur-Türfänger STV-Grt. TF F24-908 MV2 ANC R12 und STV-SB FR F24-908 ANC U.

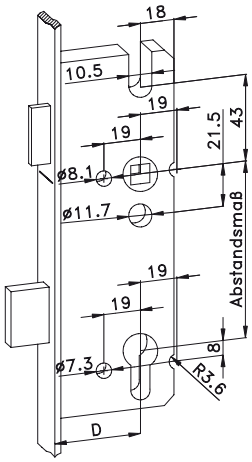

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter

Einbausituation STV-FW 2070/D 92/... M2 ... mit STV-Grt. TF F24-908 MV2 ANC R12 und STV-SB FR F24-908 ANC U

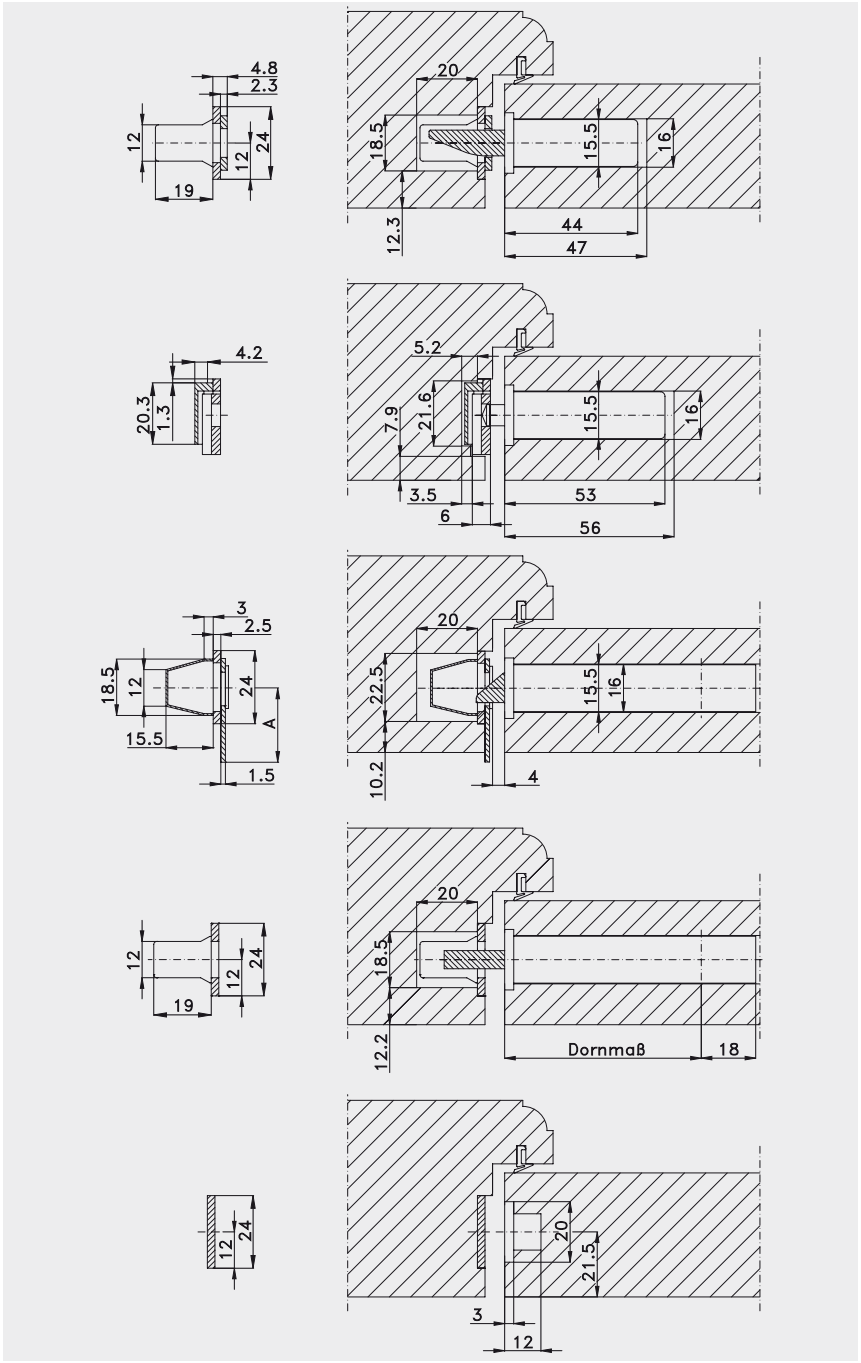

Situation Schwenkriegel

Situation Türwächter

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließbleche

Schließblech Falle/Riegel	
Artikel	**A**
F24-907 ...	29,5
F20/F24-908 ...	24
F20/F24-908 W ...	24,5
F20/F24-909 ...	14
F24-910 ...	25,5
F24-912 ...	29
F24-912 W ...	31
F24-913 ...	33,5
F24-915 ...	20
F20-923 ...	24
F26-925-1 ...	24
A = Nutlage Schließlappen W = gewinkelte Schließplatte	

Hauptmaße
Automatik-Verriegelung autoLock AV2 optional mit motorischer Entriegelung (blueMatic AV2)

STV-AV2 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Garnitur-Schließleiste STV-Grt. SL AV2 F24-908 W MV2 mit STV-SB FR F24-908 W ANC U
Einzelschließbleche STV-SB F24-908 W ANC U R12 mit STV-SB FR F24-908 W ANC U R12

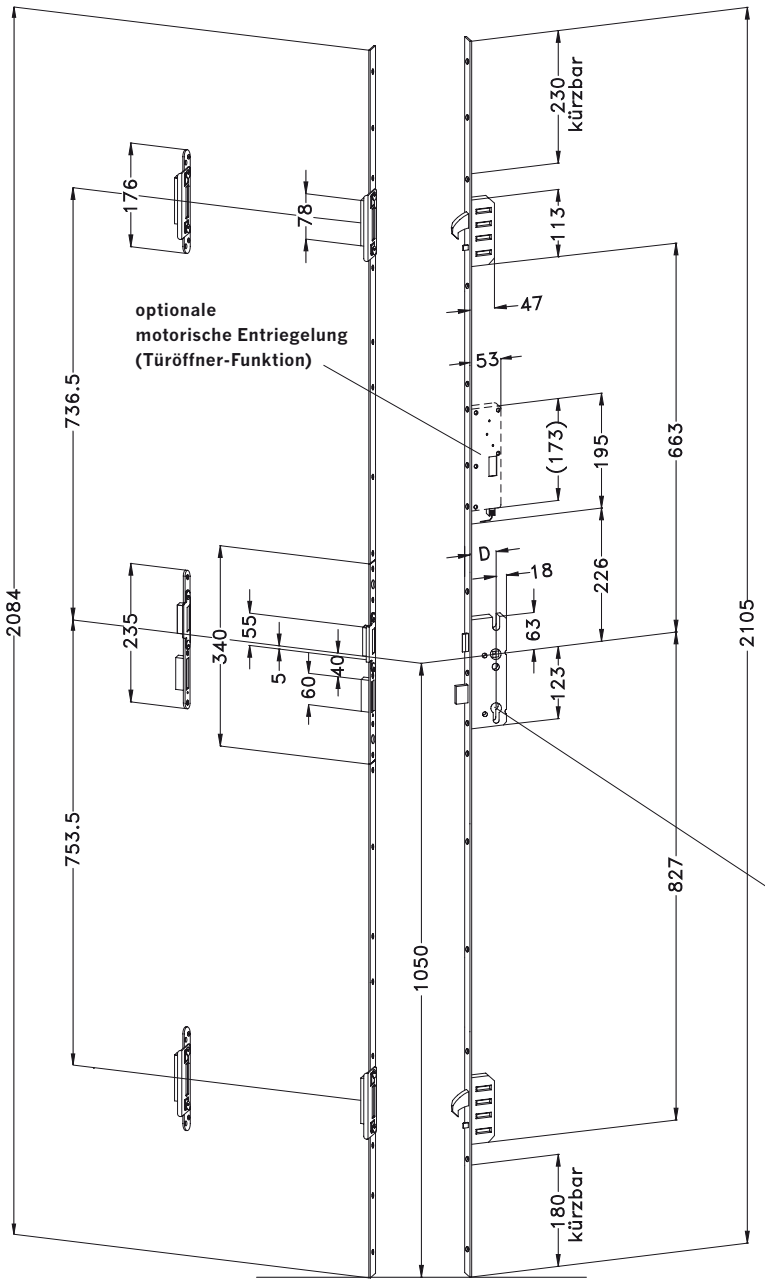

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV2 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 mit Rahmenteilen F24-9....

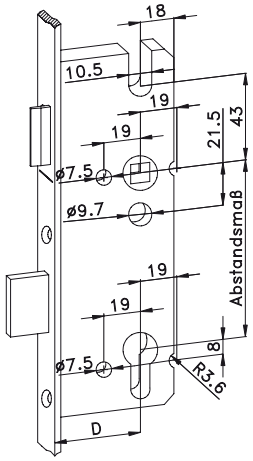

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Automatik-Verriegelung autoLock AV2 optional mit motorischer Entriegelung (blueMatic AV2)

STV-AV2 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL AV2 F24-912 W MV2 ANC R12

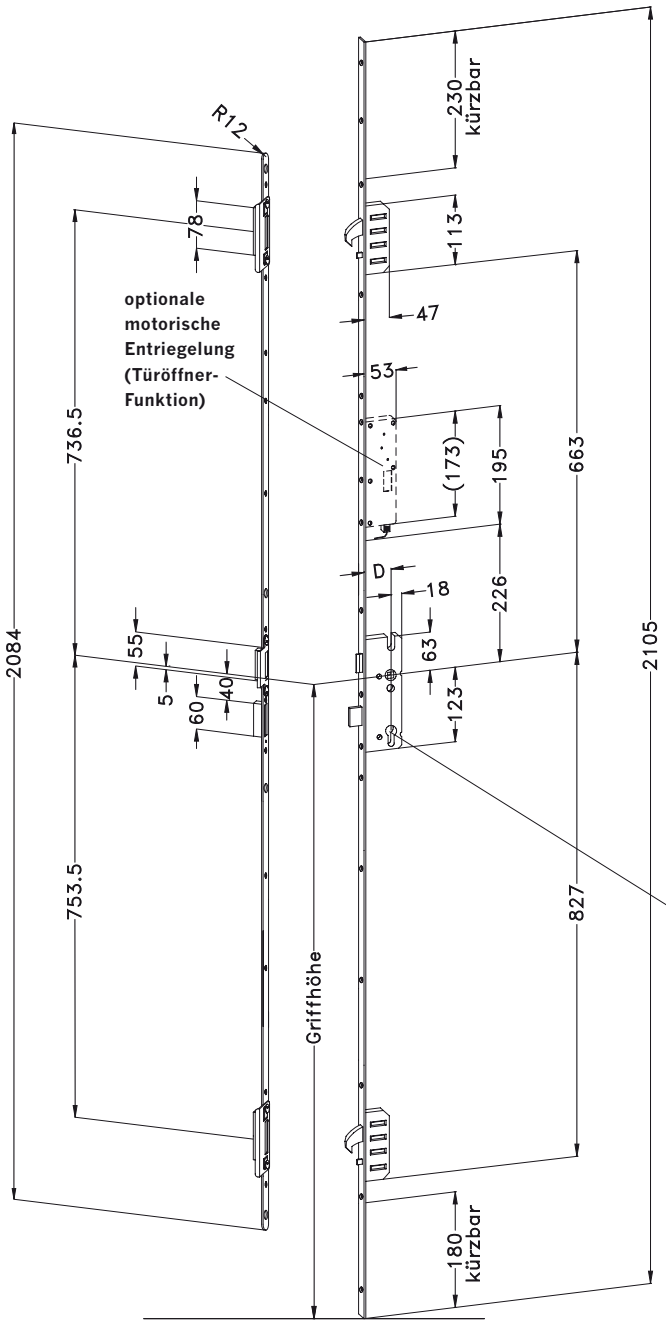

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV2 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 mit Schließleiste STV-SL AV2 F24-912 W MV2 ANC R12.

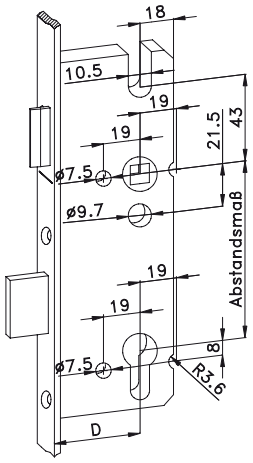

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen
Automatik-Verriegelung autoLock AV2 optional als blueMatic AV2

Einbausituation STV-AV2-F1660/D 92/... M ... mit STV-SL AV2 F24-912 W MV2 ANC R12

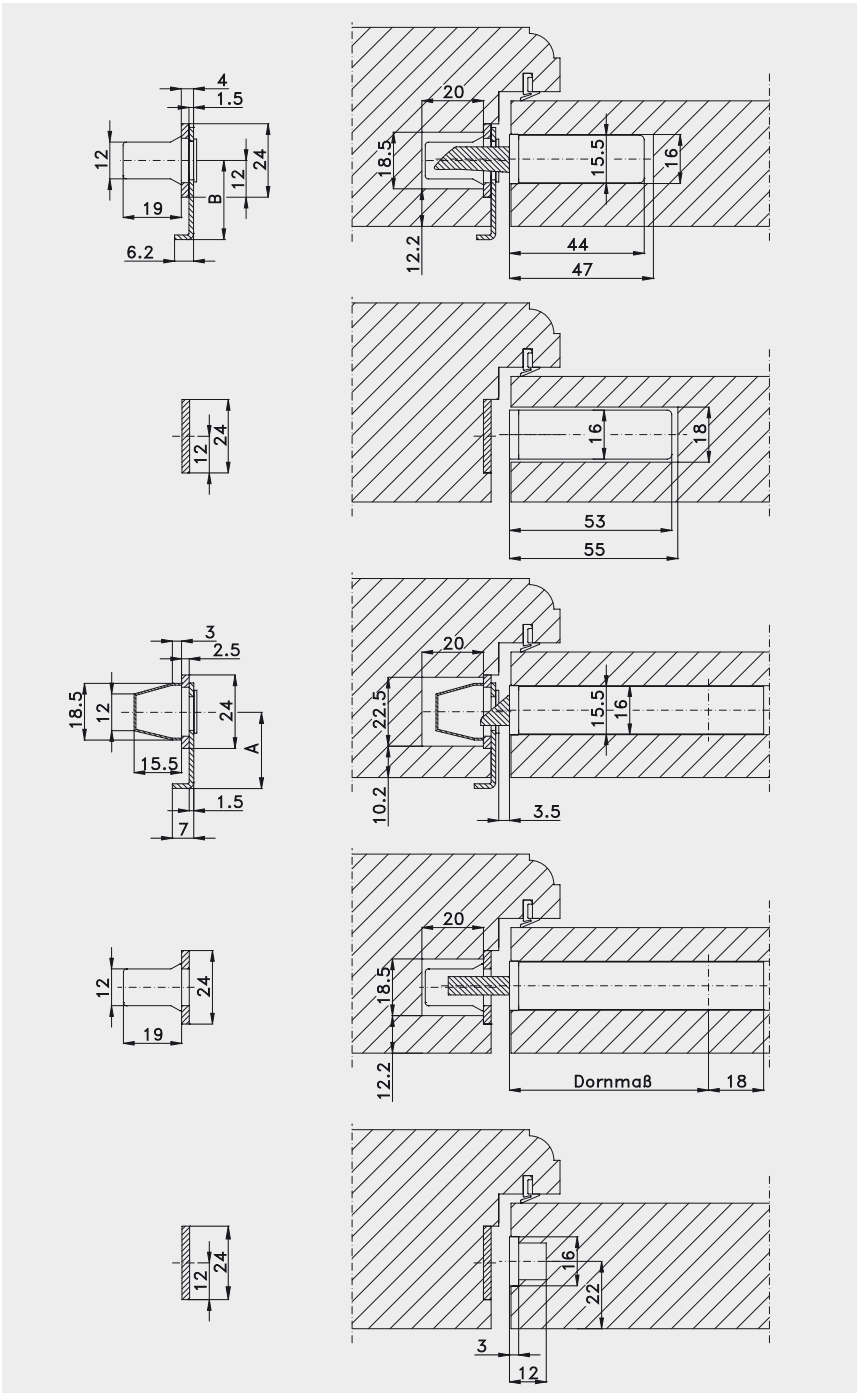

Situation Schwenkriegel

AV2-Schwenkriegel-Schließblech	
Artikel	**B**
F20/F24-908 ...	22,7
F20/F24-908 W ...	25,3
F24-912 W ...	30,8
F26-925-1 ...	22,7
A = Nutlage Schließlappen W = gewinkelte Schließplatte	

Situation Motorkasten

Situation Falle

Situation Riegel

Schließblech Falle/Riegel	
Artikel	**A**
F24-907 ...	29,5
F20/F24-908 ...	24
F20/F24-908 W ...	24,5
F20/F24-909 ...	14
F24-910 ...	25,5
F24-912 ...	29
F24-912 W ...	31
F24-913 ...	33,5
F24-915 ...	20
F20-923 ...	24
F26-925-1 ...	24
A = Nutlage Schließlappen W = gewinkelte Schließplatte	

Lage der Schließleiste

Übersicht Hauptmaße Sicherheits-Tür-Verriegelung für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

Auf den Maßblättern dieser Übersicht werden alle notwendigen Maße zum Einfräsen von Sicherheits-Tür-Verriegelungen dargestellt.

Alternative Einzelschließbleche sowie Winkelschließbleche finden Sie in der Übersicht Rahmenteile Gruppe 2 Blatt 3.

Weitere Varianten sowie Sondervarianten werden in Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) dargestellt.

Standardvarianten

3-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand	Seite 3
3-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand	Seite 4
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren	Seite 5
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren	Seite 6
5-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand	Seite 7
5-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand	Seite 8
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion	Seite 9 – 10
Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179	Seite 11
Paniktür-Verriegelung panicLock M 1125	Seite 12
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter	Seite 13
Automatik-Verriegelung autoLock AV2	Seite 14 – 15
Bolzen-Verriegelung solidLock B	Seite 16
Rastexzenter-Verriegelung easyLock R	Seite 17
Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung easyLock RT	Seite 18
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel	Seite 19 – 24

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel	Seite 25 – 26
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Türwächter	Seite 27
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Bolzenriegel	Seite 28
Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Rastexzenter und Pilzkopf	Seite 29

Profilsituation Eurofalz (18 bzw. 20 x 8 mm) bei Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

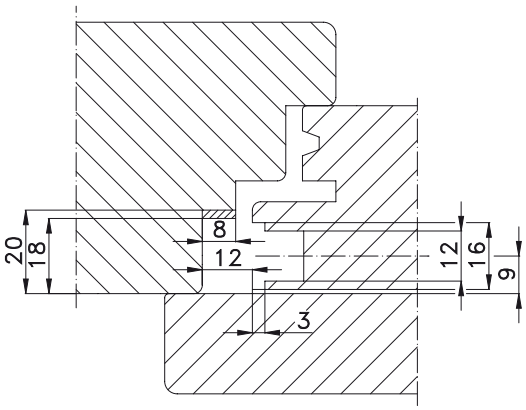

Hinweis

Die Eurofalz ist je nach Einsatz der Schließbleche auf eine Breite von 20 mm zu bringen.

Profilsituation Eurofalz (24 x 8 mm) bei Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

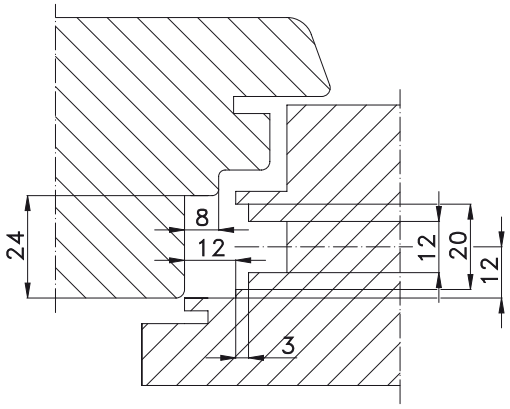

Profilsituation Euronut bei Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

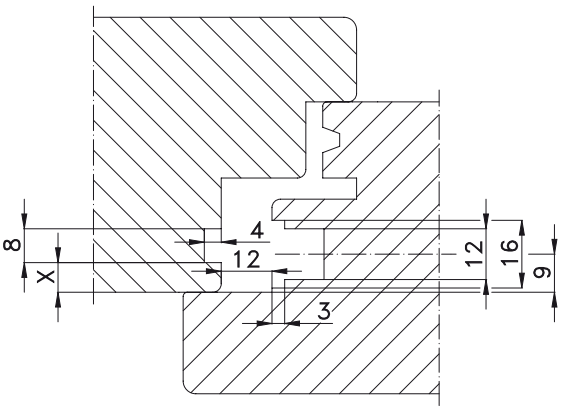

Hinweis

Bei der Euronut sind die dem Profil entsprechenden Formteile zu bestellen.

Profil	X	Formteil	Artikel-Nr.
6/8	6	WSK 81	107 557 1
7/8	7	WSK 80	107 546 4

Hinweis

- Türöffner siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör bzw. Gruppe 2
- Modellauswahl Knauf Türwächter siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör
- Wir empfehlen zum rationellen Anschlag unsere Winkhaus Bohr- und Frässchablonen (siehe Gruppe 7).
- Verschraubung generell mit ø 4,0 x 40 mm

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV oder Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV2

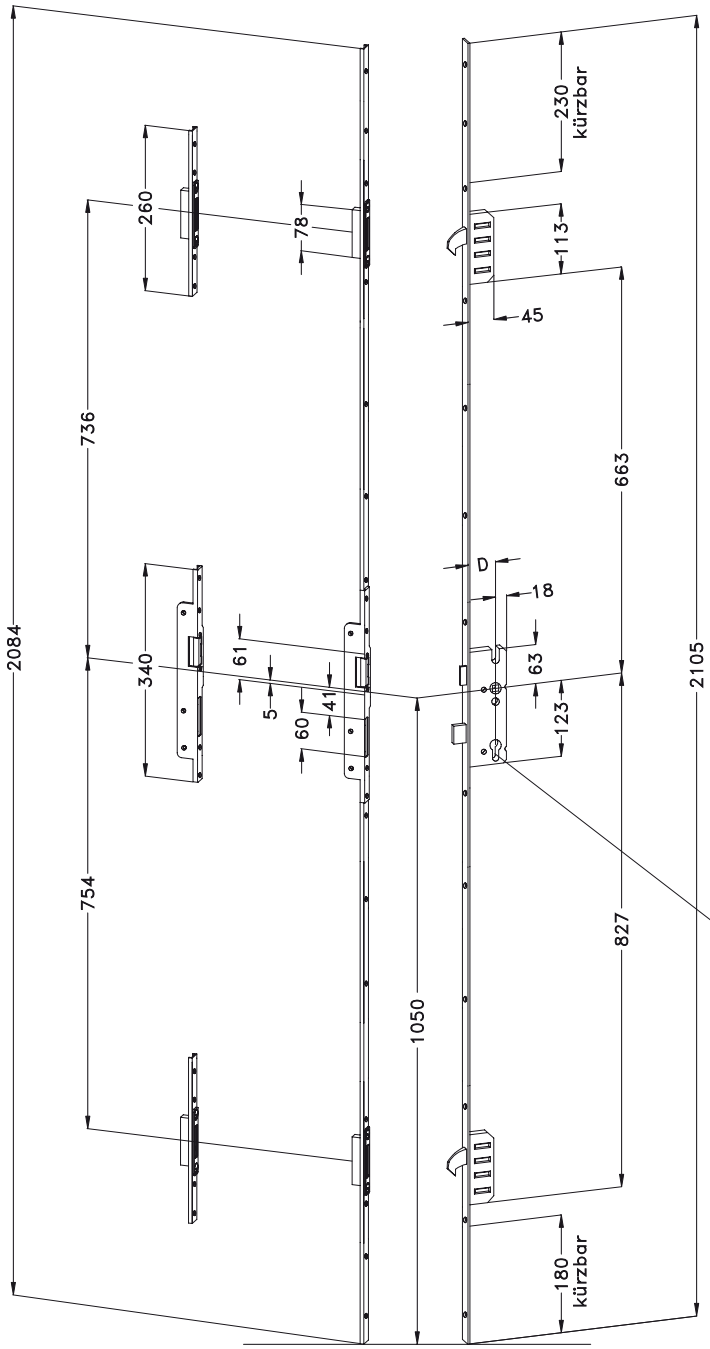

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

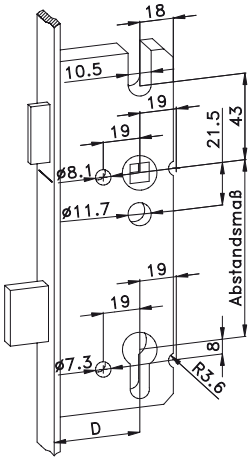

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand

STV-F ...60/... 72/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB STV-7 72 mit Einzelschließblech STV-SB STV-7 M (Eurofalz)
Schließblech STV-SB STV-7/8/4 72 mit Einzelschließblech STV-SB STV-7/8/4 M (Euronut)

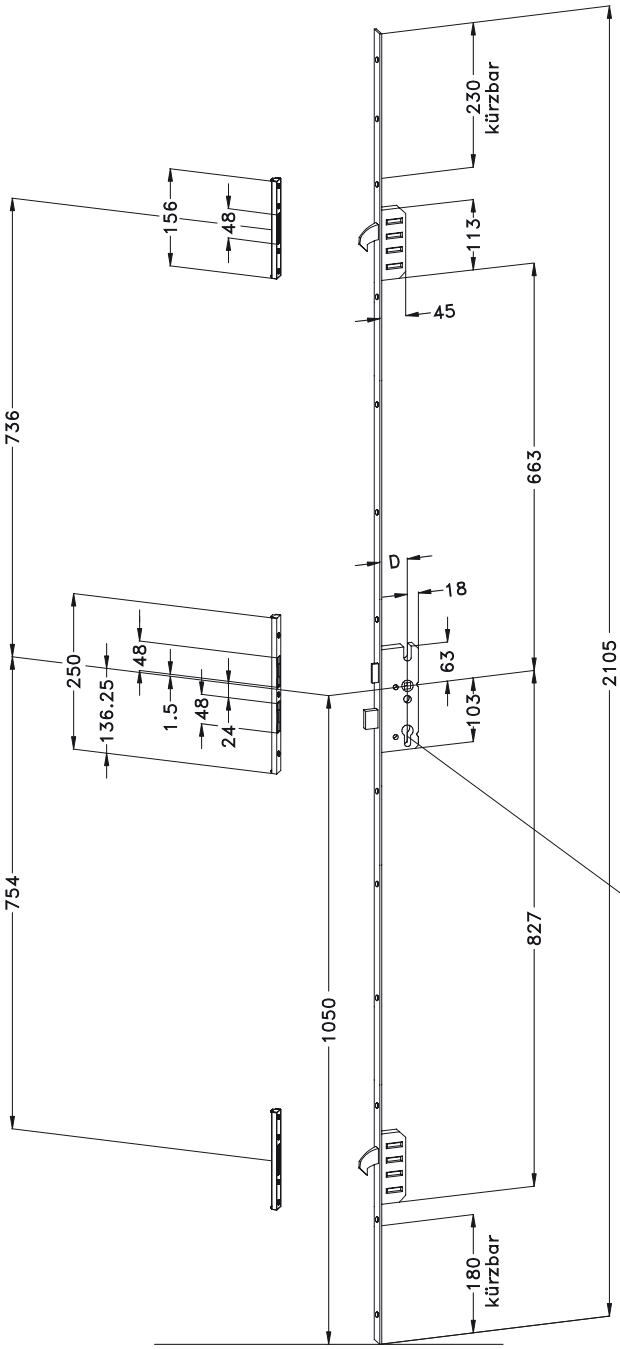

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

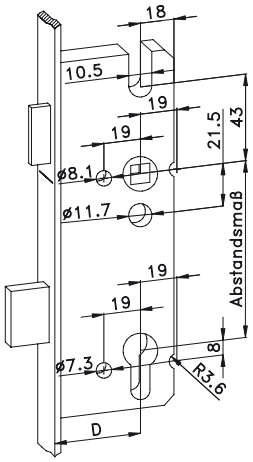

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren

STV-F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV

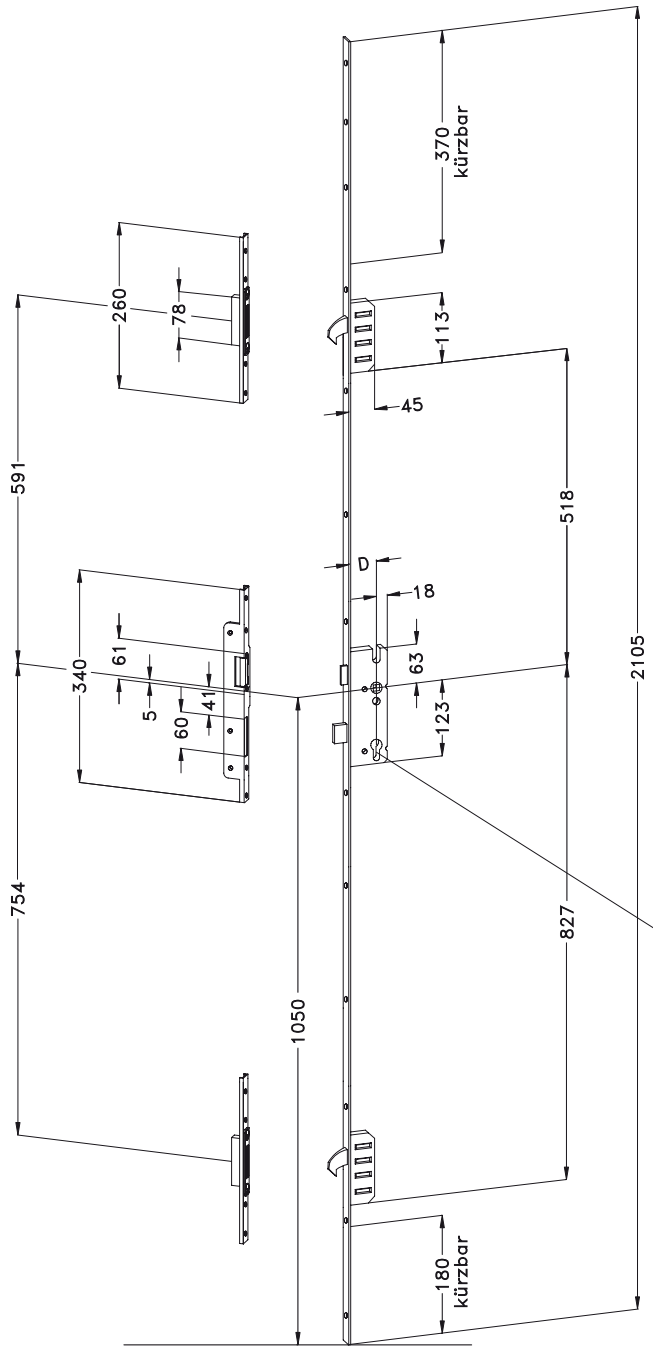

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen.

Hinweis
Der obere Schwenkriegelkasten ist in der Variante 62 um 145 mm tiefer gesetzt. Anwendbar für Flügelfalzhöhen von 1735 bis 1875 mm.

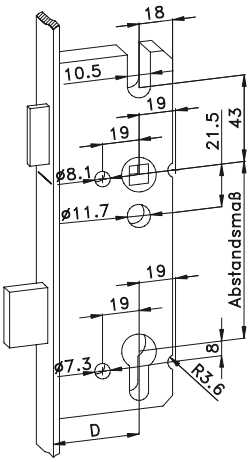

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren

STV-F ...69/... 92/... M3 mit 3 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV

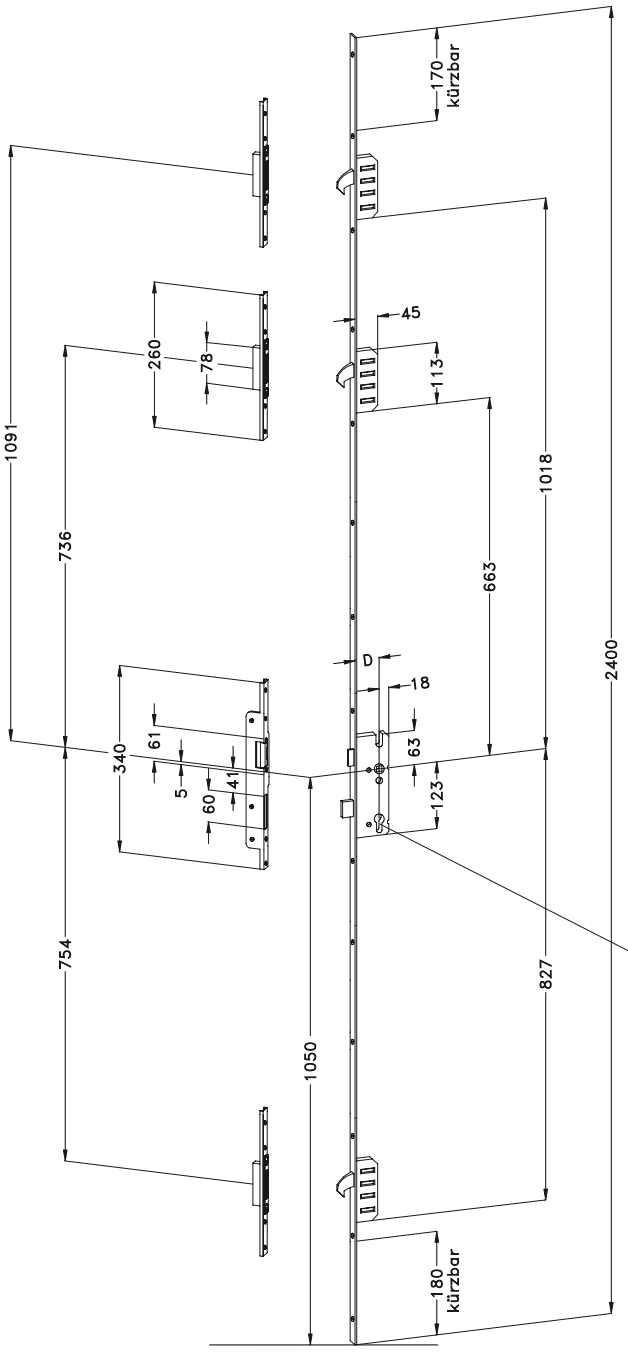

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 4-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen.

Hinweis

Anwendbar für Flügelfalzhöhen von 2105 bis 2400 mm.

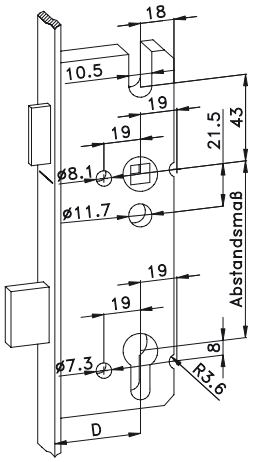

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M für 92 mm Abstand

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV oder Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV4

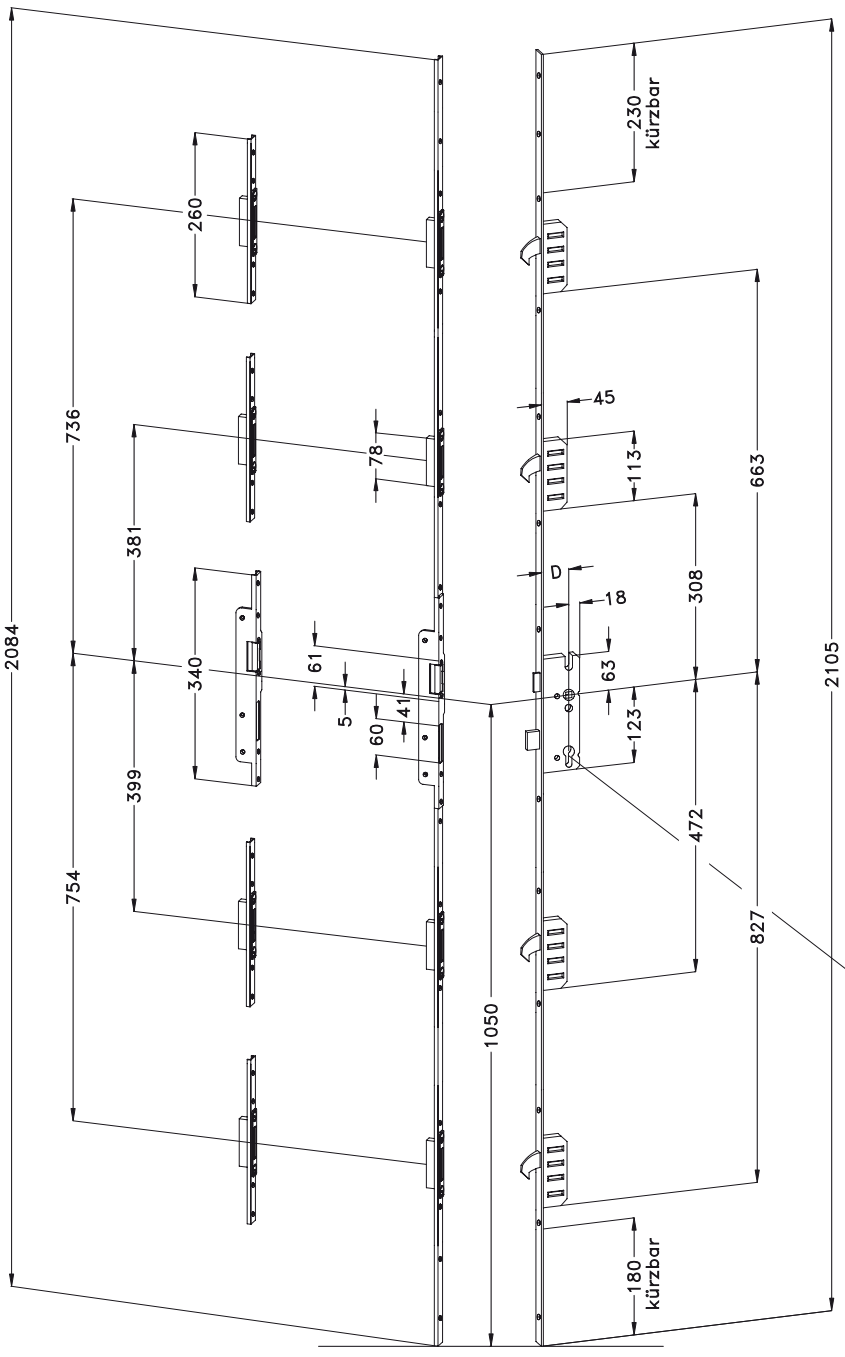

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

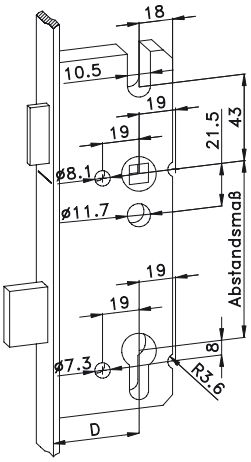

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M für 72 mm Abstand

STV-F ...60/... 72/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB FRA U20 72-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV oder Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV4

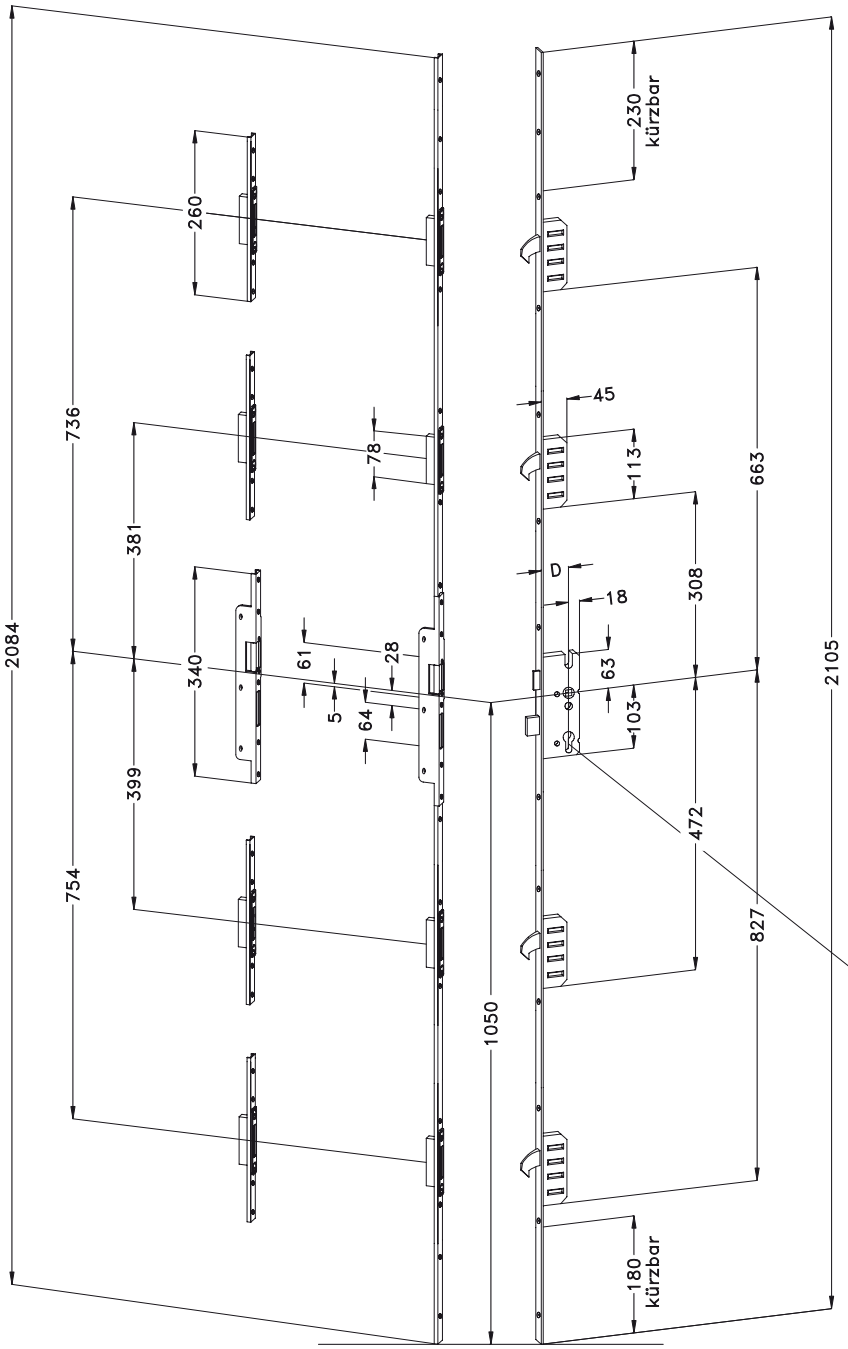

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

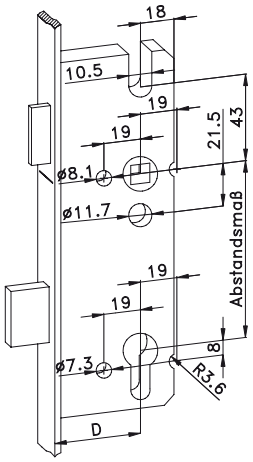

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion

STV-BM F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV2

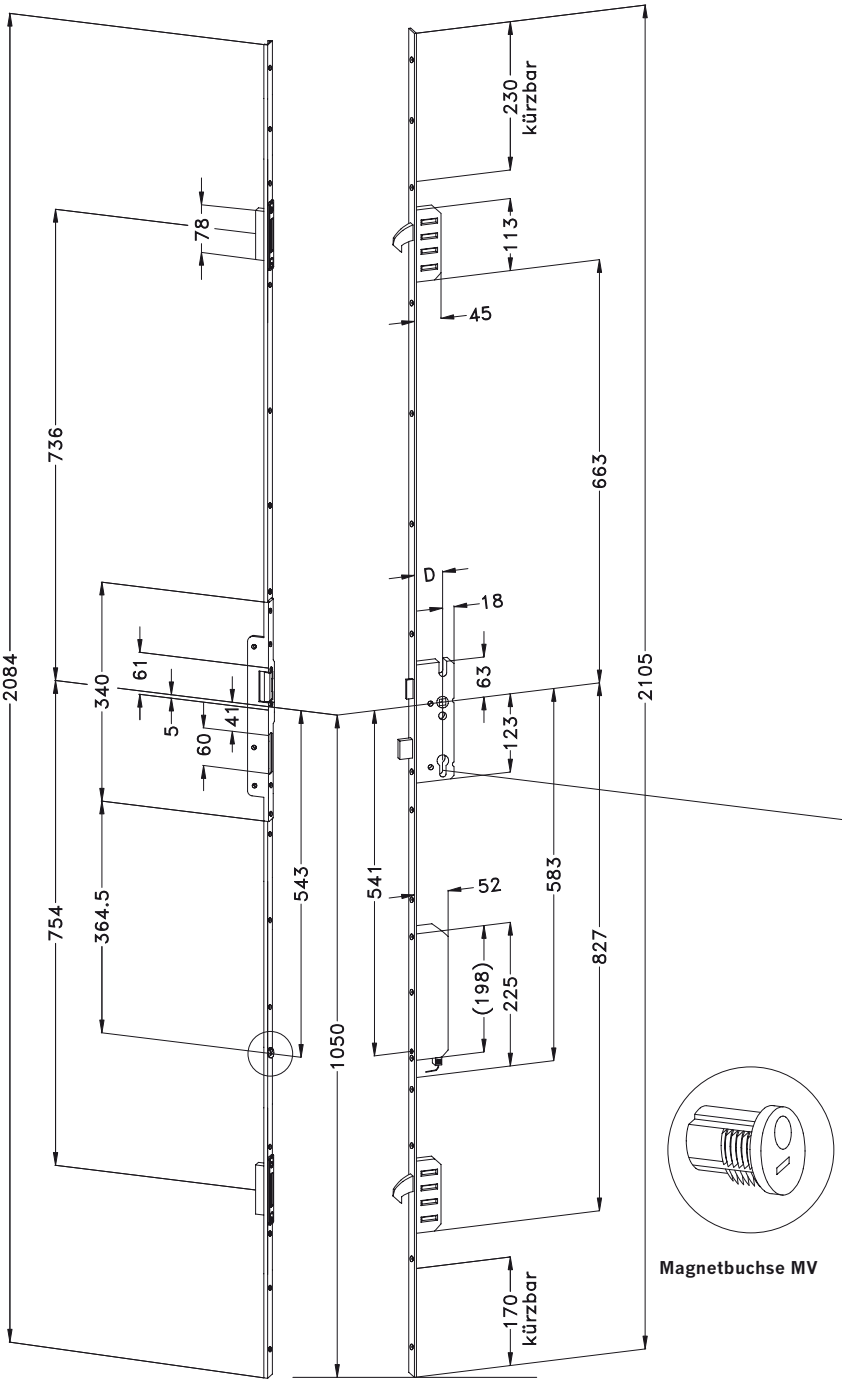

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen, zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten.

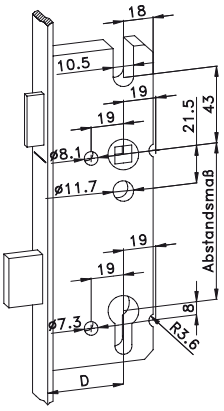

D = Dornmaß



Schließzylinder mit Freilauf notwendig, Schließbartstellung max. ± 30°.

Achtung! Bei panicLock BM nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Magnetbuchse MV

Hinweis

Bei Magnetbuchse Nutlage der Haustür beachten (siehe Bedienungsanleitung blueMotion).

Einbausituationen
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-BM F1660/D 92/... M2

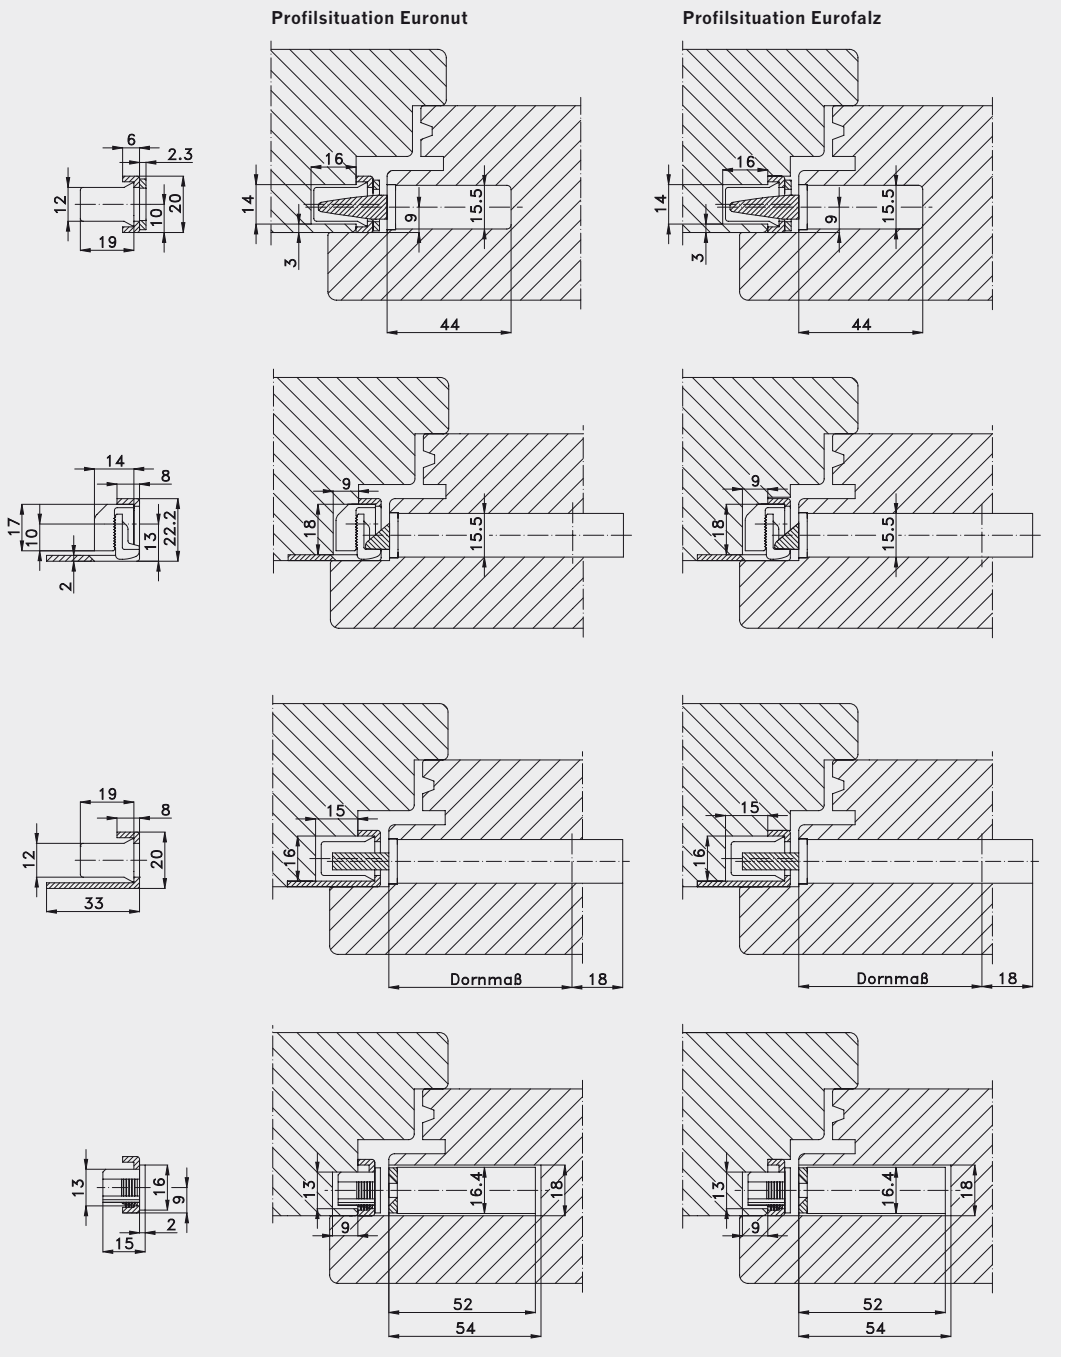

Hauptmaße
Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179 (geprüft nach EN 179: 2008-04)

STV-AP179-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV oder Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV2

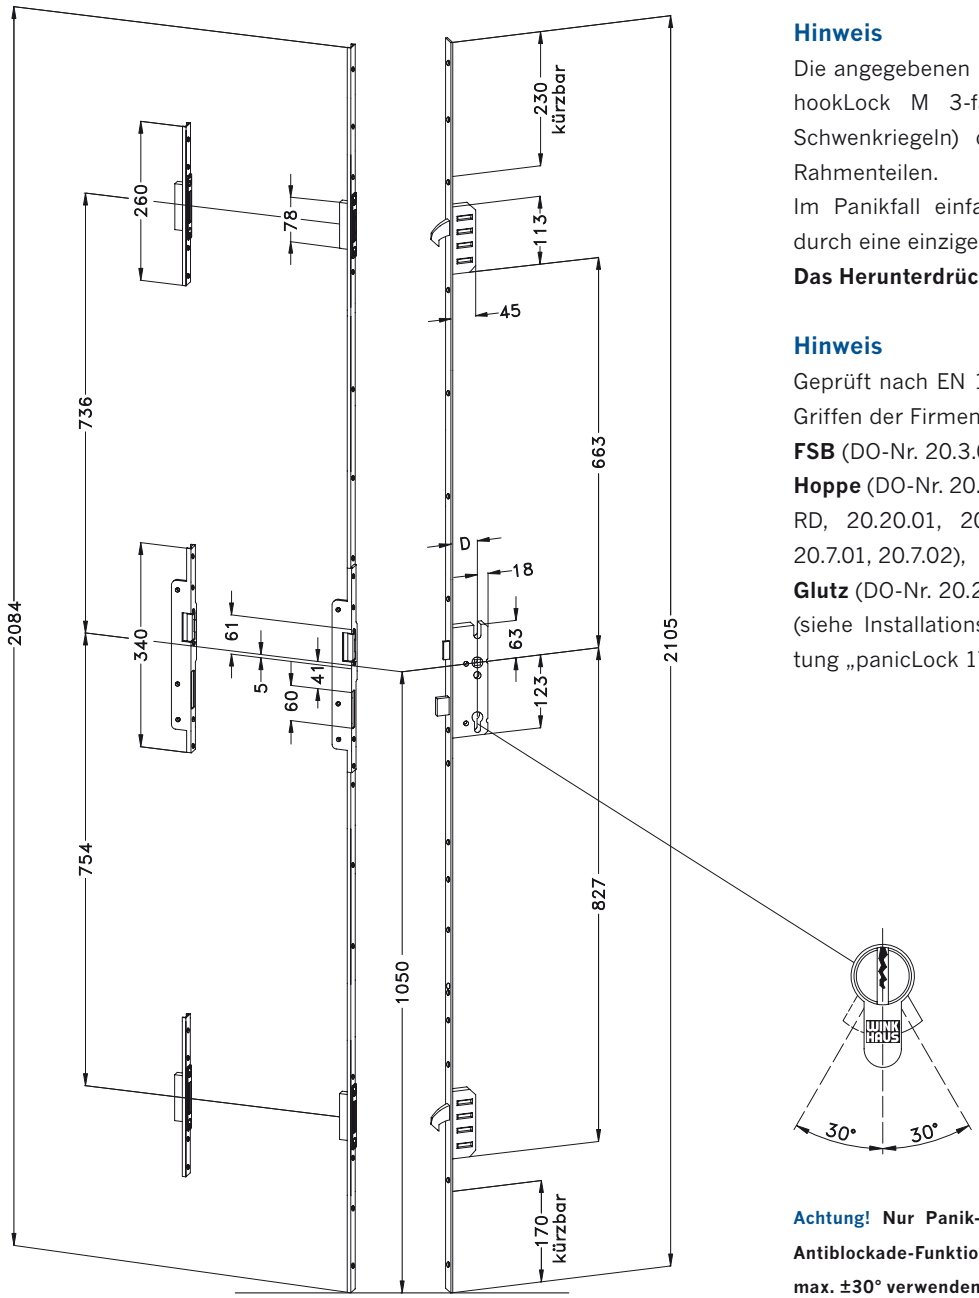

Hinweis
Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken des Türdrückers!

Hinweis
Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:
FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)

Achtung! **Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!**

Hauptmaße
Paniktür-Verriegelung panicLock M 1125 (geprüft nach EN 1125: 2008-04)

STV-AP1125-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV oder Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV2

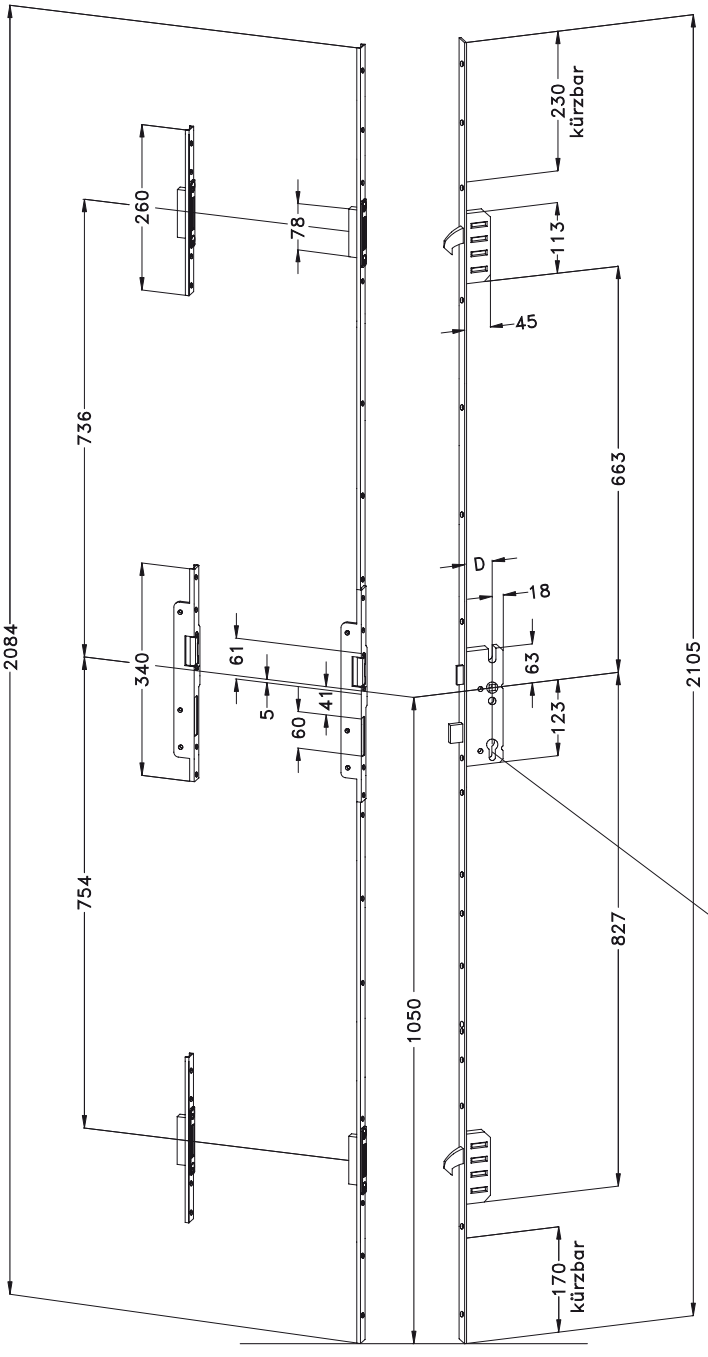

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken der Griffstange!

Hinweis

Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firma FSB mit DO-Nr. 30.09 (siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).

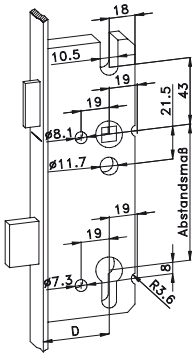

D = Dornmaß



Achtung! Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hauptmaße
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter

STV-FW ...60/... 92/... M2 (M3) mit 2 (3) Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV und Türfänger STV-SB TF U20 H11

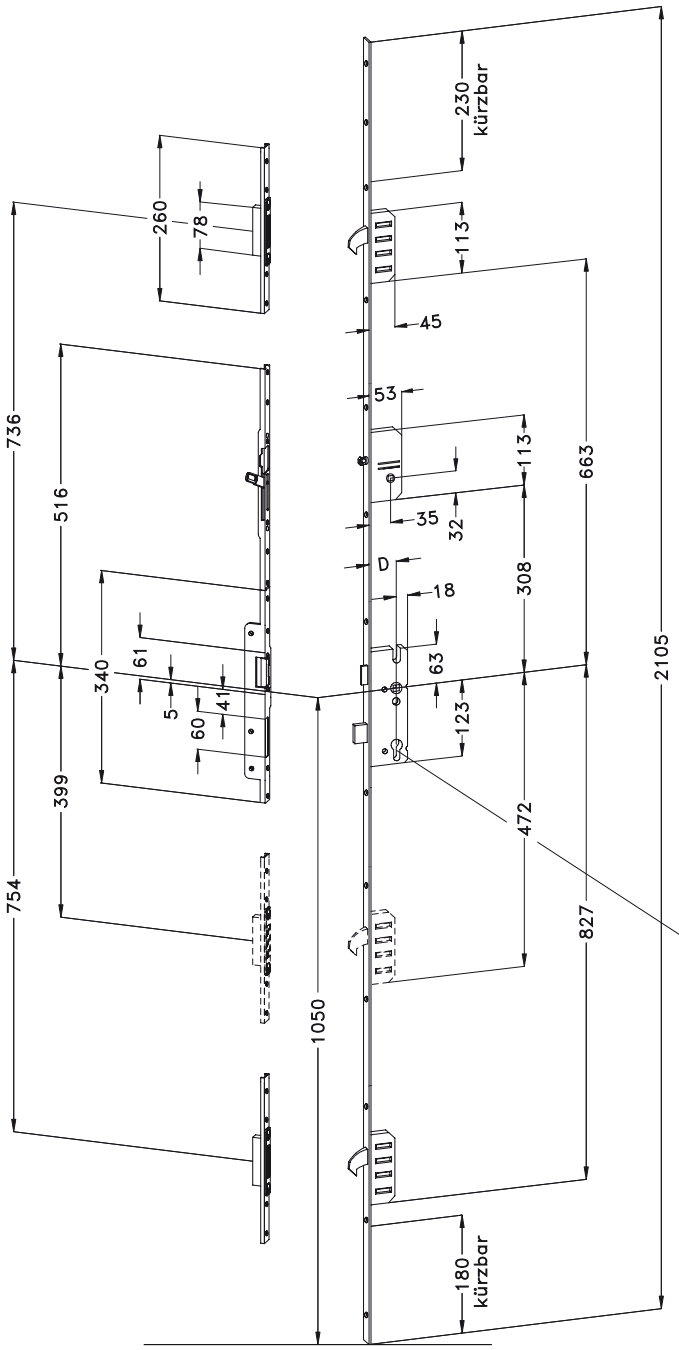

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

Hinweis
Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)

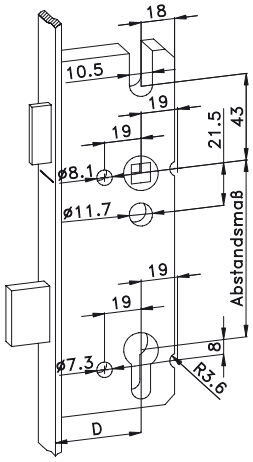

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Automatik-Verriegelung autoLock AV2 optional mit Motorischer Entriegelung

STV-AV2-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließblech STV-SB FRA U20-W mit Einzelschließblech STV-SB U20 MV

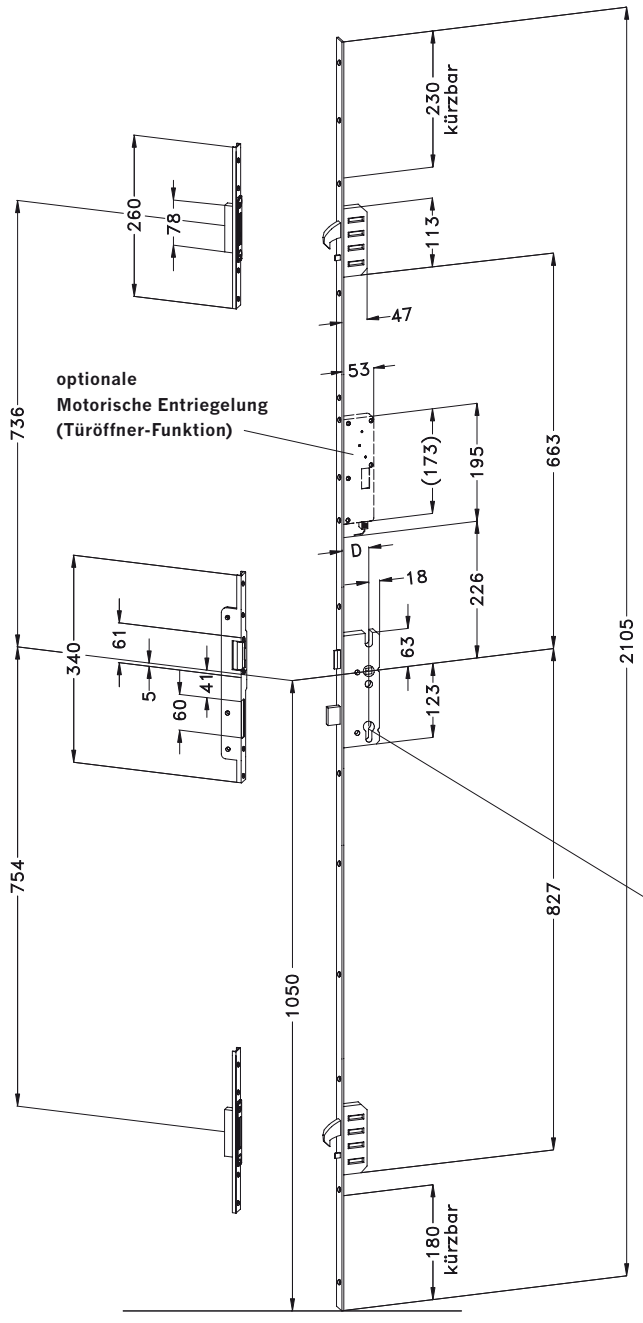

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV2 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.

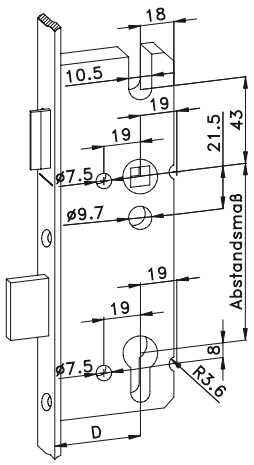

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen
Automatik-Verriegelung autoLock AV2

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-AV2-F 1660/D 92/... M2

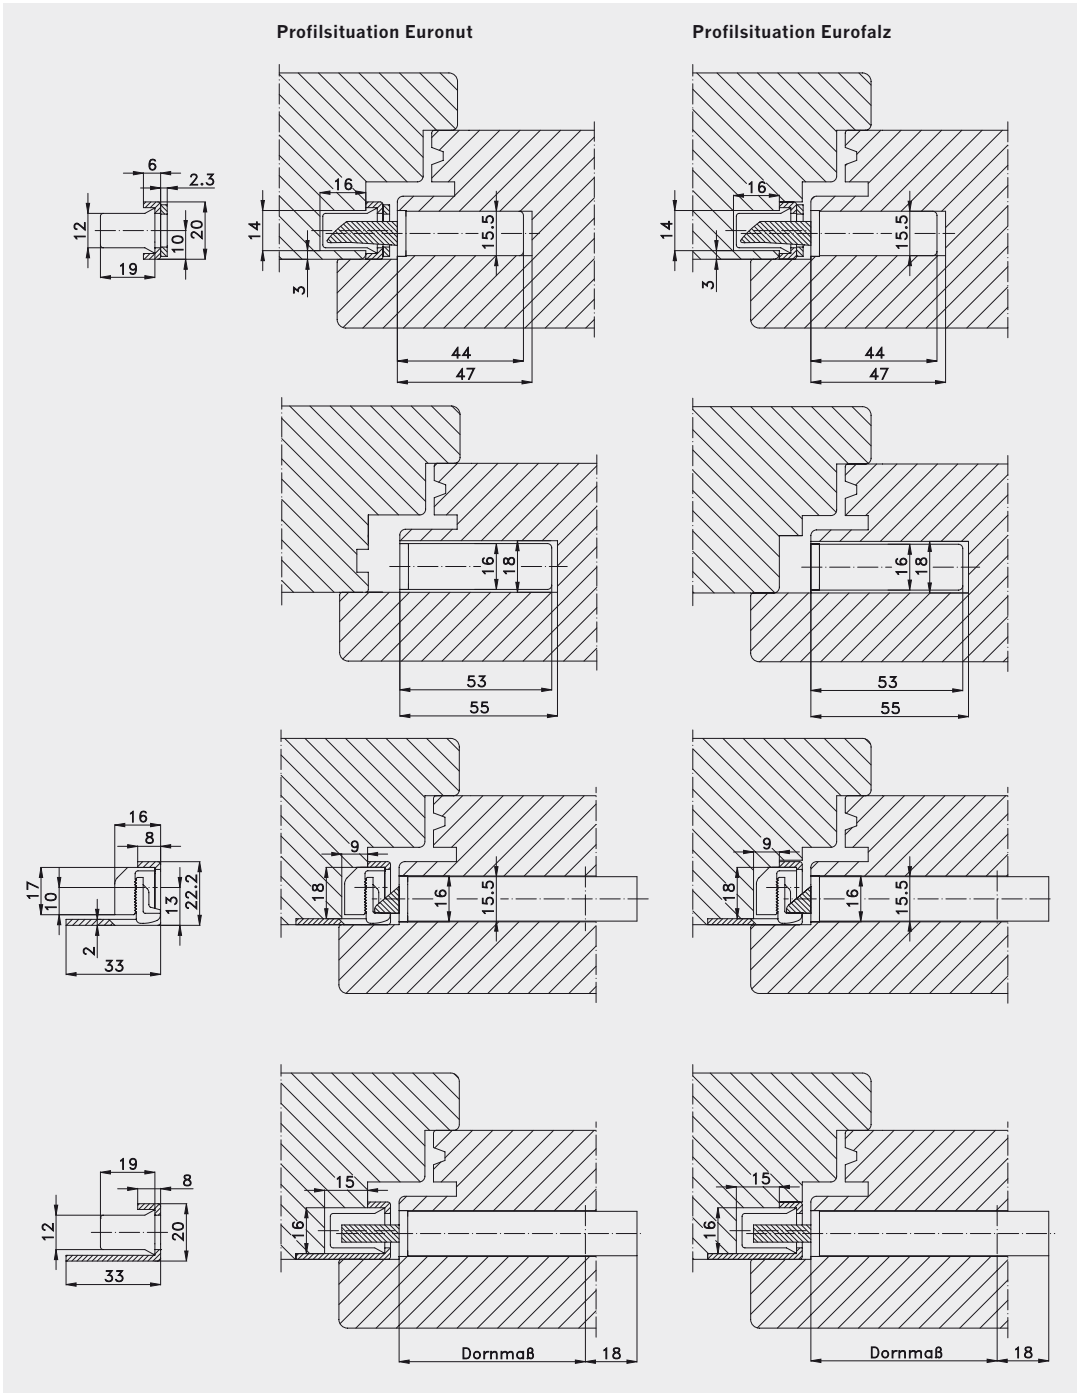

Hauptmaße
Bolzen-Verriegelung solidLock B

STV-F ...07/... 92/... B2 mit 2 Bolzenriegeln
Schließblech STV-SB FRA U20 mit Einzelschließblech STV-SB U20 BV

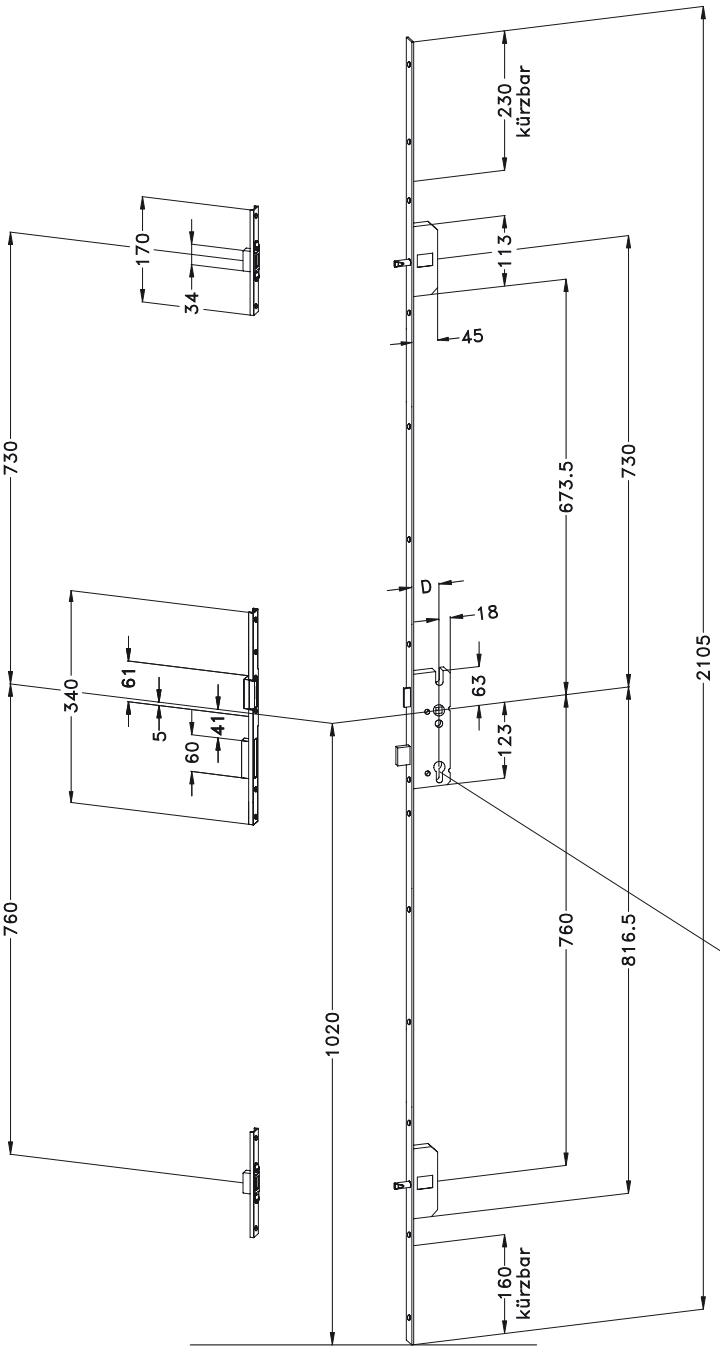

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle solidLock B Bolzen-Verriegelungen der Standardvarianten und Rahmenteilen.

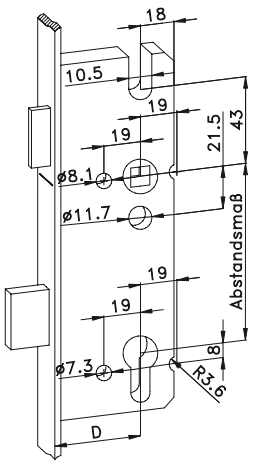

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Rastexzenter-Verriegelung easyLock R

STV-F ...60/... 92/... R4 mit 4 Rastexzentern
Schließblech STV-SB FRA U20 mit Rastexzenterschließblech SB WSK 80 N

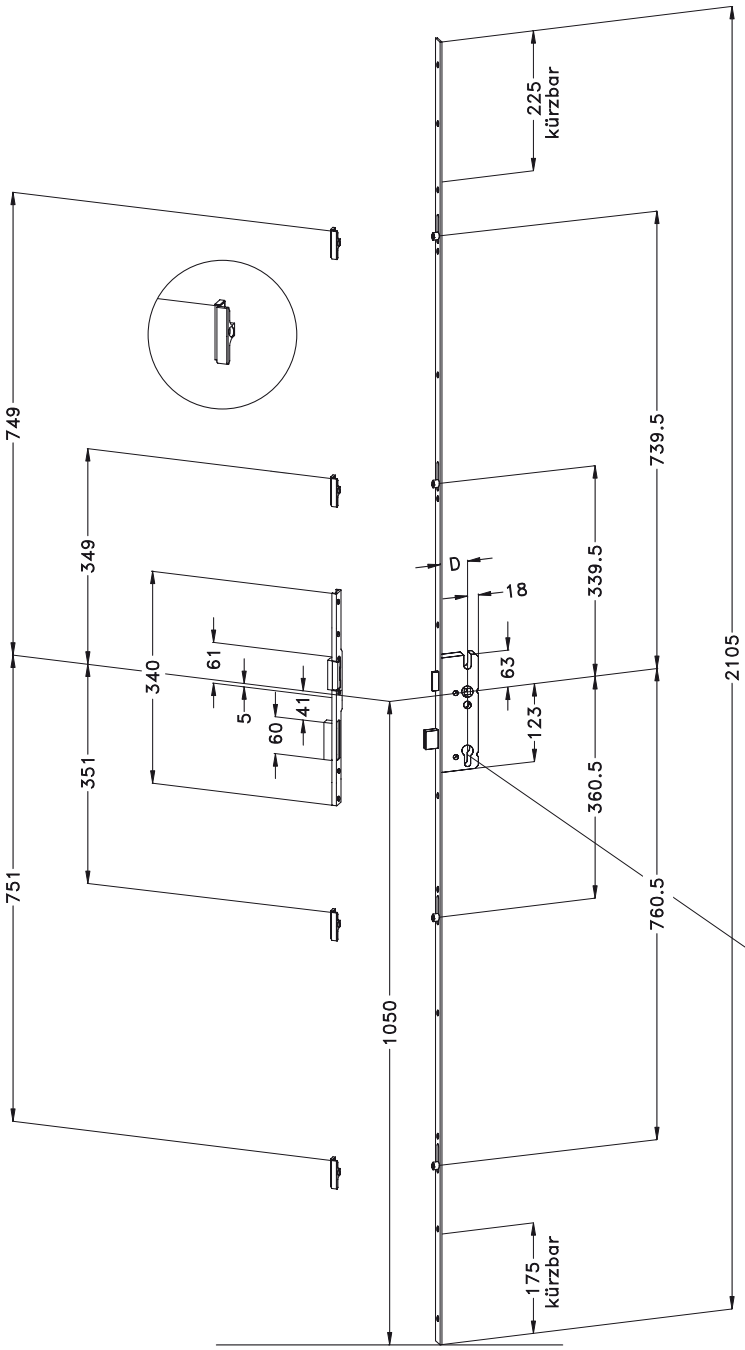

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock R Verriegelungen (mit Rastexzenter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

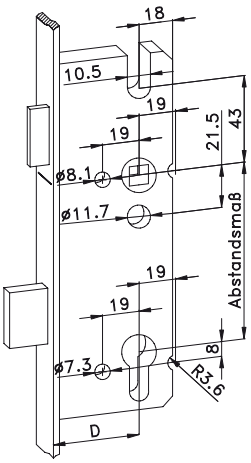

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung easyLock RT

STV-F ...60/... 92/... RT4 mit 2 Rastexzentern und 2 Pilzköpfen
Schließblech STV-SB FRA U20 mit Rastexzenterschließblech SB WSK 80 N und Sicherheitsschließblech Sich-SB SEF 1/80/S für Nebeneingangstüren

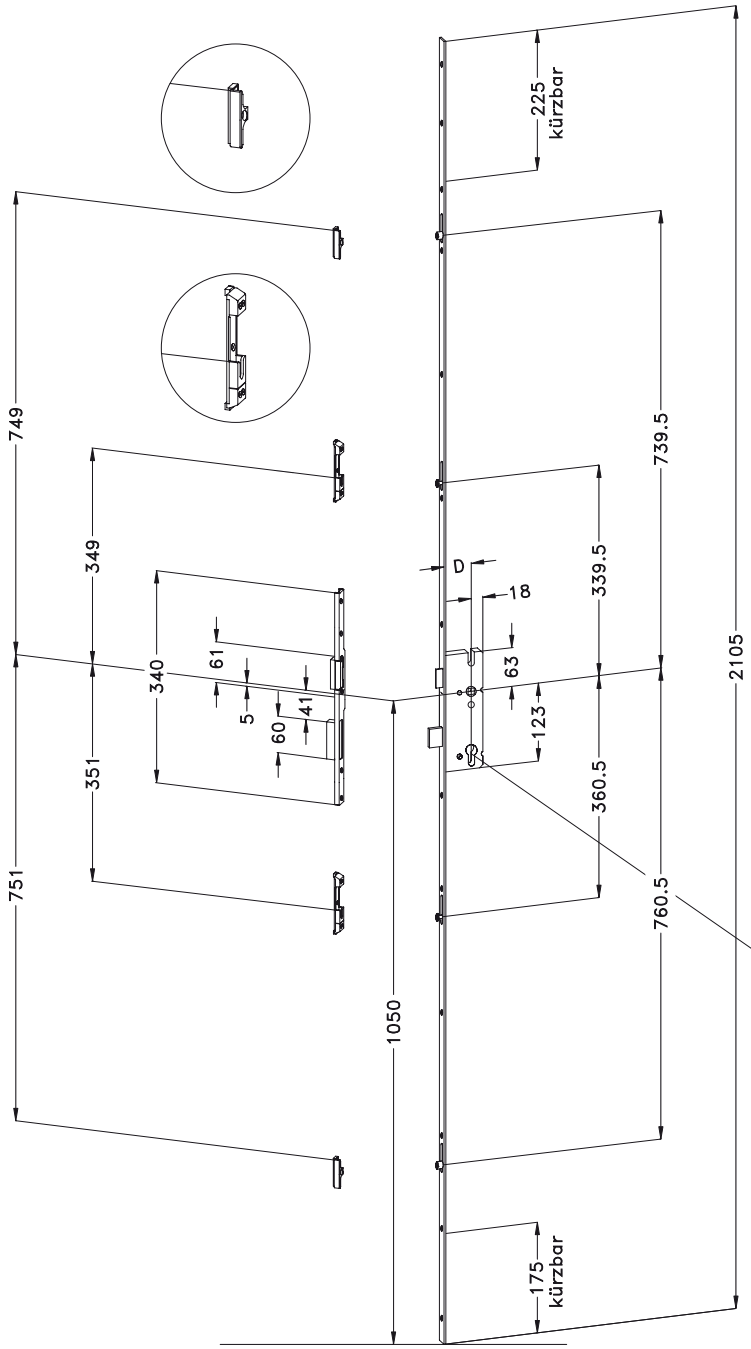

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock RT Verriegelungen (mit Rastexzenter-Pilzkopf-Verschluss) der Variante 60 und Rahmenteilen.

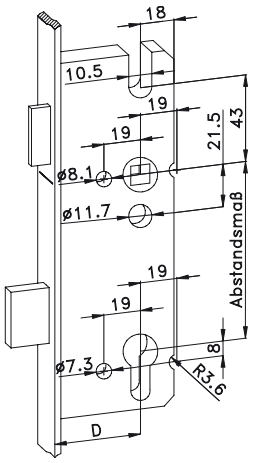

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel

Schließblech STV-SB FRA U20-W (für Türöffner 19E/118E vorgerichtet, für Abstand 92 mm)

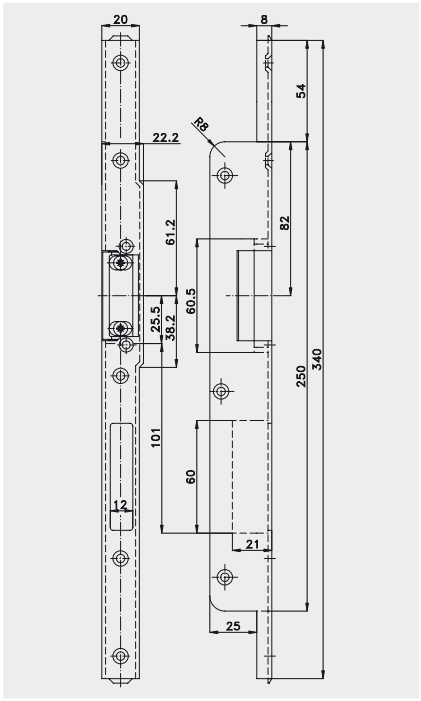

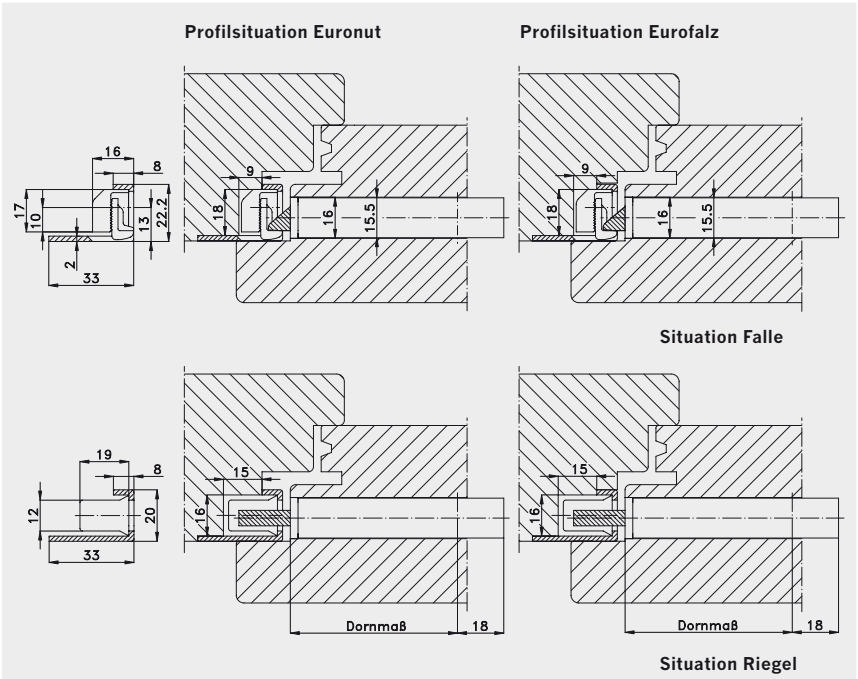

Schließblech STV-SB FRA U20-72 W (für Türöffner 19E/118E vorgerichtet, für Abstand 72 mm)

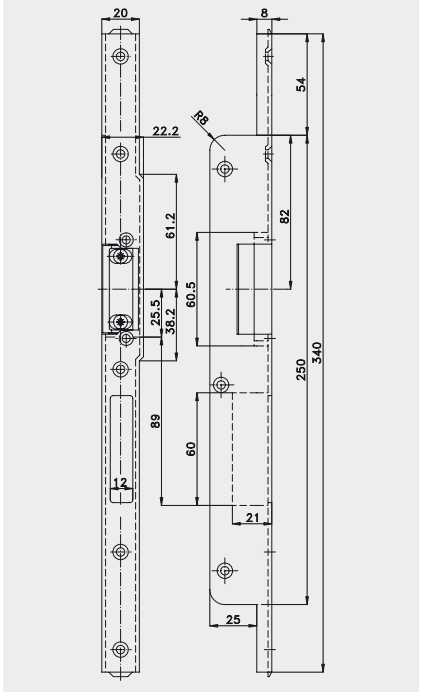

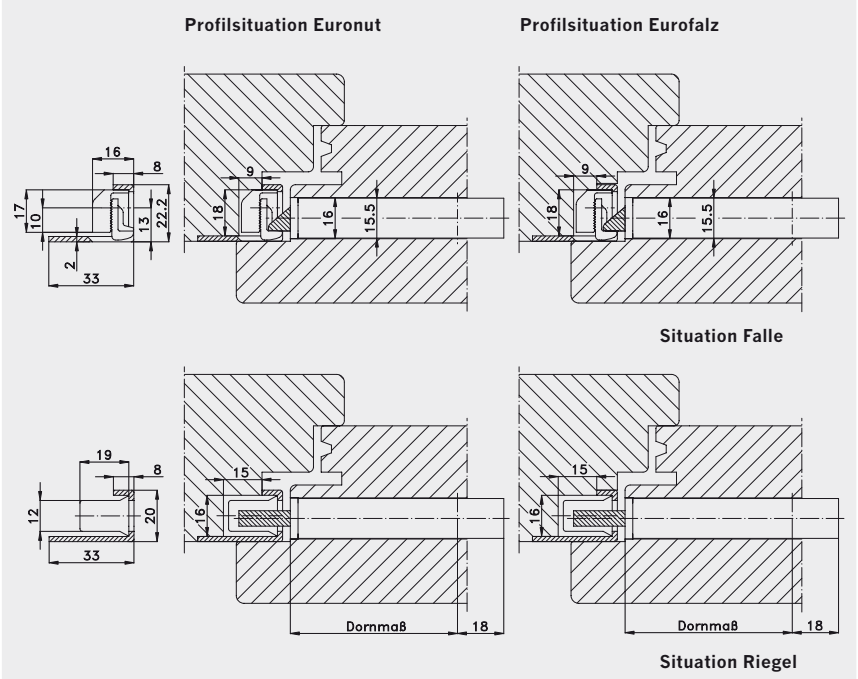

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel

Schließblech STV-SB FRA U20 (für Türöffner 19E/118E vorgerichtet, für Abstand 92 mm)

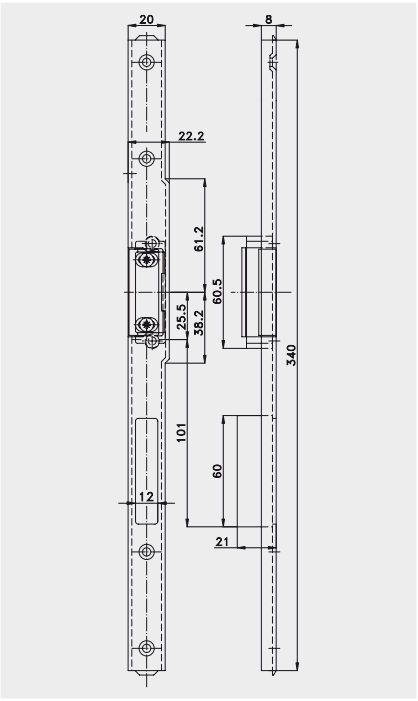

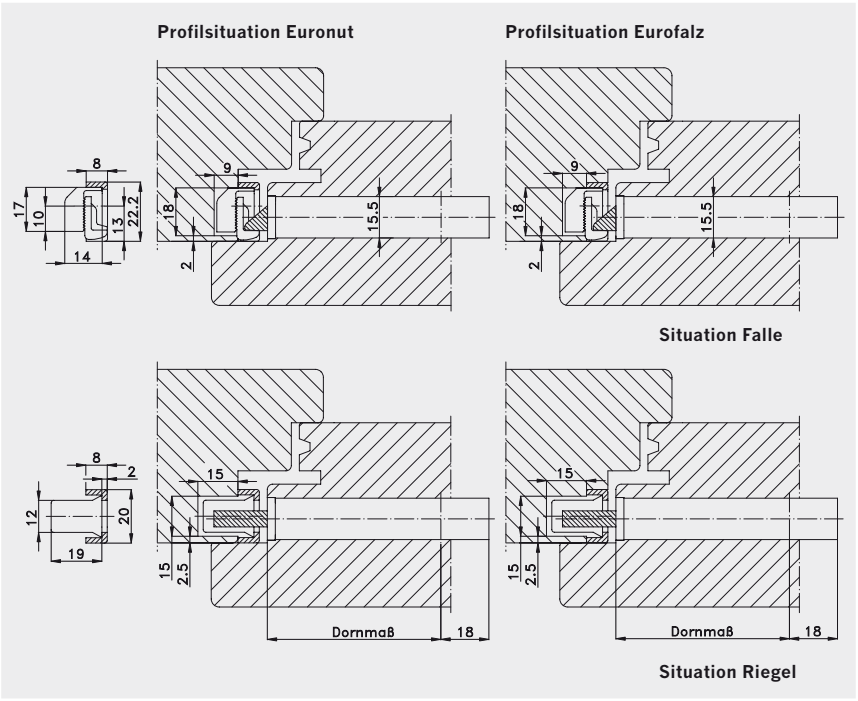

Schließblech STV-SB FRA U20-72 (für Türöffner 19E/118E vorgerichtet, für Abstand 92 mm)

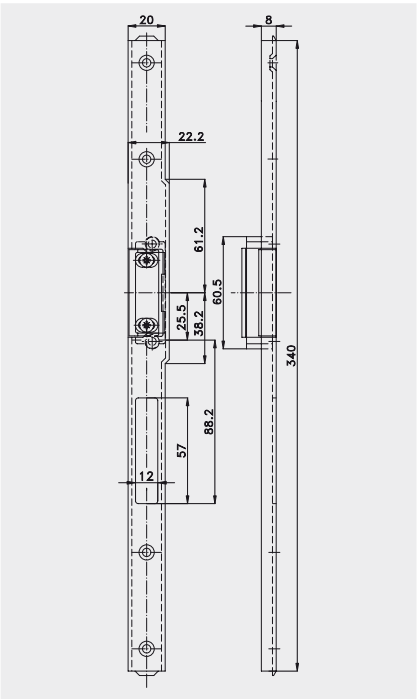

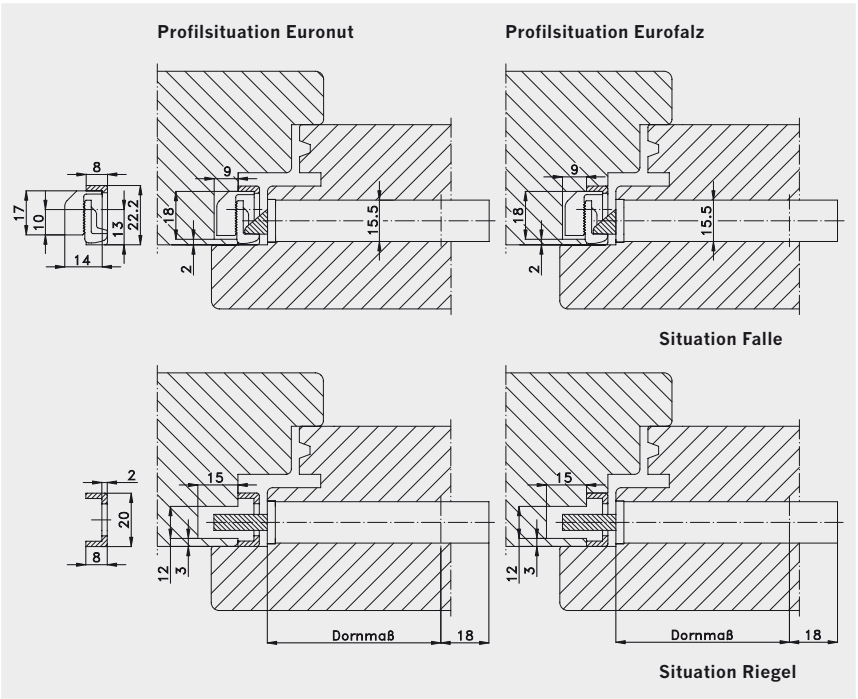

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel

Schließblech STV-SB STV-7 (für Eurofalz, für Abstand 92 mm)

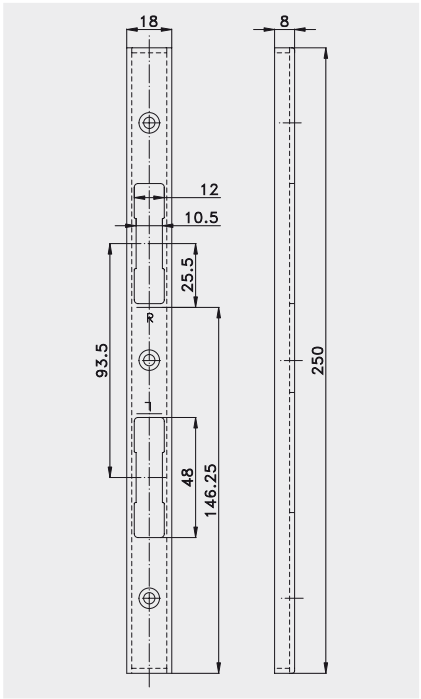

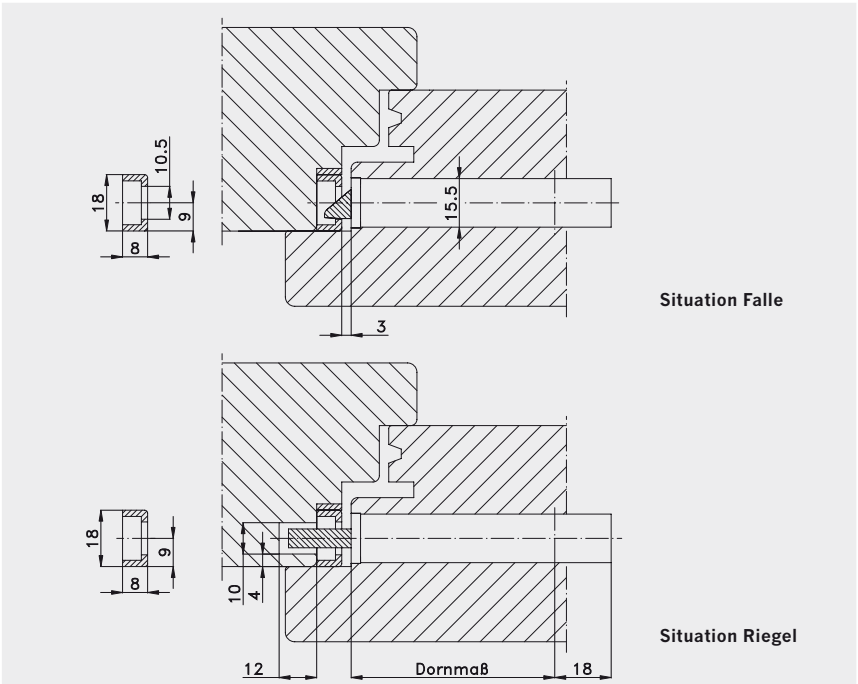

Schließblech STV-SB STV-7 72 (für Eurofalz, für Abstand 72 mm)

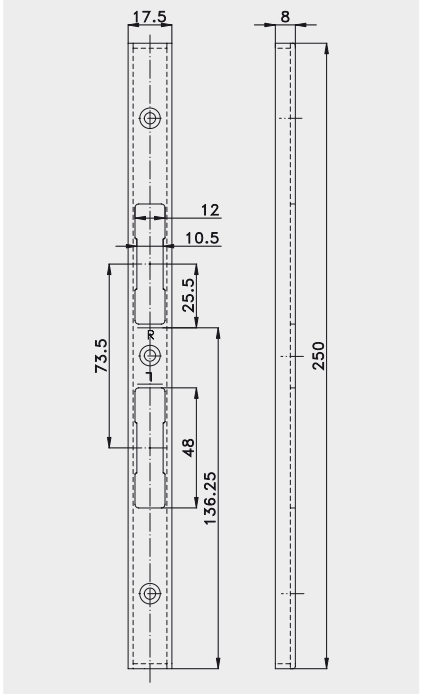

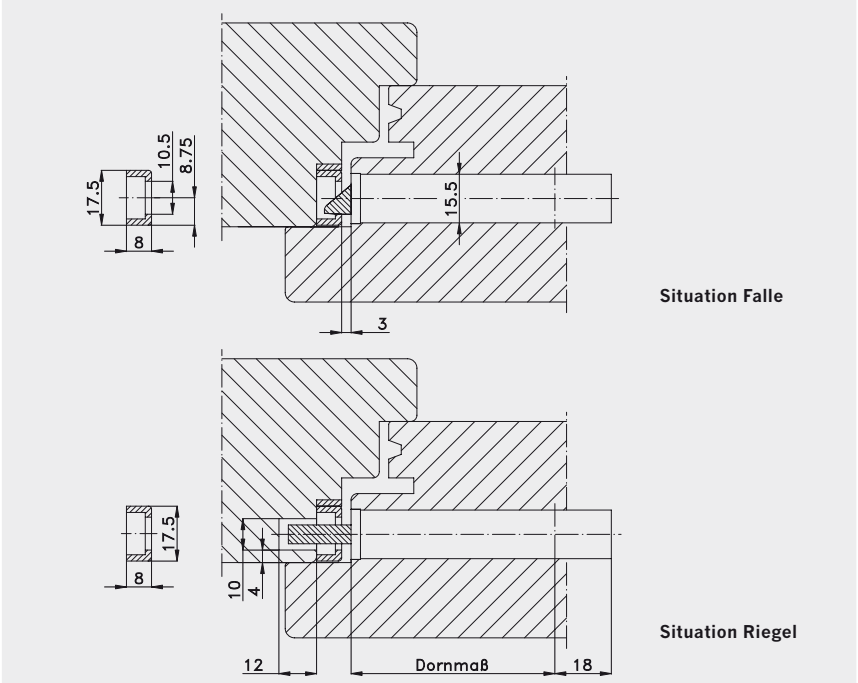

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel

Schließblech STV-SB STV-6/8/4 72 (für Euronut, für Abstand 72 mm)

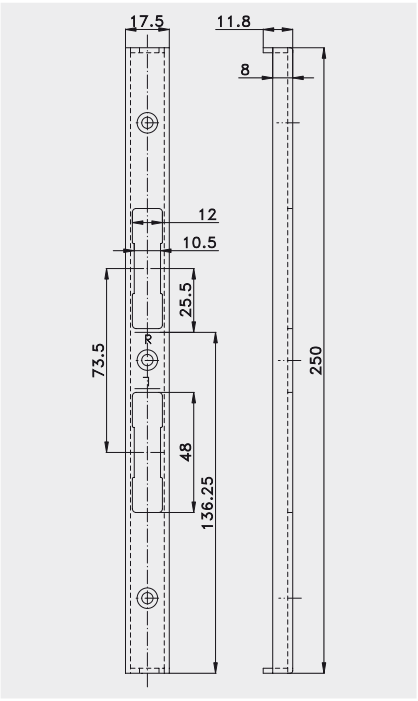

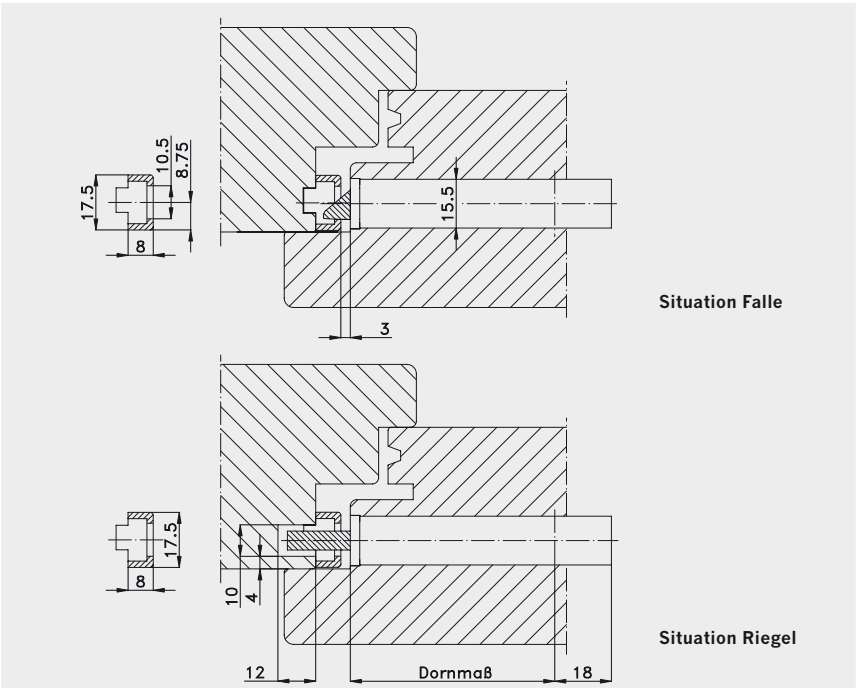

Schließblech STV-SB STV-7/8/4 72 (für Euronut, für Abstand 72 mm)

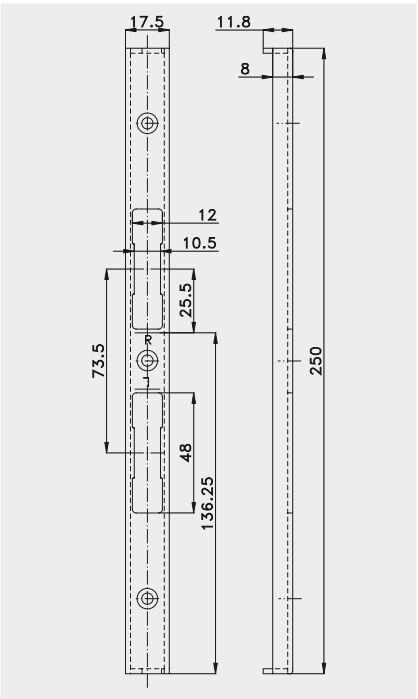

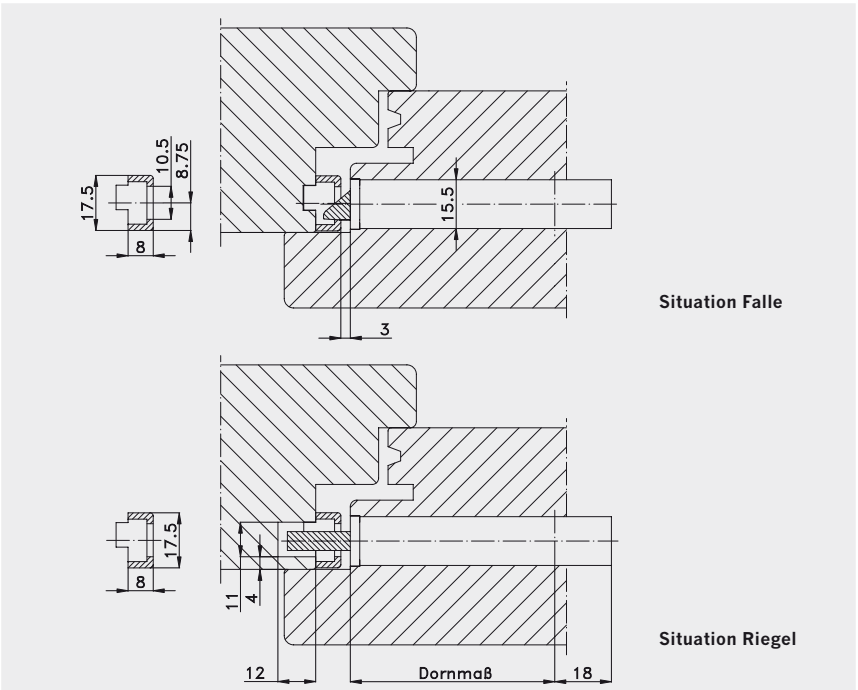

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel

Schließblech STV-SB FRA U18 H11 (für Eurofalz, für Abstand 92 mm)

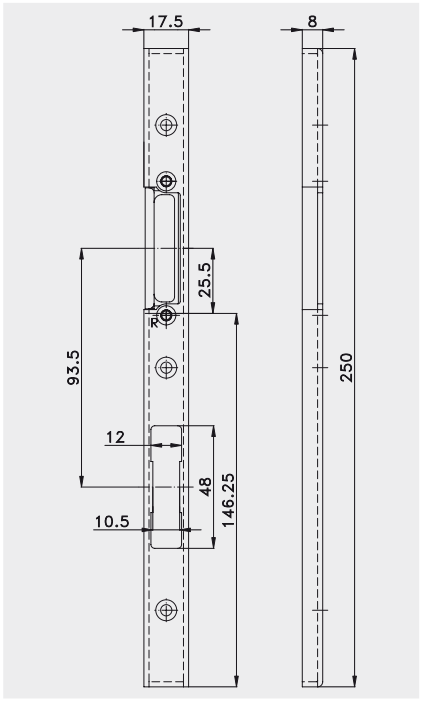

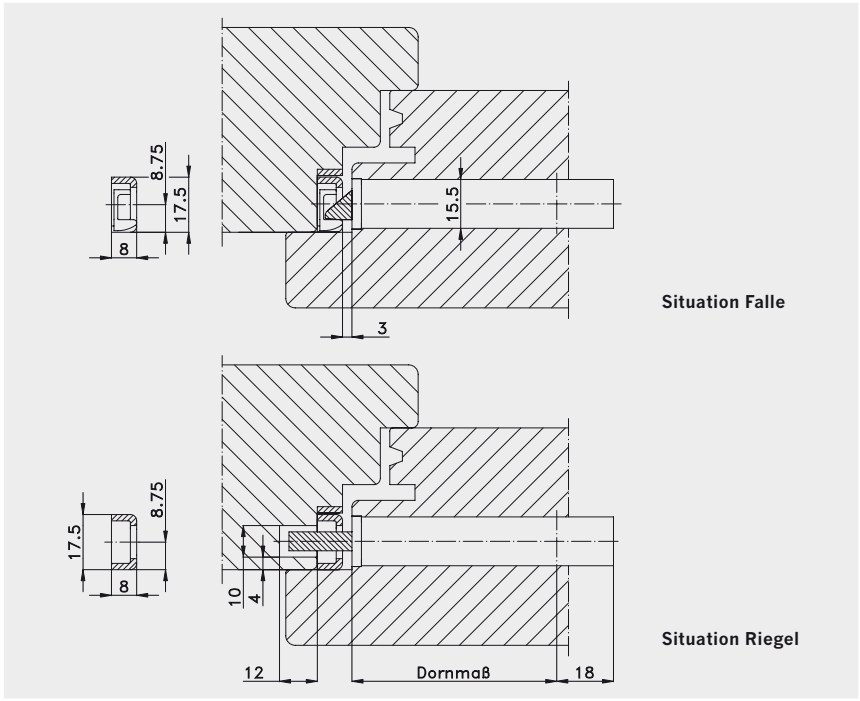

Schließblech STV-SB FRA U18 H11 7/8 (für Euronut, für Abstand 92 mm)

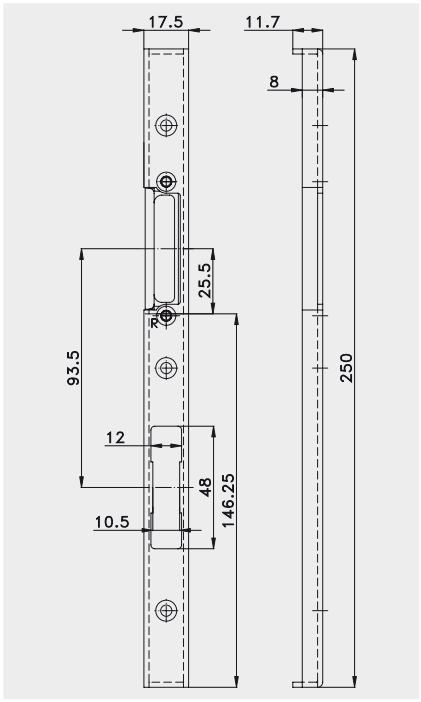

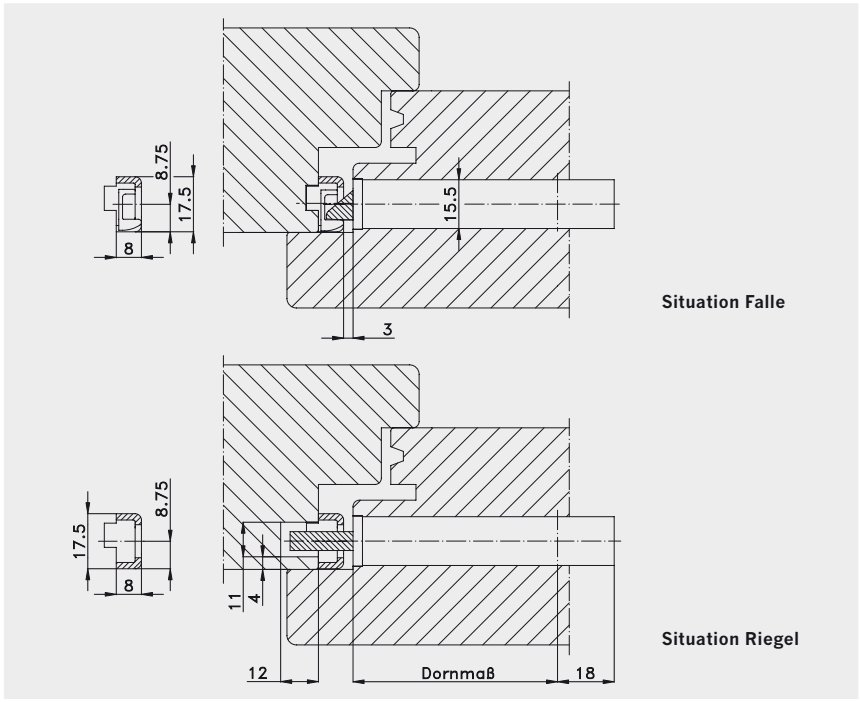

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Falle/Riegel

Schließblech STV-SB FRA U18 72 H11 (für Eurofalz, für Abstand 72 mm)

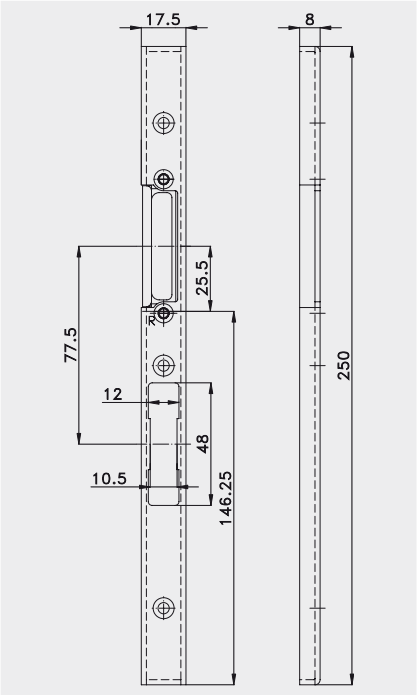

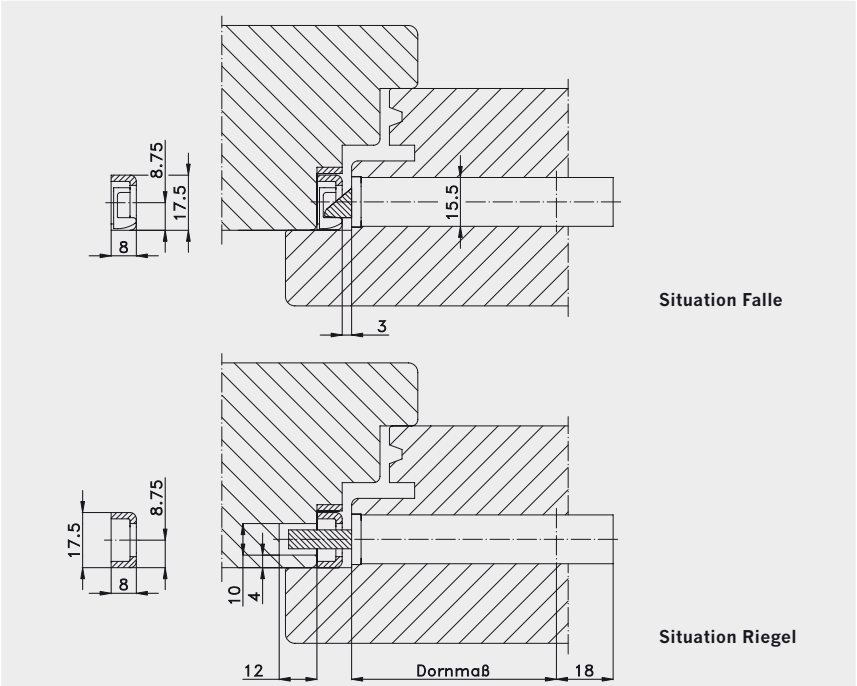

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel

Einzelschließblech STV-SB U20 MV (gleiche Fräsung bei Garnitur Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV)

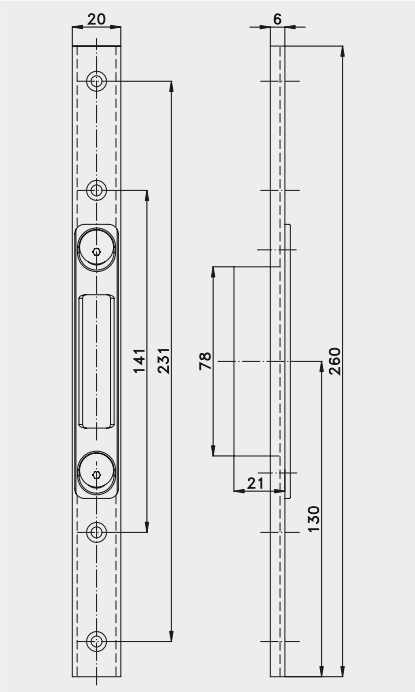

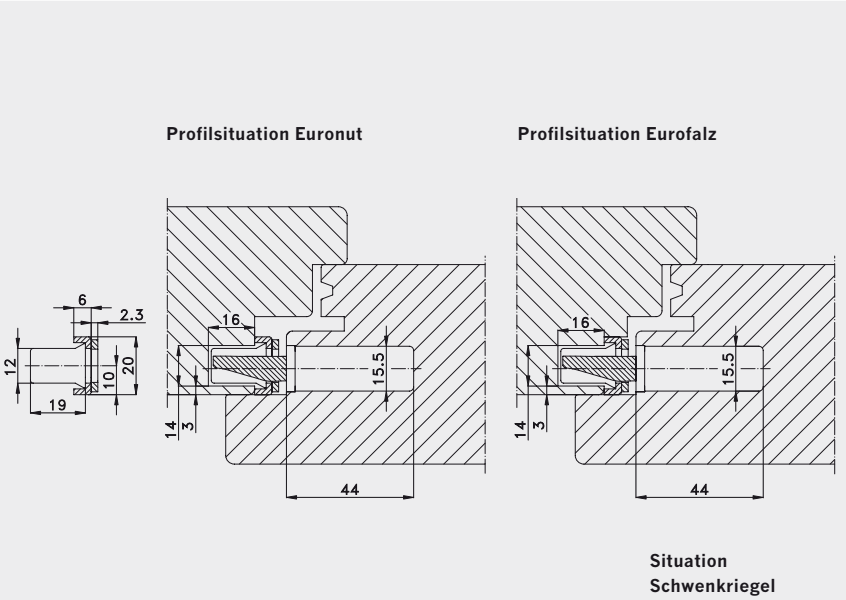

Einzelschließblech STV-SB STV-7 M (für Eurofalz)

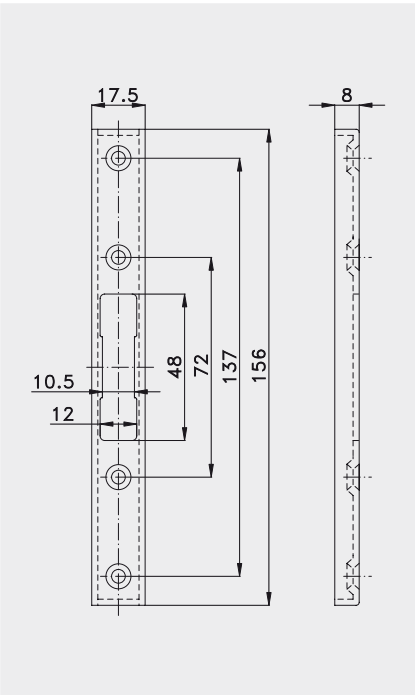

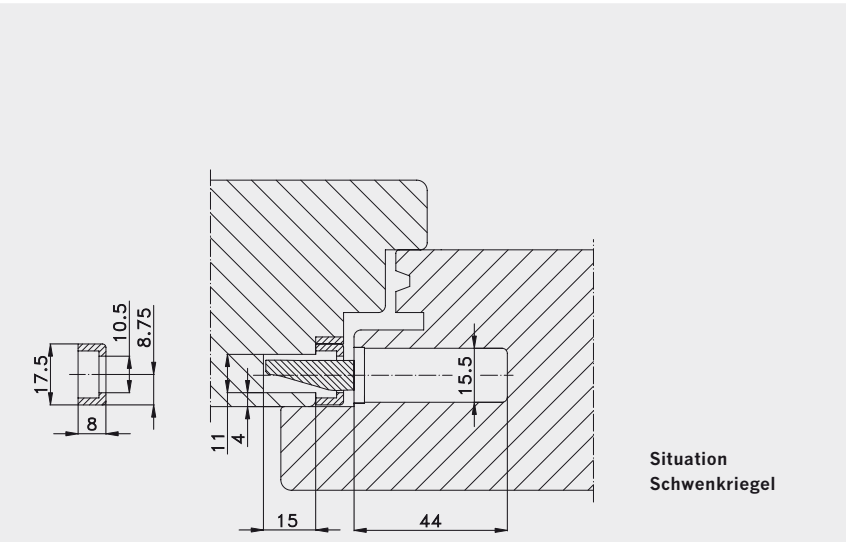

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel

Einzelschließblech STV-SB STV-7/8/4 M (für Euronut)

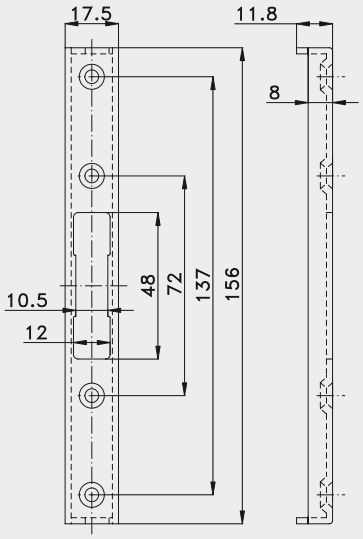

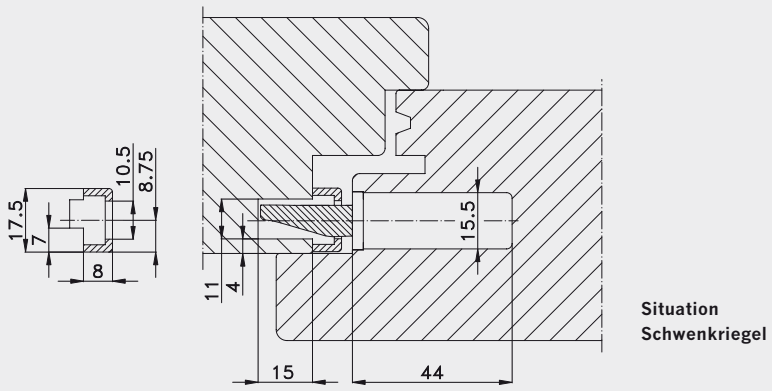

Situation Schwenkriegel

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Türwächter

Türfänger STV-SB TF U20 H11

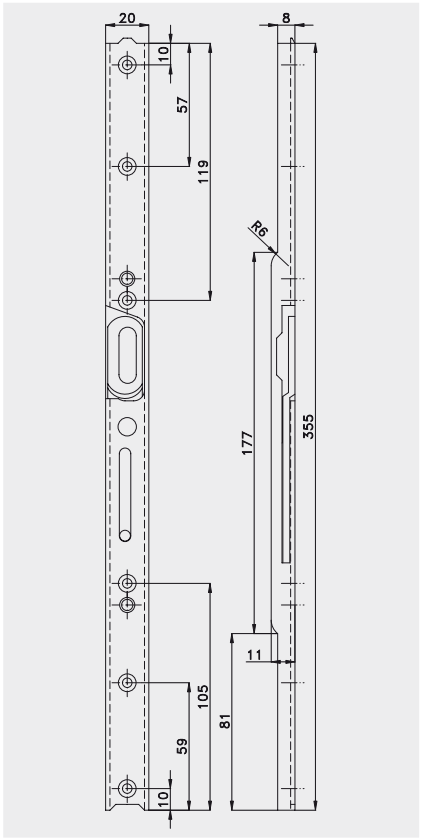

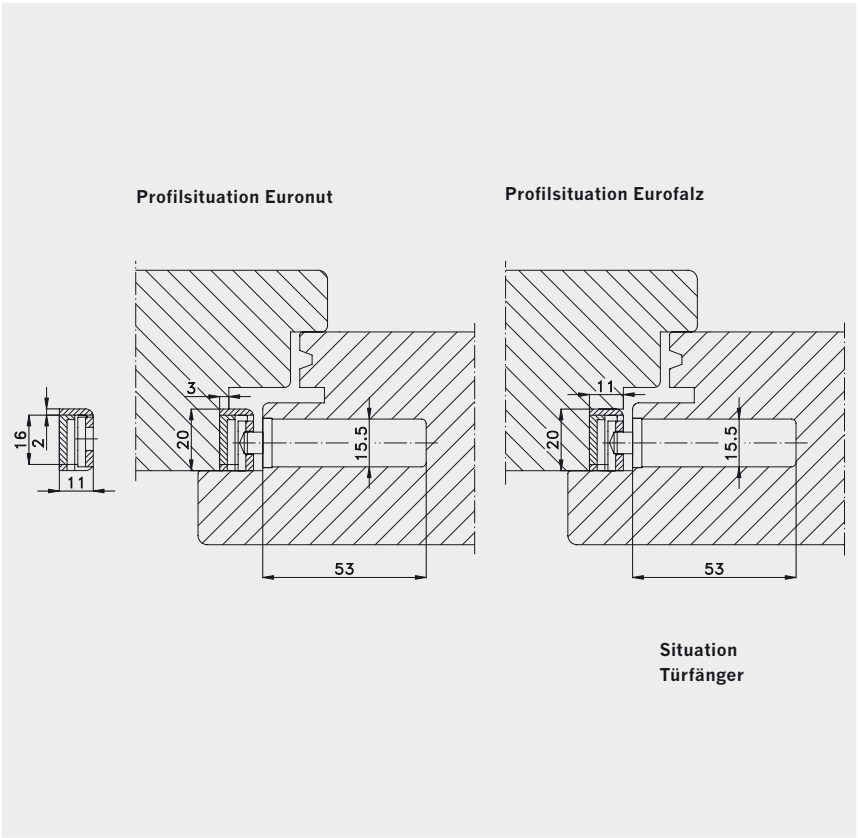

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Bolzenriegel

Einzelschließblech STV-SB U20 BV

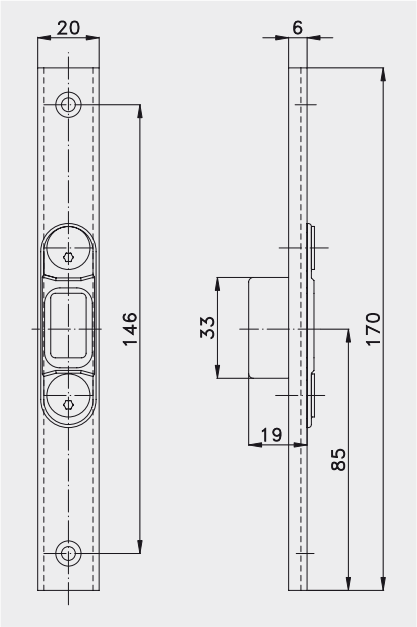

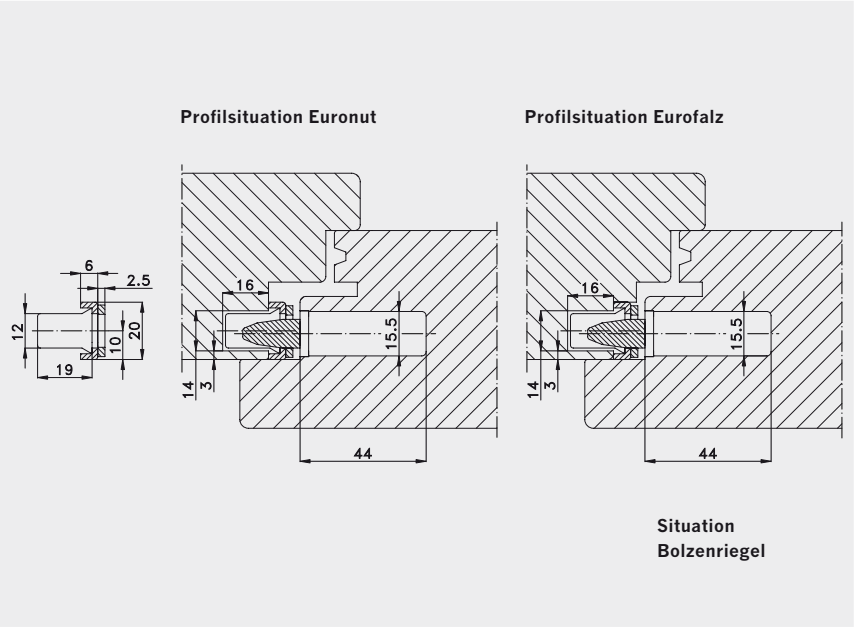

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Rastexzenter und Pilzkopf

Rastexzenter-Schließblech SB WSK für Eurofalz (Beispiel SB WSK 7/20)

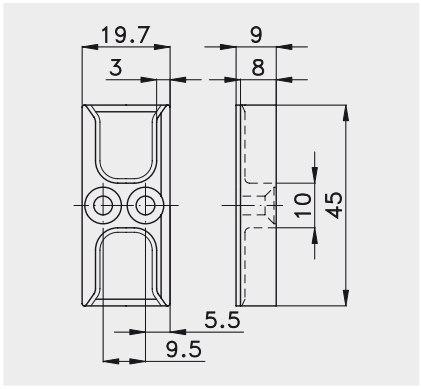

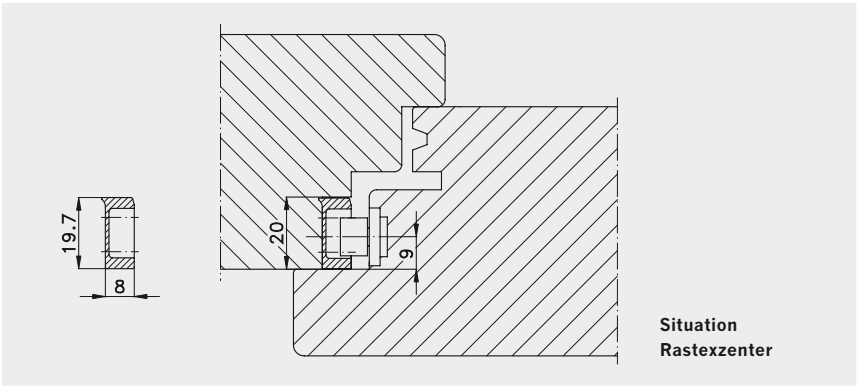

Rastexzenter-Schließblech SB WSK für Euronut (Beispiel SB WSK 80 N)

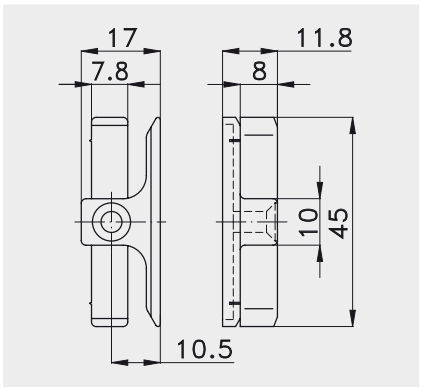

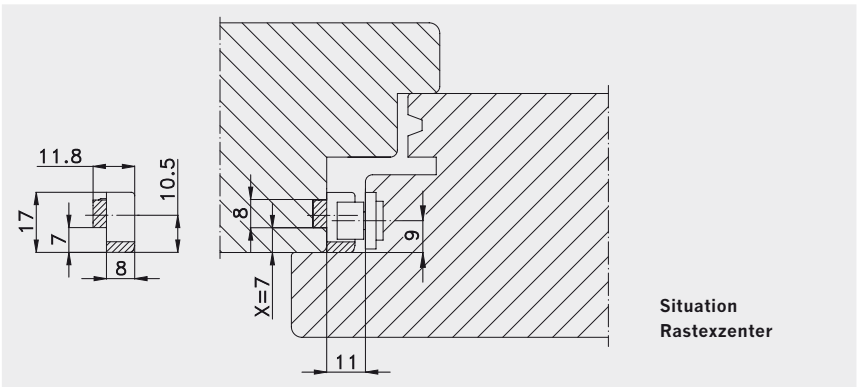

Pilzkopf-Schließblech SB SEF für Euronut (Beispiel Sich-SB SEF 1/80/S)

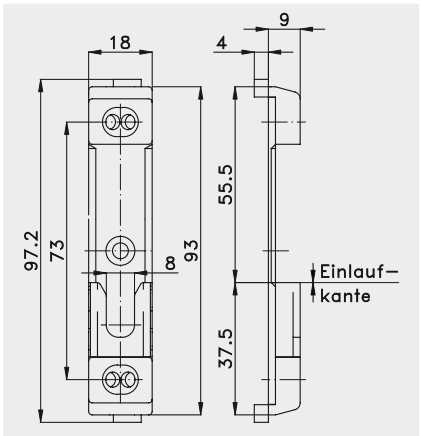

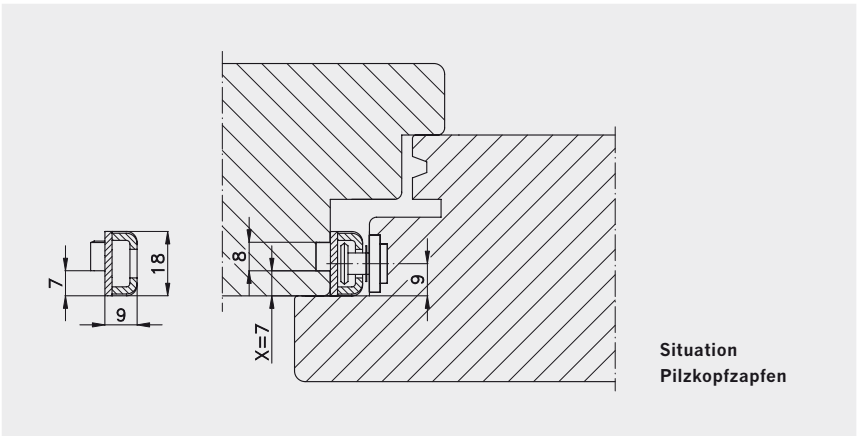

Übersicht Hauptmaße Sicherheits-Tür-Verriegelung für Holzhaustüren, Sonderkonstruktion

Auf den Maßblättern dieser Übersicht werden alle notwendigen Maße zum Einfräsen von Sicherheits-Tür-Verriegelungen dargestellt.

Alternative Schließbleche sowie Schließleisten finden Sie in der Übersicht Rahmenteile Gruppe 2 Blatt 4.

Weitere Varianten sowie Sondervarianten werden in Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) dargestellt.

Standardvarianten

3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2	Seite 3
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren mit Schließleiste STV-SL F3016-62 FAB UMV2	Seite 4
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren mit Schließleiste STV-SL F3016-69 FAB UMV3	Seite 5
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV4	Seite 6
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2	Seite 7
Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179 mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2	Seite 8
Paniktür-Verriegelung panicLock M 1125 mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2	Seite 9
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF F3016 FAB UMV2	Seite 10
Automatik-Verriegelung autoLock AV2 mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2	Seite 11
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV mit Schließleiste STV-SL TBV F3016 FAB UMV4	Seite 12
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... F3016 FAB UMV ...	Seite 13 – 14
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2413 B UMV2 FAB	Seite 15
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren mit Schließleiste STV-SL U2413-62 B UMV2 FAB	Seite 16
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren mit Schließleiste STV-SL U2413-69 B UMV3 FAB	Seite 17
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2413 B UMV4 FAB	Seite 18
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U2413 B UMV2 (UMV3) FAB	Seite 19

Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV mit Schließleiste STV-SL TBV U2413 B UMV4 FAB	Seite 20
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2413 B UMV ... FAB	Seite 21 – 22
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2901-3 UMV2	Seite 23
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2901-3 UMV4	Seite 24
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U2901-3 UMV2 (UMV3)	Seite 25
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2901-3 UMV ...	Seite 26 – 27
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV2	Seite 28
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren mit Schließleiste STV-SL U3001-1-69 FAB UMV3	Seite 29
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV4	Seite 30
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U3001-1 FAB UMV2	Seite 31
Automatik-Verriegelung autoLock AV2 mit Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV2	Seite 32
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV mit Schließleiste STV-SL TBV U3001-1 UMV4 FAB	Seite 33
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U3001-1 UMV... FAB	Seite 34 – 35
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3071 FAB UMV2	Seite 36
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U3071 FAB UMV...	Seite 37 – 38
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U20 MV2	Seite 39
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U20 MV4	Seite 40
Einbausituationen für Schließleiste STV-SL U20 MV...	Seite 41
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV2	Seite 42
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV4	Seite 43
Einbausituationen für Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV...	Seite 44

Hinweis

- Türöffner siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör bzw. Gruppe 2
- Modellauswahl Knauf Türwächter siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör
- Wir empfehlen zum rationellen Anschlag unsere Winkhaus Bohr- und Frässchablonen (siehe Gruppe 7).
- Verschraubung generell mit ø 4,0 x 40 mm

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2

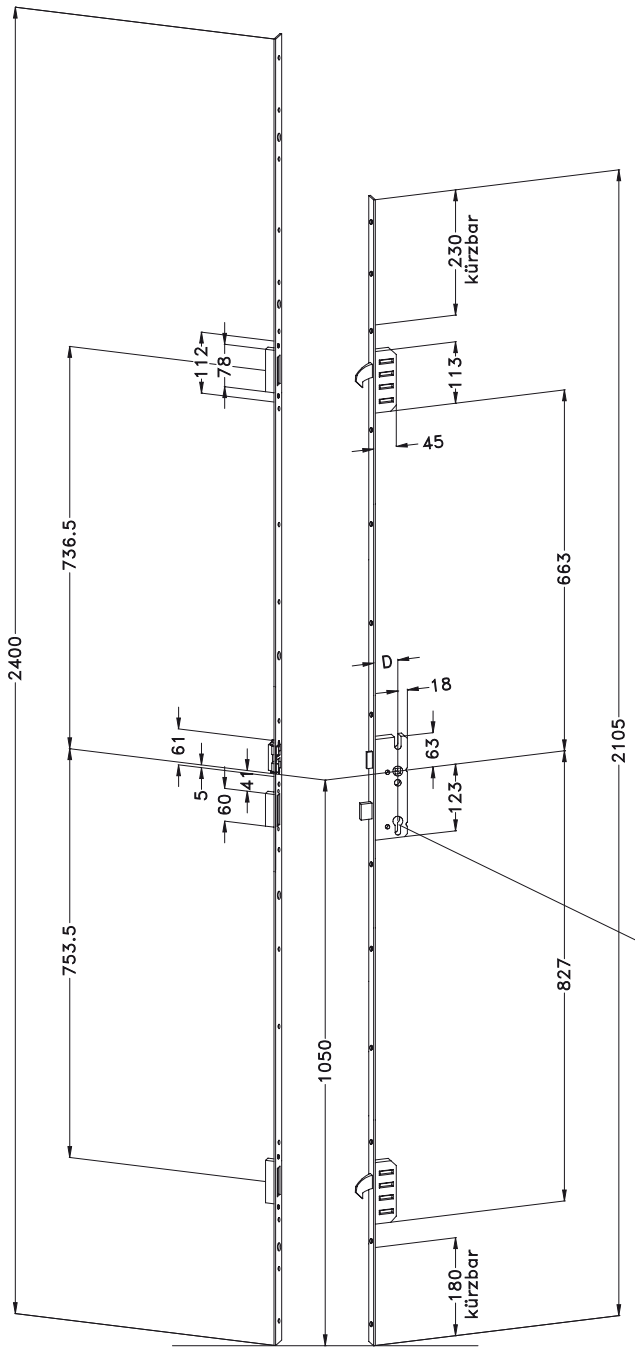

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß

Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren mit Schließleiste STV-SL F3016-62 FAB UMV2

STV-F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL F3016-62 FAB UMV2

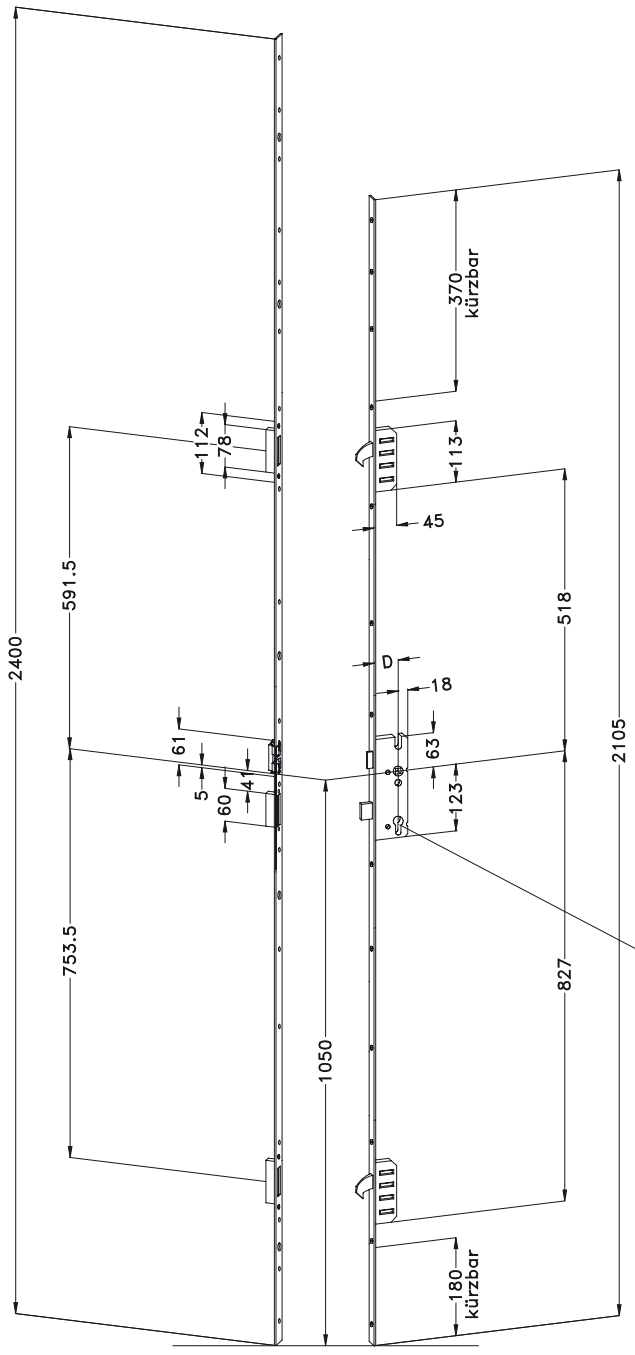

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen.

Hinweis
Der obere Schwenkriegelkasten ist in der Variante 62 um 145 mm tiefer gesetzt.

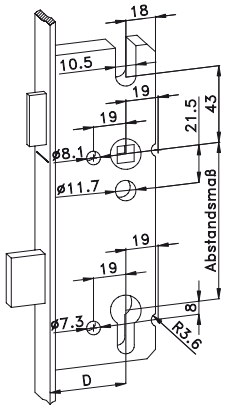

D = Dornmaß

Hinweis
Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren mit Schließleiste STV-SL F3016-69 FAB UMV3

STV-F ...69/... 92/... M3 mit 3 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL F3016-69 FAB UMV3

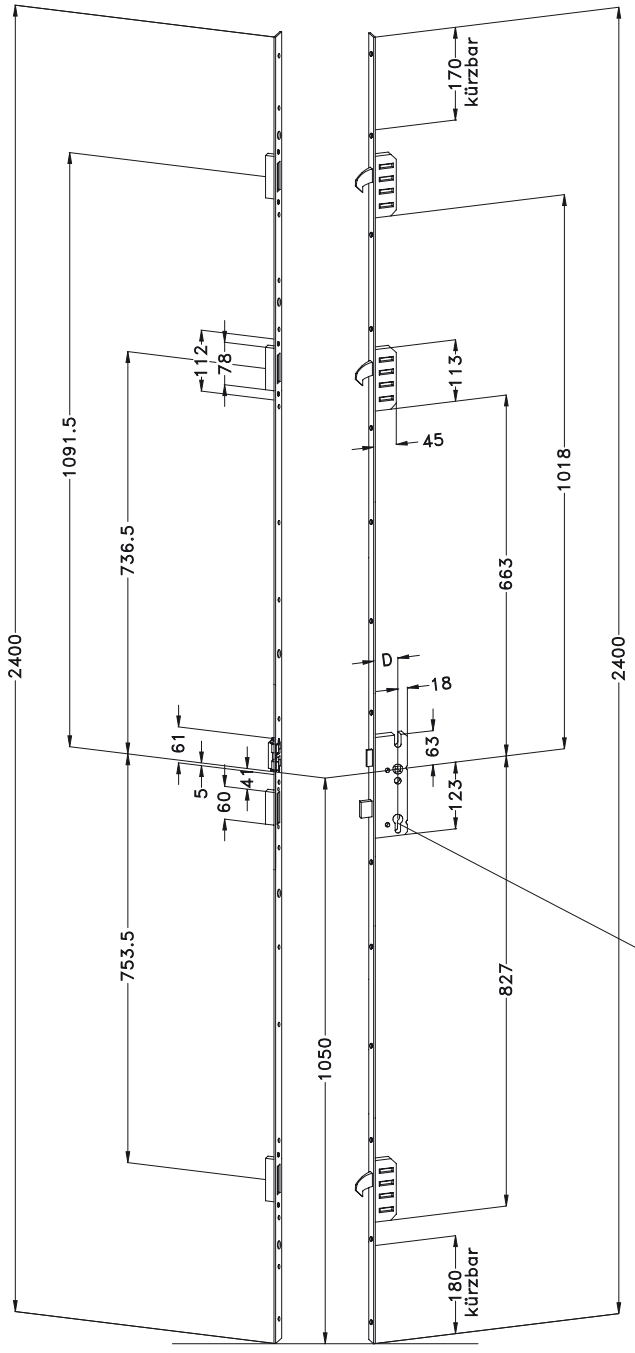

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 4-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß

Hinweis
Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV4

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV4

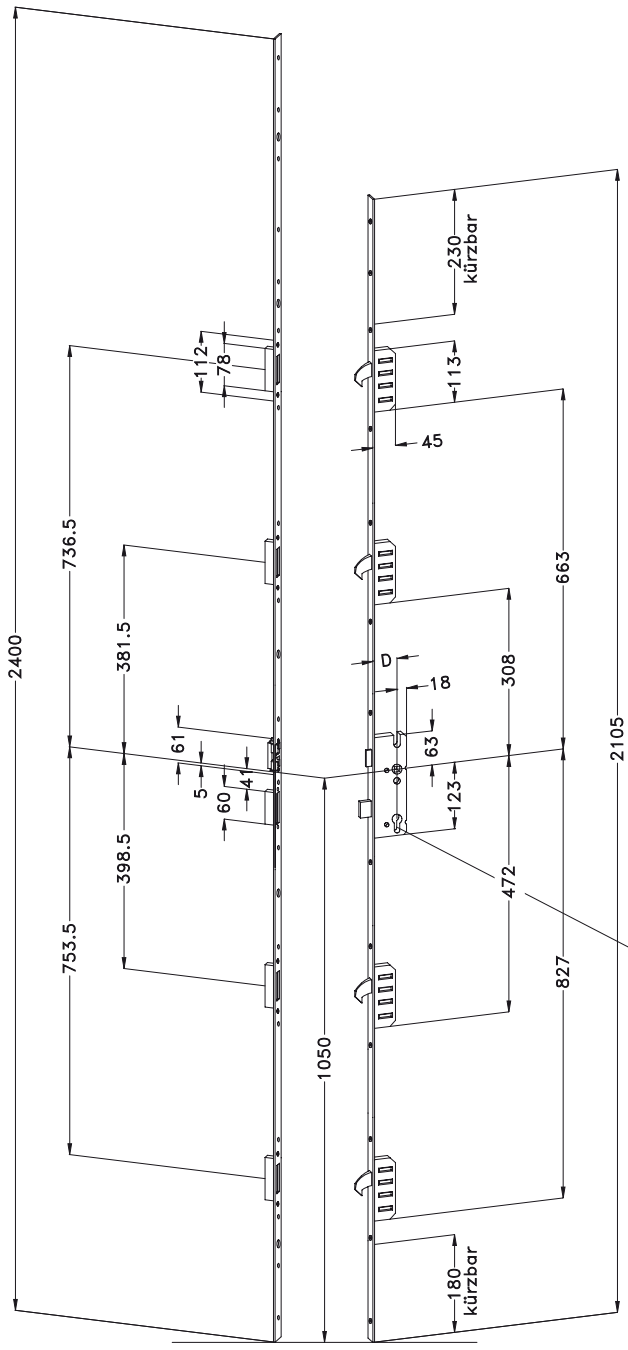

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß

Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2

STV-BM F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2

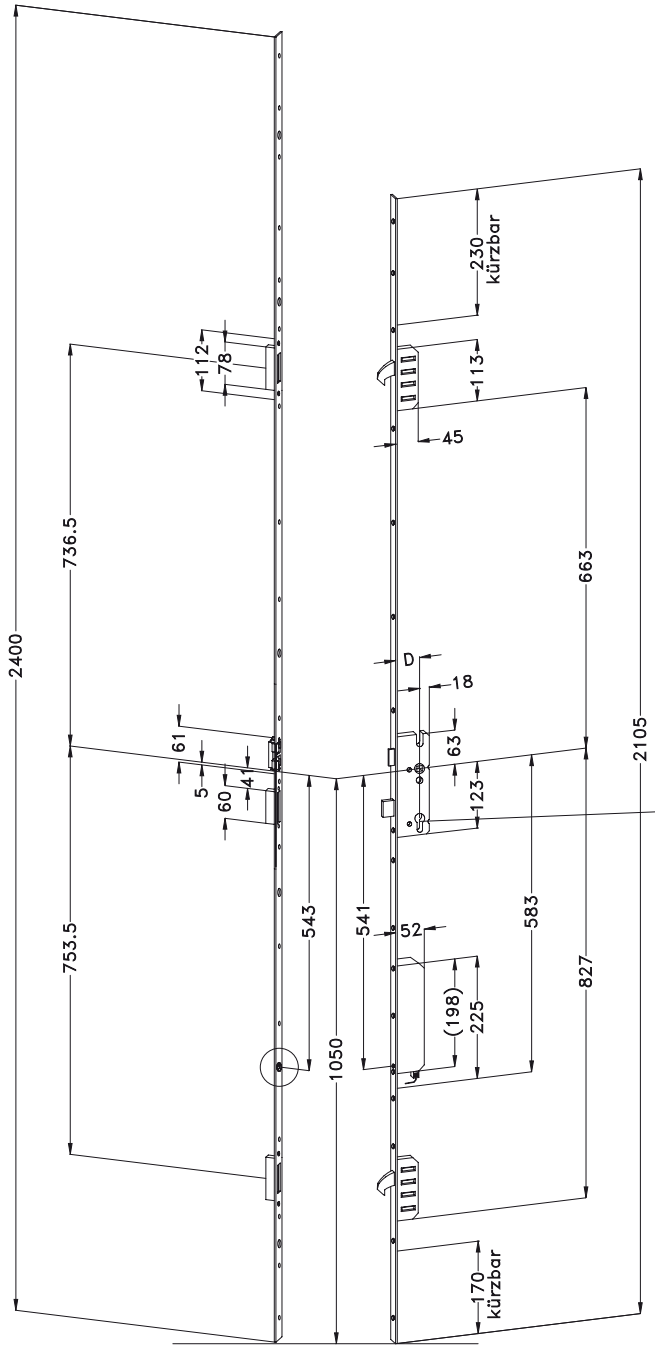

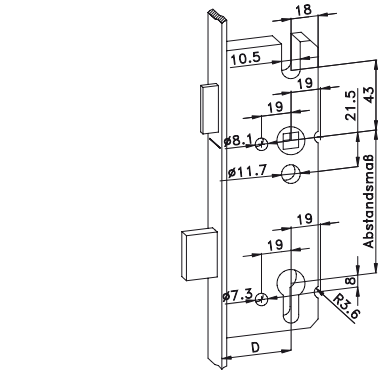

D = Dornmaß



Schließzylinder mit Freilauf notwendig, Schließbartstellung max. ± 30°.

Achtung! Bei panicLock BM nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!



Magnetbuchse UMV/H4

Hinweis

Bei Magnetbuchse Nutlage der Haustür beachten (siehe Bedienungsanleitung blueMotion).

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen, zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten.

Hauptmaße
Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179 mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2 (geprüft nach EN 179: 2008-04)

STV-AP179 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2

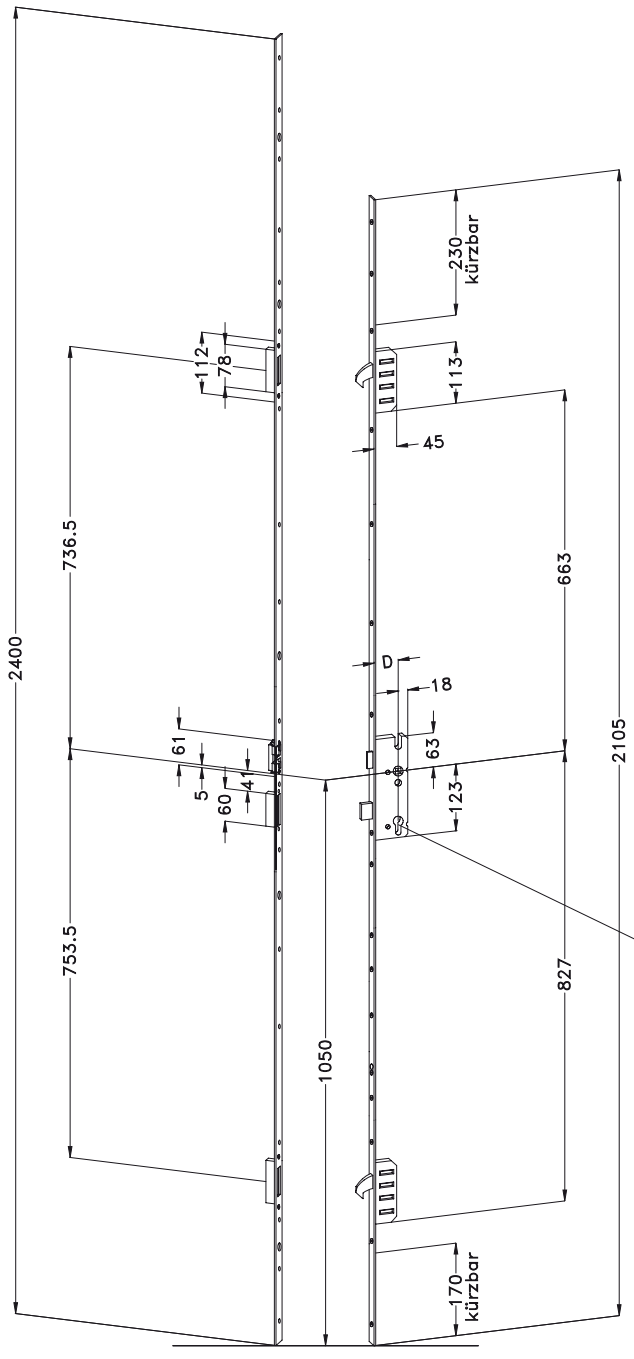



Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken des Türdrückers!

Hinweis

Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:
FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)

Achtung! **Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!**

Hauptmaße
Paniktür-Verriegelung panicLock M 1125 mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2 (geprüft nach EN 1125: 2008-04)

STV-AP1125 F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2

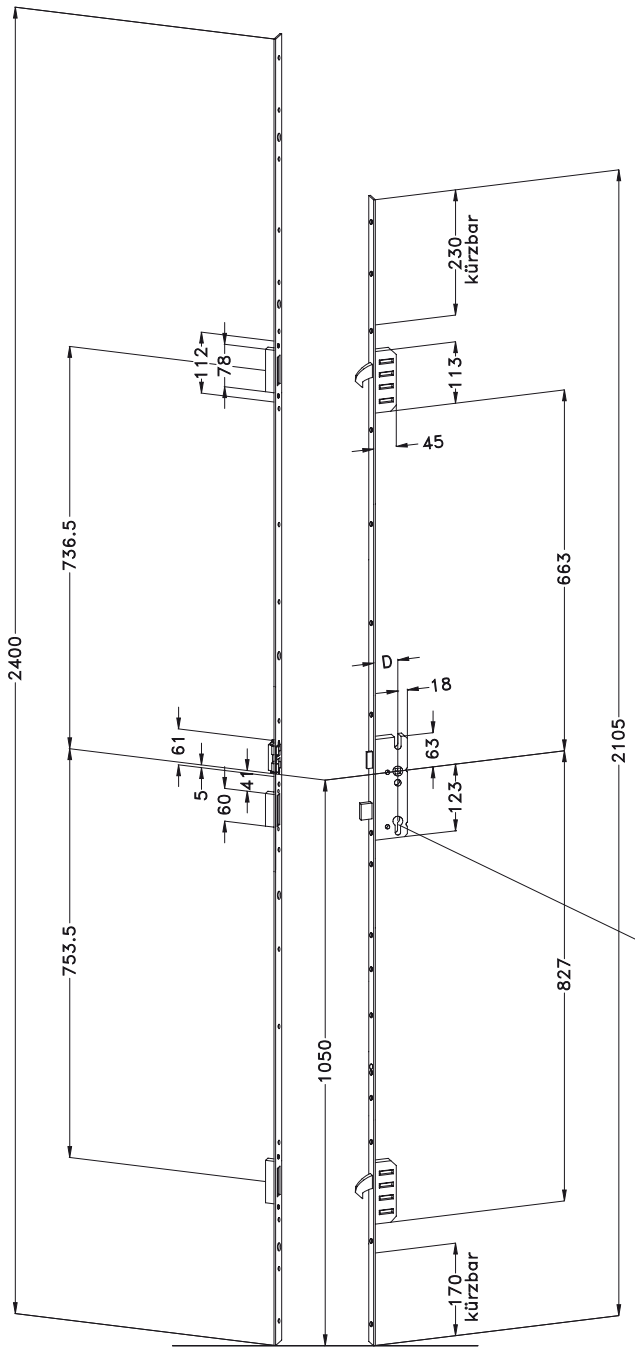

Hinweis
Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken der Griffstange!

Hinweis
Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firma FSB mit DO-Nr. 30.09 (siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).

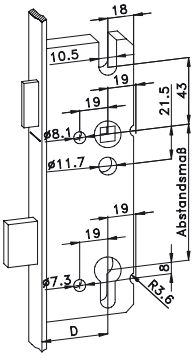

D = Dornmaß



Achtung! Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF F3016 FAB UMV2

STV-FW ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln und Türwächter Schließleiste Türfänger STV-SL TF F3016 FAB UMV2

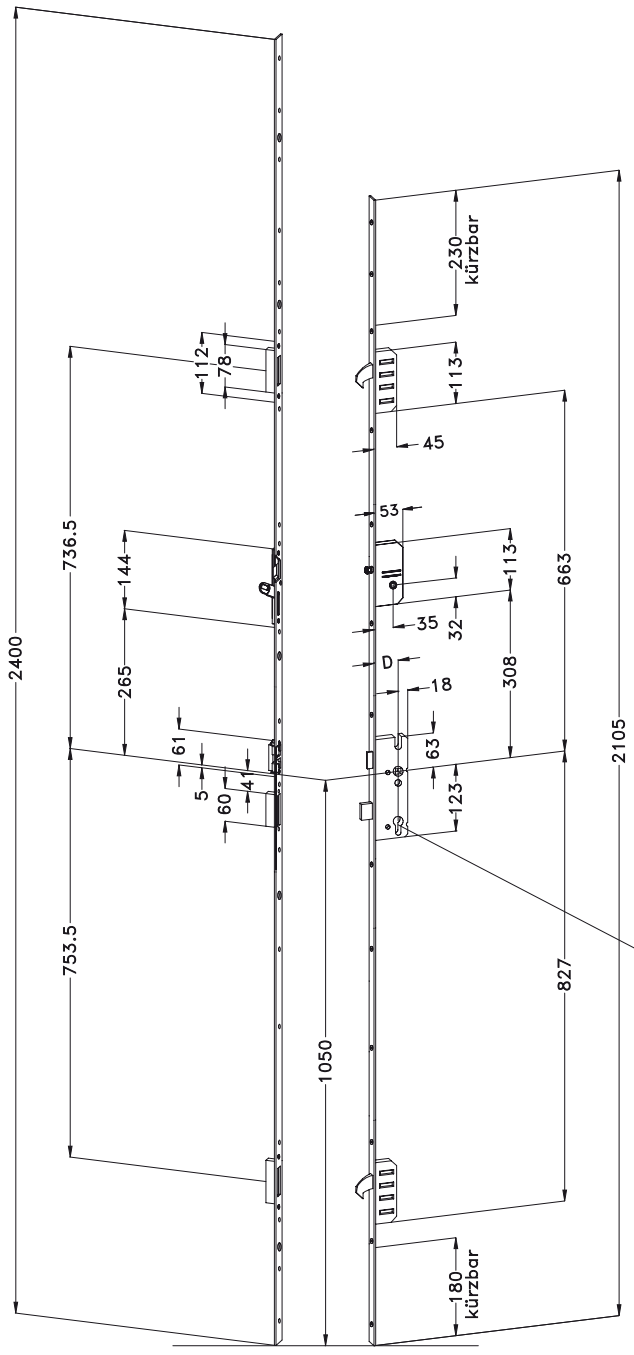

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

Hinweis

Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)

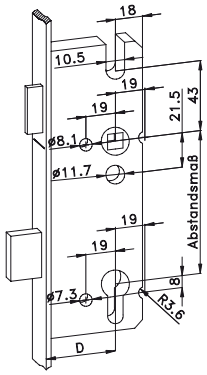

D = Dornmaß

Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Automatik-Verriegelung autoLock AV2 mit Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2, optional mit Motorischer Entriegelung

STV-AV2-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL F3016 FAB UMV2

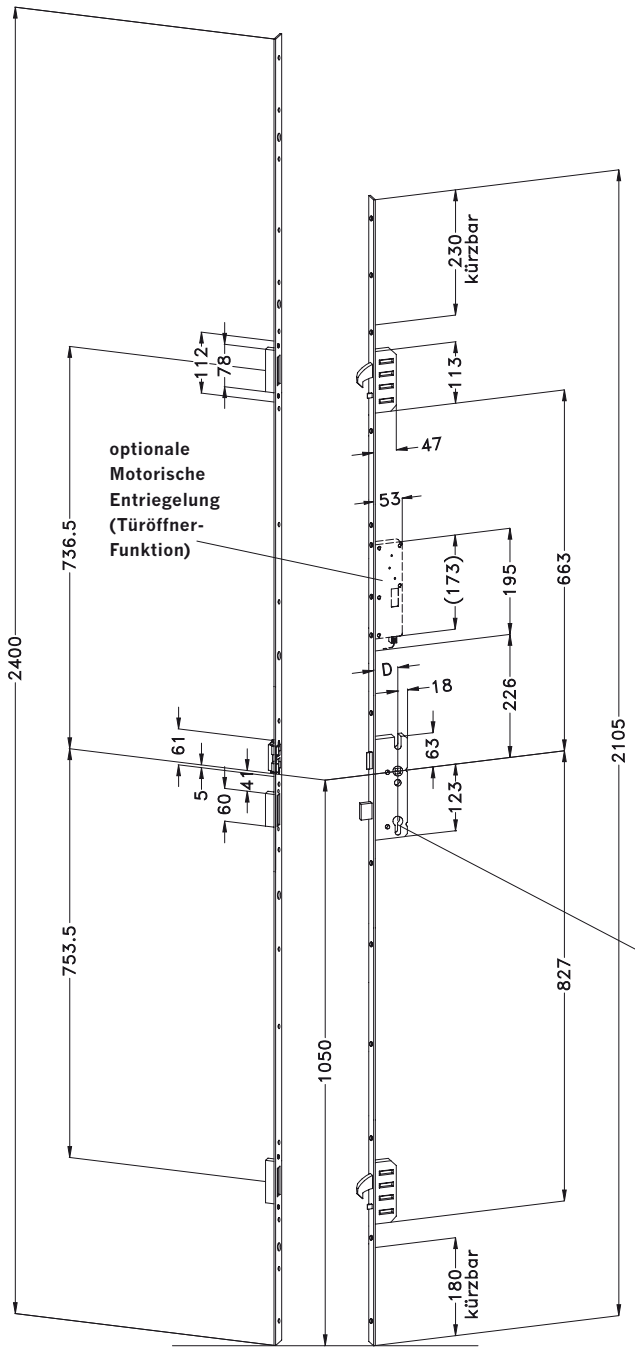

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV2 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV mit Schließleiste STV-SL TBV F3016 FAB UMV4

STV-TBV F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln und 2 x 6 Tresor-Bolzen Schließleiste STV-SL TBV F3016 FAB UMV4

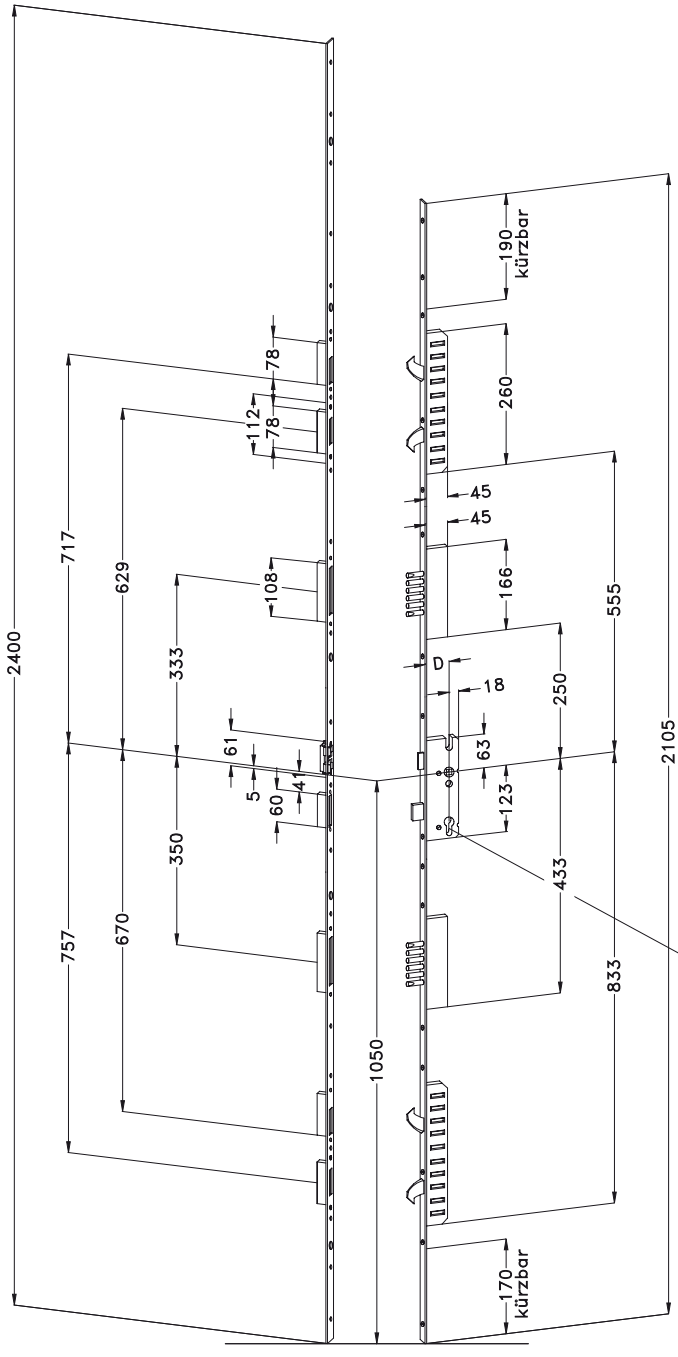

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock TBV Tresor-Bolzen-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... F3016 FAB UMV ...

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M...

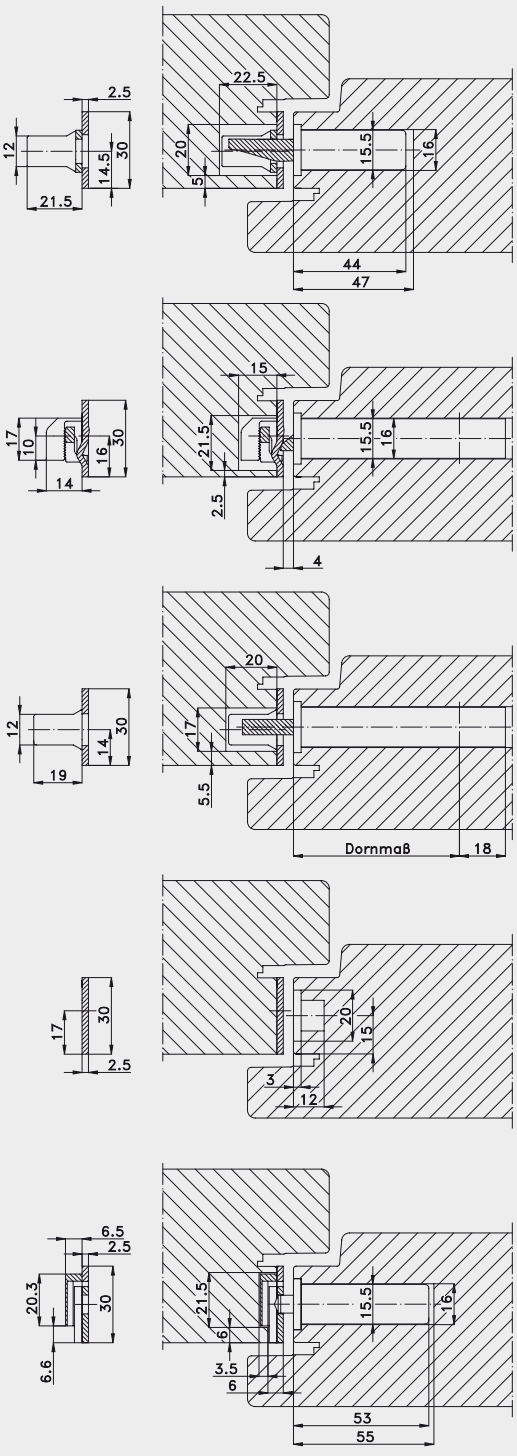

Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Situation Türfänger

Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... F3016 FAB UMV ...

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M...

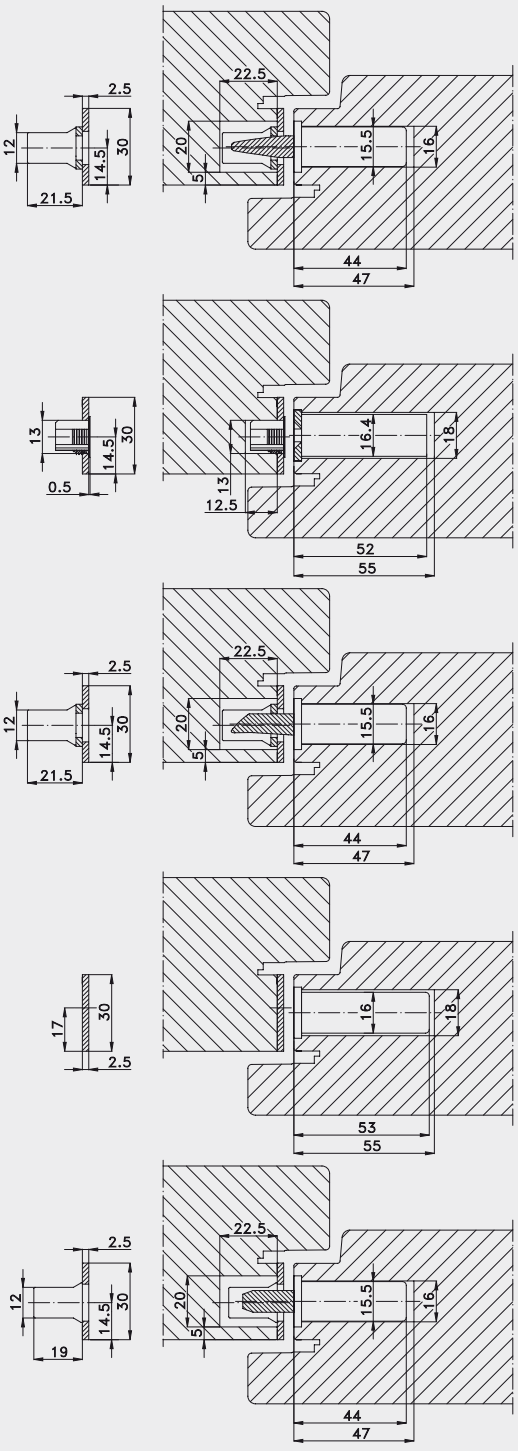

Situation Schwenkriegel (bei blueMotion/panicLock M)

Situation Magnetbuchse/Motorkasten (bei blueMotion)

Situation Schwenkriegel (bei autoLock AV2)

Situation Motorkasten (bei autoLock AV2)

Situation Bolzen (bei hookLock TBV)

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2413 B UMV2 FAB

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U2413 B UMV2 FAB

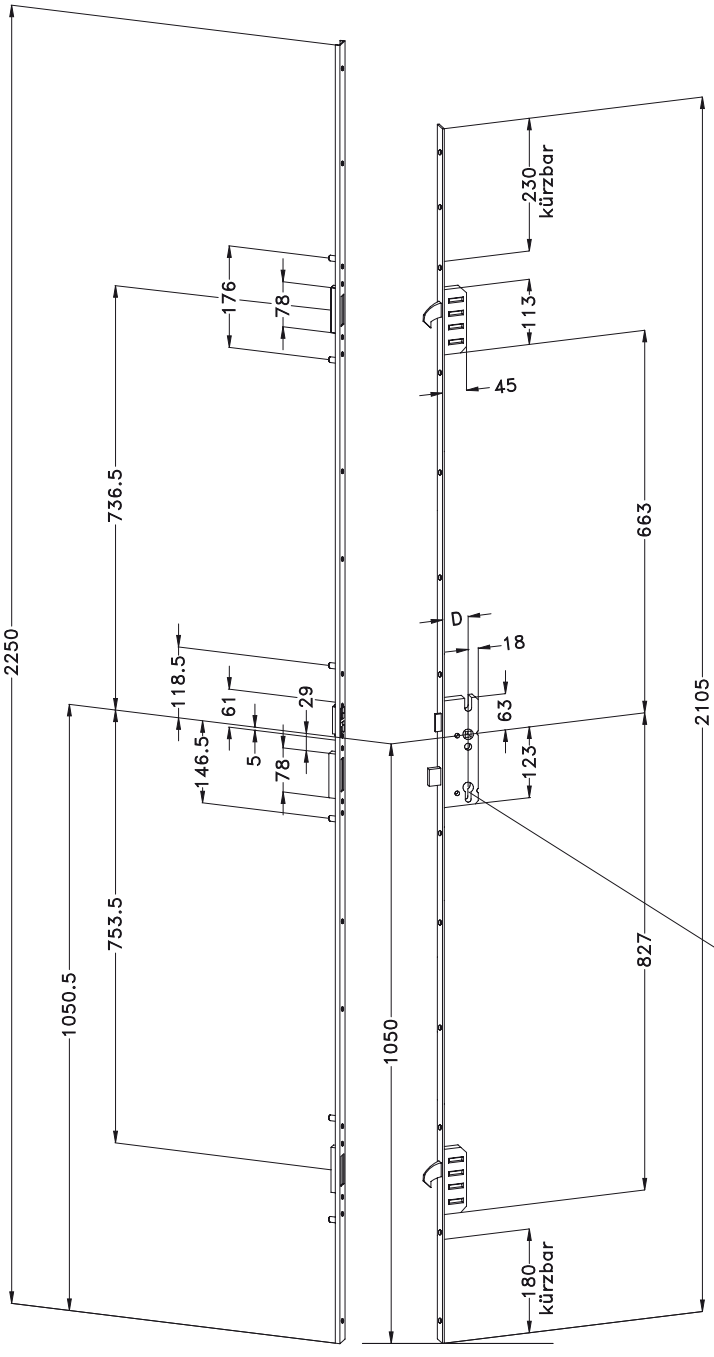

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M, blueMotion, panicLock sowie autoLock AV2 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen, zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten (siehe STV-SL F3016).

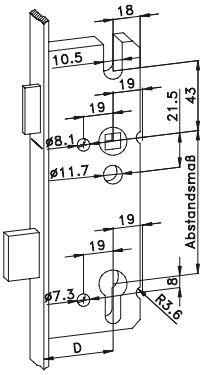

D = Dornmaß

Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB + STV-Abdeckblende U2413“ (zur Abdeckung der Türöffner-Fräsung), siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren mit Schließleiste STV-SL U2413-62 B UMV2 FAB

STV-F ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U2413-62 B UMV2 FAB

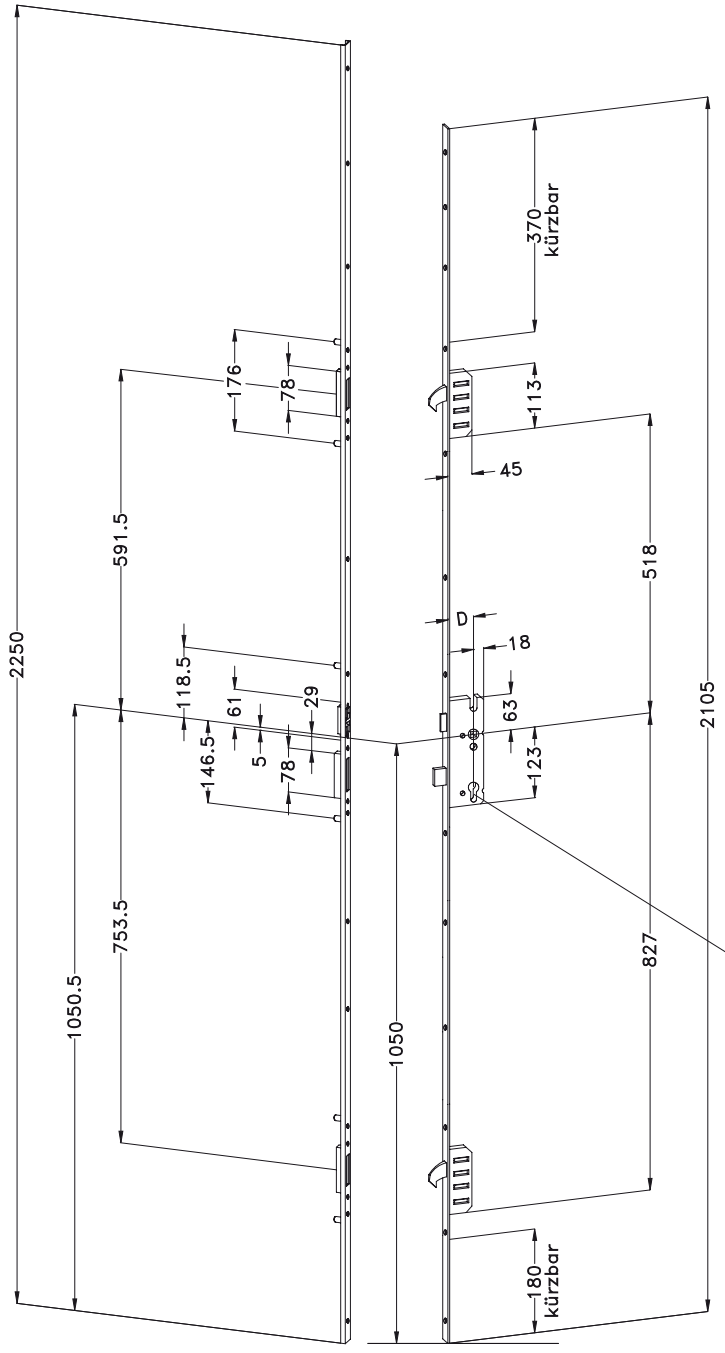

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen.

Hinweis
Der obere Schwenkriegelkasten ist in der Variante 62 um 145 mm tiefer gesetzt.



D = Dornmaß

Hinweis
Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB + STV-Abdeckblende U2413“ (zur Abdeckung der Türöffner-Fräsung), siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren mit Schließleiste STV-SL U2413-69 B UMV3 FAB

STV-F ...69/... 92/... M3 mit 3 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U2413-69 B UMV3 FAB

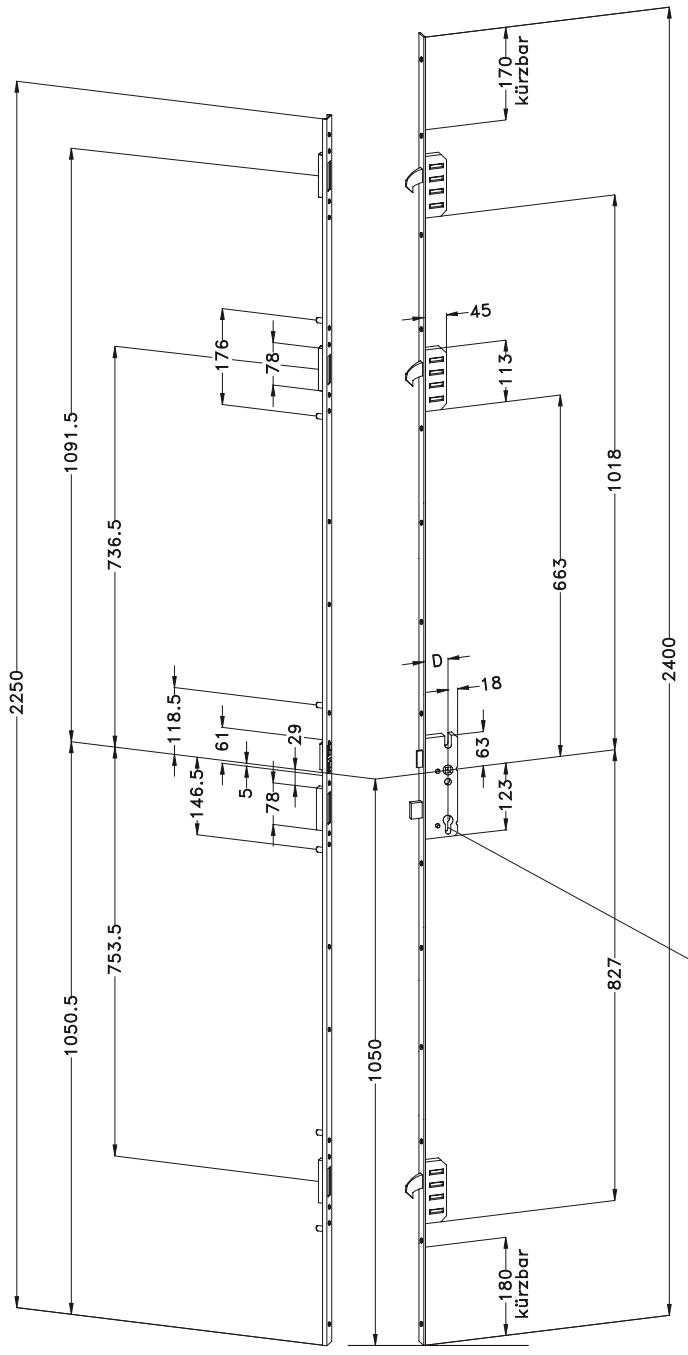

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 4-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß

Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB + STV-Abdeckblende U2413“ (zur Abdeckung der Türöffner-Fräsung), siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2413 B UMV4 FAB

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U2413 B UMV4 FAB

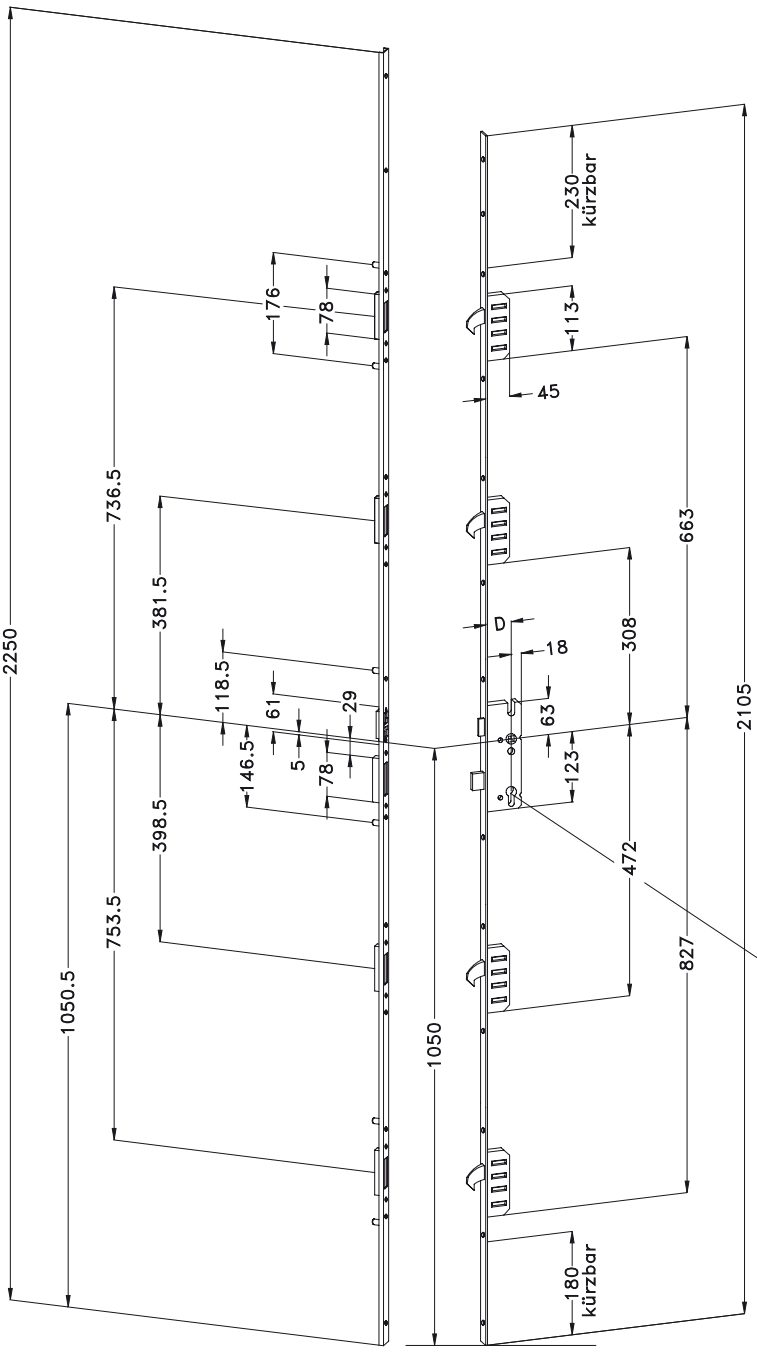

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß

Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB + STV-Abdeckblende U2413“ (zur Abdeckung der Türöffner-Fräsung), siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U2413 B UMV2 (UMV3) FAB

STV-FW ...60/... 92/... M2 (M3) mit 2 (3) Schwenkriegeln und Türwächter Schließleiste Türfänger STV-SL TF U2413 B UMV2 (UMV3) FAB

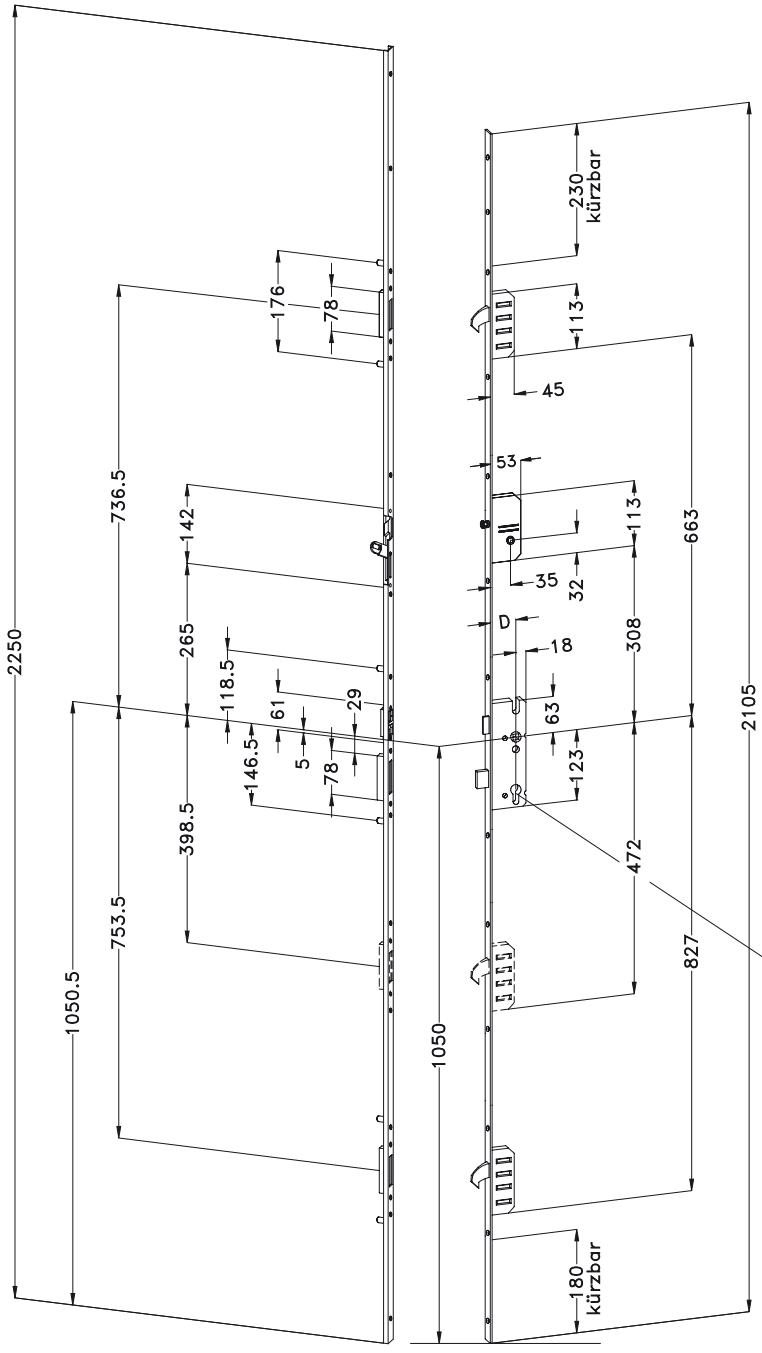

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

Hinweis

Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)



D = Dornmaß

Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB + STV-Abdeckblende U2413“ (zur Abdeckung der Türöffner-Fräsung), siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV mit Schließleiste STV-SL TBV U2413 B UMV4 FAB

STV-TBV F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln und 2 x 6 Tresor-Bolzen Schließleiste STV-SL TBV U2413 B UMV4 FAB

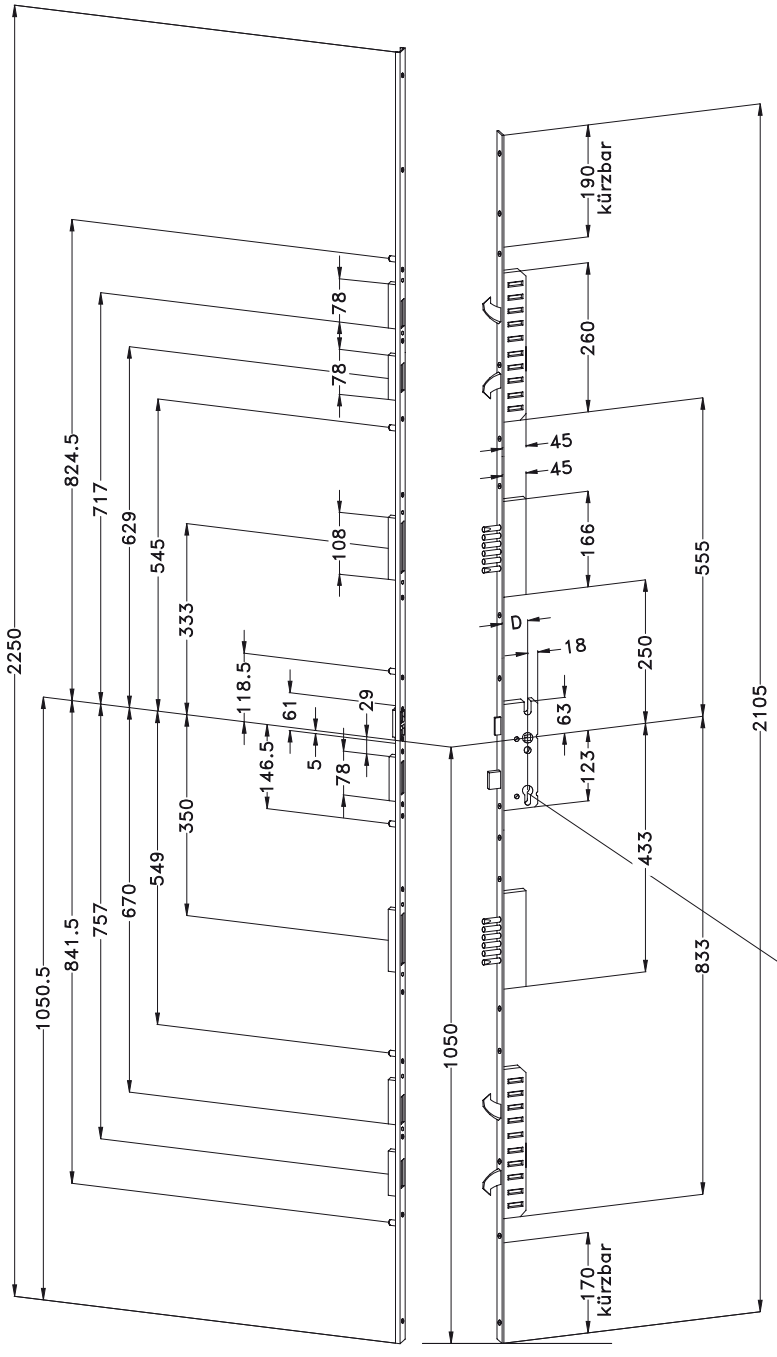

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock TBV Tresor-Bolzen-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.

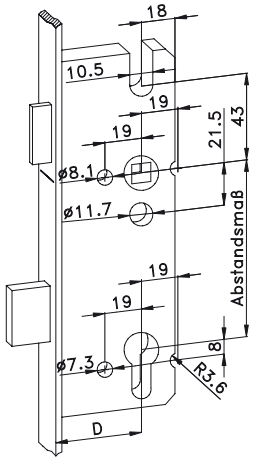

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2413 B UMV ... FAB

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M...

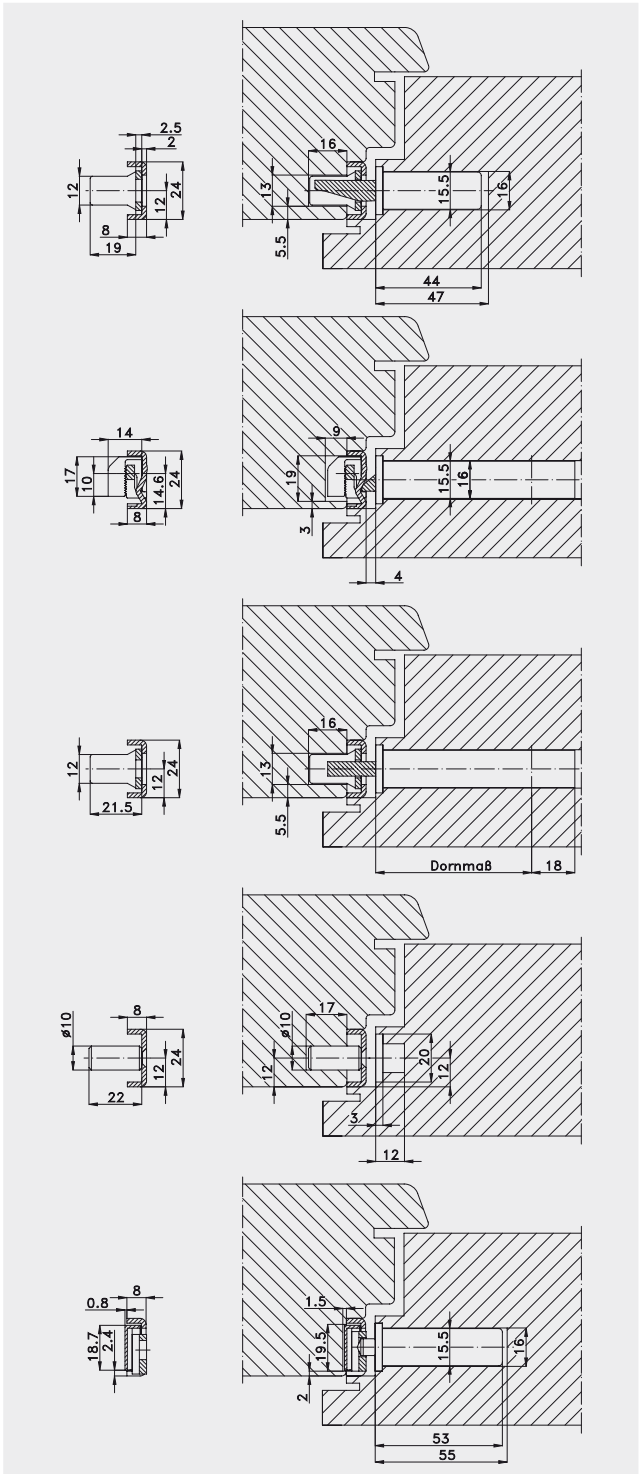



Situation Türöffner 118E 190 A71 FAB + STV-Abdeckblende U2413 R8

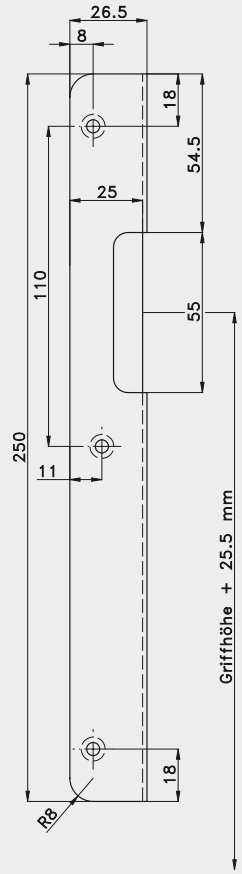

STV-Abdeckblende U2413 R8

Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2413 B UMV ... FAB

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M...

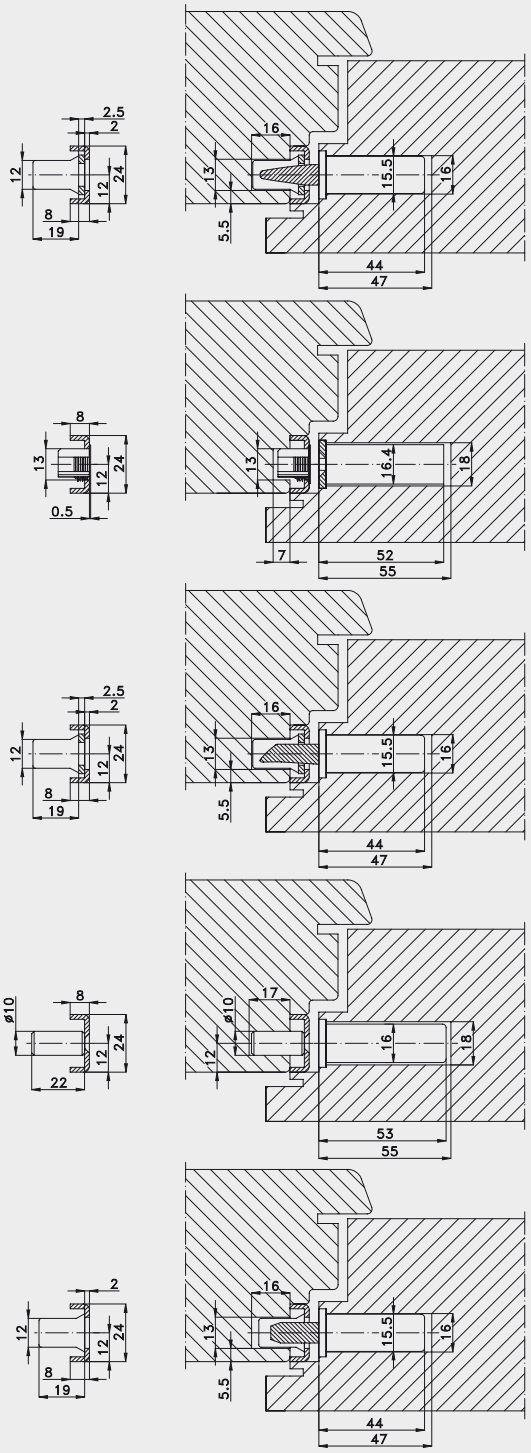

Situation Schwenkriegel (bei blueMotion/panicLock M)

Situation Magnetbuchse/Motorkasten (bei blueMotion)

Situation Schwenkriegel (bei autoLock AV2)

Situation Motorkasten (bei autoLock AV2)

Situation Bolzen (bei hookLock TBV)

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2901-3 UMV2

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U2901-3 UMV2

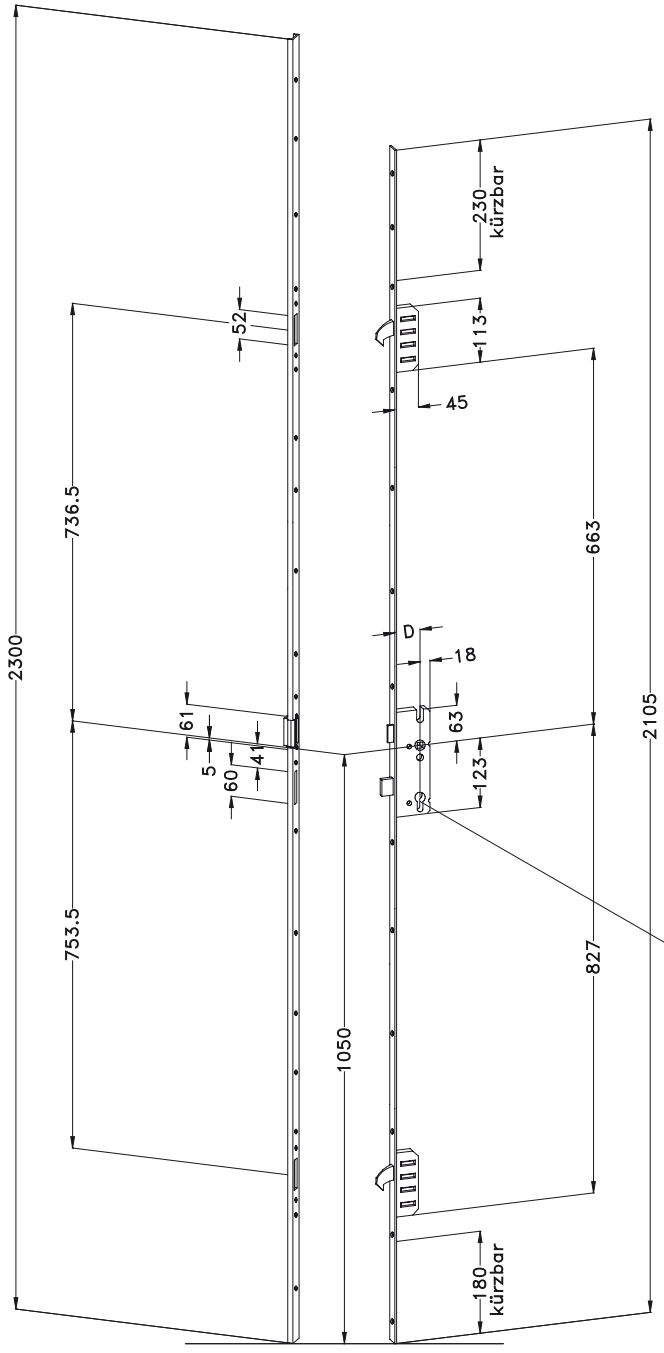

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M, blueMotion, panicLock sowie autoLock AV2 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen, zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten (siehe STV-SL F3016).



D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U2901-3 UMV4

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U2901-3 UMV4

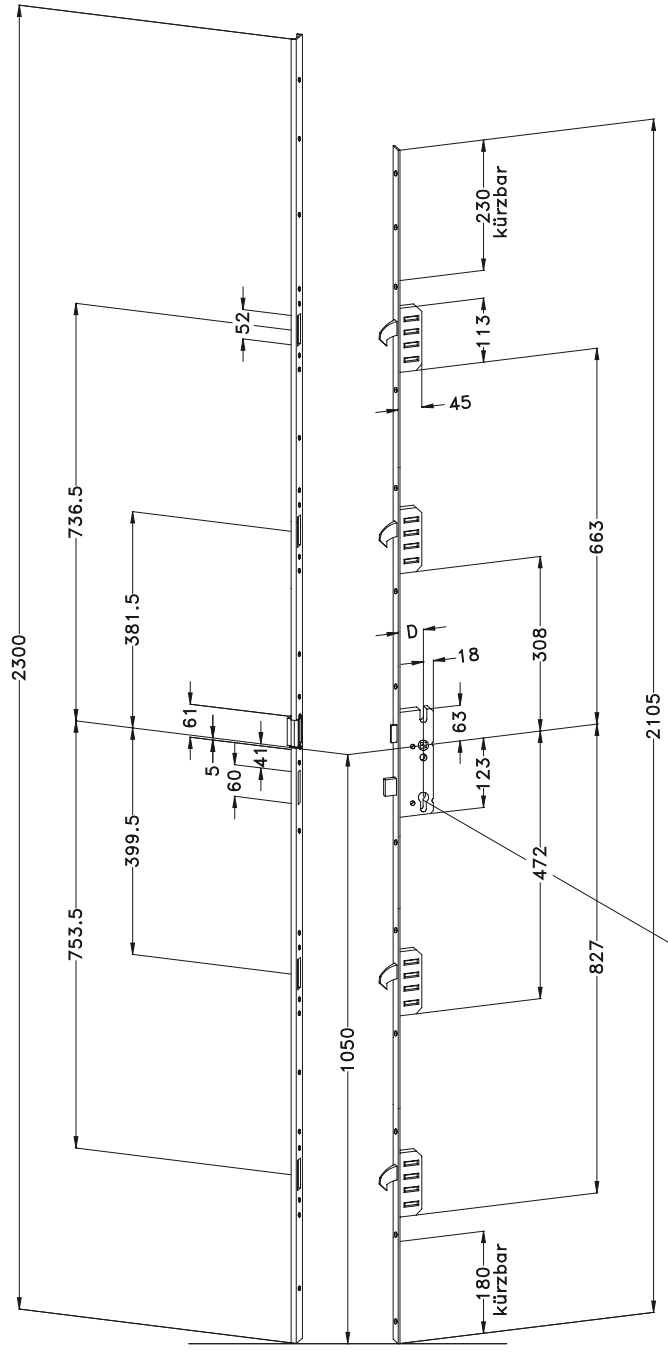

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U2901-3 UMV2 (UMV3)

STV-FW ...60/... 92/... M2 (M3) mit 2 (3) Schwenkriegeln und Türwächter Schließleiste Türfänger STV-SL TF U2901-3 UMV2 (UMV3)

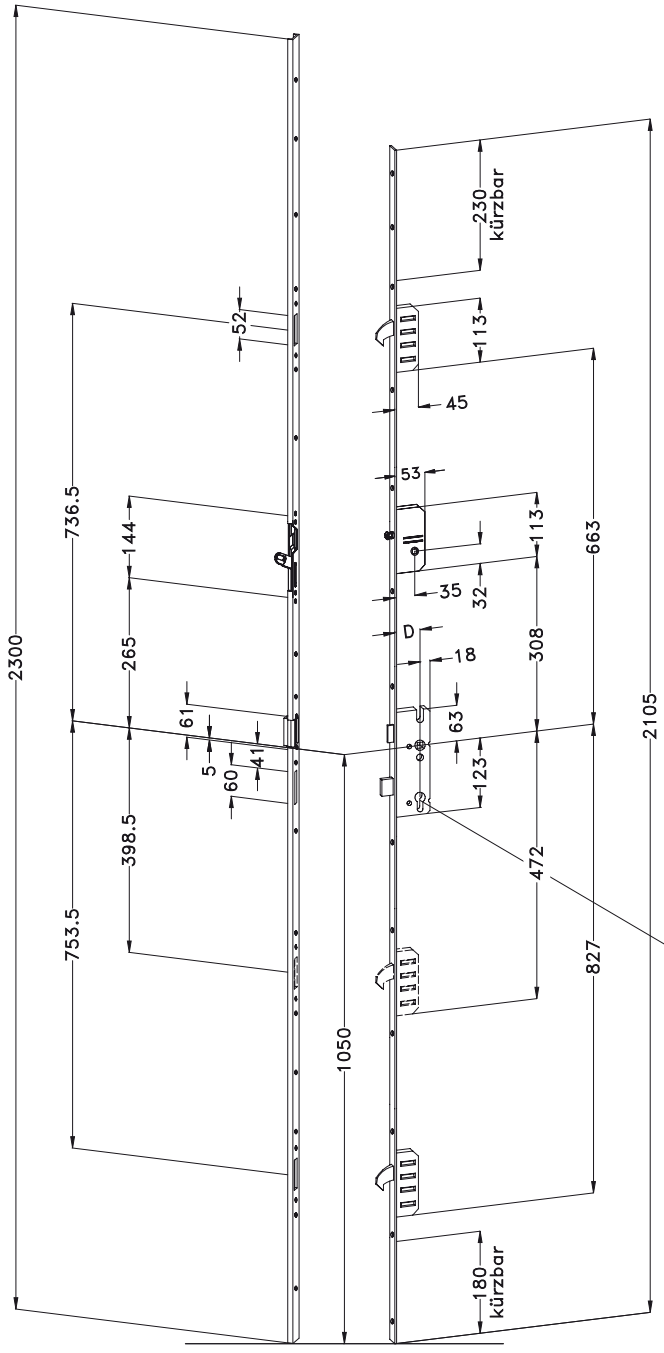

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen.

Hinweis

Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)



D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2901-3 UMV ...

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M...

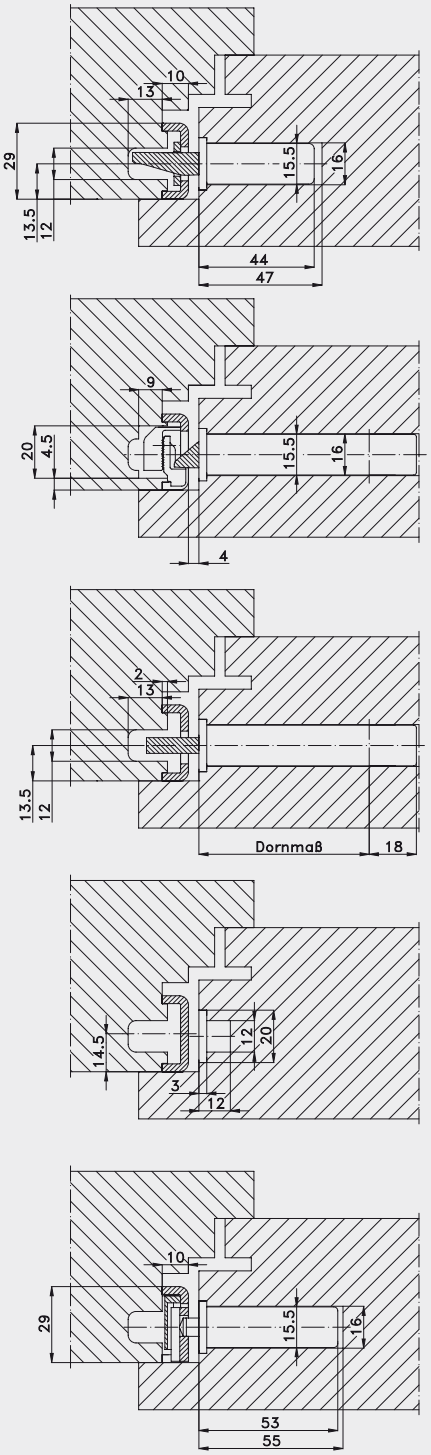

Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Situation Türfänger

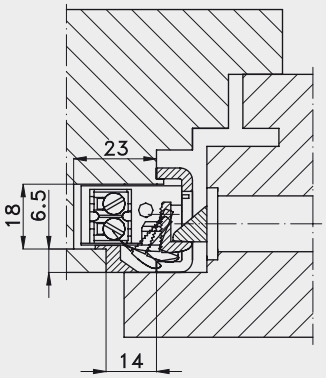

Situation Türöffner 19E und STV-Blende STV-E 2901

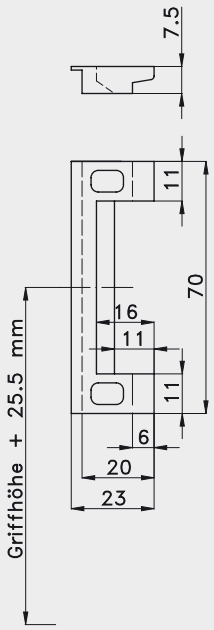

STV-Blende STV-E 2901

Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U2901-3 UMV ...

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... F ... 2060/D 92/... M...

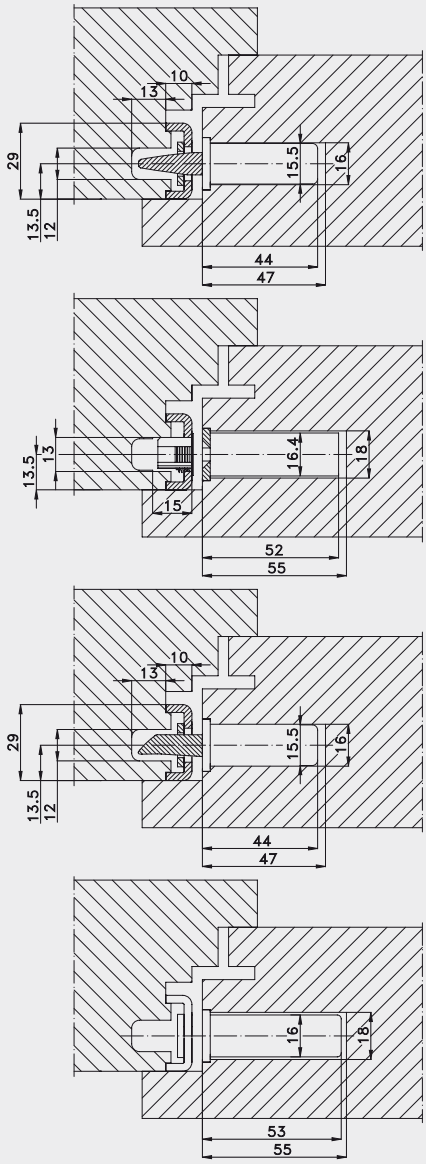

Situation Schwenkriegel (bei blueMotion/panicLock M)

Situation Magnetbuchse/Motorkasten (bei blueMotion)

Situation Schwenkriegel (bei autoLock AV2)

Situation Motorkasten (bei autoLock AV2)

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV2

STV-U3077/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV2

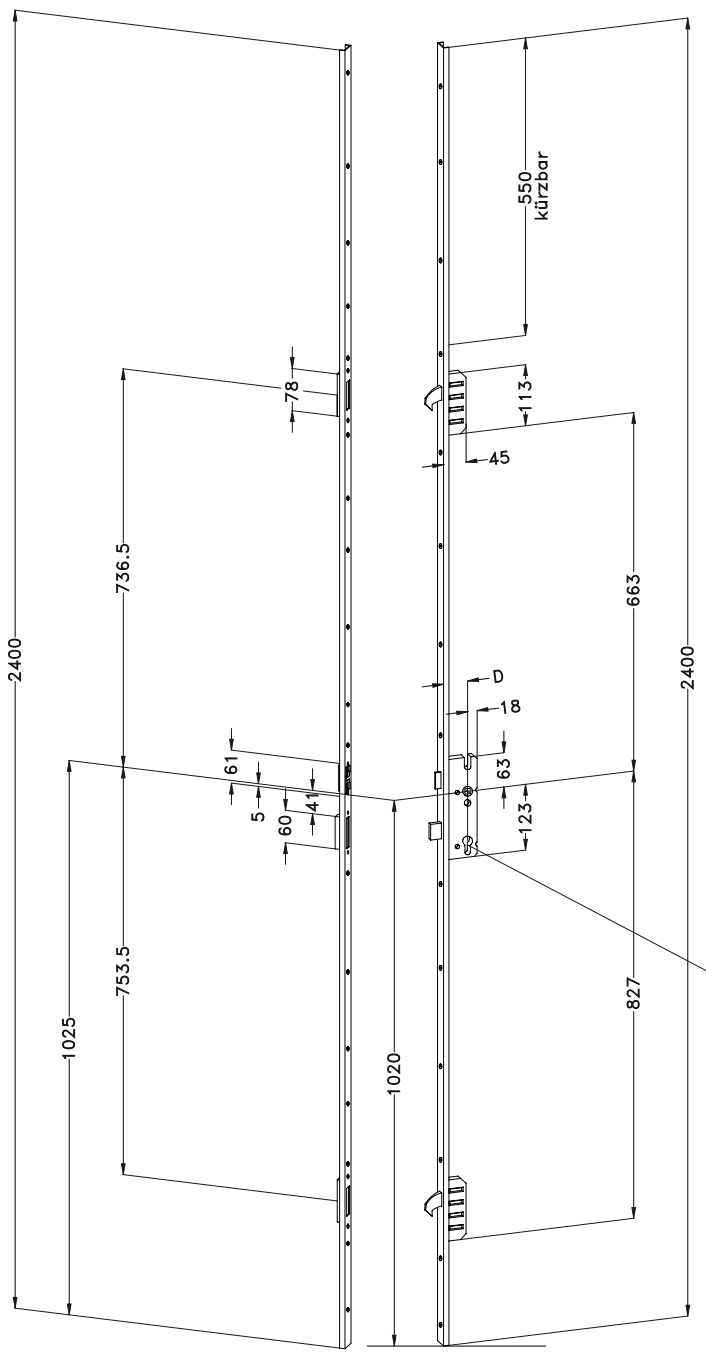

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 77 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß

Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren mit Schließleiste STV-SL U3001-1-69 FAB UMV3

STV-F ...69/... 92/... M3 mit 3 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U3001-1-69 FAB UMV3

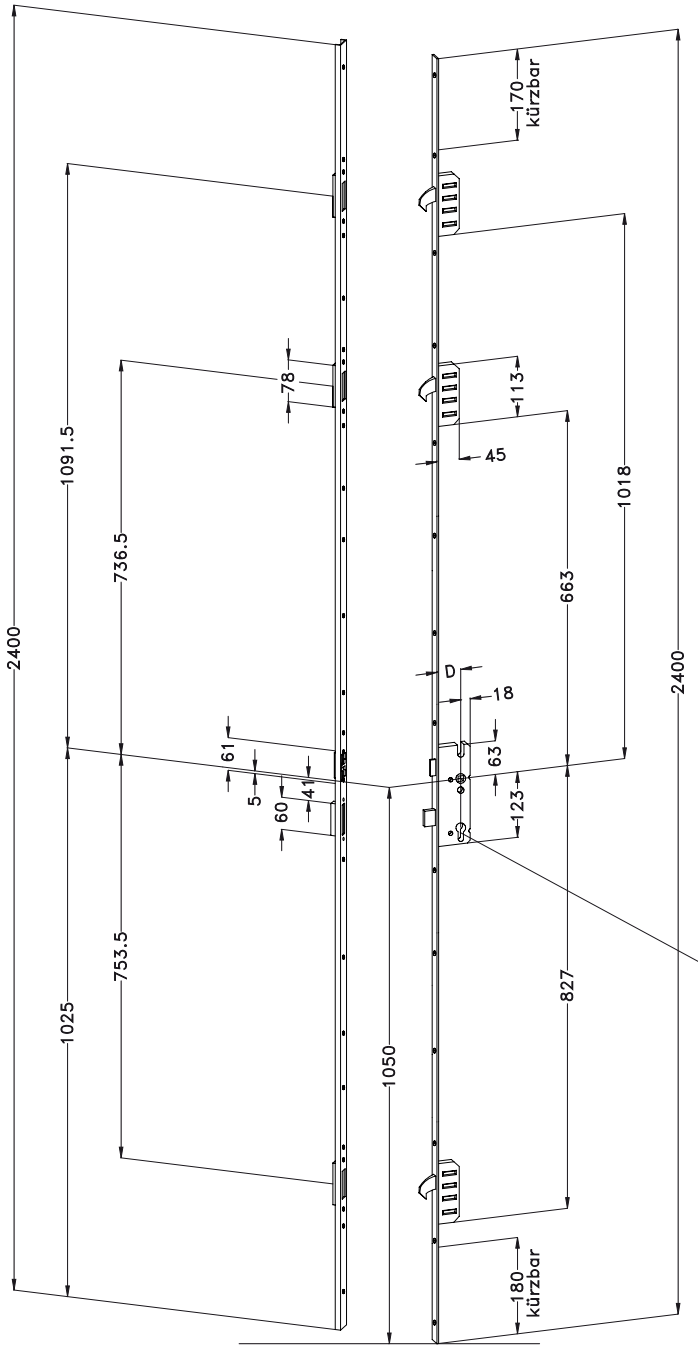

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 4-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß

Hinweis
Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV4

STV-U3077/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV4

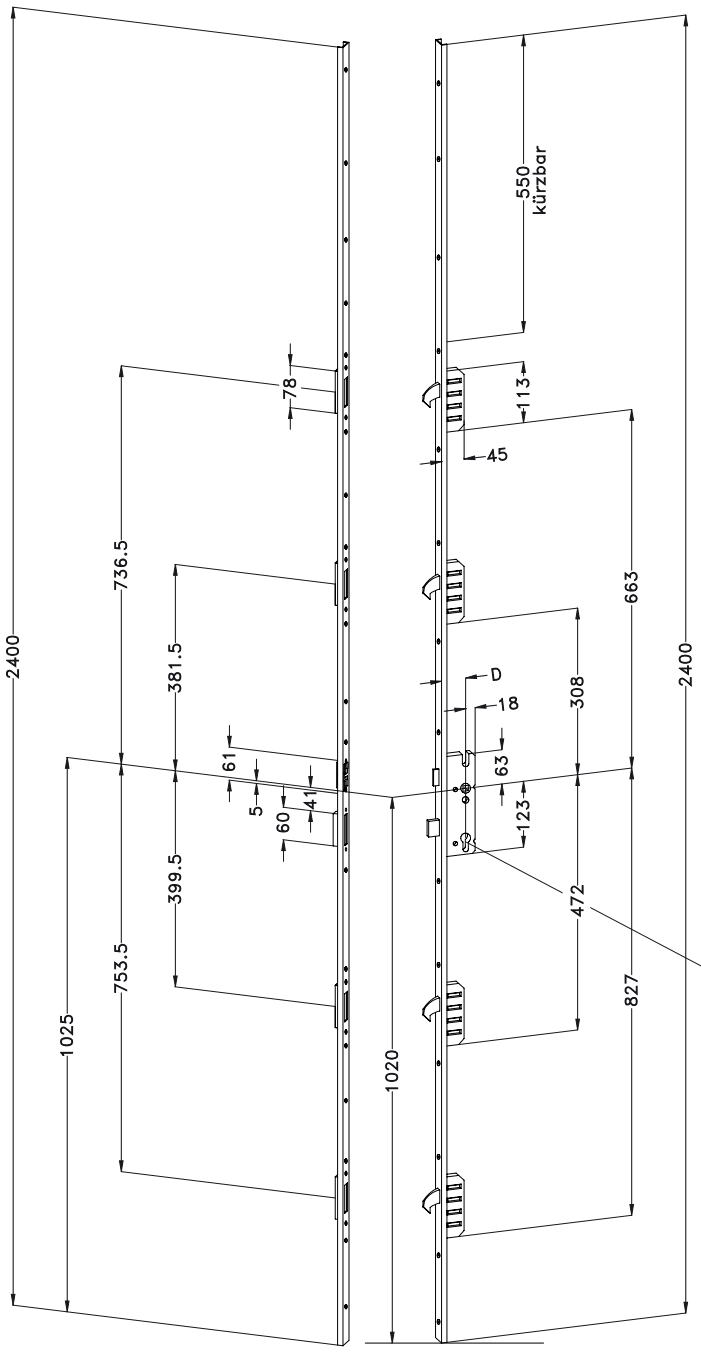

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 77 und Rahmenteilen.

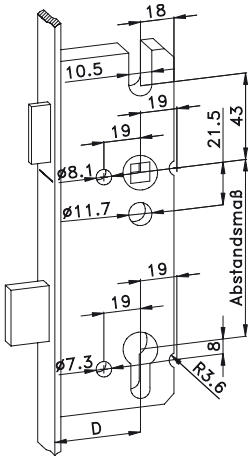

D = Dornmaß

Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Türwächter mit Schließleiste STV-SL TF U3001-1 FAB UMV2

STV-UW3077/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln und Türwächter Schließleiste Türfänger STV-SL TF U3001-1 FAB UMV2

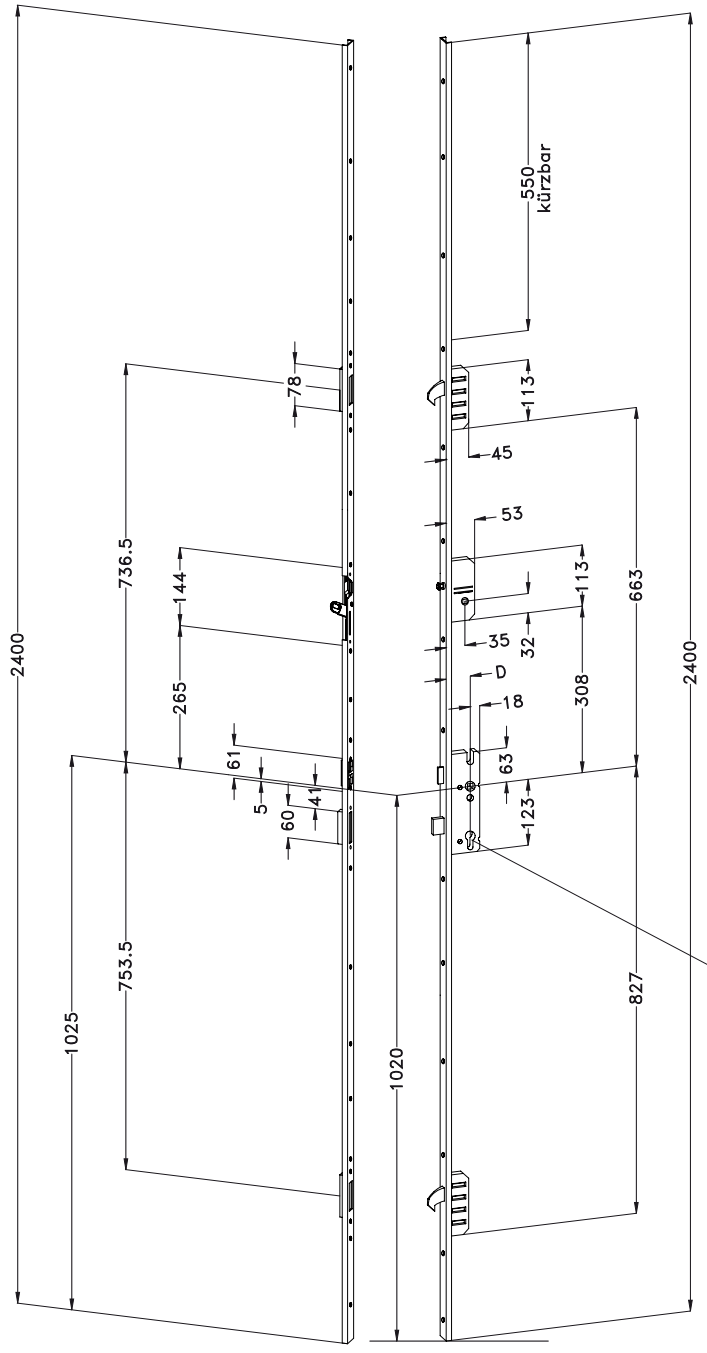

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 77 und Rahmenteilen.

Hinweis

Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)

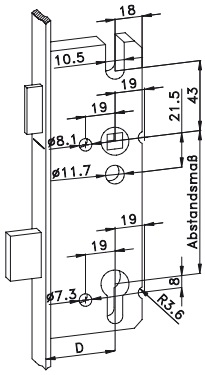

D = Dornmaß

Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Automatik-Verriegelung autoLock AV2 mit Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV2, optional mit Motorischer Entriegelung

STV-AV2-U3077/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U3001-1 FAB UMV2

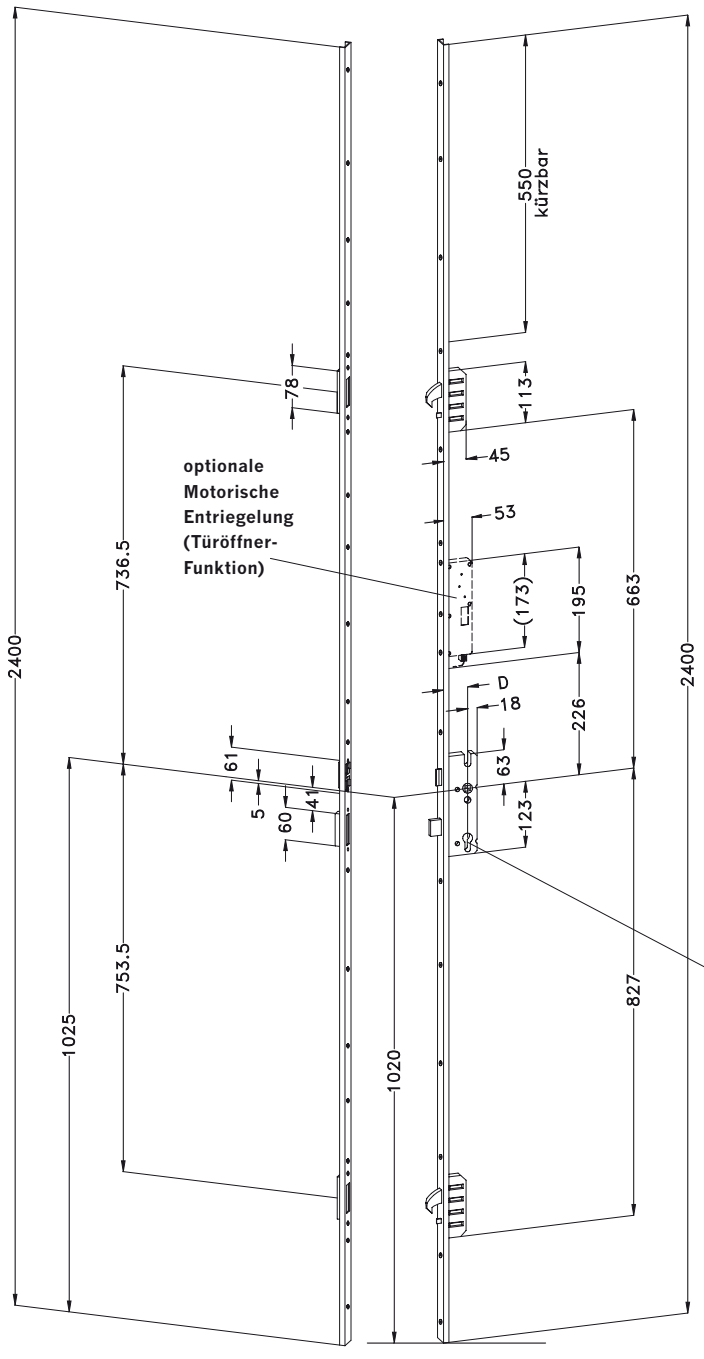

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV2 Automatik-Verriegelungen der Variante 77 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV mit Schließleiste STV-SL TBV U3001-1 UMV4 FAB

STV-TBV F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln und 2 x 6 Tresor-Bolzen Schließleiste STV-SL TBV U3001-1 UMV4 FAB

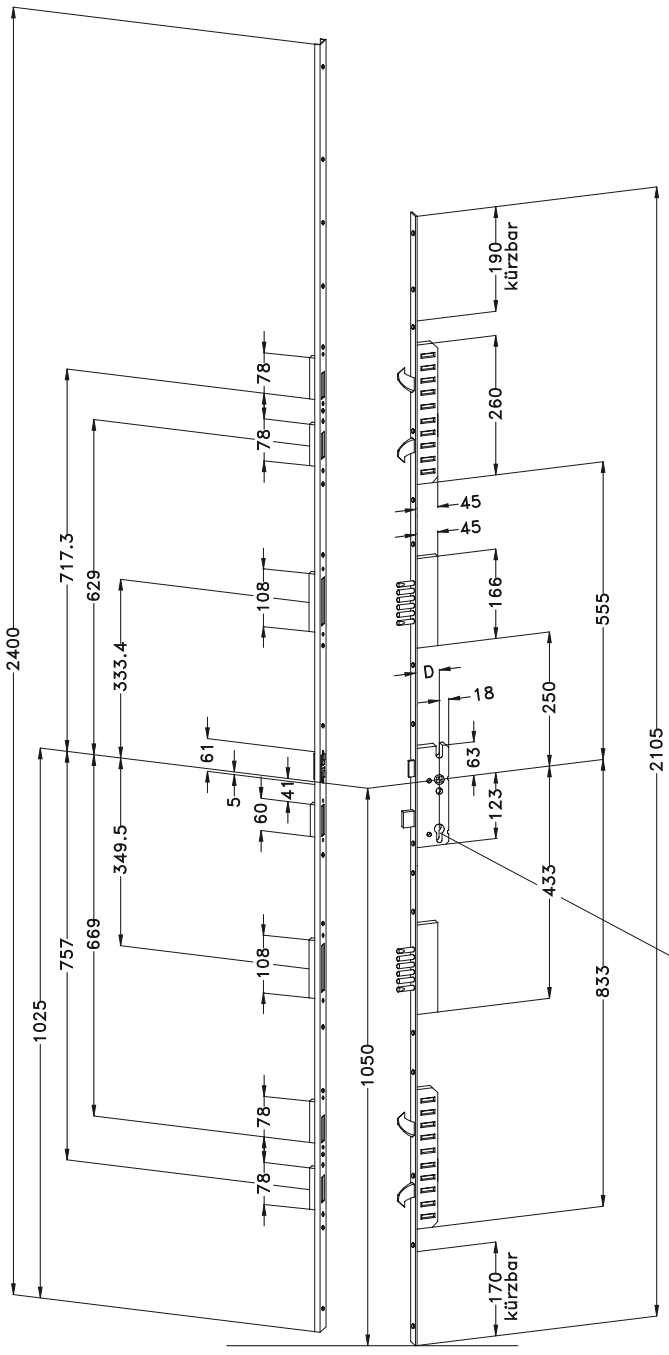

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock TBV Tresor-Bolzen-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U3001-1 UMV... FAB

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... U3077/D 92/... M...

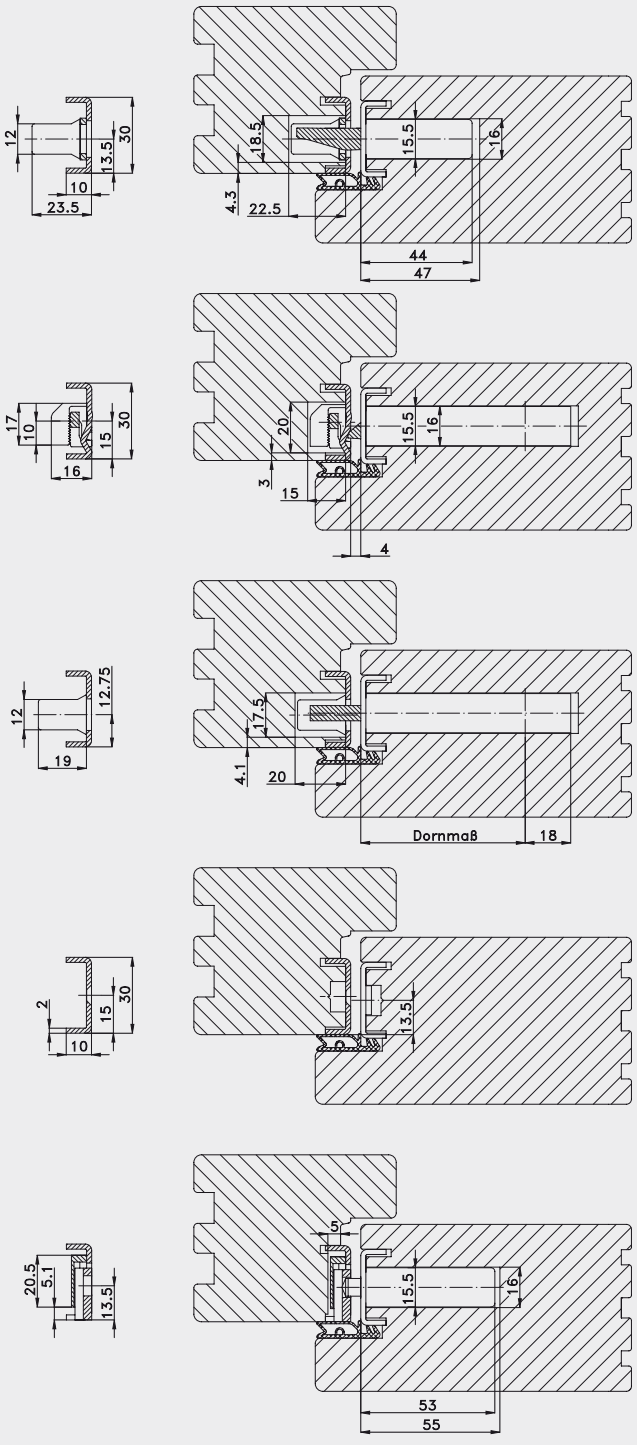

Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Situation Türfänger

Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U3001-1 UMV... FAB

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... U3077/D 92/... M...

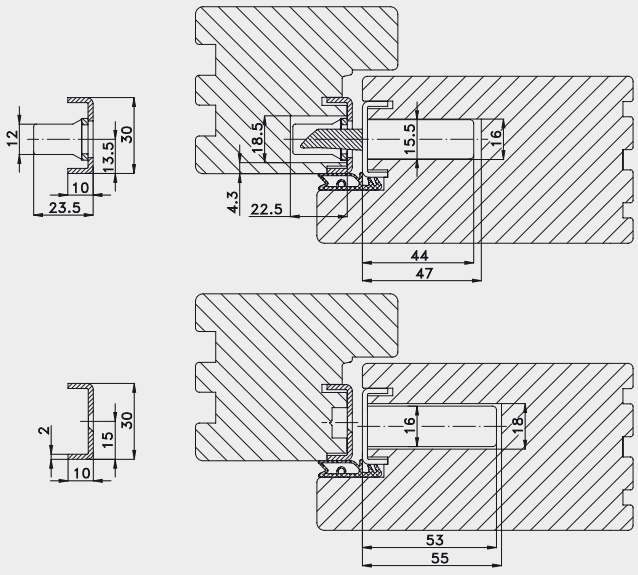

Situation Schwenkriegel (bei autoLock AV2)

Situation Motorkasten (bei autoLock AV2)

Hinweis

Bei Verwendung der Schließleiste STV-SL U3001-1 UMV... FAB für blueMotion, panicLock sowie hookLock TBV nur in Verbindung mit STV-F ...60.

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U3071 FAB UMV2

STV-U3077/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U3071 FAB UMV2

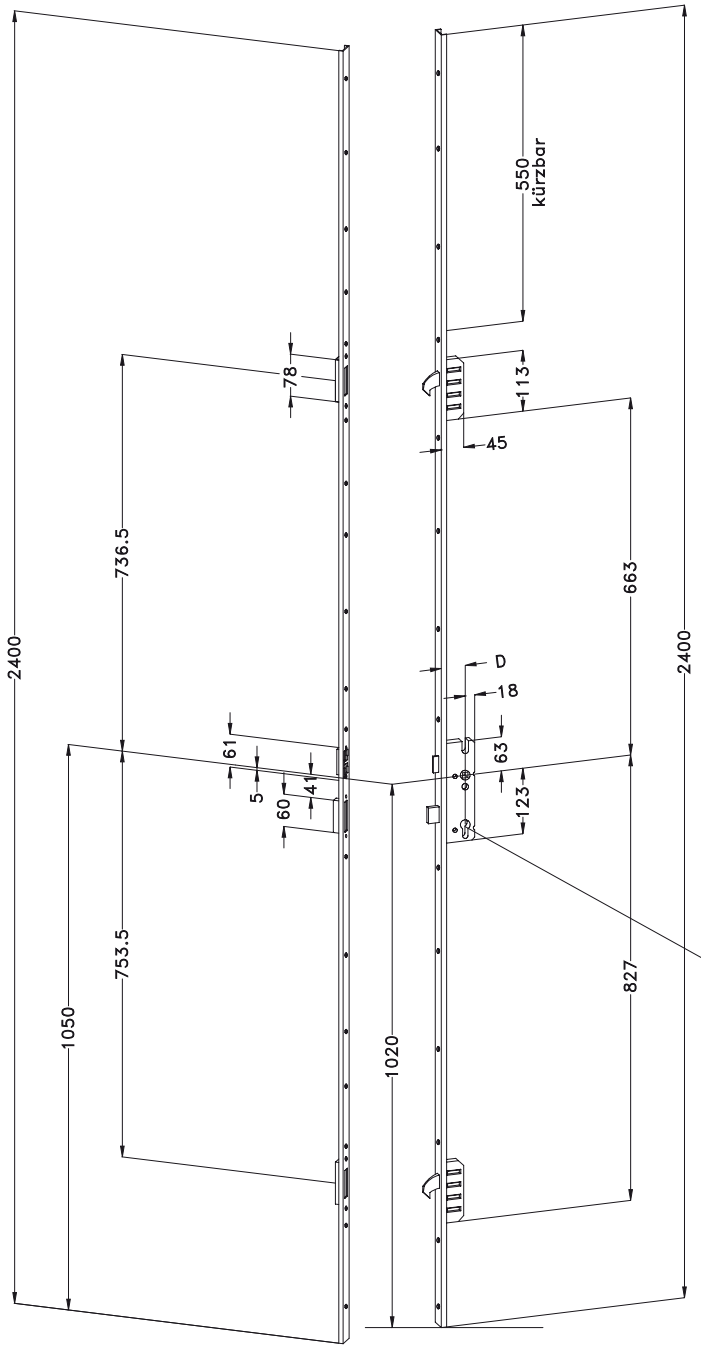

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 77 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß

Hinweis

Bei Verwendung Türöffner „118E 190 A71 FAB“, siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör.



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U3071 FAB UMV...

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... U3077/D 92/... M...

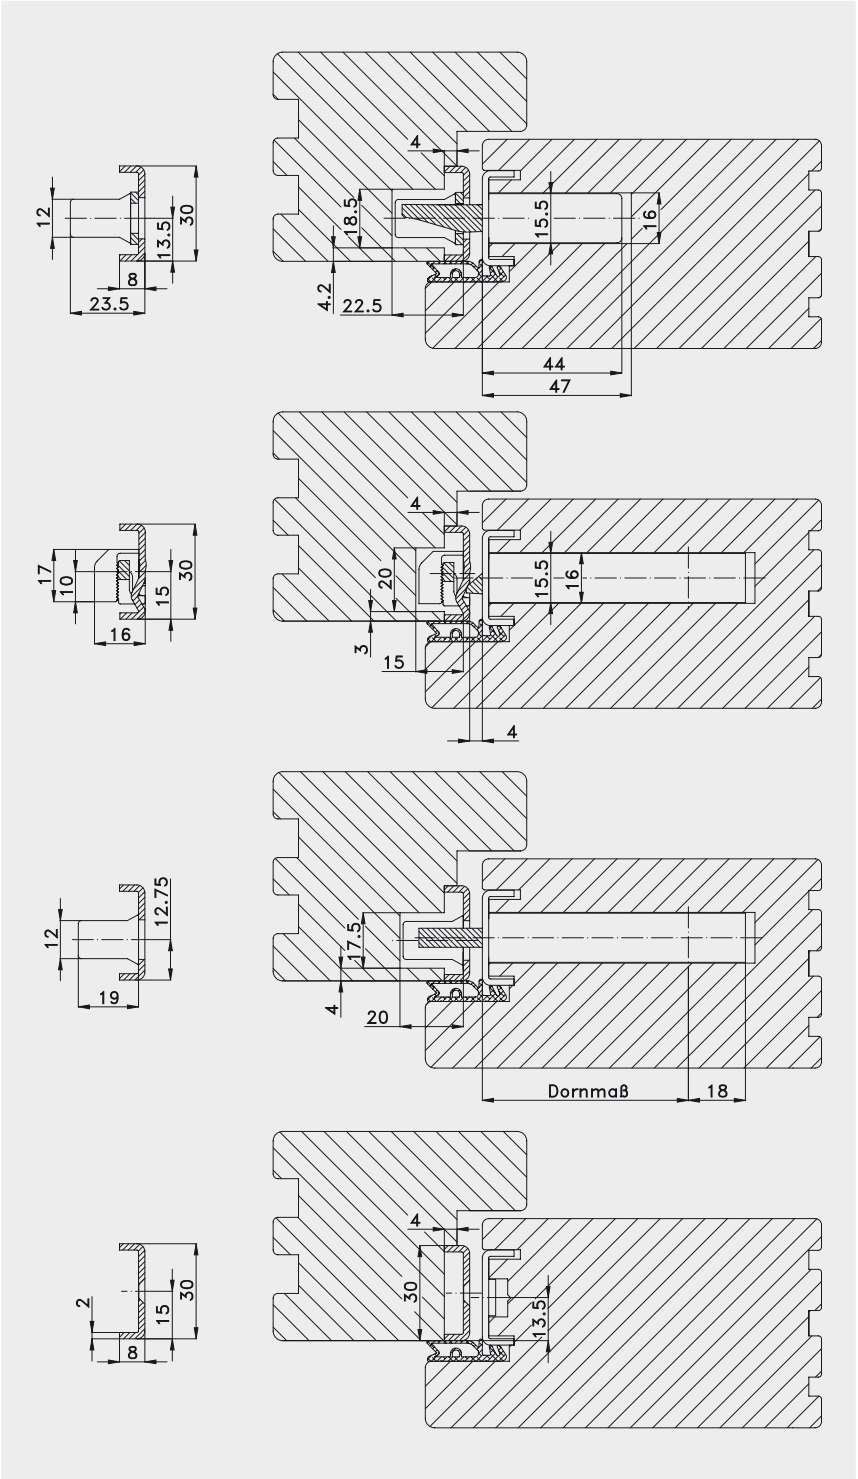

Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Einbausituationen für Schließleiste STV-SL ... U3071 FAB UMV...

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-... U3077/D 92/... M...

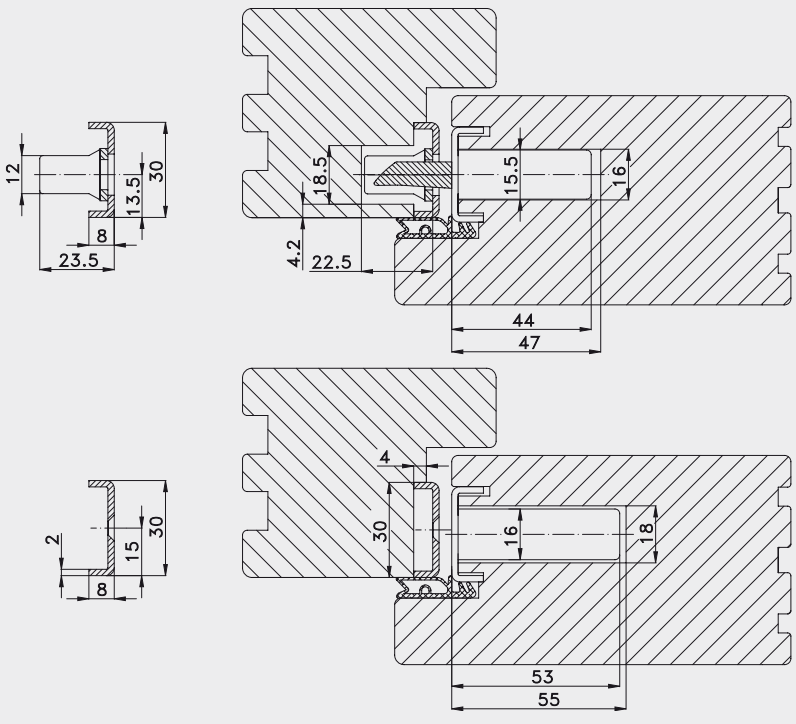

Situation Schwenkriegel (bei autoLock AV2)

Situation Motorkasten (bei autoLock AV2)

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U20 MV2

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U20 MV2

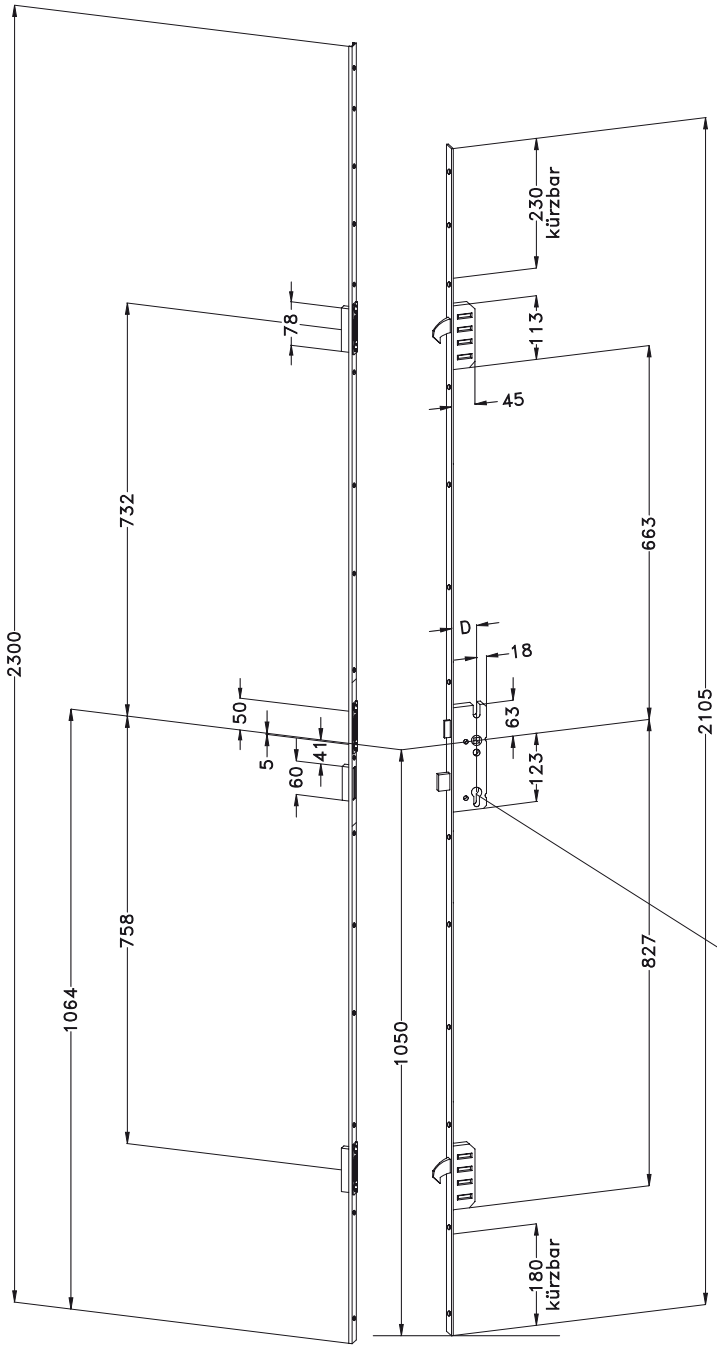

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Schließleiste STV-SL U20 MV4

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Schließleiste STV-SL U20 MV4

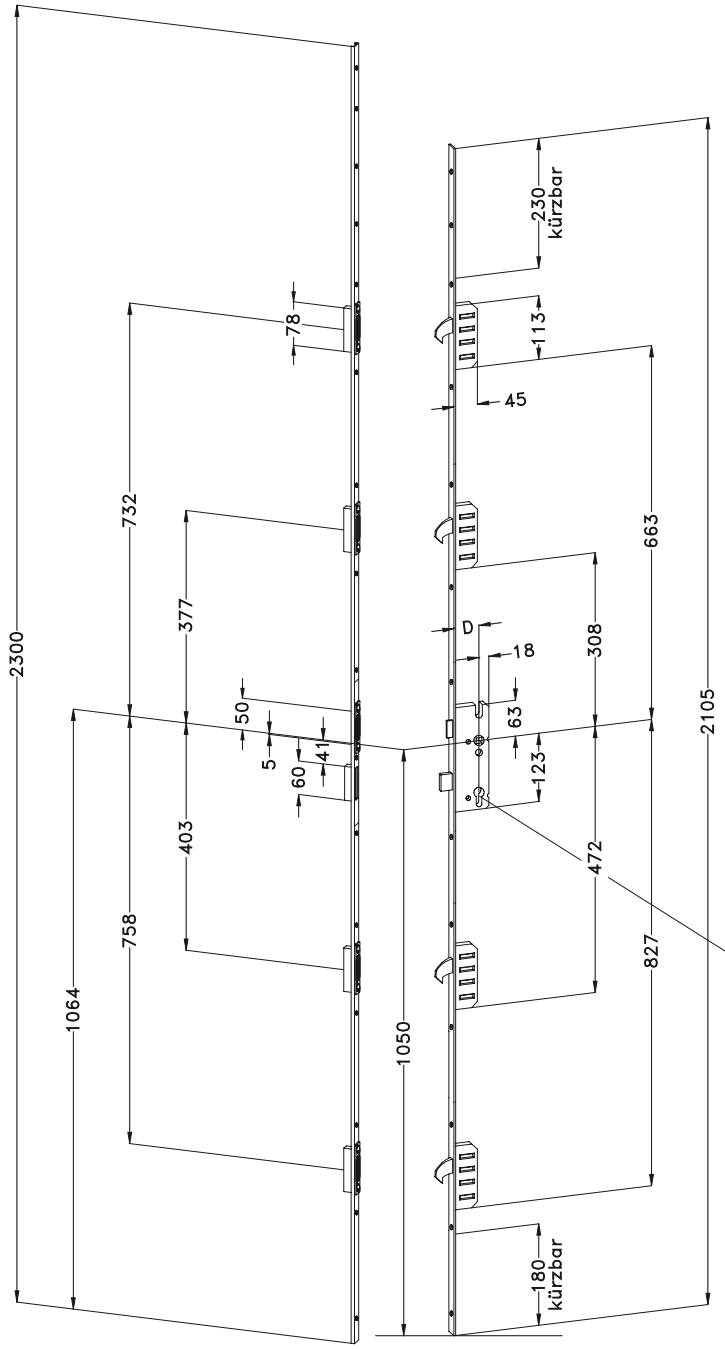

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

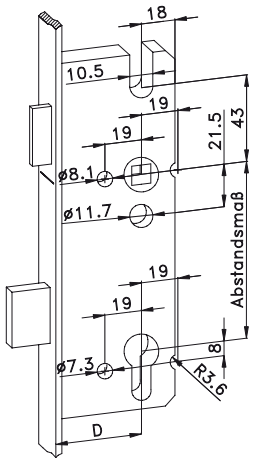

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen für Schließleiste STV-SL U20 MV...

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F 2060/D 92/... M...

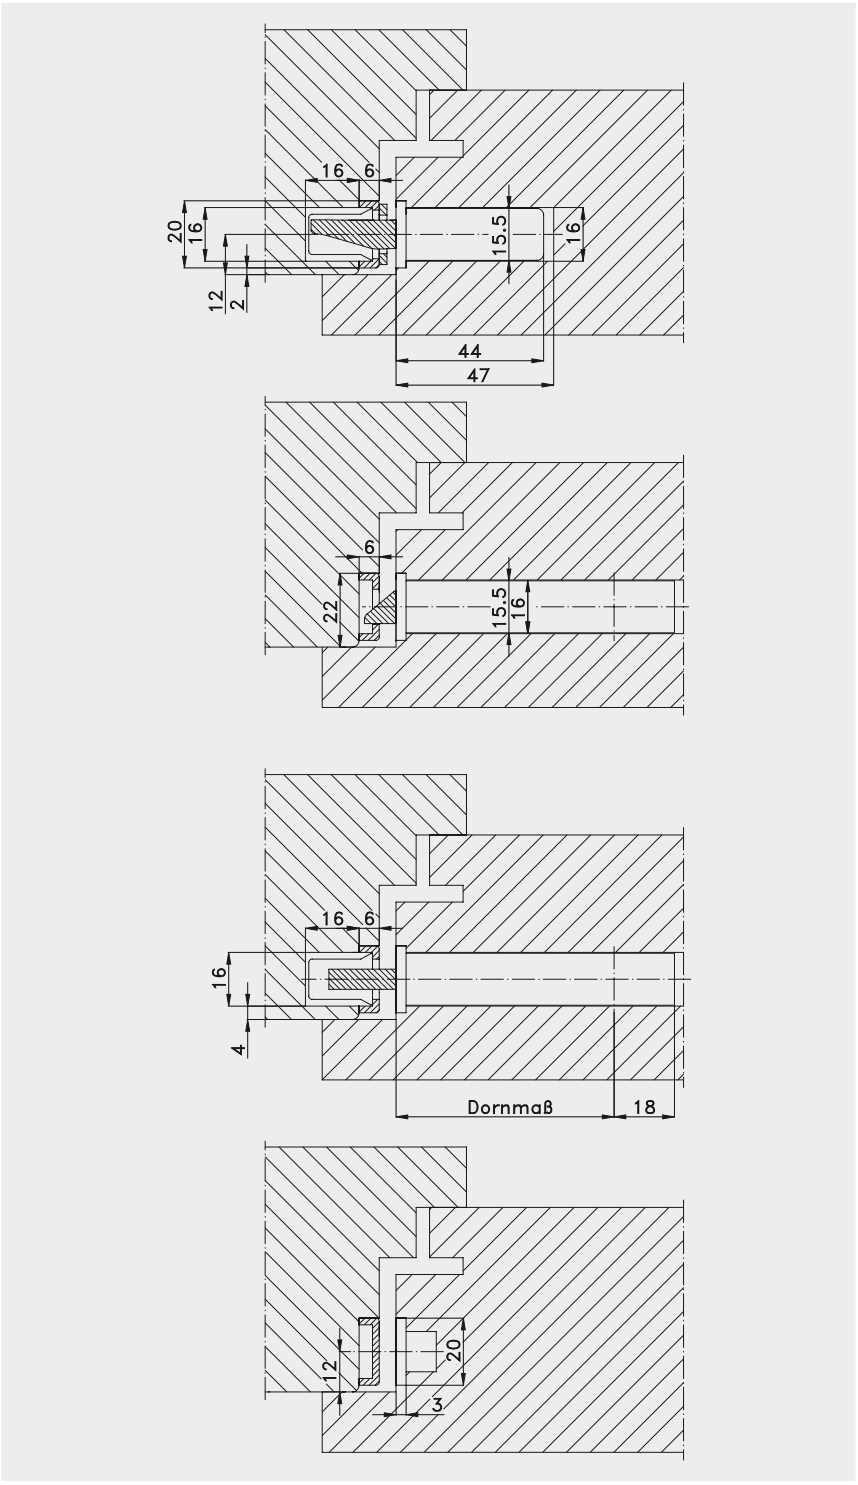

Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M mit Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV2

STV-F ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln
Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV2 mit Schließblech STV-SB FRA F2402

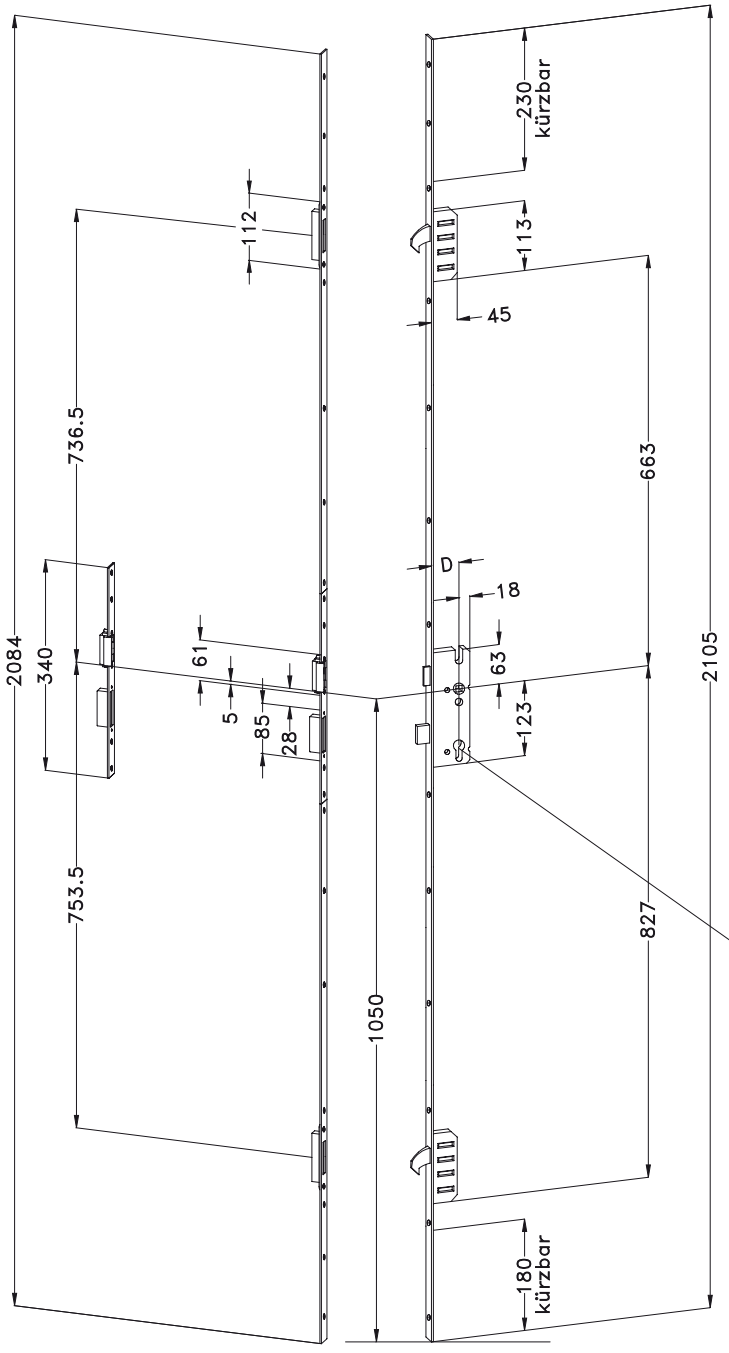

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.

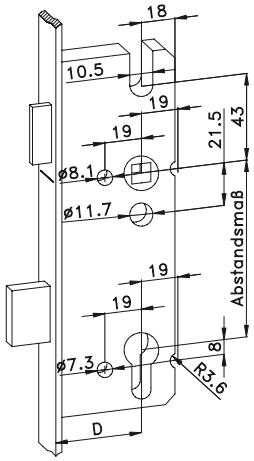

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M mit Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV4

STV-F ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln
Grt. Schließleiste STV-GRT.SL F2402 UMV4 mit Schließblech STV-SB FRA F2402

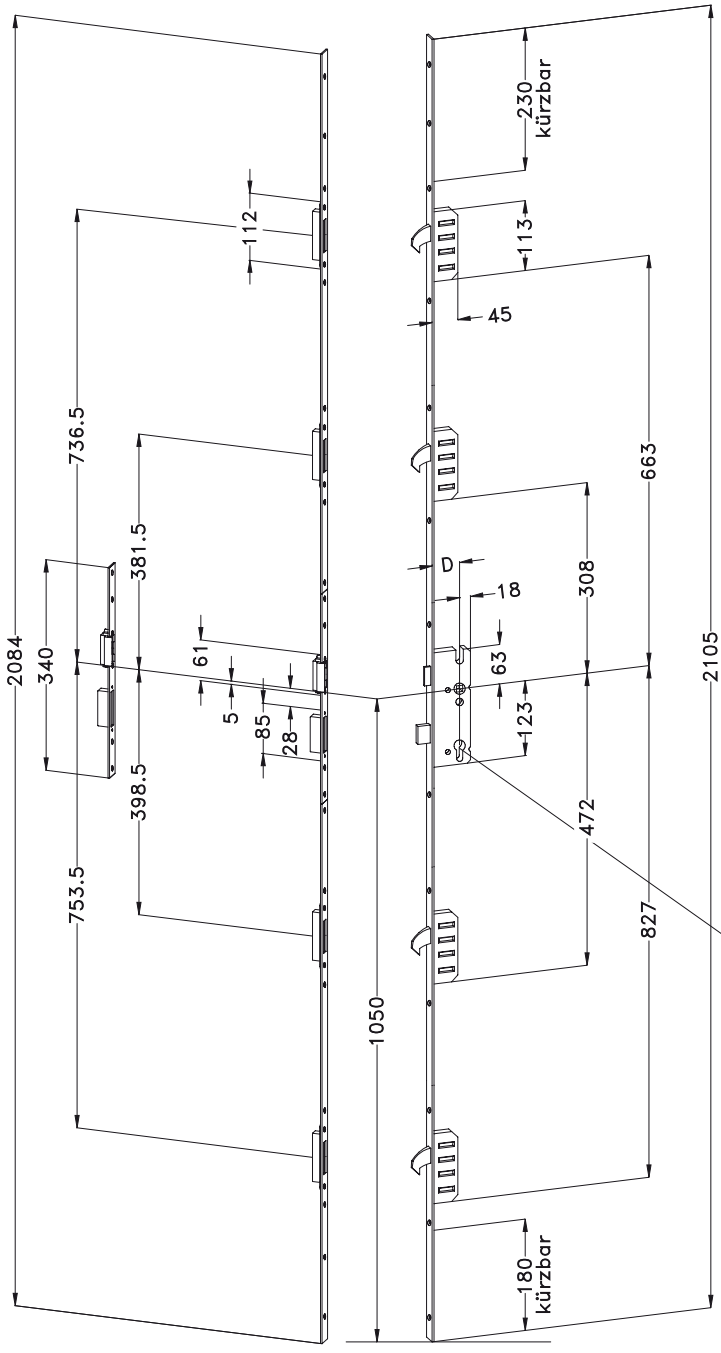

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen.



D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einbausituationen für Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 UMV...

Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F 2060/D 92/... M...

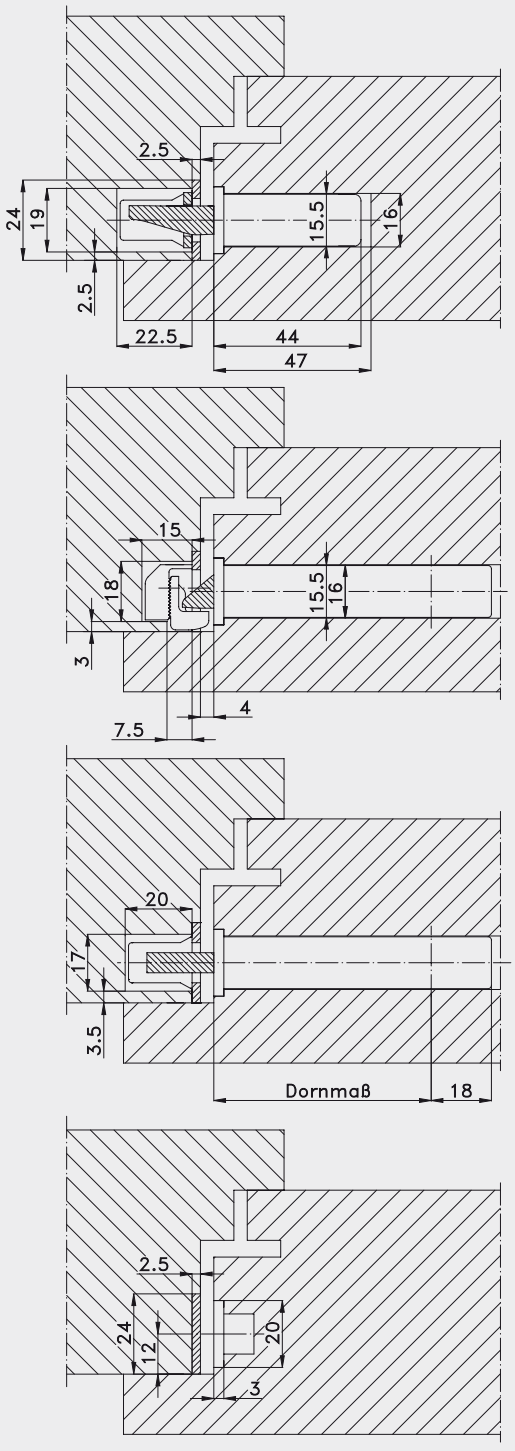

Situation Schwenkriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Übersicht Hauptmaße Sicherheits-Tür-Verriegelung für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

Auf den Maßblättern dieser Übersicht werden alle notwendigen Höhenmaße zum Einfräsen von verschiedenen Systemen von Sicherheits-Tür-Verriegelungen dargestellt (jeweils mit Hauptmaßen der Rahmenteile).

Weitere Varianten sowie Sondervarianten werden in Gruppe 6 (Sonderteile/Zubehör) dargestellt.

Standardvarianten

3-fach-Verriegelung hookLock M	Seite 3
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren	Seite 4
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren	Seite 5
5-fach-Verriegelung hookLock M	Seite 6
Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTI	Seite 7
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion	Seite 8
Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179	Seite 9
Paniktür-Verriegelung panicLock M 1125	Seite 10
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter	Seite 11
Automatik-Verriegelung autoLock AV2	Seite 12
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV	Seite 13
Bolzen-Verriegelung solidLock B	Seite 14
Rastexzenter-Verriegelung easyLock R	Seite 15
Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung easyLock RT	Seite 16

Einzelheiten bei Fräsungen
der Rahmenteile für Schwenkriegel Seite 17

Einzelheiten bei Fräsungen
der Rahmenteile für Bolzenriegel Seite 18

Einzelheiten bei Fräsungen vom Schließblech
Türfänger in Aluminiumprofilen (z. B. STV-SB TF F24 A/U24...) Seite 19

Einzelheiten bei Fräsungen vom Schließblech
Türfänger in Kunststoffprofilen (z. B. STV-SB TF U26...) Seite 20

Hinweis

- Türöffner siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör bzw. Gruppe 2
- Modellauswahl Knauf Türwächter siehe Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör
- Wir empfehlen zum rationellen Anschlag unsere Winkhaus Bohr- und Frässchablonen (siehe Gruppe 7).
- Verschraubung generell mit ø 4,0 x 40 mm

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M

Sicherheits-Tür-Verriegelung
STV-F bzw. U ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln

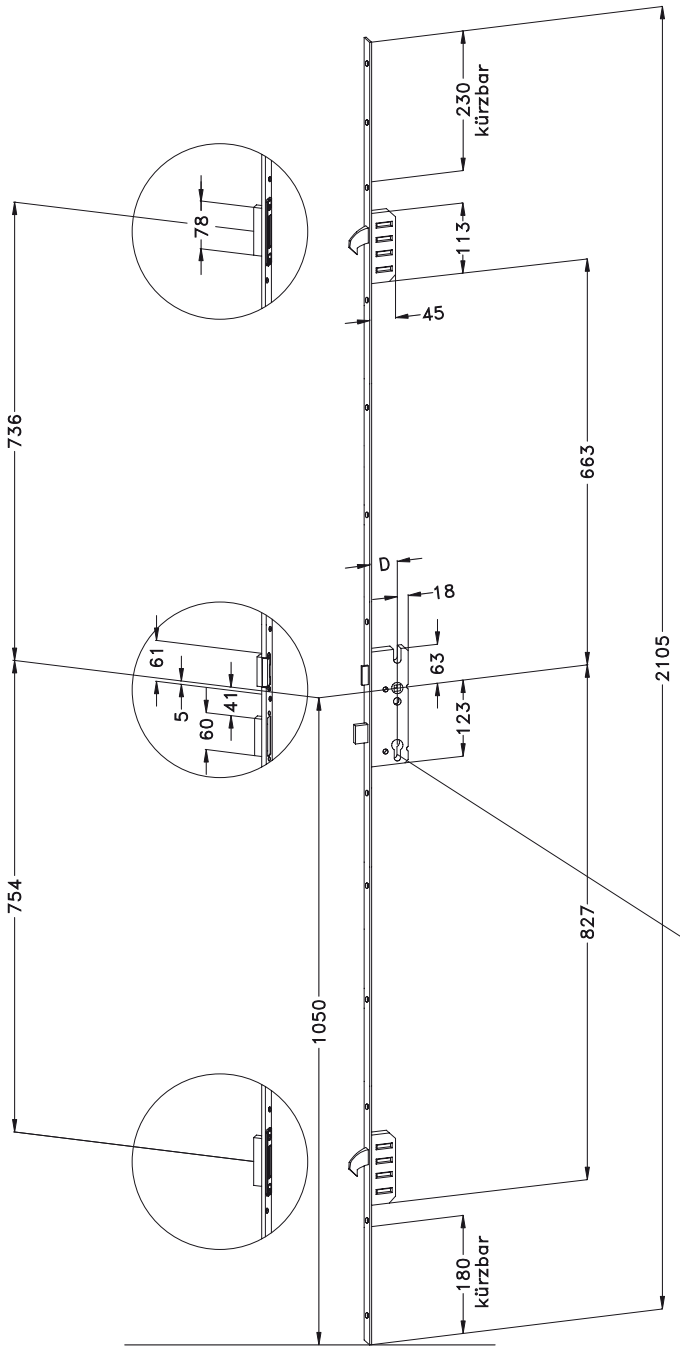

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

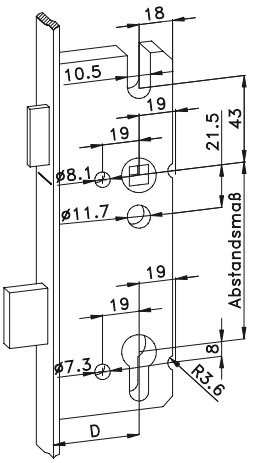

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
3-fach-Verriegelung hookLock M für niedrige Haustüren

Sicherheits-Tür-Verriegelung
STV-F bzw. U ...62/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln

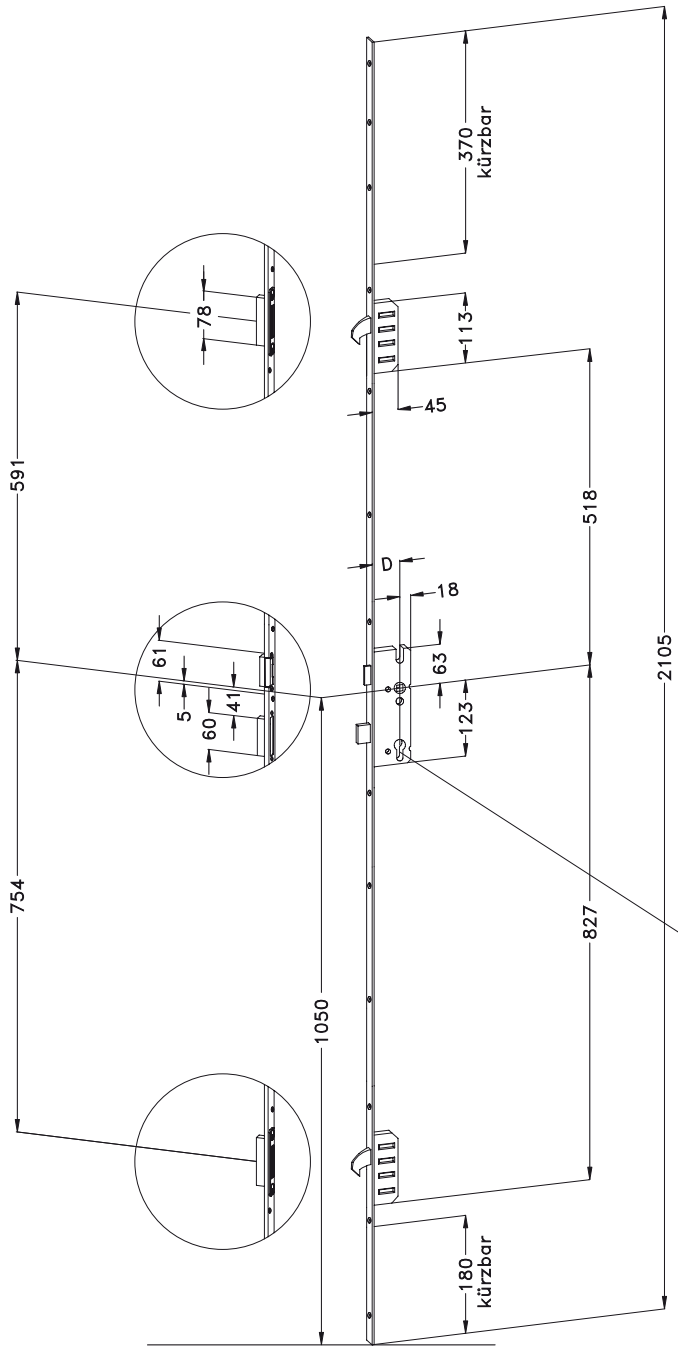

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 62 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Hinweis
Der obere Schwenkriegelkasten ist in der Variante 62 um 145 mm tiefer gesetzt. Anwendbar für Flügelfalzhöhen von 1735 bis 1875 mm.

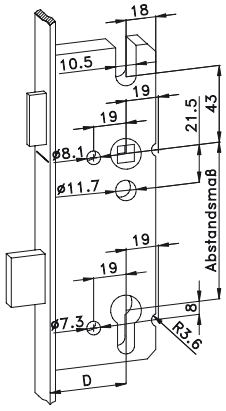

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
4-fach-Verriegelung hookLock M für hohe Haustüren

Sicherheits-Tür-Verriegelung
STV-F bzw. U ...69/... 92/... M3 mit 3 Schwenkriegeln

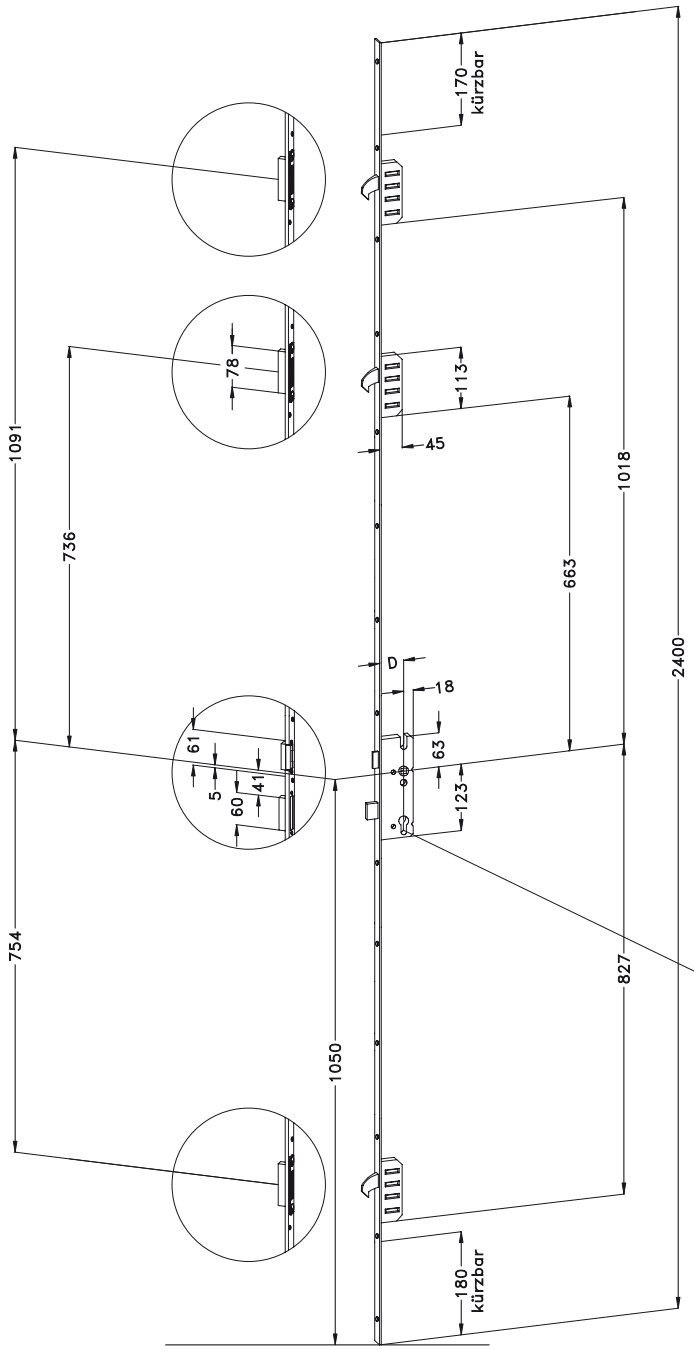

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 4-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 69 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Hinweis
Anwendbar für Flügelfalzhöhen von 2105 bis 2400 mm.



D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
5-fach-Verriegelung hookLock M

Sicherheits-Tür-Verriegelung
STV-F bzw. U ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln

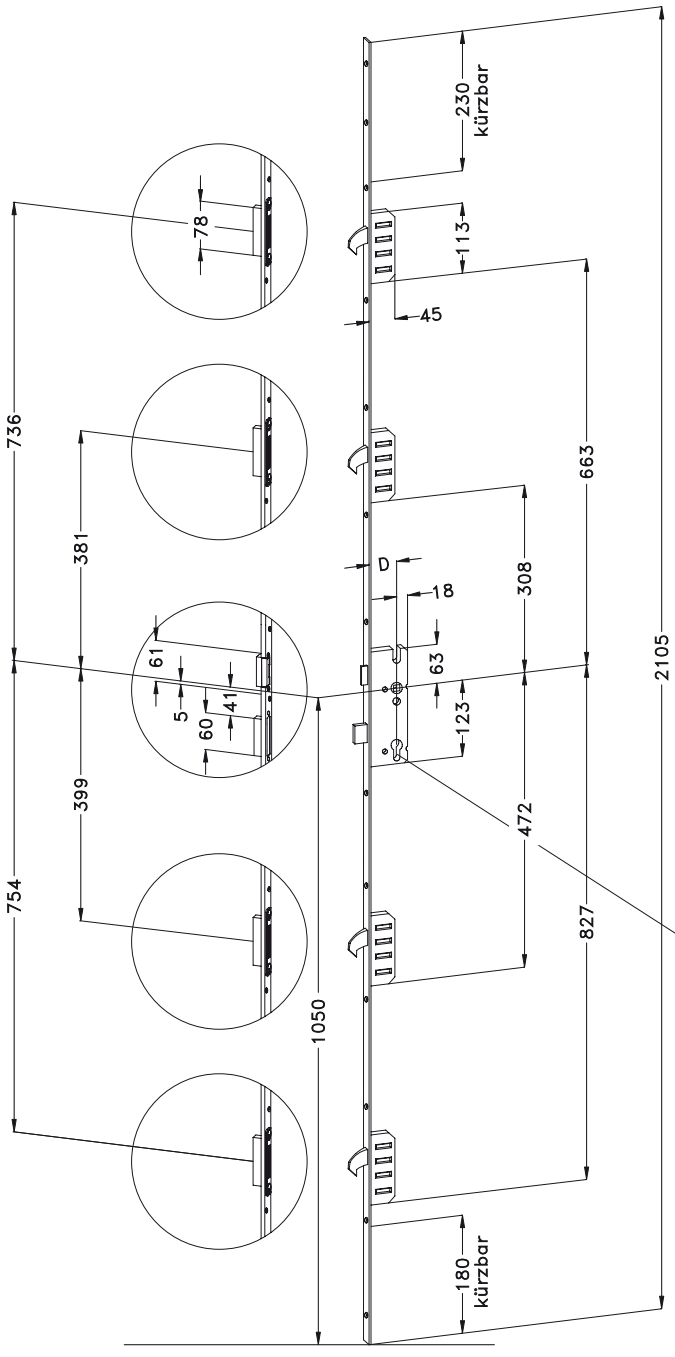

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 5-fach-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).



D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Verriegelung hookLock M für doppelflügelige Türen FGT/FGTI

Sicherheits-Tür-Verriegelung
STV-FGT/FGTI ...60/... 92/... M... mit 2 oder 4 Schwenkriegeln

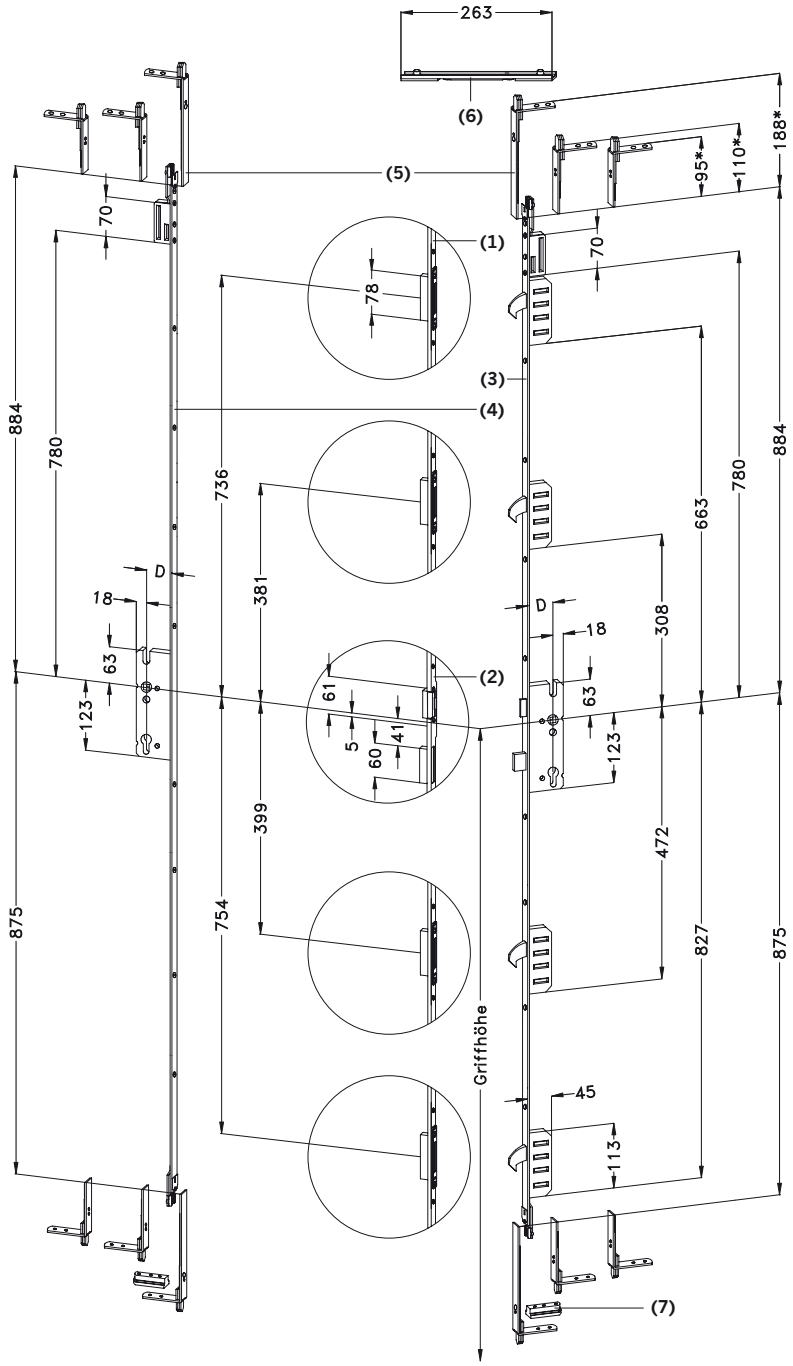

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M Verriegelungen FGT/FGTI der Varianten 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

(1) Grt. Schließleiste STV-Grt. SL U20 MV/ Einzelschließblech STV-SB U20 MV
(2) Schließblech STV-SB FRA U20
(3) STV-FGT 1660/2060 ...
(4) STV-FGTI 1660/2060 ...
(5) Anschlussschiene STV-A ...
(6) Schließblech STV-SB TV U20
(7) Distanzstück STV-A16

Die Anschlussschienen sind kürzbar:

für 16 mm Flachstulp
STV-A 95/16 von 95 bis 50 mm
STV-A 175/16 von 175 bis 102 mm
STV-A 188/16 von 188 bis 102 mm
STV-A 206/16 von 206 bis 50 mm
STV-A 489/16 von 489 bis 206 mm

für 20 mm Flachstulp
STV-A 95 nicht kürzbar
STV-A 175 von 175 bis 102 mm
STV-A 206 von 206 bis 102 mm
STV-A 489 von 489 bis 206 mm
STV-A 773 von 773 bis 490 mm
STV-A 1056 von 1056 bis 773 mm

Hauptmaße
Vollmotorische-Verriegelung blueMotion

Vollmotorische-Verriegelung
STV-BM F bzw. U ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln

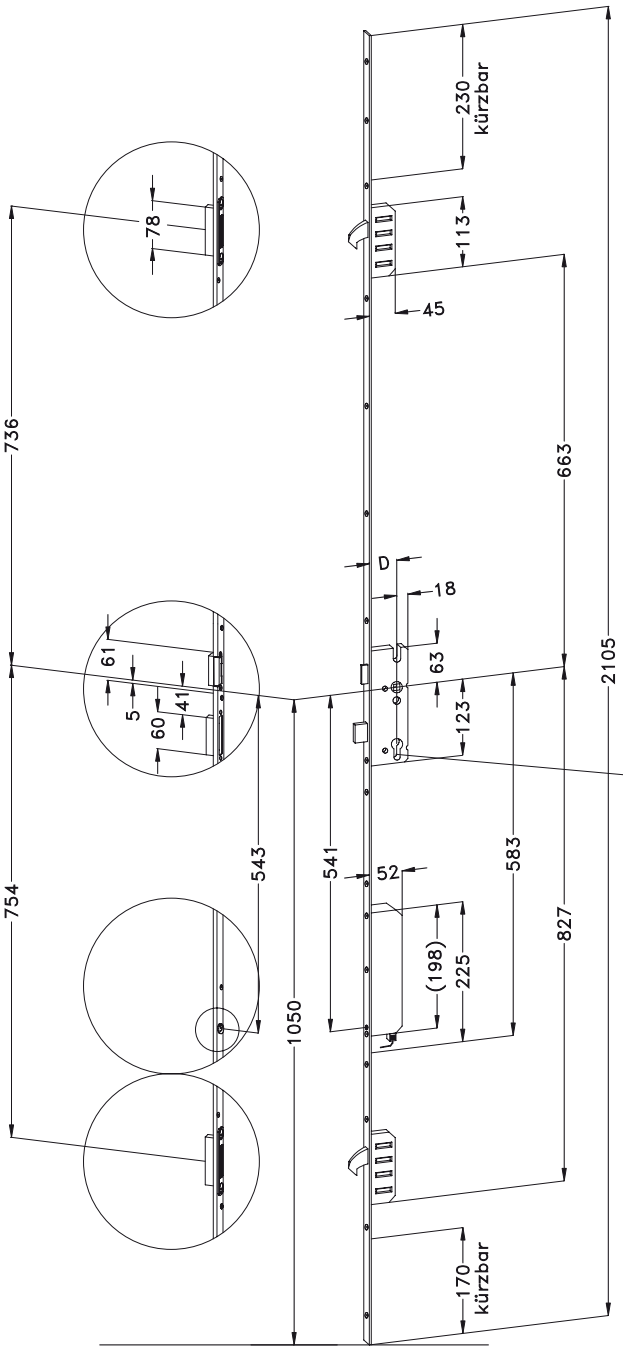



Magnetbuchse MV



Magnetbuchse UMV/H4

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung der Variante 60 (mit Schwenkriegeln) und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung), zuzüglich der Fräsung für den Motorkasten.

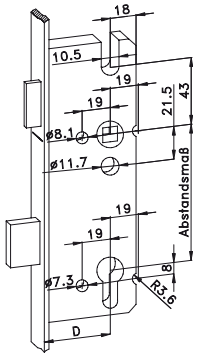

D = Dornmaß



Schließzylinder mit Freilauf notwendig, Schließbartstellung max. ± 30°.

Achtung! Bei panicLock BM nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hinweis

Bei Magnetbuchse Nutlage der Haustür beachten (siehe Bedienungsanleitung blueMotion).

Hauptmaße
Notausgangs-Verriegelung panicLock M 179 (geprüft nach EN 179: 2008-04)

Notausgangs-Verriegelung
STV-AP179-F bzw. U ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln

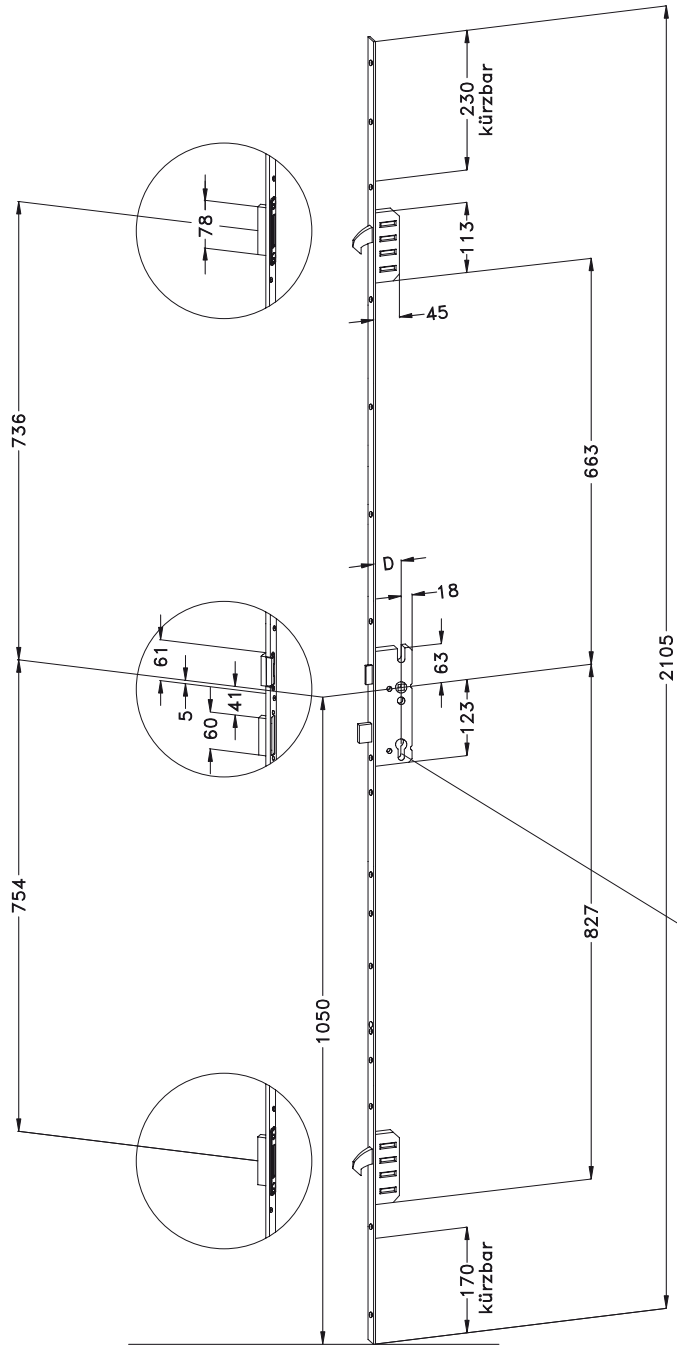

Hinweis
Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken des Türdrückers!

Hinweis
Geprüft nach EN 179, in Verbindung mit Griffen der Firmen:
FSB (DO-Nr. 20.3.01, 20.3.02),
Hoppe (DO-Nr. 20.5.01, 20.5.02, 20.5.02-RD, 20.20.01, 20.20.02, 20.20.02-RD, 20.7.01, 20.7.02),
Glutz (DO-Nr. 20.21.01, 20.21.02)
(siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 179“)



Achtung! Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hauptmaße
Paniktür-Verriegelung panicLock M 1125 (geprüft nach EN 1125: 2008-04)

Paniktür-Verriegelung
STV-AP1125-F bzw. U ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln

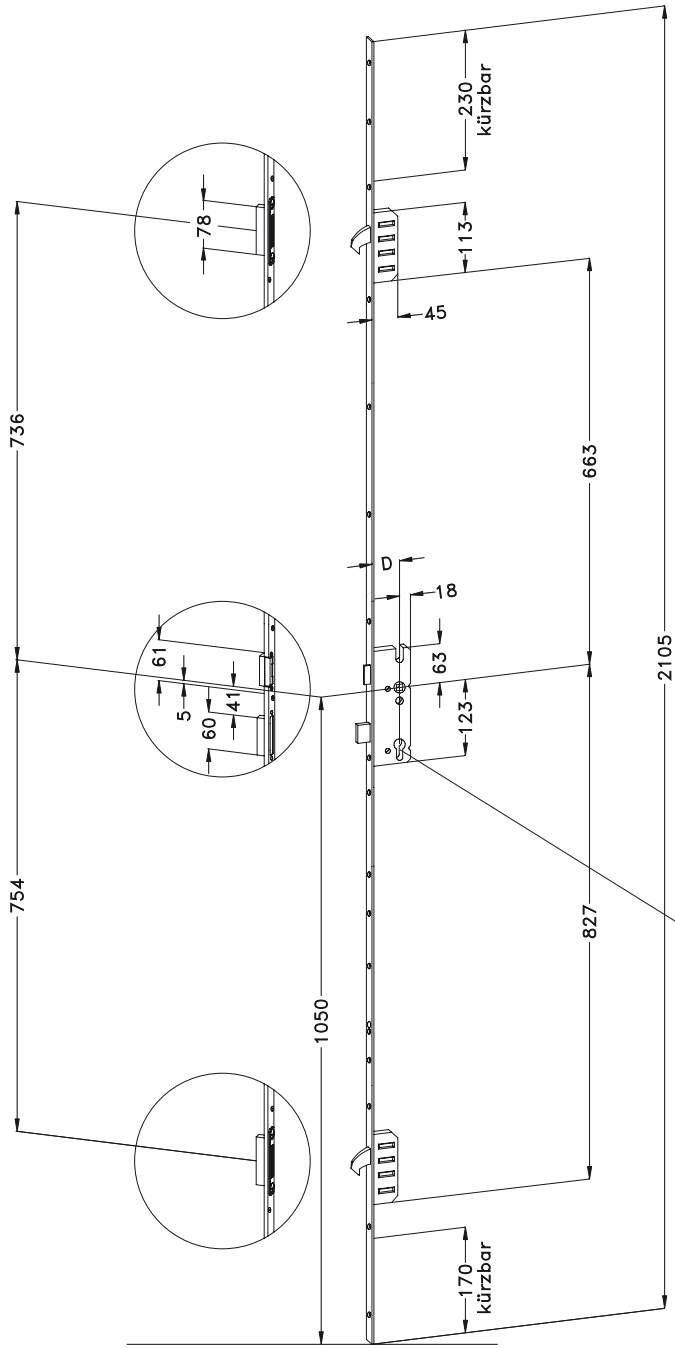

Hinweis

Die angegebenen Maße entsprechen der hookLock M 3-fach-Verriegelung (mit Schwenkriegeln) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).
Im Panikfall einfaches Öffnen der Tür durch eine einzige Handbewegung:
Das Herunterdrücken der Griffstange!

Hinweis

Geprüft nach EN 1125, in Verbindung mit Stangenbeschlag Typ 7980 der Firma FSB mit DO-Nr. 30.09 (siehe Installations- und Wartungsanleitung „panicLock 1125“).



D = Dornmaß



Achtung! Nur Panik-Freilaufzylinder mit FZG-Antiblockade-Funktion und Schließbartstellung max. ±30° verwenden!

Hauptmaße
3-fach (4-fach)-Verriegelung hookLock M mit Türwächter

Sicherheits-Tür-Verriegelung
STV-FW bzw. UW...60/... 92/... M2 (M3) mit 2 (3) Schwenkriegeln und Türwächter

*** Ausfräsung/Türfänger nur notwendig bei Rahmenteilen mit Flachstulp und U-Stulp 24 mm**

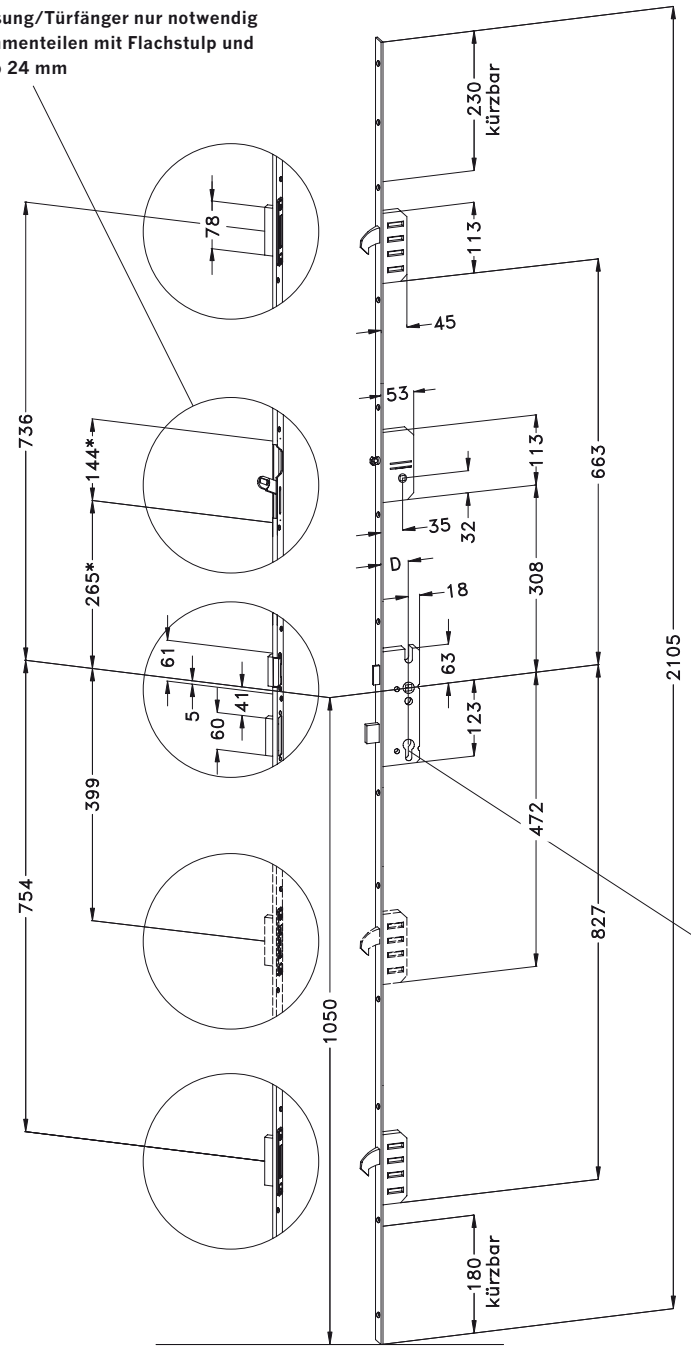

Hinweis
Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock M 3-fach (4-fach)-Verriegelungen (mit Schwenkriegeln und Türwächter) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

Hinweis
Die Ausstellweite des Türwächterbolzens ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel im Bereich –3 mm bis +4 mm einstellbar. (siehe Gruppe 1)

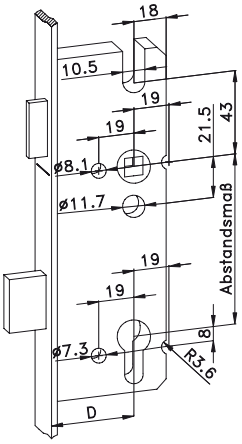

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Automatik-Verriegelung autoLock AV2 optional mit Motorischer Entriegelung

Automatik-Verriegelung
STV-AV2-F bzw. U ...60/... 92/... M2 mit 2 Schwenkriegeln

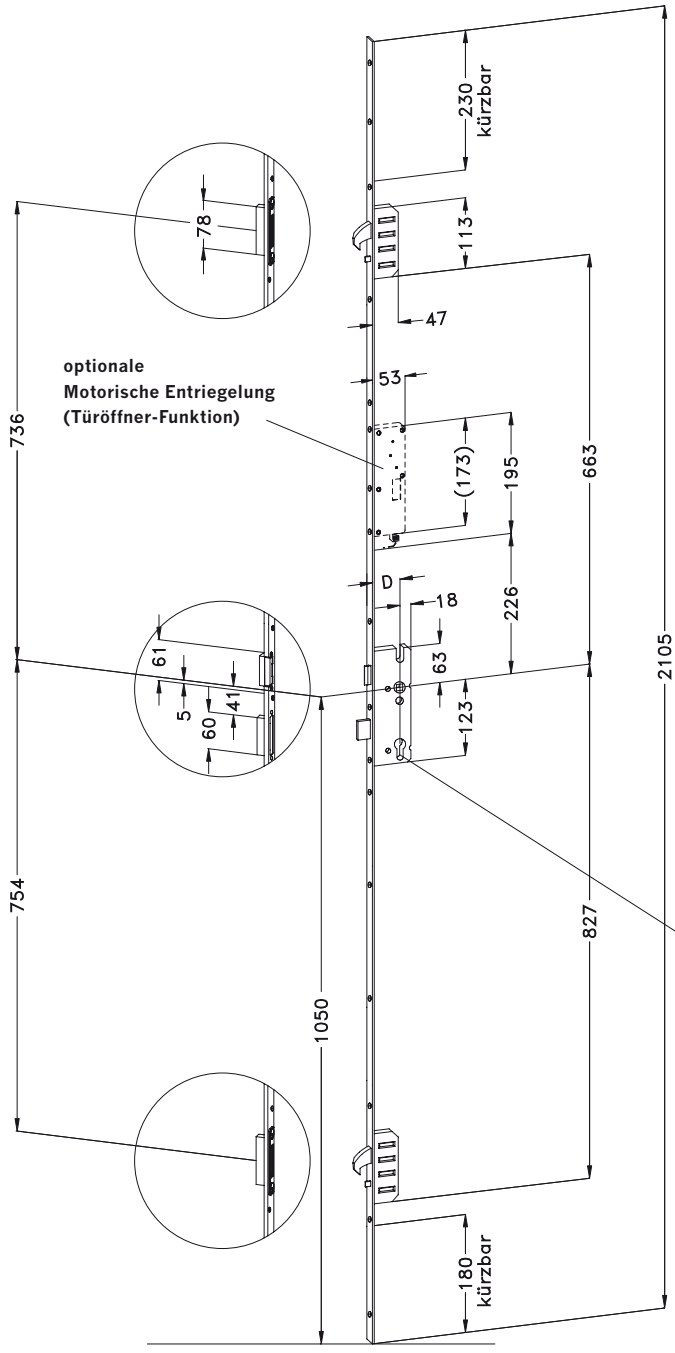

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle autoLock AV2 Automatik-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

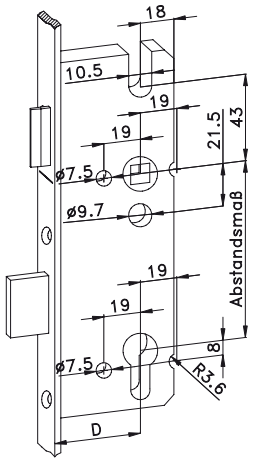

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Tresor-Bolzen-Verriegelung hookLock TBV

Tresor-Bolzen-Verriegelung
STV-TBV F bzw. U ...60/... 92/... M4 mit 4 Schwenkriegeln und 2 x 6 Tresor-Bolzen

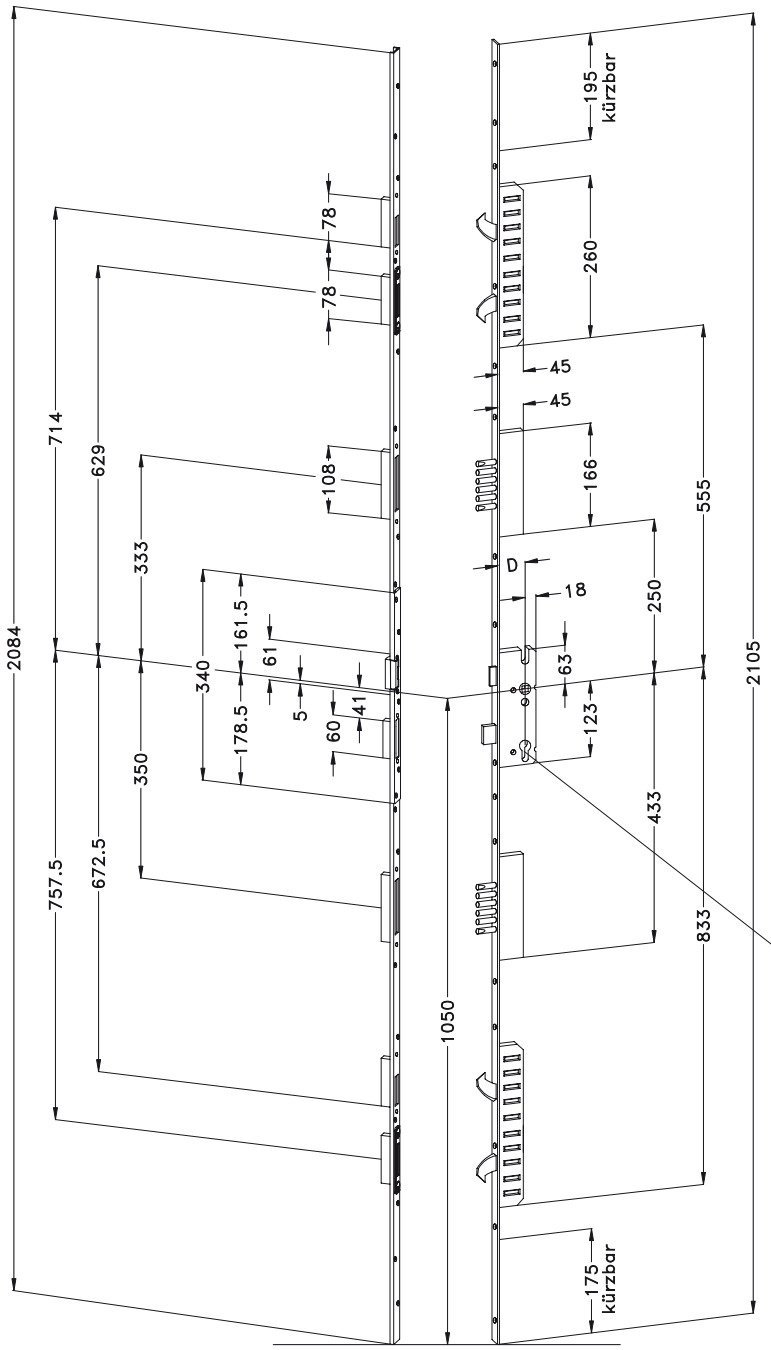

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle hookLock TBV Tresor-Bolzen-Verriegelungen der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).



D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Bolzen-Verriegelung solidLock B

Sicherheits-Tür-Verriegelung
STV-F bzw. U ...07 (077)/... 92/... B2 mit 2 Bolzenriegeln

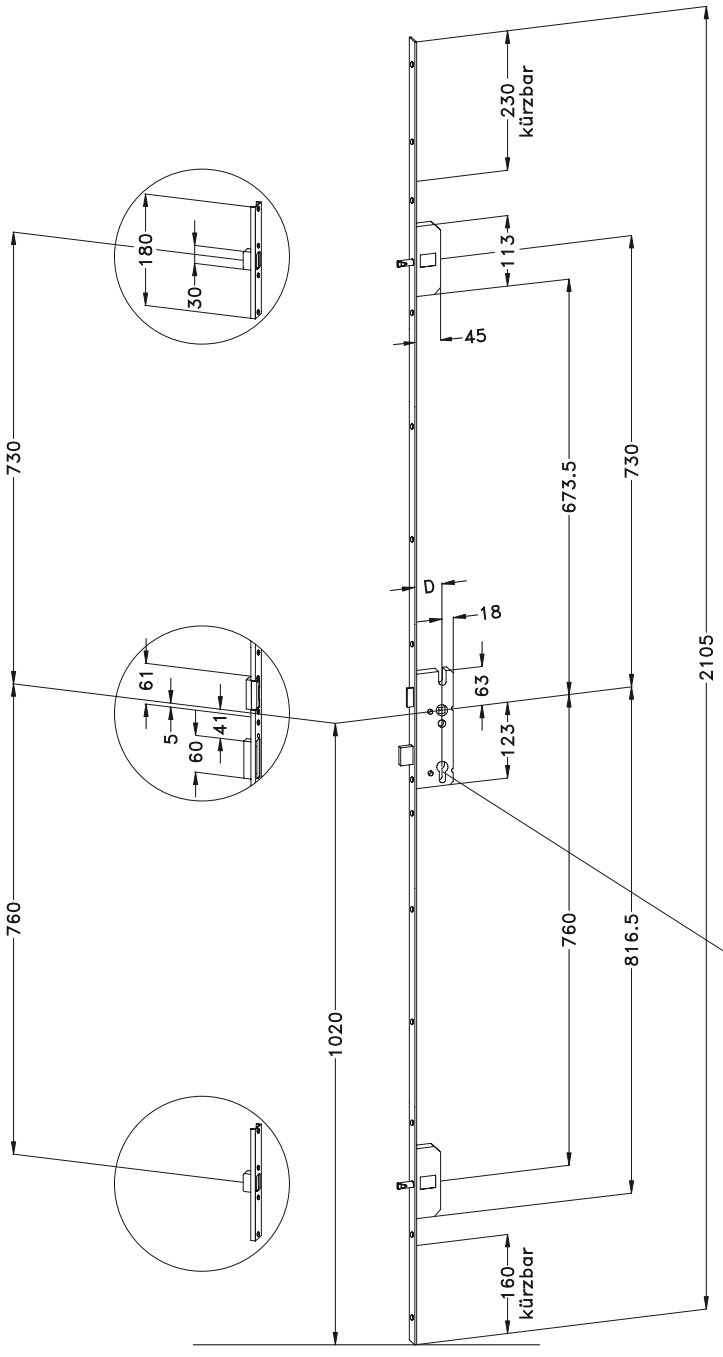

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle solidLock B Bolzen-Verriegelungen der Varianten 07/077 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

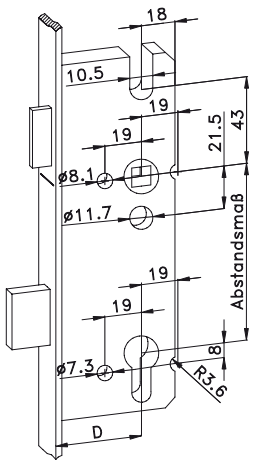

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Rastexzenter-Verriegelung easyLock R

Sicherheits-Tür-Verriegelung
STV-F bzw. U ...60/... 92/... R4 mit 4 Rastexzentern

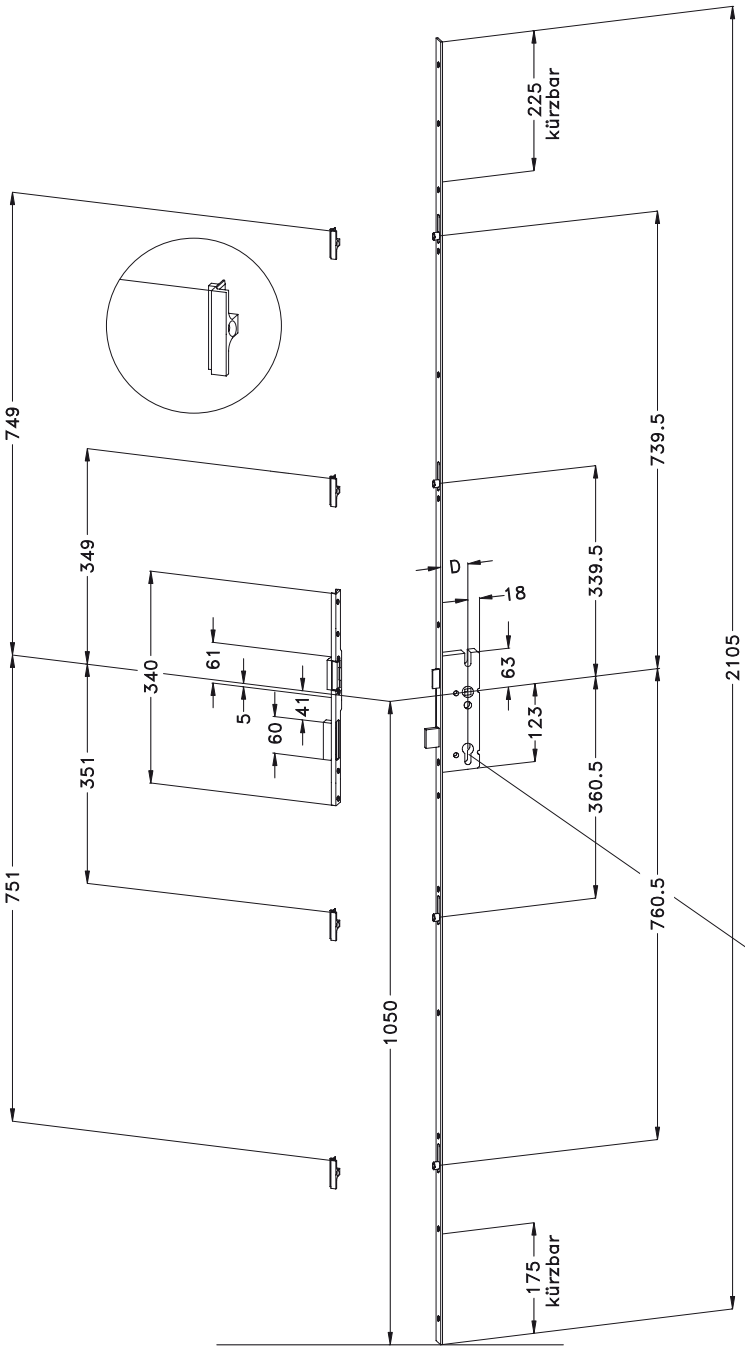

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock R Verriegelungen (mit Rastexzenter) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

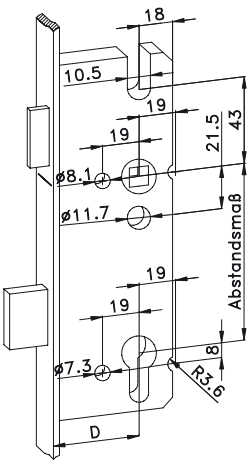

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Hauptmaße
Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung easyLock RT

Sicherheits-Tür-Verriegelung
STV-F ...60/... 92/... RT4 mit 2 Rastexzentern und 2 Pilzköpfen

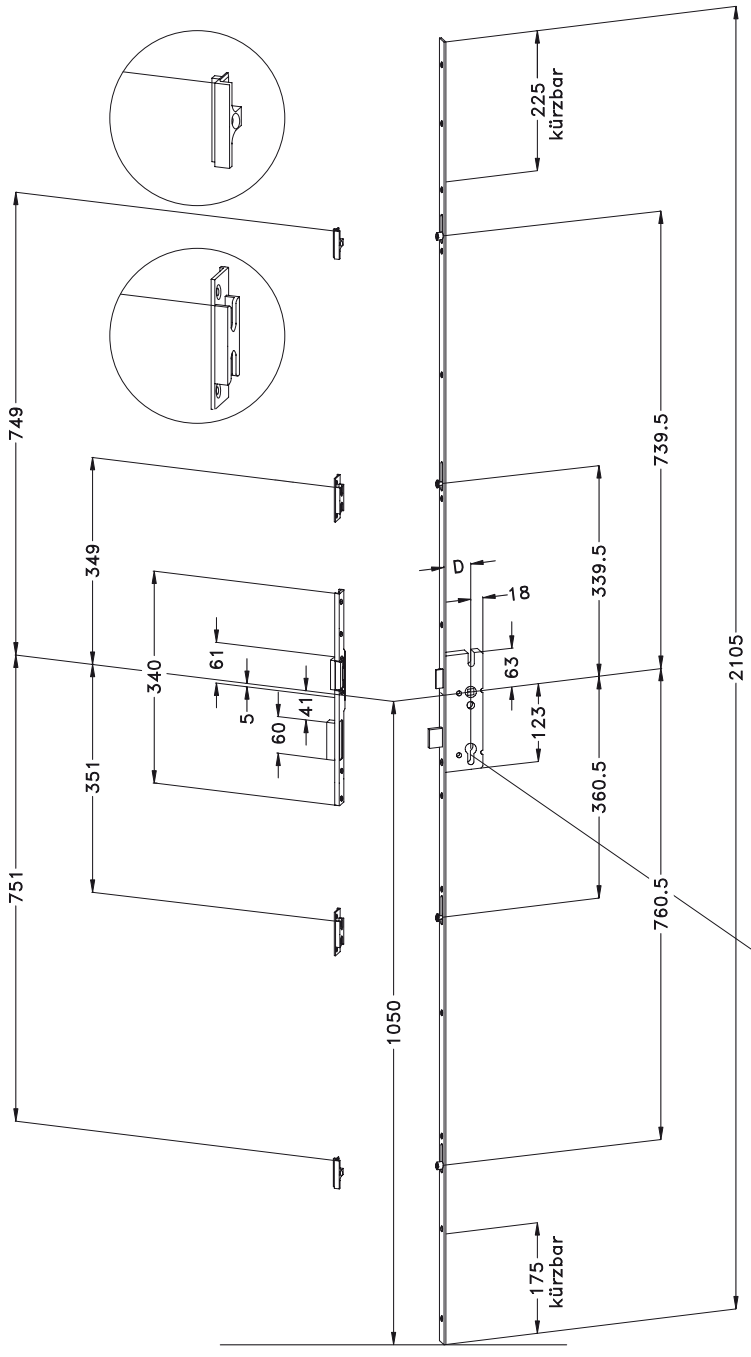

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle easyLock RT Verriegelungen (mit Rastexzenter-Pilzkopf-Verschluss) der Variante 60 und Rahmenteilen (unabhängig von der Stulpausführung).

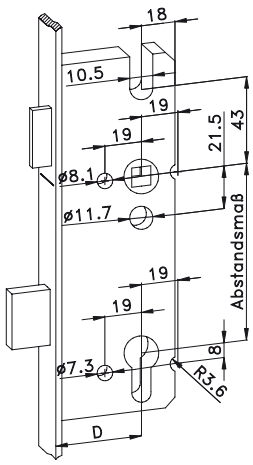

D = Dornmaß



Einbaubereich des Schließzylinders ohne Umstellung des Schließbartes.

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Schwenkriegel

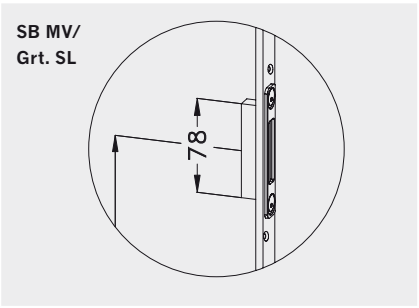

a) **U-Stulp mit obenliegender Verstellung**
bei Einzelschließblech MV oder Garnitur Schließleiste,
z. B. STV-SB U24..., STV-SB U26...

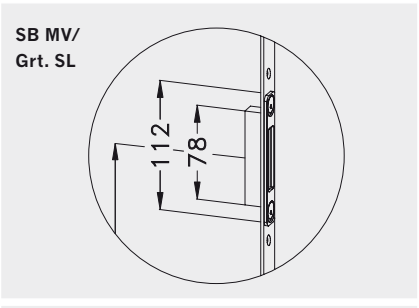

b) **Flach-Stulp mit obenliegender Verstellung**
bei Einzelschließblech MV oder Garnitur Schließleiste,
z. B. STV-SB F24..., STV-SB F30...

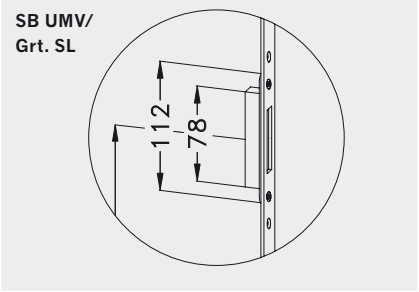

c) **U-Stulp oder Flach-Stulp mit untenliegender Verstellung**
bei Einzelschließblech UMV oder Garnitur Schließleiste,
z. B. STV-SB U24..., STV-SB F24...

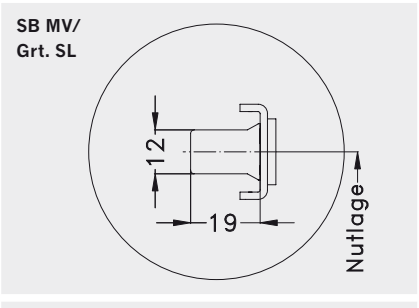

d) **U-Stulp/Flach-Stulp mit obenliegender Verstellung**
Vermaßung der Tasche für:
Schließblech Falle/Riegel (STV-SB FRA),
Einzelschließblech für Schwenkriegel (STV-SB MV),
Garnitur Schließleiste (STV-Grt. SL MV)

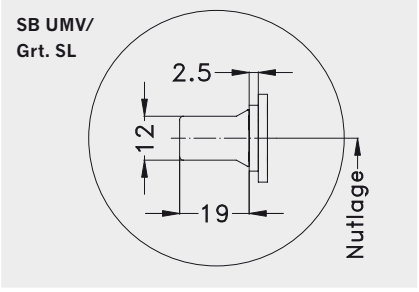

e) **U-Stulp/Flach-Stulp mit untenliegender Verstellung**
Vermaßung der Tasche für:
Schließblech Falle/Riegel (STV-SB FRA),
Einzelschließblech für Schwenkriegel (STV-SB UMV),
Garnitur Schließleiste (STV-Grt. SL UMV)

Einzelheiten bei Fräsungen der Rahmenteile für Bolzenriegel

SB BV



SB FRA



a) **U-Stulp mit obenliegender Verstellung**
bei Bolzenschließblech BV
z. B. STV-SB U26... BV,
STV-SB U1701 BV

SB BV



SB FRA



b) **Flach-Stulp mit obenliegender Verstellung**
bei Bolzenschließblech BV
z. B. STV-SB F30... BV

SB UBV



c) **U-Stulp oder Flach-Stulp mit untenliegender Verstellung**
bei Bolzenschließblech UBV
z. B. STV-SB U24... UBV, STV-SB U26... UBV

SB BV



SB FRA



d) **U-Stulp/Flach-Stulp mit obenliegender Verstellung**
Vermaßung der Tasche für:
Schließblech Falle/Riegel
(STV-SB FRA),
Einzelschließblech für Bolzenriegel
(STV-SB BV)

SB UBV



e) **U-Stulp/Flach-Stulp mit untenliegender Verstellung**
Vermaßung der Tasche für:
Schließblech Falle/Riegel
(STV-SB FRA),
Einzelschließblech für Bolzenriegel
(STV-SB UBV)

Einzelheiten bei Fräsungen vom Schließblech
Türfänger in Aluminiumprofilen (z. B. STV-SB TF F24 A/U24...)

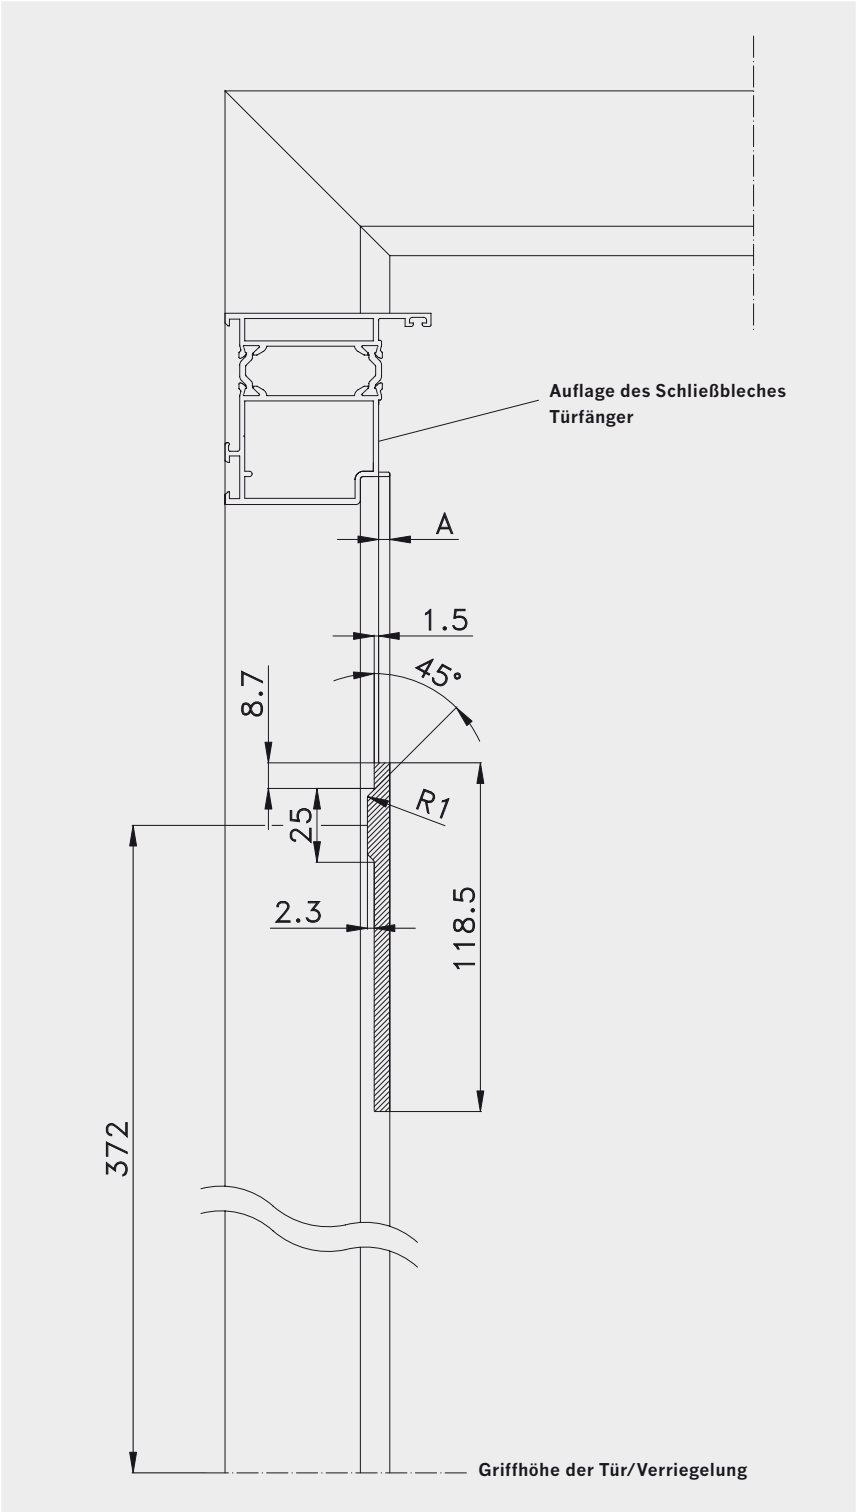

Bei Aluminiumprofilen ist eine Fräsung zum Ausklappen des Türfängerhebels im Blendrahmen notwendig.

Hinweis

Das angegebenene Maß „A“ richtet sich nach dem jeweiligen Profilsystem.

Einzelheiten bei Fräsungen vom Schließblech Türfänger in Kunststoffprofilen (z. B. STV-SB TF U26...)

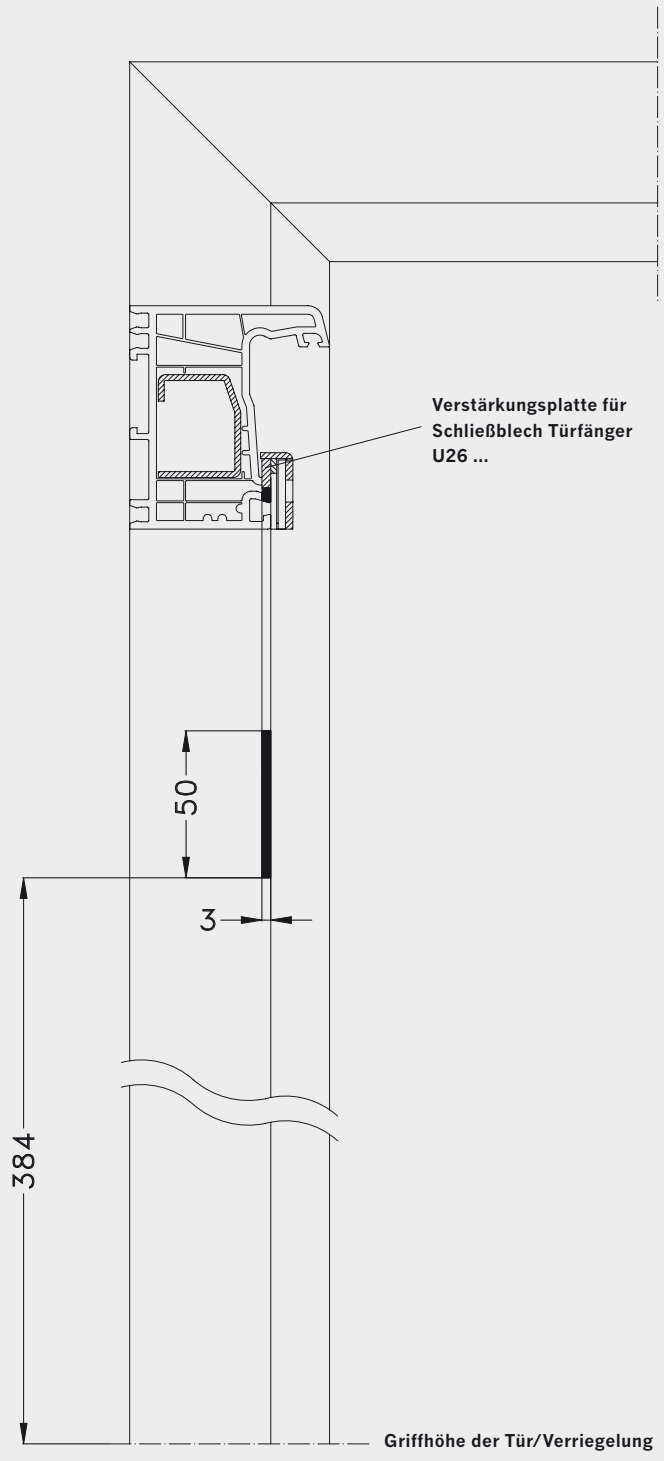

Bei Kunststoffprofilen mit Einbau der Rahmenteile U26... ist generell keine Fräsung für das Schließblech Türfänger im Blendrahmen notwendig, da die Rahmenteile auf das Profil aufgesetzt werden.

Bei verschiedenen Kunststoffprofilen kann es aber zu Problemen mit der Verstärkungsplatte für das Schließblech Türfänger kommen. Hierzu muss die innere Profilnase ausgefräßt werden.

Hinweis

Die benötigten Maße sind in der nebenstehenden Zeichnung abgebildet.

Sonderteile/Zubehör Teil 1
Motorische Verriegelungen sowie Elektronik Zubehör

Motorische Sicherheits-Tür-Verriegelungen

blueMatic EAV
Motorische Automatik-Verriegelung Seite 2 – 4

blueMotion
Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung Seite 5 – 7

blueTop
Rahmenseitige vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung Seite 8 – 10

blueErgo Remote
Mechatronische Tür-Verriegelung mit integrierter Funkfernbedienung Seite 11 – 12

Kabelübergang KÜ-T ... für motorische/vollmotorische Verriegelungen
blueMatic EAV/blueMotion Seite 13 – 15

Anschlussbelegung
Kabelübergang KÜ-T-STV für motorische/vollmotorische Verriegelungen Seite 16

blueMatic EAV
Motorische Automatik-Verriegelung

Vermaßung
STV-AV2 ... + Motorkasten EAV mit 2 Schwenkriegeln

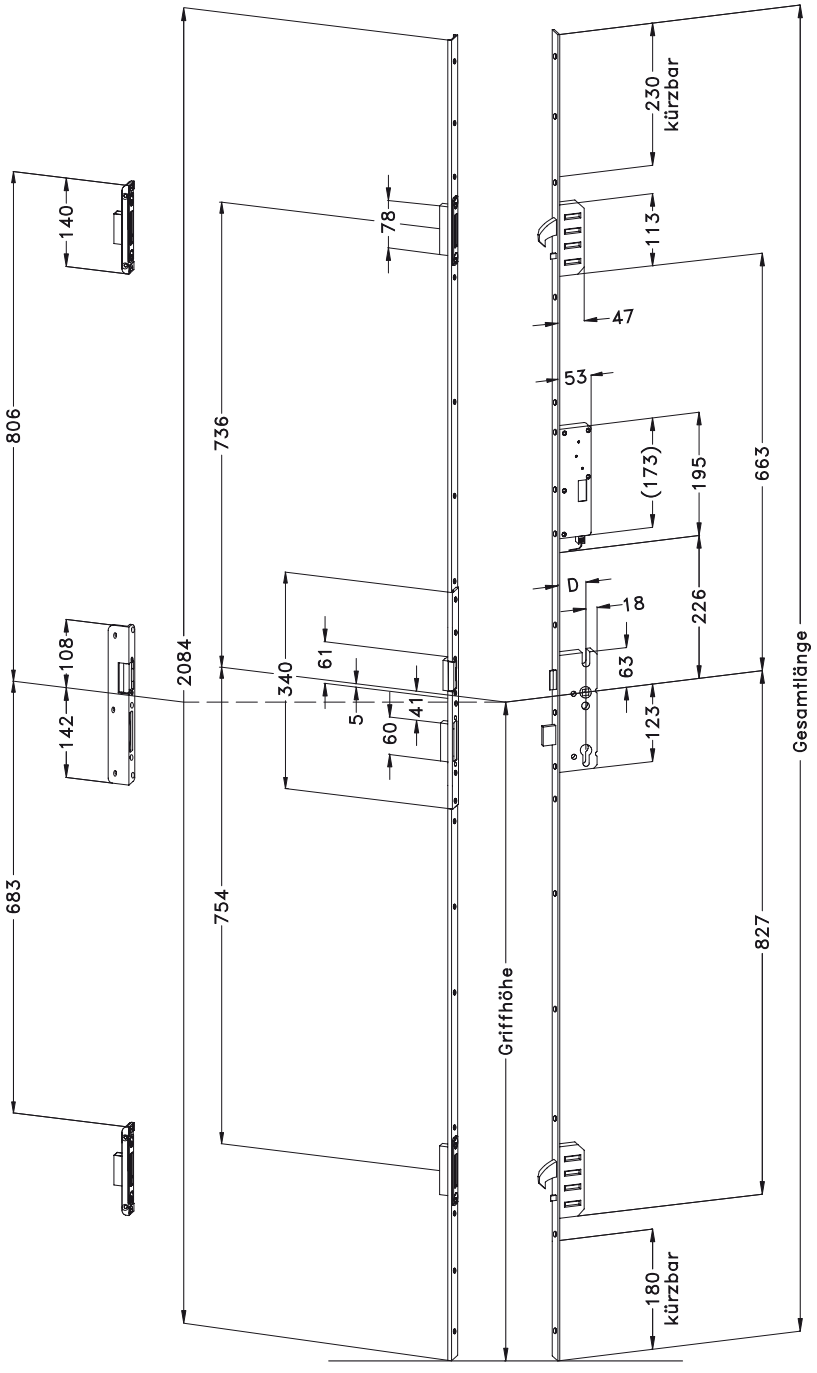

blueMatic EAV ist eine Sicherheits-Tür-Verriegelung, die automatisch verriegelt und sich per „Knopfdruck“ komfortabel motorisch öffnen lässt.

Die blueMatic EAV, Motorische Automatik-Verriegelung, entsteht durch optionales Nachrüsten der mechanischen Verriegelung autoLock AV2 mit dem Motorkasten EAV.

Die automatische 3-fach-Sicherheits-Tür-Verriegelung blueMatic EAV mit motorischer Öffnung bietet hohen Komfort bei gleichzeitig automatischer Verriegelung. Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung durch die Falle und 2 massive Schwenkriegel, die tief in die Schließleiste eingreifen.

Das Öffnen der verriegelten Tür erfolgt von innen mit dem Türdrücker, von außen motorisch mit Funkfernbedienung, Transponder oder über andere Zutrittskontrollsysteme.

Einbausituationen blueMatic EAV
Motorische Automatik-Verriegelung

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-AV2-F1660/D 92/... M2 + Motorkasten EAV

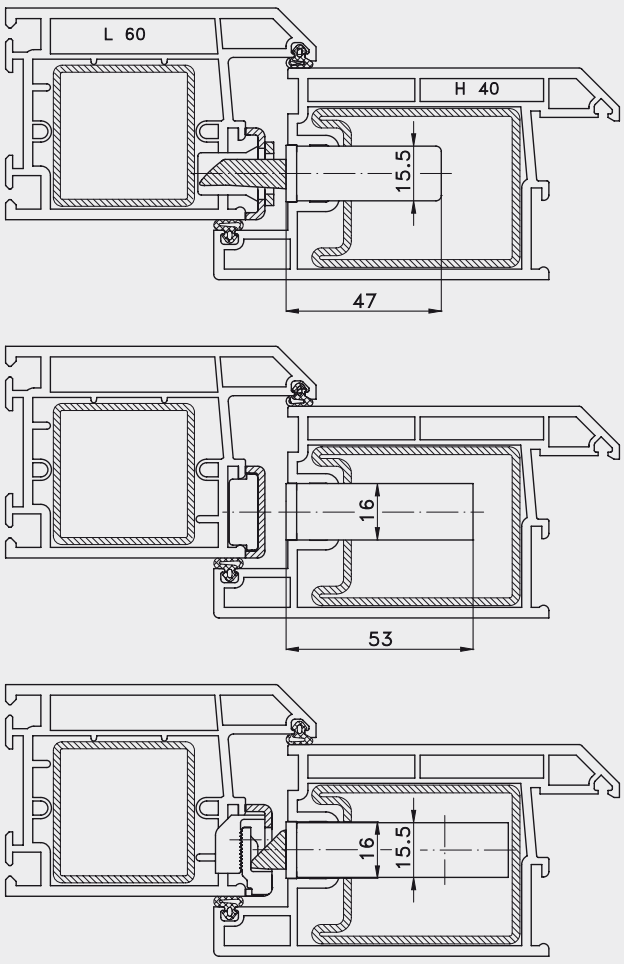

Situation Schwenkriegel

Situation Motorkasten

Situation Falle

Hinweis

Fräsung für Hauptschlosskasten mindestens **16 mm**! Die Beschlagnut auf Sauberkeit prüfen, da die freilaufende Treibstange nicht behindert werden darf!
Verwendung immer mit einer sogenannten Wechsel-Garnitur (innen Drücker, außen Knauf) empfohlen.

blueMatic EAV
Motorische Automatik-Verriegelung

Bestellbezeichnungen

autoLock AV2 (Automatik-Verriegelung)
Holz
• siehe Produktübersicht Schloss, Gruppe 3
Kunststoff
• siehe Produktübersicht Schloss, Gruppe 3
Aluminium
• siehe Produktübersicht Schloss, Gruppe 3

Rahmenteile
Holz
• siehe Produktübersicht Schließblech, Gruppe 2
Kunststoff
• siehe Produktübersicht Schließblech, Gruppe 2
Aluminium
• siehe Produktübersicht Schließblech, Gruppe 2

Motorkasten EAV

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-Motorkasten EAV [1]	240 992 6
STV-G3 Motorkasten EAV montiert [2]	240 999 3
STV-Motorkasten EAV (Drehtür) [1] [3]	241 022 2
STV-G3 Motorkasten EAV (Drehtür) montiert [2] [3]	241 023 1

[1] Zum Nachrüsten einfach an der Automatik-Verriegelung anschrauben.
Achtung: Links-Gewinde beachten!
[2] bei gleichzeitiger Bestellung einer autoLock AV2 (Automatik-Verriegelung + Motorkasten EAV montiert → Lieferung der Verriegelung mit montiertem Motorkasten
[3] inkl. Signal (potentialfreier Kontakt) für Drehtüröffner

Elektronik Zubehör

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	STV-Transponderset T02 EAV (Leser/Steuerung, Antennengehäuse mit 2,5 m Kabel + Aufkleber, 3 Transponderchips, 1 Programmier-Karte = grün, 1 Gesamt Lösch-Karte = rot)	241 026 5
	STV-Transponderchip T01 (einzeln)	212 676 6
	STV-Funk-Fernbedienung F02 Set 3+1 (Funk-Empfänger, 3 Funk-Handsender, Programmieranleitung + Anschlussplan)	241 027 3
	STV-Funk-Handsender F01 (einzeln)	212 678 2
	STV-Funk-Empfänger F01 (einzeln) (zusätzlicher Empfänger für Funk-FB, z. B. für Garagentorsteuerung)	214 289 7
	STV-Netzteil 12 V DC/2 A	246 977 7
	STV-Kabelübergang KÜ-T-STV-FL 2 m (steckbar, verdeckt liegend, Flügelseitig mit 2 m Kabel + Stecker für Motorkasten)	234 148 2
	STV-Kabelübergang KÜ-T-STV-FL 3,5 m (steckbar, verdeckt liegend, Flügelseitig mit 3,5 m Kabel + Stecker für Motorkasten)	493 042 7
	STV-SET KÜ-T-integra-EAV FL 1 m + Kabel 2 m (zur Verwendung mit Fingerscanner ekey home integra, steckbar, verdeckt liegend, Flügelseitig mit 1 m Kabel, Kabelende mit 8-poligem Stecker)	493 805 0
	STV-Abdeckblech F16 für KÜ-T STV STV-Abdeckblech F20 für KÜ-T STV (zur Abdeckung der Fräsung für Kabelreserve im Flügel)	275 846 4 274 764 2

Hinweis

Weitere Informationen zur Bedienung und Montage, siehe Bedienungsanleitung blueMatic EAV Motorische Automatik-Verriegelung.

blueMotion
Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

Vermaßung

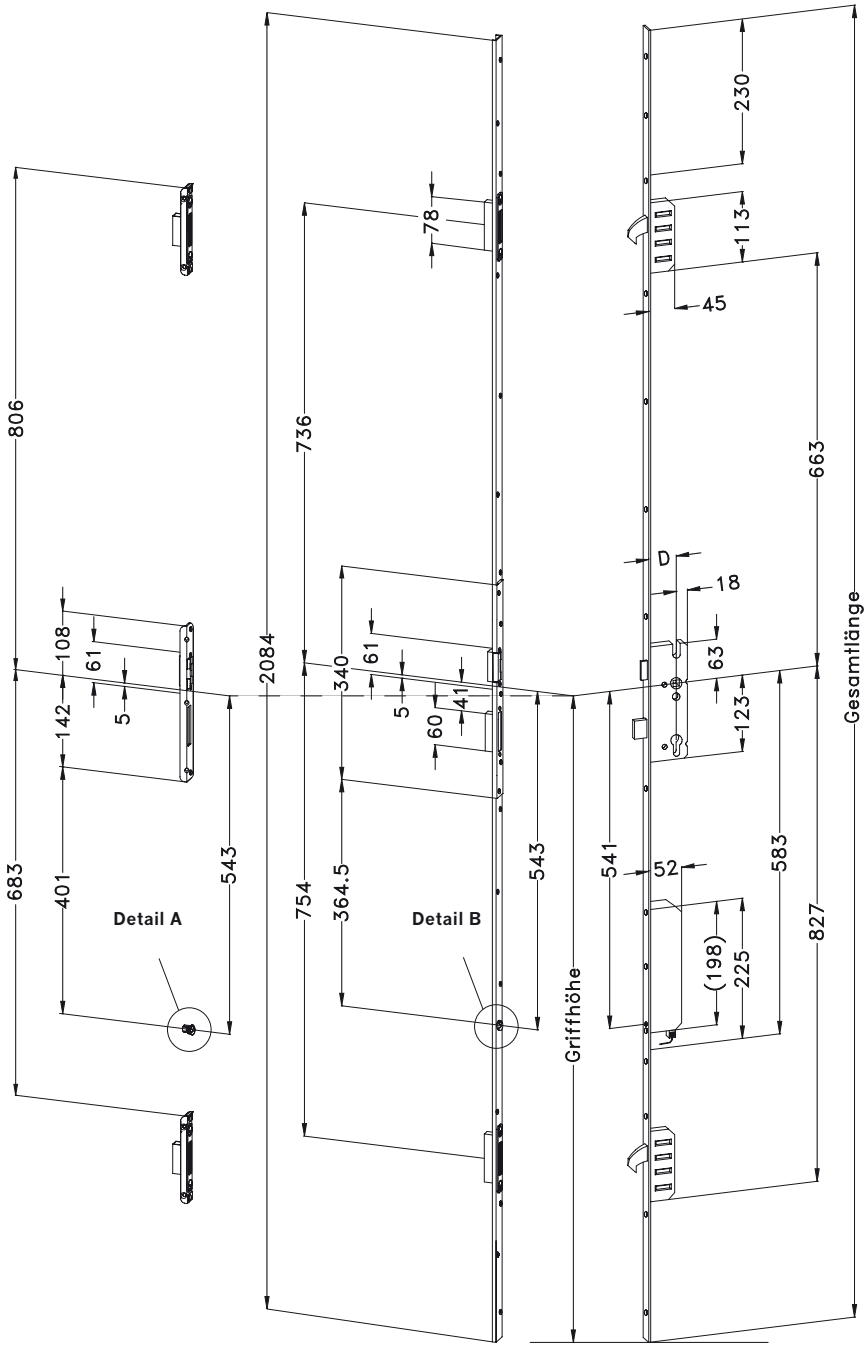

blueMotion von Winkhaus ver- und entriegelt vollmotorisch und ist für Türen aus Holz, Kunststoff und Aluminium geeignet.

Beim Zuziehen der Tür erfolgt eine vollmotorische Verriegelung mit 2 massiven Schwenkriegeln und einem Hauptriegel. Der Motor sorgt dabei für einen hohen Anpressdruck zwischen Türblatt und Dichtung des Türrahmens. Die Tür schließt dabei selbsttätig vollmotorisch. Die Tür kann zum Öffnen von außen mittels verschiedenster Zutrittskontrollsysteme mit potentialfreiem Kontakt angesteuert werden, von innen ist eine Öffnung über Taster oder Gegensprechanlage und über Griff als auch Schlüssel möglich.

Die blueMotion ist standardmäßig mit einer sogenannten Tag-/Nachtfunktion ausgestattet, welche eine Aktivierung oder Deaktivierung der Verriegelungselemente bewirkt. Außerdem ist Sie standardmäßig für Drehtürantriebe geeignet.



Detail A – Magnetbuchse MV



Detail B – Magnetbuchse UMV

blueMotion
Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-BM F1660 L03/35 92/ 8 M2 gr	232 663 7	16
STV-BM F1660 L03/40 92/10 M2 gr	246 972 6	16
STV-BM F1660 L03/45 92/ 8 M2 gr	229 332 9	16
STV-BM F1660 L03/45 92/10 M2 gr	213 022 1	16
STV-BM F1660 L03/55 92/10 M2 gr	254 862 7	16
STV-BM F1660 L03/65 92/10 M2 gr	234 793 0	16
STV-BM F1660 L03/65 92/10 M2 est	282 273 7	16
STV-BM F2060 L03/40 92/10 M2 gr	277 938 8	16
STV-BM F2060 L03/45 92/8 M2 gr	229 333 7	16
STV-BM F2060 L03/50 92/8 M2 gr	237 476 0	16
STV-BM F2060 L03/55 92/8 M2 gr	221 971 9	16
STV-BM F2060 L03/55 92/8 M2 mc	494 033 5	16
STV-BM F2060 L03/55 92/10 M2 gr	496 454 4	16
STV-BM F2060 L03/60 92/10 M2 mc	251 526 0	16
STV-BM F2060 L03/60 92/10 M2 gr	496 776 7	16
STV-BM F2060 L03/65 92/ 8 M2 mc	494 033 6	16
STV-BM F2060 L03/65 92/ 8 M2 gr	213 034 3	16
STV-BM F2060 L03/65 92/10 M2 gr	213 035 1	16
STV-BM F2060 L03/65 92/10 M2 est	219 451 5	16
STV-BM F2060 L03/80 92/10 M2 gr	247 567 5	16
STV-BM F2060 L03/80 92/10 M2 est	294 108 2	16
STV-BM F2460 L03/35 92/ 8 M2 gr	232 106 0	16
STV-BM F2460 L03/35 92/10 M2 est	219 492 9	16
STV-BM F2460 L03/40 92/ 8 M2 gr	222 796 2	16
STV-BM F2460 L03/40 92/8 M2 est	296 836 5	16
STV-BM F2460 L03/40 92/8 M2 ns	493 166 0	16
STV-BM F2460 L03/40 92/10 M2 mc	240 008 3	16
STV-BM F2460 L03/45 92/10 M2 gr	237 758 1	16
STV-BM F2477 L22/45 92/8 M2 gr	286 152 5	16
STV-BM U2293 L03/35 92/8 M2 gr	254 537 1	16
STV-BM U2293 L03/45 92/8 M2 gr	222 886 9	16

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-BM U24385 L03/34 92/8 M2 LS 1+4 gr	493 009 0	16
STV-BM U24385 L03/34 92/8 M2 RS 2+3 gr	493 009 0	16
STV-BM U2460 L03/35 92/8 M2 gr	213 036 0	16
STV-BM U2460 L03/35 92/10 M2 gr	277 751 8	16
STV-BM U2460 L03/35 92/10 M2 est	219 507 5	16
STV-BM U2460 L03/40 92/ 8 M2 gr	234 281 3	16
STV-BM U2460 L03/40 92/8 M2 ns	493 291 4	16
STV-BM U2460 L03/40 92/10 M2 ws	494 980 4	16
STV-BM U2460 L03/40 92/10 M2 gr	494 980 5	16
STV-BM U2460 L03/45 92/8 M2 est	293 004 1	16
STV-BM U2460 L03/45 92/10 M2 gr	223 961 3	16
STV-BM U2460 L03/50 92/8 M2 est	284 219 9	16
STV-BM U2460 L03/50 92/8 M2 mc	286 410 1	16
STV-BM U2460 L03/60 92/8 M2 est	285 724 3	16
STV-BM U2471 L03/35 92/10 M2 gr	219 692 4	16
STV-BM U2471 L03/35 92/10 M2 est	219 679 9	16
STV-BM U2471 L03/45 92/ 8 M2 gr	221 972 7	16
STV-BM U2471 L03/45 92/ 8 M2 mc	494 087 2	16
STV-BM U2471 L03/65 92/8 M2 est	294 133 1	16

Rahmenteile
Holz - siehe Produktübersicht Schließblech Gruppe 2 • bei Einzelschließblechen Magnetbuchse einzeln notwendig
Kunststoff - siehe Produktübersicht Schließblech Gruppe 2 • Garnitur Schließleiste inklusive Magnetbuchse montiert
Aluminium - siehe Produktübersicht Schließblech Gruppe 2 • Garnitur Schließleiste inklusive Magnetbuchse montiert

blueMotion
Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

Bestellbezeichnungen Elektronik Zubehör

Zubehör

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	STV-Steuerung+Transponderset T01 (1 externe Steuerung inklusive 6 m Verbindungskabel, 1 Antenne für Aufputzmontage mit 2,5 m Kabel + 1 Antennenaufkleber, 3 Transponderchips, 1 Programmier-Karte = grün, 1 Gesamt-Lösch-Karte = rot)	212 696 9
	STV-Transponderchip T01 blau	212 676 6
	STV-Steuerung+Funk-Fernbed. F02 (1 externe Steuerung inkl. 6 m Verbindungskabel, 1 Funk-Empfänger, 3 Funk-Handsender, Programmieranleitung + Anschlussplan)	212 697 7
	STV-Funk-Handsender F01 (einzeln)	212 678 2
	STV-Funk-Empfänger F01 (einzeln) (zusätzlicher Empfänger für Funk-FB, z. B. für Garagentorsteuerung)	214 289 7
	STV-Steuerung für Fremd-ZKS (externe Steuerung inkl. 6 m Verbindungskabel)	219 468 9
	STV-Netzteil 24 V/2,5 A	212 693 4
	STV-Akku mit Ladeschaltung	212 145 5
	STV-Kabelübergang KÜ M1188 (einfräsbar, Türöffnungswinkel max. 180°)	212 694 2
	STV-Kabelübergangadapter H4 M1210 (Abdeckung von Kabelkanal-Fräsung bei H4 mm Haustür)	212 695 1

Zubehör

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	STV-Kabelübergang KÜ-T-STV-FL 2 m (steckbar, verdeckt liegend, Flügelseitig mit 2 m Kabel + Stecker für Motorkasten)	234 148 2
	STV-Kabelübergang KÜ-T-STV-FL 3,5 m (steckbar, verdeckt liegend, Flügelseitig mit 3,5 m Kabel + Stecker für Motorkasten)	493 042 7
	STV-Set KÜ-T-integra-BM FL 3,5 m/ 1 m F24 R12 est (steckbar, verdeckt liegend, Flügelseitig mit 2 m Kabel + Stecker für Motorkasten)	494 136 8
	STV-Abdeckblech F16 für KÜ-T STV STV-Abdeckblech F20 für KÜ-T STV (zur Abdeckung der Fräsung für Kabelreserve im Flügel)	275 846 4 274 764 2
	STV-Magnetbuchse UMV/H4 gr (unmontiert, für Holz-Haustüren)	212 672 3
	STV-Magnetbuchse f. EST-UMV gr (unmontiert, für Holz-Haustüren)	217 410 1
	STV-Magnetbuchse MV gr (unmontiert)	212 671 5
	STV-Magnetbuchse f. EST-MV gr (unmontiert)	217 404 7

Hinweis

Bei Magnetbuchse Nutlage bzw. Falzluft der Haustür beachten. Weitere Informationen zur Bedienung und Montage, siehe Bedienungsanleitung Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung blueMotion.

*USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) auf Anfrage

blueTop
Rahmenseitige vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

Vermaßung

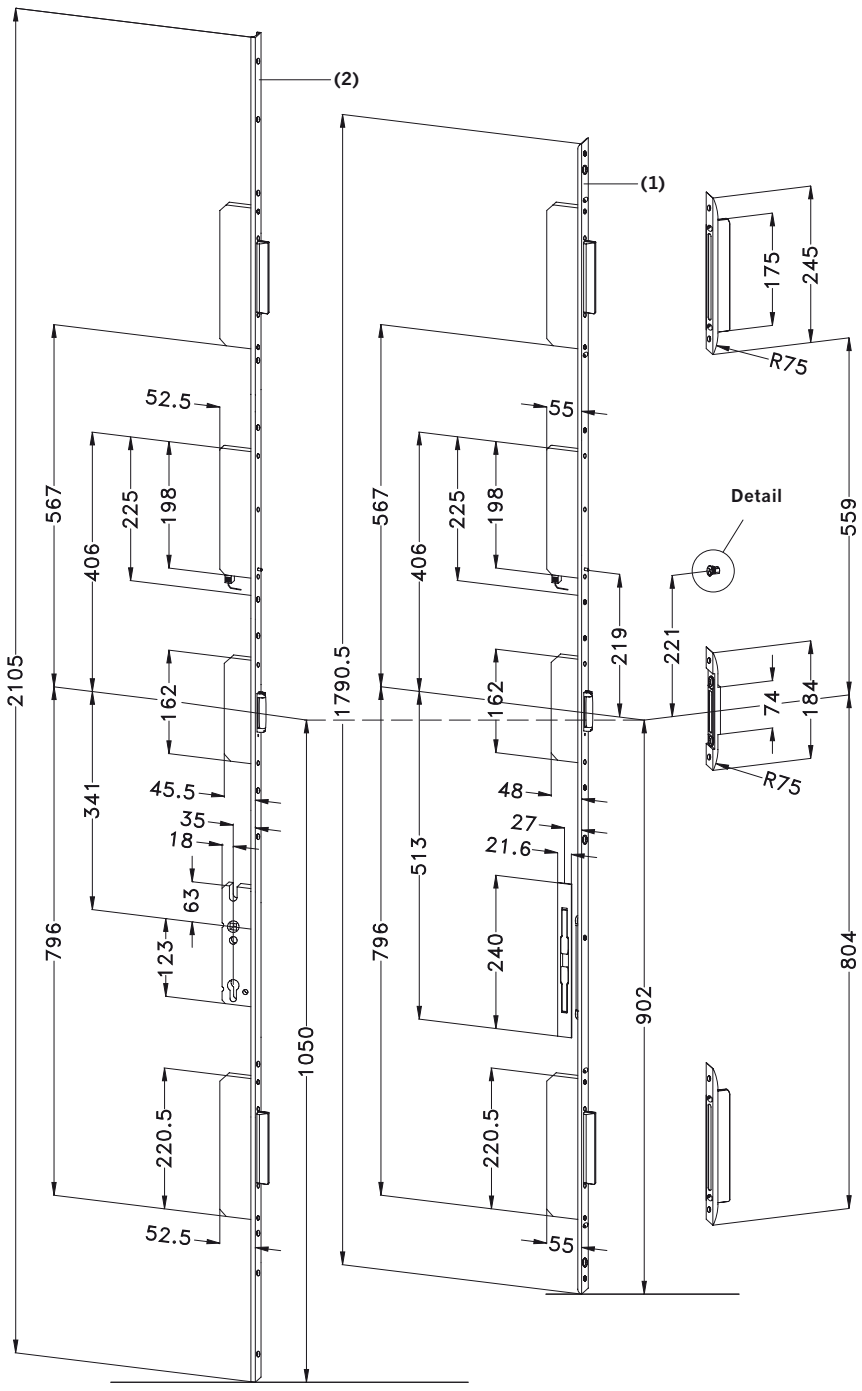

Die vollmotorischen Sicherheits-Tür-Verriegelung blueTop bietet eine innovative Verriegelungstechnik, die vollständig im Türrahmen untergebracht ist.
Die Entriegelung der Tür erfolgt von innen über einen Taster und von außen per Fernbedienung, Transponderchip oder ein anderes wählbares Zutrittskontrollsystem.
blueTop verriegelt selbsttätig vollmotorisch und bietet hierdurch einen hohen Einbruchschutz und Dichtigkeit. Im Notfall, zum Beispiel bei Stromausfall, lässt sich die Tür von innen schnell über eine mechanische Notbetätigung öffnen.
blueTop kann optional im Tag- oder im Nachtmodus betrieben werden. Im Tagmodus wird die Tür durch die Rollenfalle gehalten und kann jederzeit von innen und außen mit dem Stoßgriff geöffnet werden. Im Nachtmodus greifen die beiden massiven Riegel nach jedem Schließen vollmotorisch in die schweren Schließbleche und gewährleisten so eine optimale Sicherheit.

(1) STV-BT FR 2860/BT2 ...
(2) STV-BT U2460/35 BT2 ...



Detail – Magnetbuchse UMV

Einbausituationen blueTop
Rahmenseitige vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

Einbausituation Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-BT FR 2860/BT2 ...

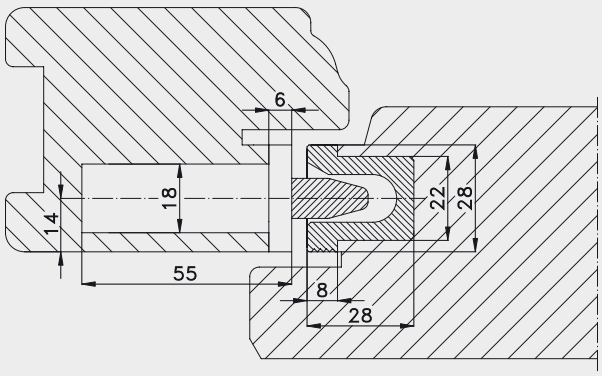

Situation Schließblech

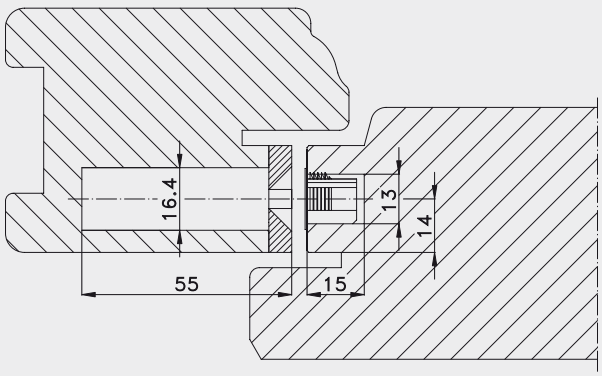

Situation Motorkasten/Magnetbuchse

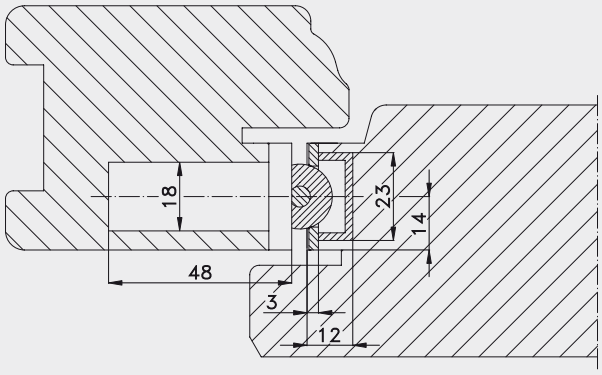

Situation Rollenfalle

blueTop
Rahmenseitige vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung

Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-BT FR 2860/BT2 rs mc (mit mechanischer Notbetätigung)	229 501 7	14
STV-BT FR 2860/BT2 ls mc (mit mechanischer Notbetätigung)	229 510 5	14
STV-BT U2460/35 BT2 RSK mc (mit G3 Schlosskasten EV zur mechanischen Notver- und Entriegelung über Profilzylinder sowie Riegelschaltkontakt/Rückmeldekontakt, z. B. für Alarmanlage, Zustandsüberwachung)	291 544 0	13
STV-LE 5 x BT U2460/65 BT2 RSK mc (mit G3 Schlosskasten EV zur mechanischen Notver- und Entriegelung über Profilzylinder sowie Riegelschaltkontakt/Rückmeldekontakt, z. B. für Alarmanlage, Zustandsüberwachung)	496 575 1	13

Rahmenteile

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-Schließblech BT M 28-4/1 mc	240 010 4	4
STV-Schließblech BT RF 28-4-V bl	229 486 6	2
STV-Notbetätigung BT bl	229 489 1	
STV-BT Stützblech Notbetätigung	243 905 0	

Elektronik Zubehör

	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	STV-Steuerung+Transponderset T01 (1 externe Steuerung inklusive 6 m Verbindungskabel, 1 Antenne für Aufputzmontage mit 2,5 m Kabel + 1 Antennenaufkleber, 3 Transponderchips, 1 Programmier-Karte = grün, 1 Gesamt-Lösch-Karte = rot)	212 696 9
	STV-Transponderchip T01 blau	212 676 6
	STV-Steuerung+Funk-Fernbed. F02 (1 externe Steuerung inkl. 6 m Verbindungskabel, 1 Funk-Empfänger, 3 Funk-Handsender, Programmieranleitung + Anschlussplan)	212 697 7
	STV-Funk-Handsender F01 (einzeln)	212 678 2
	STV-Funk-Empfänger F01 (einzeln) (zusätzlicher Empfänger für Funk-FB, z. B. für Garagentorsteuerung)	214 289 7
	STV-Steuerung für Fremd-ZKS (externe Steuerung inkl. 6 m Verbindungskabel)	219 468 9
	STV-Netzteil 24 V/2,5 A	212 693 4
	STV-Akku mit Ladeschaltung	212 145 5
	STV-Magnetbuchse UMV/H4 gr (unmontiert, für Holz-Haustüren) STV-Magnetbuchse f. EST-UMV gr (unmontiert, für Holz-Haustüren)	212 672 3 217 410 1
	STV-Magnetbuchse MV gr (unmontiert) STV-Magnetbuchse f. EST-MV gr (unmontiert)	212 671 5 217 404 7

Hinweis

Bei Magnetbuchse Nutlage bzw. Falzluft der Haustür beachten. Weitere Informationen zur Bedienung und Montage, siehe Bedienungsanleitung Vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung blueTop.

*USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) auf Anfrage

blueErgo Remote
Mechatronische Tür-Verriegelung mit integrierter Funkfernbedienung

Vermaßung

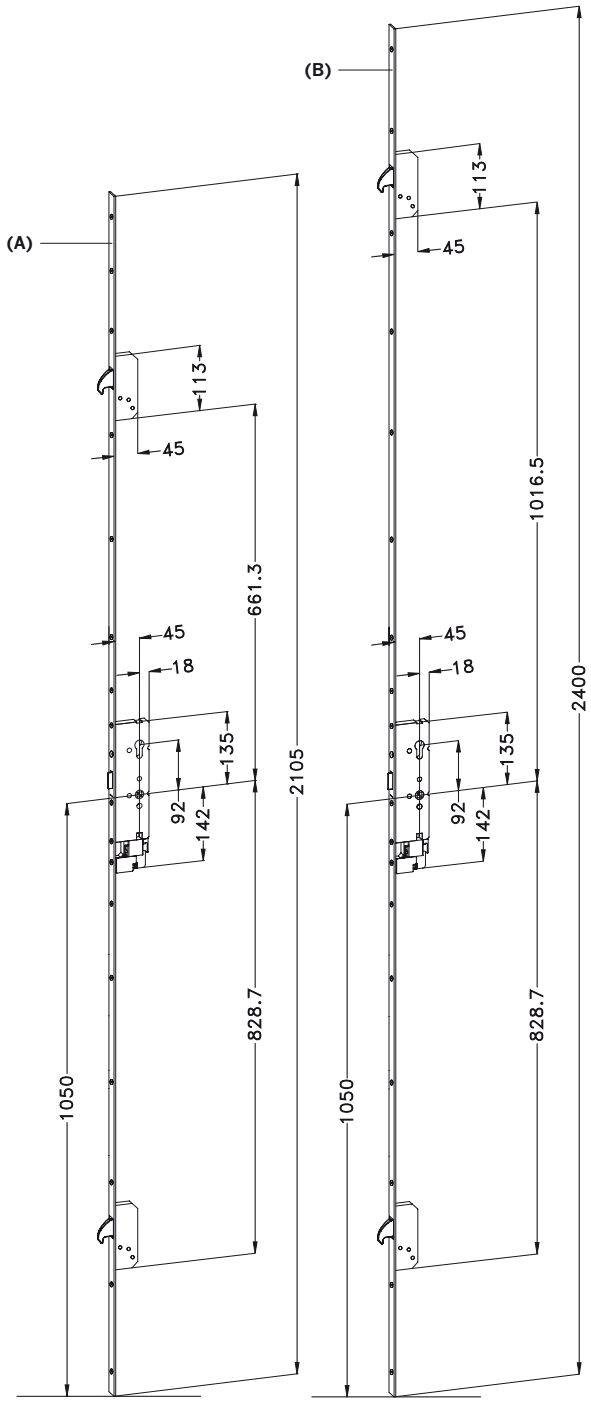

blueErgo Remote ist eine netzunabhängige, batteriebetriebene Mehrfachverriegelung mit ergonomisch angepasstem Schlosskasten (der Schließzylinder befindet sich über dem Türgriff), welche komfortabel und einfach per Funk bedienbar ist. Ein umständliches Ver- und Entriegeln durch einen Schlüssel ist nicht erforderlich. Die Freigabe der Tür von außen erfolgt per Funkfernbedienung (ähnlich der Fernbedienung beim PKW).

Das griffbetätigte Schloss für nach innen öffnende Vordertüren kann durch eine einfache Drückerbewegung nach oben (von der Außenseite) mechanisch gesperrt werden – einfach und ohne Schlüsselbetätigung ist der äußere Drücker blockiert. Entriegeln von außen ist generell nur mit Hilfe der Funkfernbedienung oder des Schlüssels möglich. Von innen lässt sich das Schloss durch die Komfortöffnungsfunktion bequem über den Drücker öffnen. Als zusätzliche Sicherheitsfunktion kann die Tür komplett per Schlüssel gesperrt werden. Somit ist die Tür von außen und innen für Unberechtigte gesperrt. Danach ist die Öffnung von außen und innen nur mit dem Schlüssel möglich.
Die stabilen Schwenkriegel aus Stahl mit einseitiger 6 mm Anlaufschräge halten die Tür fest im Rahmen und sorgen für optimalen Anpressdruck. Im mittleren Schlossbereich sorgt die Falle in Verbindung mit verstellbaren Schließblechen für optimalen Anpressdruck.

Die Installation dieser mechatronischen Verriegelung hinsichtlich Verkabelung ist deutlich vereinfacht. Durch den Batteriebetrieb ist keine Verbindung zum Netzstrom notwendig. Ebenso entfallen Kabelübergänge zur Verbindung von Rahmen und Flügel.

Die Varianten sind für nach innen öffnende Vordertüren geeignet und für Kunststofftüren SKG** – geprüft.

blueErgo Remote
Mechatronische Tür-Verriegelung mit integrierter Funkfernbedienung

Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
(A) Variante A		
STV-SEN EFGPCV2 1660 L56/45 92/8 MS2 rs mc	496 654 0	13
STV-SEN EFGPCV1 1660 L56/45 92/8 MS2 ls mc	496 653 9	13
(B) Variante B		
STV-SEN EFGPCV2 1669 L56/45 92/8 MS2 rs mc	496 654 2	14
STV-SEN EFGPCV1 1669 L56/45 92/8 MS2 ls mc	496 654 1	14
(C) Variante C (nicht abgebildet)		
STV-LE 10 X SEN EFGPCV1 20776 L56/45 92/MS2 ls mc	498 493 5	14
STV-LE 10 X SEN EFGPCV2 20776 L56/45 92/MS2 rs mc	498 493 4	14

Elektronik Zubehör		
	Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
	STV-Batteriegeh. + Steuer + 3 Handsender E-FGPC sw (komplettes Set, 1 Batteriegehäuse + Deckel, Empfehlung: Einbau an der Bandseite der Tür, 1 Steuerung EFGPC, 3 Funk-Handsender, 1 Batteriehalter für 4 x 1,5 V AA Alkaline-Batterien, 3 Schrauben 3 x 14 mm T10 für Deckel, Batteriekabel mit 9 V - CLIP + Stecker) **Hinweis** Batterien sind nicht enthalten!	493 161 0
	STV-Batteriegehäuse + Steuerung E-FGPC sw (1 Batteriegehäuse + Deckel, Empfehlung: Einbau an der Bandseite der Tür, 1 Steuerung EFGPC, 1 Batteriehalter für 4 x 1,5 V AA Alkaline-Batterien, 3 Schrauben 3 x 14 mm T10 für Deckel, Batteriekabel mit 9 V - CLIP + Stecker) **Hinweis** Batterien sind nicht enthalten!	492 917 1
	STV-Kabel E-FGPC 3M LIYY 4 x 0,25 (Verbindungskabel für ErgoRemote, Kabel LIYY 4 x 0,25 mm Länge 3 m, Schlosskastenseitig mit Stecker, Steuerungsseitig mit Aderendhülsen)	492 917 7
	STV-Funk-Handsender F03 E-FGPC ANTHR./BL (Funk-Handsender (einzeln) passend zu Batteriegehäuse + Steuerung E-FGPC)	492 917 5

Hinweis

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Weitere Informationen zur Bedienung und Montage, siehe Bedienungsanleitung blueErgo Remote Griffbetätigte Mehrfachverriegelung mit integrierter Funkfernbedienung.

Kabelübergang KÜ-T ... für motorische/vollmotorische Verriegelungen blueMatic EAV/blueMotion

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

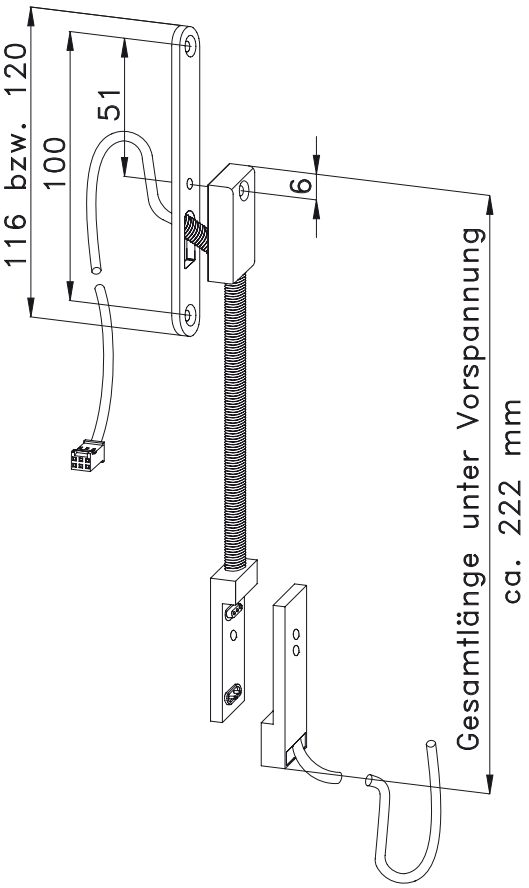

Steckbarer und verdeckt liegender Kabelübergang

- trennbar über Steckfunktion mit Sicherungsschrauben
- Flügelteil mit Federummantelung und 2 m bzw. 3,5 m Kabel mit Stecker für Motorkasten
- für STV-SET KÜ-T-integra-EAV Flügelteil mit Federummantelung und 1 m Kabel (Kabelende mit 8-poligem Stecker)
- für STV-SET KÜ-T-integra-BM Flügelteil mit Federummantelung und 1,5 m Kabel (Kabelende mit 5-poligem Stecker)
- Rahmenteil mit 4 m Kabel
- verdeckt liegend in der Falzluft
- dient als elektrische Schnittstelle (max. 24 V DC/2 A) zwischen Türflügel und Blendrahmen
- Farbe silber/grau
- ab 11 mm Falzluft Einfräsung nicht notwendig, deshalb gut geeignet für Kunststoff- und Aluminium-Haustüren (systemabhängig)
- Empfehlung: Bei Holz-Haustüren (ggf. auch bei Kunststoff/Aluminium) sollte das Abdeckblech F16/F20 verwendet werden, um die Fräsung für die Kabelreserve abzudecken und Kabelbruch zu vermeiden.

Technische Daten

Abmessungen: Gesamtbauteillänge ca. 222 mm
Aderquerschnitt: 5 x 0,25 mm2
Flügelteil:

- bei STV-KÜ-T-STV-FL 2 m mit 2 m Kabel + Stecker für Motorkasten
- bei STV-KÜ-T-STV-FL 3,5 m mit 3,5 m Kabel + Stecker für Motorkasten
- bei STV-SET KÜ-T-integra-EAV FL 1 m mit 1 m Kabel, Kabelende mit 8-poligem Stecker (für Steuereinheit ekey home integra)
- bei STV-SET KÜ-T-integra-BM FL 1,5 m mit Kabel 1,5 m, Kabelende mit 5-poligem Stecker (für Gehäuse EV-G)

Rahmenteil: mit 4 m Kabel
max. Spannung: 24 V DC
max. Schaltstrom: 2 A pro Anschlussleitung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-Kabelübergang KÜ-T-STV-FL 2 m	234 148 2
STV-Kabelübergang KÜ-T-STV-FL 3,5 m	493 042 7
STV-SET KÜ-T-integra-EAV FL 1 m + Kabel 2 m	493 805 0
STV-SET KÜ-T-integra-BM FL 3,5/1 m F24 R12 est	494 136 8
STV-Abdeckblech F16 für KÜ-T-STV	275 846 4
STV-Abdeckblech F20 für KÜ-T-STV	274 764 2

Kabelübergang KÜ-T ... für motorische/vollmotorische Verriegelungen blueMatic EAV/blueMotion

Empfehlung

Bei Holz-Haustüren (ggf. auch bei Kunststoff/Aluminium) sollte das Abdeckblech [4] F16/F20 verwendet werden, um die Fräsung für die Kabelreserve abzudecken und Kabelbruch zu vermeiden.

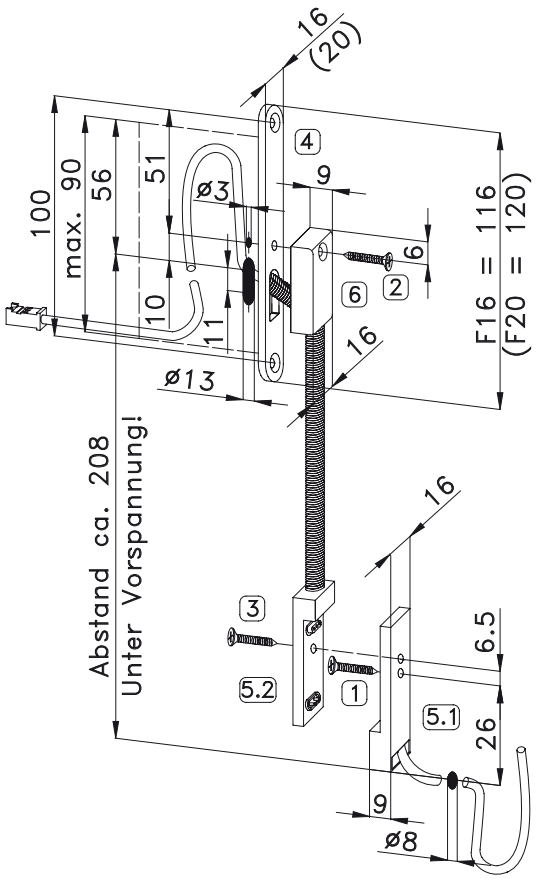

(Maße in mm)

[1] Beschlagschraube
[2] Beschlagschraube
[3] Beschlagschraube
[4] Abdeckblech
(Gesamtlänge F16 = 116 mm/F20 = 120 mm)
[5.1] Rahmenteil A
[5.2] Rahmenteil B
[6] Flügelteil

Montagereihenfolge

Rahmenteil A [5.1]:

- Durchgangsbohrung Ø 8 mm für Kabel durch den Blendrahmen
- Kabel durch den Blendrahmen führen (inkl. Kabelreserve im Rahmen)
- Rahmenteil A [5.1] mit Schraube [1] Ø 4 x 25 mm befestigen

Flügelteil [6]:

- Wenn Abdeckblech [4] verwendet wird, Langloch 90 mm fräsen (siehe Bemaßung, bei Holz-Türen ca. 50 mm tief)
- **Alternativ:** Bei Verwendung ohne Abdeckblech, Bohrung 2 x Ø 13 mm bzw. Langloch durch die Beschlagnut (ca. 208 mm vertikal über der Ø 8 mm Rahmenteilbohrung, abhängig vom Profil/Band-Drehpunkt) und für Schraube [2] vorbohren (Ø 3 mm)

Achtung

Die Bohrungen müssen gratfrei sein. Die Feder muss auch bei geschlossener Tür eine leichte Vorspannung (ca. 10 mm) haben.

- Notwendige Durchführungsbohrungen (Ø 13 mm) im Flügel anbringen (z. B. in der Glasfalz)
- Kabel mit Stecker für Motorkasten durch den Türflügel führen
- Das Ende der Feder im Flügelteil [6] in die Bohrung/Ausfräsung im Türflügel/Abdeckblech stecken.
- Flügelteil [6] mit Beschlagschraube [2] Ø 4 x 25 mm in der Beschlagnut befestigen bzw. alternativ am Abdeckblech [4] mit Schraube M4 x 12 mm
- Kabel z. B. im Glasfalz zum Motorkasten verlegen, restliches Kabel z. B. in Hohlkammer hinter dem Motorkasten verlegen

Hinweis

Hinter dem Flügelteil [6] des Kabelübergangs muss eine Kabelreserve von ca. 3 - 5 cm für die Federdehnung vorhanden sein!

- nach Einhängen des Türflügels Steckverbindung herstellen
- Rahmenteil B [5.2] mit Schraube [3] Ø 4 x 25 mm sichern

Achtung

Beim Aushängen des Türflügels (z. B. während der Montage des Blendrahmens in die Mauerlaibung) die 2. Sicherungsschraube [3] komplett herausschrauben!

Ungenutzte Adern des Kabels isolieren!

Kabelübergang KÜ-T ... für motorische/vollmotorische Verriegelungen blueMatic EAV/blueMotion

Fräsmaße Abdeckblech F16 bzw. F20 für KÜ-T-STV in Holzhaustüren (Maße in mm)

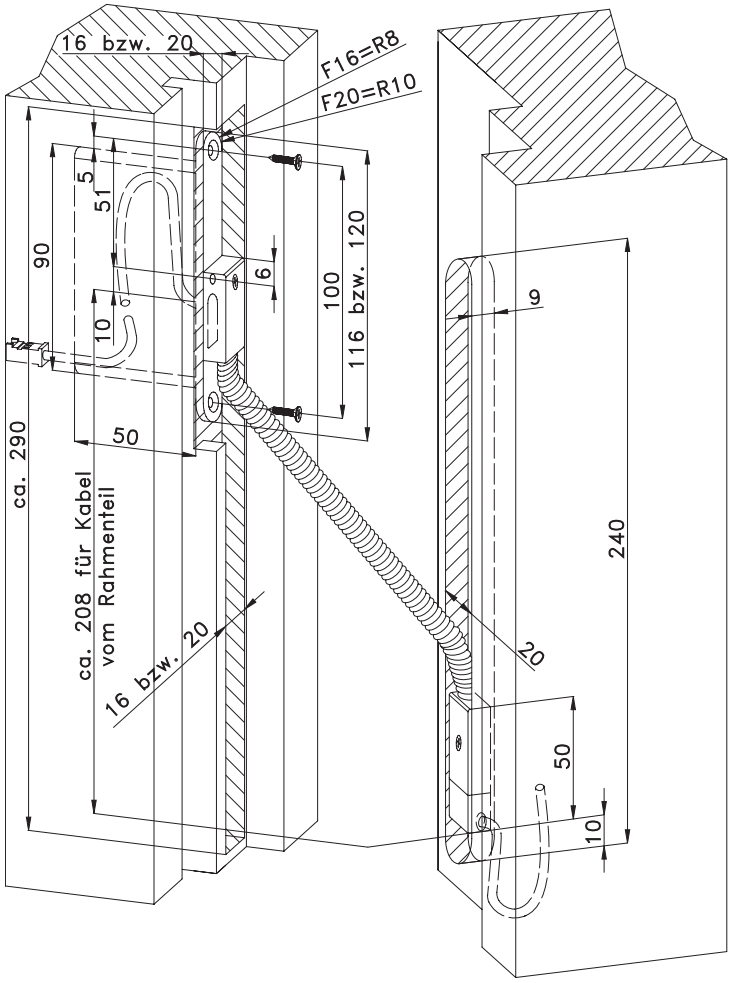

Hinweis

Empfehlung bei Holz-Haustüren (ggf. auch bei Kunststoff-/Aluminium-Haustüren) Abdeckblech F16/F20 verwenden um Hohlkammer für Kabelreserve abzudecken und Kabelbruch zu vermeiden. Für Hohlkammer/Kabelreserve in Holzhaustüren Tasche von ca. 50 mm x 90 mm ausfräsen.

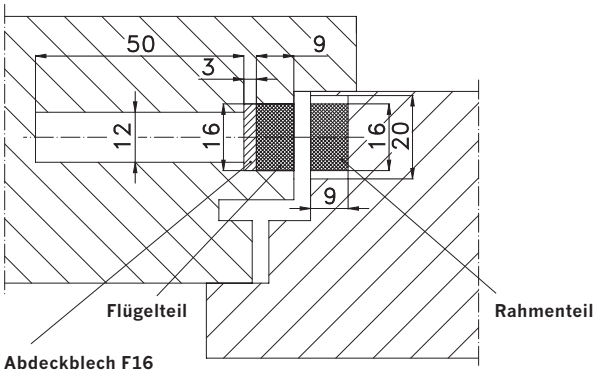

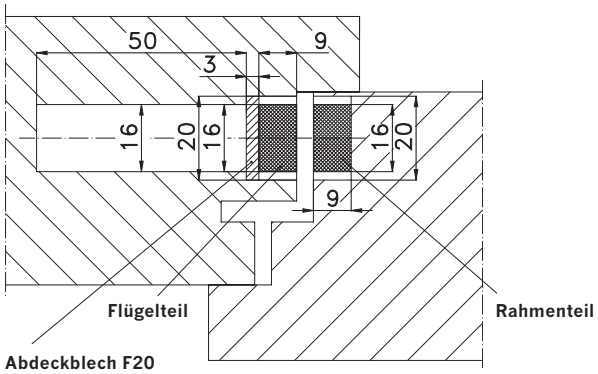

Anschlussbelegung
Kabelübergang KÜ-T-STV für motorische/vollmotorische Verriegelungen

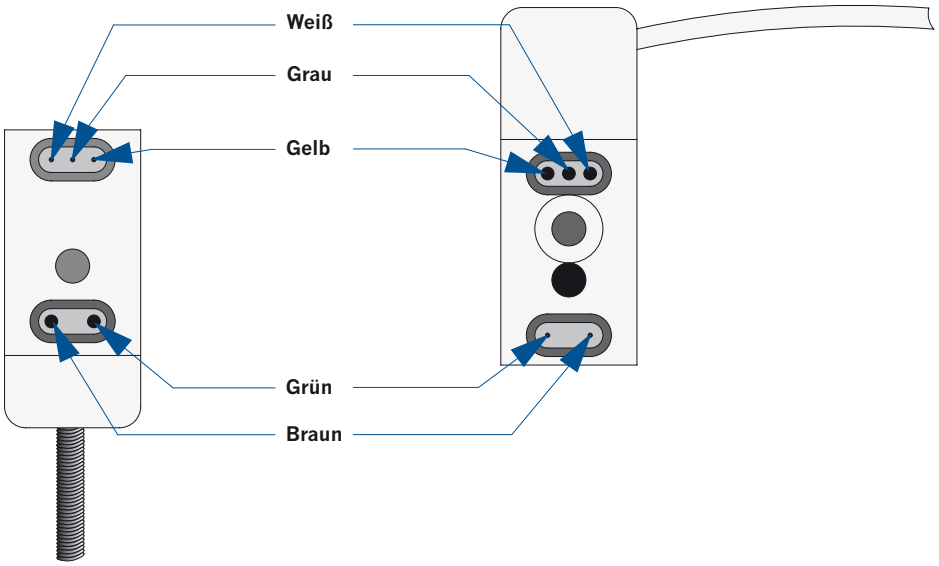

Aderfarbe	Kabelbelegung bei Verwendung mit blueMotion	Notwendig	Kabelbelegung bei Verwendung mit blueMatic EAV	Notwendig
Weiß	+ 24 V DC	Ja	+ 12 V DC	Ja
Braun	0 V (Masse)	Ja	0 V (Masse)	Ja
Grün	Datenbus RS 232	Ja	Freigabesignal	Ja
Gelb	Datenbus RS 232	Ja	Optional, für Drehtüröffner	Ja*
Grau	Frei – **Achtung!** über Motorkasten verbunden mit Masse (Braun)! (ungenutzte Ader isolieren)	Nein	Optional, für Drehtüröffner *bei Einsatz Drehtüröffner	Ja*

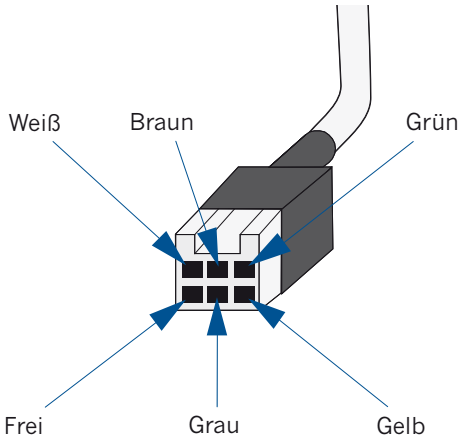

Hinweis
Die „Nasen“ des Steckers zeigen nach oben.

Achtung
Kabelübergang zugelassen für max. 24 V DC/2 A pro Ader!

Sonderteile/Zubehör Teil 2
Mechanische Sondervarianten und Zubehör

Mechanische Sondervarianten und Zubehör

hookLock M
Sicherheits-Tür-Verriegelung für sehr niedrige Haustüren Seite 3

hookLock M
Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Zusatz-Schloss (FA) Seite 4

hookLock M für Aluminium-Haustüren
Verriegelungsvarianten mit fester Schlossstulplänge Seite 5 – 6

hookLock M
Sicherheits-Tür-Verriegelung SKG-geprüft Seite 7

hookLock SV/easyLock SV
Griffbetätigte Komfort-Schnell-Verriegelung Seite 8

hookLock Ergonomic
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Griffblockierung Seite 9

hookLock M SDL (Stable Door Lock)
Sicherheits-Tür-Verriegelung für Klöntüren Seite 10

panicLock AV2OR 179
Automatische Notausgangs-Verriegelung nach EN 179 Seite 11

hookLock/easyLock
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung Seite 12 – 14

autoLock AV2 mit Türwächter
Automatik-Verriegelung mit Türwächter Seite 15 – 16

autoLock AV2 mit Zusatz-Schloss (FA)
Automatische Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Zusatz-Schloss FA Seite 17

easyLock mit gekröpfter Schlossstulpe
Griffbetätigte Verriegelung mit Rastexzentern und Pilzköpfen Seite 18

easyLock R/RT/T
Varianten ohne Hauptriegel und mit Anschlussverzahnung Seite 19 – 23

1

2 Sicherheits-Tür-Verriegelung
für Schweizer Rundzylinder 22 mm Seite 24 – 26

3 solidLock B
3-fach- und 5-fach Bolzen-Verriegelung (B2/B4) Seite 27

4 solidLock Thunderbolt
Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Doppelriegel Seite 28

5 Sicherheits-Tür-Verriegelung
mit Griffbetätigung und geteilter Nuss Seite 29 – 30

6 Schiebetürschloss STS-FG 2070...
Sicherheits-Tür-Verriegelung Seite 31

G3 Schlosskasten und G3 Schlossschienen Seite 32 – 34

7 Anschlussschienen Seite 35 – 36

Sicherheits-Tür-Verriegelungen
mit abgesetzter Falle Seite 37 – 38

Sicherheits-Tür-Verriegelungen
mit Flüsterfalle Seite 39

Sicherheits-Tür-Verriegelungen
mit Rollenfalle Seite 40

hookLock M
Sicherheits-Tür-Verriegelung für sehr niedrige Haustüren

Vermaßung und Bestellbezeichnungen Variante 162
STV-F 16162/20162 ... M2 mit 2 Schwenkriegeln

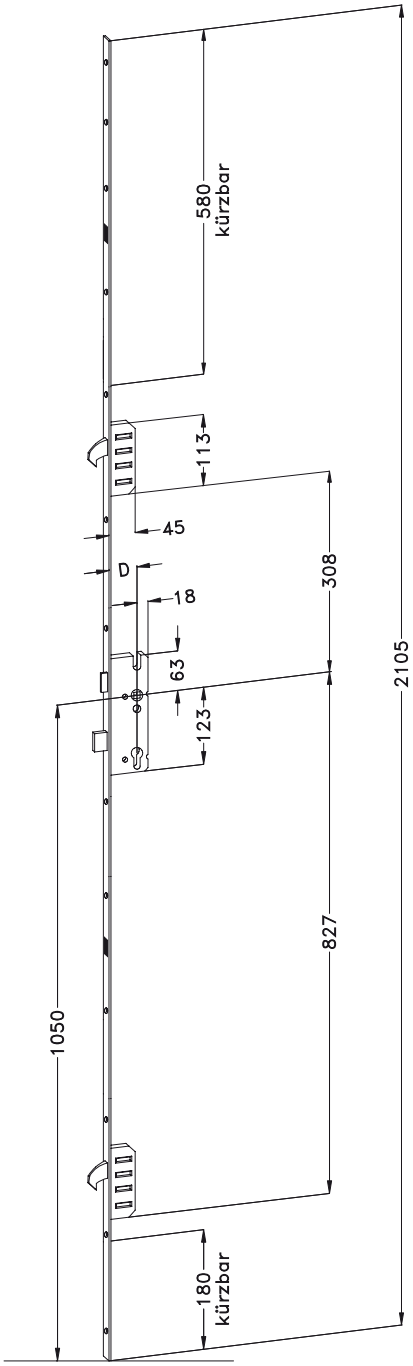

Für sehr niedrige Türen oder Rundbogentüren mit einer Flügelfalzhöhe von 1525 bis 1735 mm gibt es mit der Variante 162 eine Verriegelung mit sehr großem Kürzbereich (oben 580 mm, unten 180 mm).

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-F 16162 L03/35 92/8 M2 rs mc	209 293 1	13
STV-F 16162 L03/35 92/8 M2 ls mc	209 294 9	13
STV-F 16162 L03/40 92/8 M2 rs mc	233 173 5	13
STV-F 16162 L03/40 92/8 M2 ls mc	233 174 3	13
STV-F 16162 L03/45 92/8 M2 rs mc	200 101 5	13
STV-F 16162 L03/45 92/8 M2 ls mc	200 103 1	13
STV-F 16162 L03/45 92/8 M2 gr	299 630 7	13
STV-F 16162 L03/45 92/10 M2 rs mc	218 558 0	13
STV-F 16162 L03/45 92/10 M2 ls mc	218 559 8	13
STV-F 16162 L03/55 92/8 M2 rs mc	298 803 2	13
STV-F 16162 L03/55 92/8 M2 ls mc	298 802 4	13
STV-F 16162 L03/65 92/10 M2 rs mc	253 893 9	13
STV-F 16162 L03/65 92/10 M2 ls mc	253 895 5	13
STV-F 20162 L03/45 92/8 M2 mc	496 574 8	13

hookLock M
Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Zusatz-Schloss (FA)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen
STV-FA 1660/FA 2060/UA 2460 ... M2 mit 2 Schwenkriegeln

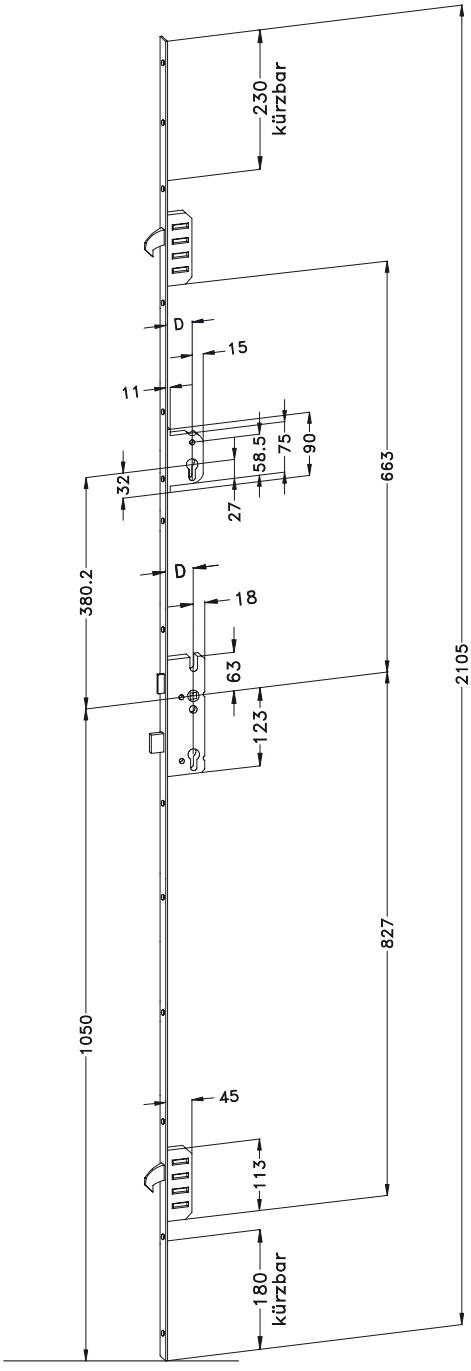

Für einen erhöhten Sicherheitsbedarf bietet sich die Option, durch einen zusätzlichen so genannten FA-Schlosskasten oberhalb vom Hauptschlosskasten, die komplette Verriegelung im verschlossenen Zustand zu sperren. Dieser Zusatzschlosskasten ist durch einen Doppelzylinder von der Innenseite sowie der Außenseite bedienbar. Der FA-Schlosskasten und der Hauptschlosskasten arbeiten unabhängig voneinander und gewährleisten somit pure Sicherheit.
Beide Zylinder müssen jeweils nacheinander bedient werden.
Verriegeln: erst Hauptschlosskasten, dann Zusatzschlosskasten
Entriegeln: erst Zusatzschlosskasten, dann Hauptschlosskasten

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FA 1660 L03/35 92/8 M2 rs mc	209 092 7	13
STV-FA 1660 L03/35 92/8 M2 ls mc	209 093 5	13
STV-FA 1660 L03/45 92/8 M2 rs mc	244 371 1	13
STV-FA 1660 L03/45 92/8 M2 ls mc	244 372 9	13
STV-FA 1660 L03/45 92/10 M2 rs mc	204 187 7	13
STV-FA 1660 L03/45 92/10 M2 ls mc	204 190 6	13
STV-FA 1660 L03/55 72/8 M2 rs mc	277 097 3	13
STV-FA 1660 L03/55 72/8 M2 ls mc	277 101 0	13
STV-FA 1660 L03/55 92/8 M2 mc	494 060 5	13
STV-FA 1660 L03/55 92/8 M2 rs mc	247 134 1	13
STV-FA 1660 L03/55 92/8 M2 ls mc	247 136 7	13
STV-FA 2060 L03/45 92/8 M2 rs mc	244 364 9	13
STV-FA 2060 L03/45 92/8 M2 ls mc	244 367 3	13
STV-FA 2060 L03/55 72/8 M2 rs mc	246 347 1	13
STV-FA 2060 L03/55 72/8 M2 ls mc	246 348 0	13
STV-FA 2060 L03/55 92/8 M2 rs mc	249 852 7	13
STV-FA 2060 L03/55 92/8 M2 ls mc	249 854 3	13
STV-UA 2460 L03/35 92/8 M2 mc	295 323 5	13
STV-UA 2460 L03/35 92/8 M2 rs mc	244 368 1	13
STV-UA 2460 L03/35 92/8 M2 ls mc	244 370 2	13
STV-UA 2460 L03/45 92/8 M2 rs mc	208 979 1	13
STV-UA 2460 L03/45 92/8 M2 ls mc	208 981 1	13

hookLock M für Aluminium-Haustüren
Verriegelungsvarianten mit fester Schlossstulplänge

Vermaßung Varianten 184 und 784

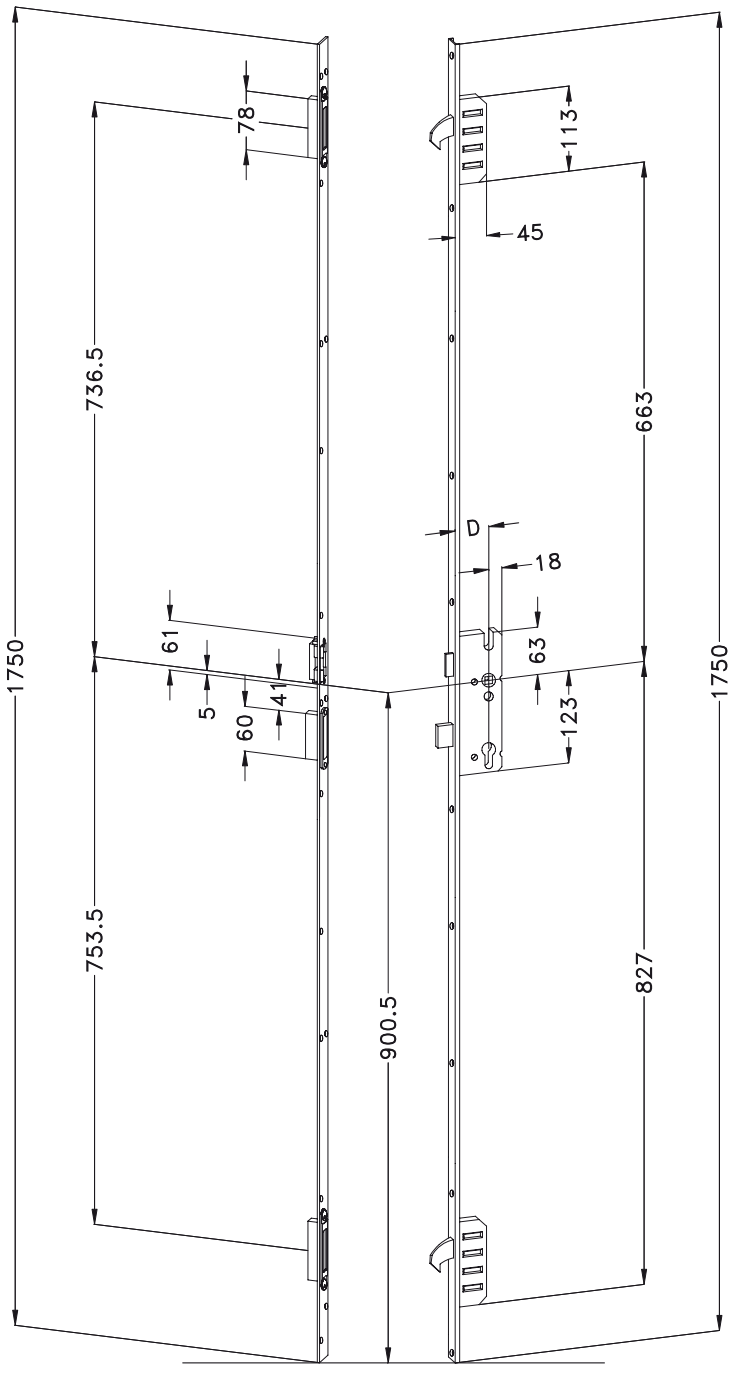

hookLock M der Variante 184 und 784 ist eine Sicherheits-Tür-Verriegelung für Aluminium-Haustüren, die nicht gekürzt werden muss.

Beide Varianten haben eine Gesamtlänge von 1750 mm und eine Griffhöhe von 900,5 mm.

Verfügbare Varianten

Variante 184 = U-Stulp 24 x 6 mm
Variante 784 = U-Stulp 22 x 8 mm
U-Stulp 24 x 8 mm

Hinweis

Passende Endkappen, siehe 6.4 „Zubehör/Kleinteile“ (siehe Seite „Endkappen“).
Endkappe U24 5-8 (passend für U-Stulp 24 mm, Schenkelhöhe 5 - 8 mm).

hookLock M für Aluminium-Haustüren
Verriegelungsvarianten mit fester Schlossstulplänge

Bestellbezeichnungen Varianten 184 und 784

hookLock M (3-fach-Verriegelung M2)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-U 24184 L01/30 92/8 M2 gr	278 902 5	10
STV-U 24184 L01/30 92/8 M2 K gr	294 508 3	10
STV-UG 24184 L01/30 92/8 M2 gr	275 190 8	10
STV-UG 24184 L01/30 92/8 M2 K gr	294 506 7	10
STV-U 24184 L01/33 92/8 M2 gr	284 954 2	10
STV-U 24184 L03/35 92/8 M2 mc	259 775 2	10
STV-U 24184 L03/35 92/8 M2 ws	278 890 3	10
STV-U 24184 L03/35 92/8 M2 gr	278 892 0	10
STV-U 24184 L03/35 92/8 M2 K gr	294 507 5	10
STV-UG 24184 L03/35 92/8 M2 K gr	294 523 5	10
STV-U 24184 L03/45 92/8 M2 mc	295 910 1	10
STV-U 24184 L03/45 92/8 M2 COF mc	497 716 3	10
STV-U 24184 L03/45 92/8 M2 gr	230 800 9	10
STV-U 22784 L03/35 92/8 M2 gr	289 230 5	10
STV-UG 22784 L03/35 92/8 M2 gr	292 882 2	10
STV-U 24784 L03/35 92/8 M2 gr	230 805 0	10
STV-UG 24784 L03/35 92/8 M2 gr	293 008 4	10

hookLock M (5-fach-Verriegelung M4)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-U 24184 L03/45 92/8 M4 mc	295 913 5	10

hookLock M (3-fach-Verriegelung M2 für hohe Haustüren)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-U 2418469 L03/45 92/8 M2 mc	295 919 4	12

3-fach-Verriegelung M2 für niedrige Haustüren)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-U 2418462 L03/45 92/8 M2 mc	295 917 8	9

hookLock M (3-fach-Verriegelung M2 mit Türwächter)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-UW 24184 L03/45 92/8 M2 mc	295 921 5	10

autoLock AV2 (Automatik-Verriegelung)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-AV2-U 24184 L20/45 92/8 M2 rs mc	295 923 1	12
STV-AV2-U 24184 L20/45 92/8 M2 rs mc	295 924 0	12

panicLock 179 (Notausgangs-Verriegelung AP 179)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-AP179-U 24184 L50/45 92/9 M2 mc	295 925 8	11

panicLock 1125 (Panik-Tür-Verriegelung AP 1125)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-AP1125-U 24184 L52/45 92/9 M2 mc	295 932 0	11

Schließleiste UMV2 für Verriegelungen M2

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-SL U24184 UMV2 FAB rs gr	284 955 1	12
STV-SL U24184 UMV2 FAB ls gr	284 967 3	12

Schließleiste mit integriertem Türkantriegel für 2-flügelige Aluminium-Haustüren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-SL U24184 KR UMV2 FA rs gr	284 971 1	13
STV-SL U24184 KR UMV2 FA ls gr	284 980 9	13

Hinweis

Alternativ zur einteiligen Schließleiste können auch Einzelschließbleche verwendet werden (siehe Gruppe 2 - Produktübersicht Schließbleche Aluminium).

hookLock M
Sicherheits-Tür-Verriegelung SKG-geprüft

Vermaßung am Beispiel einer Mehrfachverriegelung hookLock M

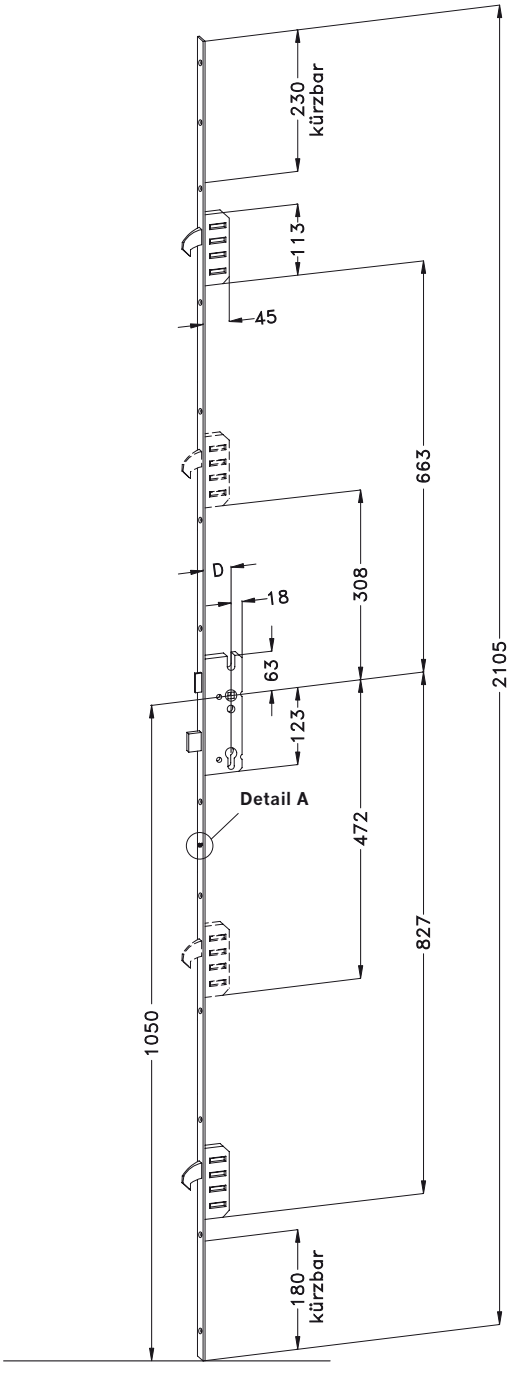

Ein großer Teil des Produktprogramms an hookLock Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit Schwenkriegeln (Standard) sind SKG-geprüft und für den Einsatz in Kunststoff-Haustüren geeignet.

Geprüfte Stulpvarianten hookLock M: F16, F20, F24, U22 x 6, U24 x 6, U24 x 8

- mit Dornmaß ab 35 mm
- mindestens als 3-fach-Verriegelung mit 2 Schwenkriegeln
- in den Ausführungen als schlüssel-, griffbetätigt oder auch Automatik-Verriegelung (autoLock AV2) und Türwächter
- in den verschiedenen Varianten 60, 69, 77 etc.

Detail A

SKG® = Stichting Kwaliteit Gevelbouw

Hinweis

- Sicherheits-Tür-Verriegelung verwendbar mit Standard-Schließblechen
- Sicherheits-Tür-Verriegelung mit SKG-Prägung (Stulpe bzw. Schließblechtaschen)
- Wegfall des Sägeschutzes für SKG-geprüfte Schlösser
- Materialstärke Armierungsstahl im Profil mind. 1,5 mm
- Verschraubung der Verriegelung in Armierungsstahl mit Schrauben ø 3,9 x 39 mm

Konkrete Artikel finden Sie aufgeführt in Gruppe 3 mit der Prägungsbezeichnung* L03, L20, L22, L25, L28, L30, L32, L36, L42, L48, L50, L52, L54, L56 (Änderungen vorbehalten).

*befindet sich in der ausgeschriebenen Artikelbezeichnung

hookLock SV/easyLock SV
Griffbetätigte Komfort-Schnell-Verriegelung

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

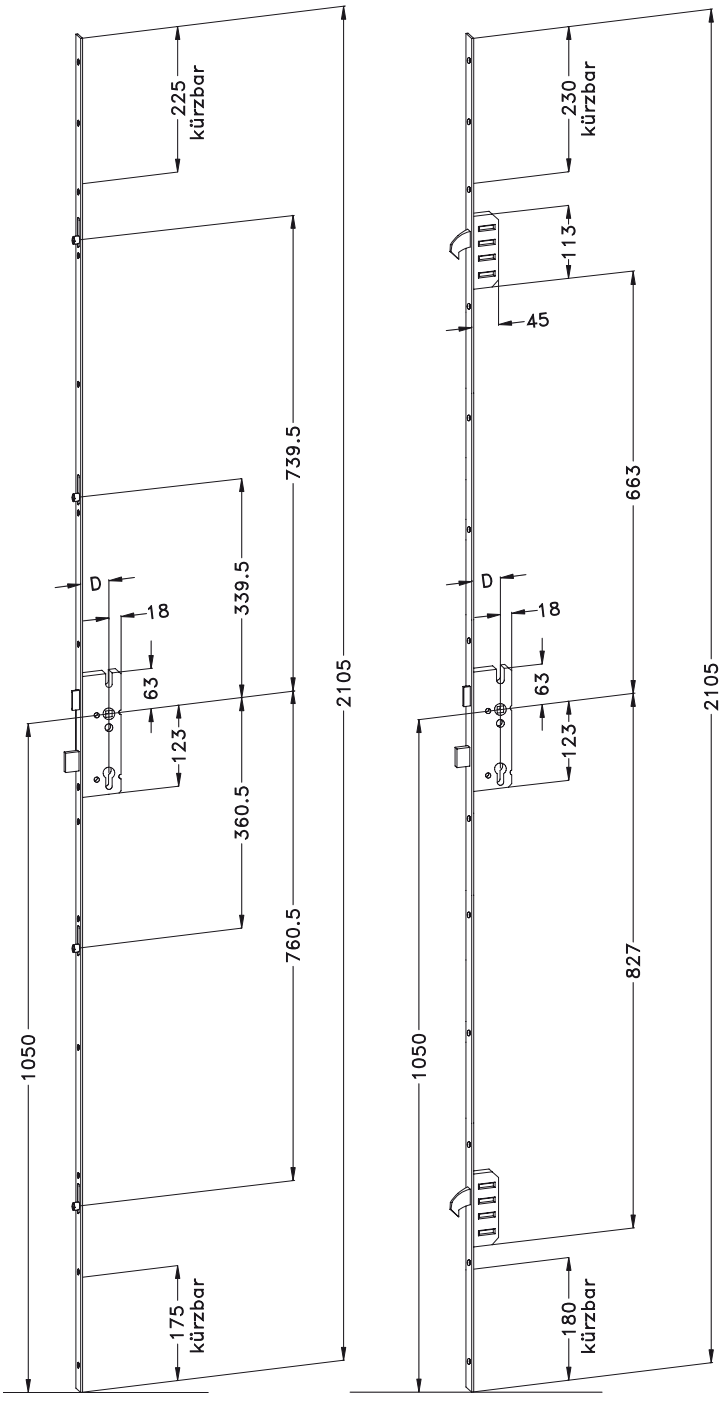

Das SV-Schloss von Winkhaus (easyLock SV/ hookLock SV) ist eine griffbetätigte Schnell-Verriegelung. Durch das Anheben des Griffes um 45° werden die Verriegelungselemente ausgeriegelt und sofort gesperrt (ohne Schlüssel). Mit einer Schlüsseldrehung (max. 270°) lässt sich die Tür wieder entriegeln. Durch gewöhnliches Drücken des Griffes (max. 45°) wird die Tür geöffnet. In diesem Moment werden alle Verriegelungselemente, die Falle sowie der Hauptriegel zurückgezogen.

Als Verriegelungselemente sind Schwenkriegel M2 (hookLock) sowie Pilzköpfe oder Rastexzenter verfügbar (easyLock).

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
hookLock SV (Schwenkriegel)		
STV-SV-FG1660 L03/35 92/8 M2 mc	498 349 2	10
STV-SV-FG1660 L03/45 92/8 M2 mc	496 643 9	10
easyLock SV (Rastexzenter/Pilzkopf)		
STV-SV-FG1660 L01/35 92/8 R4 mc	496 643 7	10
STV-SV-FG1660 L01/35 92/8 T4 mc	496 643 8	10

Anmerkung: andere Dornmaße und Stulpvarianten auf Anfrage

hookLock Ergonomic
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Griffblockierung

Vermaßung und Bestellbezeichnungen
STV-SEN FGPCV1/2 16... MS 2 mit 2 Schwenkriegeln

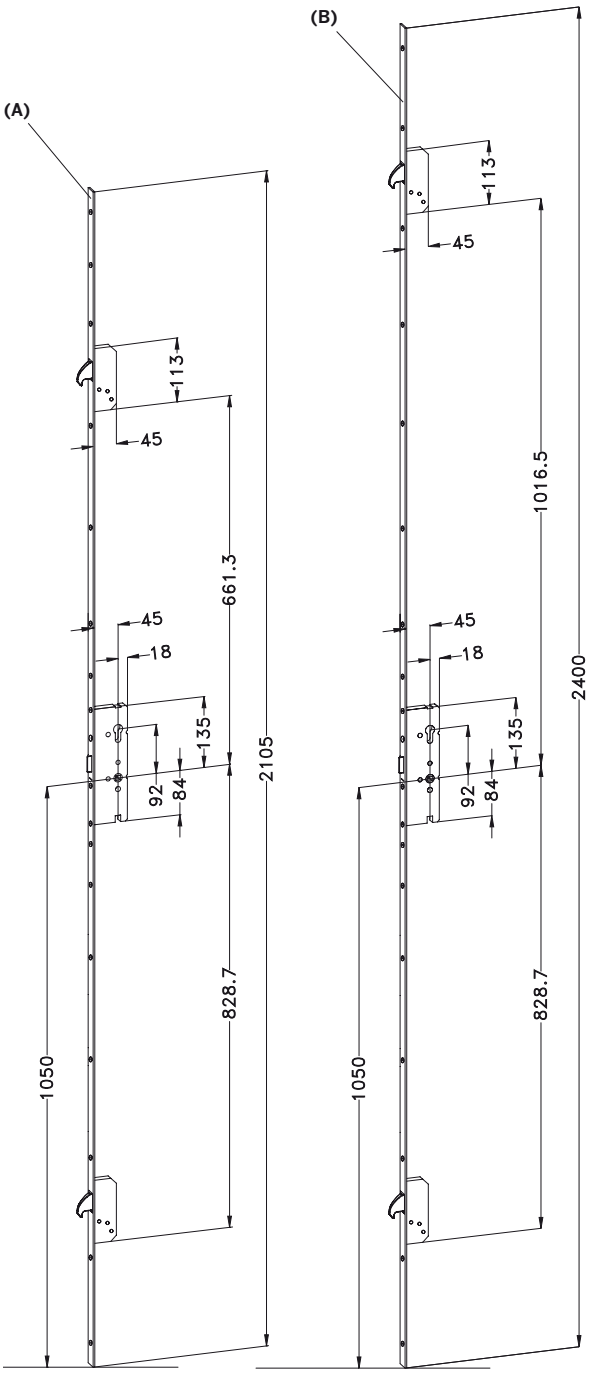

hookLock Ergonomic ist eine komfortable, griffbetätigte Mehrfach-Verriegelung mit einem ergonomisch angepassten Schlosskasten (der Schließzylinder befindet sich über dem Türgriff). Durch eine einfache Drückerbewegung nach oben ist von der Außenseite das komplette Schloss mittels Griffblockierung gesperrt – ohne Schlüsselbetätigung. Entsperren der Griffblockade von außen ist generell nur mit dem Schlüssel möglich. Von innen lässt sich das Schloss durch eine Komfortöffnungsfunktion bequem über den Drücker öffnen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Verriegelung komplett per Schlüssel zu sperren. Damit ist die Tür von außen und innen für Unberechtigte gesperrt.

Die stabilen Schwenkriegel aus Stahl mit einseitiger 6 mm Anlaufschräge halten die Tür fest im Rahmen und sorgen für optimalen Anpressdruck. Im mittleren Schlossbereich sorgt die Falle in Verbindung mit verstellbaren Schließblechen für optimalen Anpressdruck.

Beide Varianten sind für nach innen öffnende Vordertüren geeignet und für Kunststofftüren SKG**–geprüft.

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
(A) Variante A		
STV-SEN FGPCV21660 L56/35 92/8 MS2 rs mc	496 651 3	14
STV-SEN FGPCV11660 L56/35 92/8 MS2 ls mc	496 651 2	14
STV-SEN FGPCV21660 L56/40 92/8 MS2 rs mc	496 651 9	14
STV-SEN FGPCV11660 L56/40 92/8 MS2 ls mc	496 651 8	14
STV-SEN FGPCV21660 L56/45 92/8 MS2 rs mc	496 653 3	14
STV-SEN FGPCV11660 L56/45 92/8 MS2 ls mc	496 653 2	14
(B) Variante B		
STV-SEN FGPCV21669 L56/35 92/8 MS2 rs mc	496 651 5	15
STV-SEN FGPCV11669 L56/35 92/8 MS2 ls mc	496 651 4	15
STV-SEN FGPCV21669 L56/40 92/8 MS2 rs mc	496 653 1	15
STV-SEN FGPCV11669 L56/40 92/8 MS2 ls mc	496 653 0	15
STV-SEN FGPCV21669 L56/45 92/8 MS2 rs mc	496 653 5	15
STV-SEN FGPCV11669 L56/45 92/8 MS2 ls mc	496 653 4	15

hookLock M SDL (Stable Door Lock)
Sicherheits-Tür-Verriegelung für Klöntüren

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

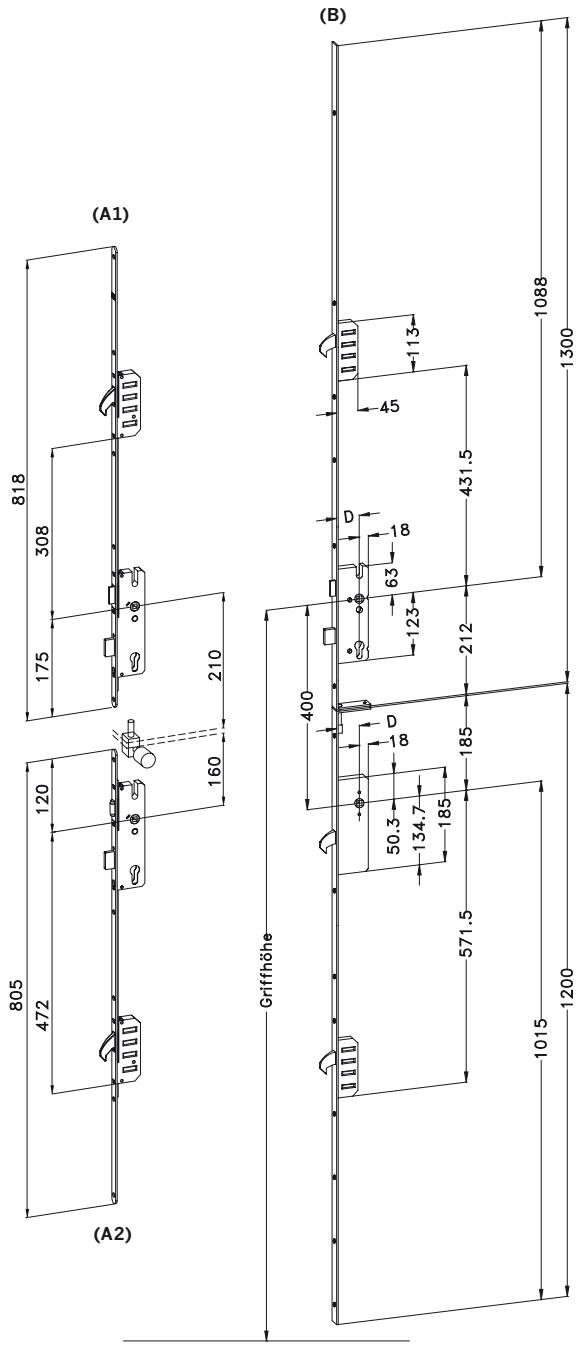

Bei dieser Sicherheits-Tür-Verriegelung handelt es sich um eine Garnitur bestehend aus oberer und unterer Verriegelung für traditionelle Türen mit zweigeteiltem Türblatt. Wenn der obere mit dem unteren Türflügel verbunden ist, funktioniert die Tür als konventionelle Tür. Wird der Mittelriegel zurückgezogen, können die beiden Hälften des Türblattes einzeln geöffnet werden. So kann der untere Teil der Tür verschlossen bleiben, während der obere Teil geöffnet wird, z. B. in Renovationstüren.

Variante **(A)**: Das Schloss im oberen Türflügel **(A1)** ist ein griffbetätigtes, das Schloss im unteren Türflügel **(A2)** ein schlüsselbetätigtes Schloss. Durch eine integrierte Rollenfalle kann bei zurückgezogenen Schwenkriegeln beider Verriegelungen die Tür permanent begangen werden. Der Verbindungsbolzen, der im Bedarfsfall den oberen und unteren Türflügel miteinander verbindet, ist separat im unteren Türflügel zu integrieren. Die Bedienung des Verbindungsbolzens erfolgt über einen sogenannten „rack bolt“ (im Beschlaghandel erhältlich).

Variante **(B)**: Die Schlösser in beiden Türflügeln sind griffbetätigte Schlösser. Nachdem über den Schlosskasten im unteren Flügel die Schwenkriegel der unteren Verriegelung zurückgezogen wurden und der integrierte Verbindungsbolzen automatisch die zwei Flügelhälften miteinander verbunden hat, kann durch die obere Verriegelung über den oberen Schlosskasten die komplette Tür geöffnet werden.

Sicherheits-Tür-Verriegelung			
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	**Stulpbreite**	
(A1) Obere Verriegelung			
STV-FG 20701 L03/45S 92/8 M1 oben mc	496 658 8	20 mm	10
STV-FG 20701 L03/55S 92/8 M1 oben mc	496 657 3	20 mm	10
(A2) Untere Verriegelung			
STV-FR 20701 L03/45 92/8 M1 unten mc	496 658 7	20 mm	10
STV-FR 20701 L03/55 92/8 M1 unten mc	496 657 1	20 mm	10
(B) Garnitur bestehend aus oberer und unterer Verriegelung			
STV-LE 10x Grt. FG 25360-1 L01/50 92/8 M2 ls mc	496 949 0	25 mm	14
STV-LE 10x Grt. FG 25360-1 L01/50 92/8 M2 rs mc	496 948 9	25 mm	14

panicLock AV2 OR 179
Automatische Notausgangs-Verriegelung nach EN 179

Vermaßung und Bestellbezeichnungen
STV-AP179-AV2 OR- .../D... 92/9 M2 mit 2 Schwenkriegeln

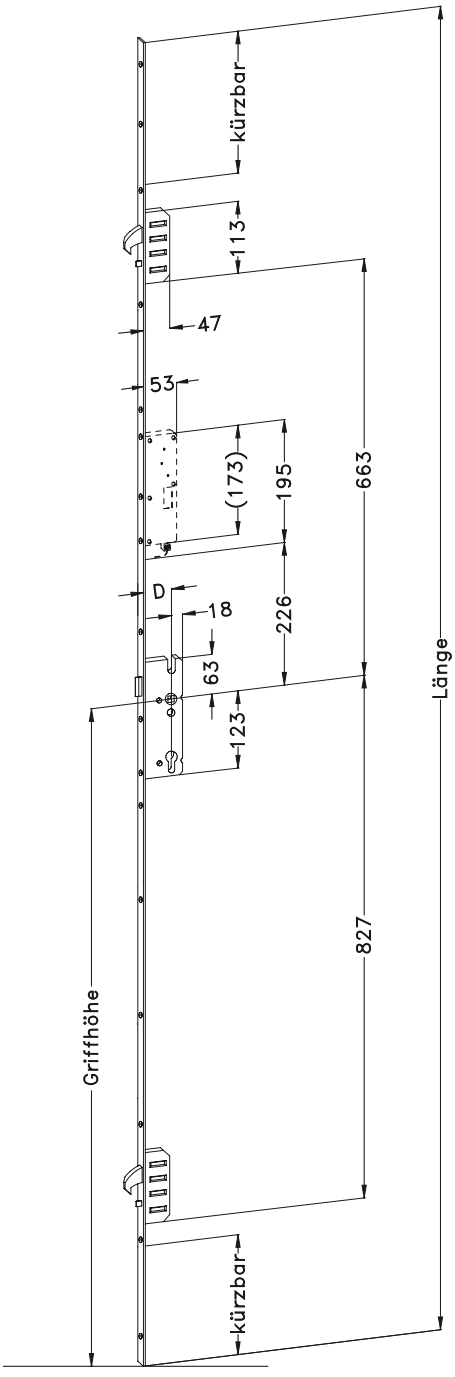

panicLock AV2 OR 179 ist eine automatische Notausgangs-Verriegelung ohne Hauptriegel, zugelassen als mechanische und motorische* Notausgangs-Verriegelung nach EN 179.

Die Standardfräsmaße und die Verwendbarkeit der Schlösser in Verbindung mit Standardschließblechen mit Verstellung (+/– 2 mm) sorgen für optimalen Schließkomfort und stellen darüber hinaus logistische Vorteile dar.

*Optional mit Motorkasten EAV erhältlich, siehe 6.1 „Motorische Verriegelungen“, blueMatic EAV.

Hinweis
Ein Freilauf-Zylinder ist nicht erforderlich!
Beim Einbau der Türelemente ist auf die Einhaltung der Leichtgängigkeit (Entriegelungskräfte) nach EN 179 zu achten, z. B. durch freien Einlauf der Nebenverriegelungen.

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
Variante 770: Griffhöhe 1020 mm, Länge 2075 mm		
STV-AP179-AV2OR-F16770 L55/35 92/9 M2 ls gr	493 558 6	17
STV-AP179-AV2OR-F16770 L55/35 92/9 M2 rs gr	493 558 5	17
STV-AP179-AV2OR-F16770 L55/45 92/9 M2 ls gr	493 349 6	17
STV-AP179-AV2OR-F16770 L55/45 92/9 M2 rs gr	493 349 5	17
STV-AP179-AV2OR-F20770 L01/55 92/9 M2 ls gr	493 345 2	17
STV-AP179-AV2OR-F20770 L01/55 92/9 M2 rs gr	493 345 1	17
Variante 71: Griffhöhe 1050, Länge 2250 mm		
STV-AP179-AV2OR-U2471 L55/35 92/9 M2 ls gr	493 351 0	15
STV-AP179-AV2OR-U2471 L55/35 92/9 M2 rs gr	493 350 9	15
Variante 171: Griffhöhe 1050 mm, Länge 2220 mm		
STV-AP179-AV2OR-U24171 L55/45 92/9 M2 ls gr	494 278 1	16
STV-AP179-AV2OR-U24171 L55/45 92/9 M2 rs gr	494 278 2	16
Variante 185: Griffhöhe 900,5 mm, Länge 1750 mm (nicht kürzbar)		
STV-AP179 AV2 OR U24185 L55/44 92/9 M2 ls gr	496 557 7	12
STV-AP179 AV2 OR U24185 L55/44 92/9M2 rs gr	496 557 5	12

hookLock/easyLock
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Bedienungsanleitung

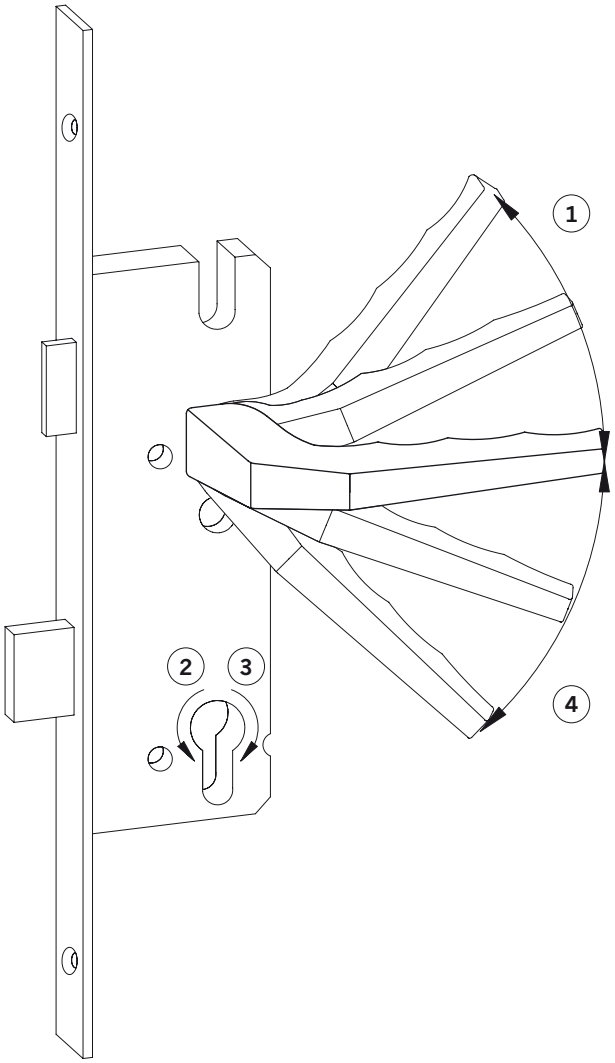

1. Schließen
Griff nach oben ziehen (max. 45°), die Verriegelungselemente werden ausgeriegelt.

2. Verriegeln
Nach dem korrekten Schließen wird durch eine Schlüsselumdrehung (1 x 360°) verriegelt. Dabei ist das Zuschnappen der Schlossblockade während der Schlüsselumdrehung durch Überwinden eines kleinen Widerstandes wahrnehmbar. Der Griff kann nicht mehr nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind arretiert. Ein Zurückschieben der Riegel von außen ist nicht mehr möglich.

3. Entriegeln
Eine Schlüsselumdrehung (1 x – 360°) zurückdrehen. Das Lösen der Schlossblockade ist wahrnehmbar. Der Griff kann nach unten gedrückt werden. Die Verriegelungselemente sind nicht mehr blockiert.

4. Öffnen
Griff nach unten drücken (max. – 45°), die Verriegelungselemente werden geöffnet und die Falle eingezogen.

Hinweis
Nach jeder Betätigung federt der Griff in die waagerechte Ausgangsstellung zurück.
Zur Bedienung griffbetätigter Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind grundsätzlich innen und außen Türdrücker notwendig.

hookLock/easyLock
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Bestellbezeichnungen

hookLock griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FG 1660 L01/28 92/8 M2 rs mc	208 277 5	13
STV-FG 1660 L01/28 92/8 M2 ls mc	208 278 3	13
STV-FG 1660 L03/35 92/8 M2 rs mc	204 988 7	13
STV-FG 1660 L03/35 92/8 M2 ls mc	204 989 5	13
STV-FG 1660 L03/35 92/8 M2 mc	228 177 4	13
STV-FG 1660 L03/35 92/8 M2 gr	494 096 0	13
STV-FG 1660 L03/35 92/8 M4 rs mc	218 328 5	13
STV-FG 1660 L03/35 92/8 M4 ls mc	218 330 6	13
STV-FG 1660 L03/40 92/8 M2 rs mc	245 621 2	13
STV-FG 1660 L03/40 92/8 M2 ls mc	245 622 1	13
STV-FG 1660 L03/40 92/8 M2 mc	276 944 6	13
STV-FG 1660 L03/45 92/8 M2 rs mc	188 701 1	13
STV-FG 1660 L03/45 92/8 M2 ls mc	188 702 9	13
STV-FG 1660 L03/45 92/8 M2 mc	293 571 5	13
STV-FG 1660 L03/45 92/8 M2 rs est	295 553 0	13
STV-FG 1660 L03/45 92/8 M2 ls est	295 554 8	13
STV-FG 1660 L03/45 92/8 M4 rs mc	209 557 6	13
STV-FG 1660 L03/45 92/8 M4 ls mc	209 559 2	13
STV-FG 1660 L03/45 92/8 M4 mc	293 572 3	13
STV-FG 1660 L03/55 92/8 M2 rs mc	209 485 6	13
STV-FG 1660 L03/55 92/8 M2 ls mc	209 486 4	13
STV-FG 1660 L03/55 72/8 M2 rs mc	493 447 9	13
STV-FG 1660 L03/55 72/8 M2 ls mc	493 449 0	13
STV-FG 1660 L03/65 92/8 M2 rs mc	209 487 2	13
STV-FG 1660 L03/65 92/8 M2 ls mc	209 489 9	13
STV-FG 1662 L03/35 92/8 M2 rs mc	209 671 2	13
STV-FG 1662 L03/35 92/8 M2 ls mc	209 672 1	13
STV-FG 1662 L03/35 92/8 M2 mc	285 726 0	13
STV-FG 1662 L03/40 92/8 M2 rs mc	258 796 8	13
STV-FG 1662 L03/40 92/8 M2 ls mc	258 797 6	13
STV-FG 1662 L03/40 92/8 M2 mc	276 945 4	13
STV-FG 1662 L03/45 92/8 M2 rs mc	258 344 9	13
STV-FG 1662 L03/45 92/8 M2 ls mc	258 346 5	13
STV-FG 1669 L03/35 92/8 M3 rs mc	245 627 1	14
STV-FG 1669 L03/35 92/8 M3 ls mc	245 629 8	14
STV-FG 1669 L03/35 92/8 M3 mc	285 727 8	14

hookLock griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FG 1669 L03/40 92/8 M3 rs mc	258 835 4	14
STV-FG 1669 L03/40 92/8 M3 ls mc	258 836 2	14
STV-FG 1669 L03/45 92/8 M3 mc	277 178 1	14
STV-FG 2060 L03/35 92/8 M2 rs mc	290 917 1	13
STV-FG 2060 L03/35 92/8 M2 ls mc	290 919 7	13
STV-FG 2060 L03/45 92/8 M2 rs mc	248 177 6	13
STV-FG 2060 L03/45 92/8 M2 ls mc	248 178 4	13
STV-FG 2060 L03/45 92/8 M2 mc	294 352 1	13
STV-FG 2060 L03/55 92/8 M2 gr	278 197 1	13
STV-FG 2060 L03/65 92/8 M2 mc	493 148 2	13
STV-FG 2060 L03/65 92/8 M2 est	493 103 9	13
STV-FG 2060 L03/65 92/8 M4 est	492 888 2	13
STV-FG 2062 L03/45 92/8 M2 mc	293 070 3	13
STV-FG 2069 L03/45 92/8 M3 mc	293 866 8	14
STV-FG 2069 L03/55 92/8 M3 est	281 935 1	14
STV-FG 2069 L03/65 92/8 M3 est	281 934 3	14
STV-FG 2460 L01/28 92/8 M2 gr	281 256 3	13
STV-FG 2460 L01/30 92/8 M2 rs gr	235 917 2	13
STV-FG 2460 L01/30 92/8 M2 ls gr	235 918 1	13
STV-FG 2460 L01/30 92/8 M2 gr	281 272 3	13
STV-FG 2460 L03/35 92/8 M2 rs mc	255 208 7	13
STV-FG 2460 L03/35 92/8 M2 ls mc	255 209 5	13
STV-FG 2460 L03/35 92/8 M2 ws	294 119 7	13
STV-UG 2460 L01/28 92/8 M2 rs mc	493 944 1	13
STV-UG 2460 L01/28 92/8 M2 ls mc	493 944 2	13
STV-UG 2460 L01/28 92/8 M2 gr	281 267 8	13
STV-UG 2460 L01/30 92/8 M2 rs gr	238 529 1	13
STV-UG 2460 L01/30 92/8 M2 ls gr	238 536 2	13
STV-UG 2460 L01/30 92/8 M2 gr	281 286 2	13
STV-UG 2460 L03/35 92/8 M2 rs mc	296 674 9	13
STV-UG 2460 L03/35 92/8 M2 ls mc	296 675 7	13
STV-UG 2460 L03/35 92/8 M2 gr	278 419 5	13
STV-UG 2460 L03/45 92/8 M2 rs mc	254 552 2	13
STV-UG 2460 L03/45 92/8 M2 ls mc	254 553 1	13
STV-UG 2469 L03/35 92/8 M3 rs gr	219 368 6	14
STV-UG 2469 L03/35 92/8 M3 ls gr	219 370 7	14

hookLock/easyLock
Griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Bestellbezeichnungen

hookLock griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-UG 2469 L03/35 92/8 M3 mc	493 797 0	14
STV-UG 2469 L03/45 92/8 M2 rs gr	496 497 3	14
STV-UG 2469 L03/45 92/8 M2 ls gr	496 497 2	14

easyLock griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FG 1660 L01/28 92/8 R4 mc	209 493 6	13
STV-FG 1660 L01/28 92/8 R4 COF mc	497 715 1	13
STV-FG 1660 L01/28 92/8 RT4 mc	208 276 7	13
STV-FG 1660 L01/30 92/8 R4 mc	276 962 2	13
STV-FG 1660 L01/35 92/8 R4 mc	208 236 1	13
STV-FG 1660 L01/35 92/8 R4 COF mc	497 712 9	13
STV-FG 1660 L01/35 92/8 RT4 mc	227 968 2	13
STV-FG 1660 L01/35 92/8 RT4 COF mc	497 716 5	13
STV-FG 1660 L01/40 92/8 R4 mc	208 275 9	13
STV-FG 1660 L01/40 92/8 RT4 mc	229 788 1	13
STV-FG 1660 L01/45 92/8 R4 mc	209 483 0	13
STV-FG 1660 L01/45 92/8 R4 COF mc	497 715 0	13
STV-FG 1660 L01/45 92/8 RT4 mc	209 513 8	13
STV-FG 1660 L01/45 92/8 T4 mc	294 556 9	13
STV-FG 1660 L01/50 92/8 R4 mc	297 569 6	13
STV-FG 1660 L01/55 72/8 R4 mc	292 719 2	13
STV-FG 1660 L01/55 92/8 R4 mc	209 500 7	13
STV-FG 1660 L01/60 92/8 R4 mc	493 013 6	13
STV-FG 1660 L01/65 92/8 R4 mc	493 938 9	13
STV-FG 1660 L01/65 92/8 RT4 mc	210 942 1	13
STV-FG 2060 L01/45 92/8 R4 mc	248 179 2	13
STV-FG 2060 L01/45 92/8 RT4 mc	298 920 3	13
STV-FG 2060 L01/65 92/8 RT4 mc	298 921 1	13
STV-FG 2460 L01/28 92/8 R4 gr	277 825 4	13
STV-FG 2460 L01/30 92/8 R4 mc	291 686 4	13
STV-FG 2460 L01/30 92/8 R4 gr	492 864 4	13
STV-FG 2460 L01/35 92/8 R4 mc	298 818 0	13

easyLock griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FG 2460 L01/55 92/8 R4 gr	296 662 6	13
STV-UG 2460 L01/40 92/8 RT4 mc	281 287 1	13

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Anschlussmöglichkeit für Treibriegel/Anschlussschiene (aktiver Geh-Flügel)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FGT 1660 L01/28 92/8 R4 mc	274 694 9	13
STV-FGT 1660 L03/35 92/8 M2 rs mc	209 379 0	13
STV-FGT 1660 L03/35 92/8 M2 ls mc	209 380 2	13
STV-FGT 1660 L03/45 92/8 M4 mc	293 558 0	13
STV-FGT 2060 L03/35 92/8 M2 est	258 545 2	13
STV-FGT 2060 L03/35 92/8 M2 rs mc	257 854 3	13
STV-FGT 2060 L03/35 92/8 M2 ls mc	494 107 8	13
STV-FGT 2060 L03/45 92/8 M2 rs mc	250 044 7	13
STV-FGT 2060 L03/45 92/8 M2 ls mc	250 045 5	13
STV-FGT 2060 L03/45 92/8 M2 mc	493 042 3	13
STV-FGT 2060 L03/45 92/8 M2 est	281 503 5	13
STV-FGT 2060 L03/65 92/8 M2 est	281 937 8	13

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Anschlussmöglichkeit für Treibriegel/Anschlussschiene (inaktiver Bedarfs-Flügel)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FGTI 1660/28 92/8 ME mc	209 390 9	13
STV-FGTI 1660/35 92/8 ME mc	209 389 6	13
STV-FGTI 1660/45 92/8 ME mc	294 522 7	13
STV-FGTI 1660/55 92/8 ME mc	493 294 3	13
STV-FGTI 1669/45 92/8 ME gr	494 172 4	13

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Anschlussmöglichkeit für Treibriegel/Anschlussschiene (aktiver Bedarfs-Flügel)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FGTE 2060/35 92/8 ME2 mc	259 052 6	11
STV-FGTE 2060/35 92/8 ME2 est	259 051 8	11
STV-FGTE 2060/45 92/8 ME2 mc	493 042 4	11
STV-FGTE 2060/65 92/8 ME2 est	493 103 6	11

autoLock AV2 mit Türwächter
Automatik-Verriegelung mit Türwächter

Vermaßung
STV-AV2-FW/UW ... M2 mit 2 Schwenkriegeln

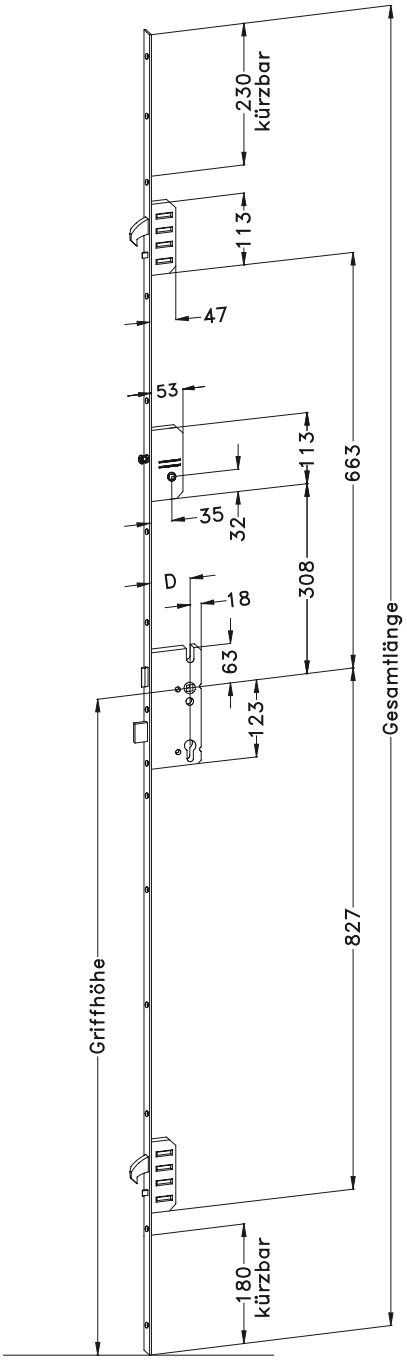

Die automatische 3-fach-Verriegelung autoLock AV2 ist auch mit Türwächter erhältlich. Dabei verbindet sich der Komfort einer Automatik-Verriegelung mit dem Versprechen der Sicherheit durch den Türwächter. So muss bei der Automatik-Verriegelung autoLock AV2 nicht auf den Türwächter verzichtet werden. Die Türwächter-Funktion kann über den Türwächterknauf von innen ver- und entriegelt werden.

autoLock AV2 mit Türwächter
Automatik-Verriegelung mit Türwächter

Bestellbezeichnungen
STV-AV2-FW/UW ... M2 mit 2 Schwenkriegeln

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2105 mm		
STV-AV2-FW 1660 L03/35 92/8 M2 rs mc	282 475 9	13
STV-AV2-FW 1660 L03/35 92/8 M2 ls mc	282 474 1	13
STV-AV2-FW 1660 L03/45 92/8 M2 rs mc	254 195 1	13
STV-AV2-FW 1660 L03/45 92/8 M2 ls mc	254 203 1	13
STV-AV2-FW 16770 L03/45 92/10 M2 rs gr	493 350 7	13
STV-AV2-FW 16770 L03/45 92/10 M2 ls gr	493 350 8	13
STV-AV2-UW 2260 L03/65 92/10 M2 rs gr	293 861 7	13
STV-AV2-UW 2260 L03/65 92/10 M2 ls gr	293 862 5	13
STV-AV2-UW 24385 L03/34 92/8 M2 ls1 sw	493 005 1	13
STV-AV2-UW 24385 L03/34 92/8 M2 ls1 ws	493 004 7	13
STV-AV2-UW 24385 L03/34 92/8 M2 ls3 sw	493 004 9	13
STV-AV2-UW 24385 L03/34 92/8 M2 ls3 ws	493 004 5	13
STV-AV2-UW 24385 L03/34 92/8 M2 rs2 sw	493 005 0	13
STV-AV2-UW 24385 L03/34 92/8 M2 rs2 ws	493 004 6	13
STV-AV2-UW 24385 L03/34 92/8 M2 rs4 sw	493 004 8	13
STV-AV2-UW 24385 L03/34 92/8 M2 rs4 ws	493 004 4	13
STV-AV2-UW 24385 L03/34 92/8 M2 ls2 mc	496 450 8	13
STV-AV2-UW 24385 L03/34 92/8 M2 ls3 mc	496 454 0	13
STV-AV2-UW 24385 L03/34 92/8 M2 rs2 mc	496 454 9	13
STV-AV2-UW 24385 L03/34 92/8 M2 rs4 mc	496 454 1	13
STV-AV2-UW 2460 L03/35 92/8 M2 rs ws	293 496 6	13
STV-AV2-UW 2460 L03/35 92/8 M2 ls ws	293 497 4	13
STV-AV2-UW 2460 L03/35 92/8 M2 rs sw	293 494 0	13
STV-AV2-UW 2460 L03/35 92/8 M2 ls sw	293 495 8	13
STV-AV2-UW 2460 L03/45 92/8 M2 rs mc	498 062 4	13
STV-AV2-UW 2460 L03/45 92/8 M2 ls mc	498 062 3	13

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 2105 mm		
STV-LE10xAV2-UW 2293 L03/45 92/8 M2 rs gr	497 012 3	13
STV-LE10xAV2-UW 2293 L03/45 92/8 M2 ls gr	497 012 4	13
Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 2170 mm		
STV-AV2-FW 2060 L03/55 92/8 M2 rs mc	282 371 3	13
STV-AV2-FW 2060 L03/55 92/8 M2 ls mc	282 372 1	13
STV-AV2-FW 2060 L03/60D 92/10 M2 rs mc	251 817 0	13
STV-AV2-FW 2060 L03/60D 92/10 M2 ls mc	251 818 8	13
STV-AV2-FW 2060 L03/65 92/10 M2 rs mc	279 540 9	13
STV-AV2-FW 2060 L03/65 92/10 M2 ls mc	279 541 7	13
STV-AV2-FW 20770 L03/55 92/10 M2 rs gr	493 345 7	13
STV-AV2-FW 20770 L03/55 92/10 M2 ls gr	493 345 8	13
STV-AV2-FW 2460 L03/35 92/8 M2 rs ws	492 929 4	13
STV-AV2-FW 2460 L03/35 92/8 M2 ls ws	492 929 5	13
STV-AV2-FW 2460 L03/40 92/8 M2 rs mc	259 385 8	13
STV-AV2-FW 2460 L03/40 92/8 M2 ls mc	259 392 0	13
STV-AV2-UW 22116 L03/35 92/8 M2 rs gr	256 109 8	13
STV-AV2-UW 22116 L03/35 92/8 M2 ls gr	256 113 5	13
STV-AV2-UW 22117 L03/35 92/8 M2 ls gr	256 119 4	13
Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2250 mm		
STV-AV2-UW 2471 L03/35 92/8 M2 rs gr	280 543 5	13
STV-AV2-UW 2471 L03/35 92/8 M2 ls gr	280 544 3	13
STV-AV2-UW 2471 L03/45 92/8 M2 rs gr	247 894 4	13
STV-AV2-UW 2471 L03/45 92/8 M2 ls gr	247 898 7	13
STV-AV2-UW 24171 L03/35 92/10 M2 rs gr	493 575 2	13
STV-AV2-UW 24171 L03/35 92/10 M2 ls gr	493 575 3	13

Hinweis

STV-AV2-UW 24385 hat eine außermittige Schraublage, siehe auch Gruppe 2, Profil Schüco ADS „Erklärung der DIN-Richtungen“.

autoLock AV2 mit Zusatz-Schloss (FA)
Automatische Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Zusatz-Schloss FA

Vermaßung und Bestellbezeichnungen
STV-AV2-FA 1660/2060/2070 ... M2 mit 2 Schwenkriegeln

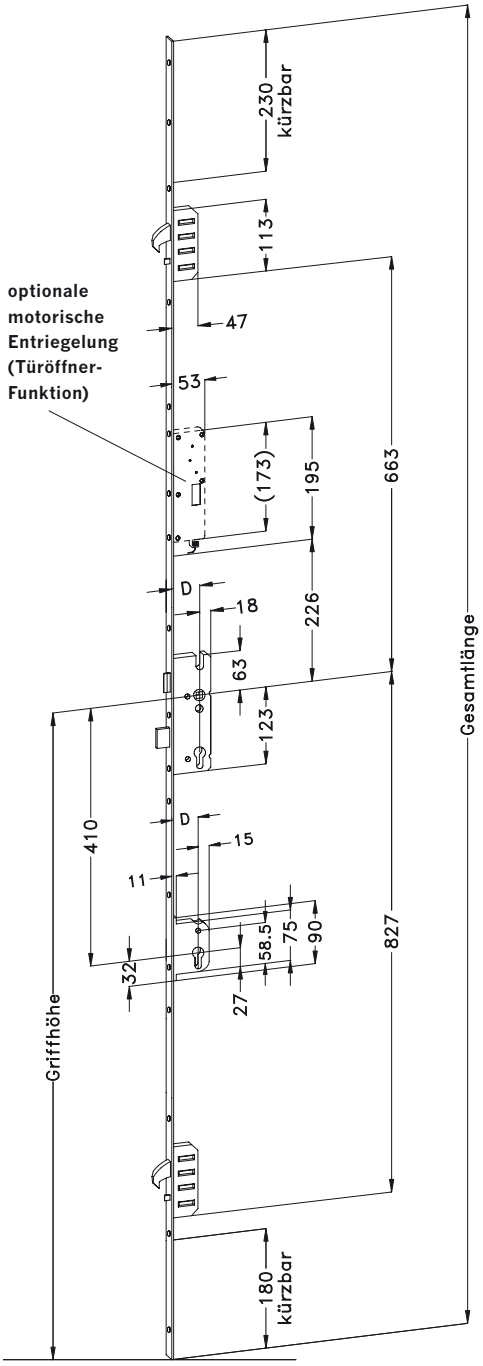

Für einen erhöhten Sicherheitsbedarf bietet sich die Option, durch einen zusätzlichen sogenannten FA-Schlosskasten unterhalb vom Hauptschlosskasten, die komplette Verriegelung im verschlossenen Zustand zusätzlich zu sperren. Dieser Zusatzschlosskasten ist durch einen Doppelzylinder von der Innenseite sowie der Außenseite bedienbar. Der FA-Schlosskasten und der Hauptschlosskasten arbeiten unabhängig voneinander und gewährleisten somit eine erhöhte Sicherheit.

Bei dieser Variante besteht die Möglichkeit der Aufrüstung einer motorischen Entriegelung. Durch diese Aufrüstung wird autoLock AV2 zu blueMatic EAV.
Weitere Information zu blueMatic EAV siehe 6.1 „Motorische Sicherheits-Tür-Verriegelungen“, blueMatic EAV.

Hinweis
Für motorische und mechanische Entriegelung (Entriegelung allgemein) müssen Hauptriegel und Zusatz-Schloss in jedem Fall zuerst mit dem jeweiligen Schlüssel wieder entriegelt werden.

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
Variante 60: Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2105 mm		
STV-AV2-FA 1660 L03/35 92/8 M2 rs mc	279 545 0	15
STV-AV2-FA 1660 L03/35 92/8 M2 ls mc	279 551 3	15
STV-AV2-FA 2060 L03/45 92/8 M2 rs mc	279 552 1	15
STV-AV2-FA 2060 L03/45 92/8 M2 ls mc	279 557 2	15
STV-AV2-FA 2060 L03/55 92/8 M2 rs mc	279 559 9	15
STV-AV2-FA 2060 L03/55 92/8 M2 ls mc	279 561 0	15
Variante 70: Griffhöhe 906 mm, Gesamtlänge 1770 mm		
STV-AV2-FA 2070 L03/35 92/8 M2 rs mc	292 246 3	15
STV-AV2-FA 2070 L03/35 92/8 M2 ls mc	292 248 0	15
STV-AV2-FA 2070 L03/45 92/8 M2 rs mc	279 565 2	15
STV-AV2-FA 2070 L03/45 92/8 M2 ls mc	279 570 8	15
STV-AV2-FA 2070 L03/55 92/8 M2 rs mc	279 571 6	15
STV-AV2-FA 2070 L03/55 92/8 M2 ls mc	279 574 1	15

easyLock mit gekröpfter Schlossstulpe
Griffbetätigte Verriegelung mit Rastexzentern und Pilzköpfen

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

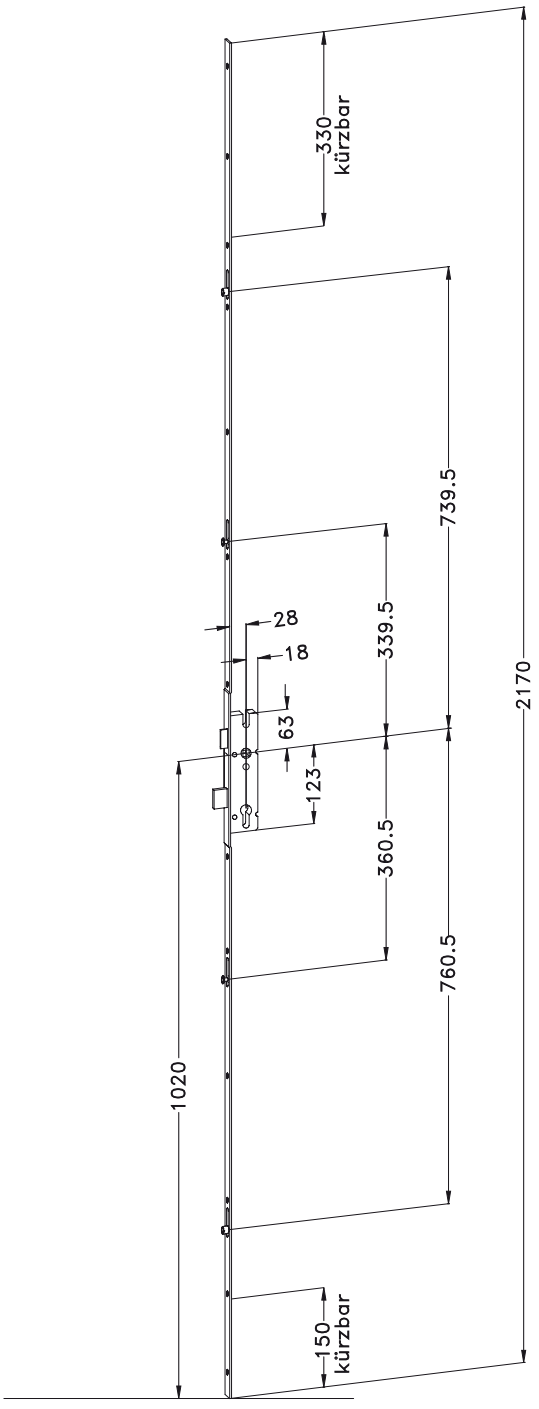

easyLock mit gekröpfter Schlossstulpe von Winkhaus eignet sich für Profilsituationen, in denen sehr kleine Dornmaße benötigt werden. Hier wird durch die in die Falzluft versetzte Stulpe das Dornmaß nach vorne verschoben. easyLock mit gekröpfter Schlossstulpe gibt es als griffbetätigte Varianten.

Als Verriegelungselemente sind Rastexzenter (R4) oder Rastexzenter und Pilzköpfe (RT4) verfügbar.

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FG 1677 K 1.5 L01/28 92/8 R4 mc	496 938 7	12
STV-FG 1677 K 1.5 L01/28 92/8 RT4 COF mc	497 717 3	12
STV-FG 1677 K 1.5 L01/28 92/8 RT4 gr	493 563 1	12
STV-FG 1677 K 1.5 L01/28 92/8 RT4 mc	493 962 6	12

Anmerkung: Dornmaß um 1,5 mm nach vorn versetzt

easyLock R/RT/T
Varianten ohne Hauptriegel und mit Anschlussverzahnung

Vermaßung

Verriegelungen mit Rastexzenter oder Pilzkopf zur Verwendung z. B. in Balkontüren mit umlaufender Verriegelung über Eckumlenkungen und ohne Hauptriegel. Die Verriegelungen können in einem sehr weiten Bereich gekürzt werden.

easyLock R (Rastexzenter-Verriegelung) STV-FG 1674/... 92/... R3

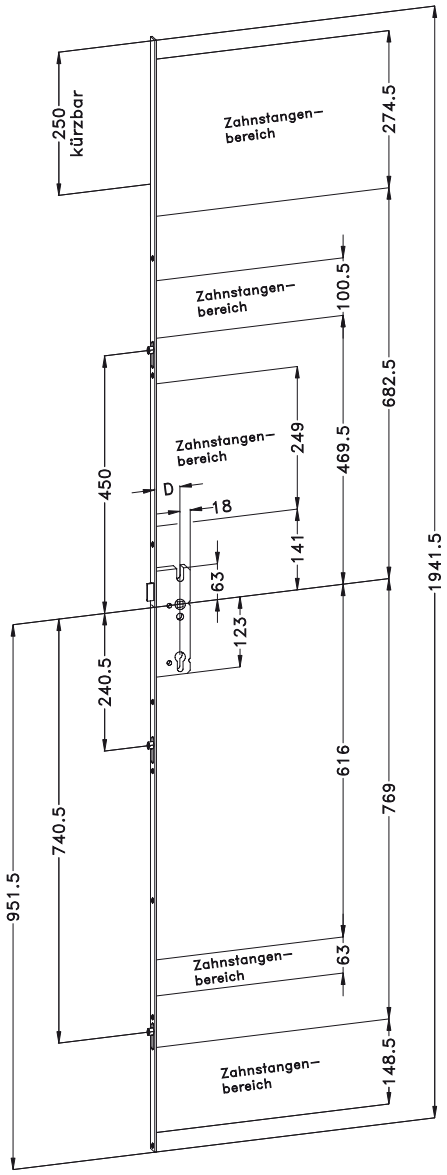

easyLock RT (Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung) STV-F(G) 1674/... 92/... R4 bzw. RT4

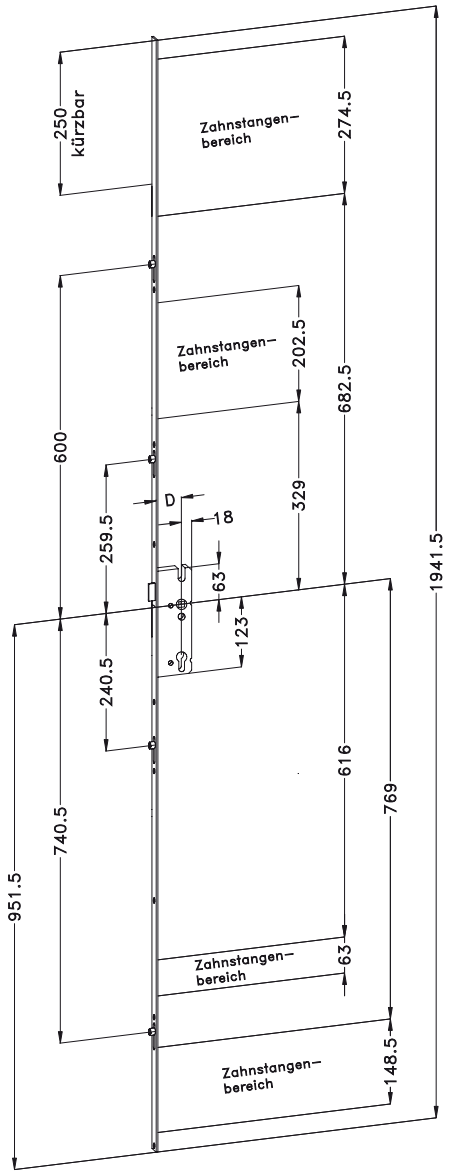

Hinweis

Rastexzenter- bzw. Pilzkopfpositionen sind in geöffnetem Zustand dargestellt. Der Hub des Rastexzenter/Pilzkopf beträgt 20 mm.

easyLock R/RT/T
Varianten ohne Hauptriegel und mit Anschlussverzahnung

Vermaßung

easyLock R (Rastexzenter-Verriegelung) STV-FG 1675/... 92/... R3

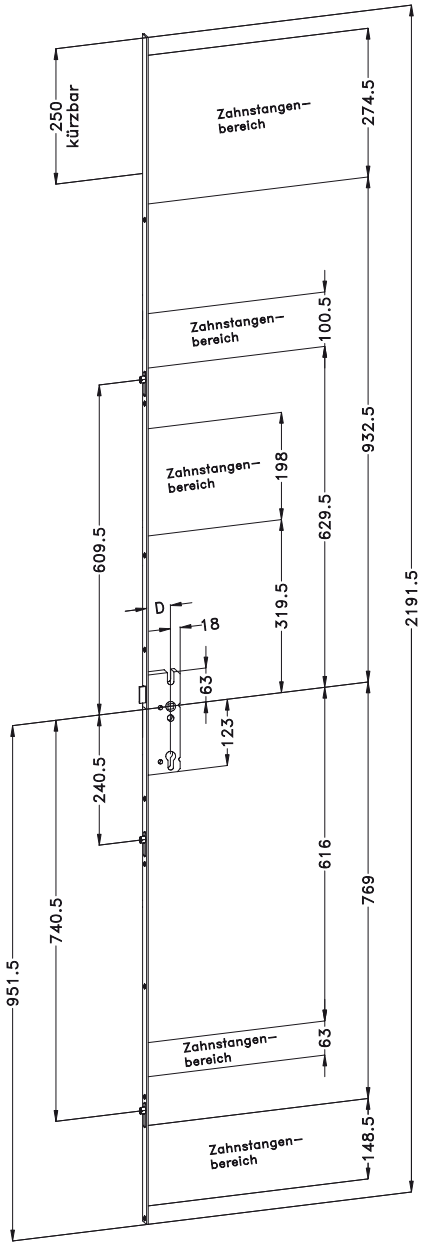

easyLock R (Rastexzenter-Verriegelung) STV-FG 1675/... 92/... R4

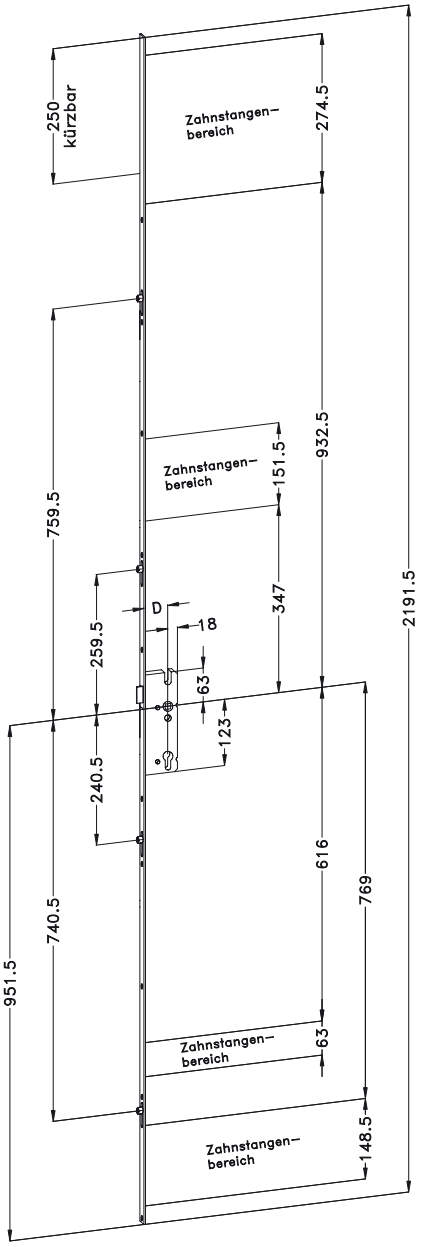

Hinweis

Rastexzenterpositionen sind in geöffnetem Zustand dargestellt. Der Hub der Rastexzenter beträgt 20 mm.

easyLock R/RT/T
Varianten ohne Hauptriegel und mit Anschlussverzahnung

Vermaßung

easyLock R (Rastexzenter-Verriegelung) STV-FG 1685/... 92/... R2

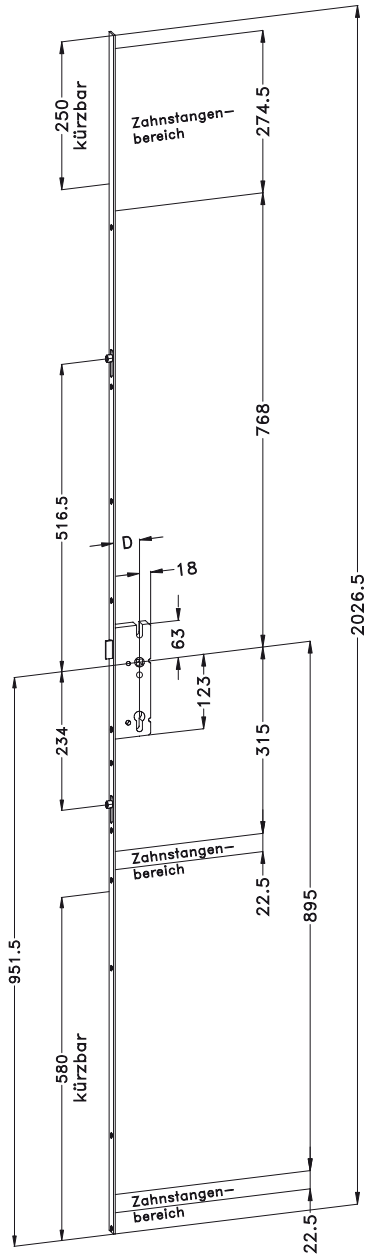

easyLock R (Rastexzenter-Verriegelung) STV-FG 1686/... 92/... R2

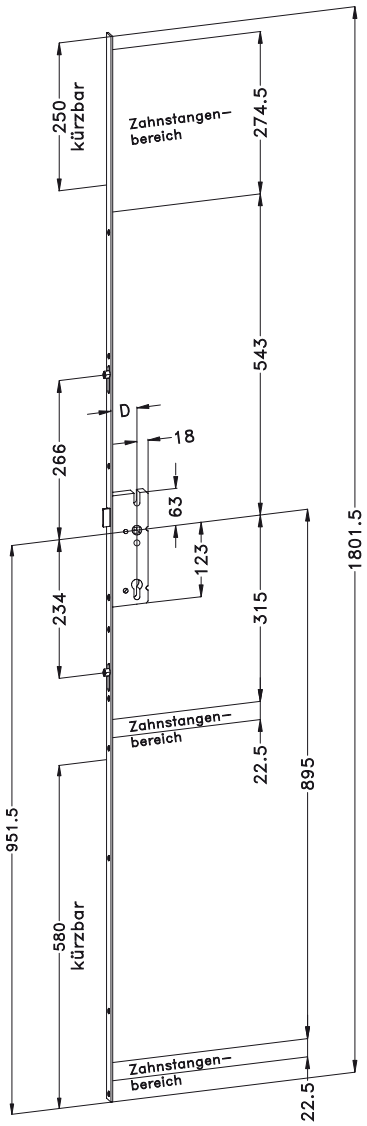

Hinweis

Rastexzenterpositionen sind in geöffnetem Zustand dargestellt. Der Hub der Rastexzenter beträgt 20 mm.

easyLock R/RT/T
Varianten mit Hauptriegel und mit Anschlussverzahnung

Vermaßung

easyLock RT (Rastexzenter-Pilzkopf-Verriegelung) STV-FG 16175/... 92/... R4 bzw. RT4

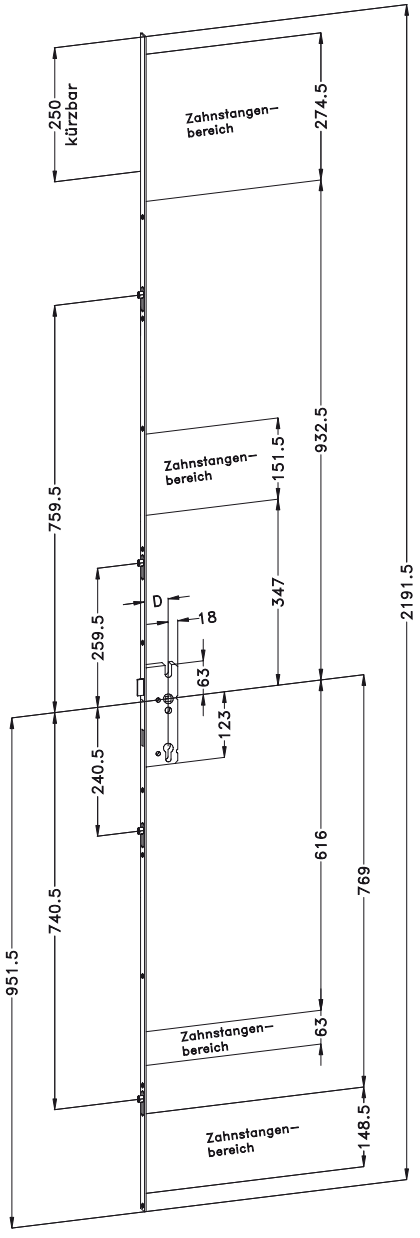

easyLock R (Rastexzenter-Verriegelung) STV-FG 161750/... 92/... R4

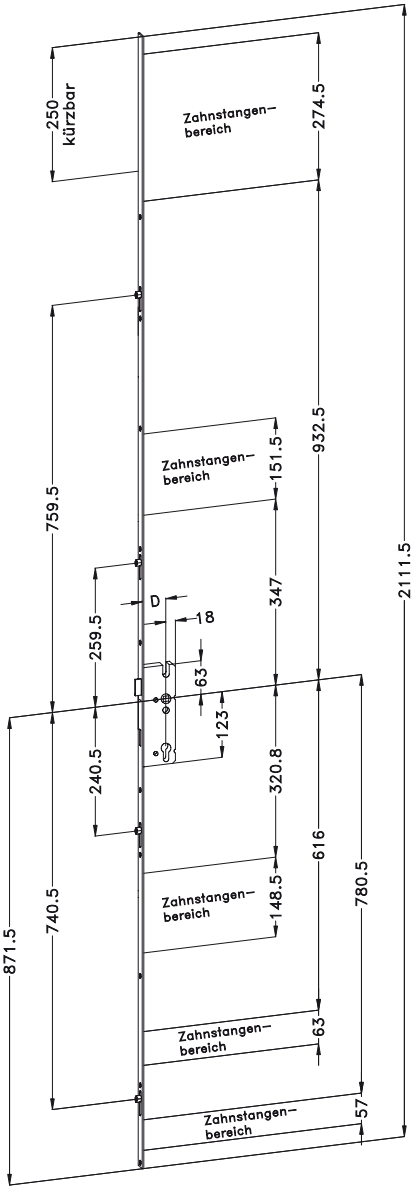

Hinweis

Rastexzenter- bzw. Pilzkopfpositionen sind in geöffnetem Zustand dargestellt. Der Hub des Rastexzenter/Pilzkopf beträgt 20 mm.

easyLock R/RT/T
Varianten mit und ohne Hauptriegel und mit Anschlussverzahnung

Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung
Varianten ohne Hauptriegel und mit Verzahnung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-F 1674 L01/30 92/8 RT4 mc	213 041 5	8
STV-FG 1674 L01/28 92/8 R3 mc	235 066 1	8
STV-FG 1674 L01/30 92/8 R4 mc	250 500 2	8
STV-FG 1674 L01/35 92/8 R3 mc	498 381 1	8
STV-FG 1674 L01/35 92/8 R4 mc	258 180 6	8
STV-FG 1674 L01/35 92/8 R4 gr	493 568 4	8
STV-FG 1674 L01/40 92/8 R3 mc	235 242 1	8
STV-FG 1674 L01/45 92/8 R4 mc	494 274 5	8
STV-FG 1675 L01/28 92/8 R3 mc	235 070 9	9
STV-FG 1675 L01/28 92/8 R4 mc	286 253 6	10
STV-FG 1675 L01/35 92/8 R4 mc	286 257 9	10
STV-FG 1685 L01/45 92/8 R2 mc	202 325 7	10
STV-FG 1685 L01/50 92/8 R2 mc	205 808 9	10
STV-FG 1686 L01/35 92/8 R2 mc	496 487 7	9
STV-FG 1686 L01/45 92/8 R2 mc	202 320 6	9
STV-FG 1686 L01/50 92/8 R2 mc	205 809 7	9

Sicherheits-Tür-Verriegelung
Varianten mit Hauptriegel und mit Verzahnung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-F 16175 L01/26 92/8 RT4 mc	492 865 2	10
STV-F 16175 L01/28 92/8 RT4 mc	493 189 5	10
STV-F 16175 L01/30 92/8 R4 mc	492 936 0	10
STV-F 16175 L01/35 92/8 R4 mc	492 936 1	10
STV-F 16175 L01/35 92/8 RT4 mc	492 891 7	10
STV-F 16175 L01/35 92/8 T4 mc	498 164 9	10
STV-F 16175 L01/45 92/8 RT4 mc	292 728 1	10
STV-F 16175 L01/50 92/8 RT4 mc	292 731 0	10
STV-F 16175 L01/55 92/8 RT4 mc	493 270 4	10
STV-FG 16175 L01/28 92/8 RT4 mc	298 812 1	10
STV-FG 16175 L01/30 92/8 R4 mc	492 936 2	10

Sicherheits-Tür-Verriegelung
Varianten mit Hauptriegel und mit Verzahnung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-FG 16175 L01/30 92/8 RT4 mc	492 891 9	10
STV-FG 16175 L01/35 92/8 R4 COF mc	497 715 3	10
STV-FG 16175 L01/35 92/8 R4 mc	284 869 7	10
STV-FG 16175 L01/35 92/8 RT4 mc	298 813 9	10
STV-FG 16175 L01/35 92/8 T4 mc	497 490 6	10
STV-FG 16175 L01/40 92/8 RT4 mc	492 865 1	10
STV-FG 16175 L01/45 92/8 R4 mc	492 975 7	10
STV-FG 16175 L01/45 92/8 RT4 mc	298 814 7	10
STV-FG 16175 L01/55 92/8 R4 mc	492 975 8	10
STV-FG 16175 L01/55 92/8 RT4 mc	492 936 3	10
STV-F 161750 L01/26 92/8 R4 mc	298 811 2	10
STV-FG 161750 L01/35 92/8 R4 mc	290 024 8	10
STV-FG 161750 L01/35 92/8 R4 PAL mc	497 715 5	10
STV-FG 161750 L01/45 92/8 R4 mc	497 804 9	10

Rahmenteile

Schließbleche für Rastexzenter/Pilzkopf

siehe Produktübersicht Schließblech, Gruppe 2

Schließbleche FA (siehe Seite Fallenschließbleche FA)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-SB FA 24 UNIVERSAL mc	493 966 1	2
STV-SB FA 24-BN mc	235 077 6	2
STV-SB FA 24-144 mc	250 519 2	2
STV-SB FA 24-144 gb	236 597 8	2
STV-SB FA 24-192 mc	492 958 9	2
STV-SB FA 24-69 mc	235 073 3	2
STV-SB FA 24-76 mc	236 535 3	2
STV-SB FA U26-52 mc	199 164 3	4
STV-SB FA U26-62 mc	199 126 4	4
STV-SB FA U26-76 mc	199 169 4	4

Sicherheits-Tür-Verriegelung für Schweizer Rundzylinder 22 mm

Einbauanleitung

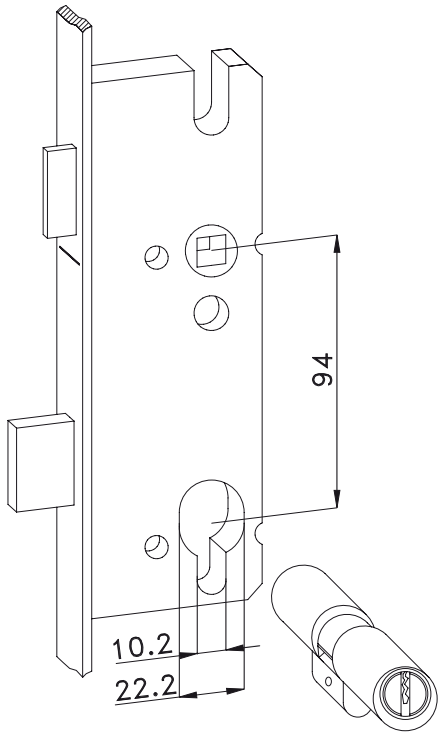

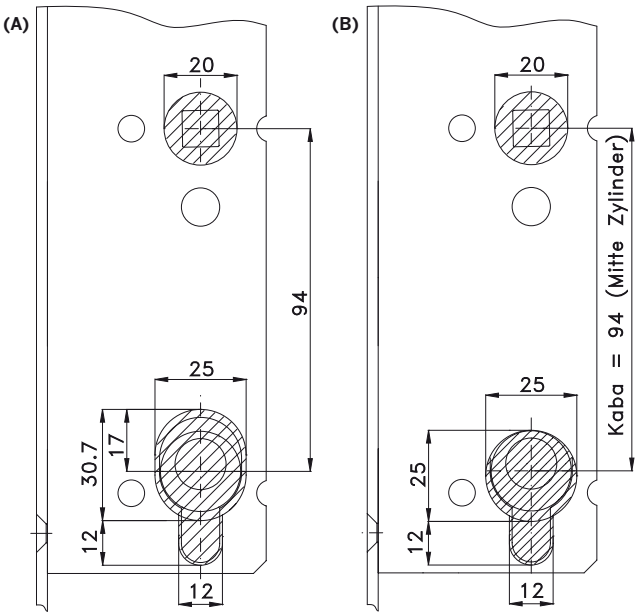

Für den Schweizer Markt werden spezielle Verriegelungen mit Aussparung für Schweizer Rundzylinder angeboten. Diese Schweizer Standardzylinder haben einen Durchmesser von 22 mm.

Schlüsselbetätigte Verriegelung mit Rundzylinder 22 mm

Abb. (A) Fräsmaße für Rundzylinder bei schlüsselbetätigten Verriegelungen

Abb. (B) Fräsmaße für Rundzylinder in autoLock AV2

Einbau

1. Den Mitnehmer des Profilzylinders um ca. 1 mm kürzen (vor allem bei Zylindern Fabrikat KESO)
2. Profilzylinder wie gewohnt in das Schloss einstecken (Achtung: Schließbart muss senkrecht nach unten stehen)
3. Wenn das Schloss in horizontaler Richtung ausgerichtet ist, Profilzylinder ca. 2 mm nach unten drücken
4. Zylinder mit PZ-Schraube festschrauben (handfest, d. h. mit max. 3 Nm Drehmoment, Stulpschraubenlänge ggf. auf komplette Schlosskastentiefe kürzen)
5. Leichtgängiges Schließen prüfen, ggf. Position des Zylinders überprüfen (vor allem in vertikaler Richtung!)

Ausbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

1. Zylinderschraube lösen
2. Schließbart senkrecht nach unten ausrichten
3. Profilzylinder ca. 2 mm nach oben drücken
4. Profilzylinder herausziehen

Griffbetätigte Verriegelungen mit Rundzylinder 22 mm

Abb. (B) Fräßmaße für Rundzylinder in griffbetätigten Verriegelungen

Einbau und Ausbau

Einbau und Ausbau des griffbetätigten Rundzylinders erfolgt analog Ein- und Ausbau des schlüsselbetätigten Rundzylinders mit dem Unterschied, dass Punkt 3 jeweils entfällt.

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schweizer Rundzylinder 22 mm

Bestellbezeichnungen

hookLock für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-F1660 L03/45 94/8 KABA M2 mc	259 322 5	13
STV-F1660 L03/45 94/8 KABA M2 rs gr	249 118 1	13
STV-F1660 L03/45 94/8 KABA M2 ls gr	249 119 0	13
STV-F1660 L03/45 94/8 KABA M4 rs gr	234 275 0	13
STV-F1660 L03/45 94/8 KABA M4 ls gr	234 279 2	13
STV-FG1660 L03/45 94/8 KABA M2 mc	248 840 9	13
STV-FG1660 L03/45 94/8 KABA M2 gr	252 224 1	13
STV-F1669 L03/45 94/8 KABA M3 mc	290 636 7	14
STV-F2060 L03/55 94/8 KABA M2 mc	289 291 1	13
STV-F2060 L03/60 94/10 KABA M2 rs mc	297 128 1	13
STV-F2060 L03/60 94/10 KABA M2 ls mc	297 129 0	13
STV-F2060 L03/65 94/8 KABA M2 mc	293 355 0	13
STV-F2060 L03/65 94/10 KABA M2 mc	254 581 3	13
STV-FG2060 L03/45 94/8 KABA M2 mc	286 821 7	13
STV-FG2060 L03/55 94/8 KABA M2 mc	256 862 8	13
STV-FG2060 L03/65 94/8 KABA M2 mc	293 244 2	13
STV-FG2060 L03/65 94/8 KABA M2 gr	255 211 6	13
STV-FG2069 L03/65 94/8 KABA M3 mc	289 293 8	14
STV-F2460 L03/35 94/8 KABA M2 rs gr	281 307 2	13
STV-F2460 L03/35 94/8 KABA M2 ls gr	281 311 0	13
STV-F2460 L03/45 94/8 KABA M2 gr	280 664 9	13
STV-F2460 L03/45 94/10 KABA M2 rs gr	222 878 9	13
STV-F2460 L03/45 94/10 KABA M2 ls gr	222 879 7	13
STV-FG2460 L03/45 94/8 KABA M2 rs mc	493 358 2	13
STV-FG2460 L03/45 94/8 KABA M2 ls mc	493 358 3	13
STV-F2470 L03/45 94/8 KABA M2	493 733 9	13
STV-U2260 L03/34 94/8 KABA M2 mc	493 972 4	13
STV-U2293 L03/45 94/8 KABA M2 gr	214 801 7	13
STV-LE 10 x U 24385 L11/34 94/10 1+4 KABA M2 ls gr	496 503 1	13
STV-LE 10 x U 24385 L11/34 94/10 2+3 KABA M2 rs gr	496 503 0	13
STV-LE 10 x U 24385 L11/34 94 FLR 10 1+4 KABA M2 ls est	496 502 5	13

hookLock für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-LE 10 x U 24385 L11/34 94 FLR 10 2+3 KABA M2 rs est	496 502 4	13
STV-LE 10 x U2460 L03/35 94/8 KABA M2 mc	496 537 4	13
STV-U2460 L03/35 94/8 KABA M2 gr	297 692 1	13
STV-U2460 L03/45 94/8 KABA M2 rs mc	244 635 6	13
STV-U2460 L03/45 94/8 KABA M2 ls mc	244 636 4	13
STV-U2460 L03/55 94/8 KABA M2 mc	278 420 8	13
STV-UG2460 L03/45 94/8 KABA M2 rs mc	244 905 5	13
STV-UG2460 L03/45 94/8 KABA M2 ls mc	244 906 3	13
STV-UG2460 L03/55 94/8 KABA M2 mc	297 362 3	13
STV-U2462 L03/45 94/8 KABA M2 rs mc	244 639 9	13
STV-U2462 L03/45 94/8 KABA M2 ls mc	244 640 1	13
STV-U3077 L03/40 94/8 KABA M2 mc	493 898 3	13
Variante 93: U-Profil 22 mm, Griffhöhe = 950 mm, Schlosslänge = 2100 mm		

easyLock für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-F1660 L01/35 94/8 KABA R4 mc	251 344 1	13
STV-FG1660 L01/35 94/8 KABA R4 mc	251 258 7	13
STV-FG1660 L01/35 94/8 KABA RT4 mc	276 946 2	13
STV-FG1660 L01/40 94/8 KABA R4 mc	293 321 8	13
STV-FG1660 L01/45 94/8 KABA R4 mc	282 396 7	13
STV-FG1660 L01/45 94/8 KABA RT4 mc	282 397 5	13
STV-FG1660 L01/50 94/8 KABA R4 mc	297 568 8	13
STV-FG1660 L01/60 94/8 KABA R4 mc	493 013 4	13
STV-FG1660 L01/60 94/8 KABA RT4 mc	290 446 8	13
STV-UG2460 L03/45 94/8 R4 KABA mc	292 941 1	13

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schweizer Rundzylinder 22 mm

Bestellbezeichnungen

autoLock AV2 Automatik-Verriegelungen für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-AV2-F1660 L20/35 94/8 KABA M2 rs mc	493 643 5	15
STV-AV2-F1660 L20/35 94/8 KABA M2 ls mc	493 643 3	15
STV-AV2-F1660 L20/45 94/8 KABA M2 rs mc	493 313 4	15
STV-AV2-F1660 L20/45 94/8 KABA M2 ls mc	493 313 5	15
STV-AV2-F1660 L20/55 94/8 KABA M2 rs mc	493 643 2	15
STV-AV2-F1660 L20/55 94/8 KABA M2 ls mc	493 643 1	15
STV-AV2-F2060 L20/45 94/8 KABA M2 rs mc	285 398 0	15
STV-AV2-F2060 L20/45 94/8 KABA M2 ls mc	285 406 9	15
STV-AV2-F2060 L20/60 94/8 KABA M2 rs mc	493 858 7	15
STV-AV2-F2060 L20/60 94/8 KABA M2 ls mc	493 858 6	15
STV-AV2-F2460 L20/45 94/8 KABA M2 rs mc	493 636 6	15
STV-AV2-F2460 L20/45 94/8 KABA M2 ls mc	493 636 8	15
STV-AV2-F2470 L20/50 94/8 KABA M2 rs mc	493 735 2	15
STV-AV2-F2470 L20/50 94/8 KABA M2 ls mc	493 735 1	15
STV-AV2-1 U24385 L26/34 94/10 KABA M2 ls est	493 631 8	15
STV-AV2-2 U24385 L26/34 94/10 KABA M2 rs est	493 631 5	15
STV-AV2-3 U24385 L26/34 94/10 KABA M2 ls est	493 633 0	15
STV-AV2-4 U24385 L26/34 94/10 KABA M2 rs est	493 631 9	15
STV-AV2 U2460 L20/45 94/8 KABA M2 rs mc	492 906 1	15
STV-AV2 U2460 L20/45 94/8 KABA M2 ls mc	492 906 2	15
STV-AV2 U2471 L20/35 94/8 KABA M2 rs mc	493 681 8	15
STV-AV2 U2471 L20/35 94/8 KABA M2 ls mc	493 681 9	15

pyroLock Feuerschutz-Verriegelungen für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-AV2-FS-F2060 L54/60 94/9 KABA M2 rs	493 865 9	15
STV-AV2-FS-F2060 L54/60 94/9 KABA M2 ls	493 865 0	15

blueMotion vollmotorische Verriegelungen für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-BM-F1660 L03/45 94/8 KABA M2 gr	293 855 3	14
STV-BM-F2060 L03/65 94/8 KABA M2 gr	291 535 1	14
STV-BM-F2060 L03/80 94/8 KABA M2 mc	493 858 5	14
STV-BM-F2460 L03/45 94/8 KABA M2 gr	297 132 9	14
STV-LE 5 x BM-F2470 L03/45 94/8 KABA M2 mc	496 485 7	14

panicLock Antipanik-Verriegelungen für Rundzylinder

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
STV-AP179-F1660 L36/45 94/9 KABA M2 mc	250 814 0	13
STV-AP179-F2060 L36/55 94/9 KABA M2 mc	284 810 1	13
STV-AP179-F2060 L36/65 94/9 KABA M2 gr	291 506 1	13
STV-AP179-F2460 L36/45 94/9 KABA M2 gr	276 286 9	13
STV-AP179-U2260 L36/34 94/9 KABA M2 mc	493 972 7	13
STV-AP179-U2293 L36/45 94/9 KABA M2 gr	256 670 2	13
STV-LE 10 x AP179-U2460 L36/35 94/9 KABA M2 mc	496 537 5	13
STV-AP179-U2460 L36/45 94/9 KABA M2 mc	494 107 9	13
STV-AP179-U2460 L36/55 94/9 KABA M2 mc	258 175 1	13
STV-AP179-U3077 L50/40 94/9 KABA M2 mc	493 907 2	13
STV-AP1125-F2460 L42/45 94/9 KABA M2 mc	493 636 9	13
STV-AP1125-U2260 L42/45 94/9 KABA M2 mc	493 972 9	13
STV-AP1125-U2293 L42/45 94/9 KABA M2 gr	256 691 3	13
STV-LE 10 x AP1125-U2460 L42/35 94/9 KABA M2 mc	496 537 6	13
STV-AP1125-U2460 L42/55 94/9 KABA M2 mc	258 799 2	13
STV-AP1125-U3077 L52/40 94/9 KABA M2 mc	493 906 9	13

solidLock B
3-fach- und 5-fach Bolzen-Verriegelung (B2/B4)

Stulp-Ausführungen

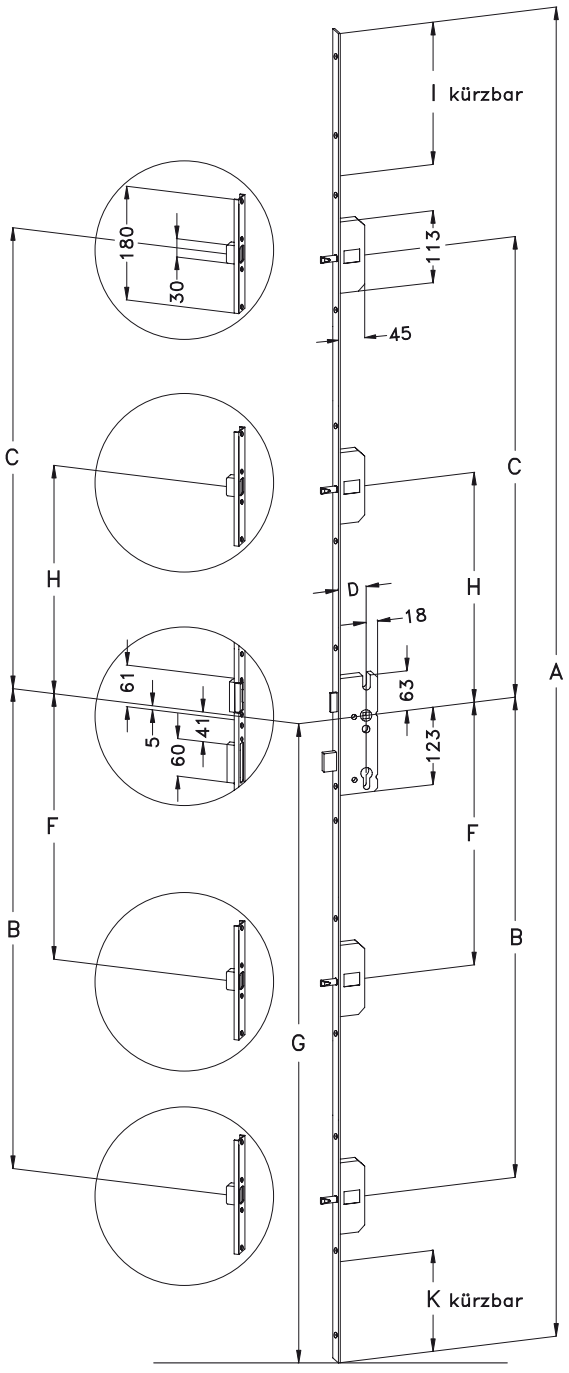

solidLock von Winkhaus gewährt hohe Sicherheit mit robuster Technik. Egal ob Kunststoff, Holz oder Aluminium, mit der angepassten Variante schließen Türen optimal dicht. Durch die ergonomische Form der Bolzen lässt sich diese Verriegelung auch hervorragend in Stahlzargentüren integrieren. Die links/rechts verwendbare Verriegelung mit beidseitig angeschrägten Bolzen und drehbar gelagerter Falle bietet einen klaren Vorteil für den Handel, da keine doppelte Lagerhaltung erforderlich ist.

Hinweis

Die angegebenen Maße gelten für alle 3-fach (5-fach)-Verriegelungen mit Bolzen-Riegeln. Weitere Maße ergeben sich aus unten stehender Tabelle. Details von Rahmenteilen (abhängig von Stulpausführung/Profil) sind ausführlich in den technischen Unterlagen dargestellt (Gruppe 4/5).

Stulp	A	B	F	C	H	G	I	K
F16036	1900	760		515		1020	230	160
F1607	2105	760		730		1020	230	160
F1660	2105	770,5		719,5		1050	230	160
F2003 abgerundete Stulpenden	1745	738		730		876,5		
F20036	1900	760		515		1020	230	160
F2006 (FS*)	1785	850		730		952		
F2007	2105	760		730		1020	230	160
F20074	2105	850	495	731	376	1020	230	
F20370 (FS*) abgerundete Stulpenden	1850	875	425	765	350	980		
F20371	2105	875	425	765	350	1020		
F20855	1700	742		700		871		
F24036	1900	760		515		1020	230	160
F2406 (FS*)	1785	850		730		952		
F2407 (G)	2105	760		730		1020	230	160
F24125 (G)	1770	661,5		632		906		
U24036	1900	760		515		1020	230	160
U2407 (G)	2105	760		730		1020	230	160
U24077	2105	760		730		1020	230	160
U24125 (G)	1770	661,5		632		906		

Anmerkung: Maße in mm, *FS = auch als Feuerschutz-Verriegelung,
G = griffbetätigt

solidLock Thunderbolt
Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Doppelriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen
STV-FG 1670/2070 ... D2

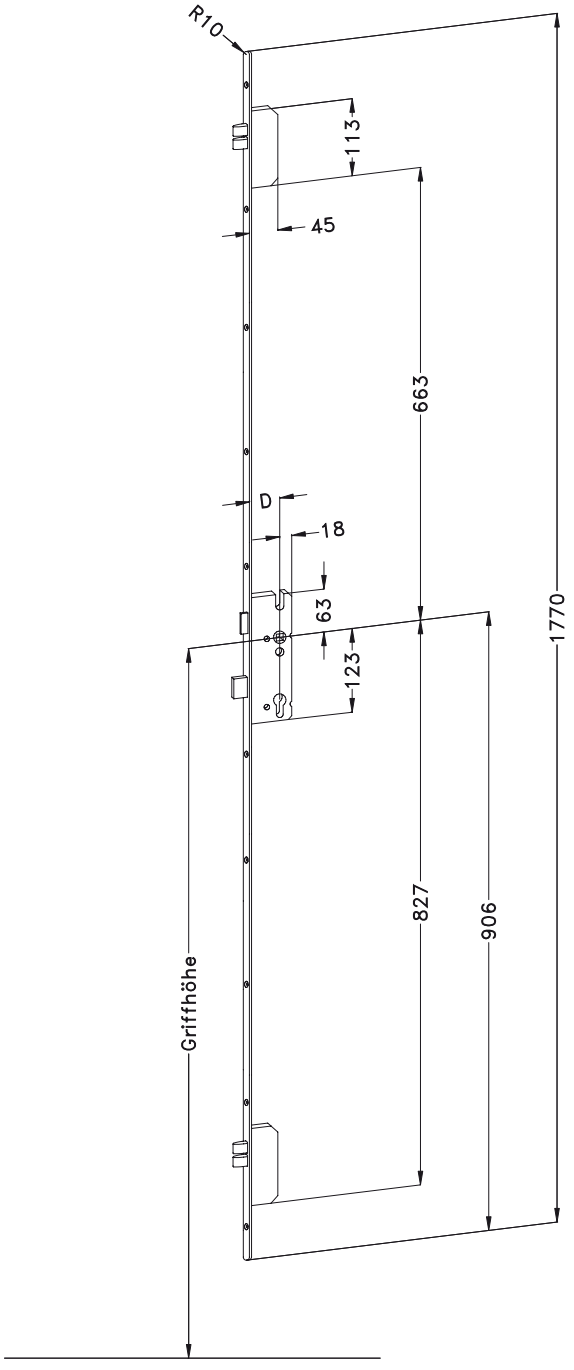

Die griffbetätigte Sicherheits-Tür-Verriegelung solidLock Thunderbolt vereint Sicherheit mit Montagefreundlichkeit. Diese Sicherheits-Tür-Verriegelung kann bereits beim Verarbeiter fertig installiert und justiert werden, eignet sich aber ebenso gut für den unkomplizierten Einbau oder die Nachrüstung vor Ort.

Einfache Montage durch hohe Toleranzunempfindlichkeit: große Falzluft und Maßabweichungen im Türflügel nach oben und unten sind beim Einbau unproblematisch.

Die Standardfräsmaße und die rs/ls–Verwendbarkeit der Sicherheits-Tür-Verriegelungen in Verbindung mit Standardschließblechen mit Verstellung (+/– 2 mm) sorgen für optimalen Schließkomfort und stellen darüber hinaus logistische Vorteile dar.

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FG 1670/35 92/8 D2 mc	494 178 3	10
STV-FG 1670/45 92/8 D2 mc	494 178 4	10
STV-FG 1670/55 92/8 D2 mc	494 178 5	10
STV-FG 2070/35 92/8 D2 mc	494 178 6	10
STV-FG 2070/45 92/8 D2 mc	494 178 7	10
STV-FG 2070/55 92/8 D2 mc	494 178 8	10

Hinweis
Variante 70 = mit abgerundeten Stulpenden.

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Griffbetätigung und geteilter Nuss

Vermaßung STV-FGP.../UGP ...

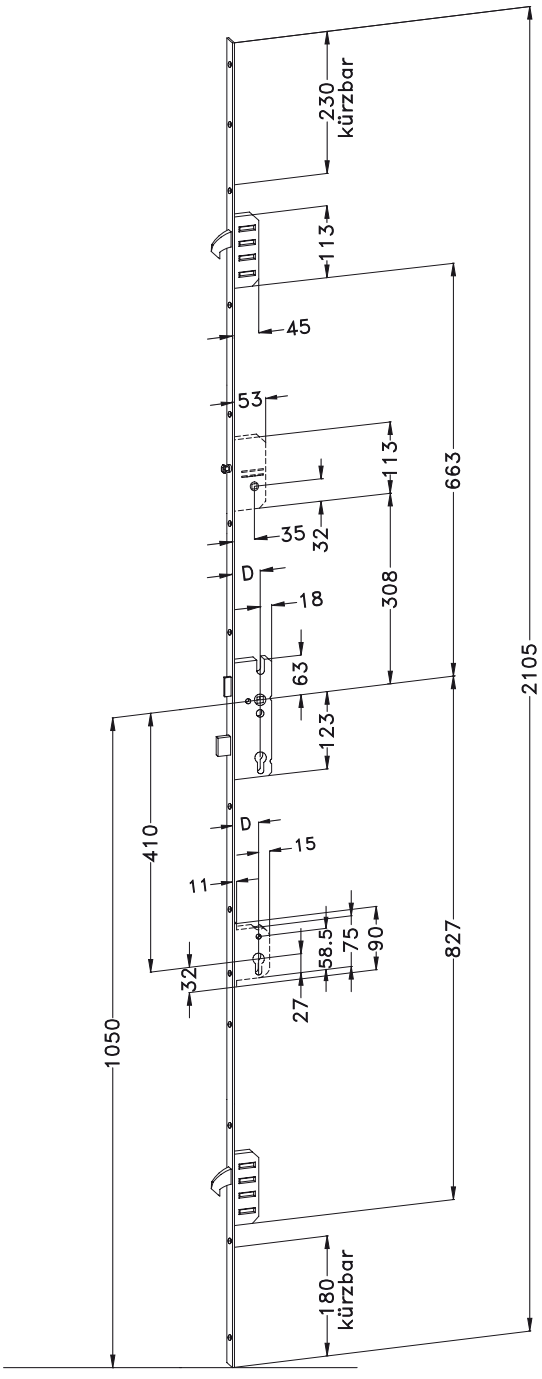

Eine griffbetätigte Mehrfachverriegelung mit geteilter Nuss ist eine Verriegelung, die von außen und von innen über Griffbetätigung alle Verriegelungspunkte ausfährt und durch nachträgliche 1–tourige Schlüsseldrehung gesperrt werden kann.

Der Vorteil einer geteilten Nuss ist, dass der Fallenrückzug über die Griffbetätigung nur von innen funktioniert. Von außen wird immer ein Schlüssel benötigt. Somit kann bei nicht über den Schlüssel verriegelter Tür kein unerwünschter Besuch ins Haus.

Die „geteilte-Nuss-Funktion“ kann am Schlosskasten durch den Verarbeiter oder Monteur auf die gewünschte DIN-Richtung eingestellt werden.

Hinweis

Es wird eine beidseitige Griffgarnitur mit geteiltem Vierkant benötigt (Nussgröße/Vierkantgröße ist generell 8 mm, Abstand 92 mm).

Beim Schloss STV-FGPA... befindet sich das FA-Schloss auf der Position des Türwächterkastens. Hier dargestellt ist ein STV-FGPAW... (FGP optional mit Türwächter und FA-Schloss).

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Griffbetätigung und geteilter Nuss

Bestellbezeichnungen STV-FGP.../UGP ...

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FGP 1660 L01/35 92/8 R4 mc	294 599 9	13
STV-FGP 1660 L01/35 S 92/8 M2 R2 mc	493 938 4	13
STV-FGP 1660 L01/35 S 92/8 RT4 mc	493 936 7	13
STV-FGP 1660 L03/35 S 92/8 M4 mc	294 927 9	13
STV-FGP 1660 L03/45 92/8 M2 rs est	241 304 4	13
STV-FGP 1660 L03/45 92/8 M2 ls est	241 305 2	13
STV-FGP 1660 L03/45 S 92/8 M2 mc	294 824 1	13
STV-FGP 1660 L03/45 S 92/8 M4 mc	294 600 1	13
STV-FGP 1660 L03/45 S 92/8 M4 rs mc	294 514 7	13
STV-FGP 1660 L03/55 S 92/8 M2 mc	294 647 3	13
STV-FGP 1660 L03/55 S 92/8 M4 mc	294 648 1	13
STV-FGP 1662 L03/35 S 92/8 M2 mc	493 269 1	13
STV-FGP 1662 L03/45 S 92/8 M2 mc	294 731 1	13
STV-FGP 1670 L29/35 S 92/8 D2 mc	494 180 9	10
STV-FGP 1670 L29/45 S 92/8 D2 mc	494 181 0	10
STV-FGP 1670 L29/55 S 92/8 D2 mc	494 181 1	10
STV-FGP 2060 L03/35 S M2 mc	495 252 9	13
STV-FGP 2060 L03/45S 92/8 M2 mc	294 782 1	13
STV-FGP 2062 L03/45 92/8 M2 mc	293 069 1	13
STV-FGP 2070 L03/35 92/8 M2 rs est	295 547 6	13
STV-FGP 2070 L03/35 92/8 M2 ls est	295 548 4	13
STV-FGP 2070 L03/35 S 92/8 M2 mc	493 304 3	13
STV-FGP 2070 L03/45 92/8 M2 rs est	295 549 2	13
STV-FGP 2070 L03/45 92/8 M2 ls est	295 550 5	13
STV-FGP 2070 L03/45 S 92/8 M2 mc	294 906 8	13
STV-FGP 2070 L03/55 S 92/8 M2 COF mc	294 917 2	13

Sicherheits-Tür-Verriegelung		
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**	
STV-FGP 2070 L29/35 S 92/8 D2 mc	494 181 2	10
STV-FGP 2070 L29/45 S 92/8 D2 mc	494 181 3	10
STV-FGP 2070 L29/55 S 92/8 D2 mc	494 181 4	10
STV-FGPA 1660 L03/35 S 92/8 M2 mc	294 895 4	13
STV-FGPA 1660 L03/45 S 92/8 M2 mc	294 529 4	13
STV-FGPA 1660 L03/55 S 92/8 M2 mc	493 938 2	13
STV-FGPA 1660 L03/55 S 92/8 M2/35 mc	493 938 1	13
STV-FGPA 1660 L03/55 S 92/8 M2/45 mc	294 512 1	13
STV-FGPA 2070 L03/55 S 92/8 M2 mc	294 727 3	10
STV-FGPAW 1660 L03/35 S 92/8 M2 mc	294 896 2	13
STV-FGPAW 1660 L03/55 92/8 M2 mc	294 623 8	13
STV-FGPAW 1660 L03/55 S 92/8 M2 mc	493 304 7	13
STV-FGPT 1681 L03/35 S 92/8 M2 mc	294 769 5	13
STV-FGPW 1660 L03/35 S 92/8 M2 mc	294 914 8	13
STV-FGPW 1660 L03/35 S 92/8 M3 mc	294 856 7	13
STV-FGPW 1660 L03/45 S 92/8 M2 mc	493 294 0	13
STV-FGPW 1660 L03/55 S 92/8 M2 mc	496 440 4	13
STV-FGPW 2070 L03/45 S 92/8 M2 mc	493 294 1	10
STV-UGP 2460 L03/35 92/8 M2 mc	494 181 0	13
STV-UGP 2462 L03/45 92/8 M2 ls mc	498 278 5	13
STV-UGP 2462 L03/45 92/8 M2 rs mc	494 181 2	13

Schiebetürschloss STS-FG 2070...
Sicherheits-Tür-Verriegelung

Vermaßung und Bestellbezeichnung

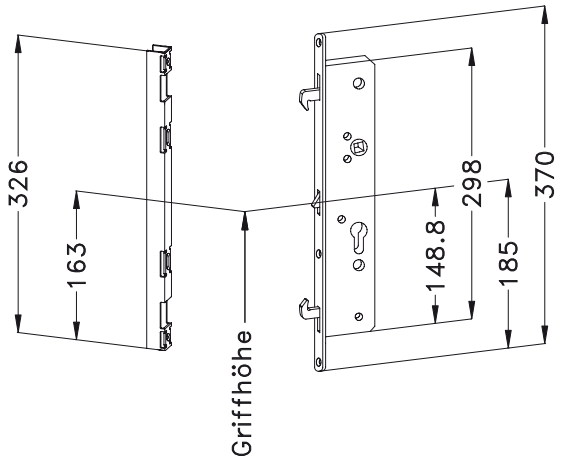

Das Schiebetürschloss STS-FG 2070 ist eine spezielle Sicherheits-Tür-Verriegelung für Schiebetüren mit 2-facher Schwenkriegel-Verkrallung zum optimalen Schutz vor Aushebelversuchen. Das Schloss bietet eine Fehlschaltsicherung: In geöffnetem Zustand kann der Profilzylinder nicht betätigt werden.

Die Justierung der Massivriegel STS ist mittels Inbusschlüssel möglich (3 mm), die Riegelkörper können ± 2 mm ein- bzw. ausgestellt werden.

Für Variante 70 (abgerundete Stulpenden) kann der Stulp mit dem Fräsradius R10 eingefräst werden.

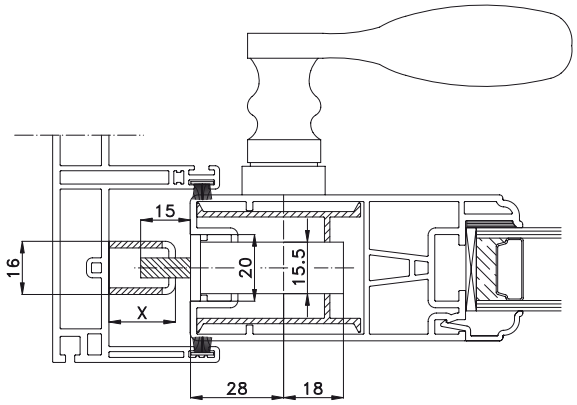

Sicherheits-Tür-Verriegelung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-STS-LE 1000 x FG2070 L01/28 92/8 S2E est 90°	289 643 7

Achtung
Angepasst für speziellen Winkhaus Eclipse-Zylinder (90° - Drehbegrenzung und veränderter Schließbart).

Hinweis

Das Schiebetürschloss erfordert eine Fettung in halbjährigen Abständen an den Massivriegeln STS und dem Taster.

Das Schiebetürschloss darf generell nicht im verriegelten Zustand (nicht 1 x 360° Schlüsseldrehung) transportiert werden.

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHaftG) sind unsere Richtlinien zur Produkthaftung (siehe Gruppe 1) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

G3 Schlosskasten und G3 Schlossschienen

Abbildung und Bestellbezeichnungen für Ersatzteil- bzw. Einzelbestellungen

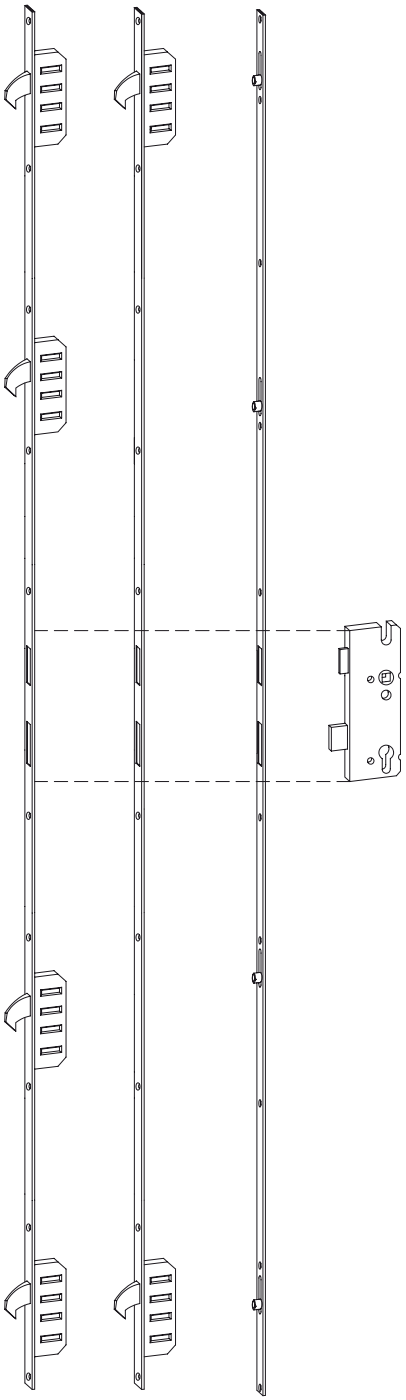

Bei G3-Schlosskästen und G3 Schlossschienen handelt es sich um Schlosskästen mit Montagematerial und Schlossschienen ohne Schlosskästen für Reparatur und Wechselmontage.

G3 Schlosskasten TP (schlüsselbetätigt)	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV-G3 SK TP 26 92/8	141 967 1
STV-G3 SK TP 26 92/10	141 968 0
STV-G3 SK TP 28 92/10	141 970 1
STV-G3 SK TP 30 92/8	141 971 9
STV-G3 SK TP 30 92/10	141 972 7
STV-G3 SK TP 35 92/8	139 476 9
STV-G3 SK TP 35 92/10	139 475 1
STV-G3 SK TP 40 92/8	140 554 4
STV-G3 SK TP 40 92/10	140 559 5
STV-G3 SK TP 45 92/8	139 490 2
STV-G3 SK TP 45 92/10	139 489 0
STV-G3 SK TP 50 92/8	199 125 6
STV-G3 SK TP 55 92/8	139 492 9
STV-G3 SK TP 55 92/10	139 491 1
STV-G3 SK TP 60 92/10	139 457 4
STV-G3 SK TP 65 92/8	139 494 5
STV-G3 SK TP 65 92/10	139 493 7
STV-G3 SK TP 70 92/10	139 495 3
STV-G3 SK TP 80 92/10	139 497 0
STV-G3 SK TP 100 S 92/10	492 932 8

Hinweis

Bei baulich veränderten Schlössern erlischt die gesetzliche Gewährleistung.

G3 Schlosskasten und G3 Schlossschienen

Bestellbezeichnungen für Ersatzteil- bzw. Einzelbestellungen

G3 Schlosskasten TT (griffbetätigt)	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV-G3 SK TT 28 92/8 OZ	142 396 1
STV-G3 SK TT 3592/8 Y2K OZ	173 322 2
STV-G3 SK TT 35 S 92/8 OZ	494 172 9
STV-G3 SK TT 45 92/8 Y2K OZ	173 323 1
STV-G3 SK TT 45 S 92/8 OZ	494 173 1
STV-G3 SK TT 50 92/8 Y2K RB	494 944 4
STV-G3 SK TT 55 92/8 Y2K OZ	173 324 9
STV-G3 SK TT 55 S 92/8 OZ	494 173 2
STV-G3 SK TT 65 92/8 OZ	142 507 8

Anmerkung

Für G3-Schlosskasten je 2 Stück TT STV-Stift S 33/3 TP mitbestellen (siehe Tabelle „Zubehör“).

G3 Schlossschienen	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV G3 SS TF 1602 L01 92 B2 mc	259 511 6
G3 SS TF 16036 L01 92 B2 mc	277 247 7
G3 SS TF L01 1607 92 B2 mc	254 880 3
G3 SS TF 1660 L 03 92 M2 rs mc	199 528 1
G3 SS TF 1660 L03 92 M2 ls mc	199 532 9
G3 SS TF 1660 L03 92 M2 mc	285 041 2
G3 SS TF 1660 L03 92 M2 rs ws	140 568 3
G3 SS TF 1660 L03 92 M2 ls ws	140 569 1
G3 SS TF 1660 L03 92 M2 rs gr	190 994 5
G3 SS TF 1660 L03 92 M2 ls gr	190 995 3
G3 SS TF 1660 L03 92 M4 rs mc	199 533 7
G3 SS TF 1660 L03 92 M4 ls mc	199 534 5
G3 SS TF 1660 L03 92 M4 mc	295 887 0
G3 SS TF 1660 L01 92 R4 mc	199 525 7
G3 SS TF 1662 L03 92 M2 rs mc	199 568 7
G3 SS TF 1662 L03 92 M2 ls mc	199 570 8
G3 SS TF 1662 L03 92 M2 mc	285 042 1
G3 SS TF 1669 L03 92 M3 rs mc	199 572 4
G3 SS TF 1669 L03 92 M3 ls mc	199 573 2

G3 Schlossschienen	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
G3 SS TF 2002 L01 92 B2 mc	259 507 9
G3 SS TF 20036 L01 92 B2 mc	277 248 5
G3 SS TF 2007 L01 92 B2 mc	254 881 1
G3 SS TF 2060 L03 92 M2 rs mc	199 612 9
G3 SS TF 2060 L03 92 M2 ls mc	199 613 7
G3 SS TF 2060 L03 92 M2 rs gr	177 235 2
G3 SS TF 2060 L03 92 M2 ls gr	177 236 1
G3 SS TF 2060 L01 92 R4 mc	199 606 5
G3 SS TF 2062 L03 92 M2 rs mc	199 635 6
G3 SS TF 2062 L03 92 M2 ls mc	199 636 4
G3 SS TF 2460 L03 92 M2 rs mc	199 189 7
G3 SS TF 2460 L03 92 M2 ls mc	199 190 0
G3 SS TU 2407 L01 92 B2 mc	254 882 0
G3 SS TU 2460/92 M2 rs mc	199 661 2
G3 SS TU 2460 L03 92 M2 ls mc	199 663 9
G3 SS TU 2460 L03 92 M2 mc	285 032 4
G3 SS TU 2462 L03 92 M2 rs mc	199 672 7
G3 SS TU 2462 L03 92 M2 ls mc	199 674 3
G3 SS TU 2462 L03 92 M2 mc	285 040 4

Hinweis

Die hier genannten Schlossschienen sind zur Kombination mit G3-Schlosskasten erst ab Dornmaß 55 geeignet.

Zu dieser Kombination werden folgende Zubehörteile gebraucht:

Zubehör	
Artikelbezeichnung	**Artikel-Nr.**
STV-STIFT S 33/3 TP GB	224 155 3

G3 Schlosskasten und G3 Schlossschienen

Montageanleitung

Bodenansicht Schlosskasten

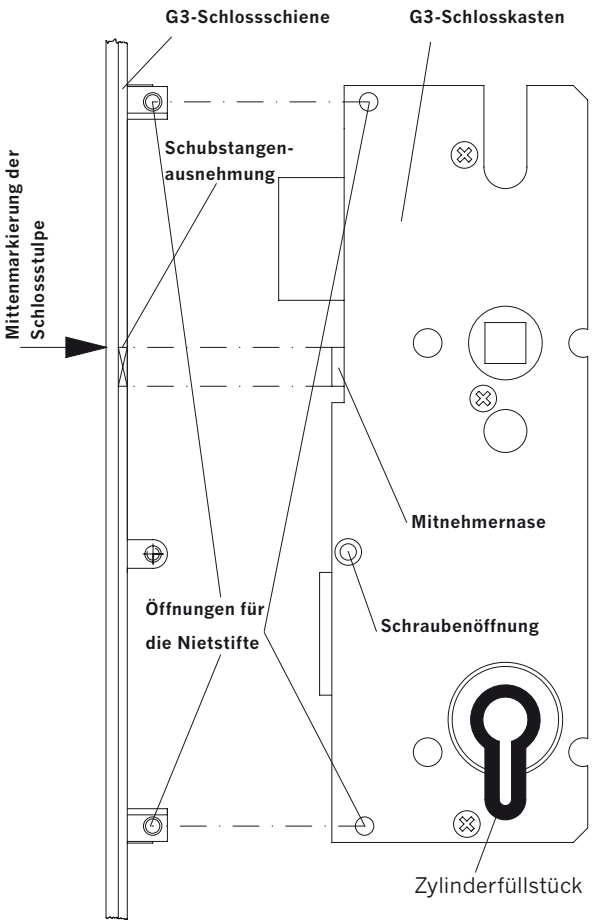

Montage

Vergewissern Sie sich, dass sich der G3-Schlosskasten und die G3-Schlossschiene im entriegelten Zustand befinden (G3-Schlosskasten ist werksseitig vorgerichtet, bei der G3-Schlossschiene muss sich die Oberkante der Schubstangenausnehmung auf Höhe der Mittenmarkierung befinden).
Der G3-Schlosskasten wird aufgesetzt, beide Nietstifte oben und unten eingesteckt und mit der WINKHAUS-Montagezange STV vernietet.
Zuletzt wird die Kreuzschlitzschraube seitlich, ausgehend von der Bodenseite des G3-Schlosskastens, oberhalb des Riegels eingeschraubt.

Hinweis

Zur Vernietung ist die Montagezange STV zu benutzen.

Inhalt G3-Schlosskasten

G3-Schlosskasten
1 x Kreuzschlitzschraube
2 x Nietstifte

Montagezange STV

zur Vernietung von G3-Schlosskästen

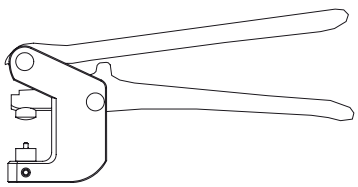

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-Montagezange	140 547 2

Torx-Schraubendreher

zur Justierung von Schließblechen MV

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-Torx-Schraubendreher T15 blau	295 310 4

Anschlussschienen

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

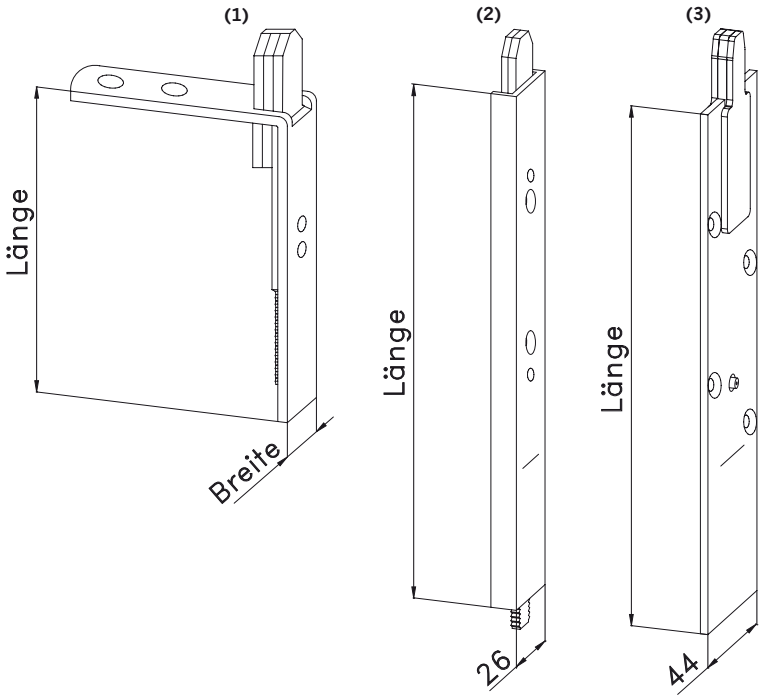

Anschlussschienen dienen zur Verlängerung von griffbetätigten Schlossvarianten (FGT, FGTI, FGTE und FGTO) oder Schließleisten mit Kantriegelfunktion für doppelflügelige Türen bzw. hohe Türen mit zusätzlichen Verriegelungspunkten mittels Treibriegel. Die Anschlussschienen können im angegebenen Kürzungsbereich auf die vorhandene Flügelfalzhöhe gekürzt werden.*
Die Breite der Anschlussschiene ist nach Stulpbreite des Schlosses bzw. der Schließleiste auszuwählen.

*Gesamtlänge abhängig von Schloss/Schließleiste + Anschlussschiene.

Nr. Abb.	Bezeichnung	Breite	Länge (mm)	Einsatzbereich	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	Anschlussschiene STV-A (für griffbetätigte Schlösser FGT/FGTI/FGTE/FGTO mit 16 mm Stulp)	16 mm Flachstulp	95	50 – 95	STV-Anschlusssch. STV-A 95/16 mc	294 909 2	3
					STV-Anschlusssch. STV-A 95/16 gr	278 000 4	3
			175	102,5 – 175	STV-Anschlusssch. STV-A 175/16 mc	257 858 6	4
			188	102,5 – 188	STV-Anschlusssch. STV-A 188/16 mc	255 946 5	4
			206	50 – 206	STV-Anschlusssch. STV-A 206/16 mc	293 559 8	3
					STV-Anschlusssch. STV-A 206/16 ws	286 040 0	3
			489	206,5 – 489	STV-Anschlusssch. STV-A 489/16 mc	257 861 5	4
					STV-Anschlusssch. STV-A 489/16 est	174 817 6	4

Anschlussschienen

Bestellbezeichnungen

Nr. Abb.	Bezeichnung	Breite	Länge (mm)	Einsatzbereich (mm)	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
(1)	Anschlussschiene STV-A (für griffbetätigte Schlösser FGT/FGTI/FGTE/FGTO mit 20 mm Stulp)	20 mm Flachstulp	95	95 (nicht kürzbar)	STV-Anschlusssch. STV-A 95 mc	255 952 9	3
					STV-Anschlusssch. STV-A 95 est	258 805 5	3
			175	102,5 – 175	STV-Anschlusssch. STV-A 175 mc	250 048 0	3
			206	102,5 – 206	STV-Anschlusssch. STV-A 206 mc	209 638 4	4
					STV-Anschlusssch. STV-A 206 est	258 816 0	4
			489	206,5 – 489	STV-Anschlusssch. STV-A 489 mc	250 049 8	4
					STV-Anschlusssch. STV-A 489 est	258 830 3	4
			773	490 – 773	STV-Anschlusssch. STV-A 773 mc	209 639 2	5
					STV-Anschlusssch. STV-A 773 est	258 840 0	5
			1056	773 – 1056	STV-Anschlusssch. STV-A 1056 mc	209 696 6	6
					STV-Anschlusssch. STV-A 1056 est	258 847 7	6
(2)	Anschlussschiene STV-U (für Schließleisten U26)	26 mm U-Stulp	256	113 – 256	STV-Anschlusssch. STV-U 256/26 mc	493 425 7	2
					STV-Anschlusssch. STV-U 256/26 gr	493 970 6	2
			399	256 – 399	STV-Anschlusssch. STV-U 399/26 mc	493 426 1	4
					STV-Anschlusssch. STV-U 399/26 gr	493 970 7	4
			541	399 – 541	STV-Anschlusssch. STV-U 541/26 mc	493 426 2	5
					STV-Anschlusssch. STV-U 541/26 gr	493 970 8	5
(3)	Anschlussschiene STV-F (für Schließleisten F44)	44 mm Flachstulp	256	113 – 256	STV-Anschlusssch. STV-F 256/44 rs mc	493 945 6	4
					STV-Anschlusssch. STV-F 256/44 ls mc	493 945 7	4
			399	256 – 399	STV-Anschlusssch. STV-F 399/44 rs mc	493 945 8	6
					STV-Anschlusssch. STV-F 399/44 ls mc	493 945 9	6
			541	399 – 541	STV-Anschlusssch. STV-F 541/44 rs mc	493 946 0	8
					STV-Anschlusssch. STV-F 541/44 ls mc	493 946 1	8
	Anschlussschiene STV-X (für Schloss FGTO 20621)		470	470 – 245	STV-LE 200 x Anschlusssch. STV-X 470/20 mc	282 390 8	2

Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit abgesetzter Falle

Vermaßung

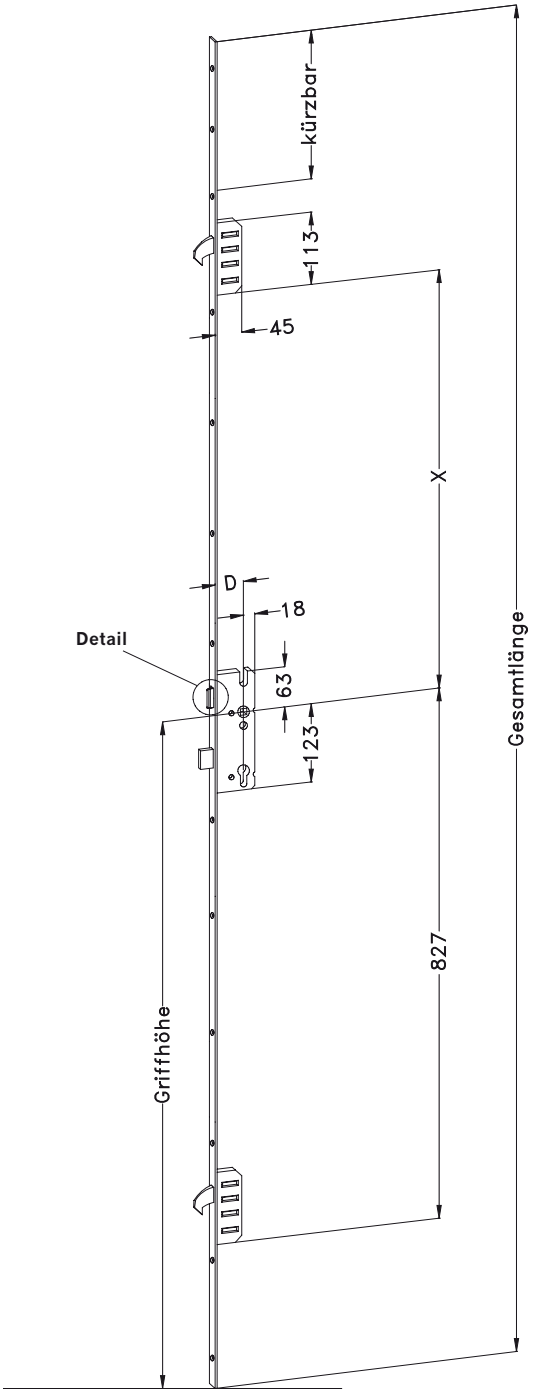

Bei Türen mit erhöhtem Anpressdruck kann die sogenannte abgesetzte Falle für optimiertes Schließverhalten sorgen.
Es gibt Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen, in welchen standardmäßig die abgesetzte Falle montiert ist.
Diese Sicherheits-Tür-Verriegelungen und deren Bestellbezeichnungen sind in den Tabellen auf der folgenden Seite aufgelistet.

Detail

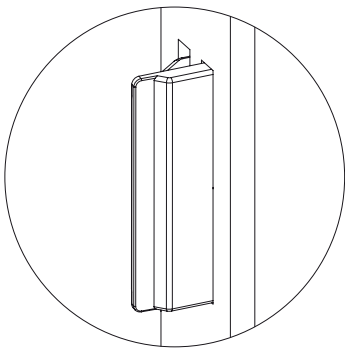

Hinweis

Die abgesetzte Falle ist auch als Einzelteil zu bestellen. Informationen zur abgesetzten Falle als Einzelteil und zur Montage der abgesetzten Falle siehe 6.4 „Abgesetzte Falle“.

Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit abgesetzter Falle

Bestellbezeichnungen

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit abgesetzter Falle		
Artikelbezeichnung	**X**	**Artikel-Nr.**
STV-F1660 L01/26 92A/8 M2 rs ws	663	493 156 2
STV-F1660 L01/26 92A/8 M2 ls ws	663	493 156 3
STV-F1660 L01/26 92A/8 M2 rs gr	663	493 156 5
STV-F1660 L01/26 92A/8 M2 ls gr	663	493 156 6
STV-F1660 L01/26 92A/8 R4 mc	663	497 513 7
STV-F1660 L01/30 92A/8 M2 rs mc	663	493 324 8
STV-F1660 L01/30 92A/8 M2 ls mc	663	493 324 7
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 mc	663	493 327 5
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 rs mc	663	493 327 4
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 ls mc	663	493 327 3
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 rs ws	663	493 154 8
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 ls ws	663	493 154 9
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 rs gr	663	493 156 0
STV-F1660 L03/35 92A/8 M2 ls gr	663	493 156 1
STV-F1660 L03/40 92A/8 M2 rs mc	663	493 325 3
STV-F1660 L03/40 92A/8 M2 ls mc	663	493 325 2
STV-F1660 L03/40 92A/8 M2 rs gr	663	493 325 1
STV-F1660 L03/40 92A/8 M2 ls gr	663	493 325 0
STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 mc	663	493 327 6
STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 rs mc	663	493 326 0
STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 ls mc	663	493 325 4
STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 rs ws	663	493 156 7
STV-F1660 L03/45 92A/8 M2 ls ws	663	493 156 8
STV-F1660 L03/45 92A/8 M4 mc	663	494 109 0

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit abgesetzter Falle		
Artikelbezeichnung	**X**	**Artikel-Nr.**
STV-F1662 L01/26 92A/8 M2 rs mc	518	497 513 9
STV-F1662 L01/26 92A/8 M2 ls mc	518	497 513 8
STV-F1662 L01/30 92A/8 M2 rs mc	518	493 327 2
STV-F1662 L01/30 92A/8 M2 ls mc	518	493 327 1
STV-F1662 L03/40 92A/8 M2 rs mc	518	493 322 6
STV-F1662 L03/40 92A/8 M2 ls mc	518	493 322 5
STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 mc	518	493 156 9
STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 rs ws	518	493 156 9
STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 ls ws	518	493 157 0
STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 rs gr	518	493 159 0
STV-F1662 L03/45 92A/8 M2 ls gr	518	493 159 1
STV-FW 1660 L03/40 92A/8 M2 rs mc	663	497 871 3
STV-FW 1660 L03/40 92A/8 M2 ls mc	663	497 871 4
STV-FW 1660 L03/45 92A/8 M2 rs ws	663	493 157 1
STV-FW 1660 L03/45 92A/8 M2 ls ws	663	493 157 2
STV-FW 1660 L03/45 92A/8 M2 rs gr	663	493 159 2
STV-FW 1660 L03/45 92A/8 M2 ls gr	663	493 159 3

Hinweis

Die abgesetzte Falle ist auch als Einzelteil zu bestellen. Informationen zur abgesetzten Falle als Einzelteil und zur Montage der abgesetzten Falle siehe 6.4 „Abgesetzte Falle“.

Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit Flüsterfalle

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

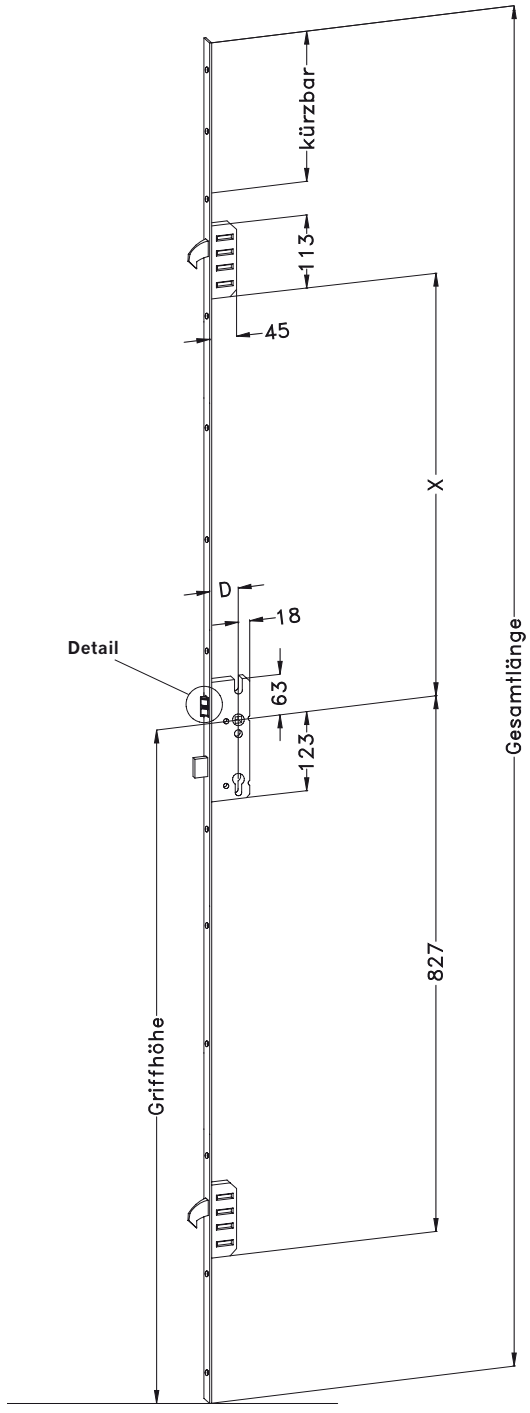

Die „Flüsterfalle“ sorgt in Schlössern hochfrequentierter Türen für ein sanftes und leises Schließverhalten.
Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen, mit standardmäßig eingebauter Flüsterfalle und deren Bestellbezeichnungen sind in unten stehender Tabelle aufgelistet.

Detail

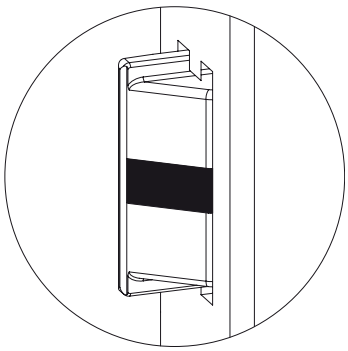

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Flüsterfalle		
Artikelbezeichnung	**X**	**Artikel-Nr.**
STV-FF 1660 L03/35 92/8 M2 mc	663	497 777 2
STV-FF 1660 L03/45 92/8 M2 mc	663	497 516 1
STV-FF 1662 L03/35 92/8 M2 mc	518	497 777 3
STV-FF 1662 L03/45 92/8 M2 mc	518	497 516 2
STV-UF 2460 L03/35 92/8 M2 mc	663	497 516 3
STV-UF 2462 L03/35 92/8 M2 mc	518	497 516 4
STV-UF 2498 L03/45 92/8 M2 RS COF mc	663	496 944 6
STV-UF 2498 L03/45 92/8 M2 LS COF mc	663	496 944 5
STV-UF 249862 L03/45 92/8 M2 mc	518	496 945 8
STV-UF 249862 L03 /45 92/8 M3 mc	518	496 945 9

Hinweis

Die Flüsterfalle ist auch als einzelner Bestellartikel erhältlich. Informationen zur Flüsterfalle als Einzelteil und zur Montage der Flüsterfalle siehe 6.4 „Flüsterfalle“.

Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit Rollenfalle

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

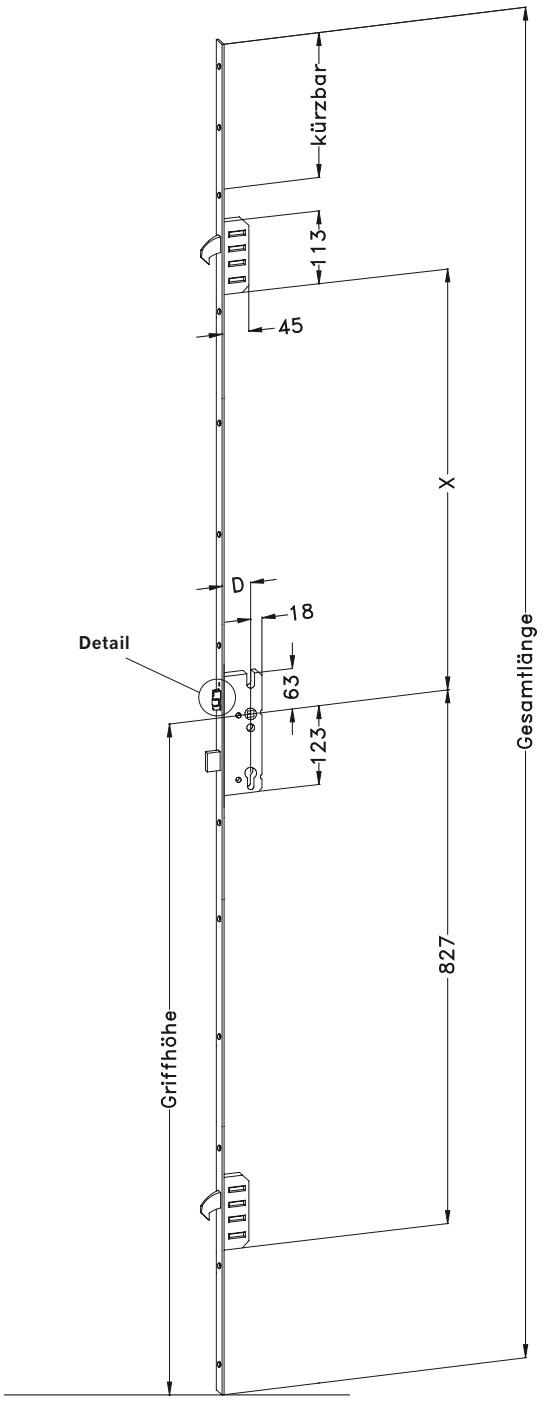

Die „Rollenfalle“ sorgt in Schlössern hochfrequentierter Türen für komfortable Begehbarkeit ohne zusätzlichen Einbau eines Türöffners. Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit standardmäßig eingebauter Rollenfalle und deren Bestellbezeichnungen sind in unten stehender Tabelle aufgelistet.
Die Rollenfalle RFK ist mit Fallenauflauf/Fallenüberlauf (FAB) auch bei nach außen öffnenden Türen verwendbar.

Detail

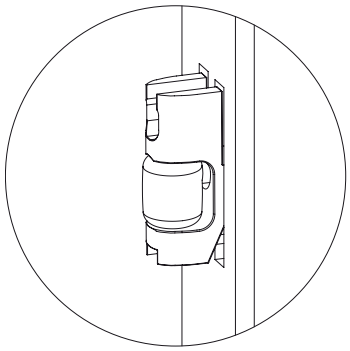

Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Rollenfalle		
Artikelbezeichnung	**X**	**Artikel-Nr.**
STV-FR 1660 L01/35 92/8 R4 mc	739,5	497 511 6
STV-FR 1660 L03/35 92/8 M2 mc	663	495 267 4
STV-FR 2062 L03/45 92/8 M2 mc	518	497 512 2
STV-UR 2407 L01/35 92/8 B2 gr	673,5	497 512 3
STV-UR 24184 L03/35 92/8 M2 K gr	663	497 512 4
STV-UR 24185 L03/34 92/8 M2 mc	663	497 511 8
STV-UR 2460 L03/35 92/8 M2 gr	663	496 945 8
STV-UR 2471 L03/35 92/8 M2 gr	663	493 113 2
STV-UR 2471 L03/35 92/8 M2 mc	663	497 511 7
STV-UR 2471 L03/45 92/8 M2 gr	663	497 511 3
STV-UR 2488 L03/35 92/8 M2 gr	518	493 113 5

Hinweis

Die Rollenfalle ist auch als einzelner Bestellartikel erhältlich. Informationen zur Rollenfalle als Einzelteil und zur Montage der Rollenfalle siehe 6.4 „Rollenfalle“.

Sonderteile/Zubehör Teil 3
Kantriegel-Verriegelungen für 2-flügelige Türen

Kantriegelschließleisten/Türkantriegel

Schließleiste U26...-BN13 L34 KR FAB MV2
für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel — Seite 2 – 3

Schließleiste U26...-BN13-62 L34 KR FAB MV2
für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel — Seite 4 – 5

Schließleiste U26-BN13-69 L34 KR FAB MV3
für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel — Seite 6 – 7

Schließleiste U26...-BN13 L34 KR FAB MV2
für Holzhaustüren mit integriertem Türkantriegel — Seite 8 – 10

Schließleiste F4401 L34 KR FAB MV2
für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel — Seite 11 – 12

Schließleiste F4401-62 L34 KR FAB MV2
für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel — Seite 13 – 14

Schließleiste F4401-69 L34 KR FAB MV3
für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel — Seite 15 – 16

Schließleiste F3016 FAB KR UMV2 für Holz 4 mm Falzluft
mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange) — Seite 17 – 18

Schließleiste U2413 B KR UMV2 FAB für Holz 11/12 mm Falzluft
mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange) — Seite 19 – 20

Schließleiste U30... KR FAB UMV2 für Holz 4 mm Falzluft
mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange) — Seite 21 – 23

Grt. Schließleiste F3009-13 SKG KR MV2 für Kunststoff-Haustüren
VEKA mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange) — Seite 24 – 26

Grt. Schließleiste F2402 KR UMV2 für Aluminiumhaustüren
mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange) — Seite 27 – 28

Türkantriegel — Seite 29

Schließbleche für Türkantriegel — Seite 30 – 31

Schwellenschließbleche — Seite 32 – 33

SKG®

Schließleiste U26...-BN13 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für Standard-Haustüren, Varianten 60; 77

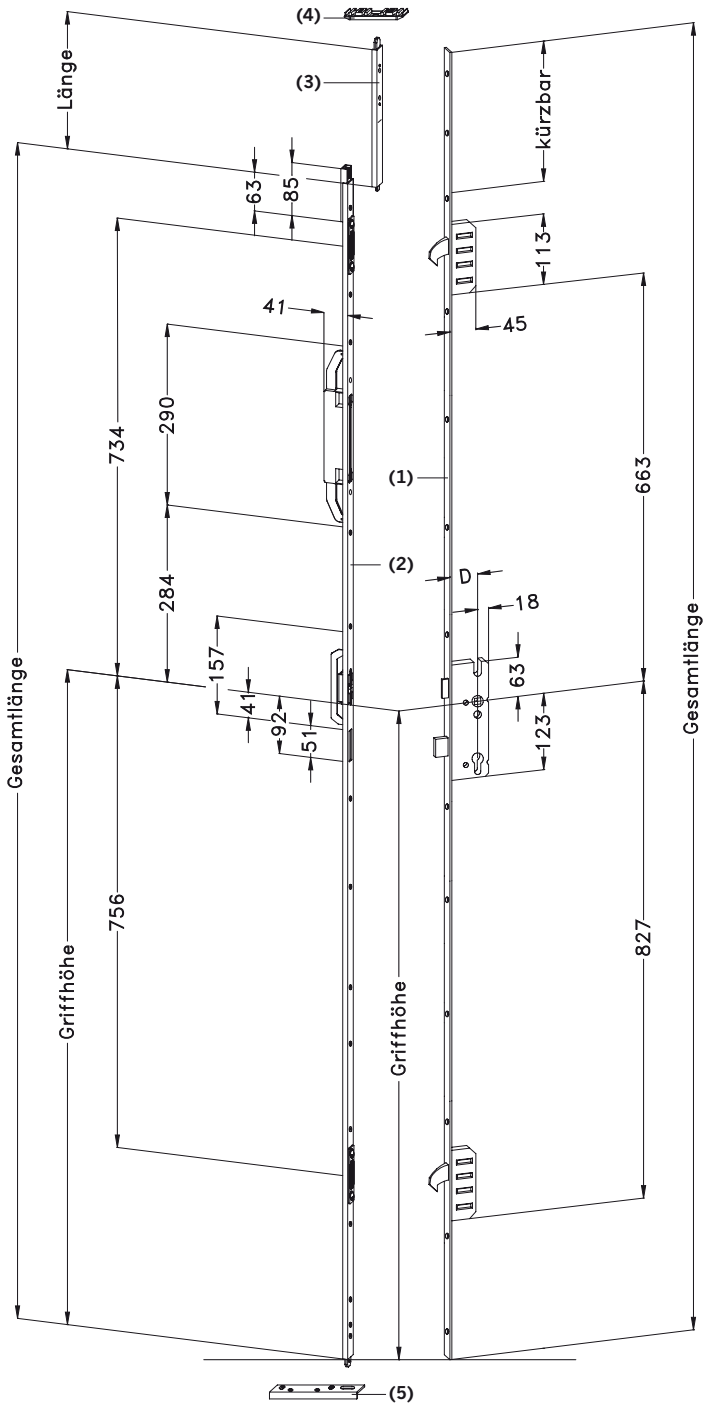

Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme mit gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F16... /... M2
(2) Schließleiste STV-SL U26...-BN13 L34 KR FAB MV2
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-U... /26
(4) Schließblech STV-SB TKR ...
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SL U26-BN13: **für Flügelfalzhöhen von 1998 bis 2426 mm,** **Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 1885 mm**	
STV-SL U26-BN13 L34 KR FAB MV2 rs mc	493 082 8
STV-SL U26-BN13 L34 KR FAB MV2 ls mc	493 082 7
SL U2677-BN13: **für Flügelfalzhöhen von 1968 bis 2396 mm,** **Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 1855 mm**	
STV-SL U2677-BN13 L34 KR FAB MV2 rs mc	493 968 9
STV-SL U2677-BN13 L34 KR FAB MV2 ls mc	493 968 8
Anschlussschienen	
STV-ASS STV-U256/26 mc (Länge 256 mm, kürzbar 143 mm)	493 425 7
STV-ASS STV-U399/26 mc (Länge 399 mm, kürzbar 143 mm)	493 426 1
STV-ASS STV-U541/26 mc (Länge 541 mm, kürzbar 142 mm)	493 426 2
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

Hinweis

Verschraubung generell mit mindestens ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.

Schließleiste U26...-BN13 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit SL U26...-BN13 L34 KR FAB MV2

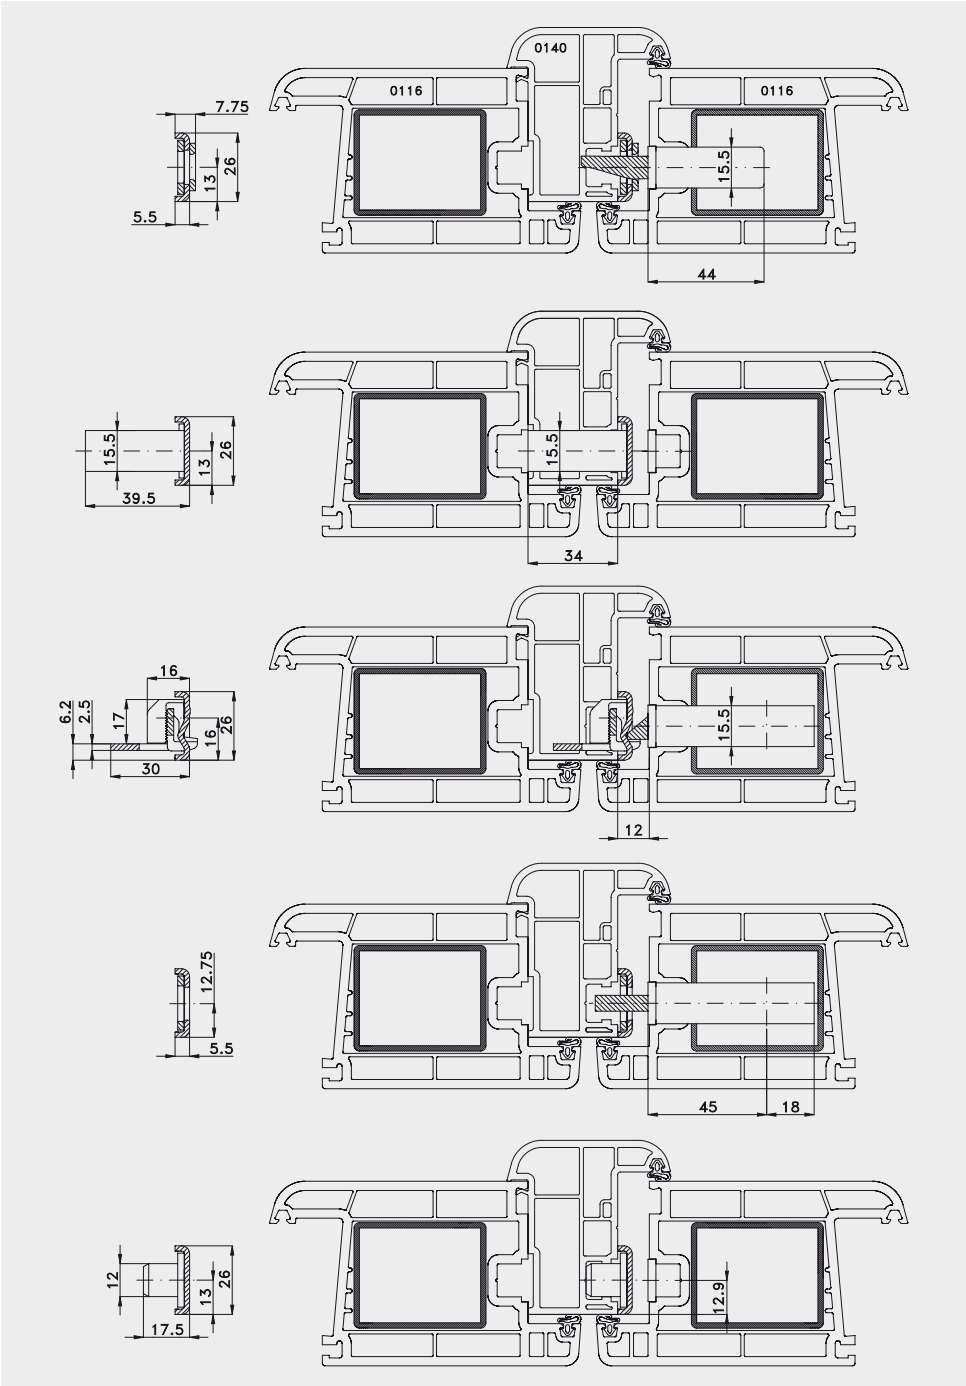

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Hinweis

Bei der Montage ist dafür Sorge zu tragen, dass die Schließleiste an beiden Schenkeln abgestützt ist.

Lage der Schließleiste

SKG

Schließleiste U26...-BN13-62 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für niedrige Haustüren, Variante 62

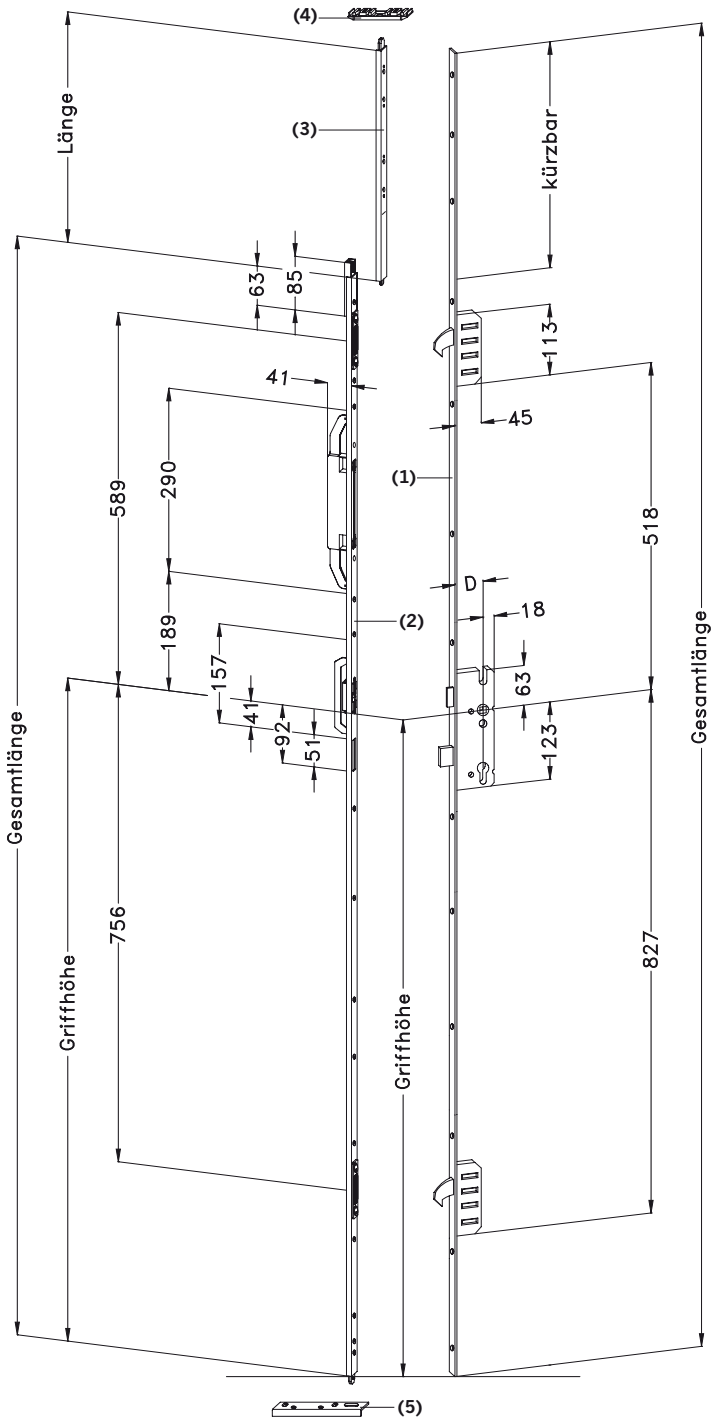

Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme mit gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F16(77)62/... M2
(2) Schließleiste STV-SL U26...-BN13-62 L34 KR FAB MV2
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-U.../26
(4) Schließblech STV-SB TKR ...
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SL U26-BN13-62: für Flügelfalzhöhen von 1853 bis 1998 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 1740 mm	
STV-SL U26-BN13-62 L34 KR FAB MV2 rs mc	493 437 3
STV-SL U26-BN13-62 L34 KR FAB MV2 ls mc	493 437 2
SL U2677-BN13-62: für Flügelfalzhöhen von 1823 bis 1968 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 1710 mm	
STV-SL U2677-BN13-62 L34 KR FAB MV2 rs mc	493 970 3
STV-SL U2677-BN13-62 L34 KR FAB MV2 ls mc	493 970 2
Anschlussschienen	
STV-ASS STV-U256/26 mc (Länge 256 mm, kürzbar 143 mm)	493 425 7
STV-ASS STV-U399/26 mc (Länge 399 mm, kürzbar 143 mm)	493 426 1
STV-ASS STV-U541/26 mc (Länge 541 mm, kürzbar 142 mm)	493 426 2
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

Hinweis

Verschraubung generell mit mindestens ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.

Schließleiste U26...-BN13-62 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit SL U26...-BN13-62 L34 KR FAB MV2

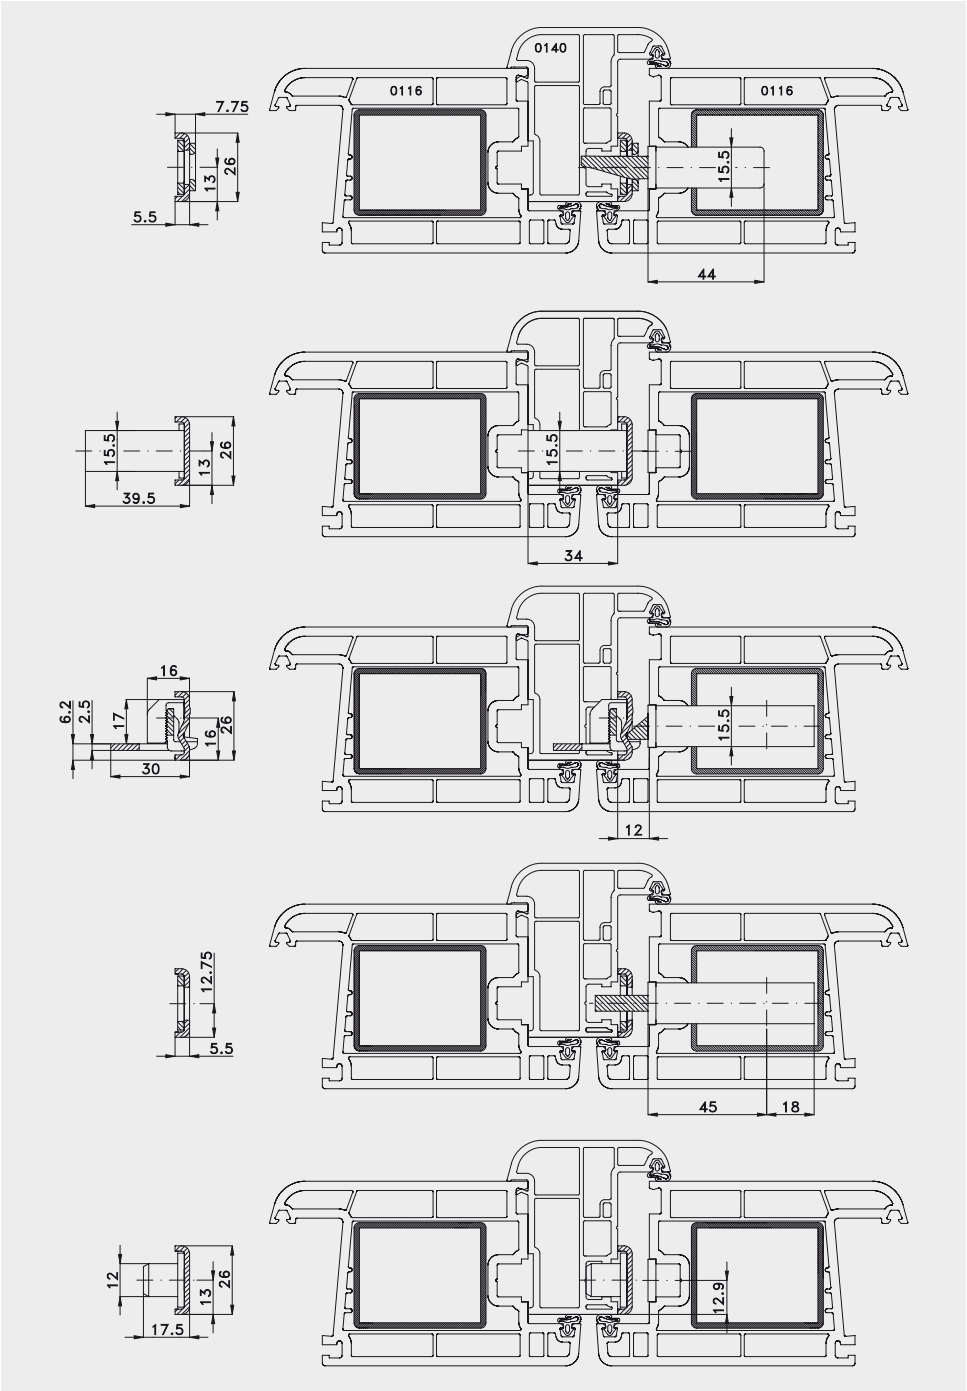

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Hinweis

Bei der Montage ist dafür Sorge zu tragen, dass die Schließleiste an beiden Schenkeln abgestützt ist.

Lage der Schließleiste

SKG®

Schließleiste U26-BN13-69 L34 KR FAB MV3 für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für hohe Haustüren, Variante 69

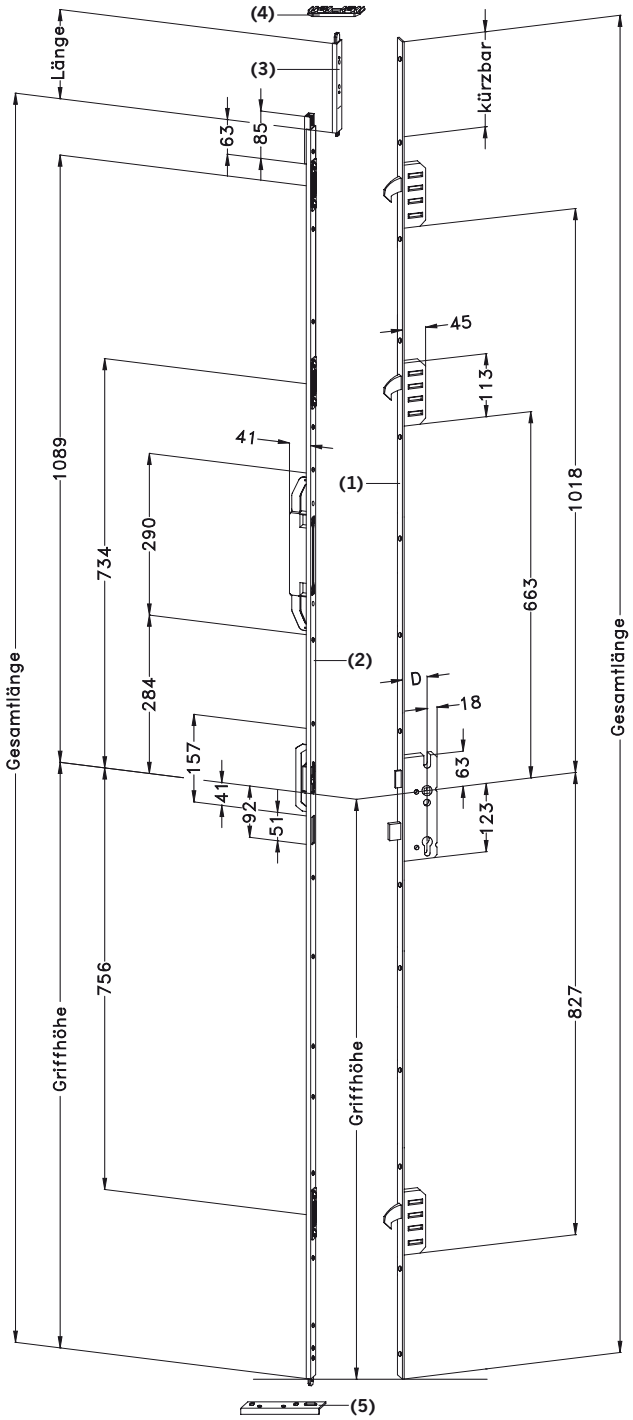

Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme mit gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F16(77)69/... M3
(2) Schließleiste STV-SL U26...-BN13-69 L34 KR FAB MV3
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-U.../26
(4) Schließblech STV-SB TKR ...
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SL U26-BN13-69: für Flügelfalzhöhen von 2353 bis 2781 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2240 mm	
STV-SL U26-BN13-69 L34 KR FAB MV3 rs mc	493 019 1
STV-SL U26-BN13-69 L34 KR FAB MV3 ls mc	493 019 0
SL U2677-BN13-69: für Flügelfalzhöhen von 2323 bis 2751 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 2210 mm	
STV-SL U2677-BN13-69 L34 KR FAB MV3 ls mc	496 543 2
STV-SL U2677-BN13-69 L34 KR FAB MV3 rs mc	496 543 6
Anschlussschienen	
STV-ASS STV-U256/26 mc (Länge 256 mm, kürzbar 143 mm)	493 425 7
STV-ASS STV-U399/26 mc (Länge 399 mm, kürzbar 143 mm)	493 426 1
STV-ASS STV-U541/26 mc (Länge 541 mm, kürzbar 142 mm)	493 426 2
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

Hinweis

Verschraubung generell mit mindestens ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.

Schließleiste U26-BN13-69 L34 KR FAB MV3 für Kunststoff-Haustüren mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit SL U26-BN13-69 L34 KR FAB MV3

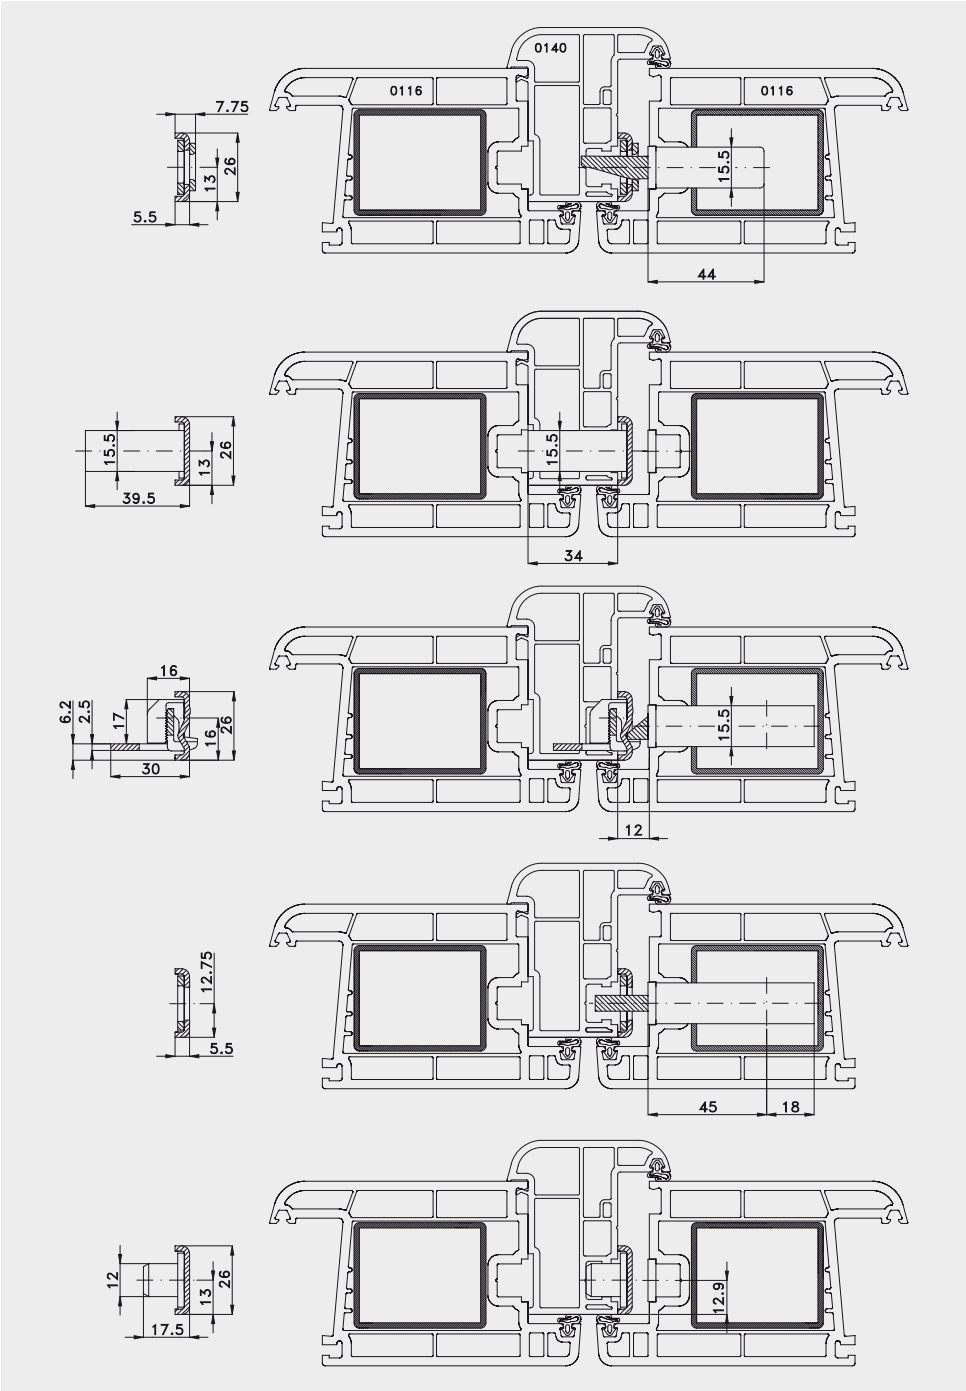

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Hinweis

Bei der Montage ist dafür Sorge zu tragen, dass die Schließleiste an beiden Schenkeln abgestützt ist.

Lage der Schließleiste

SKG

Schließleiste U26...-BN13 L34 KR FAB MV2 für Holzhaustüren mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung für Holzhaustüren, Varianten 60; 77; 62; 69

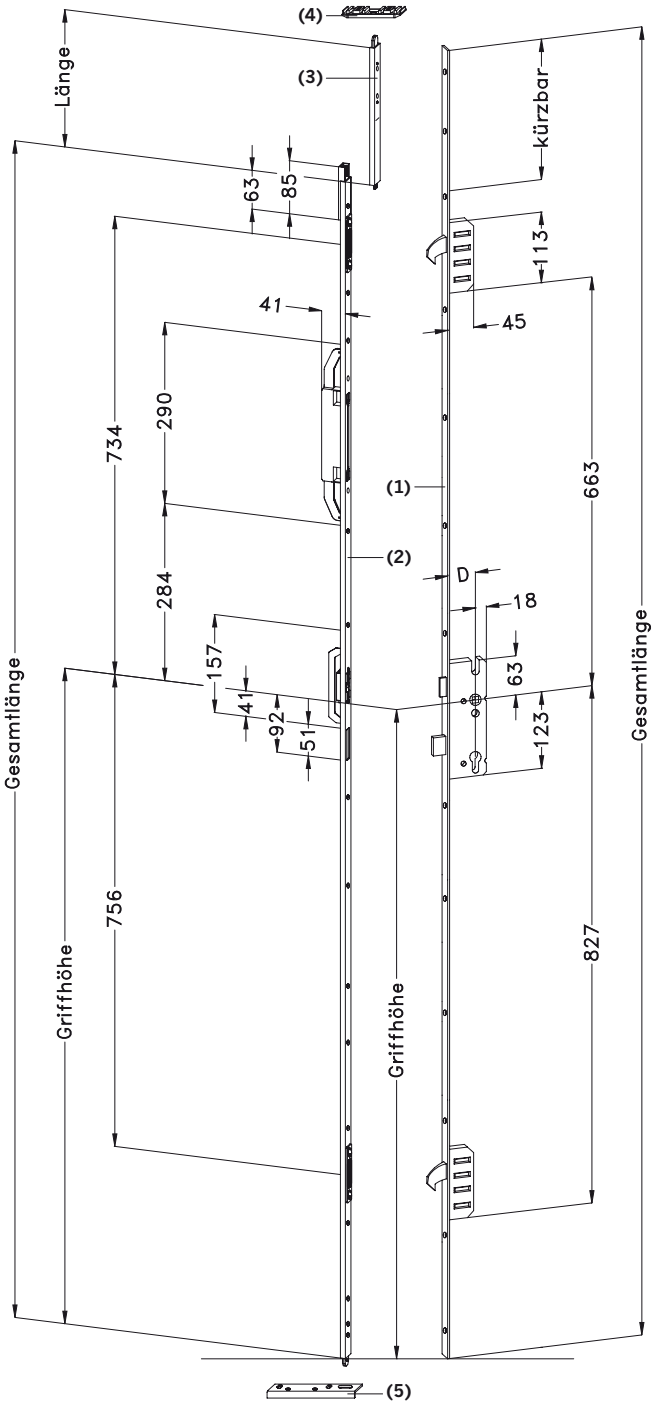

Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Holzhaustüren mit gegenüberliegender Beschlagnut und 13 mm Nutlage geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F16.../... M...
(2) Schließleiste STV-SL U26...-BN13 L34 KR FAB MV...
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-U.../26
(4) Schließblech STV-SB TKR ...
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Hinweis

Schließleiste für Nutlage 13 mm geeignet.
Verschraubung generell mit mindestens ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.

Schließleiste U26...-BN13 L34 KR FAB MV2 für Holzhaustüren mit integriertem Türkantriegel

Bestellbezeichnungen, Varianten 60; 77; 62; 69

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SL U26-BN13: **für Flügelfalzhöhen von 1998 bis 2426 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 1885 mm**	
STV-SL U26-BN13 L34 KR FAB MV2 rs mc	493 082 8
STV-SL U26-BN13 L34 KR FAB MV2 ls mc	493 082 7
SL U26-BN13-62: **für Flügelfalzhöhen von 1853 bis 1998 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 1740 mm**	
STV-SL U26-BN13-62 L34 KR FAB MV2 rs mc	493 437 3
STV-SL U26-BN13-62 L34 KR FAB MV2 ls mc	493 437 2
SL U26-BN13-69: **für Flügelfalzhöhen von 2353 bis 2781 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2240 mm**	
STV-SL U26-BN13-69 SKG KR FAB MV3 rs mc	493 019 1
STV-SL U26-BN13-69 SKG KR FAB MV3 ls mc	493 019 0
SL U2677-BN13: **für Flügelfalzhöhen von 1968 bis 2396 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 1855 mm**	
STV-SL U2677-BN13 L34 KR FAB MV2 rs mc	493 968 9
STV-SL U2677-BN13 L34 KR FAB MV2 ls mc	493 968 8
SL U2677-BN13-62: **für Flügelfalzhöhen von 1823 bis 1968 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 1710 mm**	
STV-SL U2677-BN13-62 L34 KR FAB MV2 rs mc	493 970 3
STV-SL U2677-BN13-62 L34 KR FAB MV2 ls mc	493 970 2
SL U2677-BN13-69: **für Flügelfalzhöhen von 2323 bis 2751 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 2210 mm**	
STV-SL U2677-BN13-69 L34 KR FAB MV3 ls mc	496 543 2
STV-SL U2677-BN13-69 L34 KR FAB MV3 rs mc	496 543 6
Anschlussschienen	
STV-ASS STV-U256/26 mc (Länge 256 mm, kürzbar 143 mm)	493 425 7
STV-ASS STV-U399/26 mc (Länge 399 mm, kürzbar 143 mm)	493 426 1
STV-ASS STV-U541/26 mc (Länge 541 mm, kürzbar 142 mm)	493 426 2
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

Schließleiste U26...-BN13 L34 KR FAB MV2 für Holzhaustüren mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit SL U26...-BN13 L34 KR FAB MV2 (für 13 mm Nutlage geeignet)

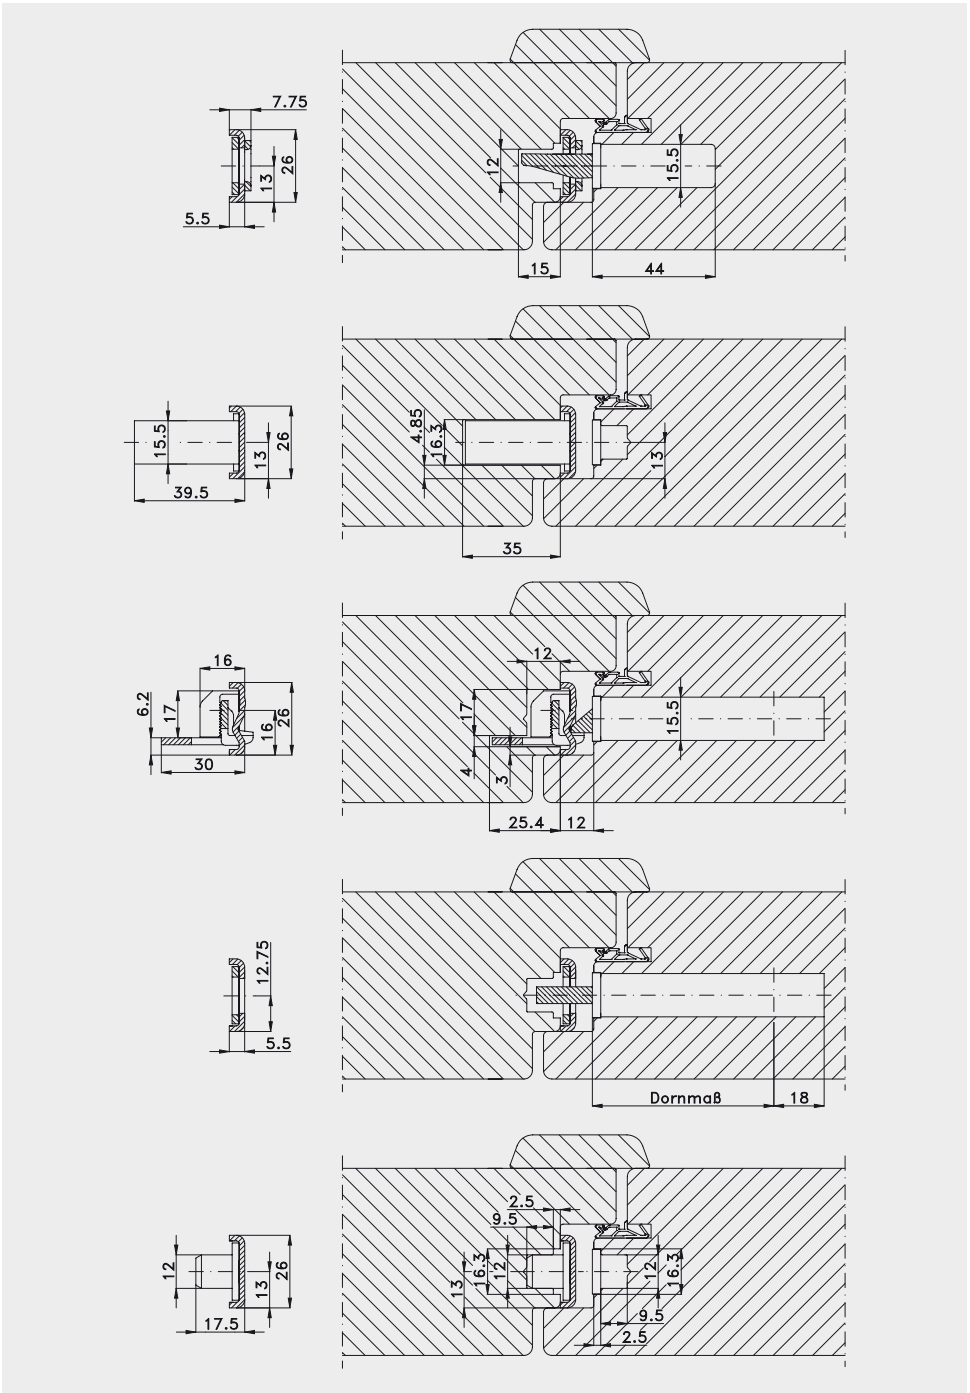

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Schließleiste F4401 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für Standard-Haustüren, Variante 60

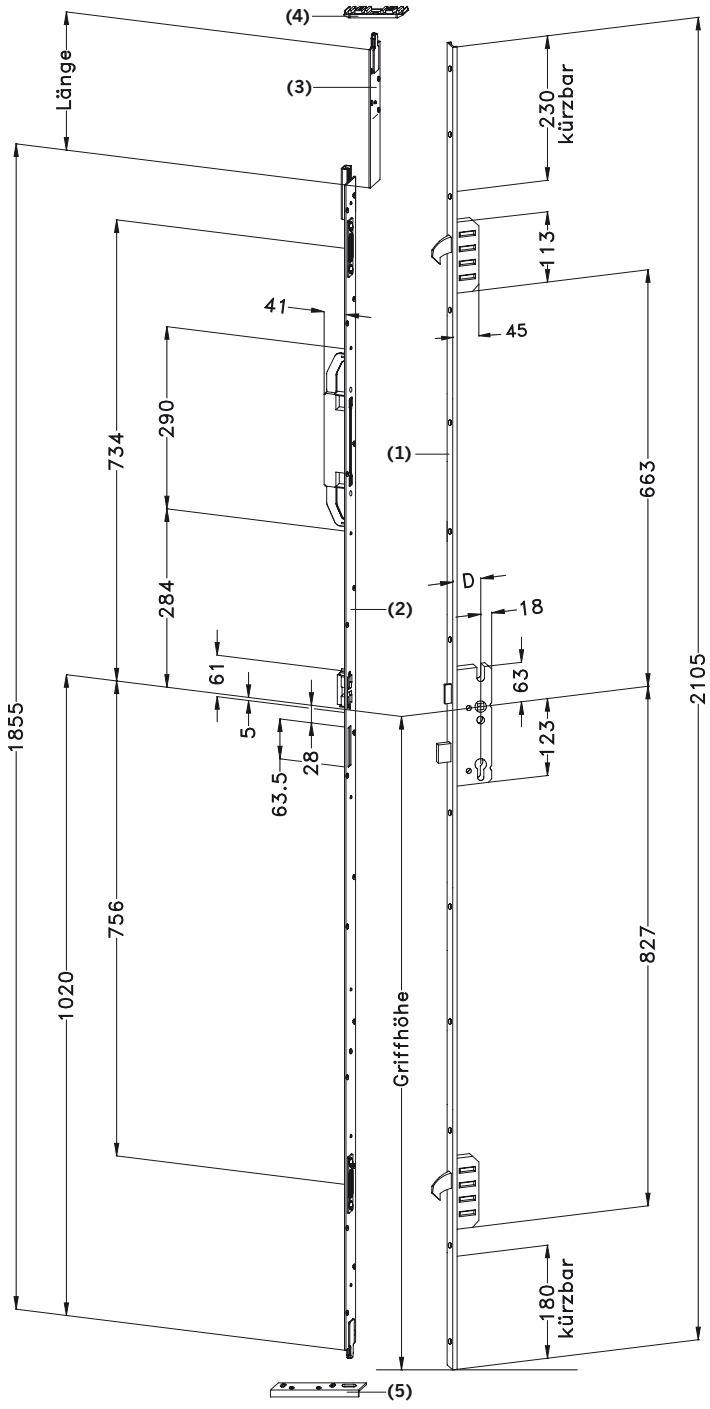

Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme VEKA TOPLINE AD mit Stulpprofil 102.215 geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2460/... M2
(2) Schließleiste STV-SL F4401 SKG KR FAB MV2
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-F.../44
(4) Schließblech STV-SB TKR ...
(5) Schwellenschließblech STV-TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1968 bis 2396 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 1855 mm	
STV-SL F4401 L34 KR FAB MV2 rs mc	493 949 5
STV-SL F4401 L34 KR FAB MV2 ls mc	493 949 4
Anschlussschienen	
STV-ASS STV-F256/44 rs mc	493 945 6
STV-ASS STV-F256/44 ls mc	493 945 7
(Länge 256 mm, kürzbar 143 mm)	
STV-ASS STV-F399/44 rs mc	493 945 8
STV-ASS STV-F399/44 ls mc	493 945 9
(Länge 399 mm, kürzbar 143 mm)	
STV-ASS STV-F541/44 rs mc	493 946 0
STV-ASS STV-F541/44 ls mc	493 946 1
(Länge 541 mm, kürzbar 143 mm)	
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

Hinweis

Verschraubung generell mit mindestens ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.
STV-SL F4401 SKG KR FAB MV2 ist für Griffhöhe 1020 mm vorgerichtet.

Schließleiste F4401 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit STV-SL F4401 L34 KR FAB MV2 in VEKA TOPLINE AD mit Stulpprofil 102.215

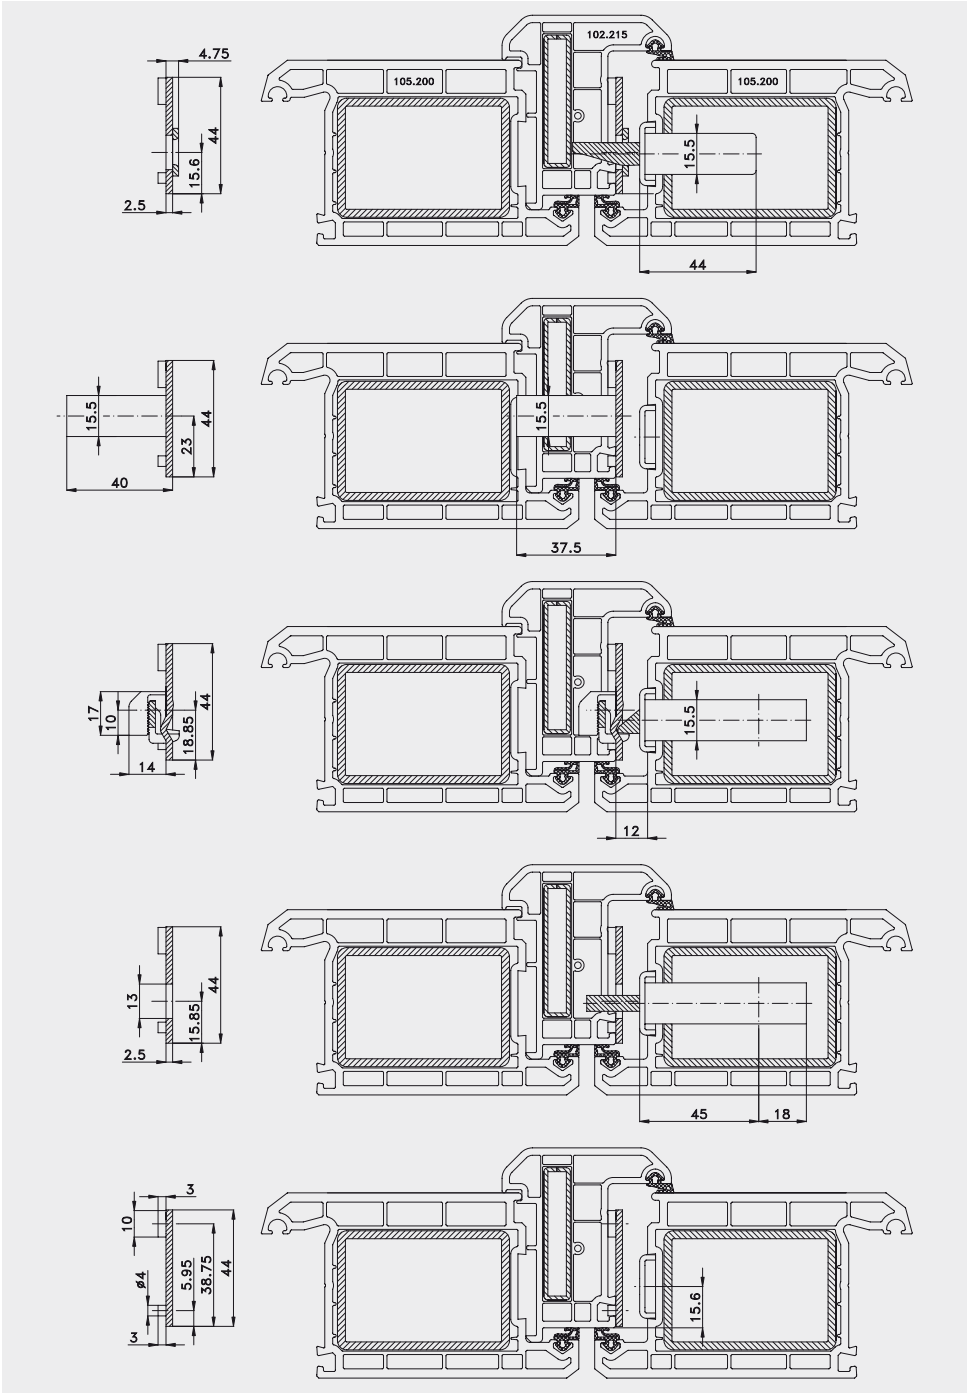

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

SKG®

Schließleiste F4401-62 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für niedrige Haustüren, Variante 62

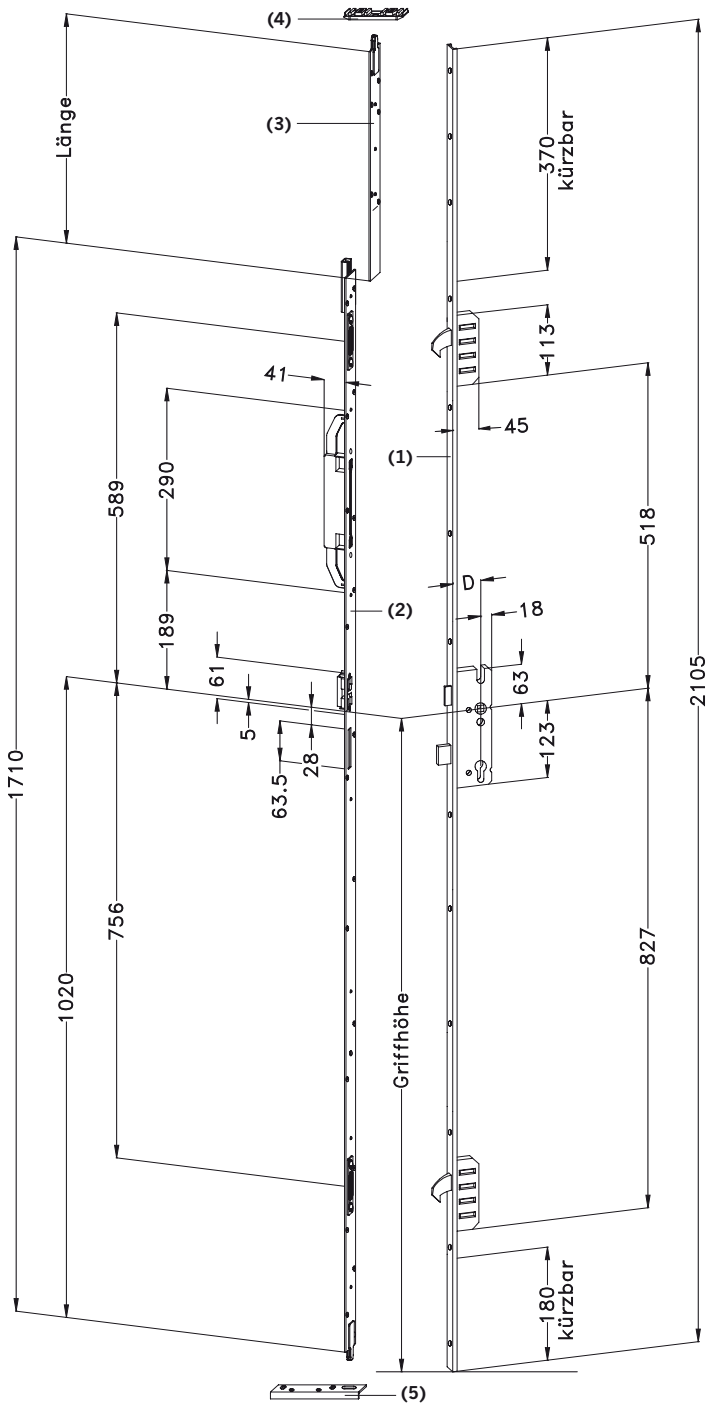

Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme VEKA TOPLINE AD mit Stulpprofil 102.215 geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2462/... M2
(2) Schließleiste STV-SL F4401-62 SKG KR FAB MV2
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-F.../44
(4) Schließblech STV-SB TKR ...
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1823 bis 1968 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 1710 mm	
STV-SL F4401-62 L34 KR FAB MV2 rs mc	493 949 7
STV-SL F4401-62 L34 KR FAB MV2 ls mc	493 949 6
Anschlussschienen	
STV-ASS STV-F256/44 rs mc	493 945 6
STV-ASS STV-F256/44 ls mc	493 945 7
(Länge 256 mm, kürzbar 143 mm)	
STV-ASS STV-F399/44 rs mc	493 945 8
STV-ASS STV-F399/44 ls mc	493 945 9
(Länge 399 mm, kürzbar 143 mm)	
STV-ASS STV-F541/44 rs mc	493 946 0
STV-ASS STV-F541/44 ls mc	493 946 1
(Länge 541 mm, kürzbar 143 mm)	
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

Hinweis

Verschraubung generell mit mindestens ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.

Schließleiste F4401-62 L34 KR FAB MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit STV-SL F4401-62 L34 KR FAB MV2 in VEKA TOPLINE AD mit Stulpprofil 102.215

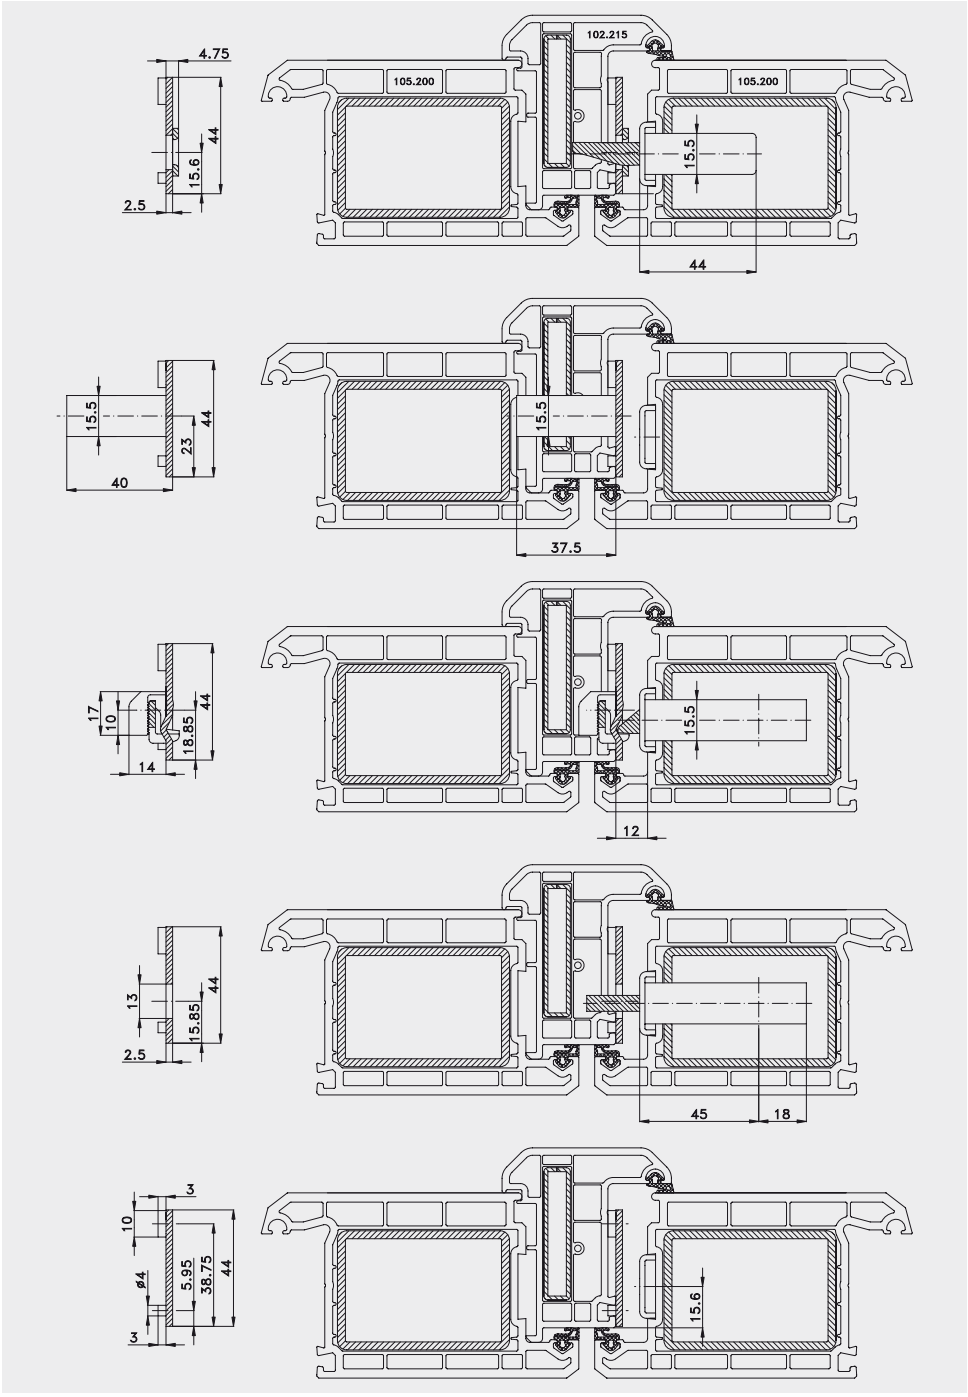

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Schließleiste F4401-69 L34 KR FAB MV3 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen für hohe Haustüren, Variante 69

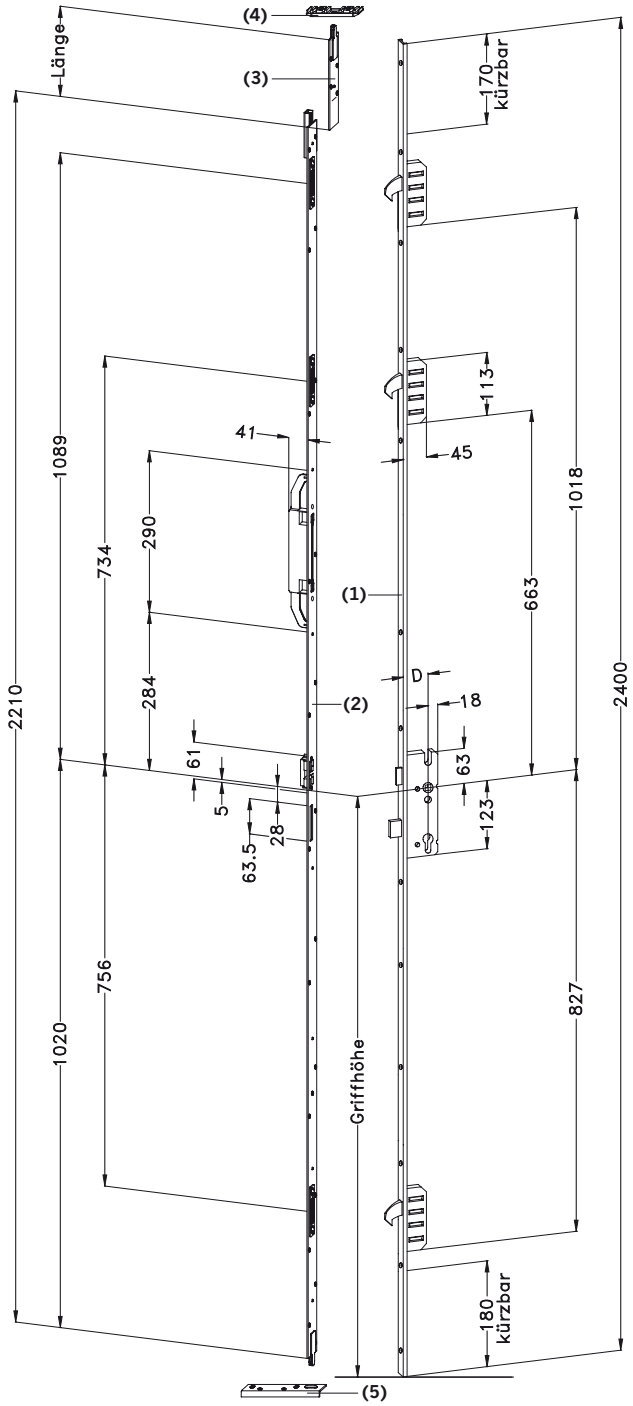

Die Kantriegelschließleisten sind einfach montierbar und haben eine verdeckt liegende Treibriegelstange. Die Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme VEKA TOPLINE AD mit Stulpprofil 102.215 geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2469/... M3
(2) Schließleiste STV-SL F4401-69 SKG KR FAB MV3
(3) Anschlussschiene STV-ASS STV-F.../44
(4) Schließblech STV-SB TKR ...
(5) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 2323 bis 2751 mm, Griffhöhe 1020 mm, Gesamtlänge 2210 mm	
STV-SL F4401-69 L34 KR FAB MV3 rs mc	495 248 3
STV-SL F4401-69 L34 KR FAB MV3 ls mc	495 248 2
Anschlussschienen	
STV-ASS STV-F256/44 rs mc STV-ASS STV-F256/44 ls mc (Länge 256 mm, kürzbar 143 mm)	493 945 6 493 945 7
STV-ASS STV-F399/44 rs mc STV-ASS STV-F399/44 ls mc (Länge 399 mm, kürzbar 143 mm)	493 945 8 493 945 9
STV-ASS STV-F541/44 rs mc STV-ASS STV-F541/44 ls mc (Länge 541 mm, kürzbar 143 mm)	493 946 0 493 946 1
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

Hinweis

Verschraubung generell mit mindestens ø 4,0 x 40 mm für Schloss und Rahmenteile.

Schließleiste F4401-69 L34 KR FAB MV3 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel

Einbausituation mit STV-SL F4401-69 L34 KR FAB MV3 in VEKA TOPLINE AD mit Stulpprofil 102.215

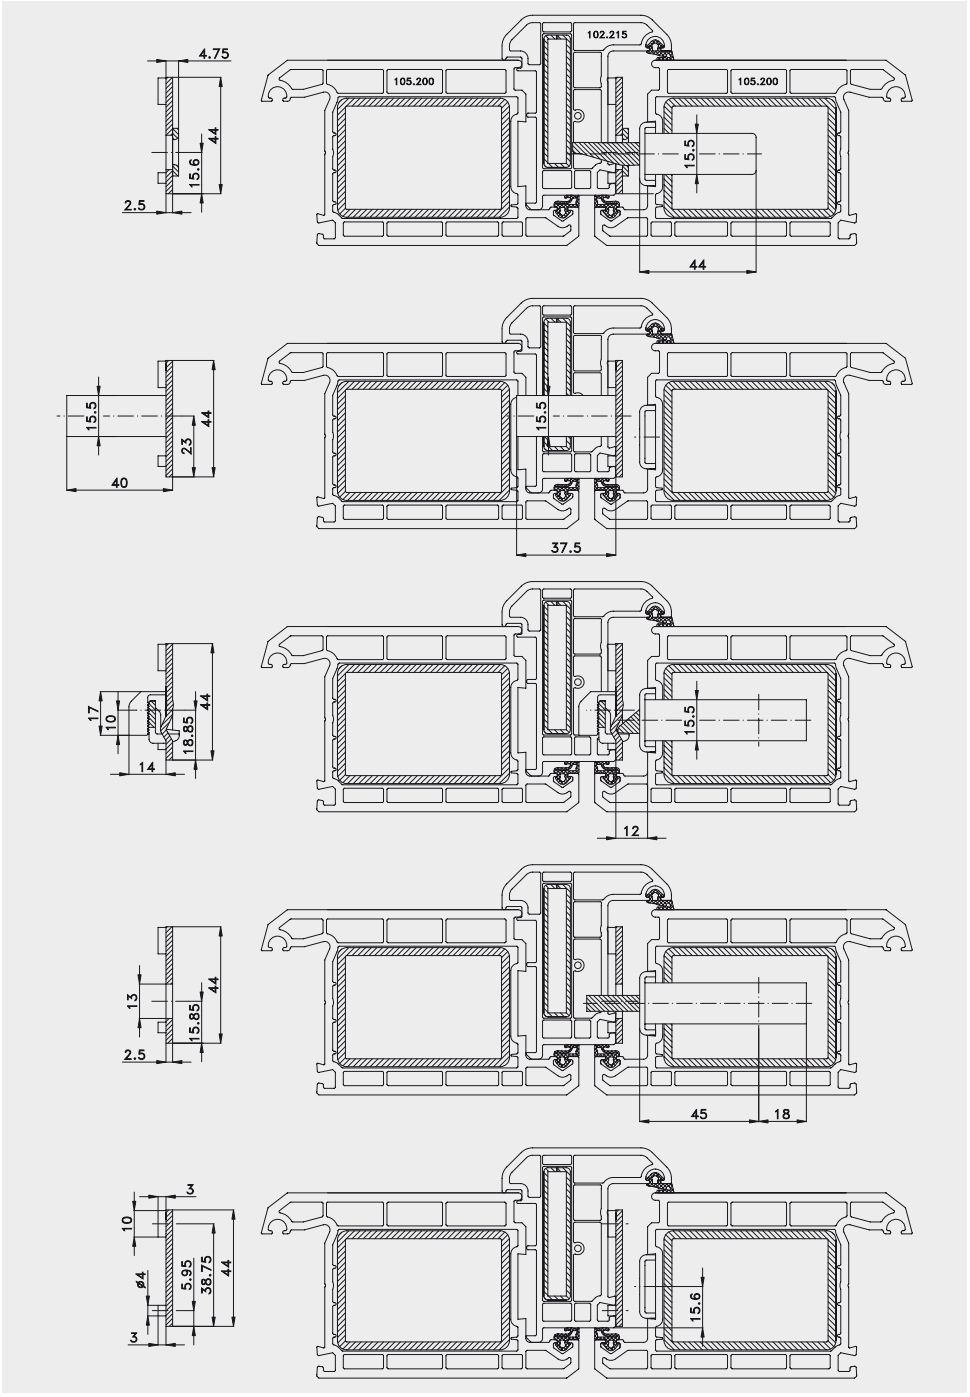

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Schließleiste F3016 FAB KR UMV2 für Holz 4 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

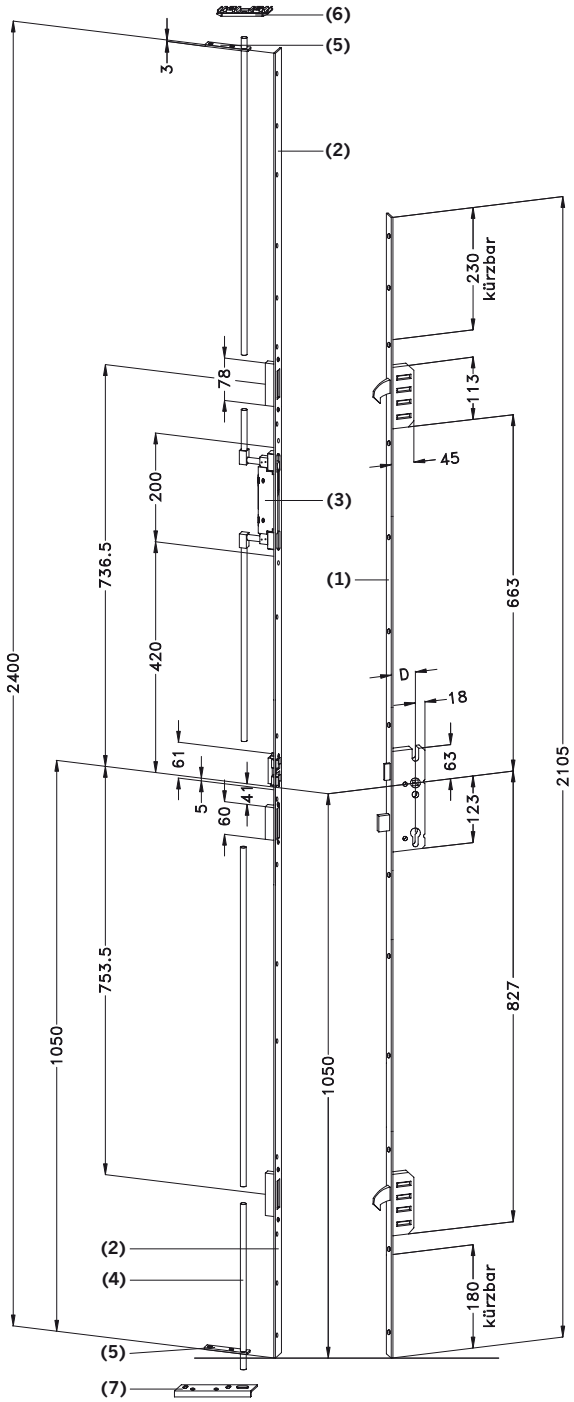

Kantriegelschließleisten zum Einfräsen in Holzhaustüren mit Gewindestange. Die Schließleisten sind für Stulpprofile in Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft und gegenüberliegender Beschlagnut sowie 13 mm Nutlage geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F2060/...
(2) Schließleiste F3016 FAB KR UMV2
(3) STV-Türkantriegel 18 x 250
(4) STV-KR-Stange M10 x ...
(5) Führungsblech F16 (zur Führung der KR-Stange)
(6) Schließblech STV-SB TKR ...
(7) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1875 bis ca. 2400 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2400 mm	
STV-SL F3016 FAB KR UMV2 rs mc (inklusive Führungsbleche F16)	237 181 7
STV-SL F3016 FAB KR UMV2 ls mc (inklusive Führungsbleche F16)	237 182 5
STV-Türkantriegel 18 x 250 M4 sl (inklusive 2 x Stangenanschluss)	249 101 8
STV-KR-Stange M 10 x 1000	210 344 1
STV-KR-Stange M 10 x 1500	210 345 0
Schließblech TKR (siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“)	
Schwellenschließblech (siehe Seite „Schwellenschließbleche“)	

Hinweis

- Geeigneter Türöffner 118E 190 A71 FAB, siehe Gruppe 6.4 – Seite „Türöffner“.
- verdeckt liegende Anpressdruckverstellung im Schwenkriegelbereich
- Fallenbereich mit Fallenauflaufbrücke

Schließleiste F3016 FAB KR UMV2 für Holz 4 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Einbausituation mit STV-SL F3016 FAB KR UMV2 (passend für Stulp mit gegenüberliegender Beschlagnut)

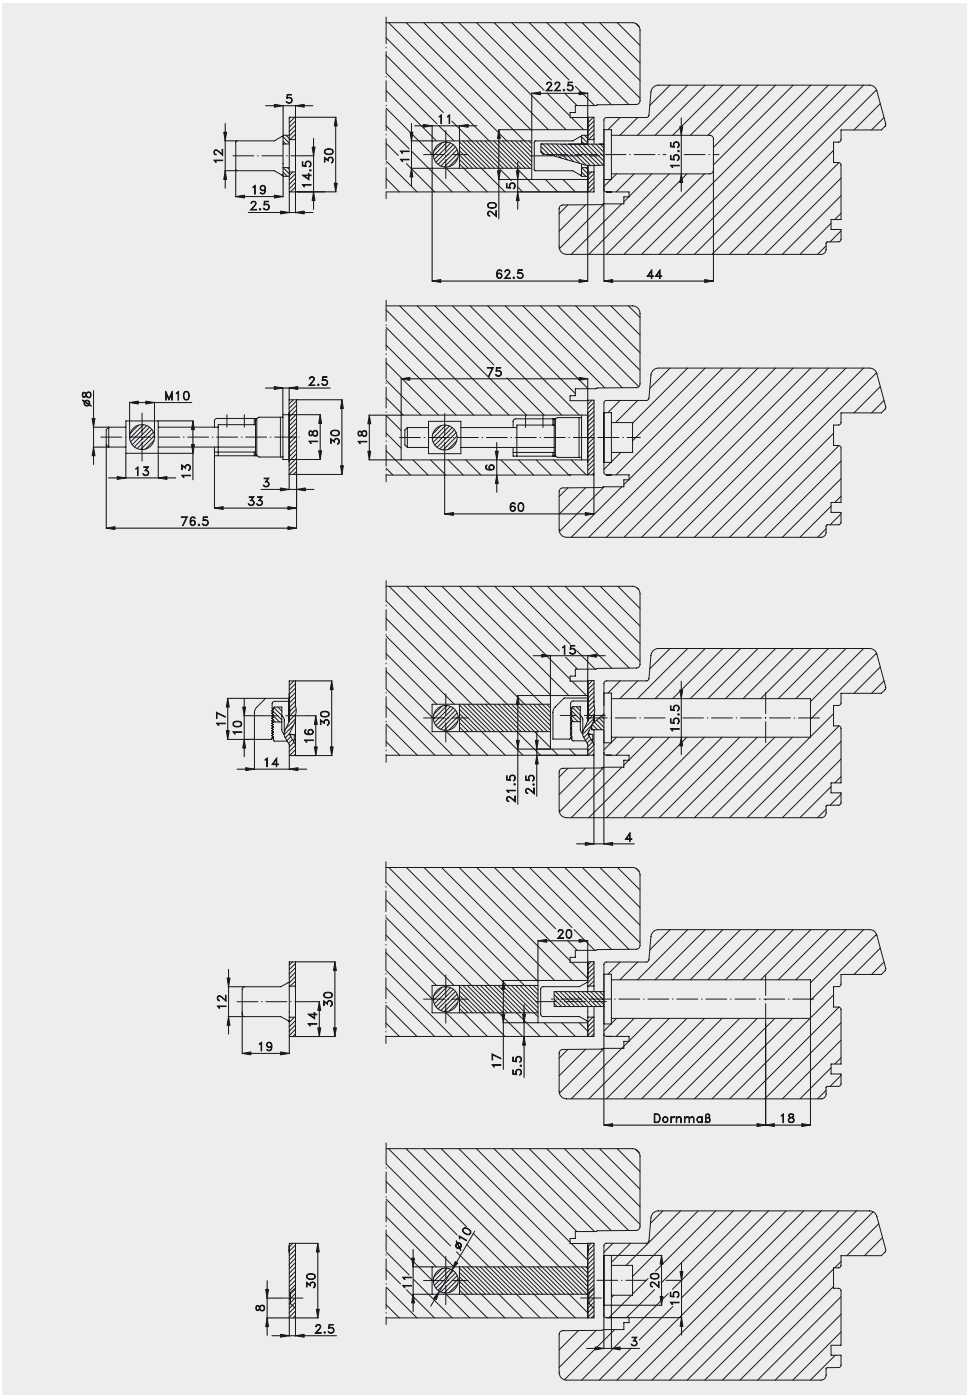

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Schließleiste U2413 B KR UMV2 FAB für Holz 11/12 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

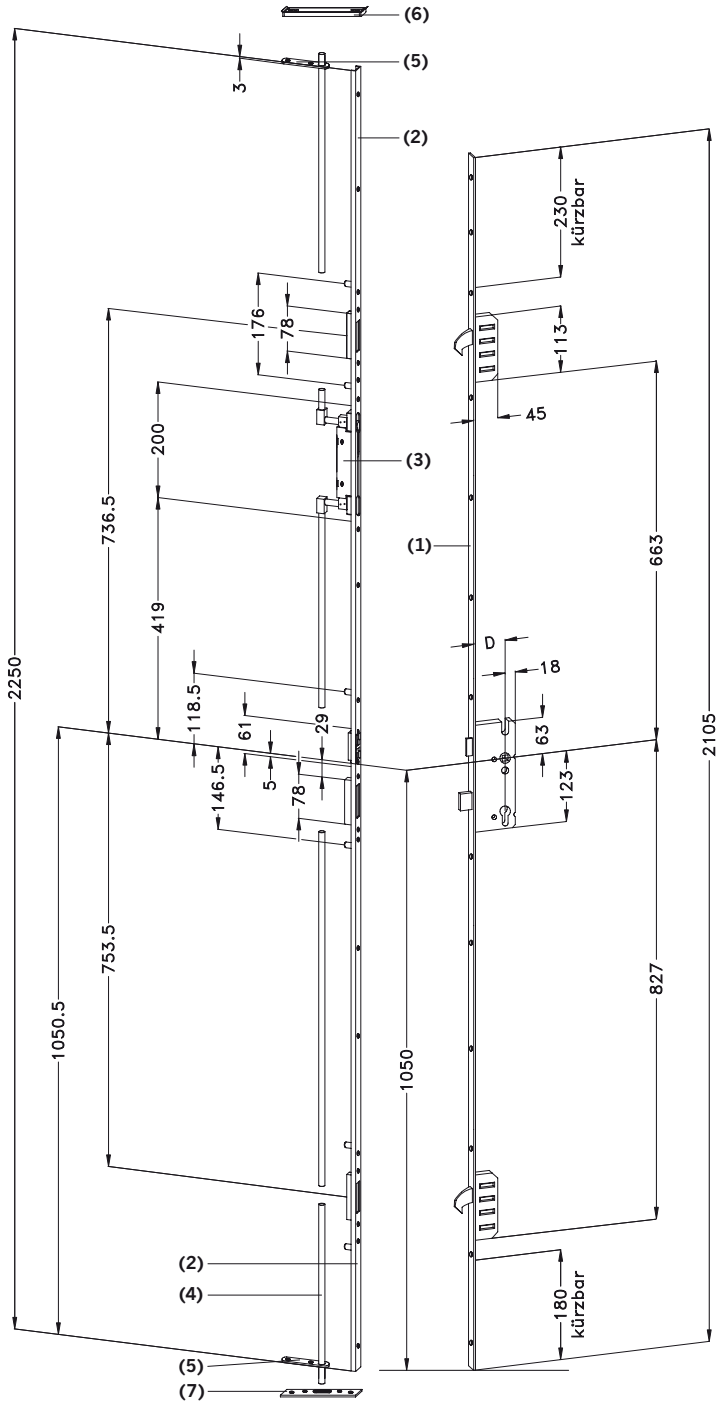

Kantriegelschließleisten zum Einfräsen in Holzhaustüren mit Gewindestange. Die Schließleisten sind für Stulpprofile in Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft und gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-F2060/...
(2) Schließleiste STV-SL U2413 B KR UMV2 FAB
(3) STV-Türkantriegel 18 x 250
(4) STV-KR-Stange M 10 x ...
(5) Führungsblech F20 (zur Führung der KR-Stange)
(6) Schließblech STV-SB TKR ...
(7) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1875 bis ca. 2400 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2250 mm	
STV-SL U2413 B KR UMV2 FAB rs mc	253 456 7
STV-SL U2413 B KR UMV2 FAB ls mc	253 458 3
STV-SL U2413 B KR UMV2 FAB rs gr	247 950 2
STV-SL U2413 B KR UMV2 FAB ls gr	247 991 6
(inklusive Führungsbleche F20 R10)	
STV-Türkantriegel 18 x 250 M4 sl (inklusive 2 x Stangenanschluss)	249 101 8
STV-KR-Stange M 10 x 1000	210 344 1
STV-KR-Stange M 10 x 1500	210 345 0
Schließblech TKR (siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“)	
Schwellenschließblech (siehe Seite „Schwellenschließbleche“)	

Hinweis

- Geeigneter Türöffner 118E 190 A71 FAB + Abdeckblende U2413 (zur Abdeckung der Türöffner-Fräsung), siehe Gruppe 6.4 – Seite „Türöffner“ bzw. „Abdeckblenden“.
- verdeckt liegende Anpressdruckverstellung im Schwenkriegelbereich
- Fallenbereich mit Fallenauflaufbrücke

Schließleiste U2413 B KR UMV2 FAB für Holz 11/12 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Einbausituation mit STV-SL U2413 B KR UMV2 FAB (passend für Stulp mit gegenüberliegender Beschlagnut)

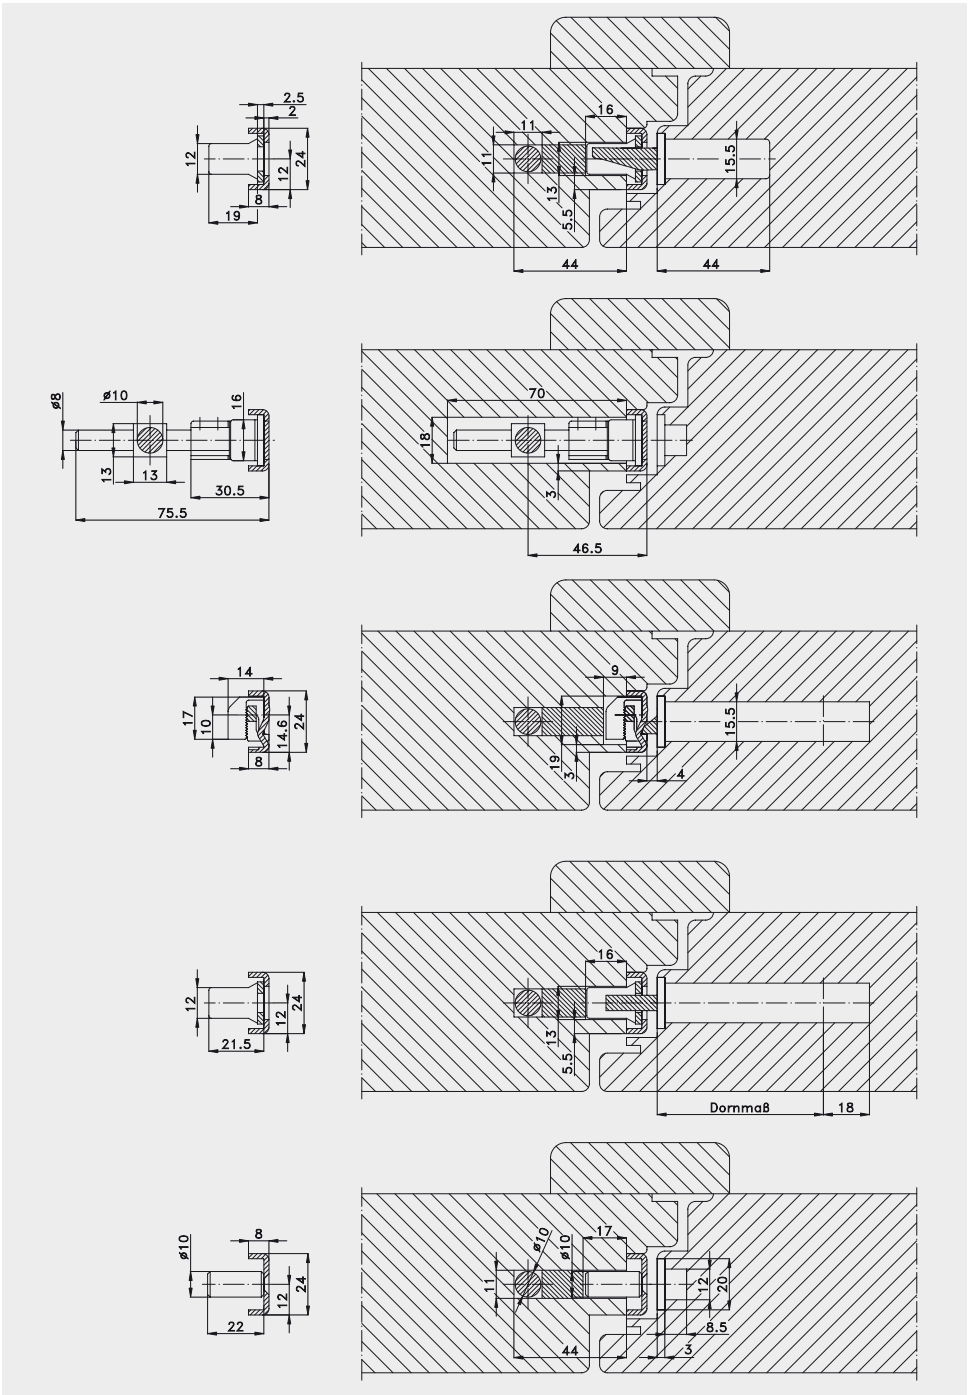

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Schließleiste U30... KR FAB UMV2 für Holz 4 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

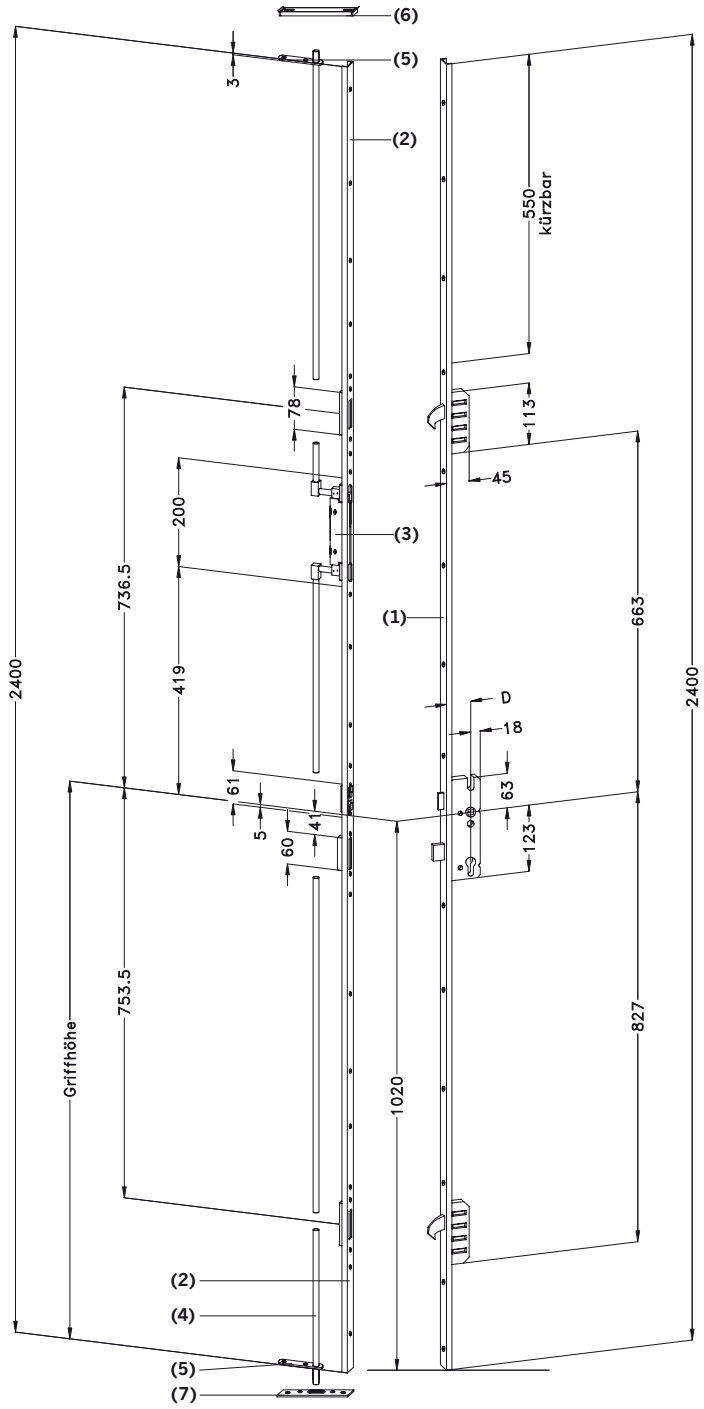

Kantriegelschließleisten zum Einfräsen in Holzhaustüren mit Gewindestange. Die Schließleisten sind für Stulpprofile in Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft und gegenüberliegender Beschlagnut geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U3077/...
(2) Schließleiste STV-SL U30... KR FAB UMV2
(3) STV-Türkantriegel 18 x 250
(4) STV-KR-Stange M10 x ...
(5) Führungsblech F16 (zur Führung der KR-Stange)
(6) Schließblech STV-SB TKR ...
(7) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SL U3001: U-Stulp 30 x 10, für Flügelfalzhöhen von 1875 bis ca. 2400 mm, Griffhöhe 1025 mm, Gesamtlänge 2400 mm	
STV-SL U3001-1 KR FAB UMV2 rs mc	299 676 1
STV-SL U3001-1 KR FAB UMV2 ls mc	299 677 0
SL U3071: U-Stulp 30 x 8, für Flügelfalzhöhen von 1875 bis ca. 2400 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2400 mm	
STV-SL U3071 KR FAB UMV2 rs mc	493 912 6
STV-SL U3071 KR FAB UMV2 ls mc	493 912 9
STV-Führungsblech F16 mc (2 Führungsbleche notwendig)	236 748 0
STV-Türkantriegel 18 x 250 M4 sl (inklusive 2 x Stangenanschluss)	249 101 8
STV-KR-Stange M 10 x 1000	210 344 1
STV-KR-Stange M 10 x 1500	210 345 0
Schließblech TKR (siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“)	
Schwellenschließblech (siehe Seite „Schwellenschließbleche“)	

Hinweis

- Geeigneter Türöffner 118E 190 A71 FAB siehe Gruppe 6.4 – Seite „Türöffner“.
- verdeckt liegende Anpressdruckverstellung im Schwenkriegelbereich
- Fallenbereich mit Fallenauflaufbrücke

Schließleiste U3001-1 KR FAB UMV2 für Holz 4 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Einbausituation mit STV-SL U3001 KR FAB UMV2 (passend für Stulp mit gegenüberliegender Beschlagnut)

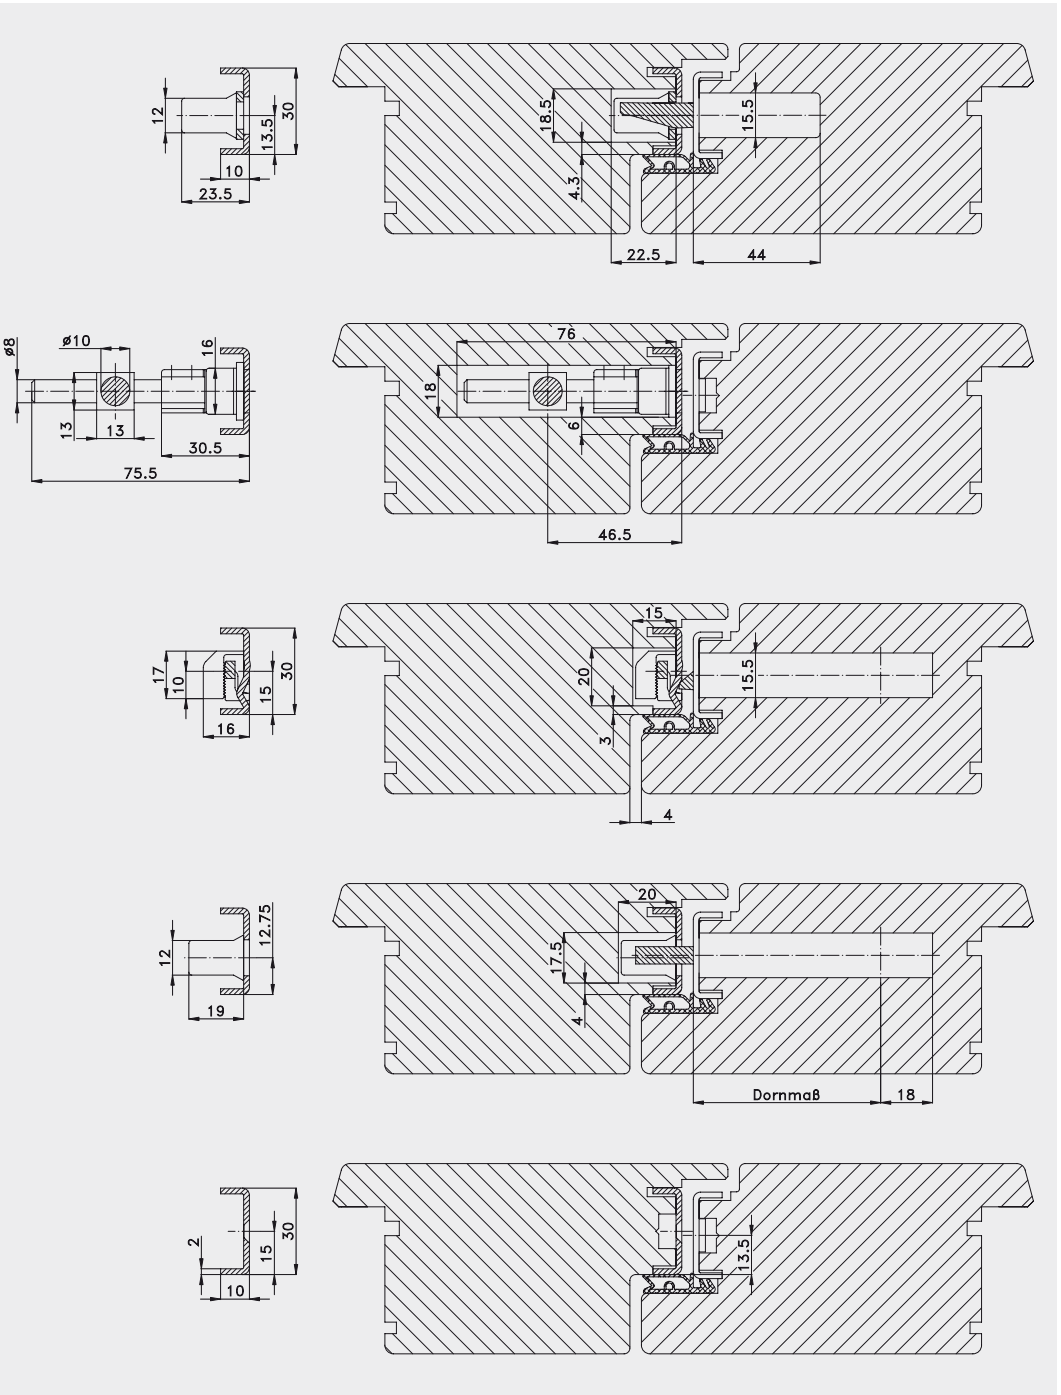

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Schließleiste U3071 KR FAB UMV2 für Holz 4 mm Falzluft mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Einbausituation mit STV-SL U3071 KR FAB UMV2 (passend für Stulp mit gegenüberliegender Beschlagnut)

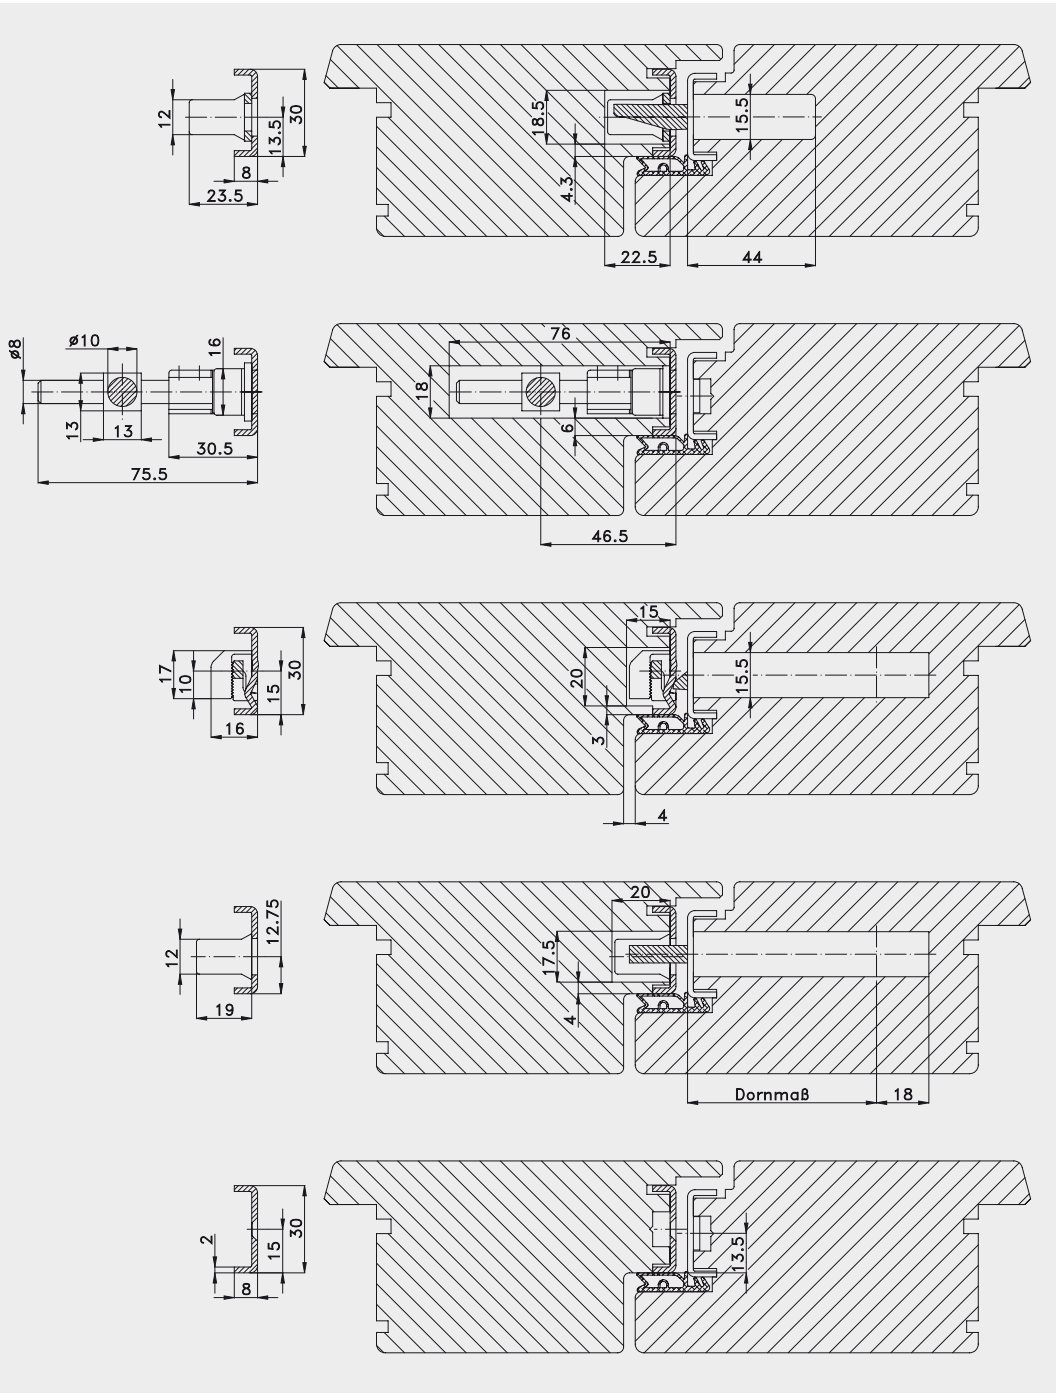

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

SKG®

Grt. Schließleiste F3009-13 SKG KR MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

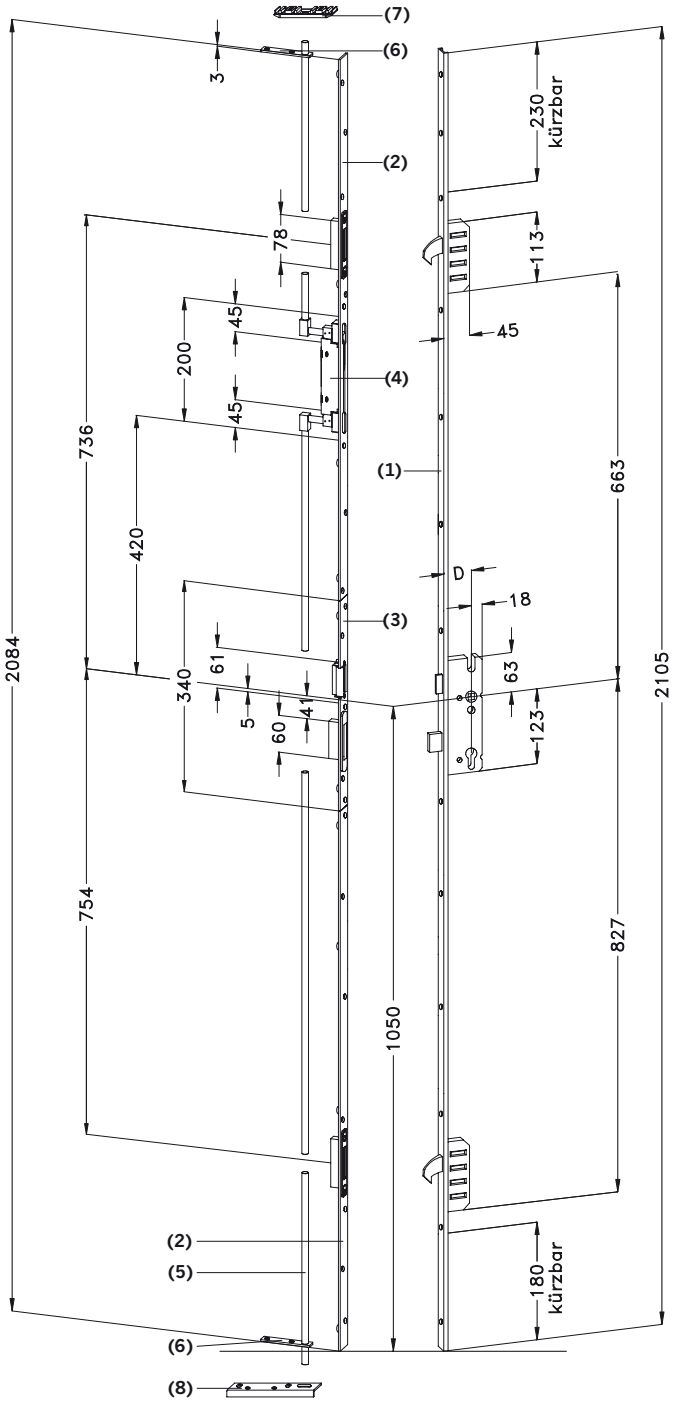

Die Garnitur Schließleisten mit Kantriegel sind mit verdeckt liegender Gewindestange ausgestattet. Diese Garnitur Schließleisten sind für Kunststoff-Profilsysteme VEKA mit den Stulpprofilen 102.196, 102.236, 102.246 sowie 102.316, jeweils mit Beschlagnut, geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2460/...
(2) Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F3009-13 SKG KR MV2
(3) Schließblech STV-SB FRA F3009-13
(4) STV-Türkantriegel 18 x 250
(5) STV-KR-Stange M10 x ...
(6) Führungsblech F16 (zur Führung der KR-Stange)
(7) Schließblech STV-SB TKR ...
(8) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1875 bis 2105 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2084 mm	
STV-Grt. SL F3009-13 SKG KR MV2 rs mc (inkl. Führungsbleche F16)	252 882 9
STV-Grt. SL F3009-13 SKG KR MV2 ls mc (inkl. Führungsbleche F16)	252 893 3
STV-SB FRA F3009-13 rs mc	248 313 1
STV-SB FRA F3009-13 ls mc	248 315 7
STV-Türkantriegel 18 x 250 M4 sl (inklusive 2 x Stangenanschluss)	249 101 8
STV-KR-Stange M 10 x 1000	210 344 1
STV-KR-Stange M 10 x 1500	210 345 0
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

Hinweis

Sicherheits-Tür-Verriegelung passend für vorgefräste Stahlverstärkungen der Firma VEKA (Artikel-Nr. 113.005.5, 113.286.5)

Grt. Schließleiste F3009-13 SKG KR MV2 für Kunststoff-Haustüren VEKA mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Einbausituation mit STV-Grt. SL F3009-13 SKG KR MV2 (passende Stulpprofile siehe Produktübersicht Schließblech – Gruppe 2)

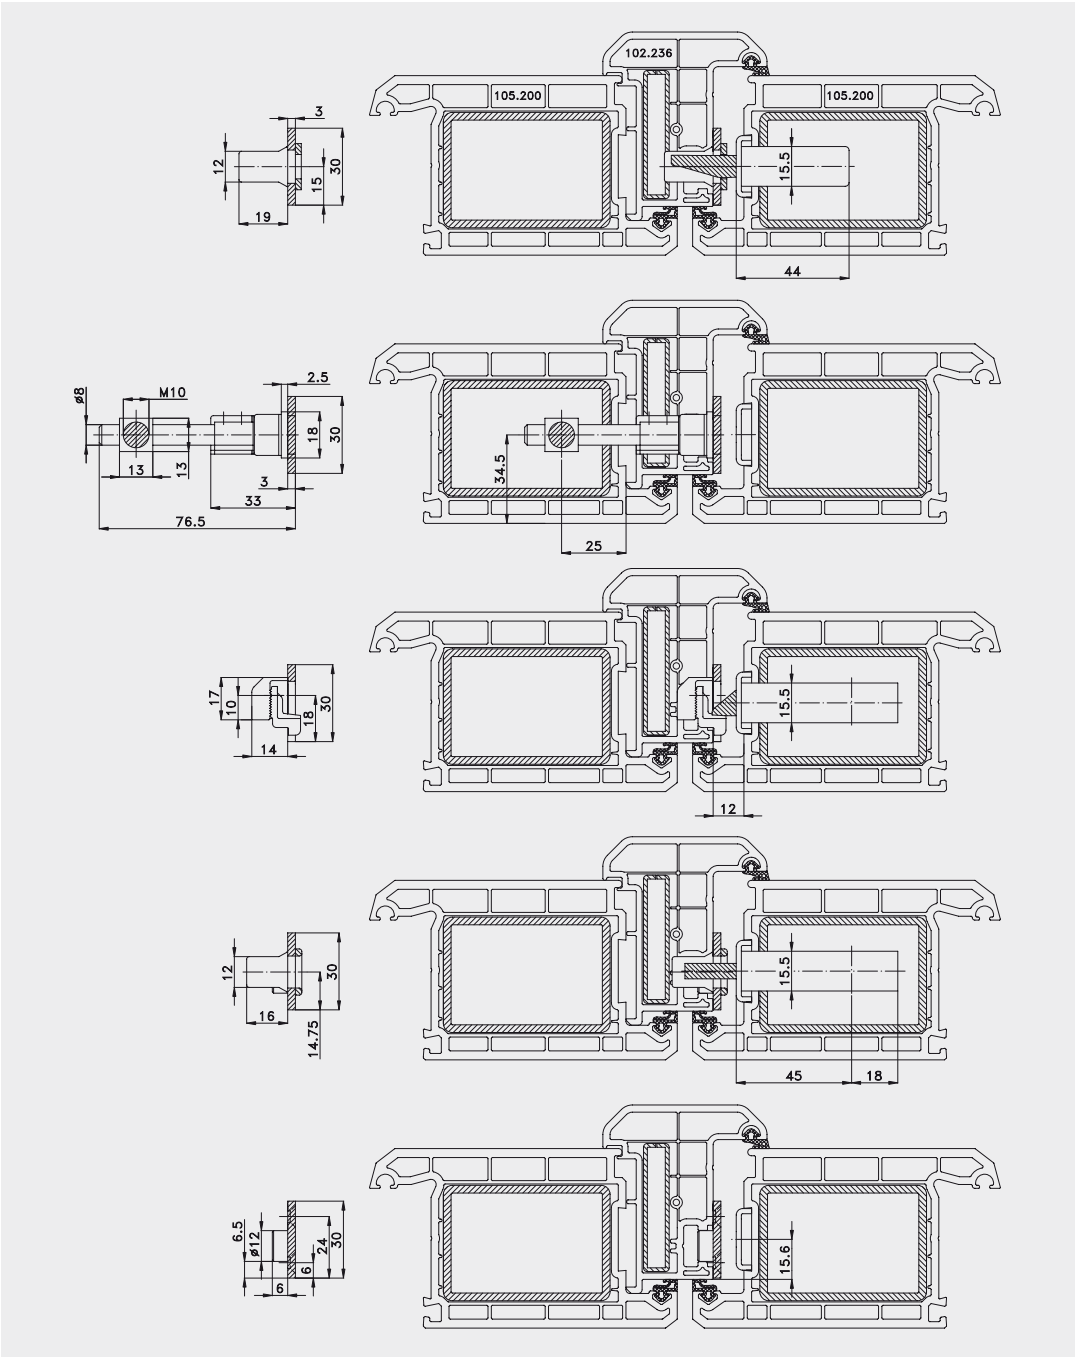

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Verarbeitungshinweise für Grt. Schließleisten F30... SKG KR mit integriertem Türkantriegel

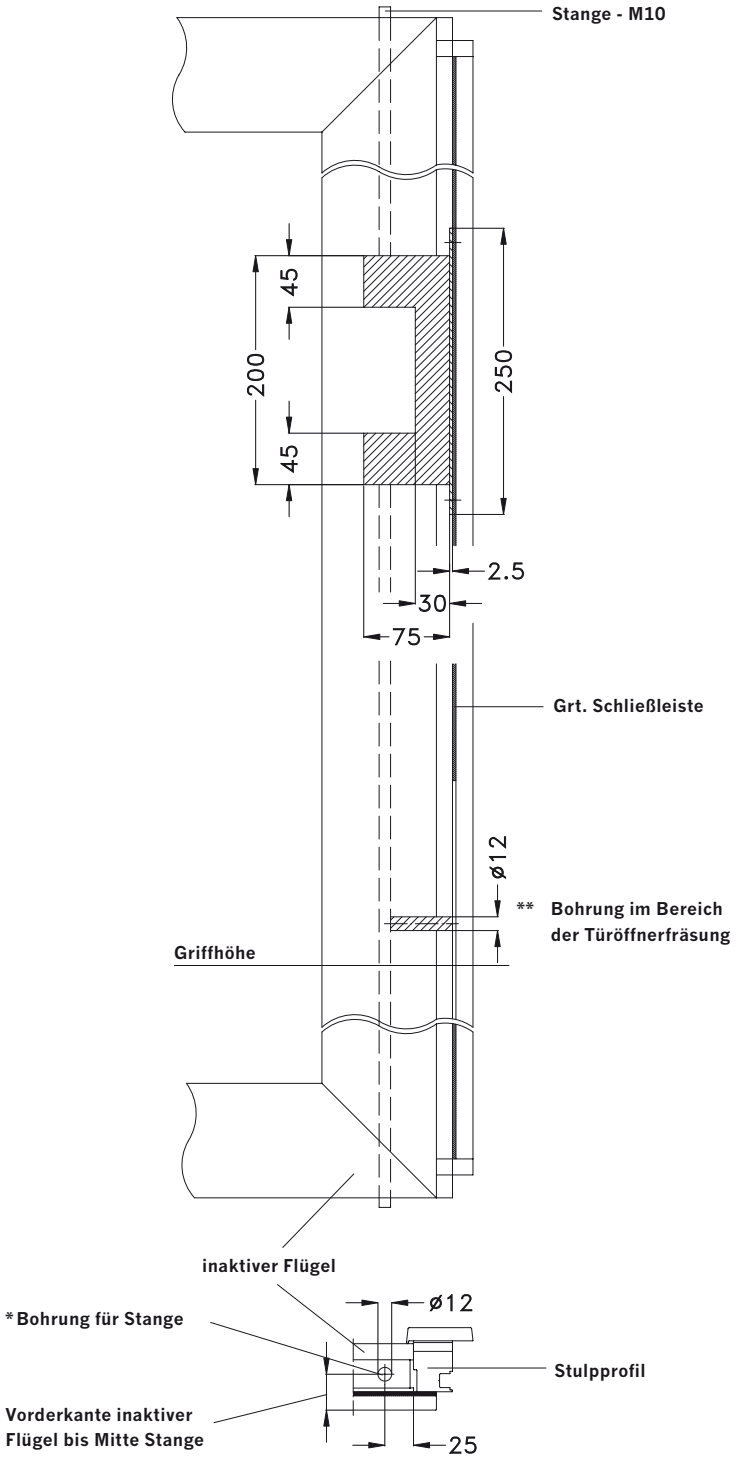

Verarbeitungshinweise

Verschraubung von Schließblech Falle/Riegel und Grt. Schließleiste mit Türkantriegel:

- ab Schrauben ø 4 x 55 mm erfolgt die Verschraubung im Stahl

Mittige Verschraubung der Grt. Schließleiste mit Türkantriegel im Bereich Kantriegel:

- 2 Schrauben max. ø 4 x 55 mm, d. h. Gewindestange wird nicht behindert

Die Bohrungen* für die Gewindestange oben/unten:

- ø 12 mm um die untere/lange Gewindestange leichter einführen zu können.

Im Bereich der Türöffnerfräsung eine Bohrung** einbringen, um die Gewindestange beim Einschrauben führen zu können.

Grt. Schließleiste F2402 KR UMV2 für Aluminiumhaustüren mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

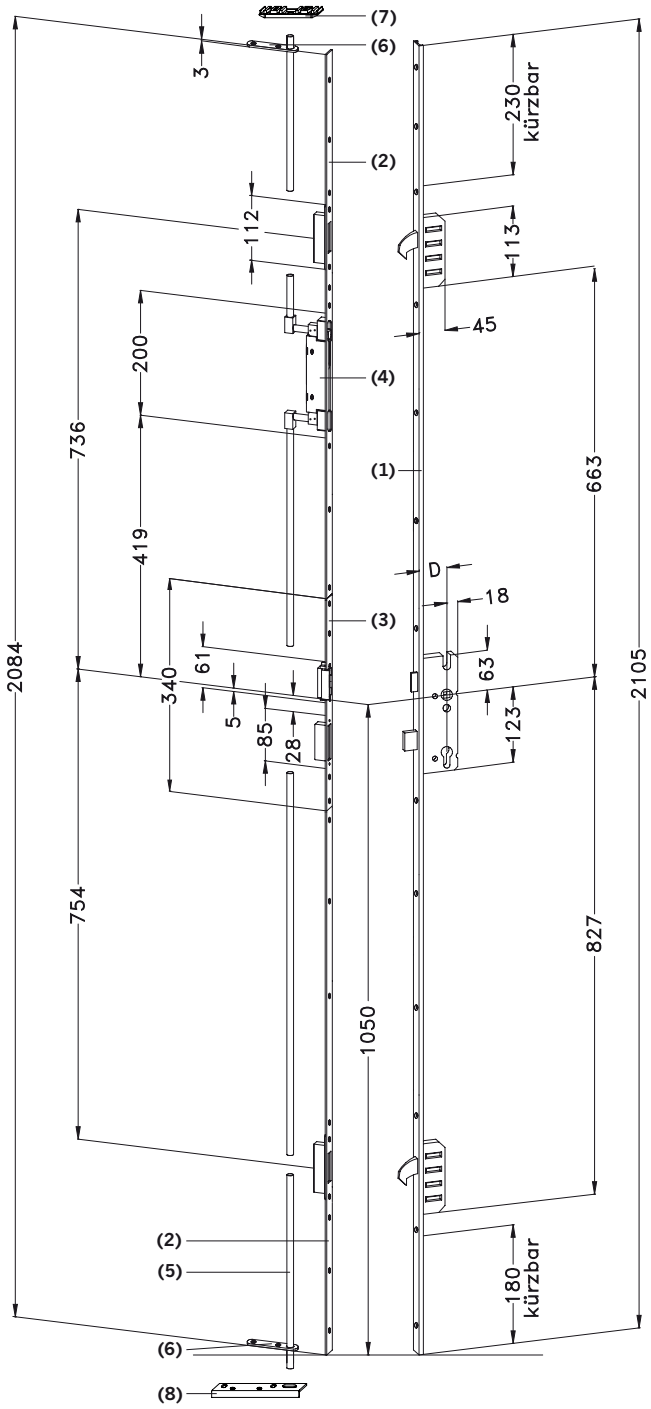

Die Garnitur Schließleisten mit Kantriegel sind mit verdeckt liegender Gewindestange ausgestattet. Die Garnitur Schließleiste F2402 UMV ist für Aluminiumhaustüren mit Einsatz der Schließbleche F2402 UMV geeignet.

(1) Sicherheits-Tür-Verriegelung STV-U2460/...
(2) Grt. Schließleiste STV-Grt. SL F2402 KR UMV2
(3) Schließblech STV-SB FRA F2402
(4) STV-Türkantriegel 18 x 250
(5) STV-KR-Stange M10 x ...
(6) Führungsblech F16 (zur Führung der KR-Stange)
(7) Schließblech STV-SB TKR ...
(8) Schwellenschließblech STV-SB TV ...

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
für Flügelfalzhöhen von 1875 bis 2105 mm, Griffhöhe 1050 mm, Gesamtlänge 2084 mm	
STV-Grt. SL F2402 KR UMV2 gr	255 197 3
STV-LE 25 x Grt. SL F2402 KR UMV2 est	496 938 6
STV-SB FRA F2402 rs gr	142 232 8
STV-SB FRA F2402 ls gr	142 233 6
STV-SB FRA F2402 rs est	142 246 7
STV-SB FRA F2402 ls est	142 247 5
STV-Führungsblech F16 mc (2 Führungsbleche notwendig)	236 748 0
STV-Türkantriegel 18 x 250 M4 sl (inklusive 2 x Stangenanschluss)	249 101 8
STV-KR-Stange M 10 x 1000	210 344 1
STV-KR-Stange M 10 x 1500	210 345 0
Schließblech TKR: siehe Seite „Schließbleche für Türkantriegel“	
Schwellenschließblech TV: siehe Seite „Schwellenschließbleche“	

Grt. Schließleiste F2402 KR UMV2 für Aluminiumhaustüren mit integriertem Türkantriegel (mit Gewindestange)

Einbausituation mit STV-Grt. SL F2402 KR UMV2
(passend für Stulpprofile mit Schließblech F2402 UMV, siehe Produktübersicht Schließblech – Gruppe 2)

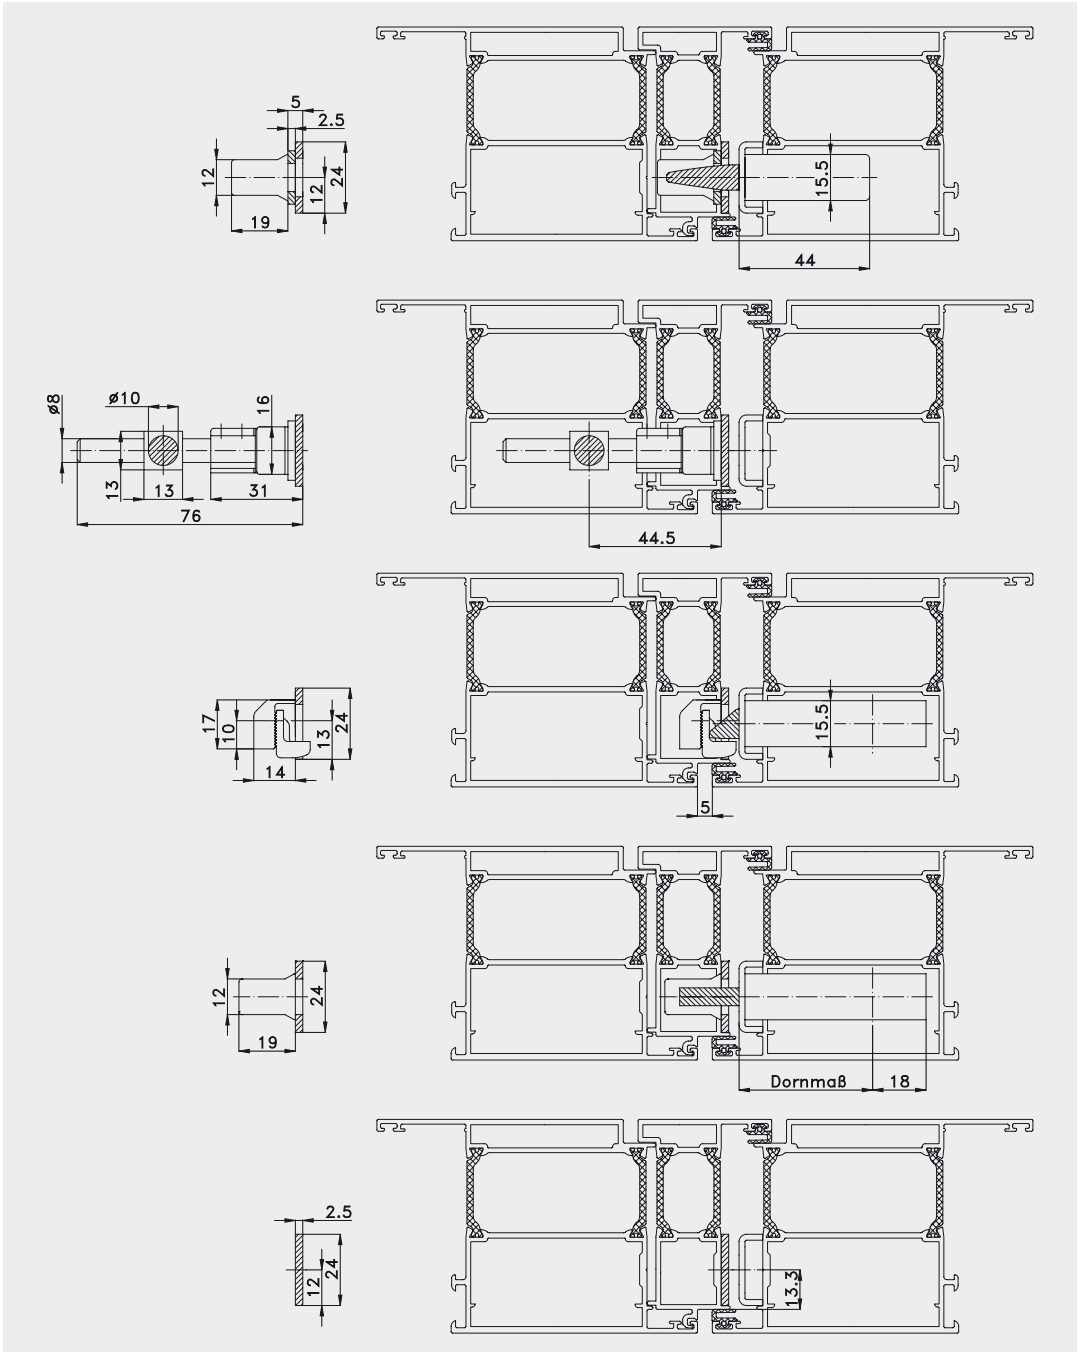

Situation Schwenkriegel

Situation Türkantriegel

Situation Falle

Situation Riegel

Lage der Schließleiste

Türkantriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

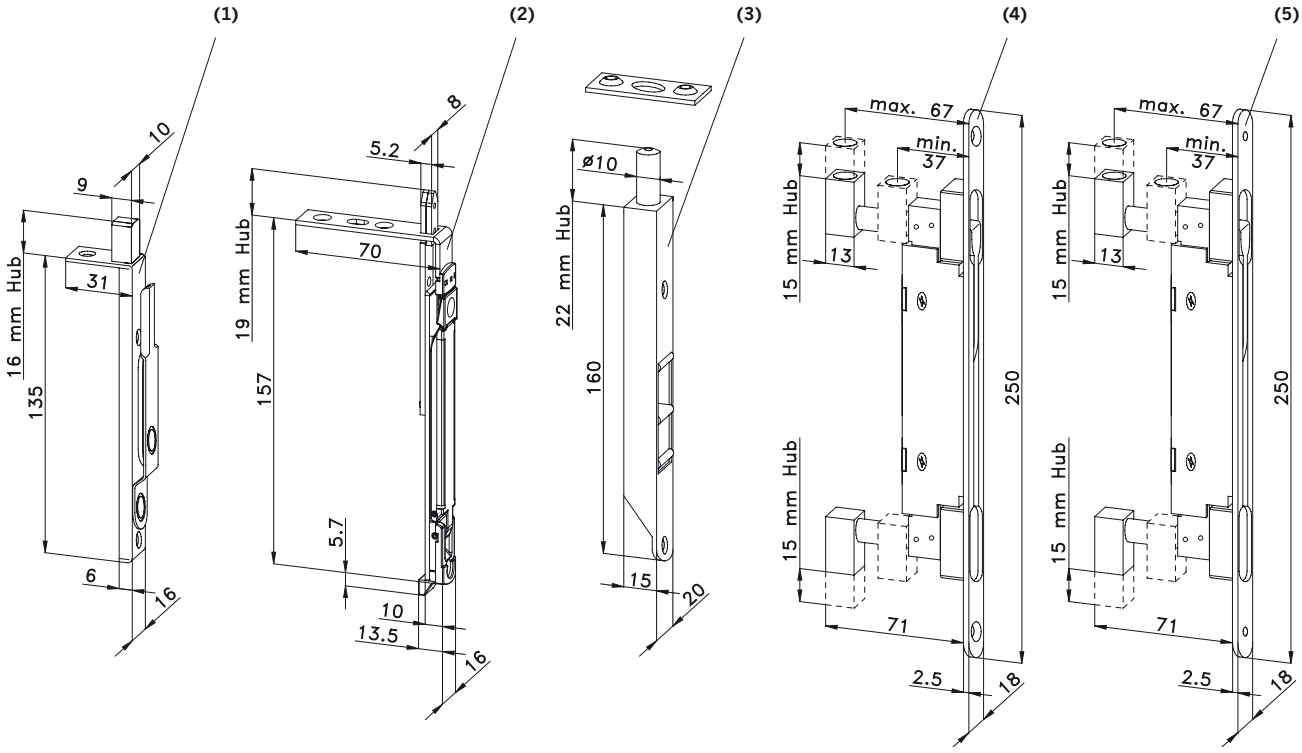

Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	Türkantriegel mit 16 mm Hub für 16 mm Beschlagnut	STV-Türkantriegel 16 x 135 mc	290 530 5
		STV-Türkantriegel 16 x 135 gr	174 973 4
(2)	Türkantriegel mit 19 mm Hub für 16 mm Beschlagnut	STV-Türkantriegel GASZ 16 x 157 mc	493 500 6
(3)	Türkantriegel mit 22 mm Hub für 20 mm Beschlagnut/Fräsung	STV-Türkantriegel 20 x 160 R10 mc	205 747 3
		STV-Türkantriegel 20 x 160 R10 ws	205 748 1
(4)	Türkantriegel mit 2 x Stangenanschluss (Stangenanschluss verstellbar im Bereich von 37 mm bis 67 mm), wird mit Schließleiste bzw. Garnitur Schließleiste zusammen im Profil verschraubt	STV-Türkantriegel 18 x 250 silber	210 267 6
(5)	Türkantriegel mit 2 x Stangenanschluss (Stangenanschluss verstellbar im Bereich von 37 mm bis 67 mm), wird an die Schließleiste bzw. Garnitur Schließleiste angeschraubt (Gewinde M4)	STV-Türkantriegel 18 x 250 M4 sl	249 101 8

Schließbleche für Türkantriegel

Vermaßung

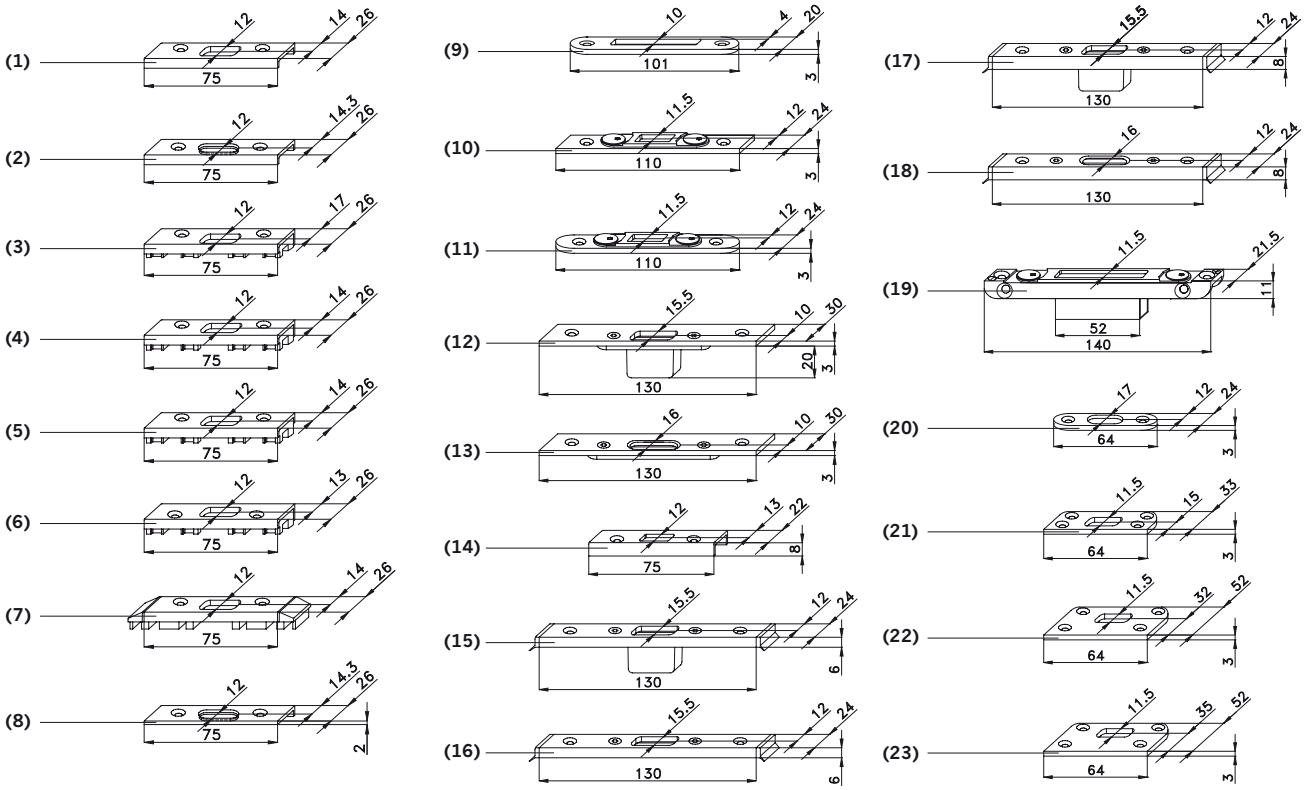

(1) Schließblech TKR U26-00 (ohne Profilanpassung)
(2) Schließblech TKR U26-00 22 x 12 (ohne Profilanpassung)
(3) Schließblech TKR U26-105 (mit Profilanpassung)
(4) Schließblech TKR U26- ... (ungleichschenklig, mit Profilanpassung, z. B. U26-144/228/311/61/62/76)
(5) Schließblech TKR U26-79 (gleichschenklig, mit Profilanpassung,)
(6) Schließblech TKR U26-169 (mit Profilanpassung)
(7) Schließblech TKR U26-192 S (mit Profilanpassung und Endkappen)
(8) Schließblech TKR W26-00 22 x 12 (abgewinkelt, Schenkelhöhe 5,5 mm)
(9) Schließblech TKR F2004 G R10 (3 mm Flachstulp)
(10) Schließblech TKR F2402 BV OT (3 mm Flachstulp mit Verstellung)
(11) Schließblech TKR F2402 R12 BV OT (3 mm Flachstulp mit Verstellung, abgerundet)
(12) Schließblech TKR F3013 UBV (3 mm Flachstulp mit untenliegender Verstellung und Tasche)
(13) Schließblech TKR F3013 UV (3 mm Flachstulp mit untenliegender Verstellung)
(14) Schließblech TKR U2213 (8 mm U-Stulp ohne Verstellung)
(15) Schließblech TKR U2403 UBV (6 mm U-Stulp mit untenliegender Verstellung, Tasche und Endkappen)
(16) Schließblech TKR U2403 UV (6 mm U-Stulp mit untenliegender Verstellung und Endkappen)
(17) Schließblech TKR U2413 UBV (8 mm U-Stulp mit untenliegender Verstellung, Tasche und Endkappen)
(18) Schließblech TKR U2413 UV (8 mm U-Stulp mit untenliegender Verstellung und Endkappen)
(19) Schließblech TM-22-4-V/VM-11 (zum Einfräsen in Holzhaustüren)
(20) Schließblech TKR F24 12 R12 (3 mm Flachstulp)
(21) Schließblech TKR F33 15 R12 (3 mm Flachstulp)
(22) Schließblech TKR F52 32 R12 (3 mm Flachstulp)
(23) Schließblech TKR F52 35 R12 (3 mm Flachstulp)

Schließbleche für Türkantriegel

Bestellbezeichnungen

Nr.	Artikelbezeichnung (Nr. laut Abbildung)	Artikel-Nr.
(1)	STV-SB TKR U26-00 mc	242 199 2
	STV-SB TKR U26-00 gr	493 082 3
(2)	STV-SB TKR U26-00 22 x 12 mc	244 269 7
(3)	STV-SB TKR U26-105 mc	258 050 4
	Profile: KBE System 58 mm, VEKA SOFTLINE 58 AD NET	
(4)	STV-SB TKR U26-144 mc	192 911 1
	STV-SB TKR U26-144 gr	494 270 4
	STV-SB TKR U26-144 ws	239 897 2
	Profile: aluplast IDEAL 4000 AD/7000 AD/8000 MD, KÖMMERLING Eurodur 3S/EuroFutur MD Exclusiv/MD 70	
	STV-SB TKR U26-228 mc	493 747 0
	Profile: SALAMANDER Design 2D/Design 3D/Streamline	
	STV-SB TKR U26-311 mc	257 301 3
	Profile: Alphacan, Dimex System KOMFORT, KÖMMERLING EuroFutur Classic/Elegance/System 88plus, SCHÜCO Corona AS 60, Stöckel Ecostep, Wymar 3000	
	STV-SB TKR U26-61 mc	199 882 9
	STV-SB TKR U26-61 gr	493 702 3
	Profile: aluplast IDEAL 2000 AD (passend auch für aluplast Bodenschwelle), Dimex CONTOUR 7.0 AD/MD, Dimex System ELEGANCE 8.0 AD/MD, REHAU Thermo-Design, REHAU Thermo-Design 70, REHAU Brillant-Design/MD, REHAU GENEO, SALAMANDER bluEvolution, SCHÜCO Corona CT 70 AS, SCHÜCO Corona SI 82, TROCAL InnoNova 70 AD/MD	
	STV-SB TKR U26-62 mc	210 590 6
	STV-SB TKR U26-62 gr	493 702 4
	Profile: GEALAN S 3000/S 7000 IQ/S 8000 IQ	
	STV-SB TKR U26-76 mc	248 495 1
	STV-SB TKR U26-76 ws	230 968 5
	STV-SB TKR U26-76 gr	211 426 3
	Profile: actual Solar, Brügmann AD NET/MD, deceuninck System Zendow, Funke System 70 mm, KBE System 70 mm/System 88 mm, LB. Profile PAD/PAD-CONTOUR/PCD, PLUSTEC euroline/design line, ROPLASTO System 7001, TROCAL CONFORT, TRYBA H58/H58-2, VEKA SOFTLINE 58 AD NET/SOFTLINE 70 AD/MD NET/ SOFTLINE 82 MD NET/SWINGLINE NET, VEKA TOPLINE AD NET/MD, VEKA ALPHALINE 90 MD, Wymar Serie 2500	

Nr.	Artikelbezeichnung (Nr. laut Abbildung)	Artikel-Nr.
(5)	STV-SB TKR U26-79 mc	234 180 2
	Profile: VEKA 70 mm Systeme, passend auch für VEKA Bodenschwelle 104.235	
(6)	STV-SB TKR U26-169 mc	279 688 2
	Profil: Wymar	
(7)	STV-SB TKR U26-192 S mc	192 908 1
	Profile: INOUTIC System AD/System Prestige/System ELITE	
(8)	STV-SB TKR W26-00 22 x 12 mc	277 456 1
(9)	STV-SB TKR F2004 G R10 est	258 863 7
	Profile: geeignet für doppelflügelige Türen mit FGT/FGTI bei Einsatz eines Stulpprofiles ca. 35 mm	
(10)	STV-SB TKR F2402 BV OT mc	256 377 1
	STV-SB TKR F2402 BV OT gr	281 123 7
	STV-LE 25 x SB TKR F2402 BV OT est	496 938 2
(11)	STV-SB TKR F2402 R12 BV OT mc	293 374 4
(12)	STV-SB TKR F3013 UBV gr	253 517 2
(13)	STV-SB TKR F3013 UV gr	247 889 2
	Profile: passend für VEKA Bodenschwelle 104.427 (in Verbindung mit Kantriegelschließleiste F4401)	
(14)	STV-SB TKR U2213 gr	493 711 3
	Profile: passend für Gealan S 8000 IQ Bodenschwelle (in Verbindung mit Kantriegelschließleiste U26-BN13)	
(15)	STV-SB TKR U2403 UBV gr	253 532 4
(16)	STV-SB TKR U2403 UV mc	495 263 7
(17)	STV-SB TKR U2413 UBV gr	253 527 9
(18)	STV-SB TKR U2413 UV gr	247 894 8
(19)	STV-SB TM-22-4-V/VM-11 mc	236 031 7
	STV-SB TM-22-4-V/VM-11 gr	236 032 5
	Profile: geeignet für doppelflügelige Türen mit FGT/FGTI bei Einsatz eines Stulpprofiles ca. 35 mm	
(20)	STV-SB TKR F24 12 R12 est	290 895 2
(21)	STV-SB TKR F33 15 R12 est	290 892 8
(22)	STV-SB TKR F52 32 R12 est	290 893 6
(23)	STV-SB TKR F52 35 R12 est	290 894 4

Hinweis

Alle hier aufgeführten Schließbleche TKR sind verwendbar für den Türkantriegel GASZ 16 x 157 (Darstellung siehe „Türkantriegel“).

Schwellenschließbleche

Vermaßung

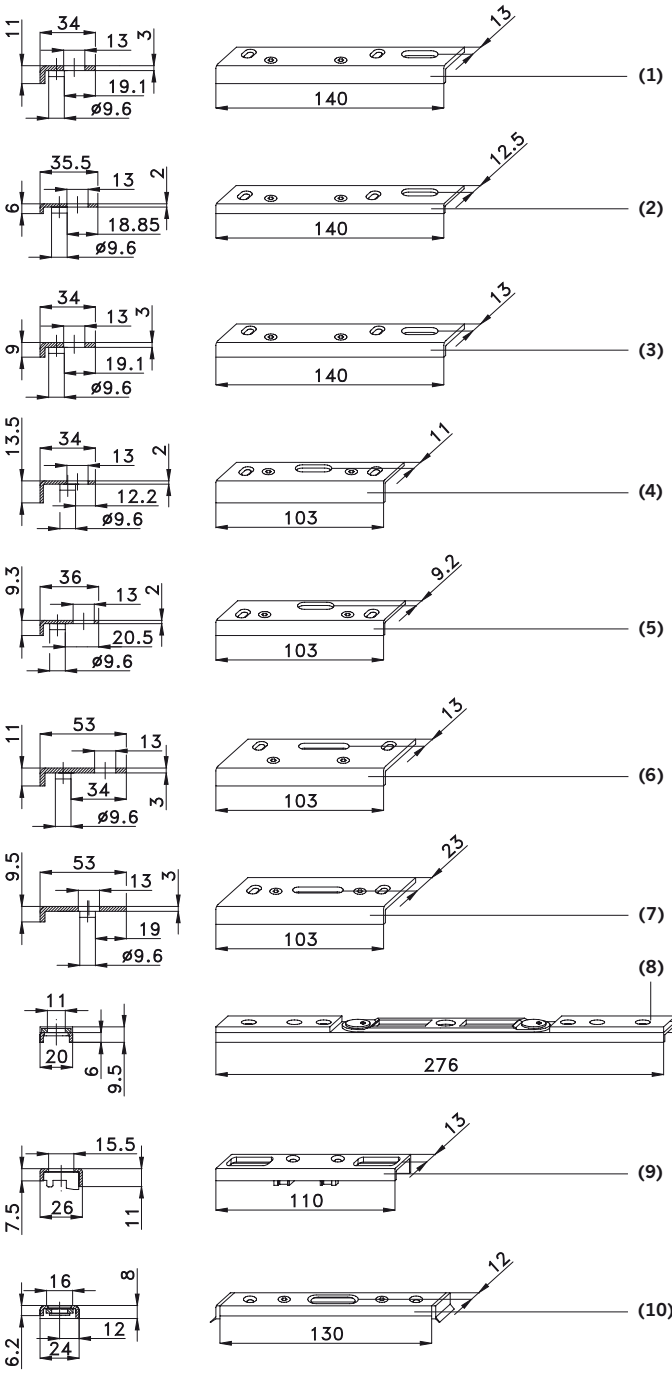

(1) Schließblech STV-SB TV W3401
(2) Schließblech STV-SB TV W3402
(3) Schließblech STV-SB TV W3403
(4) Schließblech STV-SB TV W3411
(5) Schließblech STV-SB TV W3601
(6) Schließblech STV-SB TV W5301
(7) Schließblech STV-SB TV W5302
(8) Schließblech STV-SB TV U20 WSK
(9) Schließblech STV-SB TV U26-311 B2
(10) Schließblech STV-SB TV U2420 UV

Hinweis

- Verstellung der Exzenter mit Innensechskant mittels 3 mm Inbusschlüssel +2/-2 mm
- Exzenter in Nullstellung dargestellt

Montagebeispiel



Exzenter in Nullstellung



Schwellenschließbleche

Bestellbezeichnungen

Nr.	Artikelbezeichnung	X	Y	Artikel-Nr.
(1)	STV-SB TV W3401 rs mc	13	19,1	204 046 1
	STV-SB TV W3401 ls mc	13	19,1	204 048 7
	geeignet für: INOUTIC Bodenschwelle HB1, LB Profile H751/H752			
(2)	STV-SB TV W3402 rs mc	12,5	18,85	245 201 9
	STV-SB TV W3402 ls mc	12,5	18,85	245 202 7
	geeignet für: VEKA Bodenschwelle 104.202, BKV Eifel 40 bis 75 T/TB (in Verbindung mit Kantriegelschließleiste U26-BN13)			
(3)	STV-SB TV W3403 rs mc	13	19,1	292 330 1
	STV-SB TV W3403 ls mc	13	19,1	292 335 1
(4)	STV-SB TV W3411 mc	11	12,2	239 314 3
	geeignet für: Gutmann Aluminium-Bodenschwelle Weser 66			
(5)	STV-SB TV W3601 mc	9,2	20,5	239 333 8
(6)	STV-SB TV W5301 MV mc	13	34	219 849 5
	geeignet für: KBE Aluminium-Bodenschwelle 7798, BKV 75 TB/BKV RRV 56798S, MFT 102859			
(7)	STV-LE 25 x SB TV W5302 MV mc	23	19	496 450 5
	geeignet für: VEKA Bodenschwelle 104.202, Grundmeier Bodenschwelle 2104 + 2270 (in Verbindung mit Kantriegelschließleiste F4401)			
(8)	STV-SB TV U20 WSK mc*	10		197 290 1
(9)	STV-SB TV U26-311 B2 ws*	13		291 489 3
	*geeignet für: doppelflügelige Türen mit FGT/FGTI bei Einsatz eines Stulpprofiles ca. 35 mm			
(10)	STV-LE 25 x SB TV U2420 UV mc	12		291 489 3
	geeignet für: VEKA Bodenschwelle 104.202, Grundmeier Bodenschwelle 2473 + 24104 (in Verbindung mit Kantriegelschließleiste F4401)			

Sonderteile/Zubehör Teil 4
Zubehör/Kleinteile

Zubehör/Kleinteile

Türöffner	Seite 2
Garnitur Blende STV	Seite 3
Abdeckblenden (für Fräsungen in Holzhaustüren)	Seite 4
Fallenauflauf/Fallenüberlauf	Seite 5
Schließbleche FRA mit Fallenauflauf/Fallenauflaufbrücke	Seite 6 – 9
Fallenschließbleche FA passend für Sicherheits-Tür-Verriegelungen ohne Hauptriegel	Seite 10
Abgesetzte Falle	Seite 11
Flüsterfalle	Seite 12
Rollenfalle RFK	Seite 13
Knauf Türwächter	Seite 14
Einsatz, Einsatzwinkel	Seite 15
Abdeckstulpen	Seite 16
Endkappen	Seite 17
Bandseitige Zwangsverriegelung für Profil Holz 4 mm Falzluft	Seite 18
Bandseitige Zwangsverriegelung für Profil Holz Sonderkonstruktion	Seite 19
Bandseitige Zwangsverriegelung für Profil Holz 11/12 mm Falzluft	Seite 20
Bandseitige Zwangsverriegelung für Kunststoffprofile	Seite 21
Bandseitige Zwangsverriegelung für Aluminiumprofile	Seite 22

Türöffner

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind in den Standard-Schließblechen und -Schließleisten für die Verwendung von elektronischen Türöffnern vorgerüstet. Empfohlen werden Türöffner der Firma eff-eff.

Türöffner 19E ls



Türöffner 19E rs

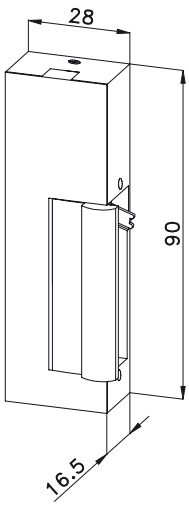

Türöffner 118E (rs/ls verwendbar)

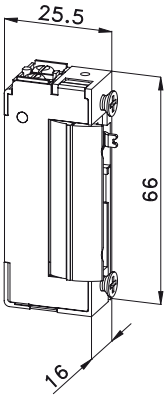

Türöffner 118E 190 A71 FAB (rs/ls verwendbar)

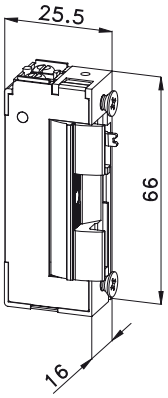

Hinweis

Die Winkhaus Falle-Riegel-Schließbleche sind standardmäßig für die Verwendung von Türöffner 19E (in Ausführung DIN rechts **oder** links) oder Türöffner 118E (DIN rechts **und** links verwendbar) von eff-eff vorgerichtet.
Weiteres Zubehör für die optimierte Anwendung von Türöffnern wie z. B. Garniturblenden finden Sie auf den weiteren Seiten.

Türöffner 19E

Beim Öffnungsvorgang bewegt sich der Einsatzwinkel entsprechend dem Drehradius aus dem Türöffnergehäuse heraus. Hier muss ggf. eine Fräsung im Rahmenprofil erfolgen.

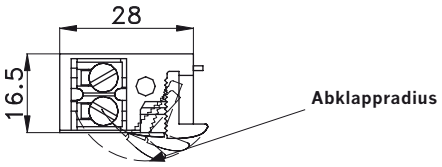

Türöffner 118E

Beim Öffnungsvorgang bewegt sich der Einsatzwinkel im Türöffnergehäuse. Dadurch kann auf die übliche Aussparung im Fallenabklappbereich verzichtet werden (jedoch verminderter Verstellbereich).



Achtung

a) Bei Schließleisten und Falle-Riegel-Schließblechen mit FAB (Fallenauflaufbrücke) den Türöffner 118E 190 A71 FAB verwenden.
b) Bei Einsatz Türöffner 118E und Falle-Riegel-Schließblech mit Materialstärke kleiner als 3 mm → Schrauben M4 x 6 mm einsetzen (beiliegend).

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
Türöffner 19AE HZ, 6-12 VOLT, rs	140 546 4
Türöffner 19E HZ, 6-12 VOLT, ls	140 545 6
Türöffner 118E A71 10-24 V GS/WS rs+ls	493 322 3
Türöffner 118E 190 A71 FAB 66 GS/WS rs+ls	493 964 6

Garnitur Blende STV

Einbauanleitung und Bestellbezeichnungen

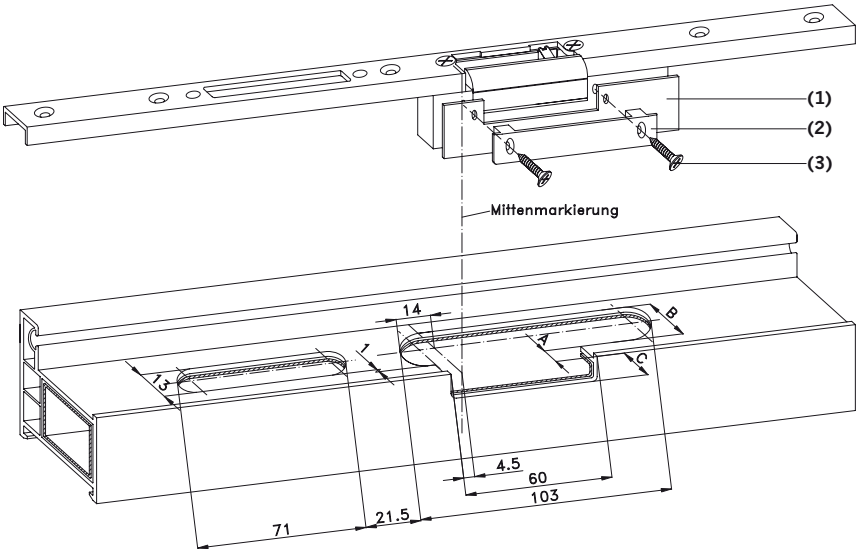

Für Türöffner mit nach vorne ausklappendem Einsatzwinkel, wie z. B. der Türöffner 19E von eff-eff, werden Öffnungsfräsungen im Profil benötigt, welche durch die Garnitur Blende STV abgedeckt werden können.

(1) Deckel
(2) Blende
(3) Senkschrauben DIN 965 M3

Fräsmaße

Wird eine Schließleiste mit einem Türöffner ausgestattet, sind der Zeichnung entsprechende Ausfräsungen im Rahmenprofil vorzunehmen. Die Mittenmarkierung ist dabei mit der Griffhöhe in Deckung zu bringen. Die Maße „A“, „B“ und „C“ entnehmen Sie bitte der rechts aufgeführten Tabelle.

Wir empfehlen zum rationellen Anschlag WINKHAUS Bohr- und Frässchablonen.

Montage

Zunächst muss der auf dem Türöffner aufgeklipste Deckel entfernt und durch den zur Blende gehörenden Deckel **(1)** ersetzt werden. Dieser wird zusammen mit der Blende **(2)**, wie in der Zeichnung dargestellt, auf den unter das Schließblech montierten Türöffner locker aufgeschraubt. Das Schließblech wird jetzt wie gewohnt in den Rahmen eingelegt und verschraubt.
Das Abdeckblech muss dann innerhalb des Rahmens, die Blende außerhalb liegen. Danach wird die Blende durch Anziehen der Blendenschrauben **(3)** auf dem Türrahmen fixiert.

Artikelbezeichnung	A	B	C	Artikel-Nr.
STV-Grt. Blende STV-E-90-U ws	3,0	18,0	10,0	139 306 1
STV-Grt. Blende STV-E-90-U gr	3,0	18,0	10,0	240 546 6
STV-Grt. Blende STV-E-90-U br	3,0	18,0	10,0	139 308 8
STV-Grt. Blende STV-E-110-UW ws	6,5	18,0	10,0	178 031 0
STV-Grt. Blende STV-E-110-UW sw	6,5	18,0	10,0	203 994 5
STV-Grt. Blende STV-E-120-U ws	6,5	18,0	10,0	174 871 5
STV-Grt. Blende STV-E-120-U br	6,5	18,0	10,0	174 872 3
STV-Grt. Blende STV-E-120-F ws	4,5	18,0	10,0	232 852 8
STV-Grt. Blende STV-E-130-U mc	6,5	18,0	10,0	280 785 2
STV-Grt. Blende STV-E-130-U ws	6,5	18,0	10,0	139 344 1
STV-Grt. Blende STV-E-130-U gr	6,5	18,0	10,0	167 263 4
STV-Grt. Blende STV-E-130-U br	6,5	18,0	10,0	139 345 9
STV-Grt. Blende STV-E-130-F ws	6,5	18,0	15,5	139 302 9
STV-Grt. Blende STV-E-130-F br	6,5	18,0	15,5	139 303 7
STV-Grt. Blende STV-E-130-UW01 ws	6,5	18,0	10,0	146 404 2
STV-Grt. Blende STV-E-155-F ws	6,5	20,0	15,5	139 340 8
STV-Grt. Blende STV-E-155-F br	6,5	20,0	15,5	139 342 4

Hinweis

Die Ziffer in der Artikelbezeichnung ist abhängig von der Nutlage des Profilsystems (90 = 9 mm, 130 = 13 mm), die Angabe „F“ bzw. „U“ ist abhängig vom Schließblechprofil.

Achtung

Die Garniturblenden sind verwendbar mit Türöffnern der Serie 19 (siehe Seite „Türöffner“), nicht jedoch 118!

Abdeckblenden (für Fräsungen in Holzhaustüren)

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Abdeckblenden dienen zur Überdeckung von Türöffnerfräsungen in Holzhaustüren.

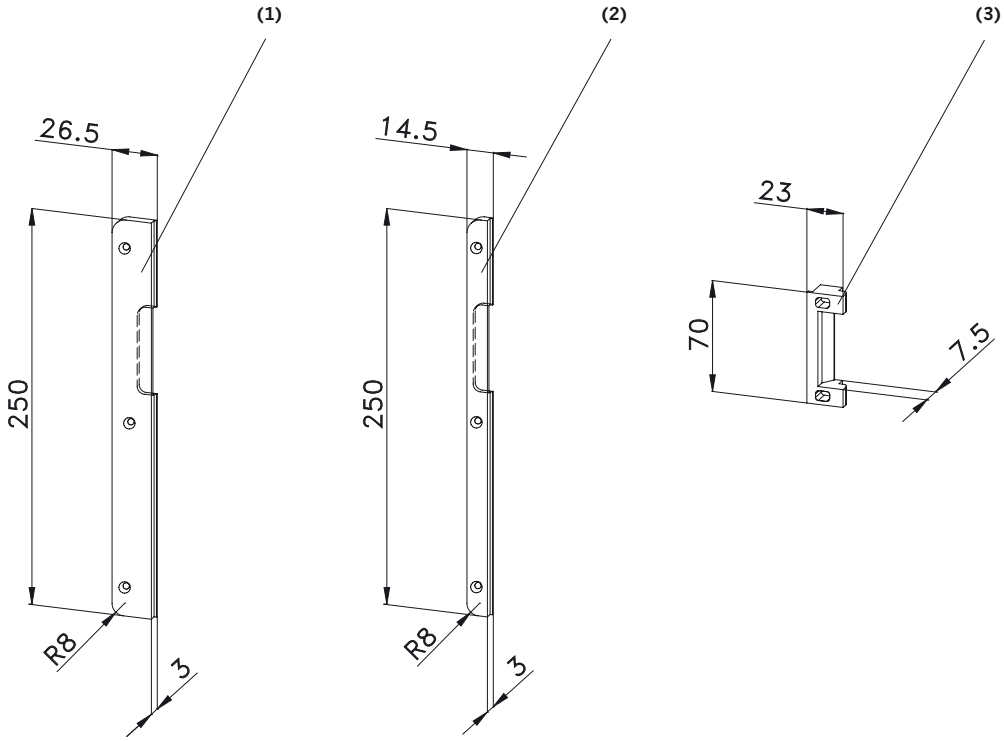

Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	Abdeckblende U2413 R8 FA	STV-Abdeckblende U2413 R8 FA rs gr	252 179 1
		STV-Abdeckblende U2413 R8 FA ls gr	252 185 4
(2)	Abdeckblende U 2413 R8 FA für 2-flügelige Türen	STV-Abdeckblende U2413 R8 FA 2 FLG rs gr	252 188 9
		STV-Abdeckblende U2413 R8 FA 2 FLG ls gr	252 192 6
(3)	Abdeckblende STV-E 2901	STV-Blende STV-E 2901 mc	209 313 2

Fallenauflauf/Fallenüberlauf

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

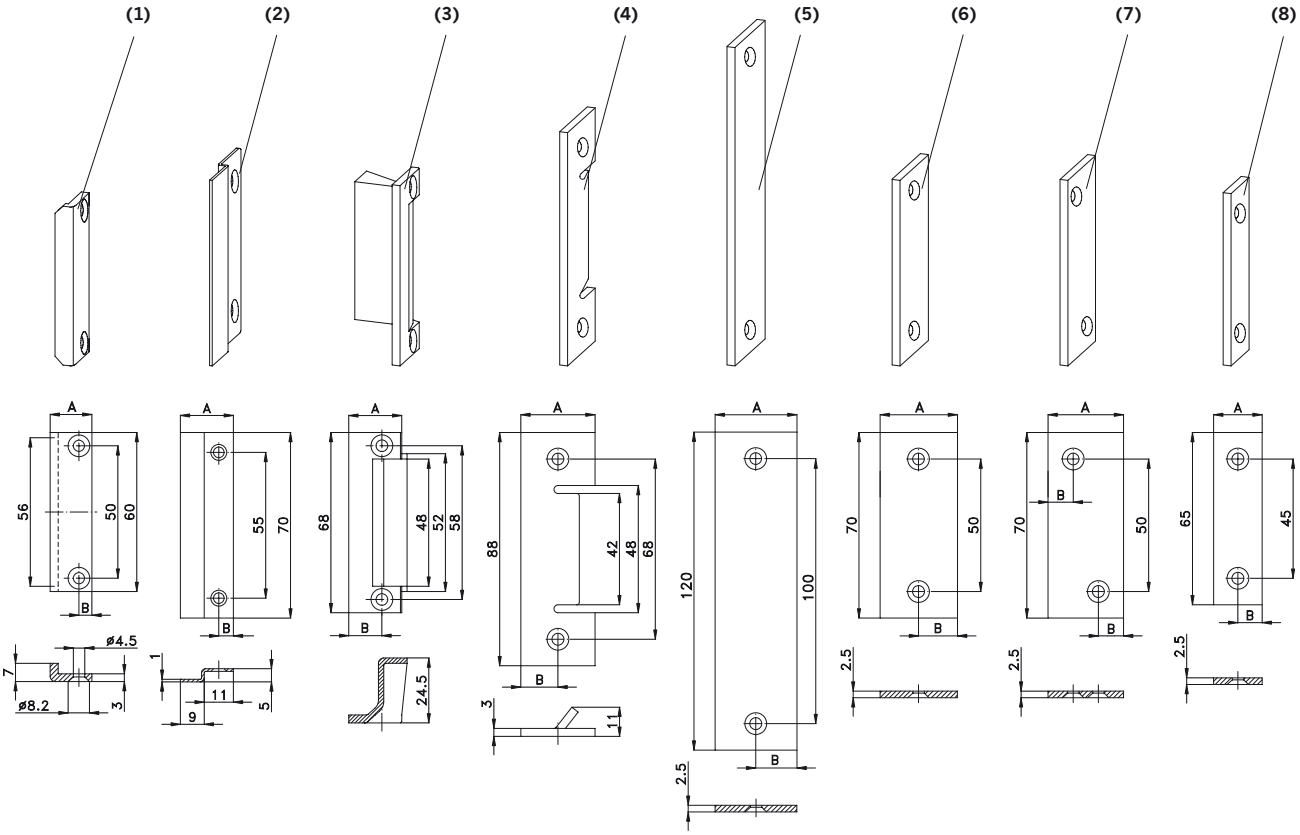

Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	A	B	Artikel-Nr.
(1)	Fallenauflauf TTZ	STV-Fallenauflauf TTZ mc	16,5	5	258 073 1
		STV-Fallenauflauf TTZ est	16,5	5	259 136 9
(2)	Fallenauflauf FA 9/13	STV-Fallenauflauf FA 9/13 mc	20	5,5	293 501 1
(3)	Fallenauflauf RS 65 sw oder RS 70 sw (für Profil SCHÜCO Royal S 65 bzw. S 70)	STV-Fallenauflauf RS 65 sw	20	7,5	145 716 8
		STV-Fallenauflauf RS 70 sw	25	7,5	189 097 3
(4)	Fallenauflauf Akotherm	STV-Fallenauflauf Akotherm	28	14	146 452 8
(5)	Fallenüberlauf für SB MV (Profil sapa)	STV-LE10 x Fallenüberlauf MV AC 2,5/31 mc	31	15,5	496 461 9
(6)	Fallenüberlauf (Profil sapa)	STV-LE10 x Fallenüberlauf AC 2,5/29,2 mc	29,2	14,6	496 461 8
(7)	Fallenüberlauf Hueck 1.0	STV-Fallenüberlauf Hueck 1.0 2,5/28,5 est	28,5	9,5	493 293 4
(8)	Fallenüberlauf RS 65 2,5/18,3 oder RS 70 2,5/ 23,3 (für Profil Schüco Royal S 65 bzw. S 70)	STV-Fallenüberlauf RS 65 2,5/18,3 mc	18,3	9,15	246 973 4
		STV-Fallenüberlauf RS 65 2,5/18,3 gr	18,3	9,15	228 084 3
		STV-Fallenüberlauf RS 70 2,5/23,3 mc	23,3	11,65	246 975 1

Schließbleche FRA mit Fallenauflauf/Fallenauflaufbrücke

Vermaßung

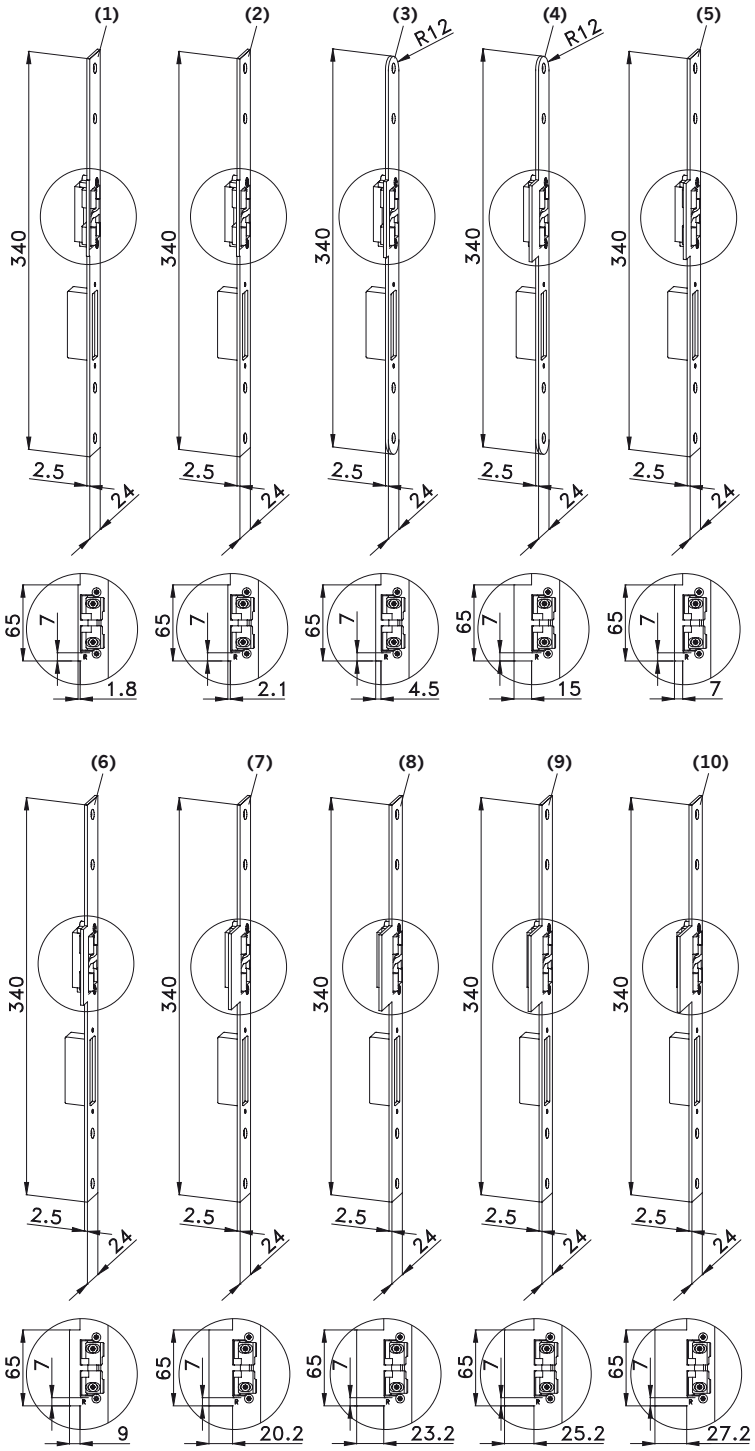

Schließbleche Falle-Riegel mit Fallenüberlauflappen (Fallenauflauf) dienen zur Überdeckung der Profiloberfläche.
Die Fallenauflaufbrücke FAB dient einer erhöhten Dichtheit und Stabilität der Schließbleche.

(1) Schließblech STV-SB FRA F2401 FAB*
Schließblech STV-SB FRA F2402 FAB*
(2) Schließblech STV-SB FRA F2401 FAB 2.1*
Schließblech STV-SB FRA F2402 FAB 2.1*
(3) Schließblech STV-SB FRA F2401 FAB 4.5 R12*
(4) Schließblech STV-SB FRA F2401 FAB 15 R12*
(5) Schließblech STV-SB FRA F2402 FAB 7*
(6) Schließblech STV-SB FRA F2402 FAB 9*
(7) Schließblech STV-SB FRA F2402 FAB 20.2*
(8) Schließblech STV-SB FRA F2402 FAB 23.2*
(9) Schließblech STV-SB FRA F2402 FAB 25.2*
(10) Schließblech STV-SB FRA F2402 FAB 27.2*

*FAB für Türöffner 118E 190 A71 FAB (beiseitig verwendbar) geeignet.

Hinweis

Verwendung der aufgeführten Schließbleche im Türprofil siehe „Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2“.

Schließbleche FRA mit Fallenauflauf/Fallenauflaufbrücke

Vermaßung

Schließbleche Falle-Riegel mit Fallenüberlauflappen (Fallenauflauf) dienen zur Überdeckung der Profiloberfläche.
Die Fallenauflaufbrücke FAB dient einer erhöhten Dichtheit und Stabilität der Schließbleche.

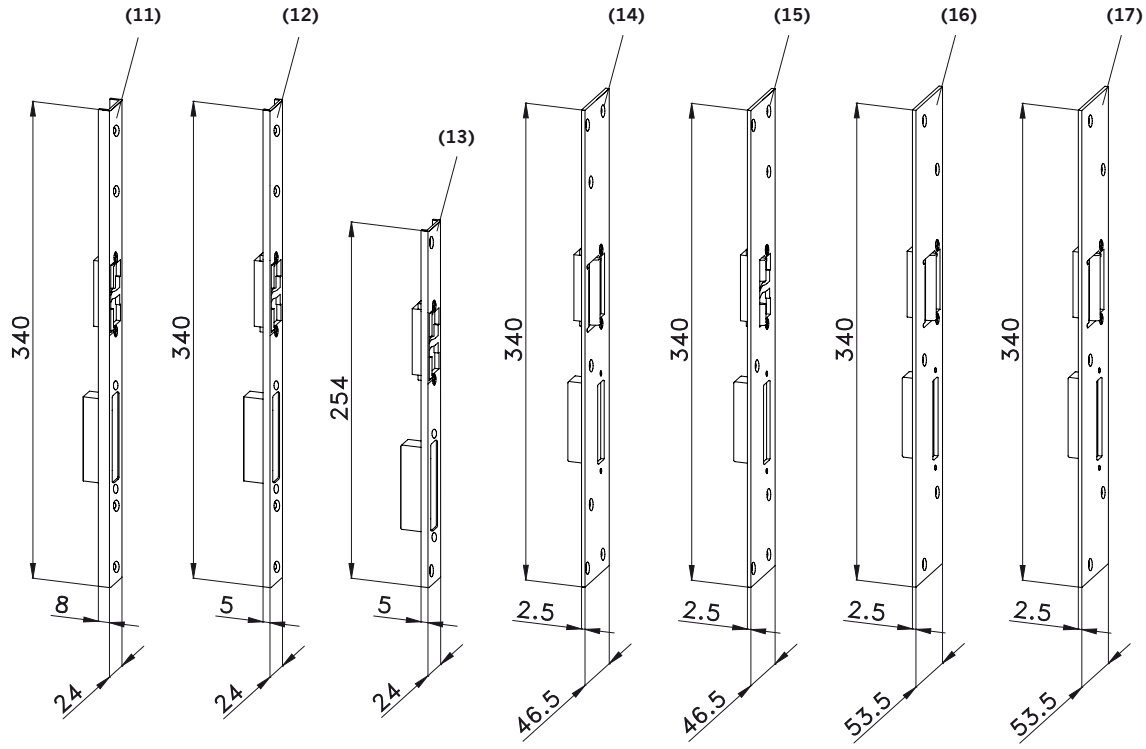

(11) Schließblech STV-SB FRA U2402 FAB* – passend für: siehe Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2
(12) Schließblech STV-SB FRA U2403 FAB* – passend für: siehe Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2
(13) Schließblech STV-SB FRA U2408 FAB* – passend für: SCHÜCO ADS
(14) Schließblech STV-SB FRA F4601 – passend für: heoal ProfiSerie 050
Schließblech STV-SB FRAE F4602 – passend für: heoal ProfiSerie 065
(15) Schließblech STV-SB FRA F4602 FAB* – passend für: heoal ProfiSerie 065
(16) Schließblech STV-SB FRA F5302 – passend für: HUECK/HARTMANN SYSTHERM 72E/Serie 1.0/Serie 1.0 Kontur
(17) Schließblech STV-SB FRA F5303 FA – passend für: heroal ProfiSerie 110E/110ES

*FAB für Türöffner 118E 190 A71 FAB (beiseitig verwendbar) geeignet.

Hinweis

Verwendung der aufgeführten Schließbleche im Türprofil siehe „Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2“.

Schließbleche FRA mit Fallenauflauf/Fallenauflaufbrücke

Bestellbezeichnungen

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	STV-SB FRA F2401 FAB rs mc	230 835 9
	STV-SB FRA F2401 FAB ls mc	230 851 9
	STV-SB FRA F2401 FAB rs gr	494 182 7
	STV-SB FRA F2401 FAB ls gr	494 183 0
	STV-SB FRA F2402 FAB rs mc	228 505 4
	STV-SB FRA F2402 FAB ls mc	228 506 2
	STV-SB FRA F2402 FAB rs ws	230 977 3
	STV-SB FRA F2402 FAB ls ws	230 980 2
	STV-SB FRA F2402 FAB rs gr	228 092 3
	STV-SB FRA F2402 FAB ls gr	228 108 8
(2)	STV-LE 25x SB FRA F2401 FAB 2.1 rs est	496 936 9
	STV-LE 25x SB FRA F2401 FAB 2.1 ls est	496 937 0
	STV-LE 25x SB FRA F2402 FAB 2.1 rs est	295 264 6
	STV-LE 25x SB FRA F2402 FAB 2.1 ls est	295 265 4
(3)	STV-SB FRA F2401 FAB 4.5 R12 rs est	289 271 9
	STV-SB FRA F2401 FAB 4.5 R12 ls est	289 272 7
(4)	STV-SB FRA F2401 FAB 15 R12 rs est	292 339 4
	STV-SB FRA F2401 FAB 15 R12 ls est	292 340 7
(5)	STV-LE 50x SB FRA F2402 FAB 7 rs est	498 120 1
	STV-LE 50x SB FRA F2402 FAB 7 ls est	498 119 9
(6)	STV-LE 25x SB FRA F2402 FAB 9 rs est	496 937 5
	STV-LE 25x SB FRA F2402 FAB 9 ls est	496 937 6
	STV-SB FRA F2402 FAB 9 rs ws	240 880 1
	STV-SB FRA F2402 FAB 9 ls ws	240 881 9
	STV-SB FRA F2402 FAB 9 rs gr	240 875 5
	STV-SB FRA F2402 FAB 9 ls gr	240 877 1
	STV-SB FRA F2402 9/122 FAB rs gr	291 186 1
	STV-SB FRA F2402 9/122 FAB ls gr	291 193 2
(7)	STV-SB FRA F2402 FAB 20.2 rs mc	295 487 9
	STV-SB FRA F2402 FAB 20.2 ls mc	295 488 7
	STV-SB FRA F2402 FAB 20.2 rs ws	257 453 4
	STV-SB FRA F2402 FAB 20.2 ls ws	257 461 4
	STV-SB FRA F2402 FAB 20.2 rs gr	295 489 5
	STV-SB FRA F2402 FAB 20.2 ls gr	295 490 8

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(8)	STV-SB FRA F2402 FAB 23.2 rs ws	291 443 9
	STV-SB FRA F2402 FAB 23.2 ls ws	291 444 7
	STV-SB FRA F2402 FAB 23.2 rs gr	291 441 2
	STV-SB FRA F2402 FAB 23.2 ls gr	291 442 1
(9)	STV-SB FRA F2402 FAB 25.2 rs mc	277 949 2
	STV-SB FRA F2402 FAB 25.2 ls mc	277 950 5
	STV-SB FRA F2402 FAB 25.2 rs ws	257 462 2
	STV-SB FRA F2402 FAB 25.2 ls ws	257 469 0
(10)	STV-SB FRA F2402 FAB 27.2 rs mc	297 157 2
	STV-SB FRA F2402 FAB 27.2 ls mc	297 158 1
	STV-SB FRA F2402 FAB 27.2 rs ws	496 435 6
	STV-SB FRA F2402 FAB 27.2 ls ws	496 435 5
	STV-SB FRA F2402 FAB 27.2 rs gr	496 435 8
	STV-SB FRA F2402 FAB 27.2 ls gr	496 435 7
(11)	STV-SB FRA U2402 FAB rs mc	296 825 1
	STV-SB FRA U2402 FAB ls mc	296 826 9
	STV-SB FRA U2402 FAB rs gr	493 166 3
	STV-SB FRA U2402 FAB ls gr	493 166 4
(12)	STV-SB FRA U2403 FAB rs mc	253 652 0
	STV-SB FRA U2403 FAB ls mc	253 653 8
	STV-SB FRA U2403 FAB rs ws	259 526 3
	STV-SB FRA U2403 FAB ls ws	259 528 0
	STV-SB FRA U2403 FAB rs gr	253 640 7
	STV-SB FRA U2403 FAB ls gr	253 651 1
	STV-SB FRA U2403 FAB rs est	253 654 6
	STV-SB FRA U2403 FAB ls est	253 662 6

Hinweis

Verwendung der aufgeführten Schließbleche im Türprofil siehe „Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2“.

Schließbleche FRA mit Fallenauflauf/Fallenauflaufbrücke

Bestellbezeichnungen

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(13)	STV-SB FRA U2408 G FAB ls-1 mc	492 914 0
	STV-SB FRA U2408 G FAB ls-1 ws	492 920 6
	STV-SB FRA U2408 G FAB ls-1 gr	492 918 0
	STV-SB FRA U2408 G FAB rs-2 mc	492 914 8
	STV-SB FRA U2408 G FAB rs-2 ws	492 920 7
	STV-SB FRA U2408 G FAB rs-2 gr	492 918 1
	STV-SB FRA U2408 G FAB ls-3 mc	492 915 0
	STV-SB FRA U2408 G FAB ls-3 ws	492 920 8
	STV-SB FRA U2408 G FAB ls-3 gr	492 918 2
	STV-SB FRA U2408 G FAB rs-4 mc	492 915 1
	STV-SB FRA U2408 G FAB rs-4 ws	492 920 9
	STV-SB FRA U2408 G FAB rs-4 gr	492 918 3
(14)	STV-SB FRA F4601 rs mc	144 692 8
	STV-SB FRA F4601 ls mc	144 693 6
	STV-SB FRA F4601 ls ws	144 694 4
	STV-SB FRAE F4602 rs mc	193 131 7
	STV-SB FRAE F4602 ls mc	193 132 5
	STV-SB FRAE F4602 rs ws	144 124 6
	STV-SB FRAE F4602 ls ws	144 125 4
(15)	STV-SB FRA F4602 FAB rs gr	493 046 5
	STV-SB FRA F4602 FAB ls gr	493 046 6
(16)	STV-SB FRA F5302 rs gr	493 289 4
	STV-SB FRA F5302 ls gr	248 919 6
(17)	STV-LE 25x SB FRA F5303 FA rs gr	495 250 8
	STV-LE 25x SB FRA F5303 FA ls gr	495 250 9

Hinweis

Verwendung der aufgeführten Schließbleche im Türprofil siehe „Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2“.

Fallenschließbleche FA passend für Sicherheits-Tür-Verriegelungen ohne Hauptriegel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Fallenschließbleche FA dienen zur einfachen Montage von Verriegelungen ohne Hauptriegel.

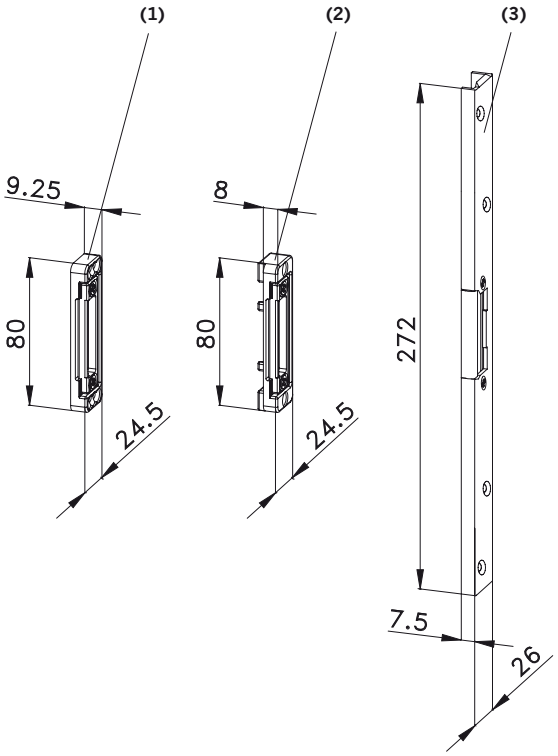

(1) Fallenschließblech STV-SB FA 24 UNIVERSAL
Universalblech für einclipsbare WSK-Formteile, +/– 2 mm verstellbar

(2) Fallenschließblech STV-SB FA 24-192
Schließblech mit Profilanpassung, +/– 2 mm verstellbar

(3) Fallenschließblech STV-SB FA U26-76
U-Stulp Schließblech mit Profilanpassung

Hinweis

Montage ohne zusätzliche Fräsung

Fallenschließbleche FA (Falle/Ausgleichstück)

Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	STV-SB FA 24 UNIVERSAL mc	493 966 1
	universelles Fallenschließblech für verschiedene WSK-Formteile	
(2)	STV-SB FA 24-BN mc	235 077 6
	Profile: Stulpprofile mit gegenüberliegender Beschlagnut ab Nutlage 13 mm	
	STV-SB FA 24-144 mc	250 519 2
	Profile: aluplast IDEAL 4000 AD/7000 AD/8000 MD, KÖMMERLING Eurodur 3S/EuroFutur MD Exclusiv/MD 70	
	STV-SB FA 24-192 mc	492 958 9
	Profile: INOUTIC System AD/System Prestige/System ELITE	
	STV-SB FA 24-69 mc	235 073 3
	Profile: deceuninck Mondial 2000, Wymar Serie 2000	
	STV-SB FA 24-76 mc	236 535 3
	Profile: actual Solar, Brügmann AD NET/MD, deceuninck System Zendow, Funke System 70 mm, KBE System 70 mm/System 88 mm, LB. Profile PAD/PAD-CONTOUR/PCD, PLUSTEC euroline/design line, ROPLASTO System 7001, TROCAL CONFORT, TRYBA H58/H58-2, VEKA SOFTLINE 58 AD NET/SOFTLINE 70 AD/MD NET/ SOFTLINE 82 MD NET/ SWINGLINE NET, VEKA TOPLINE AD NET/MD, VEKA ALPHALINE 90 MD, Wymar Serie 2500	
(3)	STV-SB FA U26-52 mc	199 164 3
	Profil: VEKA SOFTLINE 58 NET	
	STV-SB FA U26-62 mc	199 126 4
	Profile: GEALAN S 3000/S 7000 IQ/S 8000 IQ	
	STV-SB FA U26-76 mc	199 169 4
	Profile: actual Solar, Brügmann AD NET/MD, deceuninck System Zendow, Funke System 70 mm, KBE System 70 mm/System 88 mm, LB. Profile PAD/PAD-CONTOUR/PCD, PLUSTEC euroline/design line, ROPLASTO System 7001, TROCAL CONFORT, TRYBA H58/H58-2, VEKA SOFTLINE 58 AD NET/SOFTLINE 70 AD/MD NET/ SOFTLINE 82 MD NET/ SWINGLINE NET, VEKA TOPLINE AD NET/MD, VEKA ALPHALINE 90 MD, Wymar Serie 2500	

Abgesetzte Falle

Darstellung und Bestellbezeichnungen

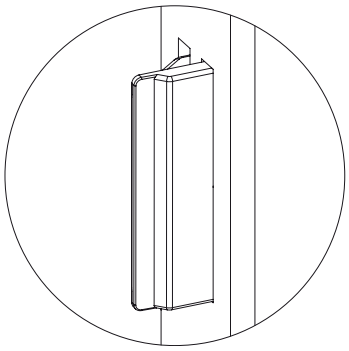

Die Falle „STV-Falle D... Abgesetzt“, für geringeren Anpreßdruck (– 1,5 mm), kann als Zubehör einzeln bezogen werden. Alternativ wird bei gleichzeitiger Bestellung einer Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelung und einer abgesetzten Falle, die entsprechende Falle in die bestellte Verriegelung eingebaut. Desweiteren gibt es auch Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen in welchen die abgesetzte Falle bereits montiert ist (siehe 6.2 „Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit abgesetzter Falle“).

Hinweis

Beim Umbau ist es wichtig, die Schraube für die Fallenverschraubung nicht in den Schlosskasten fallen zu lassen!

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-Falle D26 Abgesetzt (für Dornmaß 26 mm)	189 112 4
STV-Falle D30 Abgesetzt (für Dornmaß 30 mm)	189 114 1
STV-Falle D35 Abgesetzt (für Dornmaß 35 mm)	189 115 9
STV-Falle D40 Abgesetzt (für Dornmaß 40 mm)	189 116 7
STV-Falle D45 Abgesetzt (für Dornmaß 45 mm)	189 117 5
STV-Falle D55 Abgesetzt (für Dornmaß 55 mm)	189 118 3
STV-Falle D65 Abgesetzt (für Dornmaß 65 mm)	189 119 1
STV-Falle D80 Abgesetzt (für Dornmaß 80 mm)	245 699 2

Flüsterfalle

Darstellung und Bestellbezeichnungen

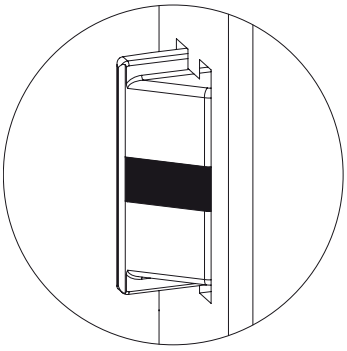

Die optionale „Flüsterfalle“ sorgt für ein sanftes sowie leises Ver- und Entriegeln und ist als Zubehör einzeln erhältlich. Desweiteren gibt es auch Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen in welchen die Flüsterfalle bereits standardmäßig montiert ist (siehe 6.2 „Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit Flüsterfalle“).

Selbstmontage der Flüsterfalle

1. Ausbauen der Standard-Falle durch Lösen der Schraube an der Schlosskasten-Rückseite.
2. Falle herausziehen.
3. Flüsterfalle einstecken und verschrauben.

Hinweis

Beim Umbau ist es wichtig, die Schraube für die Fallenverschraubung nicht in den Schlosskasten fallen zu lassen!

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-Flüsterfalle D26 vnc	493 774 6
STV-Flüsterfalle D28 vnc	493 774 8
STV-Flüsterfalle D30 vnc	493 774 9
STV-Flüsterfalle D33 vnc	493 775 1
STV-Flüsterfalle D35 vnc	493 775 0
STV-Flüsterfalle D40 vnc	493 775 2
STV-Flüsterfalle D45 vnc	493 775 3
STV-Flüsterfalle D50 vnc	493 775 4
STV-Flüsterfalle D55 vnc	493 775 5
STV-Flüsterfalle D60 vnc	493 775 6
STV-Flüsterfalle D65 vnc	493 775 7
STV-Flüsterfalle D70 vnc	493 775 8
STV-Flüsterfalle D80 vnc	493 775 9

Rollenfalle RFK

Einbauhinweise und Bestellbezeichnungen

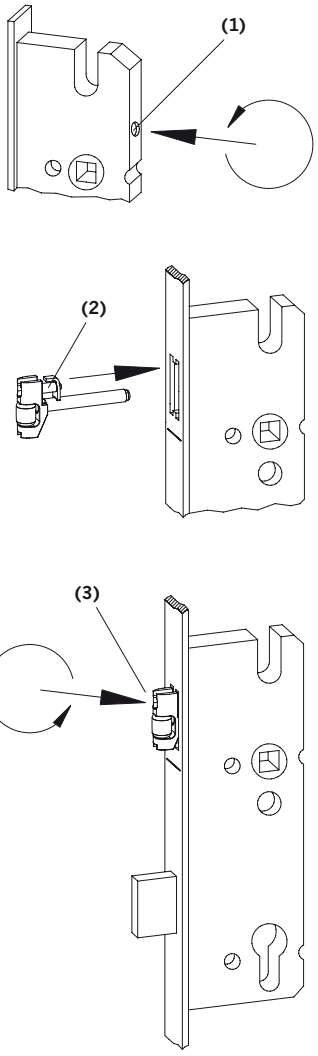

Justiermöglichkeiten bei der Rollenfalle RFK

Die Ausstellweite der Rollenfalle RFK bei Dornmaß 26 bis 70 mm ist mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel verstellbar.

- Rollenfalle für D = 26 ist im Bereich +1/–1 mm verstellbar
- Rollenfalle für D = 28 ist im Bereich +1/–2 mm verstellbar
- Rollenfalle für D = 30 bis 70 ist im Bereich +2/–4 mm verstellbar

Die „Rollenfalle RFK ...“ ist als Zubehör einzeln erhältlich. Desweiteren gibt es Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen in welchen die Rollenfalle RFK standardmäßig montiert ist (siehe 6.2 „Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit Rollenfalle RFK“).

Einbauhinweise

1. Ausbauen der Standard-Falle durch Lösen der Schraube **(1)** an der Schlosskasten-Rückseite.
2. Die Inbus-Schraube **(2)** am Rollenfallenkopf ist werkseitig möglichst weit eingeschraubt, ggf. vorsichtig weiter einschrauben, da die Inbus-Schraube sonst herausfällt.
   Rollenfalle durch die Stulpöffnung in das Loch der Fallenführung schieben, dabei zeigt die Inbus-Schraube nach oben.
3. Vor dem Festschrauben der Rollenfalle an der Schlosskasten-Rückseite (wie unter Punkt 1 beschrieben), muss die Inbus-Schraube am Fallenkopf herausgeschraubt werden **(3)**, bis diese bündig mit der Rollenfallenkopf-Außenkante abschließt. Festschrauben der Rollenfalle an der Schlosskasten-Rückseite mit der beiliegenden Schraube.
   Ausstellweite der Rollenfalle mittels der Inbus-Schraube am Fallenkopf je nach Falzluft der Tür einstellen.
   Die maximale Ausstellweite von 12 mm darf nicht über schritten werden!

Hinweis

Die Betätigung des Drückers in Öffnungsrichtung erleichtert die Montage, insbesondere bei kleinen Dornmaßen.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-G2 Rollenfalle RFK 26 (für Dornmaß 26 mm)	248 659 3
STV-G2 Rollenfalle RFK 28 (für Dornmaß 28 mm)	250 353 3
STV-G2 Rollenfalle RFK 30 (für Dornmaß 30 mm)	250 354 1
STV-G2 Rollenfalle RFK 35 (für Dornmaß 35 mm)	493 381 4
STV-G2 Rollenfalle RFK 40 (für Dornmaß 40 mm)	493 381 7
STV-G2 Rollenfalle RFK 45 (für Dornmaß 45 mm)	493 381 8
STV-G2 Rollenfalle RFK 50 (für Dornmaß 50 mm)	493 381 9
STV-G2 Rollenfalle RFK 55 (für Dornmaß 55 mm)	493 382 0
STV-G2 Rollenfalle RFK 60 (für Dornmaß 60 mm)	493 382 1
STV-G2 Rollenfalle RFK 65 (für Dornmaß 65 mm)	493 382 2

Knauf Türwächter

Darstellung und Bestellbezeichnungen

Zur Ver-/Entriegelung des Türfängers bei Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit integriertem Türwächter.
(STV-FW/..., STV-UW/... und STV-FGW/...)

Knauf Türwächter D

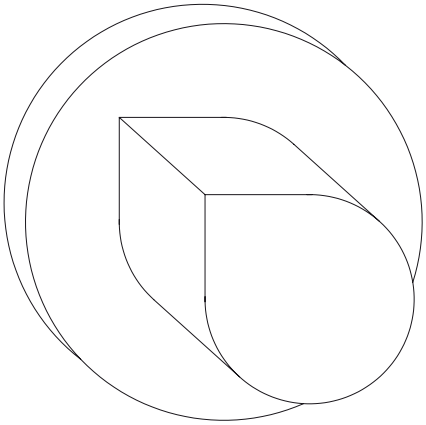

Knauf Türwächter N

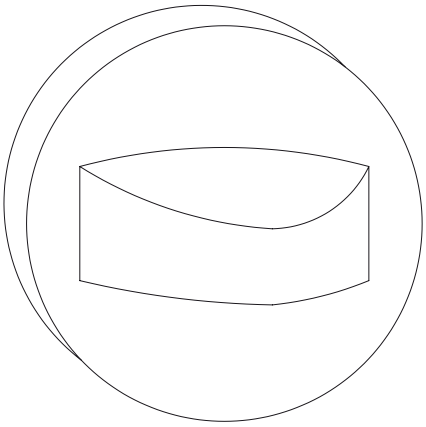

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-Knauf TW D Edelstahl	136 711 1
STV-Knauf TW N ALU Natur	136 713 8
STV-Knauf TW N ALU Weiss	136 714 6
STV-Knauf TW N ALU Dunkelbraun	138 901 1
STV-Knauf TW N ALU Schwarz	218 304 0
STV-Knauf TW N Messing poliert	136 712 0

Einsatz, Einsatzwinkel

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Einsatzwinkel **Einsatz AE** **Einsatz A**

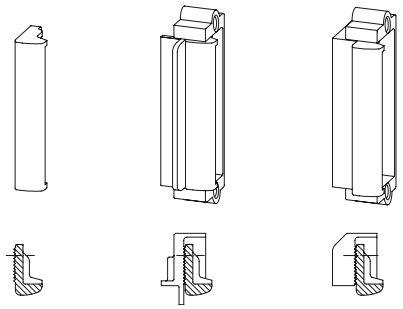

Einsatz AE für Alu-Profile mit Türöffnerfräsung

Beispiel für Bezeichnung

Einsatz A - 9/12 2

Zusammenhang mit Nutlage — Höhe/Falzluft — Anpressdruck

Die Einsatzwinkel/Einsätze dienen der nachträglichen Anpassung des Anpressdruckes im Fallenbereich der Falle-Riegel-Schließbleche oder des Türöffners (nur 19E) bzw. für Reperaturzwecke.

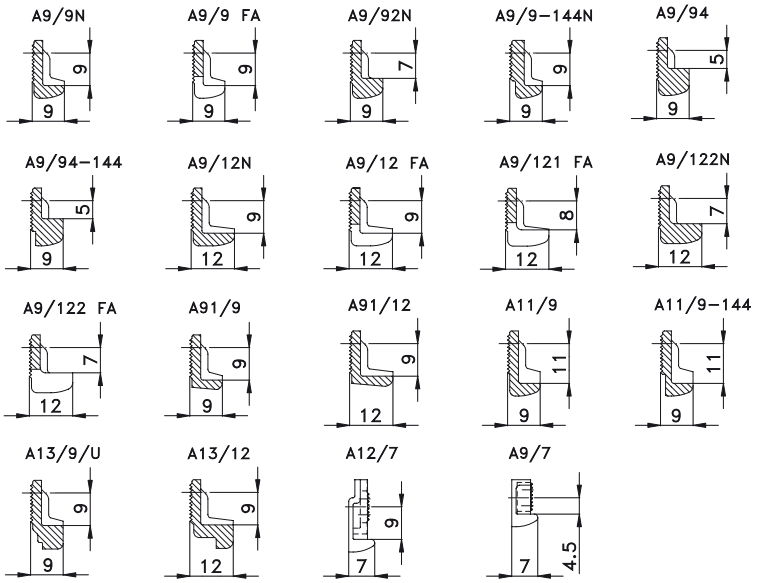

Artikel	STV-Einsatzw. ...	STV-Einsatz... AE	STV-Einsatz... A	Beschreibung
A-9/9 N	141 748 1		141 899 4	Standard
A-9/9 FA	244 966 1			Standard, mit Ausnehmung für Fallenauflauf
A-9/92 N	141 750 2	141 743 1		2 mm mehr Anpressdruck [1)]
A-9/9-144 N	257 896 5			zusätzliche Ausnehmung für KS-Profile [1)]
A-9/94	142 134 1			4 mm mehr Anpressdruck [1)]
A-9/94-144	177 619 3			4 mm mehr Anpressdruck, zus. Ausnehmung für KS-Profile [1)]
A-9/12 N	141 749 0	176 307 7		für hohe Falzluft [1)]
A-9/12 FA	492 976 9		295 962 9	für hohe Falzluft [1)], mit Ausnehmung für Fallenauflauf
A-9/122 N	141 751 1	141 744 9		für hohe Falzluft, 2 mm mehr Anpressdruck [1)]
A-9/122 FA			236 115 0	für hohe Falzluft, 2 mm mehr Anpressdruck, mit Ausnehmung für Fallenauflauf [1)]
A-91/9	166 931 2			vorn um 1 mm abgefräst [1)]
A-91/12	161 816 1			für hohe Falzluft, vorn um 1 mm abgefräst [1)]
A-11/9	140 558 7		139 408 1	2 mm weniger Anpressdruck [1)]
A-11/9-144	175 039 9			2 mm weniger Anpressdruck, zus. Ausnehmung für KS-Profile [1)]
A-13/9/U	142 455 1			13 mm Nutlage, für U-Stulp-Schließblech [1)]
A-13/12	141 815 1			13 mm Nutlage, für hohe Falzluft [1)]

[1)] Änderungen im Vergleich zum Standard

Abdeckstulpen

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

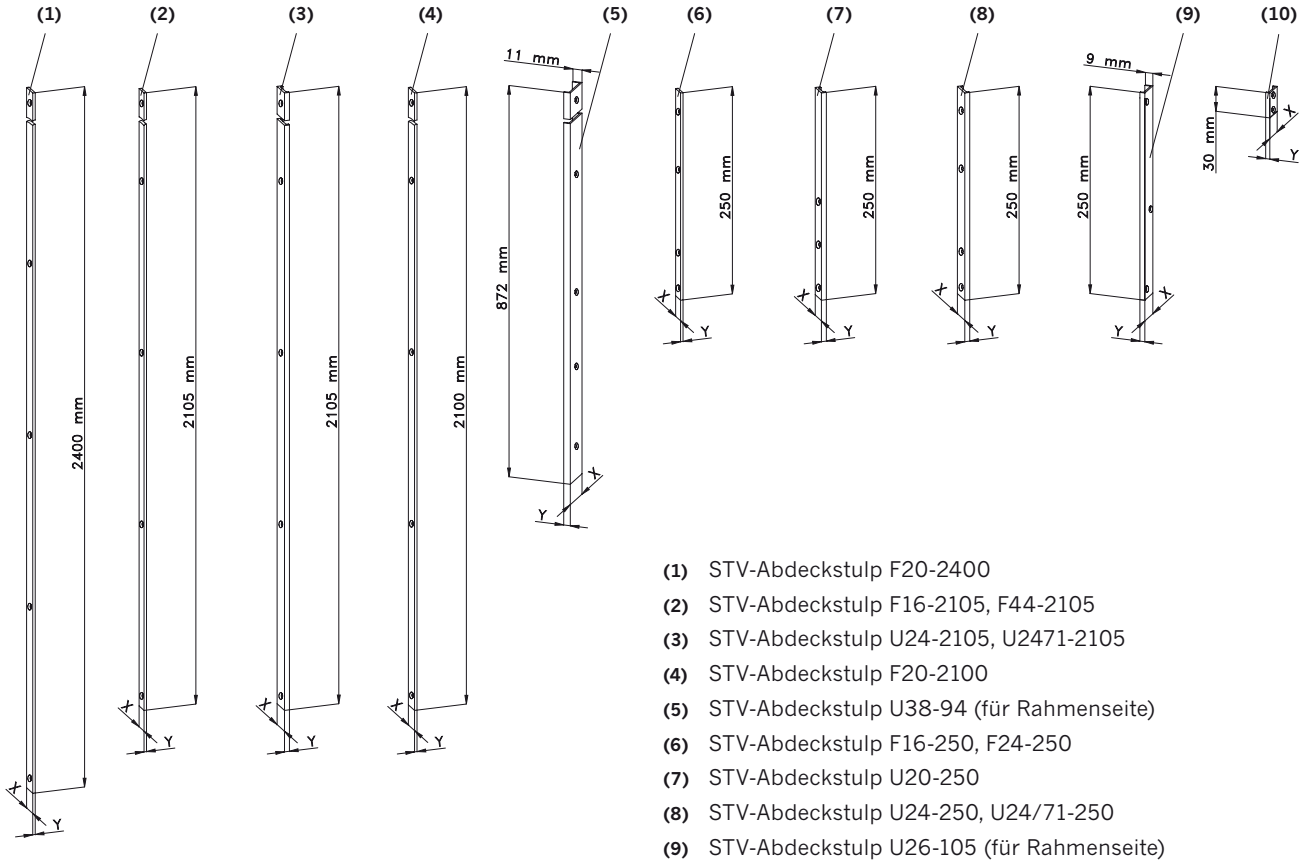

(1) STV-Abdeckstulp F20-2400
(2) STV-Abdeckstulp F16-2105, F44-2105
(3) STV-Abdeckstulp U24-2105, U2471-2105
(4) STV-Abdeckstulp F20-2100
(5) STV-Abdeckstulp U38-94 (für Rahmenseite)
(6) STV-Abdeckstulp F16-250, F24-250
(7) STV-Abdeckstulp U20-250
(8) STV-Abdeckstulp U24-250, U24/71-250
(9) STV-Abdeckstulp U26-105 (für Rahmenseite)
(10) STV-Abdeckstulp U2403-3 (für Rahmenseite)

Nr.	Artikelbezeichnung	X	Y	Artikel-Nr.
(1)	STV-Abdeckstulp F20-2400 mm est	20	3	253 505 0
(2)	STV-Abdeckstulp F16-2105 mm mc	16	3	208 041 1
	STV-Abdeckstulp F16-2105 mm gr	16	3	144 065 7
	STV-Abdeckstulp F44-2105 mm mc	44	3	284 520 0
	STV-Abdeckstulp F44-2105 mm est	44	3	284 524 2
(3)	STV-Abdeckstulp U24-2105 mm mc	24	6	284 497 9
	STV-Abdeckstulp U24-2105 mm est	24	6	284 515 4
	STV-Abdeckstulp U2471-2105 mm gr	24	8	293 863 3
(4)	STV-Abdeckstulp F20-2100 mm mc	20	3	209 368 5
	STV-Abdeckstulp F20-2100 mm gr	20	3	167 291 7
(5)	STV-Abdeckstulp U38-94 mc	38	8	245 231 8
	STV-Abdeckstulp U38-94 gr	38	8	493 268 4

Nr.	Artikelbezeichnung	X	Y	Artikel-Nr.
(6)	STV-Abdeckstulp F16-250 mc	16	3	209 491 0
	STV-Abdeckstulp F16-250 ws	16	3	140 424 2
	STV-Abdeckstulp F16-250 gr	16	3	492 882 9
	STV-Abdeckstulp F24-250 mm mc	24	3	167 297 6
	STV-Abdeckstulp F24-250 mm gr	24	3	167 293 3
(7)	STV-Abdeckstulp U20-250 mc	20	6	208 942 4
(8)	STV-Abdeckstulp U24-250 mc	24	6	492 885 0
	STV-Abdeckstulp U24-250 gr	24	6	144 064 9
	STV-Abdeckstulp U24/71-250 mc	24	8	294 140 2
	STV-Abdeckstulp U24/71-250 gr	24	8	229 985 1
(9)	STV-Abdeckstulp U26-105 mc	26	5,5	207 541 0
(10)	STV-Abdeckstulp U2403-3 mc	24	5	493 957 3

Endkappen

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Endkappen dienen der Abdeckung von Stulpenden der Schließblech/Schließleisten oder Sicherheits-Tür-Verriegelungen im Profil.

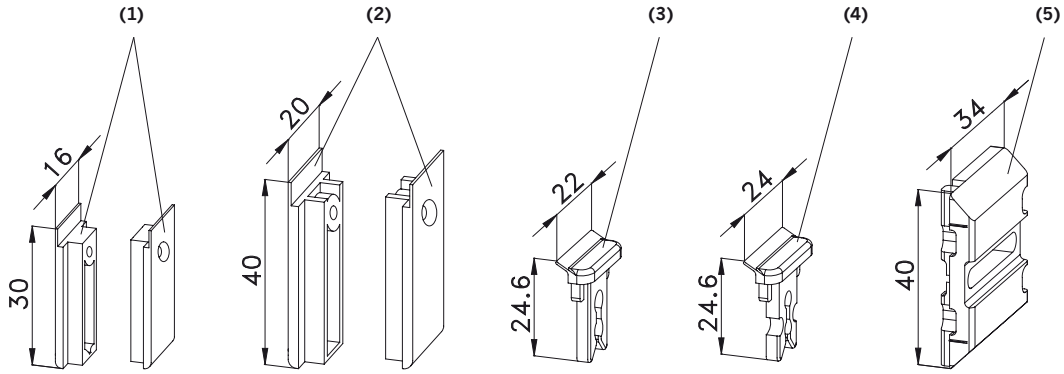

Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	Endkappe F16	STV-Endkappe F16 grau	212 910 7
		STV-Endkappe F16 schwarz	140 649 1
(2)	Endkappe F20	STV-Endkappe F20 grau	293 911 8
(3)	Endkappe U22 5-8 (passend für U-Stulp 22 x 5, 22 x 6, 22 x 8)	STV-Endkappe U22 5-8	284 272 0
(4)	Endkappe U24 5-8 (mittige + wechselseitige Schraublage, passend für U-Stulp 24 x 5, 24 x 6, 24 x 8)	STV-Endkappe U24 5-8	199 260 3
(5)	Endkappe U38-94	STV-Endkappe U38-94	286 261 6

Bandseitige Zwangsverriegelung für Profil Holz 4 mm Falzluft

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

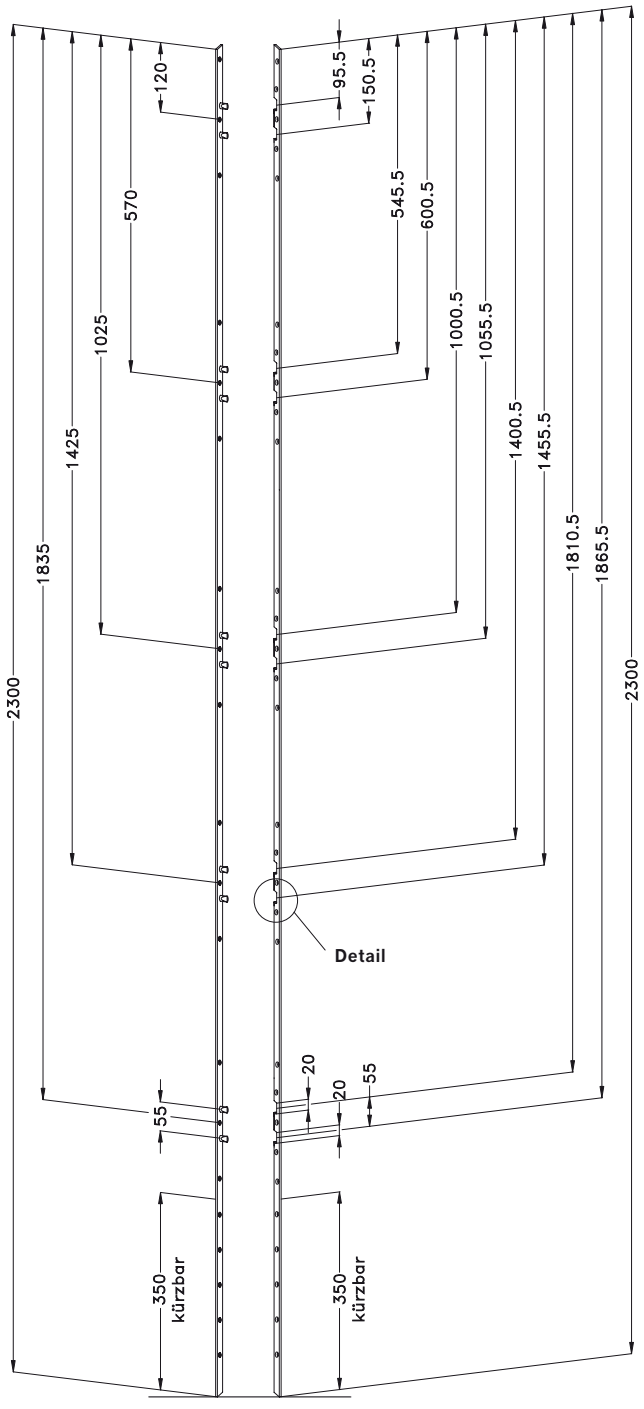

Die bandseitige Zwangsverriegelung bietet trotz einfachster Montage einen erhöhten Schutz der Tür durch automatische Sicherung der Bandseite beim Zuziehen des Türblattes (abhängig von Installation, Falzluft usw.).

Detail

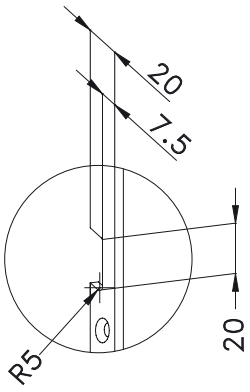

Einbausituation

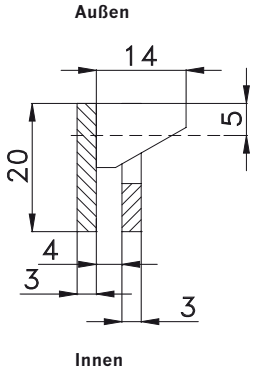

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-Grt. Zwangsverriegelung ZV ET H4 rs mc	223 967 2
STV-Grt. Zwangsverriegelung ZV ET H4 ls mc	223 970 1
STV-Grt. Zwangsverriegelung ZV ET H4 rs gr	170 144 0
STV-Grt. Zwangsverriegelung ZV ET H4 ls gr	170 147 4

Bandseitige Zwangsverriegelung für Profil Holz Sonderkonstruktion

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

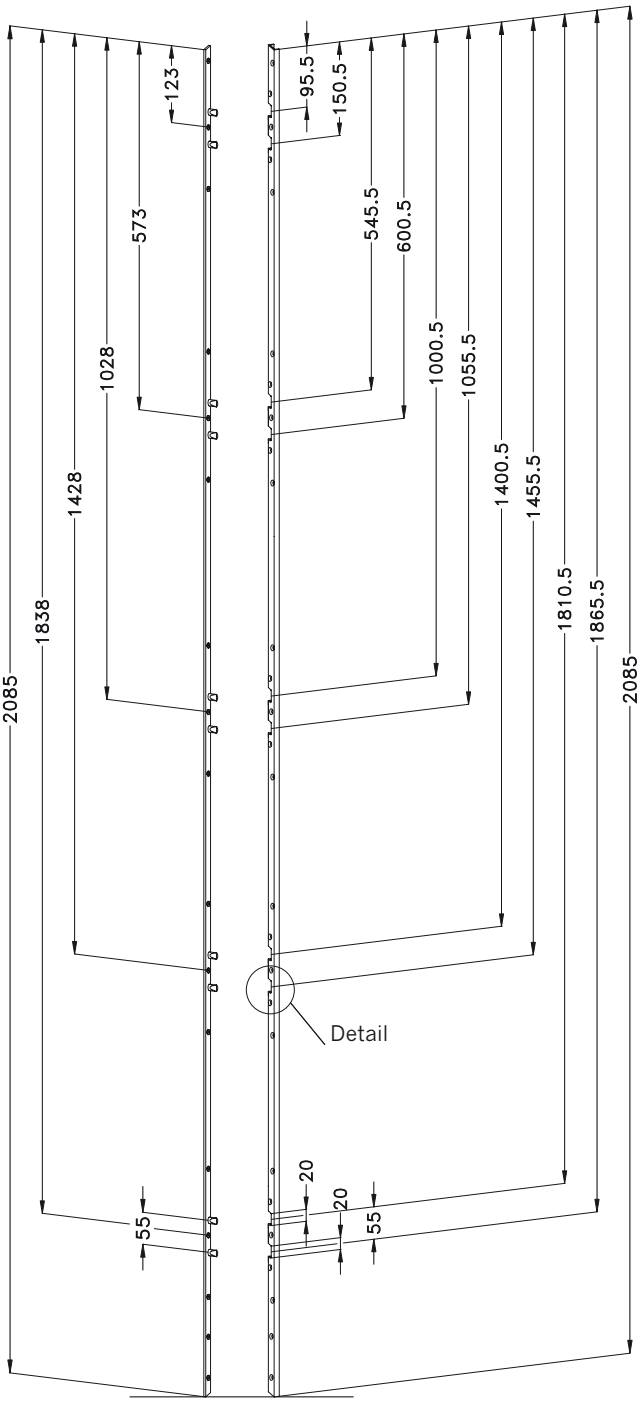

Die bandseitige Zwangsverriegelung bietet trotz einfachster Montage einen erhöhten Schutz der Tür durch automatische Sicherung der Bandseite beim Zuziehen des Türblattes (abhängig von Installation, Falzluft usw.).

Detail

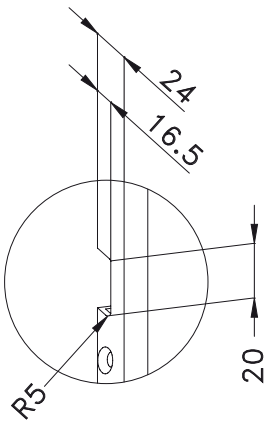

Einbausituation

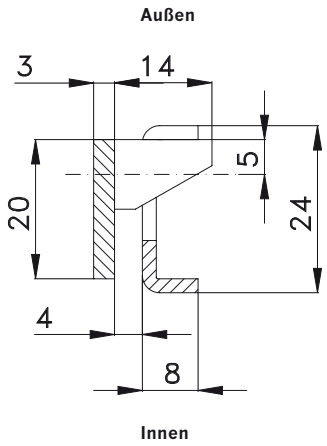

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-Grt.ZwangsverriegelungZVU2413/F20gr	247 883 3

Bandseitige Zwangsverriegelung für Profil Holz 11/12 mm Falzluft

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

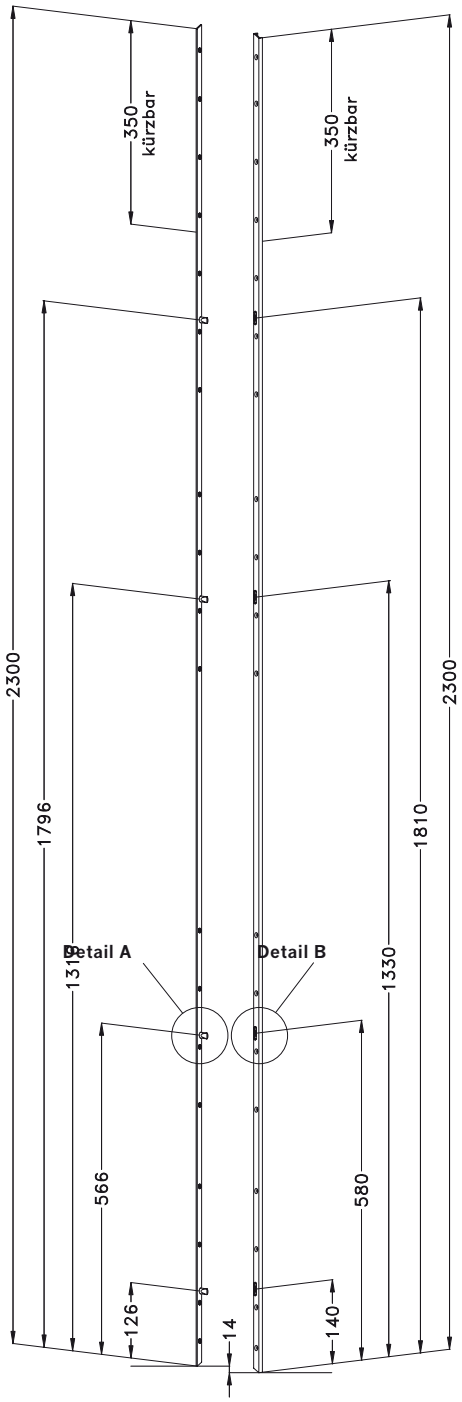

Die bandseitige Zwangsverriegelung bietet trotz einfachster Montage einen erhöhten Schutz der Tür durch automatische Sicherung der Bandseite beim Zuziehen des Türblattes (abhängig von Installation, Falzluft usw.).

Detail A



Detail B



Einbausituation



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
STV-Grt. Zwangsverriegelung ZV H11 rs gr	161 663 2
STV-Grt. Zwangsverriegelung ZV H11 ls gr	161 664 1

Bandseitige Zwangsverriegelung für Kunststoffprofile

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

Die Zwangsverriegelungen F16/F20 werden in Verbindung mit Schließblech MV eingesetzt. Die Zwangsverriegelung wird als Flügelteil mit den profilspezifischen Einzelschließblechen für Schwenkriegel auf der Bandseite montiert. Gegebenenfalls ist ein Funktionstest notwendig (z. B. wegen systemspezifischen Bändern).

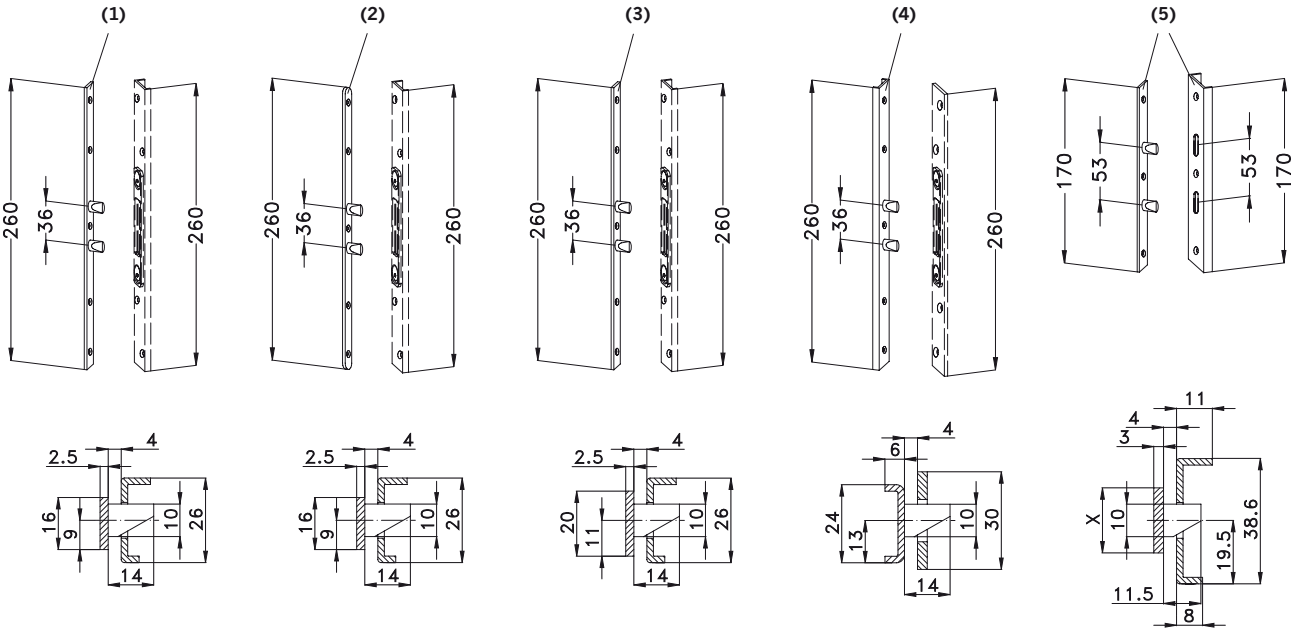

Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	X	Artikel-Nr.
(1)	Zwangsverriegelung ZV F1600 für SB MV	STV-Zwangsverriegelung ZV F1600 gr		492 861 0
(2)	Zwangsverriegelung ZV F1600 für SB MV mit Radius R8	STV-Zwangsverriegelung ZV F1600 R8 für SB MV mc		222 723 3
		STV-Zwangsverriegelung ZV F1600 R8 für SB MV gr		222 724 1
(3)	Zwangsverriegelung ZV F2000 für SB MV	STV-Zwangsverriegelung ZV F2000 für SB MV mc		230 104 2
		STV-Zwangsverriegelung ZV F2000 für SB MV ws		498 261 1
		STV-Zwangsverriegelung ZV F2000 für SB MV gr		498 261 2
(4)	Zwangsverriegelung ZV U2460 für SB MV	STV-Zwangsverriegelung ZV U2460 für SB MV mc		243 016 0
(5)	Zwangsverriegelung ZV U38-94/X G	STV-Zwangsverriegelung ZV U38-94/16 G gr	16	214 612 6
	X = 16, passend für Profil Tryba H75	STV-Zwangsverriegelung ZV U38-94/20 G mc	20	493 447 3
	X = 20, passend für Profil Brügmann AD	STV-Zwangsverriegelung ZV U38-94/20 G gr	20	214 608 9

Bandseitige Zwangsverriegelung für Aluminiumprofile

Vermaßung und Bestellbezeichnungen

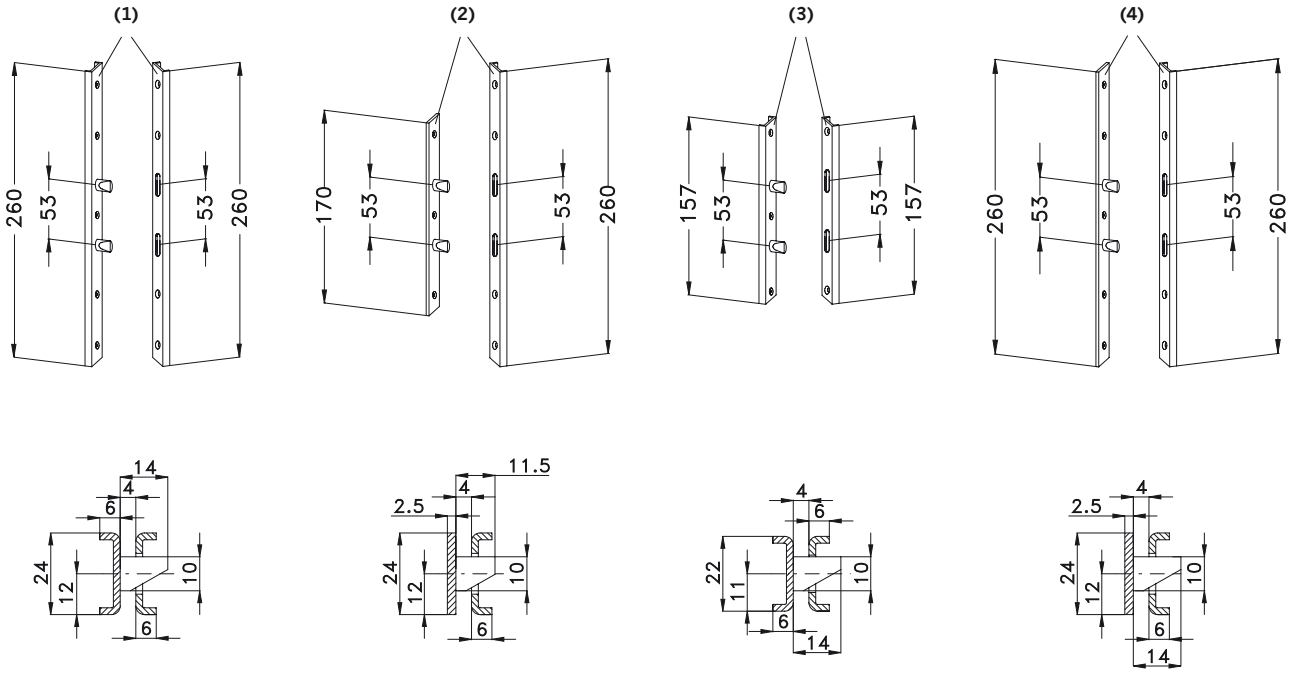

Nr.	Artikelbeschreibung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
(1)	Zwangsverriegelung ZV U2403 passend für Profile: heroal ProfiSerie 065/090	STV-Zwangsverriegelung ZV U2403 mc	168 974 3
		STV-Zwangsverriegelung ZV U2403 gr	168 973 5
(2)	Zwangsverriegelung ZV F24 G K U2403 passend für Profil: Alcoa, Hueck, Klauke, sapa	STV-Zwangsverriegelung ZV F24 G K U2403 gr	253 645 8
(3)	Zwangsverriegelung ZV U2203 passend für Profile: Brökelmann	STV-Zwangsverriegelung ZV U2203 gr	170 141 5
(4)	Zwangsverriegelung ZV FU2403 passend für Profile: mit STV-F2460 und Rahmenteilen U2403, siehe „Produktübersicht Schließblech Aluminium – Gruppe 2“.	STV-Zwangsverriegelung ZV FU2403 mc	176 619 8
		STV-Zwangsverriegelung ZV FU2403 gr	227 977 1

Hinweise zur Benutzung
Bohrlehre STV-PZ, Zusatzgarnitur STV-PZ

Achtung

Arbeiten mit der Bohrlehre STV-PZ, insbesondere der Gebrauch der hierzu notwendigen Arbeitsgeräte, dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden!

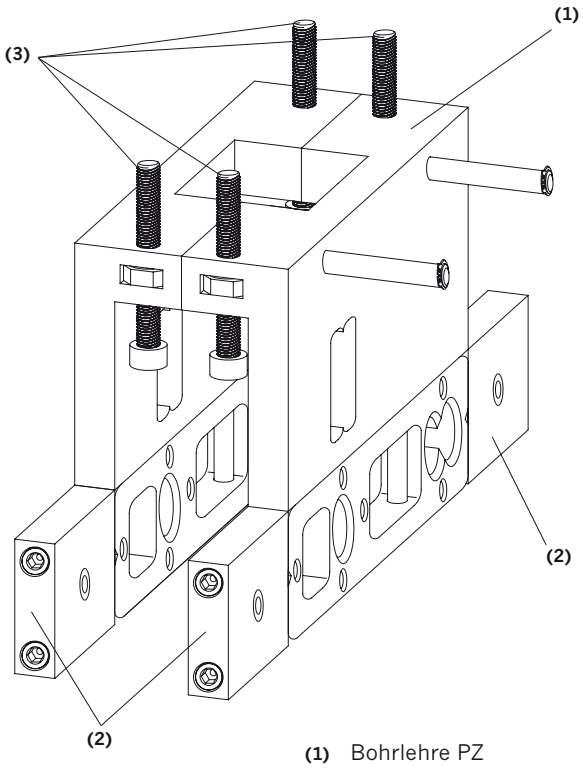

(1) Bohrlehre PZ
(2) Zusatzgarnitur STV-PZ
(3) Stellschrauben

Durchbrüche für Türschilder und Türrosetten

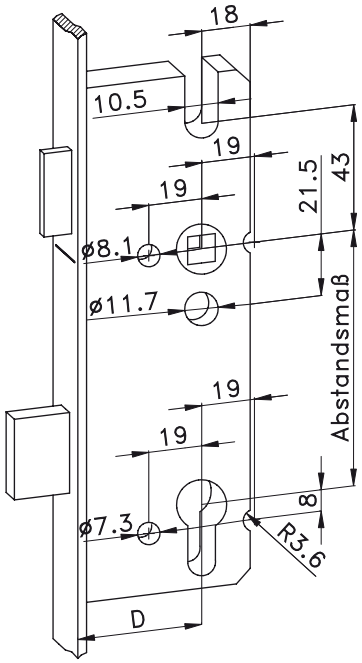

D = Dornmaß

Die Bohrlehre STV-PZ ermöglicht die Durchbrüche für den Profilzylinder (gemäß DIN 18252 bzw. EN 1303) und den Vierkant vom Türdrücker (bei einem Abstandsmaß von 92 mm). Mit Hilfe der Stellschrauben wird das jeweilige Dornmaß eingestellt. Die Positionierung der Durchbrüche entspricht den in der DIN 18251 festgelegten Maßen.
Zum Bohren der Durchbrüche im Blendrahmen wird ein Bohrer mit Durchmesser 20 mm benötigt.

Der Schlosskasten der Sicherheits-Tür-Verriegelungen ist ebenfalls auf die in der DIN 18251 festgelegten Maße abgestimmt, so dass alle der DIN entsprechenden Türschilder und/oder Türrosetten verwendet werden können.

Die Zusatzgarnitur STV-PZ dient zum Vorbohren der Türschilderbefestigungen. Die Fixierung der Bohrposition erfolgt vor Ort, in Abhängigkeit der verwendeten Türschilder.

Hinweise zur Benutzung Bohrlehre Knauf-Türwächter

Achtung

Arbeiten mit der Bohrlehre Knauf-Türwächter, insbesondere der Gebrauch der hierzu notwendigen Arbeitsgeräte, dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden! Vor dem Einsatz der Bohrlehre sind alle Ausnehmungen für das Schloss vorzunehmen!

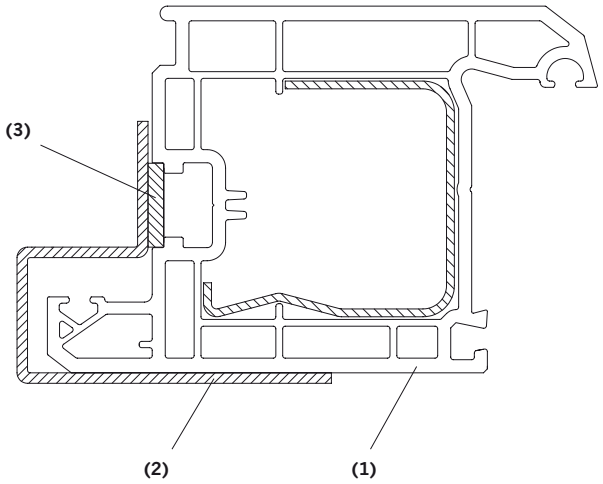

(1) Türflügel
(2) Lehrenwinkel
(3) Schlossstulpe

Bohrlehre Knauf-Türwächter

Entsprechend der Vermaßung in den Technischen Daten (Gruppe 4) muss zunächst die Knaufhöhe (340 mm oberhalb der Griffhöhe) auf dem Flügel markiert werden. Der Lehrenwinkel der Bohrlehre wird auf die eingelegte Schlossstulpe aufgesetzt und mittig zur Knaufhöhenmarkierung auf dem Flügel positioniert. Der so entstehende Schnittpunkt wird markiert und ist die Bohrposition für den Knauf-Vierkant. Für die Bohrung wird ein Bohrer mit 20 mm Durchmesser benötigt. Anschließend wird das Schloss im Flügel montiert. Die weitere Vorgehensweise ist von der Art des verwendeten Knaufs abhängig.

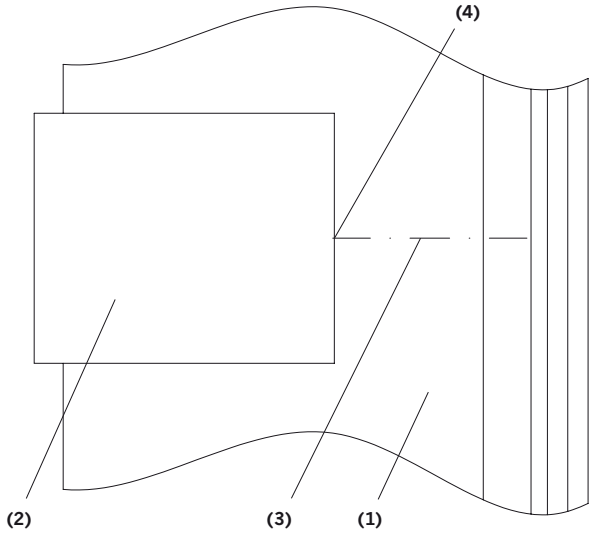

(1) Türflügel
(2) Lehrenwinkel
(3) Markierung der Knaufhöhe
(340 mm oberhalb der Griffhöhe)
(4) Schnittpunkt für Bohrposition Knauf-Vierkant

Hinweise zur Benutzung Bohrlehre Knauf-Türwächter

Einstellung der Lehrenscheibe

Die Lehrenscheibe der Bohrlehre wird mit der Befestigungsschraube auf dem Vierkant fixiert. Die Position der Lehrenscheibe auf dem Vierkant ist abhängig von der Stärke des Türflügels. Sie ist so zu wählen, dass der Vierkant nicht im Flügelprofil aufsetzt und die Lehrenscheibe auf dem Türflügel aufliegt. Das so eingestellte Längenmaß dient gleichzeitig zur Kontrolle der Länge des Vierkantes vom Knauf-Türwächter, der gegebenenfalls gekürzt werden muss.

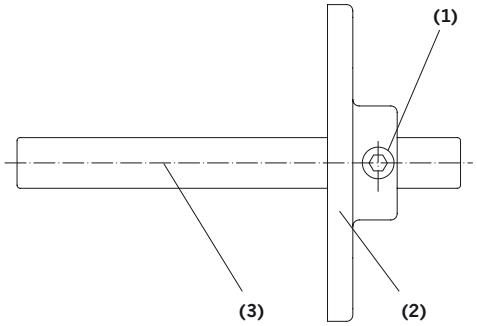

(1) Befestigungsschraube
(2) Lehrenscheibe
(3) Vierkant

Knauf -Türwächter N

Die Lehrenscheibe der Bohrlehre wird mit dem Vierkant so in die Nuss des Türwächterkastens eingesetzt, dass sich die beiden kleinen Bohrungen in der Horizontalen befinden. Mit einem 2 mm Bohrer werden nun die Löcher für die Befestigungsschrauben der Grundplatte vom Knauf vorgebohrt. Die beiden größeren Bohrungen in der Lehrenscheibe werden nicht verwendet.

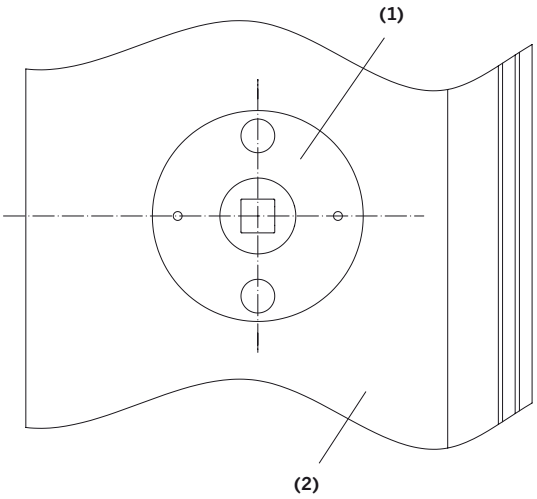

(1) Lehrenscheibe
(2) Türflügel

Knauf -Türwächter D

Die Lehrenscheibe der Bohrlehre wird mit dem Vierkant so in die Nuss des Türwächterkastens eingesetzt, dass sich die beiden kleinen Bohrungen in der Senkrechten befinden. Mit einem 2 mm Bohrer werden nun die Löcher für die Befestigungsschrauben der Grundplatte vom Knauf vorgebohrt. Mit einem 8 mm Bohrer und einer Eintauchtiefe von 8 mm werden anschließend die beiden Ausnehmungen für die Aufnahme der Positioniernocken der Grundplatte vorgenommen.

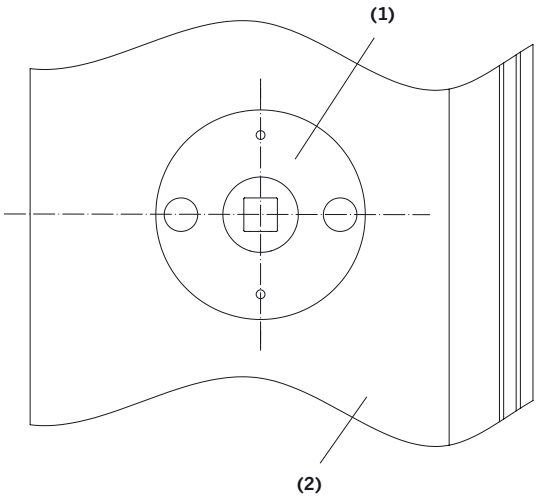

(1) Lehrenscheibe
(2) Türflügel

Bestellblatt Bohrlehren

Kunde

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Abrechnung über

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Bohrlehren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ Bohrlehre STV-PZ 92	142 983 7
❑ Zusatzgarnitur Lehre STV-PZ	142 984 5
❑ Bohrlehre Knauf-Türwächter	142 998 4

Hinweis

Die Bohrlehre STV-PZ ermöglicht die Durchbrüche für den Profilzylinder und für Türdrücker/Knauf.

Die Zusatzgarnitur STV-PZ ermöglicht das Vorbohren der Löcher für die Türschilderbefestigung.

Die Bohrlehre Knauf-Türwächter ermöglicht das Vorbohren der Löcher und optional die Ausnehmungen der Positioniernocken für die Befestigung der Grundplatte vom Knauf-Türwächter.

Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft

Achtung

Arbeiten mit dem Winkhaus Fräslehrensystem, insbesondere der Gebrauch der hierzu notwendigen Arbeitsgeräte, dürfen nur von Fachpersonal und unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften durchgeführt werden!

Zur Veranschaulichung der Benutzungshinweise dient die beigefügte zeichnerische Darstellung des Winkhaus Fräslehrensystems.

Zum Fräsen der Schließblechausnehmungen wird eine Oberfräse mit 27 mm Anlaufring benötigt. Der Fräser muss einen Durchmesser von 16 mm und eine Eintauchtiefe von mindestens 68 mm im Holz besitzen.

Rechts-Anschlag

Der Aluminiumwinkel wird so auf der Lehre befestigt, dass der Schriftzug „RS“ auf der Holzschablone und dem Aluminiumwinkel richtig herum lesbar ist und die Kanten bündig aneinanderliegen.

Die so montierte Lehre ist auf dem Haustürrahmen aufzulegen.

Die Obere der beiden Strichmarkierungen auf dem Aluminiumwinkel ist auf Türdrückerhöhe zu bringen. Jetzt ist die Lehre durch Umlegen der Spann-Klemmen zu arretieren.
Anpassungen an die Breite des Haustürrahmens sind durch das Verstellen der Spann-Klemmen in deren Langlöchern vorzunehmen.

Die Eintauchtiefe der Oberfräse ist so einzustellen, dass die Materialstärke des Winkelschließbleches im Holz ausgefräst wird. Mit dieser Einstellung werden beide Seiten des Winkelschließbleches eingefräst.

Danach erfolgt ein Auswechseln der Aluminium-Schablonen. Der Aluminiumwinkel wird von der arretierten Lehre abgenommen und durch die Aluminiumplatte ersetzt. Dabei muss die Aluminiumplatte so auf die Stifte aufgesetzt werden, dass der Schriftzug „RS“ lesbar ist. Die Eintauchtiefe der Oberfräse im Holz beträgt 20 mm.

Mit dieser Eintauchtiefe werden sämtliche weiteren Fräsungen, auch die der Schließbleche STV-TM-20-4-T, STV-TM-22-4-V, STV-Grt. SL TBV H4 vorgenommen.
(Achtung: 22 mm Eintauchtiefe bei STV-TM-22...!)

Die Ausnehmungen zum Einsatz des Türöffners 19E von eff-eff werden immer mit vorgenommen!

Links-Anschlag

Der Aluminiumwinkel ist so auf der Lehre zu befestigen, dass der Schriftzug „LS“ auf der Holzschablone und dem Aluminiumwinkel richtig herum lesbar ist und die Kanten bündig aneinanderliegen.

Die weiteren Arbeitsschritte erfolgen analog der für den Rechts-Anschlag beschriebenen Vorgehensweise.

Bestellblatt Fräslehren für Holzhaustüren 4 mm Falzluft

Kunde

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Abrechnung über

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Rahmenlehren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
Schwenkriegel	
❑ STV-Fräslehre Rahmen H4 25/11 MV2	144 618 6
❑ STV-Fräslehre Rahmen H4 25/11 MV4	144 620 7
❑ STV-Fräslehre Rahmen H4 25/33 MV2	278 905 0
❑ STV-Fräslehre Rahmen H4 25/33 MV4	278 906 8
❑ STV-Fräslehre Rahmen H4 28/11 MV2	278 903 3
❑ STV-Fräslehre Rahmen H4 28/11 MV4	278 904 1
Bolzenriegel	
❑ STV-Fräslehre Rahmen H4 25/11 BV	252 975 0
❑ STV-Fräslehre Rahmen H4 25/33 BV	252 976 8
❑ STV-Fräslehre Rahmen H4 28/11 BV	252 970 9

Hinweis

Die Rahmenlehre MV2/MV4 ermöglicht die Ausfräsungen für die Schließbleche STV-TM-20-4-T/STV-TM-22-4-V und die Winkelschließbleche STV-WSB-STV-A 25/11 R8, STV-WSB-STV-A 25/33 R8 und STV-WSB-STV-A 28/11 S R8 inklusive Einsatz A .../Türöffner.
Gleiches gilt für die TBV-Lehre.
Die Rahmenlehre BV ermöglicht die Ausfräsungen für das Schließblech STV-TB-22-4-V und die Winkelschließbleche STV-WSB-STV-A 25/11 R8, STV-WSB-STV-A 25/33 R8 und STV-WSB-STV-A 28/11 S R8 inklusive Einsatz A .../Türöffner.

Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft

Lehre Holz 4 mm – Anschlag DIN rechts

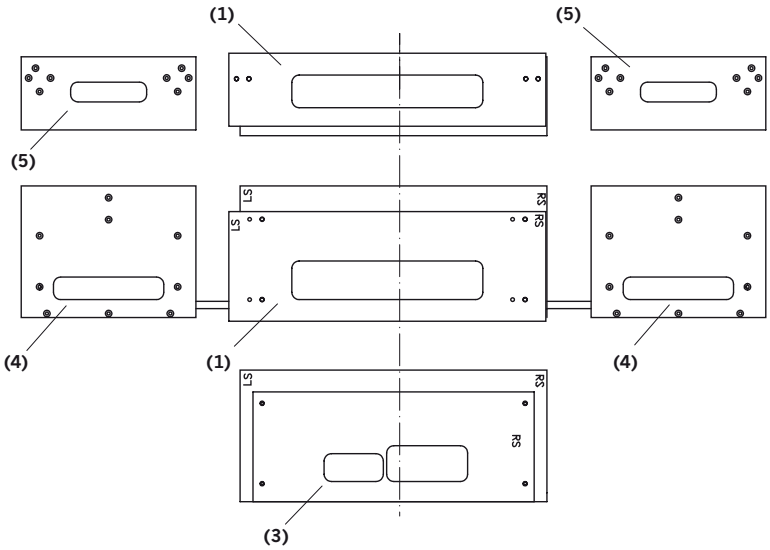

Lehre Holz 4 mm – Anschlag DIN links

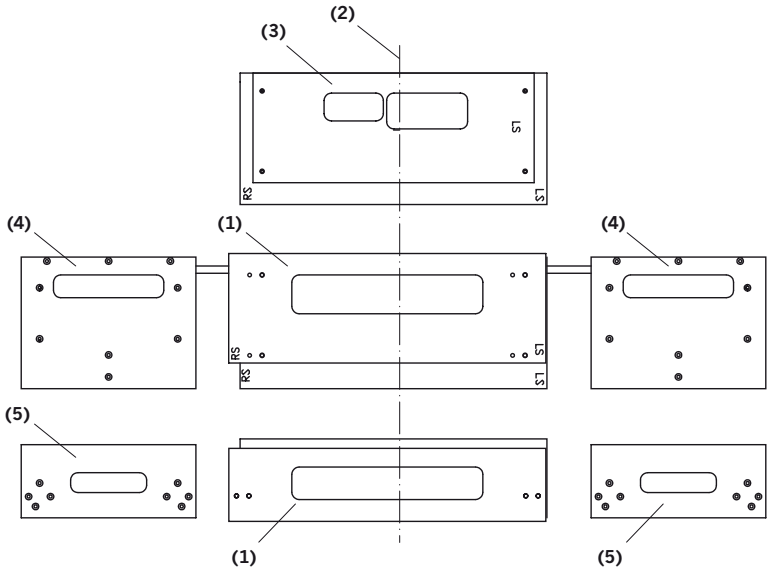

(1) Aluminiumwinkel zum Einfräsen der Ausnehmungen für die Schenkel des Winkelschließbleches
(2) Türdrückerhöhe
(3) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmungen für Einsatz/Türöffner und Riegel
(4) Holzschablone zum Einfräsen der Ausnehmungen für die Einzelschließbleche
(5) Holzschablone zum Einfräsen der Ausnehmungen für die Taschen der Einzelschließbleche/Schwenkriegel

Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft

Lehre TBV Holz 4 mm – DIN links + rechts

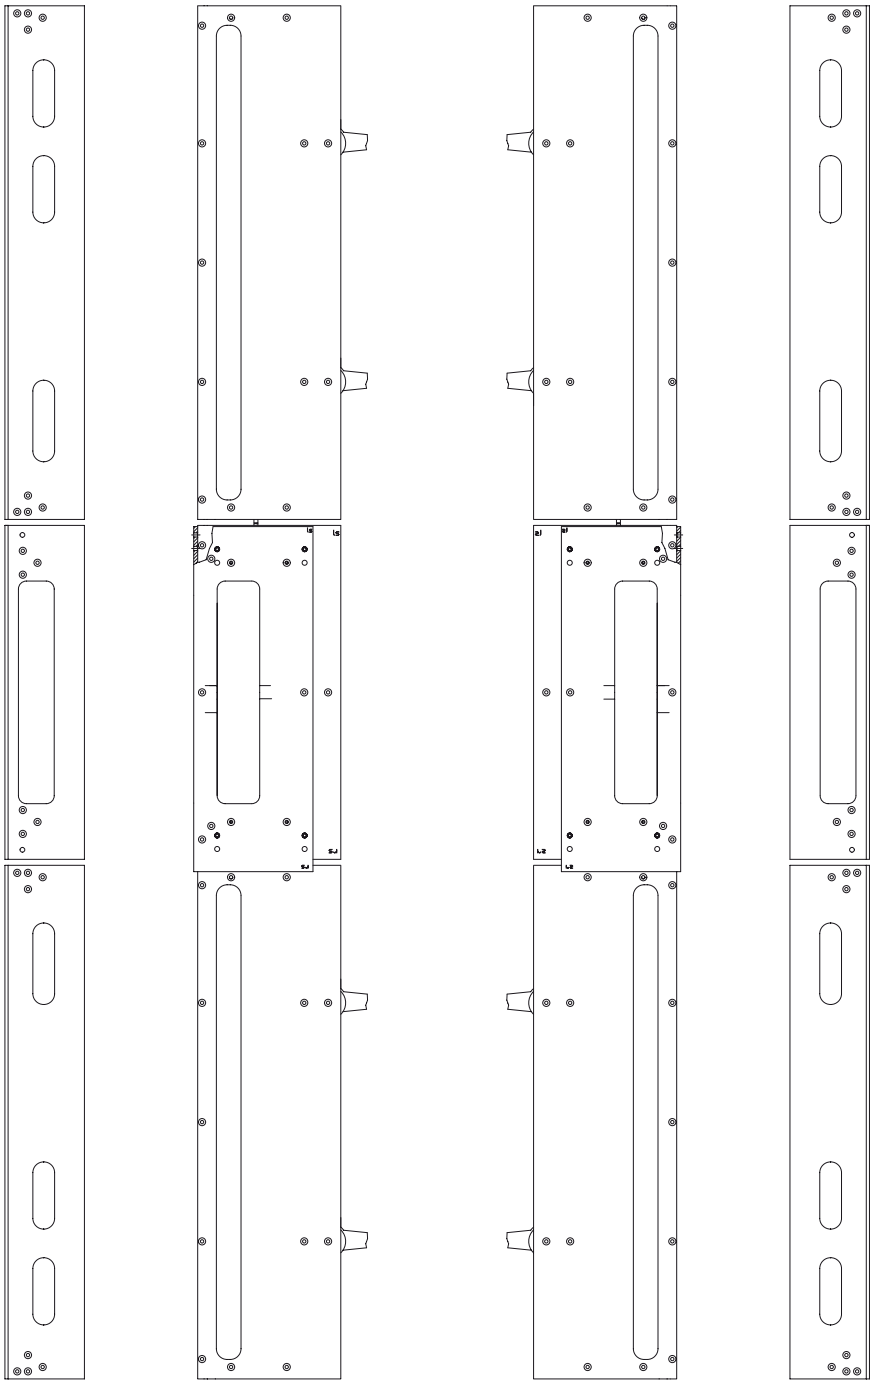

Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

Achtung

Arbeiten mit dem Winkhaus Fräslehrensystem, insbesondere der Gebrauch der hierzu notwendigen Arbeitsgeräte, dürfen nur von Fachpersonal und unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften durchgeführt werden!

Zur Veranschaulichung der Benutzungshinweise dient die beigefügte zeichnerische Darstellung des Winkhaus Fräslehrensystems.

Zum Fräsen der Schließblechausnehmungen wird eine Oberfräse mit 27 mm Anlaufring benötigt. Der Fräser muss einen Durchmesser von 16 mm und eine Eintauchtiefe von mindestens 68 mm im Holz besitzen.

Rechts-Anschlag

Die Aluminiumplatte (AP1) wird so auf der Lehre befestigt, dass der Schriftzug „RS“ auf der Holzschablone und der Aluminiumplatte richtig herum lesbar ist.

Die so montierte Lehre ist auf dem Haustürrahmen aufzulegen.

Die Strichmarkierung auf der Aluminiumplatte ist auf Türdrückerhöhe zu bringen. Jetzt ist die Lehre durch Umlegen der Spann-Klemmen zu arretieren.
Anpassungen an die Breite des Haustürrahmens sind durch das Verstellen der Spann-Klemmen in deren Langlöchern vorzunehmen.

Die Eintauchtiefe der Oberfräse ist so einzustellen, dass sie der Materialstärke vom Schenkel des Winkelschließbleches entspricht.
Mit dieser Einstellung wird die Ausnehmung für den Schenkel des Winkelschließbleches im Holz ausgefräst.

Danach wird die Aluminiumplatte gewechselt. Die Aluminiumplatte (AP1) mit dem Schriftzug „RS“ wird von der arretierten Lehre abgenommen und durch die Aluminiumplatte (AP2) mit dem Schriftzug „RS“ ersetzt.
Dabei muss die Aluminiumplatte so auf die Stifte aufgesetzt werden, dass der Schriftzug „RS“ auf der Holzschablone und der Aluminiumplatte richtig herum lesbar ist. Die Eintauchtiefe der Oberfräse im Holz beträgt 20 mm.

Mit dieser Eintauchtiefe werden auch alle weiteren Ausfräsungen für die Schließbleche STV-U20 oder die Garnitur Schließleisten STV-Grt. SL U20 MV2/MV4 vorgenommen.

Die Ausnehmungen zum Einsatz des Türöffners 19E von eff-eff werden immer mit vorgenommen!

Links-Anschlag

Die Aluminiumplatte (AP1) ist so auf der Lehre zu befestigen, dass der Schriftzug „LS“ auf der Holzschablone und der Aluminiumplatte richtig herum lesbar ist.

Die weiteren Arbeitsschritte erfolgen analog der für den Rechts-Anschlag beschriebenen Vorgehensweise.

Bestellblatt Fräslehren für Holzhaustüren 11/12 mm Falzluft

Kunde

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Abrechnung über

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Rahmenlehren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-Fräslehre Rahmen H11 MV2	144 619 4
❑ STV-Fräslehre Rahmen H11 MV4	144 621 5
❑ STV-Fräslehre Rahmen H11 BV	252 977 6
❑ STV-Fräslehre Rahmen H11 U30 MV2	494 123 5
❑ STV-Fräslehre Rahmen H11 U30 MV4	494 125 2
❑ STV-Fräslehre Rahmen H11 U2413 MV2	292 201 1

Hinweis

Die Rahmenlehre M2/M4 ermöglicht die Taschenausfräsungen für die Schließbleche/Grt. Schließleisten STV-SB U20/STV-Grt. SL U20 MV2/MV4 und das Winkelschließblech STV-SB FRA U20-W inklusive Einsatz A .../Türöffner.
Die Rahmenlehre BV ermöglicht die Taschenausfräsungen für das Schließblech STV-SB U20 BV und das Winkelschließblech STV-SB FRA U20-W inklusive Einsatz A .../Türöffner.

Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Holzhaustüren mit 11/12 mm Falzluft

Lehre Holz 11/12 mm – Anschlag DIN links

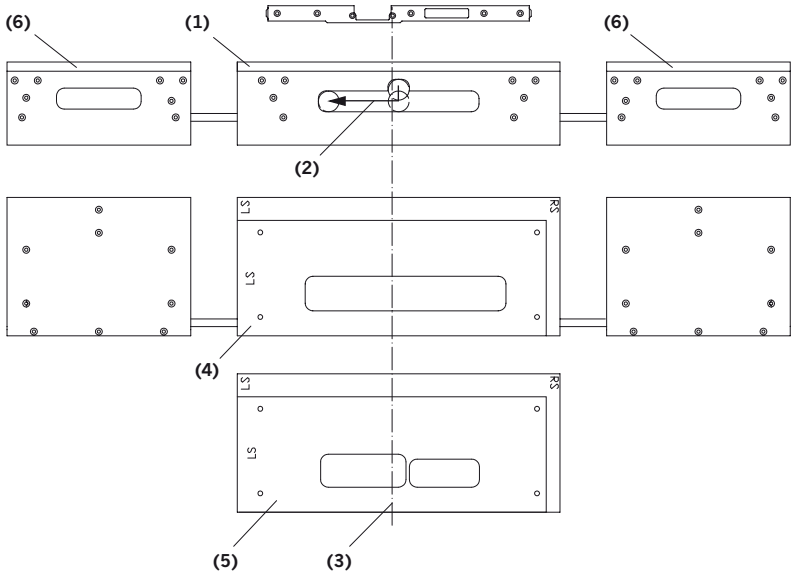

Lehre Holz 11/12 mm – Anschlag DIN rechts

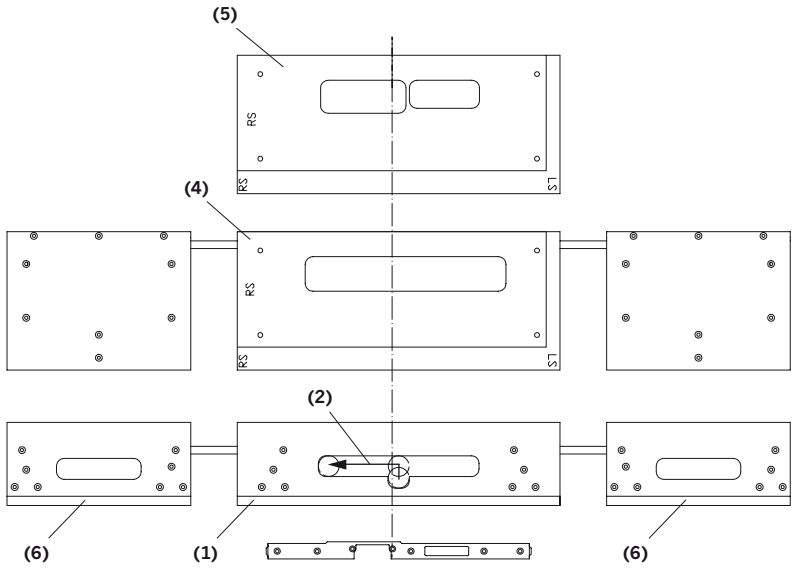

(1) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmung im Bereich des Einsatzes/Türöffners
(2) Fräserbahn/Fräsrichtung
(3) Türdrückerhöhe
(4) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmung für den Schenkel des Winkelschließbleches
(5) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmungen für Einsatz/Türöffner und Riegel
(6) Holzschablone zum Einfräsen der Ausnehmungen für die Taschen der Einzelschließbleche/Schwenkriegel

Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Kunststoffhaustüren

Achtung

Arbeiten mit dem Winkhaus Fräslehrensystem, insbesondere der Gebrauch der hierzu notwendigen Arbeitsgeräte, dürfen nur von Fachpersonal und unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften durchgeführt werden!
Ausgefräst werden kann nur der Kunststoff. Stahlarmierungen müssen getrennt ausgenommen werden.

Zur Veranschaulichung der Benutzungshinweise dient die beigefügte zeichnerische Darstellung des Winkhaus Fräslehrensystems.

Zum Fräsen der Schließblechausnehmungen wird eine Oberfräse mit 27 mm Anlaufring benötigt. Der Fräser muss einen Durchmesser von 12 mm und eine Länge von mindestens 60 mm besitzen.

Rahmenfräslehre Rechts-Anschlag

Die Aluminiumplatte wird so auf der Lehre befestigt, dass der Schriftzug „RS ... T/A ...“ richtig herum lesbar ist.

Die so montierte Lehre ist auf dem Haustürrahmen aufzulegen.

Die Strichmarkierung auf der Aluminiumplatte ist auf Türdrückerhöhe zu bringen. Jetzt ist die Lehre durch Umlegen der Spann-Klemmen zu arretieren.
Anpassungen an die Breite des Haustürrahmens sind durch das Verstellen der Spann-Klemmen in deren Langlöchern vorzunehmen.

In dieser Einstellung können die Ausnehmungen für die Taschen der Schließbleche und/oder der Grt. Schließleiste vorgenommen werden.

Die Ausnehmungen für den Türöffner 19E von eff-eff und der Blende STV-E/U werden wie folgt realisiert:

Die Aluminiumplatte mit dem Schriftzug „RS...T/E...“ muss richtig herum lesbar auf der Lehre befestigt werden. Mit dieser Einstellung werden jetzt die Ausnehmungen der Riegeltaschen und des Türöffners vorgenommen.

Zur Ausnehmung der Blende STV-E/U muss die Aluminiumplatte um 180° gedreht werden, so dass der Schriftzug „RS...T/E...“ auf dem Kopf steht.
Die Eintauchtiefe der Oberfräse für die jeweilige Blende entnehmen Sie bitte der Tabelle in der Einbauanleitung. Diese finden Sie in Gruppe 6 Sonderteile/Zubehör des Planungshandbuches.

Links-Anschlag

Die Aluminiumplatte wird so auf der Lehre befestigt, dass der Schriftzug „LS ... T/A ...“ richtig herum lesbar ist.

Die weiteren Arbeitsschritte erfolgen analog der für den Rechts-Anschlag beschriebenen Vorgehensweise.

Flügelfräslehre

Die Fräslehre ist mit den entsprechenden Klötzen in die Beschlagnut einzulegen. Dabei ist die Obere der beiden Strichmarkierungen auf die Türdrückerhöhe zu bringen.
Die Arretierung der Lehre muss durch Verschrauben der Lehre durch die dafür vorgesehene Bohrung im mittleren Frässchablonenbrett in die Beschlagnut vorgenommen werden.

Bestellblatt Fräslehren für Kunststoffhaustüren

Kunde

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Abrechnung über

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Lehren für Kunststoff sind jeweils profilbezogen!

Profilbestimmung

Profil _____

Rahmennummer _____

Flügelnummer _____

WH Schlossbezeichnung _____

WH Rahmenteile _____

mit/ohne Türöffner _____

mit/ohne Längenanschlag _____

Flügellehren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-Flügel-Lehre KS LTP 16/20 M4	144 528 0
❑ STV-Flügel-Lehre KS LTP 16/22 M4	144 530 1
❑ STV-Flügel-Lehre KS LTP 16/20 BV	252 986 4
❑ STV-Flügel-Lehre KS LTP 20/20 M4	144 532 7
❑ STV-Flügel-Lehre KS LTP 20/22 M4	144 533 5
❑ STV-Flügel-Lehre KS LTP 20/20 BV	252 988 1
❑ STV-Flügel-Lehre KS LTP 24/23 M4	144 534 3
❑ STV-Flügel-Lehre KS LTP 24/23 BV	252 989 9
❑ STV-Ersatzlehrenkörper MV	205 721 1

Rahmenlehren (profilbezogen)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-RA-Lehre aluplast IDEAL 2000 MV2	144 539 4
❑ STV-RA-Lehre aluplast IDEAL 2000 BV	252 649 5
❑ STV-RA-Lehre aluplast IDEAL 4000 MV2	252 962 9
❑ STV-RA-Lehre aluplast IDEAL 4000 BV	252 668 0

Hinweis

Für Sicherheits-Tür-Verriegelungen mit Türwächter sind die Rahmen- und Flügellehren M4 einzusetzen.

Bestellblatt Fräslehren für Kunststoffhaustüren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-RA-Lehre Brügmann AD MV2	208 381 5
❑ STV-RA-Lehre Brügmann AD MV4	208 386 6
❑ STV-RA-Lehre Brügmann AD BV	252 669 8
❑ STV-RA-Lehre deceuninck MV2	144 544 0
❑ STV-RA-Lehre deceuninck MV4	144 545 8
❑ STV-RA-Lehre GEALAN S 3000 MV2	144 550 3
❑ STV-RA-Lehre GEALAN S 3000 MV4	144 551 1
❑ STV-RA-Lehre GEALAN S 3000 BV	252 715 6
❑ STV-RA-Lehre GEALAN S 7000 MV2	213 049 1
❑ STV-RA-Lehre GEALAN S 8000 F3003 MV2	237 094 5
❑ STV-RA-Lehre GEALAN S 8000 F3003 MV4	237 095 3
❑ STV-RA-Lehre GEALAN S 8000 U26-62 MV2	493 815 9
❑ STV-RA-Lehre GEALAN S 8000 U26-62 MV4	493 820 0
❑ STV-RA-Lehre INOUTIC AD U26192 MV2	144 642 6
❑ STV-RA-Lehre INOUTIC AD U26192 MV4	144 643 4
❑ STV-RA-Lehre INOUTIC AD BV	252 837 8
❑ STV-RA-Lehre KBE AD MV2	144 567 7
❑ STV-RA-Lehre KBE AD MV4	144 568 5
❑ STV-RA-Lehre KBE AD BV	252 734 1
❑ STV-RA-Lehre KÖMMERLING 3S MV2	144 569 3
❑ STV-RA-Lehre KÖMMERLING 3S MV4	144 570 6
❑ STV-RA-Lehre KÖMMERLING 3S BV	252 783 4
❑ STV-RA-Lehre KÖMMERLING Elegance MV2	252 960 2
❑ STV-RA-Lehre KÖMMERLING Elegance BV	252 965 3
❑ STV-RA-Lehre KÖMMERLING EuroFutur MV2	252 961 1
❑ STV-RA-Lehre KÖMMERLING Avantg. MV2	252 964 5

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-RA-Lehre REHAU S 730 MV2	144 581 1
❑ STV-RA-Lehre REHAU S 730 MV4	144 582 9
❑ STV-RA-Lehre REHAU S Brillant MV2	144 582 9
❑ STV-RA-Lehre SALAMANDER Design 2D M2	233 162 1
❑ STV-RA-Lehre SALAMANDER Design 2D M4	233 165 5
❑ STV-RA-Lehre SALAMANDER Design 2D BV	252 844 0
❑ STV-RA-Lehre SALAMANDER Design 3D M2	233 166 3
❑ STV-RA-Lehre SALAMANDER Design 3D M4	233 170 1
❑ STV-RA-Lehre SALAMANDER U26-128 M2	144 589 6
❑ STV-RA-Lehre SALAMANDER U26-128 M4	144 590 9
❑ STV-RA-Lehre SCHÜCO CT 70/SI 82 M2	252 866 9
❑ STV-RA-Lehre SCHÜCO CT 70/SI 82 M4	248 730 0
❑ STV-RA-Lehre TROCAL S 900 AF M2	248 730 0
❑ STV-RA-Lehre VEKA SOFTLINE AD M2	144 603 9
❑ STV-RA-Lehre VEKA SOFTLINE AD M4	144 604 7
❑ STV-RA-Lehre VEKA SOFTLINE AD BV	252 864 2
❑ STV-RA-Lehre VEKA SOFTLINE BV (Nebeneingang)	252 864 2
❑ STV-RA-Lehre VEKA TOPLINE AD M2	233 499 5
❑ STV-RA-Lehre VEKA TOPLINE AD M4	233 500 7

Hinweis

Rahmenlehren immer in Ausführung für Schließblech mit/ohne Einsatz oder Türöffner.

Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Kunststoffhaustüren

Lehre Kunststoffhaustür – Anschlag DIN links

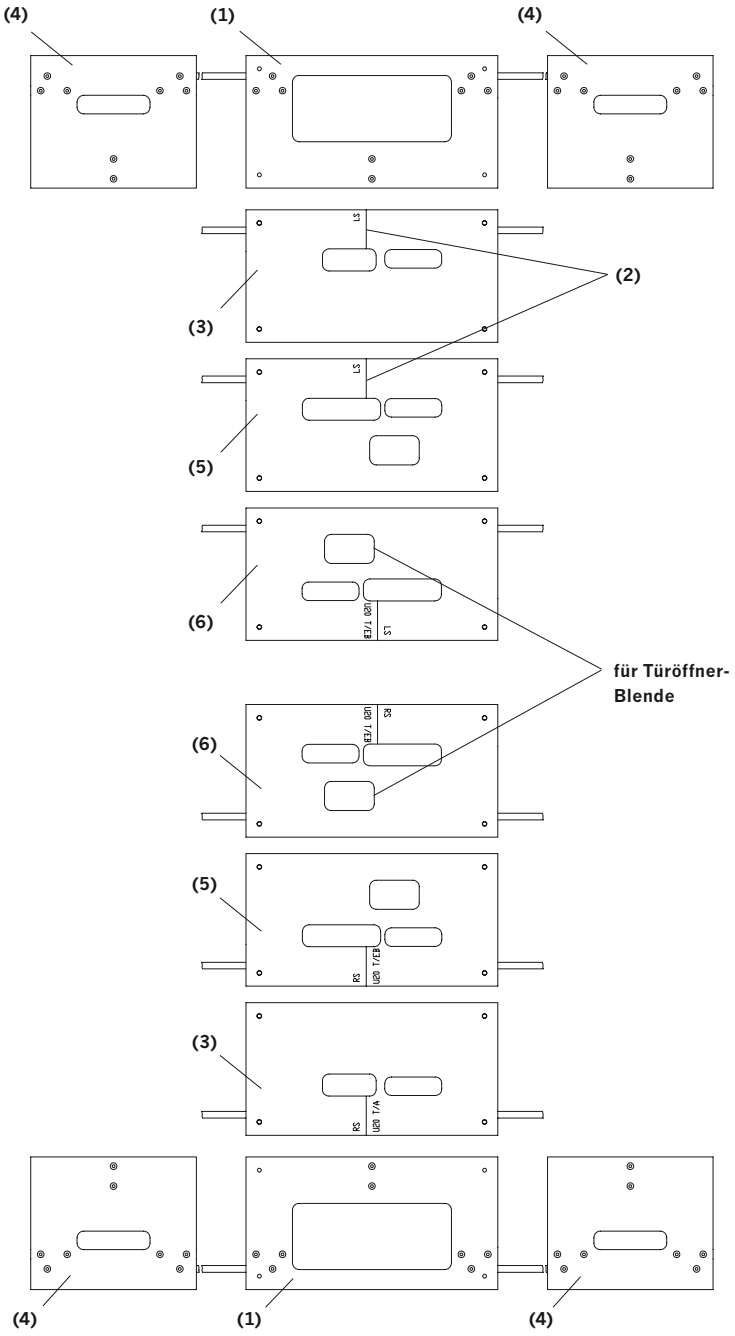

(1) Holzplatte zur Aufnahme der Aluminium Frässchablonen
(2) Türdrückerhöhe
(3) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmungen für den Einsatz und die Tasche für den Riegel
(4) Holzschablone zum Einfräsen der Ausnehmungen für die Taschen der Einzelschließbleche
(5) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmungen für den Türöffner und die Tasche für den Riegel
(6) Aluminiumplatte zum Einfräsen der Ausnehmung für die Türöffner Blende (STV-Grt. Blende STV-E ...)

Lehre Kunststoffhaustür – Anschlag DIN rechts

Hinweise zur Benutzung des Fräslehrensystems für Kunststoffhaustüren

Lehre TBV KS – DIN links + rechts

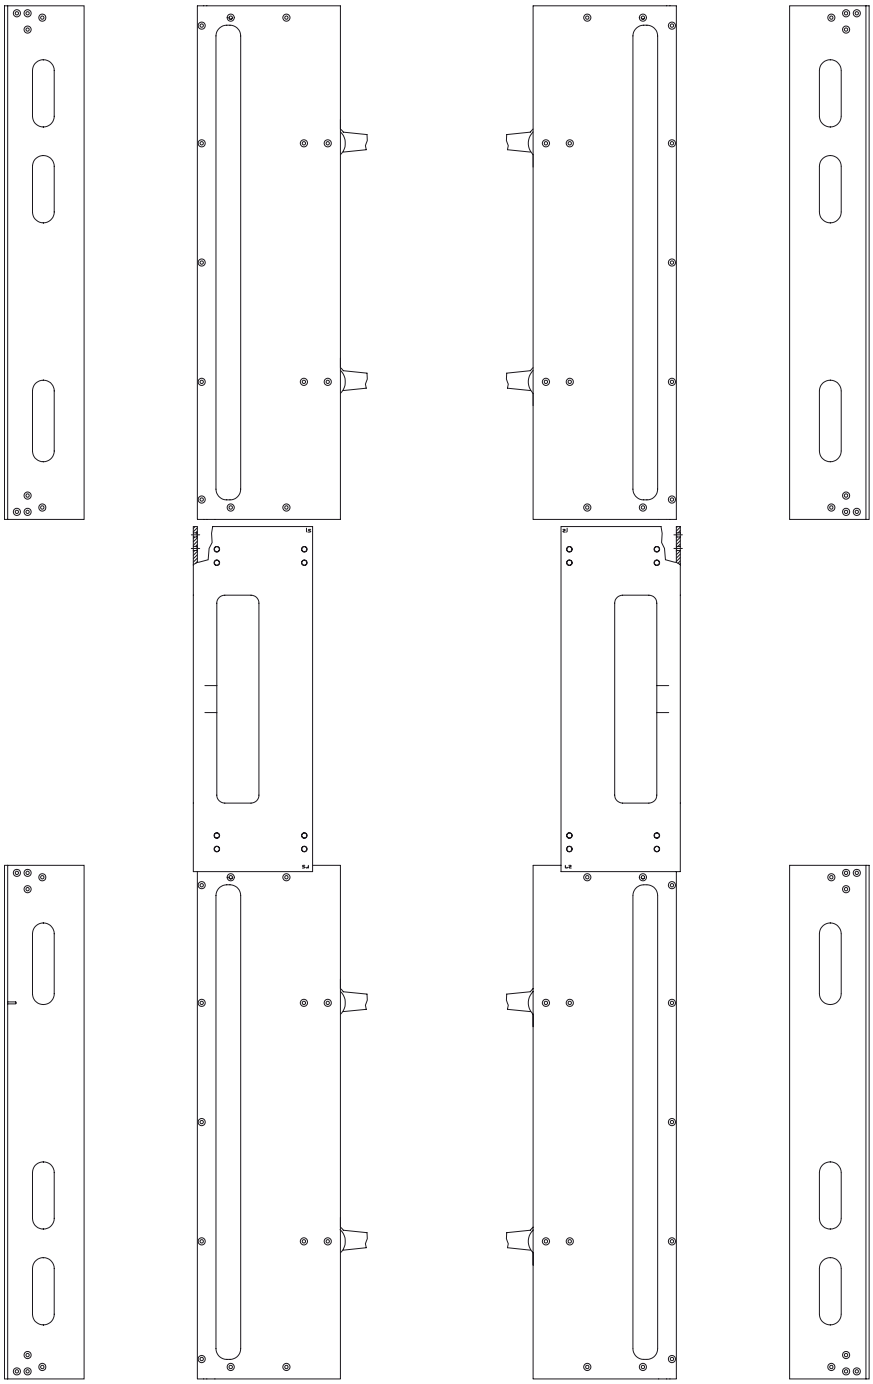

Bestellblatt Anschlagtischlehren für Kunststoffhaustüren

Kunde

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Abrechnung über

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Anschlagtischlehren für Kunststoff sind jeweils profilbezogen ➔ auf Anfrage!

Zusatzhinweise für Anschlagtischlehren

Profil _____

Rahmennummer _____

Flügelnummer _____

WH Schlossbezeichnung _____

WH Rahmenteile _____

mit/ohne Türöffner _____

mit/ohne Längenanschlag _____

Flügellehren

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-Flügel-Lehre Anschlagtisch 16/20	284 669 1
❑ STV-Flügel-Lehre Anschlagtisch 20/20	284 670 4
❑ STV-Flügel-Lehre Anschlagtisch 24/23	284 671 2

Rahmenlehren (profilbezogen)

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
❑ STV-RA-Lehre Anschlagtisch	284 667 5

Hinweise zur Benutzung der Anschlagtischlehren für Kunststoffhaustüren

Rahmenlehre Anschlagtisch

Flügellehre Anschlagtisch

Hinweis

- Anlaufring Ø 17 mm
- Fräser Ø 10 mm
- Auflegen im Profil + Anschlagtisch (alternativ Kundenseitig mit Schraubzwingen befestigen)

Armierungsausnehmungen für Standard Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der Sicherheits-Tür-Verriegelungen hookLock M, autoLock AV2 sowie panicLock M mit den Stulpvarianten STV-F1660/F2060/F2460 und STV-U2460

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für hookLock M als M4-Version (als M2-Version, wie auch bei autoLock AV2 und panicLock M, entfallen die beiden mittleren Schwenkriegelausnehmungen)

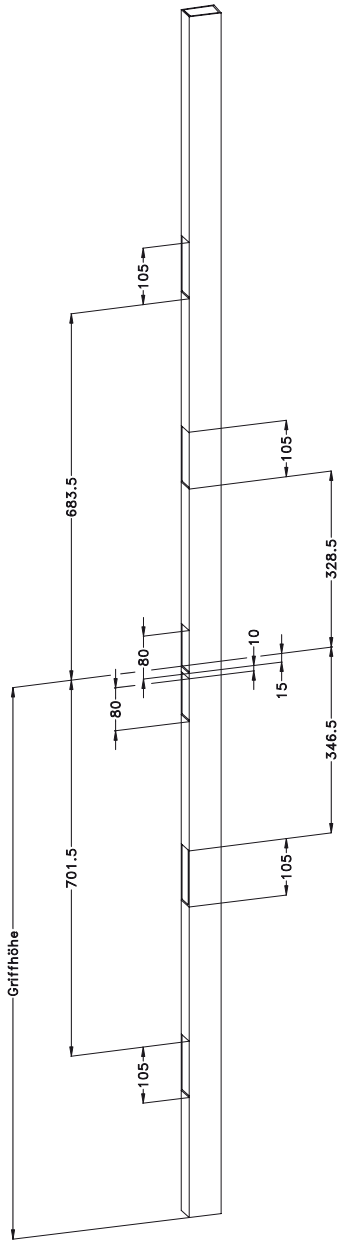

Armierungsausnehmungen **Flügel** für hookLock M als M4-Version (als M2-Version, wie auch bei autoLock AV2 und panicLock M, entfallen die beiden mittleren Schwenkriegelausnehmungen)

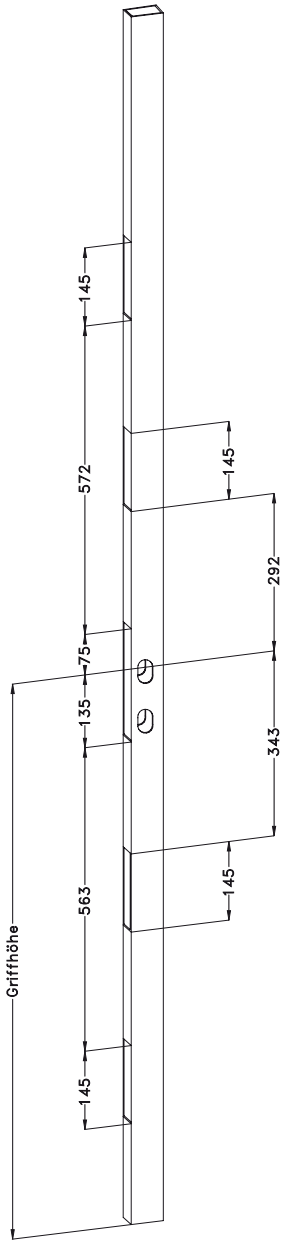

Armierungsausnehmungen für niedrige Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der Sicherheits-Tür-Verriegelungen hookLock M, autoLock AV2 sowie panicLock M mit den Stulpvarianten STV-F1662/F2062/F2462 und STV-U2462 für niedrige Haustüren

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für hookLock M, autoLock AV2 sowie panicLock M (mit einem um 145 mm tiefergelegten oberen Schwenkriegel)

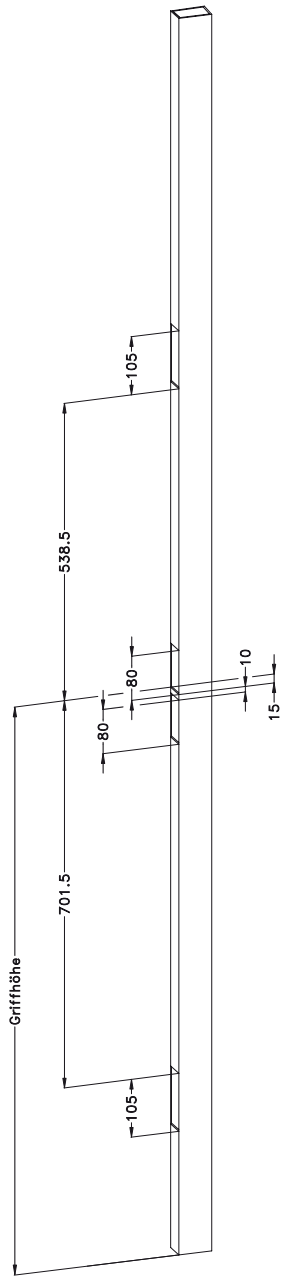

Armierungsausnehmungen **Flügel** für hookLock M, autoLock AV2 sowie panicLock M (mit einem um 145 mm tiefergelegten oberen Schwenkriegel)

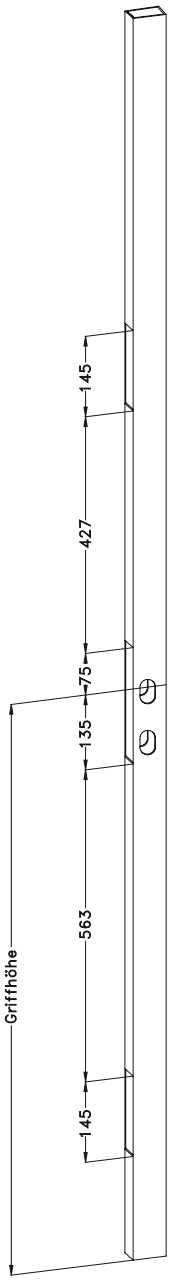

Armierungsausnehmungen für Standard Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der Sicherheits-Tür-Verriegelungen hookLock TBV mit den Stulpvarianten STV-TBV-F1660/F2060/F2460 und STV-TBV-U2460

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für hookLock TBV

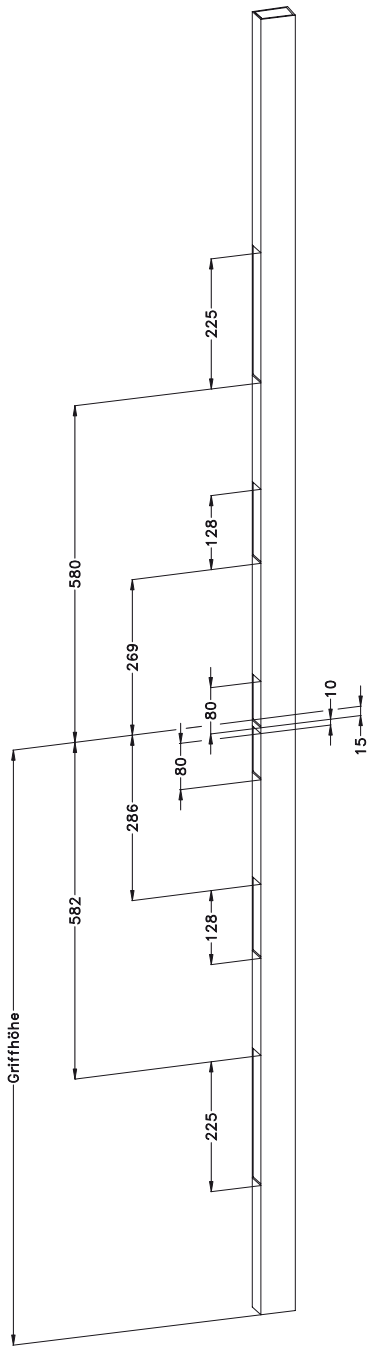

Armierungsausnehmungen **Flügel** für hookLock TBV

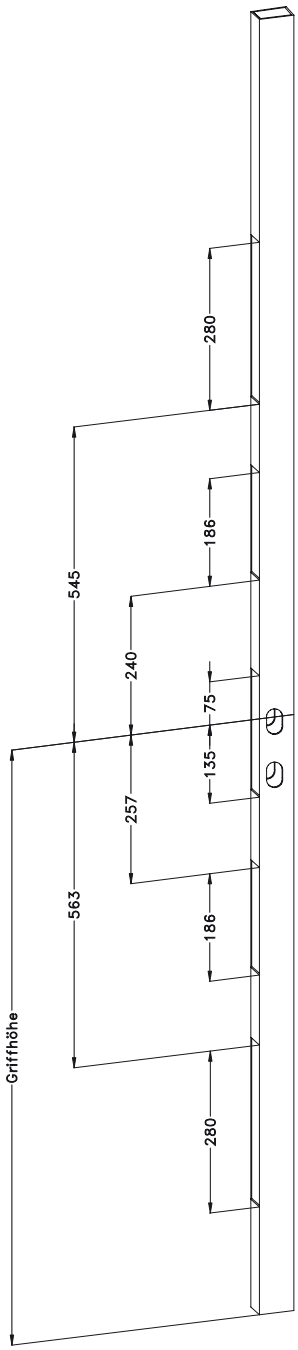

Armierungsausnehmungen für Standard Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der vollmotorischen Sicherheits-Tür-Verriegelungen blueMotion mit den Stulpvarianten STV-BM-F1660/F2060/F2460 und STV-BM-U2460

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für blueMotion

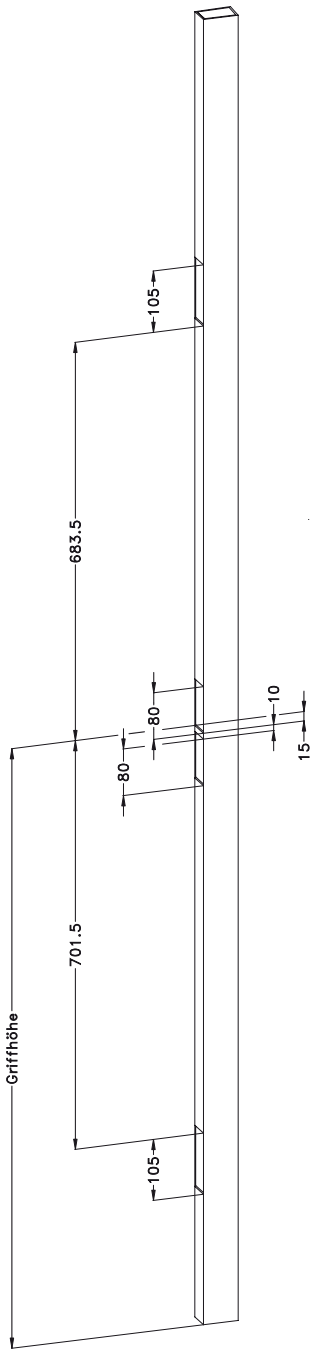

Armierungsausnehmungen **Flügel** für blueMotion

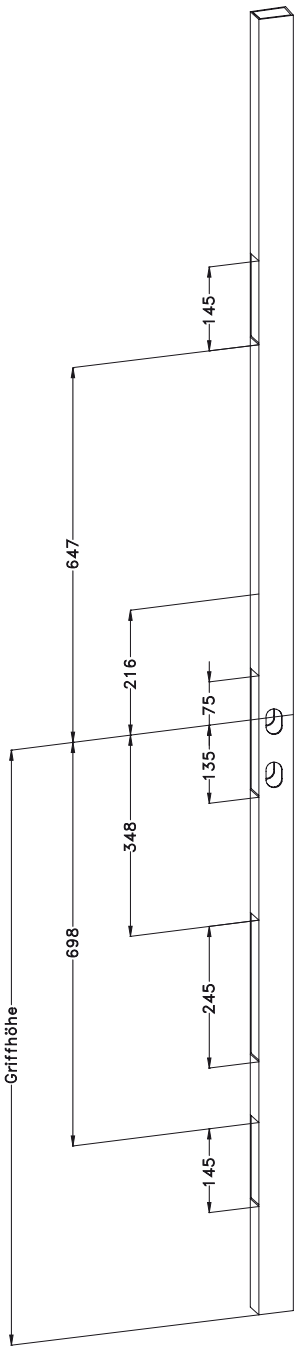

Armierungsausnehmungen für Standard Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der motorischen Sicherheits-Tür-Verriegelungen blueMatic EAV mit den Stulpvarianten STV-AV2-F1660/F2060/F2460 und STV-AV2-U2460 + Motorkasten EAV

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für blueMatic EAV

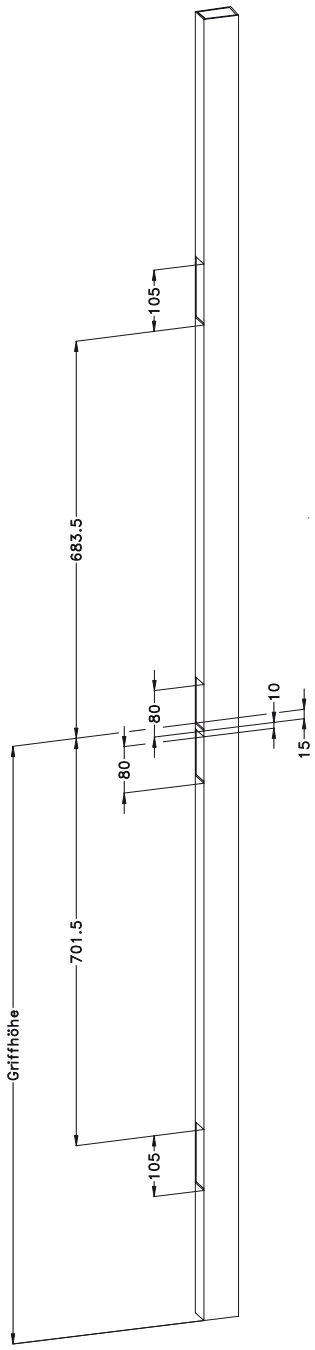

Armierungsausnehmungen **Flügel** für blueMatic EAV

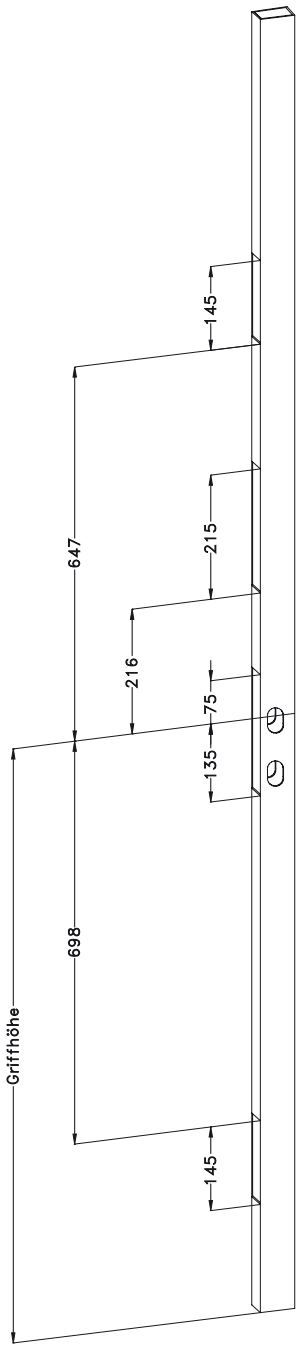

Armierungsausnehmungen für Standard Haustüren

Vermaßung für Flügel und Rahmen der Sicherheits-Tür-Verriegelungen solidLock B mit den Stulpvarianten STV-F1607/F2007/F2407... B2 und STV-U2407/... B2

Armierungsausnehmungen **Rahmen** für solidLock B
(mit Bolzenriegel)

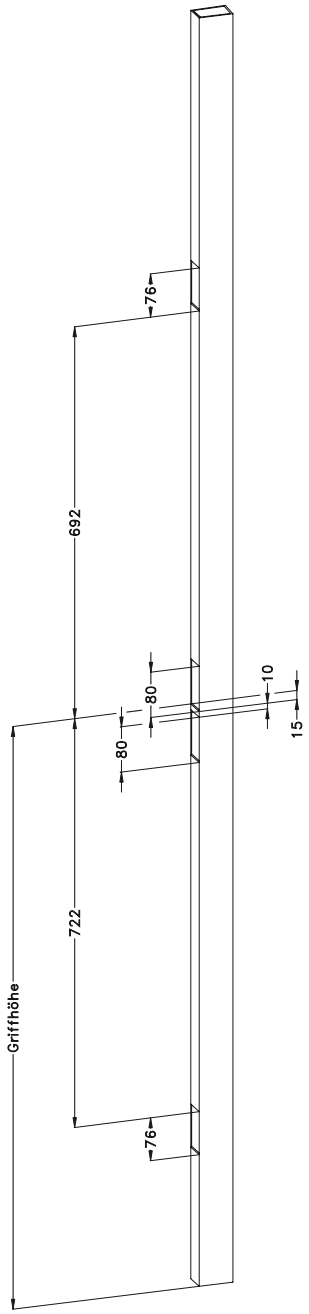

Armierungsausnehmungen **Flügel** für solidLock B
(mit Bolzenriegel)

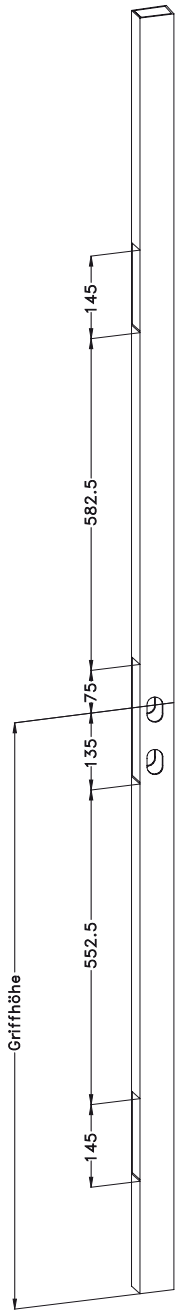

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Straße 6
D-98617 Meiningen
T +49 (0) 3693 950-0
F +49 (0) 3693 950-134

www.winkhaus.de
tuertechnik@winkhaus.de

STV 0511 Print-no. 493 476 7