



ЦЕПНОЙ ПРИВОД GEZE EOL N

Цепной привод подходящий как для ежедневного проветривания, так и для систем дымоудаления.



Область применения

- Для нижнеподвесных и верхнеподвесных окон открываемых внутрь или наружу. Створки на крыше открываемые наружу.
- Алюминиевые, PVC и деревянные окна.

Характеристики продукта


- ÷ Цепь с двойной связью с высоким сопротивлением к нагрузкам
- ÷ Быстрое присоединение и отсоединение от окна.
- ÷ Простая система крепления привода для быстрой установки на окнах всех типов.
- ÷ Специальная консоль для нижнеподвесных окон с регулировкой напыла от 0 до 22 мм
- ÷ Легкое регулирование выхода цепи по средствам переключателя 200 мм или 380 мм
- ÷ Возможность подключения нескольких приводов на одном окне (при помощи синхронизатора)

BEWEGUNG MIT SYSTEM




ЦЕПНОЙ ПРИВОД GEZE EOL N

| Технические данные | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| Напряжение сети | 230 В 50 Hz | 24 В DC |
| Скорость выхода цепи | 27 мм/сек. | 17 мм/сек. |
| Время полного открытия | 14 сек. | 22 сек. |
| Потребление тока | 0,26 А | 1,3 А |
| Потребляемая мощность | 60 Ватт | 35 Ватт |
| Степень / Класс защиты | IP 30 / III | IP 30 / III |
| Компенсация наплыва | 0 – 22 мм (нижнеподвесное) 0 – 30 мм (верхнеподвесное) | |
| Толкающее / тяговое усилие | Макс. 300 Н | |
| Температура окружающей среды | -5° to +50° C | |
| Выход цепи | 200 или 380 мм (РЕГУЛИРУЕМАЯ) | |
| Ширина оконной створки | мин. 350 мм / макс. 1200 мм | |
| Высота оконной створки | мин. 250 мм (выход цепи 200 мм) | |
| | мин. 400 мм (выход цепи 380 мм) макс. 1500 мм | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 335 x 49 x 80 мм | |
| Вес привода | 1,1 кг. | |
| Вес с аксессуарами | 1,5 кг. | |



Верхнеподвесное окно

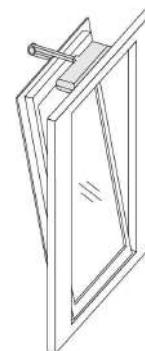

Нижнеподвесное окно

Информация для заказа

| Обозначение | Исполнение | Ид. № |
|--|------------|--------|
| Цепной Привод GEZE EOL N 230 В | Серый | 128028 |
| | Белый | 128030 |
| | Черный | 128029 |
| Цепной Привод GEZE EOL N 24 В | Серый | 128031 |
| | Белый | 128033 |
| | Черный | 128032 |
| Крепление привода на слуховом окне EOL N | Серый | 129306 |
| | Белый | 130211 |
| | Черный | 130212 |

